


Руководство по эксплуатации Гарантийный талон

Панель выхода
(возврата) воздуха



BVRFCP-600-KS6+
BVRFCP-950-KS6+

Перед началом эксплуатации панели внимательно изучите данное руководство и храните его в доступном месте.

Содержание

- 2 Важная информация
- 2 Проверка поставленного устройства
- 3 Монтаж
- 5 Присоединение панели
- 6 Тестовый запуск
- 6 Регулировка жалюзи
- 6 Транспортировка и хранение
- 7 Утилизация
- 7 Сертификация
- 9 Условия гарантии

Важная информация

- Правила использования стандартной воздушной панели описаны в следующих инструкциях. Неправильная эксплуатация или несоблюдение данных инструкций может привести к неудовлетворительным результатам или опасным ситуациям.
В таких случаях правильность работы не гарантируется.
- Компания не несет ответственности за любые последствия модификации оборудования, выполняемой пользователем.
- Все характеристики, приведенные в данном руководстве, касаются новейшей продукции. Компания оставляет за собой право в любое время вносить изменения в руководство без предварительного уведомления и не несет за это ответственности.
- Никакая часть этого документа не может быть воспроизведена без письменного разрешения.
- Предупреждающие надписи (ОПАСНО, ВНИМАНИЕ и ОСТОРОЖНО) используются для обозначения уровней тяжести последствий. Определения уровней опасности приведены ниже вместе с соответствующими предупреждающими словами.



ВНИМАНИЕ!

Опасные или небезопасные действия, которые МОГУТ привести к серьезным травмам или смерти.



ОСТОРОЖНО!

Опасные или небезопасные действия, которые МОГУТ привести к мелким травмам, повреждению устройства или иного имущества.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Полезная информация для эксплуатации и/или технического обслуживания. Этот документ следует рассматривать как неотъемлемую часть оборудования для кондиционирования воздуха, и он должен храниться вместе с этим оборудованием.

Проверка поставленного устройства

- При получении и приемке устройства осмотрите его на предмет отсутствия повреждений при транспортировке.

Претензии относительно явных или скрытых повреждений должны быть немедленно поданы в транспортную компанию.

Проверьте соответствие номеров моделей, а также количества оборудования и принадлежностей.

Проверка комплектации

Положите распакованную панель на мягкий материал, что позволит избежать царапин от твердых предметов.

- Дополнительные принадлежности в комплекте: Проверьте принадлежности к панели:

Принадлежность	Количество	Назначение
Длинный винт (М6х50)	4	Крепление панели
Руководство	1	Руководство по монтажу

Монтаж



ВНИМАНИЕ!

Не проворачивайте жалюзи вручную, так как это может привести к повреждению механизма жалюзи. Не применяйте силу к деталям выхода воздуха, так как это может привести к повреждению панели.

Монтаж подвесного кронштейна

За дополнительной информацией о высоте установки подвесного кронштейна для внутреннего блока обратитесь к Руководству по установке и техническому обслуживанию внутреннего блока. Не прикасайтесь к жалюзи во время монтажных работ.

Демонтаж воздухозаборной решетки через панель

Шаг 1

Снимите воздухозаборную решетку. Отожмите зажим воздухозаборной решетки в направлении стрелки, как показано на рисунке, и открывайте решетку до тех пор, пока ее угол по отношению к поверхности панели не достигнет примерно 45°.



Снятие воздухозаборной решетки



ВНИМАНИЕ!

Не тяните за воздухозаборную решетку, если ее угол по отношению к поверхности панели составляет 90°.

Шаг 2

Поднимая воздухозаборную решетку, удерживайте ее под наклоном.


Шаг 3

Вытяните воздухозаборную решетку наружу вперед.

Установка панели

Шаг 1

Снимите угловые пластины. Потяните элемент CD в направлении стрелки, как показано на рисунке ниже, чтобы снять угловую пластину.




Шаг 2


Выворачивайте трубу хладагента внутреннего блока по «метке «выравнивания» на панели.

Шаг 3

Прикрепите панель к подвесным кронштейнам внутреннего блока с помощью длинных винтов М6 с крестообразным шлицем, поставляемых для крепления панели.

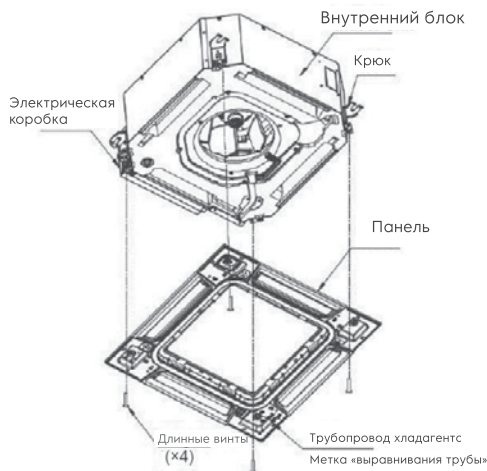

Если после закрепления длинных болтов между панелью и потолком все еще остается зазор, отрегулируйте положение корпуса внутреннего блока.




Положение корпуса внутреннего блока можно отрегулировать по высоте через угловое отверстие на закрепленной панели, при условии, что это не повлияет на уровень самого корпуса, дренажной трубы и т.п.

Монтаж

Шаг 4

Убедитесь, что расстояние между нижней поверхностью внутреннего блока и потолком составляет не менее 30 мм (см. рис. ниже).

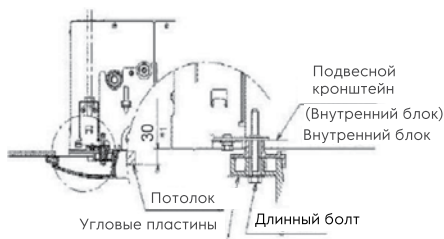


Панель, вид сбоку



Будьте осторожны, так как перекус корпуса может привести к вытеканию воды из поддона.

**ВНИМАНИЕ!**

Будьте осторожны, так как перекус корпуса может привести к вытеканию воды из поддона. Не проворачивайте жалюзи вручную, так как это может привести к повреждению механизма жалюзи.


**ВНИМАНИЕ!**

Затяните длинные болты. Неправильная затяжка длинных болтов может привести к дефектам, показанным на рисунке ниже.


Шаг 5

После установки панели закрепите угловые пластины (4 шт.)

- 1) Прикрепите обмоточную ленту с внутренней стороны угловой пластины к зажиму панели, как показано на следующем рисунке.



- 2) Вставьте в панель зажимы ① (2 шт.) наружной угловой пластины, а затем зажим ② (1 шт.) наружной угловой пластины.



Примеры применения

Снятие угловых пластин после завершения установки панели: Потяните за угловую пластину в направлении, указанном стрелкой, и извлеките её.



Присоединение панели

Шаг 1

Панель имеет соединительный разъем, см. рис. ниже. Снимите клейкую ленту, которой он закрыт и соедините его с разъемом на корпусе, как показано на рисунке ниже.



Разъем для подключения двигателя автоматического воздушного дефлектора (на корпусе) (20-контактная белая колодка, используется для подключения слаботочных устройств)




ВНИМАНИЕ!

Перед подсоединением к разъемам отключайте питание, иначе режим автоматического движения жалюзи может функционировать неправильно.

Шаг 2

По завершении подключения установите воздухозаборную решетку. При установке вставьте ремennую петлю ① в отверстие панели, как описано в разделе выше. Воздухозаборную решетку можно ориентировать в любом из четырех направлений путем ее вращения. Если в помещении установлено несколько внутренних блоков, можно выбирать любую ориентацию решетки.

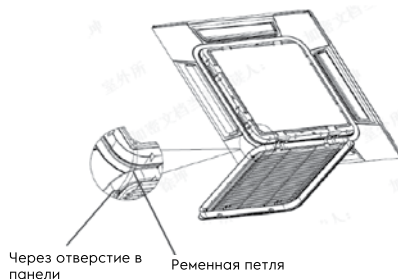

Тестовый запуск

Установленная панель должна быть испытана в соответствии с требованиями инструкции по монтажу и обслуживанию.

Регулировка жалюзи

Шаг 1

Включите главный источник питания.

Шаг 2

Нажмите кнопку  (ВКЛ / ВЫКЛ) на пульте дистанционного управления, чтобы запустить систему.

Шаг 3

Нажмите кнопку  и выберите  (Автоматическое движение жалюзи). Жалюзи начинают двигаться автоматически. Нажмите кнопку еще раз, и жалюзи перестанут вдвигаться.

Шаг 4

По ходу движения жалюзи ЖК-дисплей показывает их положение.

Автоматическое движение жалюзи



Фиксированное положение жалюзи



Непрерывная смена позиции



Положение жалюзи

- Направление воздушного потока определяется местоположением кондиционера, формы помещения, расстановки в нем мебели и т.д. Если ощущается недостаток прохлады или эффект обогрева, отрегулируйте направление воздушного потока.
- Положение жалюзи, отображаемое на дисплее, может отличаться от их фактического

положения. Оно устанавливается по изображению на дисплее при фиксированном угле жалюзи.

- Направление воздушного потока определяется местоположением кондиционера, формы помещения, расстановки в нем мебели и т.д. Если ощущается недостаток прохлады или эффект обогрева, отрегулируйте направление воздушного потока.
- Положение жалюзи, отображаемое на дисплее, может отличаться от их фактического положения. Оно устанавливается по изображению на дисплее при фиксированном угле жалюзи.

Хранение и транспортировка

Хранить тепловентилятор рекомендуется в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией при температуре от +5 °C до +40 °C. Максимальное значение относительной влажности воздуха при хранении не более 80 % при температуре + 25°C. Длительно хранить тепловентиляторы следует на стеллажах. Допускается при хранении штабелировать тепловентиляторы в два ряда в упаковке изготовителя. Транспортировку тепловентилятора следует производить в крытых транспортных средствах любого вида, обеспечивающих сохранность, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. При внутригородских перевозках тепловентиляторы допускается транспортировать без транспортной упаковки.

При транспортировке должна быть исключена возможность перемещения тепловентиляторов внутри транспортных средств. Не допускается попадание воды на упаковку тепловентилятора.

Срок службы

Установленный срок службы 15 лет.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашение сторон либо договор

Поздравляем Вас с приобретением техники отличного качества!

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашение сторон либо договор.

Настоящая гарантия действительна только на территории РФ и только на изделия, купленные на территории РФ. Гарантия распространяется только на дефекты производственного характера (дефекты материала, изготовления или сборки изделия). Настоящая гарантия включает в себя выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных работ и замену дефектных деталей или изделия в сервисном центре или у Покупателя (по усмотрению сервисного центра).

Гарантийные работы выполняются уполномоченной производителем организацией.

Правильное заполнение гарантийного талона

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном. Он должен быть полностью и правильно заполнен, а также иметь штамп организации Продавца с отметкой о дате продажи. При первом запуске в эксплуатацию, организация производившая его, должна поставить свой штамп с отметкой о дате запуска.

Запрещается вносить в Гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать какие-либо указанные в нем данные.

Внешний вид и комплектность изделия

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность, все претензии по внешнему виду и комплектности изделия предъявляйте Продавцу при покупке изделия.

Общие правила установки (подключения) изделия

Установка и/или подключение изделий допускается исключительно специалистами специализированных организаций, имеющими лицензии, установленные российским законодательством на данный вид работ.

Дополнительную информацию по продукту вы можете получить у Продавца или по нашей информационной линии в г. Москве:

Тел.: **8 (800) 500-07-75**

Режим работы с 10:00 до 19:00 (пн-пт)

По России звонок бесплатный

E-mail: **service@ballu.ru**

Адрес в Интернете: **www.ballu.ru**

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его технологических характеристик. Такие изменения вносятся в изделие без предварительного уведомления Покупателей и не влекут за собой обязательств по изменению и/или улучшению ранее выпущенных изделий.

Убедительно просим Вас во избежание недоразумений до установки/эксплуатации изделия внимательно изучить его инструкцию по эксплуатации. Запрещается вносить в Гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать какие-либо указанные в нем данные.

Срок действия гарантии

Настоящая гарантия имеет силу только в случае, если Гарантийный талон полностью, правильно и разборчиво заполнен и в нем указаны: модель изделия, его серийный номер, наименование и адрес Продавца, дата продажи, а также имеется подпись и штамп Продавца.

Условием предоставления дополнительного сервисного обслуживания является обязательное

проведение ежегодного технического обслуживания водонагревателя, специалистом авторизованного сервисного центра с занесением информации в соответствующие графы гарантийного талона, с момента начала эксплуатации.

При отсутствии соответствующих документов гарантийный срок исчисляется с момента изготовления оборудования. Дата изготовления определяется по серийному номеру на заводской табличке.

Гарантия на оборудование — 3 года.

Действительность гарантии

Настоящая гарантия включает в себя выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных работ и замену дефектных деталей изделия в срок не более 45 (сорока пяти) дней. Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, происшедшего в результате переделки и регулировки изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя, с целью приведения его в соответствие с национальными или местными техническими стандартами и нормами безопасности. Также обращаем внимание Покупателя на то, что в соответствии с Жилищным Кодексом РФ Покупатель обязан согласовать монтаж купленного оборудования с эксплуатирующей организацией и компетентными органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Продавец и Изготовитель не несут ответственность за любые неблагоприятные последствия, связанные с использованием Покупателем купленного изделия надлежащего качества без утвержденного плана монтажа и решения вышеуказанных организаций.

Настоящая гарантия не распространяется на:

Монтажные работы, а также регламентные работы при плановых технических обслуживаниях, включая диагностические и регулировочные работы, а также расходуемые при этом материалы. Любые адаптации и изменения изделия, в т.ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в Инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя.

Нормальный износ любых других деталей, естественное старение лакокрасочного покрытия, резиновых элементов (прокладки и уплотнения) и других сменных и быстроизнашивающихся деталей и узлов имеющих свой ограниченный срок службы, а так же на затраты связанные с воздействием выпадающих из нагреваемой воды солей (накипи).

Слабые посторонние звуки, шум, вибрация, которые не влияют на характеристики и работоспособность изделия или его элементов.

Ущерб в результате неполного или несоответствующего обслуживания (например, не выполнение ежегодного технического обслуживания).

Настоящая гарантия не предоставляется в случаях:

Если будет полностью/частично изменен, стерт, удален или будет неразборчив серийный номер изделия;

Использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе, эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендуемым Продавцом (изготовителем);

Наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин, и т.д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запыленности, концентрированных паров, если что-либо из перечисленного стало причиной неисправности изделия;

Ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска в эксплуатацию изделия не уполномоченными на то организациями/лицами;

Стихийных бедствий (пожар, наводнение и т.д.) и других причин находящихся вне контроля Продавца (изготовителя) и Покупателя, которые причинили вред изделию;

Неправильного подключения изделия к водопроводной сети, а также неисправностей (не соответствия рабочим параметрам и безопасности) водопроводной сети и прочих внешних сетей;

Неправильного хранения изделия;

Покупатель-потребитель предупрежден о том, что в соответствии с п. 11 "Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации" Пост.Правительства РФ от 19.01.1998. №55 он не вправе требовать обмена купленного изделия в порядке ст. 25 Закона "О защите прав потребителей" и ст. 502 ГК РФ.

С момента подписания Покупателем

Гарантийного талона считается, что:

Вся необходимая информация о купленном изделии и его потребительских свойствах в соответствии со ст. 10 Закона "О защите прав потребителей" предоставлена Покупателю в полном объеме; Покупатель получил Инструкцию по эксплуатации на русском языке;

Покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийного обслуживания, особенностями монтажа и эксплуатации купленного изделия;

Покупатель претензий к внешнему виду, комплектности купленного изделия не имеет.

Подпись Покупателя:

Дата:

Заполняется продавцом

Baillu^{MACHINE}

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
сохраняется у клиента

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Название продавца _____

Адрес продавца _____

Телефон продавца _____

Подпись продавца _____

Печать продавца _____

Изымается мастером при обслуживании

Baillu^{MACHINE}

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на гарантийное обслуживание

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Дата приема в ремонт _____

№ заказа-наряда _____

Проявление дефекта _____

Ф.И.О. клиента _____

Адрес клиента _____

Телефон клиента _____

Дата ремонта _____

Подпись мастера _____

Заполняется установщиком

Baillu^{MACHINE}

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
сохраняется у клиента

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Название установщика _____

Адрес установщика _____

Телефон установщика _____

Подпись установщика _____

Печать установщика _____

Изымается мастером при обслуживании

Baillu^{MACHINE}

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на гарантийное обслуживание

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Дата приема в ремонт _____

№ заказа-наряда _____

Проявление дефекта _____

Ф.И.О. клиента _____

Адрес клиента _____

Телефон клиента _____

Дата ремонта _____

Подпись мастера _____



Приборы и аксессуары можно приобрести
в фирменном интернет-магазине: www.ballu.ru
или в торговых точках Вашего города.