DAIKIN

Кондиционеры

Технические Данные

VRV®

Тепловой насос VRV® Высокое сочетание COP

www.daikin.eu

RXYHQ12-36P8

DAIKIN

Кондиционеры

Технические Данные

VRV®

Тепловой насос VRV® Высокое сочетание COP

www.daikin.eu

RXYHQ12-36P8

СОДЕРЖАНИЕ

RXYHQ12-36P8

1 Технические характеристики 2
Технические характеристики 2
Электрические характеристики (50Hz) 7

2 Электрические параметры 9

3 Дополнительные функции 9

4 Таблицы мощности 10
Таблица комбинаций 10
Таблицы мощности, охлаждение 11
Таблицы мощности, обогрев 35

5 Чертеж в масштабе и центр тяжести 59
Чертеж в масштабе 59
Габаритный чертеж и аксессуары 59
Центр тяжести 60

6 Схема трубной обвязки 61

7 Монтажная схема 62
Монтажная схема 62
Схема внешних соединений 63

8 Данные по шуму 64
Спектр звукового давления 64
Спектр звуковой мощности 65

9 Установка 66
Место для обслуживания 66
Крепление и фундамент блоков 67
Выбор труб с хладагентом 68

10 Рабочий диапазон 70

1 Технические характеристики

1-1 Технические характеристики				RXYHQ12P8W1B	RXYHQ16P8W1B	RXYHQ18P8W1B	RXYHQ20P8W1B	RXYHQ22P8W1B	RXYHQ24P8W1B
Наружный блок				RXYHQ12P8W1B	RXYQ8P8W1B	RXYQ8P8W1B	RXYQ8P8W1B	RXYQ10P7W1B	RXYQ8P8W1B
					RXYQ8P8W1B	RXYQ10P7W1B	RXYHQ12P8W1B	RXYHQ12P8W1B	RXYQ8P8W1B
									RXYQ8P8W1B
производительность	Охлаждение	кВт		33.5	45.00	49.00	55.90	61.50	67.00
	Обогрев	кВт		37.5	50.00	56.50	62.50	69.00	75.00
COP	Охлаждение			3.89	4.29	4.00	4.05	3.84	4.29
	Обогрев			4.37	4.50	4.27	4.42	4.24	4.50
Диапазон производительности			л.с.	12	16	18	20	22	24
Входная мощность (номинальная) (50 Гц)	Охлаждение		кВт	8.61	10.49	12.25	13.80	16.02	15.62
	Обогрев		кВт	8.58	11.11	13.23	14.14	16.27	16.67
Категория PED					Категория II				
Максимальный общий объем хладагента в системе				19	26	29	32	35	39
Индекс мощности подсоединяемых внутренних блоков	Мин.			150	200	225	250	275	300
	Макс.			390	520	565	650	715	780
Корпус	Цвет			Daikin Белый					
	Материал			Покрашенная оцинкованная сталь					
Размеры	Упаковка	Высота	мм	1,855	-				
		Ширина	мм	1,365	-				
		Глубина	мм	860	-				
	Блок	Высота	мм	1,680					
		Ширина	мм	1,240	930+930		930+1,240		930+930+930
		Глубина	мм	765					
Вес	Вес		кг	281	187+187	187+240	187+281	240+281	187+187+187
	Масса брутто		кг	312	-				
Упаковка	Материал			Картон	-				
	Вес		кг	4.72	-				
	Материал			Дерево	-				
	Вес		кг	20.85	-				
	Материал			Пластик	-				
	Вес		кг	0.265	-				
Теплообменник	Размеры	Длина	мм	2,088	1,778+1,778	1,778+1,778	1,778+2,088	1,778+2,088	1,778+1,778+1,778
		К-во рядов		54	54+54	54+54	54+54	54+54	54+54+54
		Шаг оребрения	мм	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
		К-во заходов		21	18+18	18+18	18+21	18+21	18+18+18
		Фронтальная поверхность	м²	2.481	2.112+2.112	2.112+2.112	2.112+2.481	2.112+2.481	2.112+2.112+2.112
		К-во секций		2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2+2
	Трубного типа			Hi-XSS (8)					
	Ребро	Тип оребрения		Несимметричные жалюзи “вафельного” типа					
		Обработка		Гидрофильный и устойчивый к коррозии					
Вентилятор	Тип			Осевой вентилятор					
	Количество			2	1+1	1+1	1+2	1+2	1+1+1
Расход воздуха (номинальный)	Охлаждение	m³/min		233	171+171	171+185	171+233	185+233	171+171+171
	Обогрев	m³/min		233	171+171	171+185	171+233	185+233	171+171+171
Вентилятор	Внешнее статическое давление		Па	78 Па, высокое статическое давление					
	Направление нагнетания			Вертикальн.					
	Двигатель	Количество		2	1+1	1+1	1+2	1+2	1+1+1
		Модель		Brushless DC					
		Производительность двигателя	Вт	2 X 350	750+750	750+750	750+(2x350)	750+(2x350)	750+750+750

1 Технические характеристики

1-1 Технические характеристики				RXYHQ12P8W1B	RXYHQ16P8W1B	RXYHQ18P8W1B	RXYHQ20P8W1B	RXYHQ22P8W1B	RXYHQ24P8W1B
Компрессор	Количество			2	1+1	1+2	1+2	2+2	3
	Двигатель	Количество		1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1+1
		Модель		Inverter					
		Тип		Герметичный спиральный компрессор					
		Скорость	об/мин	6,300	7,980+7,980	7,980+6,300	7,980+6,300	6,300+6,300	7,980+7,980+7,980
		Мощность двигателя	кВт	2.8	3.8+3.8	3.8+1.2	3.8+2.8	1.2+2.8	3.8+3.8+3.8
		Нагреватель картера	Вт	33					
		Количество		1		1	1	1+1	
		Модель		ON-OFF		ON-OFF	ON-OFF	ON-OFF	ON-OFF
		Тип		Герметичный спиральный компрессор		Герметичный спиральный компрессор			
		Скорость	об/мин	2,900		2,900			
		Мощность двигателя	кВт	4.5		4.5			
		Нагреватель картера	Вт	33		33			
Охлаждение	Стандартн.	Мин.	°CDB	-5.0					
Рабочий диапазон	Охлаждение	Макс.	°CDB	43.0					
	Обогрев	Мин.	°CWB	-20.0					
		Макс.	°CWB	15.0					
Уровень шума	Охлаждение	Уровень звуковой мощности (номинальная)	дБ(А)	80					
		Уровень звукового давления (номинальное)	дБ(А)	60					
Хладагент	Наименование			R-410A					
	Заправка		кг	10	7.7+7.7	7.7+8.4	7.7+10	8.4+10	7.7+7.7+7.7
	Управление			Расширительный клапан (электронный)					
	К-во контуров			1					
Максимальное общее количество хладагента в системе			кг						Менее 100 (расчетное заправляемое количество менее 95)
Масло в контуре хладагента	Наименование			Синтетическое (эфирное) масло					
	Объем заправки		л	4.8	2.1+2.1	2.1+4.3	2.1+4.8	4.3+4.8	2.6+2.6+2.6
Подсоединение труб	Жидкость (OD)	Тип		Пайка/ Соединение пайкой	Соединение пайкой				
		Диаметр (OD)	мм	12.7	12.7	15.9	15.9	15.9	15.9
	Газ	Тип		Пайка/ Соединение пайкой	Соединение пайкой				
		Диаметр (OD)	мм	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	34.9
	Тепловая изоляция			Трубопроводы для жидкости и газа					
	Максимальная общая длина		м	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	~1000
Метод размораживания				Реверсивный цикл					
Управление размораживанием				Датчик температуры наружного теплообменника					
Метод регулирования производительности				С инверторным управлением					
Регулирование производительности				~ 100					
Устройство				HPS					
				Защита от перегрузки привода вентилятора					
				Реле максимального тока					
				Защита от перегрузки инвертора					
				Плавкий предохранитель PCB					

1 Технические характеристики

1-1 Технические характеристики		RXYHQ12P8W1B	RXYHQ16P8W1B	RXYHQ18P8W1B	RXYHQ20P8W1B	RXYHQ22P8W1B	RXYHQ24P8W1B
Стандартные принадлежности	Стандартные принадлежности	Инструкции по установке					
	Количество	1					
	Стандартные принадлежности	Руководство по эксплуатации					
	Количество	1					
	Стандартные принадлежности	Соединительные трубопроводы					
	Количество	4					
Примечания		Номинальная мощность в режиме охлаждения: температура в помещении: 27°CDB, 19°CWB, температура наружного воздуха: 35°CDB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5 м, перепад уровня: 0 м.					
		Номинальная мощность в режиме обогрева: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 8 м, перепад уровня: 0 м.					
		Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука	Уровень шума мультисистемы определяется индивидуальными наружными блоками и условиями монтажа.				
		Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.	Заправка хладагента в систему должна быть не меньше 100 кг. Это значит, что в случае, если расчетная заправка хладагента равна или больше 95 кг, то нужно разделить систему с несколькими наружными блоками на меньшие независимые системы, причем каждая система должна иметь меньше 95 кг заправленного хладагента. Данные о заводской заправке приведены на паспортной табличке блока.				
		Величина уровня звука измеряется в безэховом помещении.					

1 Технические характеристики

1-1 Технические характеристики				RXYHQ26P8W1B	RXYHQ28P8W1B	RXYHQ30P8W1B	RXYHQ32P8W1B	RXYHQ34P8W1B	RXYHQ36P8W1B
Наружный блок				RXYQ8P8W1B	RXYQ8P8W1B	RXYQ8P8W1B	RXYQ8P8W1B	RXYQ10P7W1B	RXYHQ12P8W1B
				RXYQ8P8W1B	RXYQ10P7W1B	RXYQ10P7W1B	RXYHQ12P8W1B	RXYHQ12P8W1B	RXYHQ12P8W1B
				RXYQ10P7W1B	RXYQ10P7W1B	RXYHQ12P8W1B	RXYHQ12P8W1B	RXYHQ12P8W1B	RXYHQ12P8W1B
производительность	Охлаждение	кВт		71.40	77.00	82.50	89.00	94.00	98.00
	Обогрев	кВт		81.50	88.00	94.00	102.00	107.00	113.00
COP	Охлаждение			4.09	4.12	3.96	3.99	3.85	3.89
	Обогрев			4.34	4.44	4.31	4.40	4.29	4.37
Диапазон производительности			л.с.	26	28	30	32	34	36
Входная мощность (номинальная) (50 Гц)	Охлаждение		кВт	17.46	18.69	20.83	22.31	24.42	25.19
	Обогрев		кВт	18.78	19.82	21.81	23.18	24.94	25.86
Категория PED				Категория II					
Максимальный общий объем хладагента в системе				42	45	48	52	55	58
Индекс мощности подсоединяемых внутренних блоков	Мин.			325	350	375	400	425	450
	Макс.			845	910	975	1,040	1,105	1,170
Корпус	Цвет			Daikin Белый					
	Материал			Покрашенная оцинкованная сталь					
Размеры	Блок	Высота	mm	1,680					
		Ширина	mm	930+930+930		930+930+1,240	930+1,240+1,240		1,240+1,240+1,240
		Глубина	mm	765					
Вес	Вес		kg	187+187+240	187+240+240	187+240+281	187+281+281	240+281+281	281+281+281
Теплообменник	Размеры	Длина	мм	1,778+1,778+1,778	1,778+1,778+1,778	1,778+1,778+2,088	1,778+2,088+2,088	1,778+2,088+2,088	2,088+2,088+2,088
		К-во рядов		54+54+54					
		Шаг оребрения	мм	2.00					
		К-во заходов		18+18+18	18+18+18	18+18+21	18+21+21	18+21+21	21+21+21
		Фронтальная поверхность	м²	2.112+2.112+2.112	2.112+2.112+2.112	2.112+2.112+2.481	2.112+2.481+2.481	2.112+2.481+2.481	3x2.481
		К-во секций		2+2+2					
	Трубного типа			Hi-XSS (8)					
	Ребро	Тип оребрения		Несимметричные жалюзи “вафельного” типа					
		Обработка		Гидрофильный и устойчивый к коррозии					
Вентилятор	Тип			Осевой вентилятор					
	Количество			1+1+1	1+1+1	1+1+2	1+2+2	1+2+2	2+2+2
Расход воздуха (номинальный)	Охлаждение	m³/min		171+171+185	171+185+185	185+185+233	171+233+233	185+233+233	233+233+233
	Обогрев	m³/min		171+171+185	171+185+185	185+185+233	171+233+233	185+233+233	233+233+233
Вентилятор	Внешнее статическое давление		Па	78 Па, высокое статическое давление					
	Направление нагнетания			Вертикальн.					
	Двигатель	Количество		1+1+1	1+1+1	1+1+2	1+2+2	1+2+2	2+2+2
		Модель		Brushless DC					
		Производительность двигателя	Вт	750+750+750	750+750+750	750+750+2x350	750+2x350+2x350	750+2x350+2x350	2x350+2x350+2x350
Компрессор	Количество			4	5	6	5	6	6
	Двигатель	Количество		1+1+1					
		Модель		Inverter					
		Тип		Герметичный спиральный компрессор					
		Скорость	об/мин	7,980+7,980+6,300	7,980+6,300+6,300	7,980+6,300+6,300	7,980+6,300+6,300	6,300+6,300+6,300	6,300+6,300+6,300
		Мощность двигателя	кВт	3.8+3.8+1.2	3.8+1.2+1.2	3.8+1.2+2.8	3.8+2.8+2.8	1.2+2.8+2.8	2.8+2.8+2.8
		Нагреватель картера	Вт	33					
		Количество		1	2	2	2	3	3
		Модель		ON-OFF					
		Тип		Герметичный спиральный компрессор					
		Скорость	об/мин	2,900					
		Мощность двигателя	кВт	4.5					
		Нагреватель картера	Вт	33					

1 Технические характеристики

1-1 Технические характеристики				RXYHQ26P8W1B	RXYHQ28P8W1B	RXYHQ30P8W1B	RXYHQ32P8W1B	RXYHQ34P8W1B	RXYHQ36P8W1B
Охлаждение	Стандартн.	Мин.	°CDB	-5.0					
Рабочий диапазон	Охлаждение	Макс.	°CDB	43.0					
	Обогрев	Мин.	°CWB	-20.0					
		Макс.	°CWB	15.0					
Хладагент	Наименование			R-410A					
	Заправка		кг	7.7+7.7+8.4	7.7+8.4+8.4	7.7+8.4+10	7.7+10+10	8.4+10+10	10+10+10
	Управление			Расширительный клапан (электронный)					
	К-во контуров			1					
Максимальное общее количество хладагента в системе			кг	Менее 100 (расчетное заправляемое количество менее 95)					
Масло в контуре хладагента	Наименование			Синтетическое (эфирное) масло					
	Объем заправки		л	2.6+2.6+4.3	2.6+4.3+4.3	2.6+4.3+4.8	2.6+4.8+4.8	4.3+4.8+4.8	3x4.8
Подсоединение труб	Жидкость (OD)	Тип		Соединение пайкой					
		Диаметр (OD)	мм	19.1					
	Газ	Тип		Соединение пайкой					
		Диаметр (OD)	мм	34.9	34.9	34.9	34.9	34.9	41.3
	Тепловая изоляция			Трубопроводы для жидкости и газа					
	Максимальная общая длина		м	~1000					
Метод размораживания				Реверсивный цикл					
Управление размораживанием				Датчик температуры наружного теплообменника					
Метод регулирования производительности				С инверторным управлением					
Регулирование производительности				~ 100					
Устройство				HPS					
				Защита от перегрузки привода вентилятора					
				Реле максимального тока					
				Защита от перегрузки инвертора					
				Плавкий предохранитель PCB					
Стандартные принадлежности	Стандартные принадлежности			Инструкции по установке					
	Количество			1					
	Стандартные принадлежности			Руководство по эксплуатации					
	Количество			1					
	Стандартные принадлежности			Соединительные трубопроводы					
	Количество			4					
Примечания				Номинальная мощность в режиме охлаждения: температура в помещении: 27°CDB, 19°CWB, температура наружного воздуха: 35°CDB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5 м, перепад уровня: 0 м.					
				Номинальная мощность в режиме обогрева: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 8 м, перепад уровня: 0 м.					
				Уровень шума мультисистемы определяется индивидуальными наружными блоками и условиями монтажа.					
				Заправка хладагента в систему должна быть не меньше 100 кг. Это значит, что в случае, если расчетная заправка хладагента равна или больше 95 кг, то нужно разделить систему с несколькими наружными блоками на меньшие независимые системы, причем каждая система должна иметь меньше 95 кг заправленного хладагента. Данные о заводской заправке приведены на паспортной табличке блока.					

1 Технические характеристики

1-2 Электрические характеристики (50Hz)				RXYHQ26P8W1B	RXYHQ28P8W1B	RXYHQ30P8W1B	RXYHQ32P8W1B	RXYHQ34P8W1B	RXYHQ36P8W1B
Электропитание	Наименование			W1					
	Фаза			3N~					
	Частота		Гц	50					
	Напряжение		В	400					
Ток	Номинальный рабочий ток (RLA)	Охлаждение	А	19.1	15.0	18.8	26.6	30.4	22.5
		Обогрев	А	12.9	16.4	19.3	21.1	24.0	24.6
	Пусковой ток (MSC)		А	75	4	78	79	88	7
	Минимальное значение Ssc		kVa	1,114	2,436	2,146	2,332	2,042	3,654
	Минимальный ток в цепи (MCA)		А	22.7	37.0	40.1	41.2	44.3	55.5
	Максимальный ток предохранителя (MFA)		А	25	50	50	50	50	63
	Ток при полной нагрузке (FLA)		А	1.2	1.4	1.6	1.9	2.1	2.1
Диапазон напряжений	Минимальный		В	360					
	Максимальный		В	440					
Проводные соединения	Для подачи электропитания	Количество		5					
		Замечание		Вкл. заземляющий провод					
	Для подсоединения к внутренним блокам	Количество		2					
		Замечание		F1-F2					
Электропитание				Внутренний и наружный блок					
Примечания				MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)					
				MSC (МТЗ) означает максимальный ток при запуске компрессора					
				Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%					
				RLA основан на следующих условиях: температура в помещении: 27°CDB/19°CWB, температура наружного воздуха: 35°CDB					
					MCA/MFA: MCA = 1,25 x макс. RLA + другой RLA + EA FLA, MFA меньше или равно 2,25 x макс. RLA + другой RLA + EA FLA, следующий более низкий стандартный номинальный ток предохранителя минимум 16A			
				Диапазон напряжений: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клеммы блока, находится в пределах указанного диапазона.					
				В соответствии с требованиями EN/IEC 61000-3-11(1), согласно EN/IEC 61000-3-12(2), может возникнуть необходимость обратиться к оператору распределительной сети, чтобы убедиться, что оборудование подсоединено только к источнику питания при Zsys(4) <= Zmax, соответственно Ssc(3) >= минимальное значение Ssc - (1) Европейский/международный технический стандарт устанавливает ограничения для преобразователей напряжения, колебаний и пульсаций напряжения в государственных низковольтных системах для оборудования с номинальным током <= 75A. (2) Европейский/международный технический стандарт устанавливает ограничения для гармонических токов, вырабатываемых оборудованием, подключенным к государственной низковольтной системе с входным током > 16A и <= 75A на фазу. (3) Мощность короткого замыкания (4) Импеданс системы					
				Выделите размер провода на основании MCA					

1 Технические характеристики

1-2 Электрические характеристики (50Hz)				RXYHQ26P8W1B	RXYHQ28P8W1B	RXYHQ30P8W1B	RXYHQ32P8W1B	RXYHQ34P8W1B	RXYHQ36P8W1B
Электропитание	Наименование			W1					
	Фаза			3N~					
	Частота		Гц	50					
	Напряжение		В	400					
Ток	Номинальный рабочий ток (RLA)	Охлаждение	А	26.3	30.1	37.9	45.7	49.5	57.3
		Обогрев	А	27.5	30.4	32.2	34.0	36.9	38.7
	Пусковой ток (MSC)		А	82	91	91	92	101	101
	Минимальное значение Ssc		kVa	3,364	3,074	3,260	3,446	3,156	3,342
	Минимальный ток в цепи (MCA)		А	58.6	61.7	62.8	63.9	67.0	68.1
	Максимальный ток предохранителя (MFA)		А	80					
	Ток при полной нагрузке (FLA)		А	2.3	2.5	2.8	3.1	3.3	3.6
Диапазон напряжений	Минимальный		В	360					
	Максимальный		В	440					
Проводные соединения	Для подачи электропитания	Количество		5					
		Замечание		Вкл. заземляющий провод					
	Для подсоединения к внутренним блокам	Количество		2					
		Замечание		F1-F2					
Электропитание				Внутренний и наружный блок					
Примечания				MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)					
				MSC (МТЗ) означает максимальный ток при запуске компрессора					
				Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%					
				RLA основан на следующих условиях: температура в помещении: 27°CDB/19°CWB, температура наружного воздуха: 35°CDB					
				Диапазон напряжений: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клеммы блока, находится в пределах указанного диапазона.					
				В соответствии с требованиями EN/IEC 61000-3-11(1), согласно EN/IEC 61000-3-12(2), может возникнуть необходимость обратиться к оператору распределительной сети, чтобы убедиться, что оборудование подсоединено только к источнику питания при Zsys(4) <= Zmax, соответственно Ssc(3) >= минимальное значение Ssc - (1) Европейский/международный технический стандарт устанавливает ограничения для преобразователей напряжения, колебаний и пульсаций напряжения в государственных низковольтных системах для оборудования с номинальным током <= 75A. (2) Европейский/международный технический стандарт устанавливает ограничения для гармонических токов, вырабатываемых оборудованием, подключенным к государственной низковольтной системе с входным током > 16A и <= 75A на фазу. (3) Мощность короткого замыкания (4) Импеданс системы					
				Выделите размер провода на основании MCA					

2 Электрические параметры

RXYHQ-P

	Сочетание	Минимальное значение Ssc [кВА]	Zмакс [Ω]
RXYHQ12		1114	0,27
RXYHQ16	RXYQ8 + RXYQ8	2436	-
RXYHQ18	RXYQ8 + RXYQ10	2146	0,27
RXYHQ20	RXYQ8 + RXYHQ12	2332	0,27
RXYHQ22	RXYQ10 + RXYHQ12	2042	0,25
RXYHQ24	RXYQ8 + RXYQ8 + RXYQ8	3654	-
RXYHQ26	RXYQ8 + RXYQ8 + RXYQ10	3364	0,27
RXYHQ28	RXYQ8 + RXYQ10 + RXYQ10	3074	0,25
RXYHQ30	RXYQ8 + RXYQ10 + RXYHQ12	3260	0,25
RXYHQ32	RXYQ8 + RXYHQ12 + RXYHQ12	3446	0,25
RXYHQ34	RXYQ10 + RXYHQ12 + RXYHQ12	3156	0,24
RXYHQ36	RXYHQ12 + RXYHQ12 + RXYHQ12	3342	0,24

ПРИМЕЧАНИЦ

1 В соответствии с EN/IEC 61000-3-11 (1), соответственно, EN/IEC 61000-3-11 (2), может возникнуть необходимость в консультации с оператором распределительной сети, чтобы убедиться в подключении оборудования только к линиям Z_{sys} (4) ≥ $Z_{макс}$, соответственно, S_{sc} (3) минимальное значение S_{sc}

2 (1) Европейский/международный технический стандарт, устанавливающий пределы изменений, колебаний и кратковременных бросков напряжения в общественных низковольтных сетях для оборудования класса ≥ 75A.

(2) Европейский/международный технический стандарт, устанавливающий пределы гармонических токов, создаваемых оборудованием, подключенным к общественной низковольтной системе с входным током > 16A и ≤75A на фазу .

(3) Мощность КЗ

(4) Импеданс системы.

4TW31461-4A

3 Дополнительные функции

RXYHQ-P

№	Элемент	RXYHQ12P8	RXYHQ16P8 RXYHQ18P8	RXYHQ20P~36P
1	Селекторный переключатель охлаждения/нагрева	KRC19-26A6		
2	Фиксирующий ящик	KJB111A		
3	Насадка REFNET	KHRQ22M29H		
		KHRQ22M64H		
				KHRQ22M75H
4	Соединение REFNET	KHRQ22M20T		
		KHRQ22M29T9		
		KHRQ22M64T		
				KHRQ22M75T
5	Набор мульти-соединения для 2 блоков вне помещения	...	BHFQ22P1007	
6	Набор мульти-соединения для 3 блоков вне помещения	...	...	BHFQ22P1517
7	Центральный дренажный поддон	KWC26B450	См. примечание 2	
8	Комплект цифрового манометра	BHGP26A1	Смотрите примечание 3	
9	Увеличьте разницу высоты между блоком в помещении и снаружи до 90 м (Смотрите примечание 5)	EKLD90P12	Смотрите примечание 4	

4TW31469-2A

ПРИМЕЧАНИЦ

1 Все опции представляют собой наборы.
2 Набор центрального дренажного поддона должен быть собран на основании таблицы внешнего мульти-подключения..
3 Нужна только 1 операция на установку.
4 Требуется 1 опция на модуль.
5 Опция должна быть установлена в блок, который находится вне помещения.

4 Таблицы мощности

4 - 1 Таблица комбинаций

RXYHQ16-36P(8)

Сочетание с высоким Cop

	RXYQ5P	RXYQ8P8	RXYQ10P	RXYQ12P8
RXYHQ16P		2		
RXYHQ18P		1	1	
RXYHQ20P		1		1
RXYHQ22P			1	1
RXYHQ24P		3		
RXYHQ26P		2	1	
RXYHQ28P		1	2	
RXYHQ30P8		1	1	1
RXYHQ32P		1		2
RXYHQ34P			1	2
RXYHQ36P8				3

4TW31469-1

4 Таблицы мощности

4 - 2 Таблицы мощности, охлаждение

RXYHQ12P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CWB													
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130%	390.0	10	29.4	3.96	35.1	4.85	40.7	5.77	42.2	5.89	42.7	5.77	43.8	5.53	44.8	5.28
		12	29.4	4.04	35.1	4.94	40.7	5.88	41.6	5.86	42.2	5.74	43.2	5.49	44.3	5.41
		14	29.4	4.11	35.1	5.04	40.6	5.96	41.1	5.83	41.6	5.71	42.7	5.66	43.8	5.72
		16	29.4	4.19	35.1	5.14	40.0	5.93	40.6	5.88	41.1	5.91	42.1	5.97	43.2	6.02
		18	29.4	4.28	35.1	5.24	39.5	6.15	40.0	6.18	40.5	6.21	41.6	6.27	42.7	6.33
		20	29.4	4.36	35.1	5.58	38.9	6.45	39.5	6.49	40.0	6.52	41.1	6.58	42.1	6.65
		21	29.4	4.48	35.1	5.78	38.7	6.60	39.2	6.64	39.7	6.67	40.8	6.74	41.8	6.80
		23	29.4	4.80	35.1	6.20	38.1	6.90	38.7	6.94	39.2	6.98	40.2	7.05	41.3	7.12
		25	29.4	5.13	35.1	6.64	37.6	7.21	38.1	7.24	38.6	7.28	39.7	7.36	40.8	7.43
		27	29.4	5.48	35.1	7.10	37.0	7.51	37.6	7.55	38.1	7.59	39.2	7.67	40.2	7.75
		29	29.4	5.85	35.1	7.59	36.5	7.81	37.0	7.86	37.5	7.90	38.6	7.98	39.7	8.07
		31	29.4	6.24	34.9	8.03	35.9	8.12	36.5	8.16	37.0	8.21	38.1	8.30	39.1	8.39
		33	29.4	6.65	34.3	8.33	35.4	8.43	35.9	8.47	36.5	8.52	37.5	8.61	38.6	8.71
		35	29.4	7.09	33.8	8.64	34.9	8.74	35.4	8.79	35.9	8.84	37.0	8.93	38.0	9.03
		37	29.4	7.55	33.2	8.94	34.3	9.05	34.8	9.10	35.4	9.15	36.4	9.3	37.5	9.4
		39	29.4	8.03	32.7	9.2	33.8	9.4	34.3	9.4	34.8	9.5	35.9	9.6	36.9	9.7
120%	360.0	10	27.1	3.62	32.4	4.42	37.6	5.26	40.2	5.69	42.1	5.92	43.0	5.70	44.0	5.48
		12	27.1	3.69	32.4	4.51	37.6	5.36	40.2	5.79	41.5	5.90	42.5	5.67	43.5	5.44
		14	27.1	3.76	32.4	4.59	37.6	5.46	40.2	5.91	41.0	5.86	41.9	5.63	42.9	5.67
		16	27.1	3.83	32.4	4.68	37.6	5.57	39.9	5.95	40.4	5.88	41.4	5.93	42.4	5.98
		18	27.1	3.90	32.4	4.78	37.6	5.76	39.4	6.15	39.9	6.18	40.9	6.23	41.8	6.29
		20	27.1	3.98	32.4	4.97	37.6	6.19	38.8	6.45	39.3	6.48	40.3	6.54	41.3	6.60
		21	27.1	4.02	32.4	5.14	37.6	6.42	38.6	6.60	39.1	6.63	40.0	6.69	41.0	6.75
		23	27.1	4.29	32.4	5.51	37.5	6.87	38.0	6.90	38.5	6.93	39.5	7.00	40.5	7.06
		25	27.1	4.59	32.4	5.90	37.0	7.17	37.5	7.20	38.0	7.23	38.9	7.30	39.9	7.37
		27	27.1	4.90	32.4	6.30	36.4	7.47	36.9	7.50	37.4	7.54	38.4	7.61	39.4	7.69
		29	27.1	5.22	32.4	6.73	35.9	7.77	36.4	7.81	36.9	7.85	37.9	7.92	38.8	8.00
		31	27.1	5.57	32.4	7.19	35.4	8.07	35.8	8.11	36.3	8.15	37.3	8.24	38.3	8.32
		33	27.1	5.93	32.4	7.66	34.8	8.38	35.3	8.42	35.8	8.46	36.8	8.55	37.7	8.64
		35	27.1	6.31	32.4	8.17	34.3	8.68	34.8	8.73	35.2	8.77	36.2	8.86	37.2	8.96
		37	27.1	6.72	32.4	8.71	33.7	8.99	34.2	9.04	34.7	9.08	35.7	9.18	36.7	9.3
		39	27.1	7.15	32.2	9.20	33.2	9.3	33.7	9.3	34.2	9.4	35.1	9.5	36.1	9.6
110%	330.0	10	24.9	3.29	29.7	4.01	34.5	4.76	36.9	5.14	39.2	5.53	42.3	5.87	43.2	5.67
		12	24.9	3.35	29.7	4.08	34.5	4.85	36.9	5.24	39.2	5.64	41.7	5.84	42.6	5.64
		14	24.9	3.41	29.7	4.16	34.5	4.94	36.9	5.34	39.2	5.74	41.2	5.81	42.1	5.63
		16	24.9	3.47	29.7	4.24	34.5	5.04	36.9	5.44	39.2	5.86	40.6	5.89	41.5	5.94
		18	24.9	3.54	29.7	4.32	34.5	5.14	36.9	5.59	39.2	6.14	40.1	6.19	41.0	6.24
		20	24.9	3.61	29.7	4.41	34.5	5.44	36.9	6.01	38.7	6.44	39.6	6.49	40.5	6.55
		21	24.9	3.64	29.7	4.54	34.5	5.64	36.9	6.23	38.4	6.59	39.3	6.64	40.2	6.70
		23	24.9	3.81	29.7	4.86	34.5	6.04	36.9	6.68	37.8	6.89	38.7	6.95	39.6	7.01
		25	24.9	4.07	29.7	5.20	34.5	6.47	36.9	7.16	37.3	7.19	38.2	7.25	39.1	7.31
		27	24.9	4.34	29.7	5.55	34.5	6.92	36.3	7.46	36.8	7.49	37.7	7.56	38.5	7.62
		29	24.9	4.63	29.7	5.93	34.5	7.39	35.8	7.76	36.2	7.79	37.1	7.86	38.0	7.93
		31	24.9	4.93	29.7	6.32	34.5	7.89	35.2	8.06	35.7	8.10	36.6	8.17	37.5	8.25
		33	24.9	5.25	29.7	6.74	34.2	8.32	34.7	8.36	35.1	8.40	36.0	8.48	36.9	8.56
		35	24.9	5.58	29.7	7.18	33.7	8.63	34.1	8.67	34.6	8.71	35.5	8.79	36.4	8.88
		37	24.9	5.94	29.7	7.65	33.1	8.93	33.6	8.98	34.0	9.02	34.9	9.11	35.8	9.20
		39	24.9	6.31	29.7	8.14	32.6	9.2	33.0	9.3	33.5	9.3	34.4	9.4	35.3	9.5
100%	300.0	10	22.6	2.97	27.0	3.60	31.3	4.26	33.5	4.61	35.7	4.95	40.0	5.66	42.4	5.86
		12	22.6	3.02	27.0	3.66	31.3	4.34	33.5	4.69	35.7	5.05	40.0	5.77	41.8	5.83
		14	22.6	3.07	27.0	3.73	31.3	4.42	33.5	4.78	35.7	5.14	40.0	5.88	41.3	5.80
		16	22.6	3.13	27.0	3.80	31.3	4.51	33.5	4.87	35.7	5.24	39.9	5.96	40.7	5.89
		18	22.6	3.19	27.0	3.88	31.3	4.60	33.5	4.97	35.7	5.35	39.4	6.15	40.2	6.19
		20	22.6	3.25	27.0	3.95	31.3	4.74	33.5	5.22	35.7	5.73	38.8	6.45	39.6	6.50
		21	22.6	3.28	27.0	3.99	31.3	4.91	33.5	5.41	35.7	5.93	38.5	6.60	39.4	6.65
		23	22.6	3.37	27.0	4.26	31.3	5.26	33.5	5.80	35.7	6.36	38.0	6.90	38.8	6.95
		25	22.6	3.59	27.0	4.55	31.3	5.62	33.5	6.20	35.7	6.81	37.4	7.20	38.3	7.26
		27	22.6	3.83	27.0	4.86	31.3	6.01	33.5	6.63	35.7	7.29	36.9	7.50	37.7	7.56
		29	22.6	4.08	27.0	5.18	31.3	6.42	33.5	7.09	35.5	7.74	36.4	7.80	37.2	7.87
		31	22.6	4.34	27.0	5.52	31.3	6.85	33.5	7.57	35.0	8.04	35.8	8.11	36.6	8.18
		33	22.6	4.61	27.0	5.88	31.3	7.30	33.5	8.07	34.5	8.34	35.3	8.42	36.1	8.49
		35	22.6	4.90	27.0	6.26	31.3	7.78	33.5	8.61	33.9	8.65	34.7	8.72	35.5	8.80
		37	22.6	5.21	27.0	6.66	31.3	8.29	33.0	8.91	33.4	8.95	34.2	9.03	35.0	9.11
		39	22.6	5.53	27.0	7.08	31.3	8.83	32.4	9.22	32.8	9.3	33.6	9.3	34.4	9.4

4TW31462-3

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

4 Таблицы мощности

4 - 2 Таблицы мощности, охлаждение

RXYHQ12P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CWB													
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90%	270.0	10	20.3	2.66	24.3	3.20	28.2	3.78	30.2	4.08	32.1	4.39	36.0	5.01	40.0	5.65
		12	20.3	2.70	24.3	3.26	28.2	3.85	30.2	4.16	32.1	4.47	36.0	5.10	40.0	5.75
		14	20.3	2.75	24.3	3.32	28.2	3.92	30.2	4.24	32.1	4.55	36.0	5.20	40.0	5.86
		16	20.3	2.80	24.3	3.38	28.2	4.00	30.2	4.32	32.1	4.64	36.0	5.30	39.9	5.96
		18	20.3	2.85	24.3	3.44	28.2	4.08	30.2	4.40	32.1	4.73	36.0	5.41	39.3	6.15
		20	20.3	2.90	24.3	3.51	28.2	4.16	30.2	4.49	32.1	4.91	36.0	5.81	38.8	6.44
		21	20.3	2.93	24.3	3.55	28.2	4.23	30.2	4.65	32.1	5.09	36.0	6.02	38.5	6.59
		23	20.3	2.98	24.3	3.69	28.2	4.53	30.2	4.98	32.1	5.45	36.0	6.46	38.0	6.90
		25	20.3	3.14	24.3	3.94	28.2	4.84	30.2	5.32	32.1	5.83	36.0	6.92	37.4	7.20
		27	20.3	3.34	24.3	4.20	28.2	5.17	30.2	5.69	32.1	6.23	36.0	7.40	36.9	7.50
		29	20.3	3.56	24.3	4.48	28.2	5.51	30.2	6.07	32.1	6.66	35.6	7.75	36.3	7.80
		31	20.3	3.78	24.3	4.77	28.2	5.88	30.2	6.48	32.1	7.10	35.1	8.05	35.8	8.11
		33	20.3	4.02	24.3	5.08	28.2	6.26	30.2	6.90	32.1	7.58	34.5	8.35	35.3	8.41
		35	20.3	4.26	24.3	5.40	28.2	6.67	30.2	7.36	32.1	8.08	34.0	8.65	34.7	8.72
		37	20.3	4.53	24.3	5.74	28.2	7.10	30.2	7.83	32.1	8.61	33.4	8.96	34.2	9.03
		39	20.3	4.80	24.3	6.10	28.2	7.55	30.2	8.34	32.1	9.17	32.9	9.3	33.6	9.3
80%	240.0	10	18.1	2.36	21.6	2.82	25.1	3.32	26.8	3.57	28.5	3.84	32.0	4.37	35.5	4.93
		12	18.1	2.40	21.6	2.87	25.1	3.38	26.8	3.64	28.5	3.91	32.0	4.45	35.5	5.02
		14	18.1	2.44	21.6	2.92	25.1	3.44	26.8	3.71	28.5	3.98	32.0	4.54	35.5	5.12
		16	18.1	2.48	21.6	2.97	25.1	3.50	26.8	3.78	28.5	4.06	32.0	4.63	35.5	5.22
		18	18.1	2.52	21.6	3.03	25.1	3.57	26.8	3.85	28.5	4.13	32.0	4.72	35.5	5.32
		20	18.1	2.56	21.6	3.09	25.1	3.64	26.8	3.92	28.5	4.22	32.0	4.89	35.5	5.69
		21	18.1	2.59	21.6	3.11	25.1	3.67	26.8	3.96	28.5	4.30	32.0	5.07	35.5	5.89
		23	18.1	2.63	21.6	3.18	25.1	3.85	26.8	4.22	28.5	4.61	32.0	5.43	35.5	6.32
		25	18.1	2.72	21.6	3.38	25.1	4.11	26.8	4.51	28.5	4.92	32.0	5.81	35.5	6.77
		27	18.1	2.89	21.6	3.60	25.1	4.39	26.8	4.81	28.5	5.26	32.0	6.21	35.5	7.24
		29	18.1	3.07	21.6	3.83	25.1	4.68	26.8	5.13	28.5	5.61	32.0	6.63	35.5	7.74
		31	18.1	3.26	21.6	4.08	25.1	4.98	26.8	5.47	28.5	5.98	32.0	7.08	35.0	8.04
		33	18.1	3.46	21.6	4.33	25.1	5.30	26.8	5.83	28.5	6.38	32.0	7.55	34.4	8.34
		35	18.1	3.67	21.6	4.60	25.1	5.64	26.8	6.20	28.5	6.79	32.0	8.05	33.9	8.65
		37	18.1	3.89	21.6	4.89	25.1	6.00	26.8	6.60	28.5	7.23	32.0	8.57	33.3	8.95
		39	18.1	4.13	21.6	5.19	25.1	6.38	26.8	7.02	28.5	7.69	32.0	9.14	32.8	9.3
70%	210.0	10	15.8	2.07	18.9	2.46	21.9	2.87	23.5	3.09	25.0	3.30	28.0	3.76	31.1	4.22
		12	15.8	2.10	18.9	2.50	21.9	2.92	23.5	3.14	25.0	3.36	28.0	3.83	31.1	4.30
		14	15.8	2.14	18.9	2.54	21.9	2.97	23.5	3.20	25.0	3.43	28.0	3.90	31.1	4.38
		16	15.8	2.17	18.9	2.59	21.9	3.03	23.5	3.26	25.0	3.49	28.0	3.97	31.1	4.47
		18	15.8	2.21	18.9	2.63	21.9	3.08	23.5	3.32	25.0	3.56	28.0	4.05	31.1	4.56
		20	15.8	2.24	18.9	2.68	21.9	3.14	23.5	3.38	25.0	3.63	28.0	4.13	31.1	4.68
		21	15.8	2.26	18.9	2.70	21.9	3.17	23.5	3.41	25.0	3.66	28.0	4.19	31.1	4.85
		23	15.8	2.30	18.9	2.75	21.9	3.24	23.5	3.53	25.0	3.84	28.0	4.49	31.1	5.20
		25	15.8	2.34	18.9	2.86	21.9	3.45	23.5	3.77	25.0	4.10	28.0	4.80	31.1	5.56
		27	15.8	2.48	18.9	3.05	21.9	3.68	23.5	4.02	25.0	4.37	28.0	5.12	31.1	5.94
		29	15.8	2.63	18.9	3.24	21.9	3.91	23.5	4.28	25.0	4.66	28.0	5.47	31.1	6.34
		31	15.8	2.79	18.9	3.44	21.9	4.16	23.5	4.55	25.0	4.96	28.0	5.83	31.1	6.77
		33	15.8	2.95	18.9	3.65	21.9	4.43	23.5	4.84	25.0	5.28	28.0	6.21	31.1	7.22
		35	15.8	3.13	18.9	3.87	21.9	4.70	23.5	5.15	25.0	5.62	28.0	6.61	31.1	7.69
		37	15.8	3.31	18.9	4.11	21.9	5.00	23.5	5.47	25.0	5.97	28.0	7.04	31.1	8.19
		39	15.8	3.51	18.9	4.36	21.9	5.30	23.5	5.81	25.0	6.35	28.0	7.49	31.1	8.73
60%	180.0	10	13.6	1.80	16.2	2.12	18.8	2.45	20.1	2.62	21.4	2.80	24.0	3.17	26.6	3.55
		12	13.6	1.83	16.2	2.15	18.8	2.49	20.1	2.67	21.4	2.85	24.0	3.22	26.6	3.61
		14	13.6	1.86	16.2	2.18	18.8	2.53	20.1	2.71	21.4	2.90	24.0	3.28	26.6	3.68
		16	13.6	1.88	16.2	2.22	18.8	2.57	20.1	2.76	21.4	2.95	24.0	3.34	26.6	3.75
		18	13.6	1.91	16.2	2.25	18.8	2.62	20.1	2.81	21.4	3.00	24.0	3.41	26.6	3.82
		20	13.6	1.94	16.2	2.29	18.8	2.67	20.1	2.86	21.4	3.06	24.0	3.47	26.6	3.90
		21	13.6	1.96	16.2	2.31	18.8	2.69	20.1	2.89	21.4	3.09	24.0	3.51	26.6	3.94
		23	13.6	1.99	16.2	2.35	18.8	2.74	20.1	2.94	21.4	3.15	24.0	3.64	26.6	4.18
		25	13.6	2.02	16.2	2.40	18.8	2.85	20.1	3.09	21.4	3.35	24.0	3.89	26.6	4.47
		27	13.6	2.10	16.2	2.54	18.8	3.03	20.1	3.29	21.4	3.57	24.0	4.15	26.6	4.77
		29	13.6	2.22	16.2	2.70	18.8	3.22	20.1	3.50	21.4	3.80	24.0	4.42	26.6	5.09
		31	13.6	2.35	16.2	2.86	18.8	3.42	20.1	3.72	21.4	4.04	24.0	4.70	26.6	5.42
		33	13.6	2.49	16.2	3.03	18.8	3.63	20.1	3.95	21.4	4.29	24.0	5.00	26.6	5.78
		35	13.6	2.63	16.2	3.21	18.8	3.85	20.1	4.20	21.4	4.56	24.0	5.32	26.6	6.15
		37	13.6	2.78	16.2	3.40	18.8	4.09	20.1	4.45	21.4	4.84	24.0	5.66	26.6	6.54
		39	13.6	2.94	16.2	3.60	18.8	4.33	20.1	4.73	21.4	5.14	24.0	6.01	26.6	6.96
50%	150.0	10	11.3	1.55	13.5	1.79	15.7	2.05	16.8	2.19	17.8	2.33	20.0	2.61	22.2	2.91
		12	11.3	1.57	13.5	1.82	15.7	2.08	16.8	2.22	17.8	2.36	20.0	2.66	22.2	2.96
		14	11.3	1.59	13.5	1.85	15.7	2.12	16.8	2.26	17.8	2.40	20.0	2.70	22.2	3.01
		16	11.3	1.61	13.5	1.87	15.7	2.15	16.8	2.29	17.8	2.44	20.0	2.75	22.2	3.07
		18	11.3	1.63	13.5	1.90	15.7	2.19	16.8	2.33	17.8	2.48	20.0	2.80	22.2	3.12
		20	11.3	1.66	13.5	1.93	15.7	2.22	16.8	2.37	17.8	2.53	20.0	2.85	22.2	3.18
		21	11.3	1.67	13.5	1.95	15.7	2.24	16.8	2.39	17.8	2.55	20.0	2.88	22.2	3.21
		23	11.3	1.70	13.5	1.98	15.7	2.28	16.8	2.44	17.8	2.60	20.0	2.93	22.2	3.29
		25	11.3	1.72	13.5	2.01	15.7	2.32	16.8	2.49	17.8	2.68	20.0	3.08	22.2	3.51
		27	11.3	1.75	13.5	2.08	15.7	2.45	16.8	2.64	17.8	2.85	20.0	3.28	22.2	3.74
		29	11.3	1.85	13.5	2.21	15.7	2.60	16.8	2.81	17.8	3.02	20.0	3.48	22.2	3.98
		31	11.3	1.95	13.5	2.34	15.7	2.76	16.8	2.98	17.8	3.21	20.0	3.70	22.2	4.23
		33	11.3	2.06	13.5	2.47	15.7	2.92	16.8	3.16	17.8	3.41	20.0	3.93	22.2	4.50
		35	11.3	2.18	13.5	2.61	15.7	3.09	16.8	3.35	17.8	3.61	20.0	4.18	22.2	4.78
		37	11.3	2.30	13.5	2.76	15.7	3.27	16.8	3.54	17.8	3.83	20.0	4.43	22.2	5.08
		39	11.3	2.42	13.5	2.92	15.7	3.46	16.8	3.75	17.8	4.06	20.0	4.70	22.2	5.39

4TW31462-3

4 Таблицы мощности

4 - 2 Таблицы мощности, охлаждение

RXYHQ16P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CWB													
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130%	520.0	10	39.5	4.83	47.1	5.92	54.7	7.0	56.7	7.2	57.4	7.0	58.8	6.7	60.2	6.44
		12	39.5	4.92	47.1	6.03	54.7	7.2	55.9	7.2	56.7	7.0	58.1	6.7	59.5	6.6
		14	39.5	5.02	47.1	6.15	54.5	7.3	55.2	7.1	55.9	7.0	57.3	6.9	58.8	7.0
		16	39.5	5.11	47.1	6.27	53.8	7.2	54.5	7.2	55.2	7.2	56.6	7.3	58.0	7.3
		18	39.5	5.21	47.1	6.39	53.0	7.5	53.7	7.5	54.5	7.6	55.9	7.7	57.3	7.7
		20	39.5	5.32	47.1	6.8	52.3	7.9	53.0	7.9	53.7	7.9	55.2	8.0	56.6	8.1
		21	39.5	5.47	47.1	7.1	51.9	8.1	52.7	8.1	53.4	8.1	54.8	8.2	56.2	8.3
		23	39.5	5.85	47.1	7.6	51.2	8.4	51.9	8.5	52.6	8.5	54.1	8.6	55.5	8.7
		25	39.5	6.26	47.1	8.1	50.5	8.8	51.2	8.8	51.9	8.9	53.3	9.0	54.7	9.1
		27	39.5	6.7	47.1	8.7	49.7	9.2	50.5	9.2	51.2	9.3	52.6	9.4	54.0	9.4
		29	39.5	7.1	47.1	9.3	49.0	9.5	49.7	9.6	50.4	9.6	51.9	9.7	53.3	9.8
		31	39.5	7.6	46.9	9.8	48.3	9.9	49.0	10.0	49.7	10.0	51.1	10.1	52.6	10.2
		33	39.5	8.1	46.1	10.2	47.5	10.3	48.3	10.3	49.0	10.4	50.4	10.5	51.8	10.6
		35	39.5	8.6	45.4	10.5	46.8	10.7	47.5	10.7	48.2	10.8	49.7	10.9	51.1	11.0
		37	39.5	9.2	44.7	10.9	46.1	11.0	46.8	11.1	47.5	11.2	48.9	11.3	50.4	11.4
		39	39.5	9.8	43.9	11.3	45.4	11.4	46.1	11.5	46.8	11.5	48.2	11.7	49.6	11.8
120%	480.0	10	36.4	4.42	43.5	5.40	50.5	6.42	54.0	6.9	56.5	7.2	57.8	7.0	59.1	6.7
		12	36.4	4.50	43.5	5.50	50.5	6.54	54.0	7.1	55.8	7.2	57.1	6.9	58.4	6.6
		14	36.4	4.58	43.5	5.60	50.5	6.7	54.0	7.2	55.0	7.2	56.3	6.9	57.7	6.9
		16	36.4	4.67	43.5	5.71	50.5	6.8	53.6	7.3	54.3	7.2	55.6	7.2	56.9	7.3
		18	36.4	4.76	43.5	5.82	50.5	7.0	52.9	7.5	53.6	7.5	54.9	7.6	56.2	7.7
		20	36.4	4.85	43.5	6.06	50.5	7.6	52.2	7.9	52.8	7.9	54.1	8.0	55.5	8.0
		21	36.4	4.90	43.5	6.27	50.5	7.8	51.8	8.0	52.5	8.1	53.8	8.2	55.1	8.2
		23	36.4	5.23	43.5	6.7	50.4	8.4	51.1	8.4	51.7	8.5	53.0	8.5	54.4	8.6
		25	36.4	5.59	43.5	7.2	49.7	8.7	50.3	8.8	51.0	8.8	52.3	8.9	53.6	9.0
		27	36.4	5.97	43.5	7.7	49.0	9.1	49.6	9.2	50.3	9.2	51.6	9.3	52.9	9.4
		29	36.4	6.37	43.5	8.2	48.2	9.5	48.9	9.5	49.5	9.6	50.9	9.7	52.2	9.8
		31	36.4	6.8	43.5	8.8	47.5	9.8	48.1	9.9	48.8	9.9	50.1	10.0	51.4	10.1
		33	36.4	7.2	43.5	9.3	46.8	10.2	47.4	10.3	48.1	10.3	49.4	10.4	50.7	10.5
		35	36.4	7.7	43.5	10.0	46.0	10.6	46.7	10.6	47.3	10.7	48.7	10.8	50.0	10.9
		37	36.4	8.2	43.5	10.6	45.3	11.0	46.0	11.0	46.6	11.1	47.9	11.2	49.2	11.3
		39	36.4	8.7	43.2	11.2	44.6	11.3	45.2	11.4	45.9	11.5	47.2	11.6	48.5	11.7
110%	440.0	10	33.4	4.01	39.8	4.89	46.3	5.80	49.5	6.27	52.7	6.7	56.8	7.2	58.0	6.9
		12	33.4	4.08	39.8	4.98	46.3	5.91	49.5	6.39	52.7	6.9	56.1	7.1	57.3	6.9
		14	33.4	4.16	39.8	5.07	46.3	6.02	49.5	6.51	52.7	7.0	55.3	7.1	56.5	6.9
		16	33.4	4.24	39.8	5.17	46.3	6.14	49.5	6.6	52.7	7.1	54.6	7.2	55.8	7.2
		18	33.4	4.32	39.8	5.27	46.3	6.26	49.5	6.8	52.7	7.5	53.9	7.5	55.1	7.6
		20	33.4	4.40	39.8	5.37	46.3	6.6	49.5	7.3	51.9	7.9	53.1	7.9	54.3	8.0
		21	33.4	4.44	39.8	5.54	46.3	6.9	49.5	7.6	51.6	8.0	52.8	8.1	54.0	8.2
		23	33.4	4.65	39.8	5.93	46.3	7.4	49.5	8.1	50.8	8.4	52.0	8.5	53.2	8.5
		25	33.4	4.97	39.8	6.34	46.3	7.9	49.5	8.7	50.1	8.8	51.3	8.8	52.5	8.9
		27	33.4	5.30	39.8	6.8	46.3	8.4	48.8	9.1	49.4	9.1	50.6	9.2	51.8	9.3
		29	33.4	5.65	39.8	7.2	46.3	9.0	48.0	9.5	48.6	9.5	49.8	9.6	51.1	9.7
		31	33.4	6.01	39.8	7.7	46.3	9.6	47.3	9.8	47.9	9.9	49.1	10.0	50.3	10.1
		33	33.4	6.40	39.8	8.2	46.0	10.2	46.6	10.2	47.2	10.2	48.4	10.3	49.6	10.4
		35	33.4	6.8	39.8	8.8	45.2	10.5	45.8	10.6	46.4	10.6	47.6	10.7	48.9	10.8
		37	33.4	7.2	39.8	9.3	44.5	10.9	45.1	10.9	45.7	11.0	46.9	11.1	48.1	11.2
		39	33.4	7.7	39.8	9.9	43.8	11.3	44.4	11.3	45.0	11.4	46.2	11.5	47.4	11.6
100%	400.0	10	30.4	3.62	36.2	4.39	42.1	5.20	45.0	5.62	47.9	6.04	53.8	6.9	56.9	7.1
		12	30.4	3.68	36.2	4.47	42.1	5.30	45.0	5.72	47.9	6.15	53.8	7.0	56.2	7.1
		14	30.4	3.75	36.2	4.55	42.1	5.40	45.0	5.83	47.9	6.27	53.8	7.2	55.4	7.1
		16	30.4	3.82	36.2	4.64	42.1	5.50	45.0	5.94	47.9	6.39	53.6	7.3	54.7	7.2
		18	30.4	3.89	36.2	4.73	42.1	5.61	45.0	6.06	47.9	6.52	52.9	7.5	54.0	7.6
		20	30.4	3.96	36.2	4.82	42.1	5.78	45.0	6.37	47.9	7.0	52.1	7.9	53.2	7.9
		21	30.4	4.00	36.2	4.87	42.1	5.98	45.0	6.6	47.9	7.2	51.8	8.0	52.9	8.1
		23	30.4	4.10	36.2	5.19	42.1	6.41	45.0	7.1	47.9	7.8	51.0	8.4	52.1	8.5
		25	30.4	4.38	36.2	5.55	42.1	6.9	45.0	7.6	47.9	8.3	50.3	8.8	51.4	8.8
		27	30.4	4.67	36.2	5.92	42.1	7.3	45.0	8.1	47.9	8.9	49.6	9.1	50.7	9.2
		29	30.4	4.97	36.2	6.31	42.1	7.8	45.0	8.6	47.7	9.4	48.8	9.5	49.9	9.6
		31	30.4	5.29	36.2	6.7	42.1	8.4	45.0	9.2	47.0	9.8	48.1	9.9	49.2	10.0
		33	30.4	5.62	36.2	7.2	42.1	8.9	45.0	9.8	46.3	10.2	47.4	10.3	48.5	10.4
		35	30.4	5.98	36.2	7.6	42.1	9.5	45.0	10.5	45.5	10.5	46.6	10.6	47.7	10.7
		37	30.4	6.35	36.2	8.1	42.1	10.1	44.3	10.9	44.8	10.9	45.9	11.0	47.0	11.1
		39	30.4	6.7	36.2	8.6	42.1	10.8	43.5	11.2	44.1	11.3	45.2	11.4	46.3	11.5

4TW31462-3

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.

Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.

La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.

La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.

Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

4 Таблицы мощности

4 - 2 Таблицы мощности, охлаждение

RXYHQ16P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CWB													
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90%	360.0	10	27.3	3.24	32.6	3.91	37.9	4.61	40.5	4.98	43.1	5.35	48.4	6.11	53.7	6.9
		12	27.3	3.29	32.6	3.98	37.9	4.70	40.5	5.07	43.1	5.45	48.4	6.23	53.7	7.0
		14	27.3	3.35	32.6	4.05	37.9	4.78	40.5	5.17	43.1	5.55	48.4	6.34	53.7	7.2
		16	27.3	3.41	32.6	4.12	37.9	4.88	40.5	5.26	43.1	5.66	48.4	6.47	53.6	7.3
		18	27.3	3.47	32.6	4.20	37.9	4.97	40.5	5.37	43.1	5.77	48.4	6.6	52.8	7.5
		20	27.3	3.53	32.6	4.28	37.9	5.07	40.5	5.48	43.1	5.99	48.4	7.1	52.1	7.9
		21	27.3	3.57	32.6	4.32	37.9	5.16	40.5	5.67	43.1	6.20	48.4	7.3	51.7	8.0
		23	27.3	3.64	32.6	4.50	37.9	5.52	40.5	6.07	43.1	6.6	48.4	7.9	51.0	8.4
		25	27.3	3.83	32.6	4.81	37.9	5.90	40.5	6.49	43.1	7.1	48.4	8.4	50.3	8.8
		27	27.3	4.08	32.6	5.13	37.9	6.30	40.5	6.9	43.1	7.6	48.4	9.0	49.6	9.1
		29	27.3	4.34	32.6	5.46	37.9	6.7	40.5	7.4	43.1	8.1	47.8	9.4	48.8	9.5
		31	27.3	4.61	32.6	5.82	37.9	7.2	40.5	7.9	43.1	8.7	47.1	9.8	48.1	9.9
		33	27.3	4.90	32.6	6.19	37.9	7.6	40.5	8.4	43.1	9.2	46.4	10.2	47.4	10.3
		35	27.3	5.20	32.6	6.6	37.9	8.1	40.5	9.0	43.1	9.9	45.6	10.6	46.6	10.6
		37	27.3	5.52	32.6	7.0	37.9	8.7	40.5	9.6	43.1	10.5	44.9	10.9	45.9	11.0
		39	27.3	5.86	32.6	7.4	37.9	9.2	40.5	10.2	43.1	11.2	44.2	11.3	45.2	11.4
80%	320.0	10	24.3	2.87	29.0	3.44	33.7	4.04	36.0	4.36	38.3	4.68	43.0	5.33	47.7	6.01
		12	24.3	2.92	29.0	3.50	33.7	4.12	36.0	4.44	38.3	4.76	43.0	5.43	47.7	6.12
		14	24.3	2.97	29.0	3.56	33.7	4.19	36.0	4.52	38.3	4.85	43.0	5.54	47.7	6.24
		16	24.3	3.02	29.0	3.63	33.7	4.27	36.0	4.60	38.3	4.95	43.0	5.64	47.7	6.36
		18	24.3	3.07	29.0	3.69	33.7	4.35	36.0	4.69	38.3	5.04	43.0	5.76	47.7	6.49
		20	24.3	3.13	29.0	3.76	33.7	4.44	36.0	4.79	38.3	5.14	43.0	5.97	47.7	6.9
		21	24.3	3.15	29.0	3.80	33.7	4.48	36.0	4.83	38.3	5.25	43.0	6.18	47.7	7.2
		23	24.3	3.21	29.0	3.87	33.7	4.70	36.0	5.15	38.3	5.62	43.0	6.6	47.7	7.7
		25	24.3	3.32	29.0	4.12	33.7	5.02	36.0	5.50	38.3	6.00	43.0	7.1	47.7	8.3
		27	24.3	3.53	29.0	4.39	33.7	5.35	36.0	5.87	38.3	6.41	43.0	7.6	47.7	8.8
		29	24.3	3.75	29.0	4.67	33.7	5.71	36.0	6.26	38.3	6.8	43.0	8.1	47.7	9.4
		31	24.3	3.98	29.0	4.97	33.7	6.08	36.0	6.7	38.3	7.3	43.0	8.6	47.0	9.8
		33	24.3	4.22	29.0	5.28	33.7	6.47	36.0	7.1	38.3	7.8	43.0	9.2	46.2	10.2
		35	24.3	4.48	29.0	5.61	33.7	6.9	36.0	7.6	38.3	8.3	43.0	9.8	45.5	10.5
		37	24.3	4.75	29.0	5.96	33.7	7.3	36.0	8.0	38.3	8.8	43.0	10.5	44.8	10.9
		39	24.3	5.03	29.0	6.33	33.7	7.8	36.0	8.6	38.3	9.4	43.0	11.1	44.0	11.3
70%	280.0	10	21.3	2.53	25.4	3.00	29.5	3.50	31.5	3.76	33.5	4.03	37.6	4.58	41.7	5.15
		12	21.3	2.57	25.4	3.05	29.5	3.56	31.5	3.83	33.5	4.10	37.6	4.67	41.7	5.25
		14	21.3	2.61	25.4	3.10	29.5	3.63	31.5	3.90	33.5	4.18	37.6	4.75	41.7	5.35
		16	21.3	2.65	25.4	3.15	29.5	3.69	31.5	3.97	33.5	4.26	37.6	4.84	41.7	5.45
		18	21.3	2.69	25.4	3.21	29.5	3.76	31.5	4.04	33.5	4.34	37.6	4.94	41.7	5.56
		20	21.3	2.74	25.4	3.27	29.5	3.83	31.5	4.12	33.5	4.42	37.6	5.04	41.7	5.71
		21	21.3	2.76	25.4	3.30	29.5	3.87	31.5	4.16	33.5	4.46	37.6	5.12	41.7	5.92
		23	21.3	2.81	25.4	3.36	29.5	3.95	31.5	4.30	33.5	4.68	37.6	5.47	41.7	6.34
		25	21.3	2.86	25.4	3.49	29.5	4.21	31.5	4.59	33.5	5.00	37.6	5.85	41.7	6.8
		27	21.3	3.02	25.4	3.72	29.5	4.48	31.5	4.90	33.5	5.33	37.6	6.25	41.7	7.2
		29	21.3	3.21	25.4	3.95	29.5	4.77	31.5	5.22	33.5	5.68	37.6	6.7	41.7	7.7
		31	21.3	3.40	25.4	4.20	29.5	5.08	31.5	5.55	33.5	6.05	37.6	7.1	41.7	8.3
		33	21.3	3.60	25.4	4.45	29.5	5.40	31.5	5.91	33.5	6.44	37.6	7.6	41.7	8.8
		35	21.3	3.82	25.4	4.73	29.5	5.74	31.5	6.28	33.5	6.8	37.6	8.1	41.7	9.4
		37	21.3	4.04	25.4	5.01	29.5	6.09	31.5	6.7	33.5	7.3	37.6	8.6	41.7	10.0
		39	21.3	4.27	25.4	5.31	29.5	6.47	31.5	7.1	33.5	7.7	37.6	9.1	41.7	10.6
60%	240.0	10	18.2	2.20	21.7	2.58	25.2	2.99	27.0	3.20	28.8	3.41	32.3	3.86	35.8	4.33
		12	18.2	2.23	21.7	2.62	25.2	3.04	27.0	3.25	28.8	3.47	32.3	3.93	35.8	4.41
		14	18.2	2.26	21.7	2.66	25.2	3.09	27.0	3.31	28.8	3.53	32.3	4.00	35.8	4.49
		16	18.2	2.30	21.7	2.71	25.2	3.14	27.0	3.37	28.8	3.60	32.3	4.08	35.8	4.57
		18	18.2	2.33	21.7	2.75	25.2	3.19	27.0	3.43	28.8	3.66	32.3	4.15	35.8	4.66
		20	18.2	2.37	21.7	2.80	25.2	3.25	27.0	3.49	28.8	3.73	32.3	4.23	35.8	4.75
		21	18.2	2.39	21.7	2.82	25.2	3.28	27.0	3.52	28.8	3.77	32.3	4.27	35.8	4.80
		23	18.2	2.43	21.7	2.87	25.2	3.34	27.0	3.59	28.8	3.84	32.3	4.44	35.8	5.10
		25	18.2	2.47	21.7	2.92	25.2	3.47	27.0	3.77	28.8	4.08	32.3	4.74	35.8	5.45
		27	18.2	2.56	21.7	3.10	25.2	3.70	27.0	4.02	28.8	4.35	32.3	5.06	35.8	5.82
		29	18.2	2.71	21.7	3.29	25.2	3.93	27.0	4.27	28.8	4.63	32.3	5.39	35.8	6.21
		31	18.2	2.87	21.7	3.49	25.2	4.17	27.0	4.54	28.8	4.92	32.3	5.74	35.8	6.6
		33	18.2	3.03	21.7	3.70	25.2	4.43	27.0	4.82	28.8	5.23	32.3	6.10	35.8	7.0
		35	18.2	3.21	21.7	3.92	25.2	4.70	27.0	5.12	28.8	5.56	32.3	6.49	35.8	7.5
		37	18.2	3.39	21.7	4.15	25.2	4.98	27.0	5.43	28.8	5.90	32.3	6.9	35.8	8.0
		39	18.2	3.58	21.7	4.39	25.2	5.28	27.0	5.76	28.8	6.26	32.3	7.3	35.8	8.5
50%	200.0	10	15.2	1.89	18.1	2.19	21.0	2.50	22.5	2.67	24.0	2.84	26.9	3.18	29.8	3.55
		12	15.2	1.91	18.1	2.22	21.0	2.54	22.5	2.71	24.0	2.88	26.9	3.24	29.8	3.61
		14	15.2	1.94	18.1	2.25	21.0	2.58	22.5	2.75	24.0	2.93	26.9	3.29	29.8	3.67
		16	15.2	1.97	18.1	2.28	21.0	2.62	22.5	2.80	24.0	2.98	26.9	3.35	29.8	3.74
		18	15.2	1.99	18.1	2.32	21.0	2.66	22.5	2.84	24.0	3.03	26.9	3.41	29.8	3.81
		20	15.2	2.02	18.1	2.36	21.0	2.71	22.5	2.89	24.0	3.08	26.9	3.47	29.8	3.88
		21	15.2	2.04	18.1	2.37	21.0	2.73	22.5	2.92	24.0	3.11	26.9	3.51	29.8	3.92
		23	15.2	2.07	18.1	2.41	21.0	2.78	22.5	2.97	24.0	3.17	26.9	3.57	29.8	4.01
		25	15.2	2.10	18.1	2.45	21.0	2.83	22.5	3.03	24.0	3.26	26.9	3.75	29.8	4.28
		27	15.2	2.13	18.1	2.54	21.0	2.99	22.5	3.22	24.0	3.47	26.9	3.99	29.8	4.56
		29	15.2	2.26	18.1	2.69	21.0	3.17	22.5	3.42	24.0	3.69	26.9	4.25	29.8	4.85
		31	15.2	2.38	18.1	2.85	21.0	3.36	22.5	3.63	24.0	3.92	26.9	4.52	29.8	5.16
		33	15.2	2.52	18.1	3.01	21.0	3.56	22.5	3.85	24.0	4.15	26.9	4.80	29.8	5.49
		35	15.2	2.66	18.1	3.19	21.0	3.77	22.5	4.08	24.0	4.41	26.9	5.09	29.8	5.83
		37	15.2	2.80	18.1	3.37	21.0	3.99	22.5	4.32	24.0	4.67	26.9	5.40	29.8	6.19
		39	15.2	2.95	18.1	3.56	21.0	4.22	22.5	4.58	24.0	4.95	26.9	5.73	29.8	6.6

4TW31462-3

4 Таблицы мощности

4 - 2 Таблицы мощности, охлаждение

RXYHQ18P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CWB													
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130%	585.0	10	43.0	5.66	51.3	6.93	59.6	8.2	61.7	8.4	62.5	8.2	64.0	7.90	65.6	7.55
		12	43.0	5.77	51.3	7.06	59.6	8.4	60.9	8.4	61.7	8.2	63.2	7.85	64.8	7.73
		14	43.0	5.88	51.3	7.20	59.3	8.5	60.1	8.3	60.9	8.2	62.4	8.1	64.0	8.2
		16	43.0	5.99	51.3	7.34	58.5	8.5	59.3	8.4	60.1	8.4	61.6	8.5	63.2	8.6
		18	43.0	6.11	51.3	7.49	57.8	8.8	58.5	8.8	59.3	8.9	60.9	9.0	62.4	9.1
		20	43.0	6.23	51.3	7.97	57.0	9.2	57.7	9.3	58.5	9.3	60.1	9.4	61.6	9.5
		21	43.0	6.40	51.3	8.3	56.6	9.4	57.3	9.5	58.1	9.5	59.7	9.6	61.2	9.7
		23	43.0	6.86	51.3	8.9	55.8	9.9	56.5	9.9	57.3	10.0	58.9	10.1	60.4	10.2
		25	43.0	7.33	51.3	9.5	55.0	10.3	55.7	10.3	56.5	10.4	58.1	10.5	59.6	10.6
		27	43.0	7.83	51.3	10.1	54.2	10.7	54.9	10.8	55.7	10.8	57.3	11.0	58.8	11.1
		29	43.0	8.4	51.3	10.8	53.4	11.2	54.1	11.2	54.9	11.3	56.5	11.4	58.0	11.5
		31	43.0	8.9	51.0	11.5	52.6	11.6	53.3	11.7	54.1	11.7	55.7	11.9	57.2	12.0
		33	43.0	9.5	50.2	11.9	51.8	12.0	52.5	12.1	53.3	12.2	54.9	12.3	56.4	12.4
		35	43.0	10.1	49.4	12.3	51.0	12.5	51.8	12.6	52.5	12.6	54.1	12.8	55.6	12.9
		37	43.0	10.8	48.6	12.8	50.2	12.9	51.0	13.0	51.7	13.1	53.3	13.2	54.8	13.4
		39	43.0	11.5	47.8	13.2	49.4	13.4	50.2	13.4	50.9	13.5	52.5	13.7	54.0	13.8
120%	540.0	10	39.7	5.17	47.3	6.32	55.0	7.52	58.8	8.1	61.5	8.5	62.9	8.1	64.4	7.82
		12	39.7	5.27	47.3	6.44	55.0	7.66	58.8	8.3	60.7	8.4	62.1	8.1	63.6	7.77
		14	39.7	5.37	47.3	6.56	55.0	7.81	58.8	8.4	59.9	8.4	61.4	8.1	62.8	8.1
		16	39.7	5.47	47.3	6.69	55.0	7.96	58.4	8.5	59.1	8.4	60.6	8.5	62.0	8.5
		18	39.7	5.58	47.3	6.82	55.0	8.2	57.6	8.8	58.3	8.8	59.8	8.9	61.2	9.0
		20	39.7	5.69	47.3	7.09	55.0	8.8	56.8	9.2	57.5	9.3	59.0	9.3	60.4	9.4
		21	39.7	5.74	47.3	7.35	55.0	9.2	56.4	9.4	57.1	9.5	58.6	9.6	60.0	9.6
		23	39.7	6.13	47.3	7.87	54.9	9.8	55.6	9.9	56.3	9.9	57.8	10.0	59.2	10.1
		25	39.7	6.55	47.3	8.4	54.1	10.2	54.8	10.3	55.5	10.3	57.0	10.4	58.4	10.5
		27	39.7	7.00	47.3	9.0	53.3	10.7	54.0	10.7	54.7	10.8	56.2	10.9	57.6	11.0
		29	39.7	7.46	47.3	9.6	52.5	11.1	53.2	11.2	53.9	11.2	55.4	11.3	56.8	11.4
		31	39.7	7.95	47.3	10.3	51.7	11.5	52.4	11.6	53.1	11.6	54.6	11.8	56.0	11.9
		33	39.7	8.5	47.3	10.9	50.9	12.0	51.6	12.0	52.3	12.1	53.8	12.2	55.2	12.3
		35	39.7	9.0	47.3	11.7	50.1	12.4	50.8	12.5	51.6	12.5	53.0	12.7	54.4	12.8
		37	39.7	9.6	47.3	12.4	49.3	12.8	50.0	12.9	50.8	13.0	52.2	13.1	53.6	13.3
		39	39.7	10.2	47.1	13.1	48.5	13.3	49.2	13.4	50.0	13.4	51.4	13.6	52.8	13.7
110%	495.0	10	36.4	4.70	43.4	5.72	50.4	6.80	53.9	7.35	57.4	7.90	61.8	8.4	63.2	8.1
		12	36.4	4.78	43.4	5.83	50.4	6.92	53.9	7.48	57.4	8.1	61.1	8.3	62.4	8.1
		14	36.4	4.87	43.4	5.94	50.4	7.06	53.9	7.63	57.4	8.2	60.3	8.3	61.6	8.0
		16	36.4	4.96	43.4	6.05	50.4	7.19	53.9	7.78	57.4	8.4	59.5	8.4	60.8	8.5
		18	36.4	5.06	43.4	6.17	50.4	7.34	53.9	7.99	57.3	8.8	58.7	8.8	60.0	8.9
		20	36.4	5.15	43.4	6.30	50.4	7.77	53.9	8.6	56.6	9.2	57.9	9.3	59.2	9.4
		21	36.4	5.20	43.4	6.49	50.4	8.1	53.9	8.9	56.2	9.4	57.5	9.5	58.8	9.6
		23	36.4	5.45	43.4	6.95	50.4	8.6	53.9	9.5	55.4	9.8	56.7	9.9	58.0	10.0
		25	36.4	5.82	43.4	7.43	50.4	9.2	53.9	10.2	54.6	10.3	55.9	10.4	57.2	10.4
		27	36.4	6.21	43.4	7.94	50.4	9.9	53.1	10.7	53.8	10.7	55.1	10.8	56.4	10.9
		29	36.4	6.62	43.4	8.5	50.4	10.6	52.3	11.1	53.0	11.1	54.3	11.2	55.6	11.3
		31	36.4	7.04	43.4	9.0	50.4	11.3	51.5	11.5	52.2	11.6	53.5	11.7	54.8	11.8
		33	36.4	7.50	43.4	9.6	50.1	11.9	50.7	11.9	51.4	12.0	52.7	12.1	54.0	12.2
		35	36.4	7.98	43.4	10.3	49.3	12.3	49.9	12.4	50.6	12.4	51.9	12.6	53.2	12.7
		37	36.4	8.5	43.4	10.9	48.5	12.8	49.1	12.8	49.8	12.9	51.1	13.0	52.4	13.1
		39	36.4	9.0	43.4	11.6	47.7	13.2	48.3	13.3	49.0	13.3	50.3	13.5	51.6	13.6
100%	450.0	10	33.1	4.24	39.4	5.14	45.8	6.09	49.0	6.58	52.2	7.08	58.6	8.1	61.9	8.4
		12	33.1	4.31	39.4	5.23	45.8	6.20	49.0	6.70	52.2	7.21	58.6	8.2	61.1	8.3
		14	33.1	4.39	39.4	5.33	45.8	6.32	49.0	6.83	52.2	7.35	58.6	8.4	60.4	8.3
		16	33.1	4.47	39.4	5.43	45.8	6.44	49.0	6.96	52.2	7.49	58.4	8.5	59.6	8.4
		18	33.1	4.55	39.4	5.54	45.8	6.57	49.0	7.10	52.2	7.64	57.6	8.8	58.8	8.8
		20	33.1	4.64	39.4	5.65	45.8	6.77	49.0	7.46	52.2	8.2	56.8	9.2	58.0	9.3
		21	33.1	4.68	39.4	5.70	45.8	7.01	49.0	7.73	52.2	8.5	56.4	9.4	57.6	9.5
		23	33.1	4.81	39.4	6.08	45.8	7.51	49.0	8.3	52.2	9.1	55.6	9.9	56.8	9.9
		25	33.1	5.13	39.4	6.50	45.8	8.03	49.0	8.9	52.2	9.7	54.8	10.3	56.0	10.4
		27	33.1	5.47	39.4	6.94	45.8	8.6	49.0	9.5	52.2	10.4	54.0	10.7	55.2	10.8
		29	33.1	5.82	39.4	7.40	45.8	9.2	49.0	10.1	52.0	11.1	53.2	11.2	54.4	11.2
		31	33.1	6.19	39.4	7.88	45.8	9.8	49.0	10.8	51.2	11.5	52.4	11.6	53.6	11.7
		33	33.1	6.59	39.4	8.4	45.8	10.4	49.0	11.5	50.4	11.9	51.6	12.0	52.8	12.1
		35	33.1	7.00	39.4	8.9	45.8	11.1	49.0	12.3	49.6	12.4	50.8	12.5	52.0	12.6
		37	33.1	7.44	39.4	9.5	45.8	11.8	48.2	12.7	48.8	12.8	50.0	12.9	51.2	13.0
		39	33.1	7.90	39.4	10.1	45.8	12.6	47.4	13.2	48.0	13.2	49.2	13.4	50.4	13.5

4TW31462-3

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

4 Таблицы мощности

4 - 2 Таблицы мощности, охлаждение

RXYHQ18P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CWB													
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90%	405.0	10	29.8	3.79	35.5	4.58	41.2	5.40	44.1	5.83	47.0	6.27	52.7	7.16	58.4	8.1
		12	29.8	3.86	35.5	4.66	41.2	5.50	44.1	5.94	47.0	6.38	52.7	7.29	58.4	8.2
		14	29.8	3.92	35.5	4.74	41.2	5.60	44.1	6.05	47.0	6.50	52.7	7.43	58.4	8.4
		16	29.8	3.99	35.5	4.83	41.2	5.71	44.1	6.17	47.0	6.63	52.7	7.58	58.3	8.5
		18	29.8	4.07	35.5	4.92	41.2	5.82	44.1	6.29	47.0	6.76	52.7	7.73	57.5	8.8
		20	29.8	4.14	35.5	5.02	41.2	5.94	44.1	6.41	47.0	7.01	52.7	8.3	56.7	9.2
		21	29.8	4.18	35.5	5.06	41.2	6.04	44.1	6.64	47.0	7.26	52.7	8.6	56.3	9.4
		23	29.8	4.26	35.5	5.27	41.2	6.47	44.1	7.11	47.0	7.78	52.7	9.2	55.5	9.9
		25	29.8	4.49	35.5	5.63	41.2	6.91	44.1	7.60	47.0	8.3	52.7	9.9	54.8	10.3
		27	29.8	4.78	35.5	6.01	41.2	7.38	44.1	8.1	47.0	8.9	52.7	10.6	54.0	10.7
		29	29.8	5.08	35.5	6.40	41.2	7.88	44.1	8.7	47.0	9.5	52.1	11.1	53.2	11.1
		31	29.8	5.40	35.5	6.81	41.2	8.4	44.1	9.3	47.0	10.1	51.3	11.5	52.4	11.6
		33	29.8	5.74	35.5	7.25	41.2	8.9	44.1	9.9	47.0	10.8	50.5	11.9	51.6	12.0
		35	29.8	6.09	35.5	7.71	41.2	9.5	44.1	10.5	47.0	11.5	49.7	12.4	50.8	12.5
		37	29.8	6.47	35.5	8.2	41.2	10.1	44.1	11.2	47.0	12.3	48.9	12.8	50.0	12.9
		39	29.8	6.86	35.5	8.7	41.2	10.8	44.1	11.9	47.0	13.1	48.1	13.2	49.2	13.3
80%	360.0	10	26.5	3.37	31.6	4.03	36.7	4.74	39.2	5.10	41.7	5.48	46.8	6.25	51.9	7.04
		12	26.5	3.42	31.6	4.10	36.7	4.82	39.2	5.20	41.7	5.58	46.8	6.36	51.9	7.17
		14	26.5	3.48	31.6	4.17	36.7	4.91	39.2	5.29	41.7	5.68	46.8	6.49	51.9	7.31
		16	26.5	3.54	31.6	4.25	36.7	5.00	39.2	5.39	41.7	5.79	46.8	6.61	51.9	7.45
		18	26.5	3.60	31.6	4.33	36.7	5.10	39.2	5.50	41.7	5.91	46.8	6.74	51.9	7.60
		20	26.5	3.66	31.6	4.41	36.7	5.20	39.2	5.61	41.7	6.02	46.8	6.99	51.9	8.1
		21	26.5	3.70	31.6	4.45	36.7	5.25	39.2	5.66	41.7	6.15	46.8	7.24	51.9	8.4
		23	26.5	3.76	31.6	4.54	36.7	5.50	39.2	6.03	41.7	6.58	46.8	7.75	51.9	9.0
		25	26.5	3.89	31.6	4.83	36.7	5.88	39.2	6.44	41.7	7.03	46.8	8.3	51.9	9.7
		27	26.5	4.13	31.6	5.14	36.7	6.27	39.2	6.88	41.7	7.51	46.8	8.9	51.9	10.3
		29	26.5	4.39	31.6	5.48	36.7	6.68	39.2	7.33	41.7	8.02	46.8	9.5	51.9	11.1
		31	26.5	4.66	31.6	5.82	36.7	7.12	39.2	7.82	41.7	8.5	46.8	10.1	51.1	11.5
		33	26.5	4.95	31.6	6.19	36.7	7.58	39.2	8.3	41.7	9.1	46.8	10.8	50.3	11.9
		35	26.5	5.25	31.6	6.58	36.7	8.1	39.2	8.9	41.7	9.7	46.8	11.5	49.6	12.4
		37	26.5	5.56	31.6	6.98	36.7	8.6	39.2	9.4	41.7	10.3	46.8	12.3	48.8	12.8
		39	26.5	5.90	31.6	7.41	36.7	9.1	39.2	10.0	41.7	11.0	46.8	13.1	48.0	13.2
70%	315.0	10	23.1	2.96	27.6	3.51	32.1	4.10	34.3	4.41	36.5	4.72	41.0	5.37	45.5	6.03
		12	23.1	3.01	27.6	3.57	32.1	4.17	34.3	4.49	36.5	4.81	41.0	5.47	45.5	6.15
		14	23.1	3.05	27.6	3.63	32.1	4.25	34.3	4.57	36.5	4.89	41.0	5.57	45.5	6.26
		16	23.1	3.10	27.6	3.69	32.1	4.32	34.3	4.65	36.5	4.98	41.0	5.67	45.5	6.39
		18	23.1	3.15	27.6	3.76	32.1	4.40	34.3	4.74	36.5	5.08	41.0	5.78	45.5	6.51
		20	23.1	3.21	27.6	3.83	32.1	4.49	34.3	4.83	36.5	5.18	41.0	5.90	45.5	6.69
		21	23.1	3.23	27.6	3.86	32.1	4.53	34.3	4.88	36.5	5.23	41.0	5.99	45.5	6.93
		23	23.1	3.29	27.6	3.93	32.1	4.62	34.3	5.04	36.5	5.48	41.0	6.41	45.5	7.42
		25	23.1	3.35	27.6	4.09	32.1	4.93	34.3	5.38	36.5	5.85	41.0	6.86	45.5	7.94
		27	23.1	3.54	27.6	4.35	32.1	5.25	34.3	5.74	36.5	6.24	41.0	7.32	45.5	8.5
		29	23.1	3.76	27.6	4.63	32.1	5.59	34.3	6.11	36.5	6.65	41.0	7.81	45.5	9.1
		31	23.1	3.98	27.6	4.91	32.1	5.95	34.3	6.50	36.5	7.09	41.0	8.3	45.5	9.7
		33	23.1	4.22	27.6	5.22	32.1	6.32	34.3	6.92	36.5	7.54	41.0	8.9	45.5	10.3
		35	23.1	4.47	27.6	5.54	32.1	6.72	34.3	7.36	36.5	8.02	41.0	9.4	45.5	11.0
		37	23.1	4.73	27.6	5.87	32.1	7.14	34.3	7.82	36.5	8.5	41.0	10.1	45.5	11.7
		39	23.1	5.01	27.6	6.22	32.1	7.58	34.3	8.3	36.5	9.1	41.0	10.7	45.5	12.5
60%	270.0	10	19.8	2.58	23.7	3.02	27.5	3.50	29.4	3.75	31.3	4.00	35.1	4.52	39.0	5.07
		12	19.8	2.61	23.7	3.07	27.5	3.56	29.4	3.81	31.3	4.07	35.1	4.60	39.0	5.16
		14	19.8	2.65	23.7	3.12	27.5	3.62	29.4	3.87	31.3	4.14	35.1	4.69	39.0	5.26
		16	19.8	2.69	23.7	3.17	27.5	3.68	29.4	3.94	31.3	4.21	35.1	4.77	39.0	5.36
		18	19.8	2.73	23.7	3.22	27.5	3.74	29.4	4.01	31.3	4.29	35.1	4.86	39.0	5.46
		20	19.8	2.77	23.7	3.28	27.5	3.81	29.4	4.09	31.3	4.37	35.1	4.96	39.0	5.57
		21	19.8	2.80	23.7	3.30	27.5	3.84	29.4	4.13	31.3	4.41	35.1	5.01	39.0	5.62
		23	19.8	2.84	23.7	3.36	27.5	3.92	29.4	4.20	31.3	4.50	35.1	5.20	39.0	5.98
		25	19.8	2.89	23.7	3.42	27.5	4.07	29.4	4.42	31.3	4.78	35.1	5.55	39.0	6.39
		27	19.8	2.99	23.7	3.63	27.5	4.33	29.4	4.70	31.3	5.09	35.1	5.92	39.0	6.82
		29	19.8	3.17	23.7	3.85	27.5	4.60	29.4	5.00	31.3	5.42	35.1	6.31	39.0	7.27
		31	19.8	3.36	23.7	4.09	27.5	4.89	29.4	5.32	31.3	5.77	35.1	6.72	39.0	7.75
		33	19.8	3.55	23.7	4.33	27.5	5.19	29.4	5.65	31.3	6.13	35.1	7.15	39.0	8.3
		35	19.8	3.76	23.7	4.59	27.5	5.51	29.4	6.00	31.3	6.51	35.1	7.60	39.0	8.8
		37	19.8	3.97	23.7	4.86	27.5	5.84	29.4	6.36	31.3	6.91	35.1	8.1	39.0	9.3
		39	19.8	4.20	23.7	5.14	27.5	6.19	29.4	6.75	31.3	7.34	35.1	8.6	39.0	9.9
50%	225.0	10	16.5	2.21	19.7	2.56	22.9	2.93	24.5	3.12	26.1	3.32	29.3	3.73	32.5	4.16
		12	16.5	2.24	19.7	2.60	22.9	2.98	24.5	3.17	26.1	3.38	29.3	3.79	32.5	4.23
		14	16.5	2.27	19.7	2.64	22.9	3.02	24.5	3.22	26.1	3.43	29.3	3.86	32.5	4.30
		16	16.5	2.30	19.7	2.68	22.9	3.07	24.5	3.28	26.1	3.49	29.3	3.93	32.5	4.38
		18	16.5	2.34	19.7	2.72	22.9	3.12	24.5	3.33	26.1	3.55	29.3	4.00	32.5	4.46
		20	16.5	2.37	19.7	2.76	22.9	3.17	24.5	3.39	26.1	3.61	29.3	4.07	32.5	4.55
		21	16.5	2.39	19.7	2.78	22.9	3.20	24.5	3.42	26.1	3.64	29.3	4.11	32.5	4.59
		23	16.5	2.42	19.7	2.83	22.9	3.26	24.5	3.48	26.1	3.71	29.3	4.19	32.5	4.69
		25	16.5	2.46	19.7	2.87	22.9	3.31	24.5	3.55	26.1	3.82	29.3	4.39	32.5	5.01
		27	16.5	2.50	19.7	2.98	22.9	3.50	24.5	3.78	26.1	4.07	29.3	4.68	32.5	5.34
		29	16.5	2.64	19.7	3.15	22.9	3.71	24.5	4.01	26.1	4.32	29.3	4.98	32.5	5.68
		31	16.5	2.79	19.7	3.34	22.9	3.94	24.5	4.25	26.1	4.59	29.3	5.29	32.5	6.05
		33	16.5	2.95	19.7	3.53	22.9	4.17	24.5	4.51	26.1	4.87	29.3	5.62	32.5	6.43
		35	16.5	3.11	19.7	3.73	22.9	4.42	24.5	4.78	26.1	5.16	29.3	5.96	32.5	6.83
		37	16.5	3.28	19.7	3.95	22.9	4.67	24.5	5.06	26.1	5.47	29.3	6.33	32.5	7.26
		39	16.5	3.46	19.7	4.17	22.9	4.95	24.5	5.36	26.1	5.79	29.3	6.71	32.5	7.70

4TW31462-3

4 Таблицы мощности

4 - 2 Таблицы мощности, охлаждение

RXYHQ20P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CWB													
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130%	650.0	10	49.0	6.35	58.5	7.78	67.9	9.3	70.4	9.4	71.3	9.3	73.1	8.9	74.8	8.47
		12	49.0	6.47	58.5	7.93	67.9	9.4	69.5	9.4	70.4	9.2	72.1	8.8	73.9	8.7
		14	49.0	6.59	58.5	8.08	67.7	9.5	68.6	9.3	69.5	9.2	71.2	9.1	73.0	9.2
		16	49.0	6.72	58.5	8.23	66.8	9.5	67.7	9.4	68.6	9.5	70.3	9.6	72.1	9.7
		18	49.0	6.85	58.5	8.40	65.9	9.9	66.8	9.9	67.7	10.0	69.4	10.1	71.2	10.2
		20	49.0	6.99	58.5	8.9	65.0	10.3	65.9	10.4	66.7	10.4	68.5	10.6	70.3	10.7
		21	49.0	7.18	58.5	9.3	64.5	10.6	65.4	10.6	66.3	10.7	68.1	10.8	69.8	10.9
		23	49.0	7.69	58.5	9.9	63.6	11.1	64.5	11.1	65.4	11.2	67.1	11.3	68.9	11.4
		25	49.0	8.23	58.5	10.6	62.7	11.6	63.6	11.6	64.5	11.7	66.2	11.8	68.0	11.9
		27	49.0	8.8	58.5	11.4	61.8	12.0	62.7	12.1	63.6	12.2	65.3	12.3	67.1	12.4
		29	49.0	9.4	58.5	12.2	60.9	12.5	61.8	12.6	62.7	12.7	64.4	12.8	66.2	12.9
		31	49.0	10.0	58.2	12.9	60.0	13.0	60.9	13.1	61.7	13.2	63.5	13.3	65.3	13.4
		33	49.0	10.7	57.3	13.4	59.1	13.5	59.9	13.6	60.8	13.7	62.6	13.8	64.4	14.0
		35	49.0	11.4	56.4	13.8	58.2	14.0	59.0	14.1	59.9	14.2	61.7	14.3	63.5	14.5
		37	49.0	12.1	55.5	14.3	57.2	14.5	58.1	14.6	59.0	14.7	60.8	14.8	62.6	15.0
		39	49.0	12.9	54.6	14.8	56.3	15.0	57.2	15.1	58.1	15.2	59.9	15.4	61.6	15.5
120%	600.0	10	45.3	5.81	54.0	7.09	62.7	8.43	67.1	9.1	70.2	9.5	71.8	9.1	73.4	8.8
		12	45.3	5.91	54.0	7.23	62.7	8.59	67.1	9.3	69.3	9.4	70.9	9.1	72.5	8.7
		14	45.3	6.02	54.0	7.36	62.7	8.8	67.1	9.5	68.4	9.4	70.0	9.0	71.6	9.1
		16	45.3	6.14	54.0	7.51	62.7	8.9	66.6	9.5	67.4	9.4	69.1	9.5	70.7	9.6
		18	45.3	6.25	54.0	7.65	62.7	9.2	65.7	9.9	66.5	9.9	68.2	10.0	69.8	10.1
		20	45.3	6.38	54.0	7.96	62.7	9.9	64.8	10.3	65.6	10.4	67.3	10.5	68.9	10.6
		21	45.3	6.44	54.0	8.24	62.7	10.3	64.4	10.6	65.2	10.6	66.8	10.7	68.4	10.8
		23	45.3	6.88	54.0	8.8	62.6	11.0	63.4	11.1	64.3	11.1	65.9	11.2	67.5	11.3
		25	45.3	7.35	54.0	9.5	61.7	11.5	62.5	11.5	63.4	11.6	65.0	11.7	66.6	11.8
		27	45.3	7.85	54.0	10.1	60.8	12.0	61.6	12.0	62.4	12.1	64.1	12.2	65.7	12.3
		29	45.3	8.37	54.0	10.8	59.9	12.5	60.7	12.5	61.5	12.6	63.2	12.7	64.8	12.8
		31	45.3	8.9	54.0	11.5	59.0	12.9	59.8	13.0	60.6	13.1	62.3	13.2	63.9	13.3
		33	45.3	9.5	54.0	12.3	58.1	13.4	58.9	13.5	59.7	13.6	61.4	13.7	63.0	13.8
		35	45.3	10.1	54.0	13.1	57.2	13.9	58.0	14.0	58.8	14.1	60.4	14.2	62.1	14.4
		37	45.3	10.8	54.0	14.0	56.3	14.4	57.1	14.5	57.9	14.6	59.5	14.7	61.2	14.9
		39	45.3	11.5	53.7	14.7	55.4	14.9	56.2	15.0	57.0	15.1	58.6	15.2	60.3	15.4
110%	550.0	10	41.5	5.27	49.5	6.42	57.5	7.62	61.5	8.24	65.5	8.9	70.6	9.4	72.1	9.1
		12	41.5	5.37	49.5	6.54	57.5	7.77	61.5	8.40	65.5	9.0	69.6	9.4	71.1	9.0
		14	41.5	5.46	49.5	6.66	57.5	7.92	61.5	8.56	65.5	9.2	68.7	9.3	70.2	9.0
		16	41.5	5.57	49.5	6.79	57.5	8.07	61.5	8.7	65.5	9.4	67.8	9.4	69.3	9.5
		18	41.5	5.67	49.5	6.92	57.5	8.23	61.5	9.0	65.4	9.8	66.9	9.9	68.4	10.0
		20	41.5	5.78	49.5	7.06	57.5	8.7	61.5	9.6	64.5	10.3	66.0	10.4	67.5	10.5
		21	41.5	5.84	49.5	7.28	57.5	9.0	61.5	10.0	64.1	10.6	65.6	10.6	67.1	10.7
		23	41.5	6.11	49.5	7.79	57.5	9.7	61.5	10.7	63.2	11.0	64.6	11.1	66.1	11.2
		25	41.5	6.53	49.5	8.33	57.5	10.4	61.5	11.5	62.2	11.5	63.7	11.6	65.2	11.7
		27	41.5	6.96	49.5	8.9	57.5	11.1	60.6	12.0	61.3	12.0	62.8	12.1	64.3	12.2
		29	41.5	7.42	49.5	9.5	57.5	11.8	59.7	12.4	60.4	12.5	61.9	12.6	63.4	12.7
		31	41.5	7.90	49.5	10.1	57.5	12.7	58.8	12.9	59.5	13.0	61.0	13.1	62.5	13.2
		33	41.5	8.41	49.5	10.8	57.1	13.3	57.9	13.4	58.6	13.5	60.1	13.6	61.6	13.7
		35	41.5	8.9	49.5	11.5	56.2	13.8	56.9	13.9	57.7	14.0	59.2	14.1	60.7	14.2
		37	41.5	9.5	49.5	12.3	55.3	14.3	56.0	14.4	56.8	14.5	58.3	14.6	59.8	14.7
		39	41.5	10.1	49.5	13.1	54.4	14.8	55.1	14.9	55.9	15.0	57.4	15.1	58.9	15.3
100%	500.0	10	37.7	4.76	45.0	5.77	52.3	6.83	55.9	7.38	59.5	7.94	66.8	9.1	70.7	9.4
		12	37.7	4.84	45.0	5.87	52.3	6.96	55.9	7.52	59.5	8.09	66.8	9.2	69.8	9.3
		14	37.7	4.92	45.0	5.98	52.3	7.09	55.9	7.66	59.5	8.24	66.8	9.4	68.8	9.3
		16	37.7	5.01	45.0	6.09	52.3	7.23	55.9	7.81	59.5	8.40	66.6	9.5	67.9	9.4
		18	37.7	5.11	45.0	6.21	52.3	7.37	55.9	7.97	59.5	8.57	65.7	9.9	67.0	9.9
		20	37.7	5.20	45.0	6.33	52.3	7.59	55.9	8.37	59.5	9.2	64.8	10.3	66.1	10.4
		21	37.7	5.25	45.0	6.40	52.3	7.86	55.9	8.7	59.5	9.5	64.3	10.6	65.7	10.7
		23	37.7	5.39	45.0	6.82	52.3	8.42	55.9	9.3	59.5	10.2	63.4	11.1	64.8	11.1
		25	37.7	5.75	45.0	7.29	52.3	9.0	55.9	9.9	59.5	10.9	62.5	11.5	63.8	11.6
		27	37.7	6.13	45.0	7.78	52.3	9.6	55.9	10.6	59.5	11.7	61.6	12.0	62.9	12.1
		29	37.7	6.53	45.0	8.30	52.3	10.3	55.9	11.4	59.3	12.4	60.7	12.5	62.0	12.6
		31	37.7	6.95	45.0	8.8	52.3	11.0	55.9	12.1	58.4	12.9	59.8	13.0	61.1	13.1
		33	37.7	7.39	45.0	9.4	52.3	11.7	55.9	12.9	57.5	13.4	58.9	13.5	60.2	13.6
		35	37.7	7.86	45.0	10.0	52.3	12.5	55.9	13.8	56.6	13.9	57.9	14.0	59.3	14.1
		37	37.7	8.35	45.0	10.7	52.3	13.3	55.0	14.3	55.7	14.4	57.0	14.5	58.4	14.6
		39	37.7	8.9	45.0	11.4	52.3	14.2	54.1	14.8	54.8	14.8	56.1	15.0	57.5	15.1

4TW31462-3

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

4 Таблицы мощности

4 - 2 Таблицы мощности, охлаждение

RXYHQ20P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CWB													
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90%	450.0	10	34.0	4.26	40.5	5.13	47.0	6.06	50.3	6.54	53.6	7.03	60.1	8.03	66.7	9.1
		12	34.0	4.33	40.5	5.22	47.0	6.17	50.3	6.66	53.6	7.16	60.1	8.18	66.7	9.2
		14	34.0	4.40	40.5	5.32	47.0	6.29	50.3	6.79	53.6	7.30	60.1	8.34	66.7	9.4
		16	34.0	4.48	40.5	5.42	47.0	6.41	50.3	6.92	53.6	7.44	60.1	8.50	66.6	9.6
		18	34.0	4.56	40.5	5.52	47.0	6.53	50.3	7.06	53.6	7.59	60.1	8.7	65.6	9.9
		20	34.0	4.65	40.5	5.63	47.0	6.66	50.3	7.20	53.6	7.87	60.1	9.3	64.7	10.3
		21	34.0	4.69	40.5	5.68	47.0	6.78	50.3	7.45	53.6	8.15	60.1	9.7	64.3	10.6
		23	34.0	4.78	40.5	5.92	47.0	7.25	50.3	7.98	53.6	8.7	60.1	10.4	63.4	11.1
		25	34.0	5.03	40.5	6.32	47.0	7.75	50.3	8.53	53.6	9.3	60.1	11.1	62.5	11.5
		27	34.0	5.36	40.5	6.74	47.0	8.28	50.3	9.1	53.6	10.0	60.1	11.9	61.6	12.0
		29	34.0	5.70	40.5	7.18	47.0	8.8	50.3	9.7	53.6	10.7	59.4	12.4	60.6	12.5
		31	34.0	6.06	40.5	7.64	47.0	9.4	50.3	10.4	53.6	11.4	58.5	12.9	59.7	13.0
		33	34.0	6.44	40.5	8.13	47.0	10.0	50.3	11.1	53.6	12.1	57.6	13.4	58.8	13.5
		35	34.0	6.84	40.5	8.7	47.0	10.7	50.3	11.8	53.6	12.9	56.7	13.9	57.9	14.0
		37	34.0	7.25	40.5	9.2	47.0	11.4	50.3	12.6	53.6	13.8	55.8	14.4	57.0	14.5
		39	34.0	7.70	40.5	9.8	47.0	12.1	50.3	13.4	53.6	14.7	54.9	14.9	56.1	15.0
80%	400.0	10	30.2	3.78	36.0	4.52	41.8	5.32	44.7	5.73	47.6	6.15	53.4	7.01	59.3	7.90
		12	30.2	3.84	36.0	4.60	41.8	5.41	44.7	5.83	47.6	6.26	53.4	7.14	59.3	8.05
		14	30.2	3.90	36.0	4.68	41.8	5.51	44.7	5.94	47.6	6.38	53.4	7.28	59.3	8.20
		16	30.2	3.97	36.0	4.77	41.8	5.61	44.7	6.05	47.6	6.50	53.4	7.42	59.3	8.36
		18	30.2	4.04	36.0	4.85	41.8	5.72	44.7	6.17	47.6	6.63	53.4	7.56	59.3	8.53
		20	30.2	4.11	36.0	4.95	41.8	5.83	44.7	6.29	47.6	6.76	53.4	7.84	59.3	9.1
		21	30.2	4.15	36.0	4.99	41.8	5.89	44.7	6.35	47.6	6.90	53.4	8.12	59.3	9.4
		23	30.2	4.22	36.0	5.09	41.8	6.17	44.7	6.76	47.6	7.38	53.4	8.7	59.3	10.1
		25	30.2	4.36	36.0	5.42	41.8	6.59	44.7	7.23	47.6	7.89	53.4	9.3	59.3	10.8
		27	30.2	4.64	36.0	5.77	41.8	7.04	44.7	7.72	47.6	8.43	53.4	10.0	59.3	11.6
		29	30.2	4.93	36.0	6.14	41.8	7.50	44.7	8.23	47.6	9.0	53.4	10.6	59.3	12.4
		31	30.2	5.23	36.0	6.53	41.8	7.99	44.7	8.8	47.6	9.6	53.4	11.3	58.3	12.9
		33	30.2	5.55	36.0	6.95	41.8	8.50	44.7	9.3	47.6	10.2	53.4	12.1	57.4	13.4
		35	30.2	5.89	36.0	7.38	41.8	9.0	44.7	9.9	47.6	10.9	53.4	12.9	56.5	13.9
		37	30.2	6.24	36.0	7.84	41.8	9.6	44.7	10.6	47.6	11.6	53.4	13.7	55.6	14.3
		39	30.2	6.61	36.0	8.32	41.8	10.2	44.7	11.3	47.6	12.3	53.4	14.6	54.7	14.8
70%	350.0	10	26.4	3.32	31.5	3.94	36.6	4.60	39.1	4.95	41.7	5.30	46.8	6.02	51.9	6.77
		12	26.4	3.37	31.5	4.01	36.6	4.68	39.1	5.03	41.7	5.39	46.8	6.13	51.9	6.90
		14	26.4	3.43	31.5	4.07	36.6	4.76	39.1	5.12	41.7	5.49	46.8	6.25	51.9	7.03
		16	26.4	3.48	31.5	4.14	36.6	4.85	39.1	5.22	41.7	5.59	46.8	6.37	51.9	7.16
		18	26.4	3.54	31.5	4.22	36.6	4.94	39.1	5.32	41.7	5.70	46.8	6.49	51.9	7.31
		20	26.4	3.60	31.5	4.29	36.6	5.03	39.1	5.42	41.7	5.81	46.8	6.62	51.9	7.51
		21	26.4	3.63	31.5	4.33	36.6	5.08	39.1	5.47	41.7	5.87	46.8	6.72	51.9	7.78
		23	26.4	3.69	31.5	4.41	36.6	5.19	39.1	5.66	41.7	6.15	46.8	7.20	51.9	8.33
		25	26.4	3.76	31.5	4.59	36.6	5.53	39.1	6.04	41.7	6.57	46.8	7.69	51.9	8.9
		27	26.4	3.97	31.5	4.88	36.6	5.89	39.1	6.44	41.7	7.00	46.8	8.21	51.9	9.5
		29	26.4	4.21	31.5	5.19	36.6	6.27	39.1	6.86	41.7	7.46	46.8	8.8	51.9	10.2
		31	26.4	4.47	31.5	5.51	36.6	6.67	39.1	7.30	41.7	7.95	46.8	9.3	51.9	10.8
		33	26.4	4.74	31.5	5.85	36.6	7.10	39.1	7.76	41.7	8.46	46.8	10.0	51.9	11.6
		35	26.4	5.02	31.5	6.21	36.6	7.54	39.1	8.25	41.7	9.0	46.8	10.6	51.9	12.3
		37	26.4	5.31	31.5	6.59	36.6	8.01	39.1	8.8	41.7	9.6	46.8	11.3	51.9	13.1
		39	26.4	5.62	31.5	6.98	36.6	8.50	39.1	9.3	41.7	10.2	46.8	12.0	51.9	14.0
60%	300.0	10	22.6	2.89	27.0	3.39	31.4	3.93	33.5	4.20	35.7	4.49	40.1	5.08	44.4	5.69
		12	22.6	2.93	27.0	3.44	31.4	3.99	33.5	4.27	35.7	4.56	40.1	5.17	44.4	5.79
		14	22.6	2.97	27.0	3.50	31.4	4.06	33.5	4.35	35.7	4.64	40.1	5.26	44.4	5.90
		16	22.6	3.02	27.0	3.56	31.4	4.13	33.5	4.42	35.7	4.73	40.1	5.36	44.4	6.01
		18	22.6	3.06	27.0	3.61	31.4	4.20	33.5	4.50	35.7	4.81	40.1	5.46	44.4	6.13
		20	22.6	3.11	27.0	3.68	31.4	4.27	33.5	4.59	35.7	4.90	40.1	5.56	44.4	6.25
		21	22.6	3.14	27.0	3.71	31.4	4.31	33.5	4.63	35.7	4.95	40.1	5.62	44.4	6.31
		23	22.6	3.19	27.0	3.77	31.4	4.39	33.5	4.72	35.7	5.05	40.1	5.84	44.4	6.71
		25	22.6	3.24	27.0	3.84	31.4	4.56	33.5	4.96	35.7	5.36	40.1	6.23	44.4	7.17
		27	22.6	3.36	27.0	4.07	31.4	4.86	33.5	5.28	35.7	5.71	40.1	6.65	44.4	7.65
		29	22.6	3.56	27.0	4.32	31.4	5.16	33.5	5.61	35.7	6.08	40.1	7.08	44.4	8.16
		31	22.6	3.77	27.0	4.58	31.4	5.48	33.5	5.97	35.7	6.47	40.1	7.54	44.4	8.7
		33	22.6	3.99	27.0	4.86	31.4	5.82	33.5	6.34	35.7	6.88	40.1	8.02	44.4	9.3
		35	22.6	4.22	27.0	5.15	31.4	6.18	33.5	6.73	35.7	7.30	40.1	8.53	44.4	9.9
		37	22.6	4.46	27.0	5.45	31.4	6.55	33.5	7.14	35.7	7.76	40.1	9.1	44.4	10.5
		39	22.6	4.71	27.0	5.77	31.4	6.94	33.5	7.57	35.7	8.23	40.1	9.6	44.4	11.2
50%	250.0	10	18.9	2.48	22.5	2.87	26.1	3.29	28.0	3.51	29.8	3.73	33.4	4.19	37.0	4.66
		12	18.9	2.52	22.5	2.92	26.1	3.34	28.0	3.56	29.8	3.79	33.4	4.26	37.0	4.74
		14	18.9	2.55	22.5	2.96	26.1	3.39	28.0	3.62	29.8	3.85	33.4	4.33	37.0	4.83
		16	18.9	2.58	22.5	3.00	26.1	3.45	28.0	3.68	29.8	3.91	33.4	4.40	37.0	4.92
		18	18.9	2.62	22.5	3.05	26.1	3.50	28.0	3.74	29.8	3.98	33.4	4.48	37.0	5.01
		20	18.9	2.66	22.5	3.10	26.1	3.56	28.0	3.80	29.8	4.05	33.4	4.57	37.0	5.10
		21	18.9	2.68	22.5	3.12	26.1	3.59	28.0	3.84	29.8	4.09	33.4	4.61	37.0	5.15
		23	18.9	2.72	22.5	3.17	26.1	3.65	28.0	3.91	29.8	4.16	33.4	4.70	37.0	5.27
		25	18.9	2.76	22.5	3.22	26.1	3.72	28.0	3.99	29.8	4.29	33.4	4.93	37.0	5.62
		27	18.9	2.80	22.5	3.34	26.1	3.92	28.0	4.24	29.8	4.56	33.4	5.25	37.0	5.99
		29	18.9	2.96	22.5	3.54	26.1	4.17	28.0	4.50	29.8	4.85	33.4	5.58	37.0	6.38
		31	18.9	3.13	22.5	3.74	26.1	4.42	28.0	4.77	29.8	5.15	33.4	5.94	37.0	6.78
		33	18.9	3.31	22.5	3.96	26.1	4.68	28.0	5.06	29.8	5.46	33.4	6.30	37.0	7.21
		35	18.9	3.49	22.5	4.19	26.1	4.95	28.0	5.36	29.8	5.79	33.4	6.69	37.0	7.66
		37	18.9	3.68	22.5	4.43	26.1	5.24	28.0	5.68	29.8	6.14	33.4	7.10	37.0	8.14
		39	18.9	3.88	22.5	4.68	26.1	5.55	28.0	6.02	29.8	6.50	33.4	7.53	37.0	8.6

4TW31462-3

4 Таблицы мощности

4 - 2 Таблицы мощности, охлаждение

RXYHQ22P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CWB													
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130%	715.0	10	54.0	7.37	64.4	9.02	74.8	10.7	77.5	11.0	78.4	10.7	80.4	10.3	82.3	9.8
		12	54.0	7.50	64.4	9.19	74.8	10.9	76.5	10.9	77.4	10.7	79.4	10.2	81.3	10.1
		14	54.0	7.64	64.4	9.4	74.5	11.1	75.5	10.8	76.4	10.6	78.4	10.5	80.3	10.6
		16	54.0	7.79	64.4	9.5	73.5	11.0	74.5	10.9	75.4	11.0	77.4	11.1	79.3	11.2
		18	54.0	7.94	64.4	9.7	72.5	11.4	73.5	11.5	74.4	11.5	76.4	11.7	78.3	11.8
		20	54.0	8.10	64.4	10.4	71.5	12.0	72.5	12.1	73.4	12.1	75.4	12.2	77.3	12.4
		21	54.0	8.33	64.4	10.7	71.0	12.3	72.0	12.3	72.9	12.4	74.9	12.5	76.8	12.6
		23	54.0	8.92	64.4	11.5	70.0	12.8	71.0	12.9	71.9	13.0	73.9	13.1	75.8	13.2
		25	54.0	9.5	64.4	12.3	69.0	13.4	70.0	13.5	70.9	13.5	72.9	13.7	74.8	13.8
		27	54.0	10.2	64.4	13.2	68.0	14.0	69.0	14.0	69.9	14.1	71.9	14.3	73.8	14.4
		29	54.0	10.9	64.4	14.1	67.0	14.5	68.0	14.6	68.9	14.7	70.9	14.8	72.8	15.0
		31	54.0	11.6	64.0	14.9	66.0	15.1	67.0	15.2	67.9	15.3	69.9	15.4	71.8	15.6
		33	54.0	12.4	63.0	15.5	65.0	15.7	66.0	15.7	66.9	15.8	68.9	16.0	70.8	16.2
		35	54.0	13.2	62.0	16.1	64.0	16.2	65.0	16.3	65.9	16.4	67.9	16.6	69.8	16.8
		37	54.0	14.0	61.0	16.6	63.0	16.8	64.0	16.9	64.9	17.0	66.9	17.2	68.8	17.4
		39	54.0	14.9	60.0	17.2	62.0	17.4	63.0	17.5	63.9	17.6	65.9	17.8	67.8	18.0
120%	660.0	10	49.8	6.73	59.4	8.22	69.0	9.8	73.8	10.6	77.2	11.0	79.0	10.6	80.8	10.2
		12	49.8	6.85	59.4	8.38	69.0	10.0	73.8	10.8	76.2	11.0	78.0	10.5	79.8	10.1
		14	49.8	6.98	59.4	8.54	69.0	10.2	73.8	11.0	75.2	10.9	77.0	10.5	78.8	10.5
		16	49.8	7.11	59.4	8.70	69.0	10.4	73.3	11.1	74.2	10.9	76.0	11.0	77.8	11.1
		18	49.8	7.25	59.4	8.87	69.0	10.7	72.3	11.4	73.2	11.5	75.0	11.6	76.8	11.7
		20	49.8	7.40	59.4	9.23	69.0	11.5	71.3	12.0	72.2	12.0	74.0	12.1	75.8	12.3
		21	49.8	7.47	59.4	9.6	69.0	11.9	70.8	12.3	71.7	12.3	73.5	12.4	75.3	12.5
		23	49.8	7.98	59.4	10.2	68.9	12.8	69.8	12.8	70.7	12.9	72.5	13.0	74.3	13.1
		25	49.8	8.52	59.4	11.0	67.9	13.3	68.8	13.4	69.7	13.4	71.5	13.6	73.3	13.7
		27	49.8	9.10	59.4	11.7	66.9	13.9	67.8	13.9	68.7	14.0	70.5	14.1	72.3	14.3
		29	49.8	9.7	59.4	12.5	65.9	14.4	66.8	14.5	67.7	14.6	69.5	14.7	71.3	14.9
		31	49.8	10.3	59.4	13.4	64.9	15.0	65.8	15.1	66.7	15.2	68.5	15.3	70.3	15.5
		33	49.8	11.0	59.4	14.2	63.9	15.6	64.8	15.6	65.7	15.7	67.5	15.9	69.3	16.0
		35	49.8	11.7	59.4	15.2	62.9	16.1	63.8	16.2	64.7	16.3	66.5	16.5	68.3	16.6
		37	49.8	12.5	59.4	16.2	61.9	16.7	62.8	16.8	63.7	16.9	65.5	17.1	67.3	17.2
		39	49.8	13.3	59.1	17.1	60.9	17.3	61.8	17.4	62.7	17.5	64.5	17.7	66.3	17.8
110%	605.0	10	45.7	6.11	54.5	7.44	63.3	8.84	67.7	9.6	72.0	10.3	77.6	10.9	79.3	10.5
		12	45.7	6.22	54.5	7.58	63.3	9.01	67.7	9.7	72.0	10.5	76.6	10.9	78.3	10.5
		14	45.7	6.34	54.5	7.73	63.3	9.18	67.7	9.9	72.0	10.7	75.6	10.8	77.3	10.5
		16	45.7	6.45	54.5	7.87	63.3	9.4	67.7	10.1	72.0	10.9	74.6	10.9	76.3	11.0
		18	45.7	6.58	54.5	8.03	63.3	9.5	67.7	10.4	72.0	11.4	73.6	11.5	75.3	11.6
		20	45.7	6.70	54.5	8.19	63.3	10.1	67.7	11.2	71.0	12.0	72.6	12.1	74.3	12.2
		21	45.7	6.77	54.5	8.44	63.3	10.5	67.7	11.6	70.5	12.2	72.1	12.3	73.8	12.4
		23	45.7	7.09	54.5	9.04	63.3	11.2	67.7	12.4	69.5	12.8	71.1	12.9	72.8	13.0
		25	45.7	7.57	54.5	9.7	63.3	12.0	67.7	13.3	68.5	13.4	70.1	13.5	71.8	13.6
		27	45.7	8.07	54.5	10.3	63.3	12.9	66.7	13.9	67.5	13.9	69.1	14.0	70.8	14.2
		29	45.7	8.60	54.5	11.0	63.3	13.7	65.7	14.4	66.5	14.5	68.1	14.6	69.8	14.7
		31	45.7	9.16	54.5	11.8	63.3	14.7	64.7	15.0	65.5	15.0	67.1	15.2	68.8	15.3
		33	45.7	9.8	54.5	12.5	62.8	15.5	63.7	15.5	64.5	15.6	66.1	15.8	67.8	15.9
		35	45.7	10.4	54.5	13.3	61.8	16.0	62.7	16.1	63.5	16.2	65.1	16.3	66.8	16.5
		37	45.7	11.0	54.5	14.2	60.8	16.6	61.7	16.7	62.5	16.8	64.1	16.9	65.8	17.1
		39	45.7	11.7	54.5	15.1	59.8	17.2	60.7	17.3	61.5	17.3	63.1	17.5	64.8	17.7
100%	550.0	10	41.5	5.51	49.5	6.69	57.5	7.92	61.5	8.56	65.5	9.20	73.5	10.5	77.7	10.9
		12	41.5	5.61	49.5	6.81	57.5	8.07	61.5	8.72	65.5	9.4	73.5	10.7	76.7	10.8
		14	41.5	5.71	49.5	6.93	57.5	8.22	61.5	8.89	65.5	9.6	73.5	10.9	75.7	10.8
		16	41.5	5.81	49.5	7.07	57.5	8.38	61.5	9.06	65.5	9.7	73.2	11.1	74.7	10.9
		18	41.5	5.92	49.5	7.20	57.5	8.55	61.5	9.24	65.5	9.9	72.2	11.4	73.7	11.5
		20	41.5	6.03	49.5	7.34	57.5	8.81	61.5	9.7	65.5	10.6	71.2	12.0	72.7	12.1
		21	41.5	6.09	49.5	7.42	57.5	9.12	61.5	10.1	65.5	11.0	70.7	12.3	72.2	12.4
		23	41.5	6.25	49.5	7.91	57.5	9.8	61.5	10.8	65.5	11.8	69.7	12.8	71.2	12.9
		25	41.5	6.67	49.5	8.45	57.5	10.4	61.5	11.5	65.5	12.7	68.7	13.4	70.2	13.5
		27	41.5	7.11	49.5	9.02	57.5	11.2	61.5	12.3	65.5	13.5	67.7	13.9	69.2	14.1
		29	41.5	7.57	49.5	9.6	57.5	11.9	61.5	13.2	65.3	14.4	66.7	14.5	68.2	14.6
		31	41.5	8.06	49.5	10.3	57.5	12.7	61.5	14.1	64.3	14.9	65.7	15.1	67.2	15.2
		33	41.5	8.57	49.5	10.9	57.5	13.6	61.5	15.0	63.2	15.5	64.7	15.6	66.2	15.8
		35	41.5	9.11	49.5	11.6	57.5	14.5	61.5	16.0	62.2	16.1	63.7	16.2	65.2	16.4
		37	41.5	9.7	49.5	12.4	57.5	15.4	60.5	16.6	61.2	16.6	62.7	16.8	64.2	16.9
		39	41.5	10.3	49.5	13.2	57.5	16.4	59.5	17.1	60.2	17.2	61.7	17.4	63.2	17.5

4TW31462-3

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

4 Таблицы мощности

4 - 2 Таблицы мощности, охлаждение

RXYHQ22P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CWB													
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90%	495.0	10	37.4	4.94	44.6	5.95	51.8	7.03	55.4	7.58	59.0	8.15	66.1	9.3	73.3	10.5
		12	37.4	5.02	44.6	6.06	51.8	7.16	55.4	7.72	59.0	8.30	66.1	9.5	73.3	10.7
		14	37.4	5.11	44.6	6.17	51.8	7.29	55.4	7.87	59.0	8.46	66.1	9.7	73.3	10.9
		16	37.4	5.20	44.6	6.28	51.8	7.43	55.4	8.02	59.0	8.63	66.1	9.9	73.2	11.1
		18	37.4	5.29	44.6	6.40	51.8	7.57	55.4	8.18	59.0	8.80	66.1	10.1	72.2	11.4
		20	37.4	5.39	44.6	6.52	51.8	7.73	55.4	8.34	59.0	9.13	66.1	10.8	71.2	12.0
		21	37.4	5.44	44.6	6.59	51.8	7.86	55.4	8.64	59.0	9.5	66.1	11.2	70.7	12.3
		23	37.4	5.54	44.6	6.86	51.8	8.41	55.4	9.25	59.0	10.1	66.1	12.0	69.7	12.8
		25	37.4	5.83	44.6	7.32	51.8	8.99	55.4	9.9	59.0	10.8	66.1	12.9	68.7	13.4
		27	37.4	6.21	44.6	7.81	51.8	9.6	55.4	10.6	59.0	11.6	66.1	13.8	67.7	13.9
		29	37.4	6.61	44.6	8.32	51.8	10.2	55.4	11.3	59.0	12.4	65.4	14.4	66.7	14.5
		31	37.4	7.03	44.6	8.86	51.8	10.9	55.4	12.0	59.0	13.2	64.4	15.0	65.7	15.1
		33	37.4	7.46	44.6	9.4	51.8	11.6	55.4	12.8	59.0	14.1	63.4	15.5	64.7	15.6
		35	37.4	7.92	44.6	10.0	51.8	12.4	55.4	13.7	59.0	15.0	62.4	16.1	63.7	16.2
		37	37.4	8.41	44.6	10.7	51.8	13.2	55.4	14.6	59.0	16.0	61.4	16.7	62.7	16.8
		39	37.4	8.92	44.6	11.3	51.8	14.0	55.4	15.5	59.0	17.0	60.4	17.2	61.7	17.4
80%	440.0	10	33.2	4.38	39.6	5.25	46.0	6.16	49.2	6.64	52.4	7.13	58.8	8.13	65.2	9.16
		12	33.2	4.45	39.6	5.34	46.0	6.27	49.2	6.76	52.4	7.26	58.8	8.28	65.2	9.3
		14	33.2	4.53	39.6	5.43	46.0	6.39	49.2	6.89	52.4	7.39	58.8	8.44	65.2	9.5
		16	33.2	4.60	39.6	5.53	46.0	6.51	49.2	7.02	52.4	7.54	58.8	8.60	65.2	9.7
		18	33.2	4.68	39.6	5.63	46.0	6.63	49.2	7.15	52.4	7.68	58.8	8.77	65.2	9.9
		20	33.2	4.76	39.6	5.73	46.0	6.76	49.2	7.29	52.4	7.84	58.8	9.09	65.2	10.6
		21	33.2	4.81	39.6	5.79	46.0	6.83	49.2	7.37	52.4	8.00	58.8	9.4	65.2	11.0
		23	33.2	4.90	39.6	5.90	46.0	7.16	49.2	7.84	52.4	8.56	58.8	10.1	65.2	11.7
		25	33.2	5.06	39.6	6.28	46.0	7.65	49.2	8.38	52.4	9.15	58.8	10.8	65.2	12.6
		27	33.2	5.38	39.6	6.69	46.0	8.16	49.2	8.95	52.4	9.8	58.8	11.5	65.2	13.5
		29	33.2	5.71	39.6	7.12	46.0	8.69	49.2	9.5	52.4	10.4	58.8	12.3	65.2	14.4
		31	33.2	6.07	39.6	7.58	46.0	9.26	49.2	10.2	52.4	11.1	58.8	13.2	64.2	14.9
		33	33.2	6.44	39.6	8.05	46.0	9.9	49.2	10.8	52.4	11.8	58.8	14.0	63.2	15.5
		35	33.2	6.83	39.6	8.55	46.0	10.5	49.2	11.5	52.4	12.6	58.8	15.0	62.2	16.1
		37	33.2	7.24	39.6	9.08	46.0	11.2	49.2	12.3	52.4	13.4	58.8	15.9	61.2	16.6
		39	33.2	7.67	39.6	9.6	46.0	11.9	49.2	13.0	52.4	14.3	58.8	17.0	60.2	17.2
70%	385.0	10	29.1	3.85	34.7	4.57	40.3	5.34	43.1	5.73	45.9	6.14	51.4	6.98	57.0	7.85
		12	29.1	3.91	34.7	4.65	40.3	5.43	43.1	5.84	45.9	6.25	51.4	7.11	57.0	8.00
		14	29.1	3.97	34.7	4.72	40.3	5.52	43.1	5.94	45.9	6.37	51.4	7.24	57.0	8.15
		16	29.1	4.04	34.7	4.81	40.3	5.62	43.1	6.05	45.9	6.48	51.4	7.38	57.0	8.31
		18	29.1	4.10	34.7	4.89	40.3	5.73	43.1	6.16	45.9	6.61	51.4	7.52	57.0	8.47
		20	29.1	4.17	34.7	4.98	40.3	5.84	43.1	6.28	45.9	6.74	51.4	7.67	57.0	8.71
		21	29.1	4.21	34.7	5.02	40.3	5.89	43.1	6.34	45.9	6.80	51.4	7.79	57.0	9.01
		23	29.1	4.28	34.7	5.12	40.3	6.01	43.1	6.56	45.9	7.13	51.4	8.34	57.0	9.7
		25	29.1	4.36	34.7	5.32	40.3	6.41	43.1	7.00	45.9	7.61	51.4	8.92	57.0	10.3
		27	29.1	4.60	34.7	5.66	40.3	6.83	43.1	7.46	45.9	8.12	51.4	9.5	57.0	11.0
		29	29.1	4.89	34.7	6.02	40.3	7.27	43.1	7.95	45.9	8.65	51.4	10.2	57.0	11.8
		31	29.1	5.18	34.7	6.39	40.3	7.74	43.1	8.46	45.9	9.22	51.4	10.8	57.0	12.6
		33	29.1	5.49	34.7	6.79	40.3	8.23	43.1	9.00	45.9	9.8	51.4	11.5	57.0	13.4
		35	29.1	5.82	34.7	7.20	40.3	8.74	43.1	9.6	45.9	10.4	51.4	12.3	57.0	14.3
		37	29.1	6.16	34.7	7.64	40.3	9.28	43.1	10.2	45.9	11.1	51.4	13.1	57.0	15.2
		39	29.1	6.51	34.7	8.10	40.3	9.9	43.1	10.8	45.9	11.8	51.4	13.9	57.0	16.2
60%	330.0	10	24.9	3.35	29.7	3.93	34.5	4.55	36.9	4.87	39.3	5.20	44.1	5.89	48.9	6.59
		12	24.9	3.40	29.7	3.99	34.5	4.63	36.9	4.96	39.3	5.29	44.1	5.99	48.9	6.71
		14	24.9	3.45	29.7	4.06	34.5	4.70	36.9	5.04	39.3	5.39	44.1	6.10	48.9	6.84
		16	24.9	3.50	29.7	4.12	34.5	4.78	36.9	5.13	39.3	5.48	44.1	6.21	48.9	6.97
		18	24.9	3.55	29.7	4.19	34.5	4.87	36.9	5.22	39.3	5.58	44.1	6.33	48.9	7.10
		20	24.9	3.61	29.7	4.26	34.5	4.96	36.9	5.32	39.3	5.69	44.1	6.45	48.9	7.24
		21	24.9	3.64	29.7	4.30	34.5	5.00	36.9	5.37	39.3	5.74	44.1	6.51	48.9	7.31
		23	24.9	3.70	29.7	4.37	34.5	5.09	36.9	5.47	39.3	5.85	44.1	6.77	48.9	7.78
		25	24.9	3.76	29.7	4.45	34.5	5.29	36.9	5.75	39.3	6.22	44.1	7.23	48.9	8.31
		27	24.9	3.90	29.7	4.72	34.5	5.63	36.9	6.12	39.3	6.63	44.1	7.71	48.9	8.87
		29	24.9	4.13	29.7	5.01	34.5	5.99	36.9	6.51	39.3	7.05	44.1	8.21	48.9	9.5
		31	24.9	4.37	29.7	5.32	34.5	6.36	36.9	6.92	39.3	7.50	44.1	8.74	48.9	10.1
		33	24.9	4.62	29.7	5.63	34.5	6.75	36.9	7.35	39.3	7.97	44.1	9.3	48.9	10.7
		35	24.9	4.89	29.7	5.97	34.5	7.16	36.9	7.80	39.3	8.47	44.1	9.9	48.9	11.4
		37	24.9	5.17	29.7	6.32	34.5	7.59	36.9	8.28	39.3	8.99	44.1	10.5	48.9	12.2
		39	24.9	5.46	29.7	6.69	34.5	8.05	36.9	8.78	39.3	9.5	44.1	11.2	48.9	12.9
50%	275.0	10	20.8	2.88	24.8	3.33	28.8	3.81	30.8	4.06	32.8	4.32	36.7	4.85	40.7	5.41
		12	20.8	2.92	24.8	3.38	28.8	3.87	30.8	4.13	32.8	4.39	36.7	4.93	40.7	5.50
		14	20.8	2.96	24.8	3.43	28.8	3.93	30.8	4.19	32.8	4.46	36.7	5.02	40.7	5.60
		16	20.8	3.00	24.8	3.48	28.8	4.00	30.8	4.26	32.8	4.54	36.7	5.11	40.7	5.70
		18	20.8	3.04	24.8	3.53	28.8	4.06	30.8	4.34	32.8	4.62	36.7	5.20	40.7	5.80
		20	20.8	3.08	24.8	3.59	28.8	4.13	30.8	4.41	32.8	4.70	36.7	5.29	40.7	5.91
		21	20.8	3.10	24.8	3.62	28.8	4.16	30.8	4.45	32.8	4.74	36.7	5.34	40.7	5.97
		23	20.8	3.15	24.8	3.68	28.8	4.24	30.8	4.53	32.8	4.83	36.7	5.44	40.7	6.11
		25	20.8	3.20	24.8	3.74	28.8	4.31	30.8	4.62	32.8	4.97	36.7	5.72	40.7	6.51
		27	20.8	3.25	24.8	3.87	28.8	4.55	30.8	4.91	32.8	5.29	36.7	6.09	40.7	6.94
		29	20.8	3.44	24.8	4.10	28.8	4.83	30.8	5.22	32.8	5.62	36.7	6.47	40.7	7.39
		31	20.8	3.63	24.8	4.34	28.8	5.12	30.8	5.53	32.8	5.97	36.7	6.88	40.7	7.86
		33	20.8	3.84	24.8	4.59	28.8	5.43	30.8	5.87	32.8	6.33	36.7	7.31	40.7	8.36
		35	20.8	4.05	24.8	4.86	28.8	5.74	30.8	6.22	32.8	6.71	36.7	7.76	40.7	8.89
		37	20.8	4.27	24.8	5.13	28.8	6.08	30.8	6.59	32.8	7.11	36.7	8.23	40.7	9.4
		39	20.8	4.50	24.8	5.42	28.8	6.43	30.8	6.97	32.8	7.54	36.7	8.73	40.7	10.0

4TW31462-3

4 Таблицы мощности

4 - 2 Таблицы мощности, охлаждение

RXYHQ24P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CWB													
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130%	780.0	10	58.8	7.18	70.1	8.8	81.4	10.5	84.8	10.8	85.9	10.6	88.0	10.1	90.1	9.7
		12	58.8	7.3	70.1	9.0	81.4	10.7	83.7	10.7	84.8	10.5	86.9	10.0	89.0	9.9
		14	58.8	7.5	70.1	9.1	81.4	10.9	82.6	10.7	83.7	10.4	85.8	10.3	87.9	10.4
		16	58.8	7.6	70.1	9.3	80.4	10.8	81.5	10.8	82.6	10.8	84.7	10.9	86.8	11.0
		18	58.8	7.7	70.1	9.5	79.3	11.2	80.4	11.3	81.5	11.4	83.6	11.5	85.7	11.6
		20	58.8	7.9	70.1	10.1	78.3	11.8	79.3	11.9	80.4	11.9	82.5	12.0	84.6	12.1
		21	58.8	8.1	70.1	10.5	77.7	12.1	78.8	12.1	79.8	12.2	81.9	12.3	84.1	12.4
		23	58.8	8.7	70.1	11.2	76.6	12.6	77.7	12.7	78.7	12.7	80.8	12.9	83.0	13.0
		25	58.8	9.3	70.1	12.0	75.5	13.2	76.6	13.2	77.6	13.3	79.7	13.4	81.9	13.6
		27	58.8	9.9	70.1	12.9	74.4	13.7	75.5	13.8	76.5	13.9	78.7	14.0	80.8	14.2
		29	58.8	10.6	70.1	13.7	73.3	14.3	74.4	14.4	75.4	14.4	77.6	14.6	79.7	14.7
		31	58.8	11.3	70.1	14.7	72.2	14.8	73.3	14.9	74.3	15.0	76.5	15.2	78.6	15.3
		33	58.8	12.1	69.0	15.2	71.1	15.4	72.2	15.5	73.2	15.6	75.4	15.7	77.5	15.9
		35	58.8	12.8	67.9	15.8	70.0	16.0	71.1	16.1	72.1	16.1	74.3	16.3	76.4	16.5
		37	58.8	13.7	66.8	16.3	68.9	16.5	70.0	16.6	71.1	16.7	73.2	16.9	75.3	17.1
		39	58.8	14.6	65.7	16.9	67.8	17.1	68.9	17.2	70.0	17.3	72.1	17.5	74.2	17.7
120%	720.0	10	54.3	6.56	64.7	8.0	75.2	9.5	80.4	10.3	84.5	10.8	86.5	10.4	88.4	10.0
		12	54.3	6.68	64.7	8.2	75.2	9.7	80.4	10.5	83.4	10.8	85.4	10.4	87.3	9.9
		14	54.3	6.81	64.7	8.3	75.2	9.9	80.4	10.7	82.3	10.7	84.3	10.3	86.2	10.4
		16	54.3	6.94	64.7	8.5	75.2	10.1	80.2	10.9	81.2	10.7	83.2	10.8	85.1	10.9
		18	54.3	7.07	64.7	8.7	75.2	10.4	79.2	11.2	80.1	11.3	82.1	11.4	84.0	11.5
		20	54.3	7.21	64.7	9.0	75.2	11.2	78.1	11.8	79.0	11.8	81.0	11.9	82.9	12.1
		21	54.3	7.28	64.7	9.3	75.2	11.6	77.5	12.1	78.5	12.1	80.4	12.2	82.4	12.3
		23	54.3	7.8	64.7	10.0	75.2	12.5	76.4	12.6	77.4	12.7	79.3	12.8	81.3	12.9
		25	54.3	8.3	64.7	10.7	74.3	13.1	75.3	13.2	76.3	13.2	78.3	13.3	80.2	13.5
		27	54.3	8.9	64.7	11.4	73.2	13.6	74.2	13.7	75.2	13.8	77.2	13.9	79.1	14.0
		29	54.3	9.5	64.7	12.2	72.1	14.2	73.1	14.3	74.1	14.3	76.1	14.5	78.0	14.6
		31	54.3	10.1	64.7	13.0	71.0	14.8	72.0	14.8	73.0	14.9	75.0	15.0	76.9	15.2
		33	54.3	10.7	64.7	13.9	70.0	15.3	70.9	15.4	71.9	15.5	73.9	15.6	75.8	15.8
		35	54.3	11.4	64.7	14.8	68.9	15.9	69.8	15.9	70.8	16.0	72.8	16.2	74.7	16.4
		37	54.3	12.2	64.7	15.8	67.8	16.4	68.7	16.5	69.7	16.6	71.7	16.8	73.6	17.0
		39	54.3	12.9	64.7	16.8	66.7	17.0	67.6	17.1	68.6	17.2	70.6	17.4	72.5	17.5
110%	660.0	10	49.7	5.96	59.3	7.26	68.9	8.6	73.7	9.3	78.5	10.0	85.0	10.7	86.8	10.4
		12	49.7	6.07	59.3	7.4	68.9	8.8	73.7	9.5	78.5	10.2	83.9	10.7	85.7	10.3
		14	49.7	6.18	59.3	7.5	68.9	9.0	73.7	9.7	78.5	10.4	82.8	10.6	84.6	10.3
		16	49.7	6.29	59.3	7.7	68.9	9.1	73.7	9.9	78.5	10.6	81.7	10.8	83.5	10.8
		18	49.7	6.41	59.3	7.8	68.9	9.3	73.7	10.1	78.5	11.1	80.6	11.3	82.4	11.4
		20	49.7	6.54	59.3	8.0	68.9	9.9	73.7	10.9	77.7	11.8	79.5	11.9	81.3	12.0
		21	49.7	6.60	59.3	8.2	68.9	10.2	73.7	11.3	77.2	12.0	78.9	12.1	80.7	12.2
		23	49.7	6.91	59.3	8.8	68.9	10.9	73.7	12.1	76.1	12.6	77.8	12.7	79.6	12.8
		25	49.7	7.4	59.3	9.4	68.9	11.7	73.7	13.0	75.0	13.1	76.8	13.3	78.5	13.4
		27	49.7	7.9	59.3	10.1	68.9	12.5	73.0	13.6	73.9	13.7	75.7	13.8	77.4	13.9
		29	49.7	8.4	59.3	10.7	68.9	13.4	71.9	14.2	72.8	14.2	74.6	14.4	76.4	14.5
		31	49.7	8.9	59.3	11.5	68.9	14.3	70.8	14.7	71.7	14.8	73.5	14.9	75.3	15.1
		33	49.7	9.5	59.3	12.2	68.8	15.2	69.7	15.3	70.6	15.4	72.4	15.5	74.2	15.6
		35	49.7	10.1	59.3	13.0	67.7	15.8	68.6	15.8	69.5	15.9	71.3	16.1	73.1	16.2
		37	49.7	10.8	59.3	13.9	66.6	16.3	67.5	16.4	68.4	16.5	70.2	16.6	72.0	16.8
		39	49.7	11.4	59.3	14.8	65.5	16.9	66.4	17.0	67.3	17.0	69.1	17.2	70.9	17.4
100%	600.0	10	45.2	5.38	53.9	6.52	62.6	7.7	67.0	8.3	71.4	9.0	80.1	10.3	85.1	10.7
		12	45.2	5.47	53.9	6.64	62.6	7.9	67.0	8.5	71.4	9.1	80.1	10.5	84.0	10.7
		14	45.2	5.57	53.9	6.76	62.6	8.0	67.0	8.7	71.4	9.3	80.1	10.7	82.9	10.6
		16	45.2	5.67	53.9	6.89	62.6	8.2	67.0	8.8	71.4	9.5	80.1	10.9	81.8	10.8
		18	45.2	5.77	53.9	7.02	62.6	8.3	67.0	9.0	71.4	9.7	79.1	11.2	80.7	11.3
		20	45.2	5.88	53.9	7.16	62.6	8.6	67.0	9.5	71.4	10.4	78.0	11.8	79.6	11.9
		21	45.2	5.94	53.9	7.23	62.6	8.9	67.0	9.8	71.4	10.8	77.4	12.1	79.1	12.1
		23	45.2	6.10	53.9	7.7	62.6	9.5	67.0	10.5	71.4	11.5	76.4	12.6	78.0	12.7
		25	45.2	6.51	53.9	8.2	62.6	10.2	67.0	11.2	71.4	12.3	75.3	13.2	76.9	13.3
		27	45.2	6.93	53.9	8.8	62.6	10.9	67.0	12.0	71.4	13.2	74.2	13.7	75.8	13.8
		29	45.2	7.4	53.9	9.4	62.6	11.6	67.0	12.8	71.4	14.1	73.1	14.3	74.7	14.4
		31	45.2	7.9	53.9	10.0	62.6	12.4	67.0	13.7	70.3	14.7	72.0	14.8	73.6	14.9
		33	45.2	8.4	53.9	10.7	62.6	13.2	67.0	14.6	69.2	15.2	70.9	15.4	72.5	15.5
		35	45.2	8.9	53.9	11.3	62.6	14.1	67.0	15.6	68.1	15.8	69.8	15.9	71.4	16.1
		37	45.2	9.4	53.9	12.1	62.6	15.0	66.2	16.3	67.0	16.4	68.7	16.5	70.3	16.7
		39	45.2	10.0	53.9	12.8	62.6	16.0	65.1	16.8	65.9	16.9	67.6	17.1	69.2	17.2

4TW31462-3

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

4 Таблицы мощности

4 - 2 Таблицы мощности, охлаждение

RXYHQ24P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CWB													
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90%	540.0	10	40.7	4.81	48.5	5.80	56.4	6.85	60.3	7.4	64.2	7.9	72.1	9.1	79.9	10.2
		12	40.7	4.89	48.5	5.91	56.4	6.98	60.3	7.5	64.2	8.1	72.1	9.2	79.9	10.4
		14	40.7	4.98	48.5	6.01	56.4	7.11	60.3	7.7	64.2	8.3	72.1	9.4	79.9	10.6
		16	40.7	5.07	48.5	6.12	56.4	7.24	60.3	7.8	64.2	8.4	72.1	9.6	79.9	10.8
		18	40.7	5.16	48.5	6.24	56.4	7.4	60.3	8.0	64.2	8.6	72.1	9.8	79.1	11.2
		20	40.7	5.25	48.5	6.36	56.4	7.5	60.3	8.1	64.2	8.9	72.1	10.5	78.0	11.8
		21	40.7	5.30	48.5	6.42	56.4	7.7	60.3	8.4	64.2	9.2	72.1	10.9	77.4	12.1
		23	40.7	5.40	48.5	6.69	56.4	8.2	60.3	9.0	64.2	9.9	72.1	11.7	76.3	12.6
		25	40.7	5.69	48.5	7.14	56.4	8.8	60.3	9.6	64.2	10.6	72.1	12.5	75.2	13.2
		27	40.7	6.06	48.5	7.6	56.4	9.4	60.3	10.3	64.2	11.3	72.1	13.4	74.1	13.7
		29	40.7	6.44	48.5	8.1	56.4	10.0	60.3	11.0	64.2	12.1	71.6	14.2	73.0	14.3
		31	40.7	6.85	48.5	8.6	56.4	10.6	60.3	11.7	64.2	12.9	70.5	14.7	71.9	14.8
		33	40.7	7.28	48.5	9.2	56.4	11.3	60.3	12.5	64.2	13.7	69.4	15.3	70.8	15.4
		35	40.7	7.7	48.5	9.8	56.4	12.1	60.3	13.3	64.2	14.6	68.3	15.8	69.7	15.9
		37	40.7	8.2	48.5	10.4	56.4	12.9	60.3	14.2	64.2	15.6	67.2	16.4	68.6	16.5
		39	40.7	8.7	48.5	11.0	56.4	13.7	60.3	15.1	64.2	16.6	66.1	16.9	67.5	17.1
80%	480.0	10	36.2	4.27	43.1	5.11	50.1	6.01	53.6	6.47	57.1	6.95	64.1	7.9	71.0	8.9
		12	36.2	4.34	43.1	5.20	50.1	6.12	53.6	6.59	57.1	7.08	64.1	8.1	71.0	9.1
		14	36.2	4.41	43.1	5.29	50.1	6.23	53.6	6.71	57.1	7.21	64.1	8.2	71.0	9.3
		16	36.2	4.49	43.1	5.39	50.1	6.35	53.6	6.84	57.1	7.3	64.1	8.4	71.0	9.5
		18	36.2	4.56	43.1	5.49	50.1	6.47	53.6	6.97	57.1	7.5	64.1	8.6	71.0	9.6
		20	36.2	4.65	43.1	5.59	50.1	6.59	53.6	7.11	57.1	7.6	64.1	8.9	71.0	10.3
		21	36.2	4.69	43.1	5.64	50.1	6.66	53.6	7.18	57.1	7.8	64.1	9.2	71.0	10.7
		23	36.2	4.77	43.1	5.75	50.1	6.98	53.6	7.6	57.1	8.3	64.1	9.8	71.0	11.5
		25	36.2	4.93	43.1	6.12	50.1	7.5	53.6	8.2	57.1	8.9	64.1	10.5	71.0	12.3
		27	36.2	5.24	43.1	6.52	50.1	8.0	53.6	8.7	57.1	9.5	64.1	11.3	71.0	13.1
		29	36.2	5.57	43.1	6.94	50.1	8.5	53.6	9.3	57.1	10.2	64.1	12.0	71.0	14.0
		31	36.2	5.92	43.1	7.4	50.1	9.0	53.6	9.9	57.1	10.8	64.1	12.8	70.3	14.7
		33	36.2	6.28	43.1	7.9	50.1	9.6	53.6	10.6	57.1	11.6	64.1	13.7	69.2	15.2
		35	36.2	6.66	43.1	8.3	50.1	10.2	53.6	11.2	57.1	12.3	64.1	14.6	68.1	15.8
		37	36.2	7.06	43.1	8.9	50.1	10.9	53.6	12.0	57.1	13.1	64.1	15.5	67.0	16.4
		39	36.2	7.5	43.1	9.4	50.1	11.6	53.6	12.7	57.1	13.9	64.1	16.6	65.9	16.9
70%	420.0	10	31.7	3.76	37.8	4.46	43.9	5.20	46.9	5.59	50.0	5.99	56.0	6.81	62.1	7.7
		12	31.7	3.81	37.8	4.53	43.9	5.29	46.9	5.69	50.0	6.10	56.0	6.93	62.1	7.8
		14	31.7	3.87	37.8	4.61	43.9	5.39	46.9	5.79	50.0	6.21	56.0	7.06	62.1	7.9
		16	31.7	3.93	37.8	4.69	43.9	5.48	46.9	5.90	50.0	6.32	56.0	7.20	62.1	8.1
		18	31.7	4.00	37.8	4.77	43.9	5.58	46.9	6.01	50.0	6.44	56.0	7.3	62.1	8.3
		20	31.7	4.07	37.8	4.85	43.9	5.69	46.9	6.12	50.0	6.57	56.0	7.5	62.1	8.5
		21	31.7	4.10	37.8	4.90	43.9	5.74	46.9	6.18	50.0	6.63	56.0	7.6	62.1	8.8
		23	31.7	4.17	37.8	4.99	43.9	5.86	46.9	6.39	50.0	6.95	56.0	8.1	62.1	9.4
		25	31.7	4.25	37.8	5.19	43.9	6.25	46.9	6.82	50.0	7.4	56.0	8.7	62.1	10.1
		27	31.7	4.49	37.8	5.52	43.9	6.66	46.9	7.28	50.0	7.9	56.0	9.3	62.1	10.8
		29	31.7	4.76	37.8	5.87	43.9	7.09	46.9	7.8	50.0	8.4	56.0	9.9	62.1	11.5
		31	31.7	5.05	37.8	6.23	43.9	7.5	46.9	8.3	50.0	9.0	56.0	10.6	62.1	12.3
		33	31.7	5.35	37.8	6.62	43.9	8.0	46.9	8.8	50.0	9.6	56.0	11.3	62.1	13.1
		35	31.7	5.67	37.8	7.02	43.9	8.5	46.9	9.3	50.0	10.2	56.0	12.0	62.1	13.9
		37	31.7	6.00	37.8	7.4	43.9	9.1	46.9	9.9	50.0	10.8	56.0	12.8	62.1	14.8
		39	31.7	6.35	37.8	7.9	43.9	9.6	46.9	10.5	50.0	11.5	56.0	13.6	62.1	15.8
60%	360.0	10	27.1	3.27	32.4	3.83	37.6	4.44	40.2	4.75	42.8	5.07	48.0	5.74	53.3	6.43
		12	27.1	3.31	32.4	3.89	37.6	4.51	40.2	4.83	42.8	5.16	48.0	5.84	53.3	6.55
		14	27.1	3.36	32.4	3.96	37.6	4.59	40.2	4.91	42.8	5.25	48.0	5.95	53.3	6.67
		16	27.1	3.41	32.4	4.02	37.6	4.66	40.2	5.00	42.8	5.34	48.0	6.06	53.3	6.79
		18	27.1	3.46	32.4	4.09	37.6	4.75	40.2	5.09	42.8	5.44	48.0	6.17	53.3	6.92
		20	27.1	3.52	32.4	4.15	37.6	4.83	40.2	5.18	42.8	5.54	48.0	6.29	53.3	7.06
		21	27.1	3.55	32.4	4.19	37.6	4.88	40.2	5.23	42.8	5.60	48.0	6.35	53.3	7.13
		23	27.1	3.60	32.4	4.26	37.6	4.97	40.2	5.33	42.8	5.71	48.0	6.60	53.3	7.6
		25	27.1	3.66	32.4	4.34	37.6	5.16	40.2	5.60	42.8	6.06	48.0	7.04	53.3	8.1
		27	27.1	3.80	32.4	4.60	37.6	5.49	40.2	5.97	42.8	6.46	48.0	7.5	53.3	8.6
		29	27.1	4.02	32.4	4.89	37.6	5.84	40.2	6.35	42.8	6.88	48.0	8.0	53.3	9.2
		31	27.1	4.26	32.4	5.18	37.6	6.20	40.2	6.74	42.8	7.3	48.0	8.5	53.3	9.8
		33	27.1	4.51	32.4	5.49	37.6	6.58	40.2	7.16	42.8	7.8	48.0	9.1	53.3	10.5
		35	27.1	4.77	32.4	5.82	37.6	6.98	40.2	7.6	42.8	8.3	48.0	9.6	53.3	11.1
		37	27.1	5.04	32.4	6.16	37.6	7.4	40.2	8.1	42.8	8.8	48.0	10.3	53.3	11.9
		39	27.1	5.32	32.4	6.52	37.6	7.9	40.2	8.6	42.8	9.3	48.0	10.9	53.3	12.6
50%	300.0	10	22.6	2.81	27.0	3.25	31.3	3.72	33.5	3.96	35.7	4.21	40.0	4.73	44.4	5.27
		12	22.6	2.84	27.0	3.30	31.3	3.78	33.5	4.03	35.7	4.28	40.0	4.81	44.4	5.36
		14	22.6	2.88	27.0	3.34	31.3	3.83	33.5	4.09	35.7	4.35	40.0	4.89	44.4	5.46
		16	22.6	2.92	27.0	3.39	31.3	3.90	33.5	4.16	35.7	4.42	40.0	4.98	44.4	5.56
		18	22.6	2.96	27.0	3.45	31.3	3.96	33.5	4.23	35.7	4.50	40.0	5.07	44.4	5.66
		20	22.6	3.00	27.0	3.50	31.3	4.03	33.5	4.30	35.7	4.58	40.0	5.16	44.4	5.77
		21	22.6	3.03	27.0	3.53	31.3	4.06	33.5	4.34	35.7	4.62	40.0	5.21	44.4	5.82
		23	22.6	3.07	27.0	3.58	31.3	4.13	33.5	4.41	35.7	4.71	40.0	5.31	44.4	5.95
		25	22.6	3.12	27.0	3.64	31.3	4.20	33.5	4.51	35.7	4.85	40.0	5.57	44.4	6.35
		27	22.6	3.17	27.0	3.77	31.3	4.44	33.5	4.79	35.7	5.16	40.0	5.93	44.4	6.77
		29	22.6	3.35	27.0	4.00	31.3	4.71	33.5	5.09	35.7	5.48	40.0	6.31	44.4	7.21
		31	22.6	3.54	27.0	4.23	31.3	4.99	33.5	5.40	35.7	5.82	40.0	6.71	44.4	7.7
		33	22.6	3.74	27.0	4.48	31.3	5.29	33.5	5.72	35.7	6.17	40.0	7.13	44.4	8.2
		35	22.6	3.95	27.0	4.74	31.3	5.60	33.5	6.06	35.7	6.54	40.0	7.6	44.4	8.7
		37	22.6	4.16	27.0	5.00	31.3	5.93	33.5	6.42	35.7	6.94	40.0	8.0	44.4	9.2
		39	22.6	4.39	27.0	5.29	31.3	6.27	33.5	6.80	35.7	7.4	40.0	8.5	44.4	9.8

4TW31462-3

4 Таблицы мощности

4 - 2 Таблицы мощности, охлаждение

RXYHQ26P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CWB													
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130%	845.0	10	62.6	8.1	74.7	9.9	86.8	11.7	89.9	12.0	91.1	11.7	93.3	11.2	95.6	10.7
		12	62.6	8.2	74.7	10.1	86.8	12.0	88.8	11.9	89.9	11.7	92.2	11.2	94.4	11.0
		14	62.6	8.4	74.7	10.2	86.5	12.1	87.6	11.9	88.7	11.6	91.0	11.5	93.3	11.6
		16	62.6	8.5	74.7	10.4	85.3	12.0	86.4	12.0	87.6	12.0	89.8	12.1	92.1	12.2
		18	62.6	8.7	74.7	10.7	84.2	12.5	85.3	12.6	86.4	12.6	88.7	12.8	90.9	12.9
		20	62.6	8.9	74.7	11.3	83.0	13.1	84.1	13.2	85.2	13.2	87.5	13.4	89.8	13.5
		21	62.6	9.1	74.7	11.8	82.4	13.4	83.5	13.5	84.7	13.6	86.9	13.7	89.2	13.8
		23	62.6	9.8	74.7	12.6	81.2	14.0	82.4	14.1	83.5	14.2	85.8	14.3	88.0	14.5
		25	62.6	10.4	74.7	13.5	80.1	14.6	81.2	14.7	82.3	14.8	84.6	15.0	86.9	15.1
		27	62.6	11.1	74.7	14.4	78.9	15.3	80.1	15.3	81.2	15.4	83.4	15.6	85.7	15.7
		29	62.6	11.9	74.7	15.4	77.8	15.9	78.9	16.0	80.0	16.1	82.3	16.2	84.5	16.4
		31	62.6	12.7	74.3	16.3	76.6	16.5	77.7	16.6	78.9	16.7	81.1	16.9	83.4	17.0
		33	62.6	13.5	73.2	16.9	75.4	17.1	76.6	17.2	77.7	17.3	80.0	17.5	82.2	17.7
		35	62.6	14.4	72.0	17.6	74.3	17.8	75.4	17.9	76.5	18.0	78.8	18.2	81.1	18.4
		37	62.6	15.3	70.9	18.2	73.1	18.4	74.2	18.5	75.4	18.6	77.6	18.8	79.9	19.0
		39	62.6	16.3	69.7	18.8	72.0	19.0	73.1	19.1	74.2	19.2	76.5	19.5	78.7	19.7
120%	780.0	10	57.8	7.4	69.0	9.0	80.1	10.7	85.7	11.6	89.6	12.0	91.7	11.6	93.8	11.1
		12	57.8	7.5	69.0	9.2	80.1	10.9	85.7	11.8	88.5	12.0	90.6	11.5	92.6	11.1
		14	57.8	7.6	69.0	9.3	80.1	11.1	85.7	12.0	87.3	11.9	89.4	11.5	91.5	11.5
		16	57.8	7.8	69.0	9.5	80.1	11.3	85.1	12.1	86.1	11.9	88.2	12.1	90.3	12.2
		18	57.8	7.9	69.0	9.7	80.1	11.7	83.9	12.5	85.0	12.6	87.1	12.7	89.2	12.8
		20	57.8	8.1	69.0	10.1	80.1	12.6	82.8	13.1	83.8	13.2	85.9	13.3	88.0	13.4
		21	57.8	8.2	69.0	10.5	80.1	13.0	82.2	13.4	83.2	13.5	85.3	13.6	87.4	13.7
		23	57.8	8.7	69.0	11.2	80.0	14.0	81.0	14.0	82.1	14.1	84.2	14.2	86.3	14.4
		25	57.8	9.3	69.0	12.0	78.8	14.6	79.9	14.6	80.9	14.7	83.0	14.8	85.1	15.0
		27	57.8	10.0	69.0	12.8	77.7	15.2	78.7	15.3	79.8	15.3	81.8	15.5	83.9	15.6
		29	57.8	10.6	69.0	13.7	76.5	15.8	77.6	15.9	78.6	15.9	80.7	16.1	82.8	16.3
		31	57.8	11.3	69.0	14.6	75.4	16.4	76.4	16.5	77.4	16.6	79.5	16.7	81.6	16.9
		33	57.8	12.1	69.0	15.6	74.2	17.0	75.2	17.1	76.3	17.2	78.4	17.4	80.4	17.6
		35	57.8	12.8	69.0	16.6	73.0	17.6	74.1	17.7	75.1	17.8	77.2	18.0	79.3	18.2
		37	57.8	13.7	69.0	17.7	71.9	18.3	72.9	18.4	74.0	18.5	76.0	18.7	78.1	18.9
		39	57.8	14.5	68.6	18.7	70.7	18.9	71.8	19.0	72.8	19.1	74.9	19.3	77.0	19.5
110%	715.0	10	53.0	6.69	63.2	8.1	73.4	9.7	78.5	10.5	83.6	11.2	90.1	11.9	92.0	11.5
		12	53.0	6.81	63.2	8.3	73.4	9.9	78.5	10.6	83.6	11.5	89.0	11.9	90.9	11.5
		14	53.0	6.93	63.2	8.5	73.4	10.0	78.5	10.9	83.6	11.7	87.8	11.8	89.7	11.5
		16	53.0	7.06	63.2	8.6	73.4	10.2	78.5	11.1	83.6	11.9	86.6	12.0	88.5	12.1
		18	53.0	7.19	63.2	8.8	73.4	10.4	78.5	11.4	83.6	12.5	85.5	12.6	87.4	12.7
		20	53.0	7.3	63.2	9.0	73.4	11.1	78.5	12.2	82.4	13.1	84.3	13.2	86.2	13.3
		21	53.0	7.4	63.2	9.2	73.4	11.5	78.5	12.7	81.8	13.4	83.7	13.5	85.6	13.6
		23	53.0	7.8	63.2	9.9	73.4	12.3	78.5	13.6	80.7	14.0	82.6	14.1	84.5	14.2
		25	53.0	8.3	63.2	10.6	73.4	13.1	78.5	14.5	79.5	14.6	81.4	14.7	83.3	14.9
		27	53.0	8.8	63.2	11.3	73.4	14.1	77.4	15.2	78.3	15.2	80.2	15.4	82.2	15.5
		29	53.0	9.4	63.2	12.1	73.4	15.0	76.2	15.8	77.2	15.8	79.1	16.0	81.0	16.1
		31	53.0	10.0	63.2	12.9	73.4	16.0	75.1	16.4	76.0	16.5	77.9	16.6	79.8	16.8
		33	53.0	10.7	63.2	13.7	72.9	16.9	73.9	17.0	74.9	17.1	76.8	17.2	78.7	17.4
		35	53.0	11.3	63.2	14.6	71.8	17.5	72.7	17.6	73.7	17.7	75.6	17.9	77.5	18.0
		37	53.0	12.1	63.2	15.5	70.6	18.2	71.6	18.2	72.5	18.3	74.4	18.5	76.4	18.7
		39	53.0	12.8	63.2	16.6	69.5	18.8	70.4	18.9	71.4	19.0	73.3	19.2	75.2	19.3
100%	650.0	10	48.2	6.03	57.5	7.3	66.8	8.7	71.4	9.4	76.0	10.1	85.3	11.5	90.3	11.9
		12	48.2	6.14	57.5	7.4	66.8	8.8	71.4	9.5	76.0	10.3	85.3	11.7	89.1	11.8
		14	48.2	6.24	57.5	7.6	66.8	9.0	71.4	9.7	76.0	10.5	85.3	11.9	87.9	11.8
		16	48.2	6.36	57.5	7.7	66.8	9.2	71.4	9.9	76.0	10.7	85.0	12.1	86.8	12.0
		18	48.2	6.48	57.5	7.9	66.8	9.3	71.4	10.1	76.0	10.9	83.9	12.5	85.6	12.6
		20	48.2	6.60	57.5	8.0	66.8	9.6	71.4	10.6	76.0	11.6	82.7	13.1	84.5	13.2
		21	48.2	6.66	57.5	8.1	66.8	10.0	71.4	11.0	76.0	12.1	82.1	13.4	83.9	13.5
		23	48.2	6.84	57.5	8.7	66.8	10.7	71.4	11.8	76.0	12.9	81.0	14.0	82.7	14.1
		25	48.2	7.3	57.5	9.2	66.8	11.4	71.4	12.6	76.0	13.9	79.8	14.6	81.6	14.7
		27	48.2	7.8	57.5	9.9	66.8	12.2	71.4	13.5	76.0	14.8	78.7	15.2	80.4	15.4
		29	48.2	8.3	57.5	10.5	66.8	13.0	71.4	14.4	75.8	15.7	77.5	15.9	79.2	16.0
		31	48.2	8.8	57.5	11.2	66.8	13.9	71.4	15.4	74.6	16.3	76.3	16.5	78.1	16.6
		33	48.2	9.4	57.5	11.9	66.8	14.8	71.4	16.4	73.4	17.0	75.2	17.1	76.9	17.3
		35	48.2	10.0	57.5	12.7	66.8	15.8	71.4	17.5	72.3	17.6	74.0	17.7	75.7	17.9
		37	48.2	10.6	57.5	13.5	66.8	16.9	70.2	18.1	71.1	18.2	72.8	18.4	74.6	18.5
		39	48.2	11.2	57.5	14.4	66.8	18.0	69.1	18.7	69.9	18.8	71.7	19.0	73.4	19.2

4TW31462-3

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

4 Таблицы мощности

4 - 2 Таблицы мощности, охлаждение

RXYHQ26P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CWB													
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90%	585.0	10	43.4	5.40	51.7	6.51	60.1	7.7	64.3	8.3	68.4	8.9	76.8	10.2	85.2	11.5
		12	43.4	5.49	51.7	6.63	60.1	7.8	64.3	8.4	68.4	9.1	76.8	10.4	85.2	11.7
		14	43.4	5.58	51.7	6.75	60.1	8.0	64.3	8.6	68.4	9.3	76.8	10.6	85.2	11.9
		16	43.4	5.68	51.7	6.87	60.1	8.1	64.3	8.8	68.4	9.4	76.8	10.8	85.0	12.1
		18	43.4	5.78	51.7	7.00	60.1	8.3	64.3	8.9	68.4	9.6	76.8	11.0	83.8	12.5
		20	43.4	5.89	51.7	7.14	60.1	8.5	64.3	9.1	68.4	10.0	76.8	11.8	82.7	13.1
		21	43.4	5.95	51.7	7.21	60.1	8.6	64.3	9.4	68.4	10.3	76.8	12.2	82.1	13.4
		23	43.4	6.06	51.7	7.5	60.1	9.2	64.3	10.1	68.4	11.1	76.8	13.1	80.9	14.0
		25	43.4	6.38	51.7	8.0	60.1	9.8	64.3	10.8	68.4	11.9	76.8	14.1	79.8	14.6
		27	43.4	6.80	51.7	8.5	60.1	10.5	64.3	11.6	68.4	12.7	76.8	15.0	78.6	15.2
		29	43.4	7.23	51.7	9.1	60.1	11.2	64.3	12.3	68.4	13.5	75.9	15.7	77.5	15.9
		31	43.4	7.7	51.7	9.7	60.1	11.9	64.3	13.2	68.4	14.4	74.7	16.4	76.3	16.5
		33	43.4	8.2	51.7	10.3	60.1	12.7	64.3	14.0	68.4	15.4	73.6	17.0	75.1	17.1
		35	43.4	8.7	51.7	11.0	60.1	13.6	64.3	15.0	68.4	16.4	72.4	17.6	74.0	17.7
		37	43.4	9.2	51.7	11.7	60.1	14.4	64.3	15.9	68.4	17.5	71.2	18.2	72.8	18.4
		39	43.4	9.8	51.7	12.4	60.1	15.4	64.3	17.0	68.4	18.6	70.1	18.8	71.7	19.0
80%	520.0	10	38.6	4.79	46.0	5.74	53.4	6.74	57.1	7.26	60.8	7.8	68.3	8.9	75.7	10.0
		12	38.6	4.87	46.0	5.84	53.4	6.86	57.1	7.4	60.8	7.9	68.3	9.1	75.7	10.2
		14	38.6	4.95	46.0	5.94	53.4	6.99	57.1	7.5	60.8	8.1	68.3	9.2	75.7	10.4
		16	38.6	5.03	46.0	6.05	53.4	7.12	57.1	7.7	60.8	8.2	68.3	9.4	75.7	10.6
		18	38.6	5.12	46.0	6.16	53.4	7.25	57.1	7.8	60.8	8.4	68.3	9.6	75.7	10.8
		20	38.6	5.21	46.0	6.27	53.4	7.4	57.1	8.0	60.8	8.6	68.3	9.9	75.7	11.6
		21	38.6	5.26	46.0	6.33	53.4	7.5	57.1	8.1	60.8	8.7	68.3	10.3	75.7	12.0
		23	38.6	5.35	46.0	6.45	53.4	7.8	57.1	8.6	60.8	9.4	68.3	11.0	75.7	12.8
		25	38.6	5.53	46.0	6.87	53.4	8.4	57.1	9.2	60.8	10.0	68.3	11.8	75.7	13.8
		27	38.6	5.88	46.0	7.3	53.4	8.9	57.1	9.8	60.8	10.7	68.3	12.6	75.7	14.7
		29	38.6	6.25	46.0	7.8	53.4	9.5	57.1	10.4	60.8	11.4	68.3	13.5	75.7	15.7
		31	38.6	6.64	46.0	8.3	53.4	10.1	57.1	11.1	60.8	12.2	68.3	14.4	74.5	16.3
		33	38.6	7.04	46.0	8.8	53.4	10.8	57.1	11.8	60.8	13.0	68.3	15.3	73.4	17.0
		35	38.6	7.5	46.0	9.4	53.4	11.5	57.1	12.6	60.8	13.8	68.3	16.4	72.2	17.6
		37	38.6	7.9	46.0	9.9	53.4	12.2	57.1	13.4	60.8	14.7	68.3	17.4	71.0	18.2
		39	38.6	8.4	46.0	10.5	53.4	13.0	57.1	14.3	60.8	15.6	68.3	18.6	69.9	18.8
70%	455.0	10	33.7	4.21	40.2	5.00	46.7	5.84	50.0	6.27	53.2	6.72	59.7	7.6	66.2	8.6
		12	33.7	4.28	40.2	5.08	46.7	5.94	50.0	6.38	53.2	6.84	59.7	7.8	66.2	8.7
		14	33.7	4.34	40.2	5.17	46.7	6.04	50.0	6.50	53.2	6.96	59.7	7.9	66.2	8.9
		16	33.7	4.41	40.2	5.26	46.7	6.15	50.0	6.62	53.2	7.09	59.7	8.1	66.2	9.1
		18	33.7	4.49	40.2	5.35	46.7	6.26	50.0	6.74	53.2	7.23	59.7	8.2	66.2	9.3
		20	33.7	4.56	40.2	5.44	46.7	6.38	50.0	6.87	53.2	7.4	59.7	8.4	66.2	9.5
		21	33.7	4.60	40.2	5.49	46.7	6.44	50.0	6.94	53.2	7.4	59.7	8.5	66.2	9.9
		23	33.7	4.68	40.2	5.60	46.7	6.58	50.0	7.17	53.2	7.8	59.7	9.1	66.2	10.6
		25	33.7	4.76	40.2	5.82	46.7	7.01	50.0	7.7	53.2	8.3	59.7	9.8	66.2	11.3
		27	33.7	5.04	40.2	6.19	46.7	7.5	50.0	8.2	53.2	8.9	59.7	10.4	66.2	12.1
		29	33.7	5.34	40.2	6.58	46.7	8.0	50.0	8.7	53.2	9.5	59.7	11.1	66.2	12.9
		31	33.7	5.67	40.2	6.99	46.7	8.5	50.0	9.3	53.2	10.1	59.7	11.8	66.2	13.8
		33	33.7	6.01	40.2	7.4	46.7	9.0	50.0	9.8	53.2	10.7	59.7	12.6	66.2	14.7
		35	33.7	6.36	40.2	7.9	46.7	9.6	50.0	10.5	53.2	11.4	59.7	13.4	66.2	15.6
		37	33.7	6.73	40.2	8.4	46.7	10.2	50.0	11.1	53.2	12.1	59.7	14.3	66.2	16.7
		39	33.7	7.12	40.2	8.9	46.7	10.8	50.0	11.8	53.2	12.9	59.7	15.2	66.2	17.7
60%	390.0	10	28.9	3.67	34.5	4.30	40.1	4.98	42.8	5.33	45.6	5.69	51.2	6.44	56.8	7.21
		12	28.9	3.72	34.5	4.37	40.1	5.06	42.8	5.42	45.6	5.79	51.2	6.55	56.8	7.3
		14	28.9	3.77	34.5	4.44	40.1	5.14	42.8	5.51	45.6	5.89	51.2	6.67	56.8	7.5
		16	28.9	3.83	34.5	4.51	40.1	5.23	42.8	5.61	45.6	6.00	51.2	6.79	56.8	7.6
		18	28.9	3.89	34.5	4.58	40.1	5.32	42.8	5.71	45.6	6.11	51.2	6.92	56.8	7.8
		20	28.9	3.95	34.5	4.66	40.1	5.42	42.8	5.82	45.6	6.22	51.2	7.06	56.8	7.9
		21	28.9	3.98	34.5	4.70	40.1	5.47	42.8	5.87	45.6	6.28	51.2	7.12	56.8	8.0
		23	28.9	4.04	34.5	4.78	40.1	5.57	42.8	5.98	45.6	6.40	51.2	7.4	56.8	8.5
		25	28.9	4.11	34.5	4.87	40.1	5.79	42.8	6.28	45.6	6.80	51.2	7.9	56.8	9.1
		27	28.9	4.26	34.5	5.16	40.1	6.16	42.8	6.69	45.6	7.25	51.2	8.4	56.8	9.7
		29	28.9	4.51	34.5	5.48	40.1	6.55	42.8	7.12	45.6	7.7	51.2	9.0	56.8	10.3
		31	28.9	4.78	34.5	5.81	40.1	6.95	42.8	7.6	45.6	8.2	51.2	9.6	56.8	11.0
		33	28.9	5.06	34.5	6.16	40.1	7.4	42.8	8.0	45.6	8.7	51.2	10.2	56.8	11.7
		35	28.9	5.35	34.5	6.53	40.1	7.8	42.8	8.5	45.6	9.3	51.2	10.8	56.8	12.5
		37	28.9	5.65	34.5	6.91	40.1	8.3	42.8	9.1	45.6	9.8	51.2	11.5	56.8	13.3
		39	28.9	5.97	34.5	7.3	40.1	8.8	42.8	9.6	45.6	10.4	51.2	12.2	56.8	14.1
50%	325.0	10	24.1	3.15	28.7	3.65	33.4	4.17	35.7	4.45	38.0	4.73	42.7	5.31	47.3	5.91
		12	24.1	3.19	28.7	3.70	33.4	4.24	35.7	4.52	38.0	4.80	42.7	5.40	47.3	6.02
		14	24.1	3.23	28.7	3.75	33.4	4.30	35.7	4.59	38.0	4.88	42.7	5.49	47.3	6.12
		16	24.1	3.28	28.7	3.81	33.4	4.37	35.7	4.66	38.0	4.96	42.7	5.59	47.3	6.23
		18	24.1	3.32	28.7	3.86	33.4	4.44	35.7	4.74	38.0	5.05	42.7	5.69	47.3	6.35
		20	24.1	3.37	28.7	3.93	33.4	4.52	35.7	4.82	38.0	5.14	42.7	5.79	47.3	6.47
		21	24.1	3.39	28.7	3.96	33.4	4.55	35.7	4.87	38.0	5.18	42.7	5.84	47.3	6.53
		23	24.1	3.45	28.7	4.02	33.4	4.63	35.7	4.95	38.0	5.28	42.7	5.95	47.3	6.68
		25	24.1	3.50	28.7	4.09	33.4	4.72	35.7	5.06	38.0	5.44	42.7	6.25	47.3	7.13
		27	24.1	3.55	28.7	4.23	33.4	4.98	35.7	5.37	38.0	5.79	42.7	6.66	47.3	7.6
		29	24.1	3.76	28.7	4.49	33.4	5.28	35.7	5.71	38.0	6.15	42.7	7.08	47.3	8.1
		31	24.1	3.97	28.7	4.75	33.4	5.60	35.7	6.05	38.0	6.53	42.7	7.5	47.3	8.6
		33	24.1	4.19	28.7	5.02	33.4	5.93	35.7	6.42	38.0	6.92	42.7	8.0	47.3	9.1
		35	24.1	4.43	28.7	5.31	33.4	6.28	35.7	6.80	38.0	7.3	42.7	8.5	47.3	9.7
		37	24.1	4.67	28.7	5.61	33.4	6.65	35.7	7.20	38.0	7.8	42.7	9.0	47.3	10.3
		39	24.1	4.92	28.7	5.93	33.4	7.04	35.7	7.6	38.0	8.2	42.7	9.6	47.3	11.0

4TW31462-3

4 Таблицы мощности

4 - 2 Таблицы мощности, охлаждение

RXYHQ28P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CWB													
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130%	910.0	10	67.6	8.6	80.6	10.5	93.6	12.5	97.0	12.8	98	12.5	101	12.0	103	11.5
		12	67.6	8.8	80.6	10.7	93.6	12.8	95.7	12.7	96.9	12.5	99	11.9	102	11.7
		14	67.6	8.9	80.6	10.9	93.3	12.9	94.5	12.7	95.7	12.4	98	12.3	101	12.4
		16	67.6	9.1	80.6	11.2	92.0	12.9	93.2	12.8	94.4	12.8	96.9	13.0	99	13.1
		18	67.6	9.3	80.6	11.4	90.8	13.4	92.0	13.4	93.2	13.5	95.6	13.6	98	13.8
		20	67.6	9.5	80.6	12.1	89.5	14.0	90.7	14.1	91.9	14.2	94.4	14.3	96.8	14.4
		21	67.6	9.7	80.6	12.6	88.9	14.3	90.1	14.4	91.3	14.5	93.7	14.6	96.2	14.8
		23	67.6	10.4	80.6	13.5	87.6	15.0	88.8	15.1	90.1	15.1	92.5	15.3	94.9	15.5
		25	67.6	11.1	80.6	14.4	86.4	15.7	87.6	15.7	88.8	15.8	91.2	16.0	93.7	16.1
		27	67.6	11.9	80.6	15.4	85.1	16.3	86.3	16.4	87.6	16.5	90.0	16.7	92.4	16.8
		29	67.6	12.7	80.6	16.5	83.9	17.0	85.1	17.1	86.3	17.2	88.7	17.3	91.2	17.5
		31	67.6	13.6	80.2	17.4	82.6	17.6	83.8	17.7	85.0	17.8	87.5	18.0	89.9	18.2
		33	67.6	14.4	78.9	18.1	81.4	18.3	82.6	18.4	83.8	18.5	86.2	18.7	88.7	18.9
		35	67.6	15.4	77.7	18.8	80.1	19.0	81.3	19.1	82.5	19.2	85.0	19.4	87.4	19.6
		37	67.6	16.4	76.4	19.4	78.9	19.6	80.1	19.8	81.3	19.9	83.7	20.1	86.2	20.3
		39	67.6	17.4	75.2	20.1	77.6	20.3	78.8	20.4	80.0	20.6	82.5	20.8	84.9	21.0
120%	840.0	10	62.4	7.9	74.4	9.6	86.4	11.4	92.4	12.4	96.7	12.9	99	12.4	101	11.9
		12	62.4	8.0	74.4	9.8	86.4	11.6	92.4	12.6	95.4	12.8	97.7	12.3	100	11.8
		14	62.4	8.2	74.4	10.0	86.4	11.9	92.4	12.8	94.2	12.7	96.4	12.2	99	12.3
		16	62.4	8.3	74.4	10.2	86.4	12.1	91.8	12.9	92.9	12.8	95.2	12.9	97.4	13.0
		18	62.4	8.5	74.4	10.4	86.4	12.5	90.5	13.4	91.7	13.4	93.9	13.5	96.2	13.7
		20	62.4	8.6	74.4	10.8	86.4	13.5	89.3	14.0	90.4	14.1	92.6	14.2	94.9	14.3
		21	62.4	8.7	74.4	11.2	86.4	13.9	88.7	14.3	89.8	14.4	92.0	14.5	94.3	14.7
		23	62.4	9.3	74.4	12.0	86.3	14.9	87.4	15.0	88.5	15.1	90.8	15.2	93.0	15.3
		25	62.4	10.0	74.4	12.8	85.0	15.6	86.1	15.6	87.3	15.7	89.5	15.9	91.8	16.0
		27	62.4	10.6	74.4	13.7	83.8	16.2	84.9	16.3	86.0	16.4	88.3	16.5	90.5	16.7
		29	62.4	11.3	74.4	14.6	82.5	16.9	83.6	17.0	84.8	17.0	87.0	17.2	89.3	17.4
		31	62.4	12.1	74.4	15.6	81.3	17.5	82.4	17.6	83.5	17.7	85.8	17.9	88.0	18.1
		33	62.4	12.9	74.4	16.6	80.0	18.2	81.1	18.3	82.3	18.4	84.5	18.6	86.8	18.8
		35	62.4	13.7	74.4	17.7	78.8	18.9	79.9	19.0	81.0	19.1	83.3	19.3	85.5	19.5
		37	62.4	14.6	74.4	18.9	77.5	19.5	78.6	19.6	79.8	19.7	82.0	19.9	84.3	20.2
		39	62.4	15.5	74.0	20.0	76.3	20.2	77.4	20.3	78.5	20.4	80.8	20.6	83.0	20.9
110%	770.0	10	57.2	7.14	68.2	8.7	79.2	10.3	84.7	11.2	90.2	12.0	97.2	12.8	99	12.3
		12	57.2	7.27	68.2	8.9	79.2	10.5	84.7	11.4	90.2	12.2	95.9	12.7	98.0	12.2
		14	57.2	7.4	68.2	9.0	79.2	10.7	84.7	11.6	90.2	12.5	94.7	12.6	96.7	12.2
		16	57.2	7.5	68.2	9.2	79.2	10.9	84.7	11.8	90.2	12.7	93.4	12.8	95.5	12.9
		18	57.2	7.7	68.2	9.4	79.2	11.2	84.7	12.1	90.1	13.3	92.2	13.4	94.2	13.6
		20	57.2	7.8	68.2	9.6	79.2	11.8	84.7	13.1	88.9	14.0	90.9	14.1	93.0	14.2
		21	57.2	7.9	68.2	9.9	79.2	12.2	84.7	13.5	88.2	14.3	90.3	14.4	92.4	14.5
		23	57.2	8.3	68.2	10.6	79.2	13.1	84.7	14.5	87.0	15.0	89.0	15.1	91.1	15.2
		25	57.2	8.8	68.2	11.3	79.2	14.0	84.7	15.5	85.7	15.6	87.8	15.7	89.9	15.9
		27	57.2	9.4	68.2	12.1	79.2	15.0	83.5	16.2	84.5	16.3	86.5	16.4	88.6	16.6
		29	57.2	10.1	68.2	12.9	79.2	16.1	82.2	16.8	83.2	16.9	85.3	17.1	87.4	17.2
		31	57.2	10.7	68.2	13.7	79.2	17.1	80.9	17.5	82.0	17.6	84.0	17.8	86.1	17.9
		33	57.2	11.4	68.2	14.6	78.7	18.1	79.7	18.2	80.7	18.3	82.8	18.4	84.8	18.6
		35	57.2	12.1	68.2	15.6	77.4	18.7	78.4	18.8	79.5	18.9	81.5	19.1	83.6	19.3
		37	57.2	12.9	68.2	16.6	76.2	19.4	77.2	19.5	78.2	19.6	80.3	19.8	82.3	20.0
		39	57.2	13.7	68.2	17.7	74.9	20.1	75.9	20.2	77.0	20.3	79.0	20.5	81.1	20.7
100%	700.0	10	52.0	6.44	62.0	7.8	72.0	9.3	77.0	10.0	82.0	10.8	92.0	12.3	97.3	12.7
		12	52.0	6.56	62.0	8.0	72.0	9.4	77.0	10.2	82.0	11.0	92.0	12.5	96.1	12.7
		14	52.0	6.67	62.0	8.1	72.0	9.6	77.0	10.4	82.0	11.2	92.0	12.8	94.8	12.6
		16	52.0	6.79	62.0	8.3	72.0	9.8	77.0	10.6	82.0	11.4	91.7	12.9	93.6	12.8
		18	52.0	6.92	62.0	8.4	72.0	10.0	77.0	10.8	82.0	11.6	90.5	13.4	92.3	13.5
		20	52.0	7.05	62.0	8.6	72.0	10.3	77.0	11.3	82.0	12.4	89.2	14.0	91.1	14.1
		21	52.0	7.12	62.0	8.7	72.0	10.7	77.0	11.7	82.0	12.9	88.6	14.3	90.5	14.4
		23	52.0	7.31	62.0	9.2	72.0	11.4	77.0	12.6	82.0	13.8	87.3	15.0	89.2	15.1
		25	52.0	7.8	62.0	9.9	72.0	12.2	77.0	13.5	82.0	14.8	86.1	15.6	87.9	15.8
		27	52.0	8.3	62.0	10.5	72.0	13.1	77.0	14.4	82.0	15.8	84.8	16.3	86.7	16.4
		29	52.0	8.9	62.0	11.2	72.0	13.9	77.0	15.4	81.7	16.8	83.6	17.0	85.4	17.1
		31	52.0	9.4	62.0	12.0	72.0	14.9	77.0	16.4	80.4	17.5	82.3	17.6	84.2	17.8
		33	52.0	10.0	62.0	12.8	72.0	15.9	77.0	17.5	79.2	18.1	81.1	18.3	82.9	18.4
		35	52.0	10.6	62.0	13.6	72.0	16.9	77.0	18.7	77.9	18.8	79.8	18.9	81.7	19.1
		37	52.0	11.3	62.0	14.5	72.0	18.0	75.7	19.4	76.7	19.4	78.6	19.6	80.4	19.8
		39	52.0	12.0	62.0	15.4	72.0	19.2	74.5	20.0	75.4	20.1	77.3	20.3	79.2	20.5

4TW31462-3

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

4 Таблицы мощности

4 - 2 Таблицы мощности, охлаждение

RXYHQ28P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CWB													
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90%	630.0	10	46.8	5.77	55.8	6.96	64.8	8.2	69.3	8.9	73.8	9.5	82.8	10.9	91.8	12.3
		12	46.8	5.87	55.8	7.08	64.8	8.4	69.3	9.0	73.8	9.7	82.8	11.1	91.8	12.5
		14	46.8	5.97	55.8	7.21	64.8	8.5	69.3	9.2	73.8	9.9	82.8	11.3	91.8	12.7
		16	46.8	6.07	55.8	7.34	64.8	8.7	69.3	9.4	73.8	10.1	82.8	11.5	91.7	12.9
		18	46.8	6.18	55.8	7.5	64.8	8.9	69.3	9.6	73.8	10.3	82.8	11.8	90.4	13.3
		20	46.8	6.30	55.8	7.6	64.8	9.0	69.3	9.8	73.8	10.7	82.8	12.6	89.2	14.0
		21	46.8	6.35	55.8	7.7	64.8	9.2	69.3	10.1	73.8	11.0	82.8	13.1	88.5	14.3
		23	46.8	6.48	55.8	8.0	64.8	9.8	69.3	10.8	73.8	11.8	82.8	14.0	87.3	15.0
		25	46.8	6.82	55.8	8.6	64.8	10.5	69.3	11.6	73.8	12.7	82.8	15.0	86.0	15.6
		27	46.8	7.26	55.8	9.1	64.8	11.2	69.3	12.4	73.8	13.5	82.8	16.1	84.8	16.3
		29	46.8	7.7	55.8	9.7	64.8	12.0	69.3	13.2	73.8	14.5	81.8	16.8	83.5	16.9
		31	46.8	8.2	55.8	10.4	64.8	12.8	69.3	14.1	73.8	15.4	80.6	17.5	82.3	17.6
		33	46.8	8.7	55.8	11.0	64.8	13.6	69.3	15.0	73.8	16.5	79.3	18.1	81.0	18.3
		35	46.8	9.3	55.8	11.7	64.8	14.5	69.3	16.0	73.8	17.5	78.1	18.8	79.8	18.9
		37	46.8	9.8	55.8	12.5	64.8	15.4	69.3	17.0	73.8	18.7	76.8	19.5	78.5	19.6
		39	46.8	10.4	55.8	13.2	64.8	16.4	69.3	18.1	73.8	19.9	75.6	20.1	77.3	20.3
80%	560.0	10	41.6	5.12	49.6	6.13	57.6	7.20	61.6	7.8	65.6	8.3	73.6	9.5	81.6	10.7
		12	41.6	5.20	49.6	6.24	57.6	7.33	61.6	7.9	65.6	8.5	73.6	9.7	81.6	10.9
		14	41.6	5.29	49.6	6.35	57.6	7.5	61.6	8.0	65.6	8.6	73.6	9.9	81.6	11.1
		16	41.6	5.38	49.6	6.46	57.6	7.6	61.6	8.2	65.6	8.8	73.6	10.1	81.6	11.3
		18	41.6	5.47	49.6	6.58	57.6	7.8	61.6	8.4	65.6	9.0	73.6	10.3	81.6	11.6
		20	41.6	5.57	49.6	6.70	57.6	7.9	61.6	8.5	65.6	9.2	73.6	10.6	81.6	12.4
		21	41.6	5.62	49.6	6.77	57.6	8.0	61.6	8.6	65.6	9.3	73.6	11.0	81.6	12.8
		23	41.6	5.72	49.6	6.90	57.6	8.4	61.6	9.2	65.6	10.0	73.6	11.8	81.6	13.7
		25	41.6	5.91	49.6	7.34	57.6	8.9	61.6	9.8	65.6	10.7	73.6	12.6	81.6	14.7
		27	41.6	6.28	49.6	7.8	57.6	9.5	61.6	10.5	65.6	11.4	73.6	13.5	81.6	15.7
		29	41.6	6.68	49.6	8.3	57.6	10.2	61.6	11.2	65.6	12.2	73.6	14.4	81.6	16.8
		31	41.6	7.09	49.6	8.9	57.6	10.8	61.6	11.9	65.6	13.0	73.6	15.4	80.4	17.5
		33	41.6	7.5	49.6	9.4	57.6	11.5	61.6	12.7	65.6	13.8	73.6	16.4	79.1	18.1
		35	41.6	8.0	49.6	10.0	57.6	12.3	61.6	13.5	65.6	14.7	73.6	17.5	77.9	18.8
		37	41.6	8.5	49.6	10.6	57.6	13.0	61.6	14.3	65.6	15.7	73.6	18.6	76.6	19.4
		39	41.6	9.0	49.6	11.3	57.6	13.9	61.6	15.2	65.6	16.7	73.6	19.8	75.4	20.1
70%	490.0	10	36.4	4.50	43.4	5.34	50.4	6.24	53.9	6.70	57.4	7.18	64.4	8.2	71.4	9.2
		12	36.4	4.57	43.4	5.43	50.4	6.34	53.9	6.82	57.4	7.31	64.4	8.3	71.4	9.3
		14	36.4	4.64	43.4	5.52	50.4	6.46	53.9	6.94	57.4	7.4	64.4	8.5	71.4	9.5
		16	36.4	4.72	43.4	5.62	50.4	6.57	53.9	7.07	57.4	7.6	64.4	8.6	71.4	9.7
		18	36.4	4.79	43.4	5.72	50.4	6.69	53.9	7.20	57.4	7.7	64.4	8.8	71.4	9.9
		20	36.4	4.87	43.4	5.82	50.4	6.82	53.9	7.34	57.4	7.9	64.4	9.0	71.4	10.2
		21	36.4	4.92	43.4	5.87	50.4	6.89	53.9	7.4	57.4	8.0	64.4	9.1	71.4	10.5
		23	36.4	5.00	43.4	5.98	50.4	7.03	53.9	7.7	57.4	8.3	64.4	9.8	71.4	11.3
		25	36.4	5.09	43.4	6.22	50.4	7.5	53.9	8.2	57.4	8.9	64.4	10.4	71.4	12.1
		27	36.4	5.38	43.4	6.62	50.4	8.0	53.9	8.7	57.4	9.5	64.4	11.1	71.4	12.9
		29	36.4	5.71	43.4	7.03	50.4	8.5	53.9	9.3	57.4	10.1	64.4	11.9	71.4	13.8
		31	36.4	6.06	43.4	7.5	50.4	9.0	53.9	9.9	57.4	10.8	64.4	12.7	71.4	14.7
		33	36.4	6.42	43.4	7.9	50.4	9.6	53.9	10.5	57.4	11.5	64.4	13.5	71.4	15.7
		35	36.4	6.80	43.4	8.4	50.4	10.2	53.9	11.2	57.4	12.2	64.4	14.4	71.4	16.7
		37	36.4	7.19	43.4	8.9	50.4	10.9	53.9	11.9	57.4	13.0	64.4	15.3	71.4	17.8
		39	36.4	7.6	43.4	9.5	50.4	11.5	53.9	12.6	57.4	13.8	64.4	16.3	71.4	19.0
60%	420.0	10	31.2	3.92	37.2	4.60	43.2	5.32	46.2	5.70	49.2	6.08	55.2	6.88	61.2	7.7
		12	31.2	3.97	37.2	4.67	43.2	5.41	46.2	5.79	49.2	6.19	55.2	7.00	61.2	7.8
		14	31.2	4.03	37.2	4.74	43.2	5.50	46.2	5.89	49.2	6.29	55.2	7.13	61.2	8.0
		16	31.2	4.09	37.2	4.82	43.2	5.59	46.2	5.99	49.2	6.41	55.2	7.26	61.2	8.1
		18	31.2	4.15	37.2	4.90	43.2	5.69	46.2	6.10	49.2	6.52	55.2	7.4	61.2	8.3
		20	31.2	4.22	37.2	4.98	43.2	5.79	46.2	6.21	49.2	6.65	55.2	7.5	61.2	8.5
		21	31.2	4.25	37.2	5.02	43.2	5.84	46.2	6.27	49.2	6.71	55.2	7.6	61.2	8.5
		23	31.2	4.32	37.2	5.11	43.2	5.95	46.2	6.39	49.2	6.84	55.2	7.9	61.2	9.1
		25	31.2	4.39	37.2	5.20	43.2	6.19	46.2	6.72	49.2	7.27	55.2	8.4	61.2	9.7
		27	31.2	4.55	37.2	5.52	43.2	6.58	46.2	7.15	49.2	7.7	55.2	9.0	61.2	10.4
		29	31.2	4.82	37.2	5.86	43.2	7.00	46.2	7.6	49.2	8.2	55.2	9.6	61.2	11.1
		31	31.2	5.11	37.2	6.21	43.2	7.4	46.2	8.1	49.2	8.8	55.2	10.2	61.2	11.8
		33	31.2	5.40	37.2	6.58	43.2	7.9	46.2	8.6	49.2	9.3	55.2	10.9	61.2	12.5
		35	31.2	5.71	37.2	6.97	43.2	8.4	46.2	9.1	49.2	9.9	55.2	11.6	61.2	13.4
		37	31.2	6.04	37.2	7.4	43.2	8.9	46.2	9.7	49.2	10.5	55.2	12.3	61.2	14.2
		39	31.2	6.38	37.2	7.8	43.2	9.4	46.2	10.3	49.2	11.2	55.2	13.1	61.2	15.1
50%	350.0	10	26.0	3.37	31.0	3.90	36.0	4.46	38.5	4.75	41.0	5.05	46.0	5.67	51.0	6.32
		12	26.0	3.41	31.0	3.95	36.0	4.53	38.5	4.83	41.0	5.13	46.0	5.77	51.0	6.43
		14	26.0	3.45	31.0	4.01	36.0	4.60	38.5	4.90	41.0	5.22	46.0	5.87	51.0	6.54
		16	26.0	3.50	31.0	4.07	36.0	4.67	38.5	4.98	41.0	5.30	46.0	5.97	51.0	6.66
		18	26.0	3.55	31.0	4.13	36.0	4.75	38.5	5.07	41.0	5.40	46.0	6.08	51.0	6.78
		20	26.0	3.60	31.0	4.19	36.0	4.83	38.5	5.15	41.0	5.49	46.0	6.19	51.0	6.91
		21	26.0	3.63	31.0	4.23	36.0	4.87	38.5	5.20	41.0	5.54	46.0	6.24	51.0	6.98
		23	26.0	3.68	31.0	4.30	36.0	4.95	38.5	5.29	41.0	5.64	46.0	6.36	51.0	7.14
		25	26.0	3.74	31.0	4.37	36.0	5.04	38.5	5.40	41.0	5.81	46.0	6.68	51.0	7.6
		27	26.0	3.80	31.0	4.52	36.0	5.32	38.5	5.74	41.0	6.18	46.0	7.11	51.0	8.1
		29	26.0	4.02	31.0	4.79	36.0	5.64	38.5	6.10	41.0	6.57	46.0	7.6	51.0	8.6
		31	26.0	4.25	31.0	5.07	36.0	5.98	38.5	6.47	41.0	6.97	46.0	8.0	51.0	9.2
		33	26.0	4.48	31.0	5.37	36.0	6.34	38.5	6.86	41.0	7.4	46.0	8.5	51.0	9.8
		35	26.0	4.73	31.0	5.68	36.0	6.71	38.5	7.27	41.0	7.8	46.0	9.1	51.0	10.4
		37	26.0	4.99	31.0	6.00	36.0	7.11	38.5	7.7	41.0	8.3	46.0	9.6	51.0	11.0
		39	26.0	5.26	31.0	6.34	36.0	7.5	38.5	8.2	41.0	8.8	46.0	10.2	51.0	11.7

4TW31462-3

4 Таблицы мощности

4 - 2 Таблицы мощности, охлаждение

RXYHQ30P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CWB													
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130%	975.0	10	72.4	9.6	86.3	11.7	100	13.9	104	14.2	105	13.9	108	13.4	110	12.8
		12	72.4	9.8	86.3	11.9	100	14.2	103	14.2	104	13.9	106	13.3	109	13.1
		14	72.4	9.9	86.3	12.2	100	14.4	101	14.1	103	13.8	105	13.7	108	13.8
		16	72.4	10.1	86.3	12.4	99	14.3	100	14.2	101	14.3	104	14.4	106	14.6
		18	72.4	10.3	86.3	12.7	97	14.9	99	14.9	100	15.0	102	15.2	105	15.3
		20	72.4	10.5	86.3	13.5	95.9	15.6	97	15.7	99	15.7	101	15.9	104	16.1
		21	72.4	10.8	86.3	14.0	95.2	16.0	96.5	16.0	98	16.1	100	16.3	103	16.4
		23	72.4	11.6	86.3	15.0	93.9	16.7	95.2	16.8	96.5	16.9	99	17.0	102	17.2
		25	72.4	12.4	86.3	16.0	92.5	17.4	93.8	17.5	95.1	17.6	98	17.8	100	18.0
		27	72.4	13.2	86.3	17.2	91.2	18.1	92.5	18.2	93.8	18.3	96.4	18.5	99	18.7
		29	72.4	14.1	86.3	18.3	89.9	18.9	91.2	19.0	92.5	19.1	95.1	19.3	98	19.5
		31	72.4	15.1	85.9	19.4	88.5	19.6	89.8	19.7	91.1	19.8	93.7	20.0	96.3	20.3
		33	72.4	16.1	84.6	20.1	87.2	20.4	88.5	20.5	89.8	20.6	92.4	20.8	95.0	21.0
		35	72.4	17.1	83.2	20.9	85.8	21.1	87.1	21.2	88.4	21.3	91.0	21.6	93.7	21.8
		37	72.4	18.2	81.9	21.6	84.5	21.9	85.8	22.0	87.1	22.1	89.7	22.4	92.3	22.6
		39	72.4	19.4	80.5	22.3	83.1	22.6	84.4	22.7	85.8	22.9	88.4	23.1	91.0	23.4
120%	900.0	10	66.8	8.8	79.7	10.7	92.6	12.7	99	13.7	104	14.3	106	13.8	108	13.2
		12	66.8	8.9	79.7	10.9	92.6	13.0	99	14.0	102	14.2	105	13.7	107	13.1
		14	66.8	9.1	79.7	11.1	92.6	13.2	99	14.3	101	14.2	103	13.6	106	13.7
		16	66.8	9.2	79.7	11.3	92.6	13.5	98	14.4	100	14.2	102	14.3	104	14.4
		18	66.8	9.4	79.7	11.5	92.6	13.9	97.0	14.9	98	14.9	101	15.1	103	15.2
		20	66.8	9.6	79.7	12.0	92.6	15.0	95.7	15.6	96.9	15.6	99	15.8	102	15.9
		21	66.8	9.7	79.7	12.4	92.6	15.5	95.0	15.9	96.2	16.0	99	16.2	101	16.3
		23	66.8	10.4	79.7	13.3	92.4	16.6	93.6	16.7	94.8	16.7	97	16.9	100	17.1
		25	66.8	11.1	79.7	14.2	91.1	17.3	92.3	17.4	93.5	17.5	95.9	17.6	98	17.8
		27	66.8	11.8	79.7	15.2	89.8	18.0	91.0	18.1	92.2	18.2	94.6	18.4	97.0	18.6
		29	66.8	12.6	79.7	16.3	88.4	18.8	89.6	18.9	90.8	19.0	93.2	19.1	95.6	19.3
		31	66.8	13.4	79.7	17.4	87.1	19.5	88.3	19.6	89.5	19.7	91.9	19.9	94.3	20.1
		33	66.8	14.3	79.7	18.5	85.7	20.2	86.9	20.3	88.1	20.4	90.5	20.7	93.0	20.9
		35	66.8	15.2	79.7	19.7	84.4	21.0	85.6	21.1	86.8	21.2	89.2	21.4	91.6	21.6
		37	66.8	16.2	79.7	21.0	83.0	21.7	84.2	21.8	85.5	21.9	87.9	22.2	90.3	22.4
		39	66.8	17.3	79.3	22.2	81.7	22.5	82.9	22.6	84.1	22.7	86.5	23.0	88.9	23.2
110%	825.0	10	61.2	7.9	73.0	9.7	84.9	11.5	90.8	12.4	96.7	13.4	104	14.2	106	13.7
		12	61.2	8.1	73.0	9.9	84.9	11.7	90.8	12.7	96.7	13.6	103	14.1	105	13.6
		14	61.2	8.2	73.0	10.0	84.9	11.9	90.8	12.9	96.7	13.9	101	14.0	104	13.6
		16	61.2	8.4	73.0	10.2	84.9	12.2	90.8	13.2	96.7	14.1	100	14.2	102	14.3
		18	61.2	8.6	73.0	10.4	84.9	12.4	90.8	13.5	96.6	14.8	99	15.0	101	15.1
		20	61.2	8.7	73.0	10.6	84.9	13.1	90.8	14.5	95.2	15.6	97	15.7	100	15.8
		21	61.2	8.8	73.0	11.0	84.9	13.6	90.8	15.0	94.5	15.9	96.8	16.0	99	16.2
		23	61.2	9.2	73.0	11.7	84.9	14.6	90.8	16.1	93.2	16.6	95.4	16.8	98	16.9
		25	61.2	9.8	73.0	12.6	84.9	15.6	90.8	17.3	91.9	17.4	94.1	17.5	96.3	17.7
		27	61.2	10.5	73.0	13.4	84.9	16.7	89.4	18.0	90.5	18.1	92.7	18.3	94.9	18.4
		29	61.2	11.2	73.0	14.3	84.9	17.9	88.1	18.7	89.2	18.8	91.4	19.0	93.6	19.2
		31	61.2	11.9	73.0	15.3	84.9	19.1	86.7	19.5	87.8	19.6	90.0	19.7	92.2	19.9
		33	61.2	12.7	73.0	16.3	84.3	20.1	85.4	20.2	86.5	20.3	88.7	20.5	90.9	20.7
		35	61.2	13.5	73.0	17.3	82.9	20.8	84.0	20.9	85.1	21.0	87.4	21.2	89.6	21.4
		37	61.2	14.3	73.0	18.5	81.6	21.6	82.7	21.7	83.8	21.8	86.0	22.0	88.2	22.2
		39	61.2	15.2	73.0	19.7	80.3	22.3	81.4	22.4	82.5	22.5	84.7	22.8	86.9	23.0
100%	750.0	10	55.7	7.2	66.4	8.7	77.1	10.3	82.5	11.1	87.9	12.0	99	13.7	104	14.2
		12	55.7	7.3	66.4	8.9	77.1	10.5	82.5	11.3	87.9	12.2	99	13.9	103	14.1
		14	55.7	7.4	66.4	9.0	77.1	10.7	82.5	11.6	87.9	12.4	99	14.2	102	14.0
		16	55.7	7.6	66.4	9.2	77.1	10.9	82.5	11.8	87.9	12.7	98	14.4	100	14.2
		18	55.7	7.7	66.4	9.4	77.1	11.1	82.5	12.0	87.9	12.9	96.9	14.8	99	15.0
		20	55.7	7.8	66.4	9.5	77.1	11.4	82.5	12.6	87.9	13.8	95.6	15.6	98	15.7
		21	55.7	7.9	66.4	9.6	77.1	11.9	82.5	13.1	87.9	14.3	94.9	15.9	96.9	16.1
		23	55.7	8.1	66.4	10.3	77.1	12.7	82.5	14.0	87.9	15.4	93.6	16.7	95.6	16.8
		25	55.7	8.7	66.4	11.0	77.1	13.6	82.5	15.0	87.9	16.5	92.2	17.4	94.2	17.5
		27	55.7	9.2	66.4	11.7	77.1	14.5	82.5	16.0	87.9	17.6	90.9	18.1	92.9	18.3
		29	55.7	9.8	66.4	12.5	77.1	15.5	82.5	17.1	87.5	18.7	89.5	18.9	91.5	19.0
		31	55.7	10.5	66.4	13.3	77.1	16.5	82.5	18.3	86.2	19.4	88.2	19.6	90.2	19.8
		33	55.7	11.1	66.4	14.2	77.1	17.6	82.5	19.5	84.8	20.2	86.9	20.3	88.9	20.5
		35	55.7	11.8	66.4	15.1	77.1	18.8	82.5	20.8	83.5	20.9	85.5	21.1	87.5	21.3
		37	55.7	12.6	66.4	16.1	77.1	20.0	81.2	21.5	82.2	21.6	84.2	21.8	86.2	22.0
		39	55.7	13.4	66.4	17.1	77.1	21.3	79.8	22.3	80.8	22.4	82.8	22.6	84.8	22.8

4TW31462-3

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

4 Таблицы мощности

4 - 2 Таблицы мощности, охлаждение

RXYHQ30P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CWB													
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90%	675.0	10	50.1	6.42	59.8	7.7	69.4	9.1	74.3	9.9	79.1	10.6	88.7	12.1	98	13.6
		12	50.1	6.52	59.8	7.9	69.4	9.3	74.3	10.0	79.1	10.8	88.7	12.3	98	13.9
		14	50.1	6.64	59.8	8.0	69.4	9.5	74.3	10.2	79.1	11.0	88.7	12.6	98	14.2
		16	50.1	6.75	59.8	8.2	69.4	9.7	74.3	10.4	79.1	11.2	88.7	12.8	98	14.4
		18	50.1	6.88	59.8	8.3	69.4	9.8	74.3	10.6	79.1	11.4	88.7	13.1	96.9	14.8
		20	50.1	7.00	59.8	8.5	69.4	10.0	74.3	10.8	79.1	11.9	88.7	14.0	95.5	15.6
		21	50.1	7.07	59.8	8.6	69.4	10.2	74.3	11.2	79.1	12.3	88.7	14.6	94.9	15.9
		23	50.1	7.2	59.8	8.9	69.4	10.9	74.3	12.0	79.1	13.2	88.7	15.6	93.5	16.7
		25	50.1	7.6	59.8	9.5	69.4	11.7	74.3	12.9	79.1	14.1	88.7	16.7	92.2	17.4
		27	50.1	8.1	59.8	10.2	69.4	12.5	74.3	13.7	79.1	15.1	88.7	17.9	90.8	18.1
		29	50.1	8.6	59.8	10.8	69.4	13.3	74.3	14.7	79.1	16.1	87.7	18.7	89.5	18.9
		31	50.1	9.1	59.8	11.5	69.4	14.2	74.3	15.6	79.1	17.2	86.4	19.4	88.2	19.6
		33	50.1	9.7	59.8	12.3	69.4	15.1	74.3	16.7	79.1	18.3	85.0	20.2	86.8	20.3
		35	50.1	10.3	59.8	13.0	69.4	16.1	74.3	17.8	79.1	19.5	83.7	20.9	85.5	21.1
		37	50.1	10.9	59.8	13.9	69.4	17.1	74.3	18.9	79.1	20.8	82.3	21.6	84.1	21.8
		39	50.1	11.6	59.8	14.7	69.4	18.3	74.3	20.2	79.1	22.2	81.0	22.4	82.8	22.6
80%	600.0	10	44.5	5.70	53.1	6.82	61.7	8.0	66.0	8.6	70.3	9.3	78.9	10.6	87.5	11.9
		12	44.5	5.79	53.1	6.94	61.7	8.2	66.0	8.8	70.3	9.4	78.9	10.8	87.5	12.1
		14	44.5	5.88	53.1	7.06	61.7	8.3	66.0	9.0	70.3	9.6	78.9	11.0	87.5	12.4
		16	44.5	5.98	53.1	7.2	61.7	8.5	66.0	9.1	70.3	9.8	78.9	11.2	87.5	12.6
		18	44.5	6.09	53.1	7.3	61.7	8.6	66.0	9.3	70.3	10.0	78.9	11.4	87.5	12.9
		20	44.5	6.19	53.1	7.5	61.7	8.8	66.0	9.5	70.3	10.2	78.9	11.8	87.5	13.7
		21	44.5	6.25	53.1	7.5	61.7	8.9	66.0	9.6	70.3	10.4	78.9	12.2	87.5	14.2
		23	44.5	6.36	53.1	7.7	61.7	9.3	66.0	10.2	70.3	11.1	78.9	13.1	87.5	15.3
		25	44.5	6.57	53.1	8.2	61.7	9.9	66.0	10.9	70.3	11.9	78.9	14.0	87.5	16.3
		27	44.5	6.99	53.1	8.7	61.7	10.6	66.0	11.6	70.3	12.7	78.9	15.0	87.5	17.5
		29	44.5	7.4	53.1	9.3	61.7	11.3	66.0	12.4	70.3	13.6	78.9	16.0	87.5	18.7
		31	44.5	7.9	53.1	9.8	61.7	12.0	66.0	13.2	70.3	14.5	78.9	17.1	86.1	19.4
		33	44.5	8.4	53.1	10.5	61.7	12.8	66.0	14.1	70.3	15.4	78.9	18.2	84.8	20.2
		35	44.5	8.9	53.1	11.1	61.7	13.6	66.0	15.0	70.3	16.4	78.9	19.4	83.4	20.9
		37	44.5	9.4	53.1	11.8	61.7	14.5	66.0	15.9	70.3	17.5	78.9	20.7	82.1	21.6
		39	44.5	10.0	53.1	12.5	61.7	15.4	66.0	17.0	70.3	18.6	78.9	22.1	80.7	22.4
70%	525.0	10	39.0	5.01	46.5	5.94	54.0	6.94	57.8	7.5	61.5	8.0	69.0	9.1	76.5	10.2
		12	39.0	5.08	46.5	6.04	54.0	7.06	57.8	7.6	61.5	8.1	69.0	9.2	76.5	10.4
		14	39.0	5.16	46.5	6.14	54.0	7.2	57.8	7.7	61.5	8.3	69.0	9.4	76.5	10.6
		16	39.0	5.25	46.5	6.25	54.0	7.3	57.8	7.9	61.5	8.4	69.0	9.6	76.5	10.8
		18	39.0	5.33	46.5	6.36	54.0	7.4	57.8	8.0	61.5	8.6	69.0	9.8	76.5	11.0
		20	39.0	5.42	46.5	6.47	54.0	7.6	57.8	8.2	61.5	8.8	69.0	10.0	76.5	11.3
		21	39.0	5.47	46.5	6.53	54.0	7.7	57.8	8.2	61.5	8.8	69.0	10.1	76.5	11.7
		23	39.0	5.56	46.5	6.65	54.0	7.8	57.8	8.5	61.5	9.3	69.0	10.8	76.5	12.6
		25	39.0	5.66	46.5	6.92	54.0	8.3	57.8	9.1	61.5	9.9	69.0	11.6	76.5	13.4
		27	39.0	5.99	46.5	7.4	54.0	8.9	57.8	9.7	61.5	10.6	69.0	12.4	76.5	14.4
		29	39.0	6.35	46.5	7.8	54.0	9.5	57.8	10.3	61.5	11.3	69.0	13.2	76.5	15.3
		31	39.0	6.74	46.5	8.3	54.0	10.1	57.8	11.0	61.5	12.0	69.0	14.1	76.5	16.4
		33	39.0	7.1	46.5	8.8	54.0	10.7	57.8	11.7	61.5	12.8	69.0	15.0	76.5	17.4
		35	39.0	7.6	46.5	9.4	54.0	11.4	57.8	12.4	61.5	13.6	69.0	16.0	76.5	18.6
		37	39.0	8.0	46.5	9.9	54.0	12.1	57.8	13.2	61.5	14.4	69.0	17.0	76.5	19.8
		39	39.0	8.5	46.5	10.5	54.0	12.8	57.8	14.0	61.5	15.3	69.0	18.1	76.5	21.1
60%	450.0	10	33.4	4.36	39.8	5.11	46.3	5.92	49.5	6.34	52.7	6.76	59.2	7.7	65.6	8.6
		12	33.4	4.42	39.8	5.19	46.3	6.01	49.5	6.44	52.7	6.88	59.2	7.8	65.6	8.7
		14	33.4	4.48	39.8	5.27	46.3	6.11	49.5	6.55	52.7	7.00	59.2	7.9	65.6	8.9
		16	33.4	4.55	39.8	5.36	46.3	6.22	49.5	6.67	52.7	7.1	59.2	8.1	65.6	9.1
		18	33.4	4.62	39.8	5.45	46.3	6.33	49.5	6.79	52.7	7.3	59.2	8.2	65.6	9.2
		20	33.4	4.69	39.8	5.54	46.3	6.44	49.5	6.91	52.7	7.4	59.2	8.4	65.6	9.4
		21	33.4	4.73	39.8	5.59	46.3	6.50	49.5	6.98	52.7	7.5	59.2	8.5	65.6	9.5
		23	33.4	4.81	39.8	5.69	46.3	6.62	49.5	7.1	52.7	7.6	59.2	8.8	65.6	10.1
		25	33.4	4.89	39.8	5.79	46.3	6.88	49.5	7.5	52.7	8.1	59.2	9.4	65.6	10.8
		27	33.4	5.06	39.8	6.14	46.3	7.3	49.5	8.0	52.7	8.6	59.2	10.0	65.6	11.5
		29	33.4	5.37	39.8	6.51	46.3	7.8	49.5	8.5	52.7	9.2	59.2	10.7	65.6	12.3
		31	33.4	5.68	39.8	6.91	46.3	8.3	49.5	9.0	52.7	9.8	59.2	11.4	65.6	13.1
		33	33.4	6.01	39.8	7.3	46.3	8.8	49.5	9.6	52.7	10.4	59.2	12.1	65.6	14.0
		35	33.4	6.36	39.8	7.8	46.3	9.3	49.5	10.1	52.7	11.0	59.2	12.9	65.6	14.9
		37	33.4	6.72	39.8	8.2	46.3	9.9	49.5	10.8	52.7	11.7	59.2	13.7	65.6	15.8
		39	33.4	7.1	39.8	8.7	46.3	10.5	49.5	11.4	52.7	12.4	59.2	14.5	65.6	16.8
50%	375.0	10	27.8	3.74	33.2	4.33	38.6	4.96	41.3	5.28	43.9	5.62	49.3	6.31	54.7	7.03
		12	27.8	3.79	33.2	4.39	38.6	5.03	41.3	5.37	43.9	5.71	49.3	6.41	54.7	7.2
		14	27.8	3.84	33.2	4.46	38.6	5.11	41.3	5.45	43.9	5.80	49.3	6.52	54.7	7.3
		16	27.8	3.89	33.2	4.52	38.6	5.19	41.3	5.54	43.9	5.90	49.3	6.64	54.7	7.4
		18	27.8	3.95	33.2	4.59	38.6	5.28	41.3	5.64	43.9	6.00	49.3	6.76	54.7	7.5
		20	27.8	4.01	33.2	4.67	38.6	5.37	41.3	5.73	43.9	6.11	49.3	6.88	54.7	7.7
		21	27.8	4.03	33.2	4.70	38.6	5.41	41.3	5.78	43.9	6.16	49.3	6.95	54.7	7.8
		23	27.8	4.09	33.2	4.78	38.6	5.51	41.3	5.89	43.9	6.27	49.3	7.1	54.7	7.9
		25	27.8	4.16	33.2	4.86	38.6	5.61	41.3	6.01	43.9	6.47	49.3	7.4	54.7	8.5
		27	27.8	4.22	33.2	5.03	38.6	5.92	41.3	6.39	43.9	6.88	49.3	7.9	54.7	9.0
		29	27.8	4.47	33.2	5.33	38.6	6.28	41.3	6.78	43.9	7.3	49.3	8.4	54.7	9.6
		31	27.8	4.72	33.2	5.64	38.6	6.66	41.3	7.2	43.9	7.8	49.3	8.9	54.7	10.2
		33	27.8	4.99	33.2	5.97	38.6	7.05	41.3	7.6	43.9	8.2	49.3	9.5	54.7	10.9
		35	27.8	5.26	33.2	6.31	38.6	7.5	41.3	8.1	43.9	8.7	49.3	10.1	54.7	11.6
		37	27.8	5.55	33.2	6.67	38.6	7.9	41.3	8.6	43.9	9.2	49.3	10.7	54.7	12.3
		39	27.8	5.85	33.2	7.05	38.6	8.4	41.3	9.1	43.9	9.8	49.3	11.4	54.7	13.0

4TW31462-3

4 Таблицы мощности

4 - 2 Таблицы мощности, охлаждение

RXYHQ32P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CWB													
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130%	1040.0	10	78.1	10.3	93.1	12.6	108	15.0	113	15.5	115	15.2	117	14.6	120	13.9
		12	78.1	10.5	93.1	12.8	108	15.2	112	15.4	113	15.1	116	14.5	119	14.2
		14	78.1	10.7	93.1	13.1	108	15.5	110	15.4	112	15.0	114	14.9	117	15.0
		16	78.1	10.9	93.1	13.3	107	15.6	109	15.5	110	15.6	113	15.7	116	15.9
		18	78.1	11.1	93.1	13.6	106	16.2	107	16.3	109	16.4	111	16.5	114	16.7
		20	78.1	11.3	93.1	14.5	104	17.0	106	17.1	107	17.2	110	17.3	113	17.5
		21	78.1	11.6	93.1	15.0	104	17.4	105	17.5	106	17.6	109	17.7	112	17.9
		23	78.1	12.4	93.1	16.1	102	18.2	104	18.3	105	18.4	108	18.5	111	18.7
		25	78.1	13.3	93.1	17.2	101	19.0	102	19.1	104	19.2	106	19.4	109	19.5
		27	78.1	14.2	93.1	18.4	99.3	19.8	101	19.9	102	20.0	105	20.2	108	20.4
		29	78.1	15.2	93.1	19.7	97.8	20.6	99.2	20.7	101	20.8	103	21.0	106	21.2
		31	78.1	16.2	93.1	21.0	96.3	21.4	97.7	21.5	99.1	21.6	102	21.8	105	22.1
		33	78.1	17.2	92.1	21.9	94.9	22.2	96.3	22.3	97.7	22.4	100	22.7	103	22.9
		35	78.1	18.4	90.6	22.7	93.4	23.0	94.8	23.1	96.2	23.2	99.0	23.5	102	23.8
		37	78.1	19.5	89.1	23.5	91.9	23.8	93.3	23.9	94.8	24.1	97.6	24.3	100	24.6
		39	78.1	20.8	87.7	24.3	90.5	24.6	91.9	24.8	93.3	24.9	96.1	25.2	98.9	25.5
120%	960.0	10	72.1	9.4	86.0	11.5	100	13.6	107	14.7	113	15.6	115	15.0	118	14.4
		12	72.1	9.6	86.0	11.7	100	13.9	107	15.0	111	15.5	114	14.9	116	14.3
		14	72.1	9.7	86.0	11.9	100	14.2	107	15.3	110	15.4	112	14.8	115	14.9
		16	72.1	9.9	86.0	12.1	100	14.4	107	15.6	108	15.5	111	15.6	114	15.7
		18	72.1	10.1	86.0	12.4	100	14.9	106	16.2	107	16.3	109	16.4	112	16.5
		20	72.1	10.3	86.0	12.9	100	16.0	104	17.0	105	17.0	108	17.2	111	17.4
		21	72.1	10.4	86.0	13.3	100	16.6	103	17.4	105	17.4	107	17.6	110	17.8
		23	72.1	11.1	86.0	14.3	100	17.8	102	18.2	103	18.2	106	18.4	108	18.6
		25	72.1	11.9	86.0	15.3	99.2	18.9	100	19.0	102	19.0	104	19.2	107	19.4
		27	72.1	12.7	86.0	16.3	97.7	19.7	99.0	19.7	100	19.8	103	20.0	105	20.2
		29	72.1	13.5	86.0	17.4	96.2	20.4	97.5	20.5	98.8	20.6	101	20.8	104	21.0
		31	72.1	14.4	86.0	18.6	94.8	21.2	96.1	21.4	97.4	21.5	100	21.7	103	21.9
		33	72.1	15.4	86.0	19.9	93.3	22.0	94.6	22.2	95.9	22.3	98.5	22.5	101	22.7
		35	72.1	16.3	86.0	21.2	91.8	22.9	93.1	23.0	94.4	23.1	97.0	23.3	99.6	23.6
		37	72.1	17.4	86.0	22.6	90.4	23.7	91.7	23.8	93.0	23.9	95.6	24.2	98.2	24.4
		39	72.1	18.5	86.0	24.0	88.9	24.5	90.2	24.6	91.5	24.7	94.1	25.0	96.7	25.3
110%	880.0	10	66.1	8.5	78.8	10.4	91.5	12.3	97.9	13.3	104	14.3	113	15.5	116	14.9
		12	66.1	8.7	78.8	10.6	91.5	12.6	97.9	13.6	104	14.6	112	15.4	114	14.8
		14	66.1	8.8	78.8	10.8	91.5	12.8	97.9	13.8	104	14.9	110	15.3	113	14.8
		16	66.1	9.0	78.8	11.0	91.5	13.0	97.9	14.1	104	15.2	109	15.5	111	15.6
		18	66.1	9.2	78.8	11.2	91.5	13.3	97.9	14.5	104	15.9	107	16.3	110	16.4
		20	66.1	9.3	78.8	11.4	91.5	14.1	97.9	15.6	104	16.9	106	17.1	108	17.2
		21	66.1	9.4	78.8	11.8	91.5	14.6	97.9	16.1	103	17.3	105	17.5	108	17.6
		23	66.1	9.9	78.8	12.6	91.5	15.6	97.9	17.3	101	18.1	104	18.3	106	18.4
		25	66.1	10.5	78.8	13.5	91.5	16.8	97.9	18.5	100	18.9	102	19.1	105	19.2
		27	66.1	11.3	78.8	14.4	91.5	17.9	97.3	19.6	98.5	19.7	101	19.9	103	20.1
		29	66.1	12.0	78.8	15.4	91.5	19.1	95.9	20.4	97.1	20.5	99.4	20.7	102	20.9
		31	66.1	12.8	78.8	16.4	91.5	20.4	94.4	21.2	95.6	21.3	98.0	21.5	100	21.7
		33	66.1	13.6	78.8	17.5	91.5	21.8	92.9	22.0	94.1	22.1	96.5	22.3	98.9	22.5
		35	66.1	14.5	78.8	18.6	90.3	22.7	91.5	22.8	92.7	22.9	95.1	23.1	97.4	23.4
		37	66.1	15.4	78.8	19.8	88.8	23.5	90.0	23.6	91.2	23.7	93.6	24.0	96.0	24.2
		39	66.1	16.3	78.8	21.1	87.4	24.3	88.6	24.4	89.7	24.6	92.1	24.8	94.5	25.0
100%	800.0	10	60.1	7.7	71.6	9.3	83.2	11.0	89.0	11.9	94.8	12.8	106	14.7	114	15.4
		12	60.1	7.8	71.6	9.5	83.2	11.2	89.0	12.2	94.8	13.1	106	14.9	112	15.3
		14	60.1	8.0	71.6	9.7	83.2	11.5	89.0	12.4	94.8	13.3	106	15.2	111	15.3
		16	60.1	8.1	71.6	9.8	83.2	11.7	89.0	12.6	94.8	13.6	106	15.5	109	15.5
		18	60.1	8.3	71.6	10.0	83.2	11.9	89.0	12.9	94.8	13.9	106	16.2	108	16.3
		20	60.1	8.4	71.6	10.2	83.2	12.3	89.0	13.5	94.8	14.8	104	17.0	106	17.1
		21	60.1	8.5	71.6	10.3	83.2	12.7	89.0	14.0	94.8	15.4	103	17.4	105	17.5
		23	60.1	8.7	71.6	11.0	83.2	13.6	89.0	15.0	94.8	16.5	102	18.2	104	18.3
		25	60.1	9.3	71.6	11.8	83.2	14.6	89.0	16.1	94.8	17.7	100	18.9	103	19.1
		27	60.1	9.9	71.6	12.6	83.2	15.6	89.0	17.2	94.8	18.9	98.9	19.7	101	19.9
		29	60.1	10.6	71.6	13.4	83.2	16.6	89.0	18.4	94.8	20.2	97.5	20.5	99.6	20.7
		31	60.1	11.2	71.6	14.3	83.2	17.7	89.0	19.6	93.8	21.2	96.0	21.3	98.2	21.5
		33	60.1	11.9	71.6	15.2	83.2	18.9	89.0	20.9	92.4	22.0	94.5	22.2	96.7	22.3
		35	60.1	12.7	71.6	16.2	83.2	20.2	89.0	22.3	90.9	22.8	93.1	23.0	95.2	23.2
		37	60.1	13.5	71.6	17.2	83.2	21.5	88.3	23.5	89.4	23.6	91.6	23.8	93.8	24.0
		39	60.1	14.3	71.6	18.3	83.2	22.9	86.9	24.3	88.0	24.4	90.1	24.6	92.3	24.8

4TW31462-3

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

4 Таблицы мощности

4 - 2 Таблицы мощности, охлаждение

RXYHQ32P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CWB													
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90%	720.0	10	54.1	6.88	64.5	8.3	74.9	9.8	80.1	10.6	85.3	11.4	95.7	13.0	106	14.6
		12	54.1	7.0	64.5	8.4	74.9	10.0	80.1	10.8	85.3	11.6	95.7	13.2	106	14.9
		14	54.1	7.1	64.5	8.6	74.9	10.2	80.1	11.0	85.3	11.8	95.7	13.5	106	15.2
		16	54.1	7.2	64.5	8.8	74.9	10.4	80.1	11.2	85.3	12.0	95.7	13.7	106	15.5
		18	54.1	7.4	64.5	8.9	74.9	10.6	80.1	11.4	85.3	12.3	95.7	14.0	105	16.2
		20	54.1	7.5	64.5	9.1	74.9	10.8	80.1	11.6	85.3	12.7	95.7	15.1	104	17.0
		21	54.1	7.6	64.5	9.2	74.9	11.0	80.1	12.0	85.3	13.2	95.7	15.6	103	17.4
		23	54.1	7.7	64.5	9.6	74.9	11.7	80.1	12.9	85.3	14.1	95.7	16.7	102	18.1
		25	54.1	8.1	64.5	10.2	74.9	12.5	80.1	13.8	85.3	15.1	95.7	17.9	100	18.9
		27	54.1	8.7	64.5	10.9	74.9	13.4	80.1	14.7	85.3	16.1	95.7	19.2	98.9	19.7
		29	54.1	9.2	64.5	11.6	74.9	14.3	80.1	15.7	85.3	17.2	95.5	20.4	97.4	20.5
		31	54.1	9.8	64.5	12.4	74.9	15.2	80.1	16.8	85.3	18.4	94.0	21.2	95.9	21.3
		33	54.1	10.4	64.5	13.1	74.9	16.2	80.1	17.9	85.3	19.6	92.5	22.0	94.5	22.1
		35	54.1	11.0	64.5	14.0	74.9	17.3	80.1	19.1	85.3	20.9	91.1	22.8	93.0	23.0
		37	54.1	11.7	64.5	14.9	74.9	18.4	80.1	20.3	85.3	22.3	89.6	23.6	91.6	23.8
		39	54.1	12.4	64.5	15.8	74.9	19.6	80.1	21.6	85.3	23.8	88.1	24.4	90.1	24.6
80%	640.0	10	48.1	6.11	57.3	7.3	66.6	8.6	71.2	9.3	75.8	9.9	85.1	11.3	94.3	12.8
		12	48.1	6.20	57.3	7.4	66.6	8.7	71.2	9.4	75.8	10.1	85.1	11.5	94.3	13.0
		14	48.1	6.31	57.3	7.6	66.6	8.9	71.2	9.6	75.8	10.3	85.1	11.8	94.3	13.3
		16	48.1	6.41	57.3	7.7	66.6	9.1	71.2	9.8	75.8	10.5	85.1	12.0	94.3	13.5
		18	48.1	6.52	57.3	7.8	66.6	9.2	71.2	10.0	75.8	10.7	85.1	12.2	94.3	13.8
		20	48.1	6.64	57.3	8.0	66.6	9.4	71.2	10.2	75.8	10.9	85.1	12.7	94.3	14.7
		21	48.1	6.70	57.3	8.1	66.6	9.5	71.2	10.3	75.8	11.1	85.1	13.1	94.3	15.3
		23	48.1	6.82	57.3	8.2	66.6	10.0	71.2	10.9	75.8	11.9	85.1	14.1	94.3	16.4
		25	48.1	7.0	57.3	8.8	66.6	10.7	71.2	11.7	75.8	12.8	85.1	15.0	94.3	17.5
		27	48.1	7.5	57.3	9.3	66.6	11.4	71.2	12.5	75.8	13.6	85.1	16.1	94.3	18.8
		29	48.1	8.0	57.3	9.9	66.6	12.1	71.2	13.3	75.8	14.5	85.1	17.2	94.3	20.0
		31	48.1	8.5	57.3	10.6	66.6	12.9	71.2	14.2	75.8	15.5	85.1	18.3	93.7	21.2
		33	48.1	9.0	57.3	11.2	66.6	13.7	71.2	15.1	75.8	16.5	85.1	19.6	92.3	22.0
		35	48.1	9.5	57.3	11.9	66.6	14.6	71.2	16.1	75.8	17.6	85.1	20.8	90.8	22.8
		37	48.1	10.1	57.3	12.7	66.6	15.5	71.2	17.1	75.8	18.7	85.1	22.2	89.4	23.6
		39	48.1	10.7	57.3	13.4	66.6	16.5	71.2	18.2	75.8	19.9	85.1	23.7	87.9	24.4
70%	560.0	10	42.0	5.37	50.1	6.37	58.3	7.4	62.3	8.0	66.4	8.6	74.5	9.7	82.6	10.9
		12	42.0	5.45	50.1	6.48	58.3	7.6	62.3	8.1	66.4	8.7	74.5	9.9	82.6	11.1
		14	42.0	5.54	50.1	6.58	58.3	7.7	62.3	8.3	66.4	8.9	74.5	10.1	82.6	11.4
		16	42.0	5.62	50.1	6.70	58.3	7.8	62.3	8.4	66.4	9.0	74.5	10.3	82.6	11.6
		18	42.0	5.72	50.1	6.82	58.3	8.0	62.3	8.6	66.4	9.2	74.5	10.5	82.6	11.8
		20	42.0	5.81	50.1	6.9	58.3	8.1	62.3	8.8	66.4	9.4	74.5	10.7	82.6	12.1
		21	42.0	5.86	50.1	7.0	58.3	8.2	62.3	8.8	66.4	9.5	74.5	10.9	82.6	12.6
		23	42.0	5.96	50.1	7.1	58.3	8.4	62.3	9.1	66.4	9.9	74.5	11.6	82.6	13.5
		25	42.0	6.07	50.1	7.4	58.3	8.9	62.3	9.8	66.4	10.6	74.5	12.4	82.6	14.4
		27	42.0	6.42	50.1	7.9	58.3	9.5	62.3	10.4	66.4	11.3	74.5	13.3	82.6	15.4
		29	42.0	6.81	50.1	8.4	58.3	10.1	62.3	11.1	66.4	12.1	74.5	14.2	82.6	16.4
		31	42.0	7.2	50.1	8.9	58.3	10.8	62.3	11.8	66.4	12.8	74.5	15.1	82.6	17.5
		33	42.0	7.7	50.1	9.5	58.3	11.5	62.3	12.5	66.4	13.7	74.5	16.1	82.6	18.7
		35	42.0	8.1	50.1	10.0	58.3	12.2	62.3	13.3	66.4	14.5	74.5	17.1	82.6	19.9
		37	42.0	8.6	50.1	10.6	58.3	12.9	62.3	14.2	66.4	15.5	74.5	18.2	82.6	21.2
		39	42.0	9.1	50.1	11.3	58.3	13.7	62.3	15.1	66.4	16.4	74.5	19.4	82.6	22.6
60%	480.0	10	36.0	4.67	43.0	5.48	49.9	6.34	53.4	6.79	56.9	7.3	63.8	8.2	70.8	9.2
		12	36.0	4.74	43.0	5.57	49.9	6.45	53.4	6.91	56.9	7.4	63.8	8.3	70.8	9.4
		14	36.0	4.81	43.0	5.65	49.9	6.56	53.4	7.0	56.9	7.5	63.8	8.5	70.8	9.5
		16	36.0	4.88	43.0	5.75	49.9	6.67	53.4	7.1	56.9	7.6	63.8	8.7	70.8	9.7
		18	36.0	4.95	43.0	5.84	49.9	6.78	53.4	7.3	56.9	7.8	63.8	8.8	70.8	9.9
		20	36.0	5.03	43.0	5.94	49.9	6.91	53.4	7.4	56.9	7.9	63.8	9.0	70.8	10.1
		21	36.0	5.07	43.0	5.99	49.9	7.0	53.4	7.5	56.9	8.0	63.8	9.1	70.8	10.2
		23	36.0	5.15	43.0	6.10	49.9	7.1	53.4	7.6	56.9	8.2	63.8	9.4	70.8	10.8
		25	36.0	5.24	43.0	6.21	49.9	7.4	53.4	8.0	56.9	8.7	63.8	10.1	70.8	11.6
		27	36.0	5.43	43.0	6.58	49.9	7.8	53.4	8.5	56.9	9.2	63.8	10.7	70.8	12.4
		29	36.0	5.75	43.0	7.0	49.9	8.3	53.4	9.1	56.9	9.8	63.8	11.4	70.8	13.2
		31	36.0	6.09	43.0	7.4	49.9	8.9	53.4	9.6	56.9	10.5	63.8	12.2	70.8	14.0
		33	36.0	6.44	43.0	7.9	49.9	9.4	53.4	10.2	56.9	11.1	63.8	13.0	70.8	15.0
		35	36.0	6.81	43.0	8.3	49.9	10.0	53.4	10.9	56.9	11.8	63.8	13.8	70.8	15.9
		37	36.0	7.2	43.0	8.8	49.9	10.6	53.4	11.5	56.9	12.5	63.8	14.7	70.8	16.9
		39	36.0	7.6	43.0	9.3	49.9	11.2	53.4	12.2	56.9	13.3	63.8	15.6	70.8	18.0
50%	400.0	10	30.0	4.01	35.8	4.65	41.6	5.32	44.5	5.67	47.4	6.02	53.2	6.76	59.0	7.5
		12	30.0	4.07	35.8	4.71	41.6	5.40	44.5	5.75	47.4	6.12	53.2	6.88	59.0	7.7
		14	30.0	4.12	35.8	4.78	41.6	5.48	44.5	5.85	47.4	6.22	53.2	7.0	59.0	7.8
		16	30.0	4.18	35.8	4.85	41.6	5.57	44.5	5.94	47.4	6.33	53.2	7.1	59.0	7.9
		18	30.0	4.23	35.8	4.92	41.6	5.66	44.5	6.04	47.4	6.43	53.2	7.2	59.0	8.1
		20	30.0	4.29	35.8	5.00	41.6	5.75	44.5	6.15	47.4	6.55	53.2	7.4	59.0	8.2
		21	30.0	4.33	35.8	5.04	41.6	5.80	44.5	6.20	47.4	6.61	53.2	7.4	59.0	8.3
		23	30.0	4.39	35.8	5.12	41.6	5.90	44.5	6.31	47.4	6.73	53.2	7.6	59.0	8.5
		25	30.0	4.46	35.8	5.21	41.6	6.01	44.5	6.44	47.4	6.93	53.2	8.0	59.0	9.1
		27	30.0	4.53	35.8	5.39	41.6	6.34	44.5	6.85	47.4	7.4	53.2	8.5	59.0	9.7
		29	30.0	4.79	35.8	5.72	41.6	6.73	44.5	7.3	47.4	7.8	53.2	9.0	59.0	10.3
		31	30.0	5.06	35.8	6.05	41.6	7.1	44.5	7.7	47.4	8.3	53.2	9.6	59.0	11.0
		33	30.0	5.35	35.8	6.40	41.6	7.6	44.5	8.2	47.4	8.8	53.2	10.2	59.0	11.7
		35	30.0	5.64	35.8	6.77	41.6	8.0	44.5	8.7	47.4	9.4	53.2	10.8	59.0	12.4
		37	30.0	5.95	35.8	7.2	41.6	8.5	44.5	9.2	47.4	9.9	53.2	11.5	59.0	13.2
		39	30.0	6.27	35.8	7.6	41.6	9.0	44.5	9.7	47.4	10.5	53.2	12.2	59.0	14.0

4TW31462-3

4 Таблицы мощности

4 - 2 Таблицы мощности, охлаждение

RXYHQ34P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CWB													
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130%	1105.0	10	82.5	11.2	98	13.8	114	16.4	118	16.7	120	16.4	123	15.7	126	15.0
		12	82.5	11.4	98	14.0	114	16.7	117	16.6	118	16.3	121	15.6	124	15.3
		14	82.5	11.7	98	14.3	114	16.9	115	16.5	117	16.2	120	16.0	123	16.2
		16	82.5	11.9	98	14.6	112	16.8	114	16.7	115	16.8	118	16.9	121	17.1
		18	82.5	12.1	98	14.8	111	17.4	112	17.5	114	17.6	117	17.8	120	18.0
		20	82.5	12.4	98	15.8	109	18.3	111	18.4	112	18.5	115	18.7	118	18.8
		21	82.5	12.7	98	16.4	108	18.7	110	18.8	111	18.9	114	19.1	117	19.3
		23	82.5	13.6	98	17.6	107	19.6	108	19.7	110	19.8	113	20.0	116	20.2
		25	82.5	14.5	98	18.8	105	20.4	107	20.5	108	20.6	111	20.8	114	21.1
		27	82.5	15.5	98	20.1	104	21.3	105	21.4	107	21.5	110	21.7	113	22.0
		29	82.5	16.6	98	21.5	102	22.1	104	22.3	105	22.4	108	22.6	111	22.9
		31	82.5	17.7	98	22.8	101	23.0	102	23.1	104	23.3	107	23.5	110	23.8
		33	82.5	18.8	96.3	23.6	99	23.9	101	24.0	102	24.1	105	24.4	108	24.7
		35	82.5	20.1	94.8	24.5	97.8	24.8	99	24.9	101	25.0	104	25.3	107	25.6
		37	82.5	21.4	93.3	25.3	96.3	25.6	97.7	25.8	99	25.9	102	26.2	105	26.5
		39	82.5	22.8	91.8	26.2	94.7	26.5	96.2	26.7	97.7	26.8	101	27.1	104	27.5
120%	1020.0	10	76.1	10.3	90.8	12.5	105	14.9	113	16.1	118	16.8	121	16.2	123	15.5
		12	76.1	10.5	90.8	12.8	105	15.2	113	16.4	116	16.7	119	16.1	122	15.4
		14	76.1	10.6	90.8	13.0	105	15.5	113	16.7	115	16.6	118	16.0	120	16.1
		16	76.1	10.9	90.8	13.3	105	15.8	112	16.9	113	16.7	116	16.8	119	16.9
		18	76.1	11.1	90.8	13.5	105	16.3	111	17.4	112	17.5	115	17.7	117	17.8
		20	76.1	11.3	90.8	14.1	105	17.6	109	18.3	110	18.4	113	18.5	116	18.7
		21	76.1	11.4	90.8	14.6	105	18.2	108	18.7	110	18.8	112	19.0	115	19.1
		23	76.1	12.2	90.8	15.6	105	19.5	107	19.5	108	19.6	111	19.8	114	20.0
		25	76.1	13.0	90.8	16.7	104	20.3	105	20.4	107	20.5	109	20.7	112	20.9
		27	76.1	13.9	90.8	17.9	102	21.2	104	21.3	105	21.4	108	21.6	110	21.8
		29	76.1	14.8	90.8	19.1	101	22.0	102	22.1	103	22.2	106	22.5	109	22.7
		31	76.1	15.8	90.8	20.4	99	22.9	101	23.0	102	23.1	105	23.3	107	23.6
		33	76.1	16.8	90.8	21.7	97.7	23.7	99	23.9	100	24.0	103	24.2	106	24.5
		35	76.1	17.9	90.8	23.2	96.1	24.6	97.5	24.7	99	24.9	102	25.1	104	25.4
		37	76.1	19.0	90.8	24.7	94.6	25.5	96.0	25.6	97.4	25.7	100	26.0	103	26.3
		39	76.1	20.2	90.3	26.1	93.1	26.3	94.5	26.5	95.8	26.6	99	26.9	101	27.2
110%	935.0	10	69.8	9.3	83.2	11.4	96.7	13.5	103	14.6	110	15.7	119	16.6	121	16.1
		12	69.8	9.5	83.2	11.6	96.7	13.7	103	14.8	110	16.0	117	16.6	120	16.0
		14	69.8	9.7	83.2	11.8	96.7	14.0	103	15.1	110	16.3	116	16.5	118	16.0
		16	69.8	9.8	83.2	12.0	96.7	14.3	103	15.4	110	16.6	114	16.7	117	16.8
		18	69.8	10.0	83.2	12.2	96.7	14.6	103	15.9	110	17.4	113	17.5	115	17.7
		20	69.8	10.2	83.2	12.5	96.7	15.4	103	17.0	108	18.2	111	18.4	114	18.6
		21	69.8	10.3	83.2	12.9	96.7	16.0	103	17.7	108	18.7	110	18.8	113	19.0
		23	69.8	10.8	83.2	13.8	96.7	17.1	103	18.9	106	19.5	109	19.7	111	19.9
		25	69.8	11.5	83.2	14.7	96.7	18.3	103	20.3	105	20.4	107	20.5	110	20.7
		27	69.8	12.3	83.2	15.7	96.7	19.6	102	21.1	103	21.2	106	21.4	108	21.6
		29	69.8	13.1	83.2	16.8	96.7	21.0	100	22.0	102	22.1	104	22.3	107	22.5
		31	69.8	14.0	83.2	17.9	96.7	22.4	99	22.8	100	22.9	103	23.2	105	23.4
		33	69.8	14.9	83.2	19.1	96.0	23.6	97.3	23.7	99	23.8	101	24.0	104	24.3
		35	69.8	15.8	83.2	20.4	94.5	24.4	95.8	24.6	97.0	24.7	100	24.9	102	25.2
		37	69.8	16.8	83.2	21.7	93.0	25.3	94.2	25.4	95.5	25.6	98	25.8	101	26.1
		39	69.8	17.9	83.2	23.1	91.4	26.2	92.7	26.3	94.0	26.4	96.5	26.7	99	27.0
100%	850.0	10	63.4	8.4	75.7	10.2	87.9	12.1	94.0	13.1	100	14.0	112	16.0	119	16.6
		12	63.4	8.6	75.7	10.4	87.9	12.3	94.0	13.3	100	14.3	112	16.3	117	16.5
		14	63.4	8.7	75.7	10.6	87.9	12.5	94.0	13.6	100	14.6	112	16.7	116	16.4
		16	63.4	8.9	75.7	10.8	87.9	12.8	94.0	13.8	100	14.9	112	16.9	114	16.7
		18	63.4	9.0	75.7	11.0	87.9	13.0	94.0	14.1	100	15.2	110	17.4	113	17.6
		20	63.4	9.2	75.7	11.2	87.9	13.4	94.0	14.8	100	16.2	109	18.3	111	18.4
		21	63.4	9.3	75.7	11.3	87.9	13.9	94.0	15.3	100	16.8	108	18.7	110	18.8
		23	63.4	9.5	75.7	12.1	87.9	14.9	94.0	16.4	100	18.0	107	19.5	109	19.7
		25	63.4	10.2	75.7	12.9	87.9	15.9	94.0	17.6	100	19.3	105	20.4	107	20.6
		27	63.4	10.8	75.7	13.8	87.9	17.0	94.0	18.8	100	20.7	104	21.3	106	21.4
		29	63.4	11.5	75.7	14.7	87.9	18.2	94.0	20.1	100	21.9	102	22.1	104	22.3
		31	63.4	12.3	75.7	15.6	87.9	19.4	94.0	21.4	98	22.8	100	23.0	103	23.2
		33	63.4	13.1	75.7	16.7	87.9	20.7	94.0	22.9	96.7	23.6	99	23.9	101	24.1
		35	63.4	13.9	75.7	17.7	87.9	22.1	94.0	24.4	95.1	24.5	97.4	24.7	100	24.9
		37	63.4	14.8	75.7	18.9	87.9	23.5	92.5	25.3	93.6	25.4	95.9	25.6	98	25.8
		39	63.4	15.7	75.7	20.1	87.9	25.0	90.9	26.1	92.1	26.2	94.4	26.5	96.7	26.7

4TW31462-3

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

4 Таблицы мощности

4 - 2 Таблицы мощности, охлаждение

RXYHQ34P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CWB													
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90%	765.0	10	57.1	7.53	68.1	9.1	79.1	10.7	84.6	11.6	90.1	12.4	101	14.2	112	16.0
		12	57.1	7.65	68.1	9.2	79.1	10.9	84.6	11.8	90.1	12.7	101	14.5	112	16.3
		14	57.1	7.79	68.1	9.4	79.1	11.1	84.6	12.0	90.1	12.9	101	14.7	112	16.6
		16	57.1	7.92	68.1	9.6	79.1	11.3	84.6	12.2	90.1	13.2	101	15.0	112	16.9
		18	57.1	8.07	68.1	9.8	79.1	11.6	84.6	12.5	90.1	13.4	101	15.3	110	17.4
		20	57.1	8.21	68.1	10.0	79.1	11.8	84.6	12.7	90.1	13.9	101	16.5	109	18.3
		21	57.1	8.29	68.1	10.0	79.1	12.0	84.6	13.2	90.1	14.4	101	17.1	108	18.7
		23	57.1	8.4	68.1	10.5	79.1	12.8	84.6	14.1	90.1	15.4	101	18.3	107	19.5
		25	57.1	8.9	68.1	11.2	79.1	13.7	84.6	15.1	90.1	16.5	101	19.6	105	20.4
		27	57.1	9.5	68.1	11.9	79.1	14.6	84.6	16.1	90.1	17.7	101	21.0	104	21.3
		29	57.1	10.1	68.1	12.7	79.1	15.6	84.6	17.2	90.1	18.9	100	22.0	102	22.1
		31	57.1	10.7	68.1	13.5	79.1	16.7	84.6	18.4	90.1	20.1	98	22.8	100	23.0
		33	57.1	11.4	68.1	14.4	79.1	17.7	84.6	19.6	90.1	21.5	96.9	23.7	99	23.8
		35	57.1	12.1	68.1	15.3	79.1	18.9	84.6	20.8	90.1	22.9	95.3	24.5	97.4	24.7
		37	57.1	12.8	68.1	16.3	79.1	20.1	84.6	22.2	90.1	24.4	93.8	25.4	95.9	25.6
		39	57.1	13.6	68.1	17.3	79.1	21.4	84.6	23.6	90.1	26.0	92.3	26.3	94.3	26.5
80%	680.0	10	50.8	6.68	60.5	8.00	70.3	9.4	75.2	10.1	80.1	10.9	89.9	12.4	100	14.0
		12	50.8	6.79	60.5	8.14	70.3	9.6	75.2	10.3	80.1	11.1	89.9	12.6	100	14.2
		14	50.8	6.90	60.5	8.28	70.3	9.7	75.2	10.5	80.1	11.3	89.9	12.9	100	14.5
		16	50.8	7.02	60.5	8.4	70.3	9.9	75.2	10.7	80.1	11.5	89.9	13.1	100	14.8
		18	50.8	7.14	60.5	8.6	70.3	10.1	75.2	10.9	80.1	11.7	89.9	13.4	100	15.1
		20	50.8	7.27	60.5	8.7	70.3	10.3	75.2	11.1	80.1	12.0	89.9	13.9	100	16.1
		21	50.8	7.33	60.5	8.8	70.3	10.4	75.2	11.2	80.1	12.2	89.9	14.4	100	16.7
		23	50.8	7.47	60.5	9.0	70.3	10.9	75.2	12.0	80.1	13.1	89.9	15.4	100	17.9
		25	50.8	7.71	60.5	9.6	70.3	11.7	75.2	12.8	80.1	14.0	89.9	16.5	100	19.2
		27	50.8	8.20	60.5	10.2	70.3	12.4	75.2	13.6	80.1	14.9	89.9	17.6	100	20.5
		29	50.8	8.7	60.5	10.9	70.3	13.3	75.2	14.5	80.1	15.9	89.9	18.8	100	21.9
		31	50.8	9.3	60.5	11.6	70.3	14.1	75.2	15.5	80.1	17.0	89.9	20.1	98	22.8
		33	50.8	9.8	60.5	12.3	70.3	15.0	75.2	16.5	80.1	18.1	89.9	21.4	96.6	23.6
		35	50.8	10.4	60.5	13.0	70.3	16.0	75.2	17.6	80.1	19.2	89.9	22.8	95.1	24.5
		37	50.8	11.0	60.5	13.9	70.3	17.0	75.2	18.7	80.1	20.5	89.9	24.3	93.5	25.4
		39	50.8	11.7	60.5	14.7	70.3	18.1	75.2	19.9	80.1	21.8	89.9	25.9	92.0	26.2
70%	595.0	10	44.4	5.87	53.0	6.97	61.5	8.14	65.8	8.7	70.1	9.4	78.6	10.6	87.2	12.0
		12	44.4	5.96	53.0	7.09	61.5	8.28	65.8	8.9	70.1	9.5	78.6	10.8	87.2	12.2
		14	44.4	6.06	53.0	7.20	61.5	8.4	65.8	9.1	70.1	9.7	78.6	11.0	87.2	12.4
		16	44.4	6.15	53.0	7.33	61.5	8.6	65.8	9.2	70.1	9.9	78.6	11.3	87.2	12.7
		18	44.4	6.26	53.0	7.46	61.5	8.7	65.8	9.4	70.1	10.1	78.6	11.5	87.2	12.9
		20	44.4	6.36	53.0	7.59	61.5	8.9	65.8	9.6	70.1	10.3	78.6	11.7	87.2	13.3
		21	44.4	6.41	53.0	7.66	61.5	9.0	65.8	9.7	70.1	10.4	78.6	11.9	87.2	13.7
		23	44.4	6.53	53.0	7.80	61.5	9.2	65.8	10.0	70.1	10.9	78.6	12.7	87.2	14.7
		25	44.4	6.64	53.0	8.11	61.5	9.8	65.8	10.7	70.1	11.6	78.6	13.6	87.2	15.8
		27	44.4	7.02	53.0	8.6	61.5	10.4	65.8	11.4	70.1	12.4	78.6	14.5	87.2	16.8
		29	44.4	7.45	53.0	9.2	61.5	11.1	65.8	12.1	70.1	13.2	78.6	15.5	87.2	18.0
		31	44.4	7.90	53.0	9.8	61.5	11.8	65.8	12.9	70.1	14.1	78.6	16.5	87.2	19.2
		33	44.4	8.4	53.0	10.4	61.5	12.5	65.8	13.7	70.1	15.0	78.6	17.6	87.2	20.5
		35	44.4	8.9	53.0	11.0	61.5	13.3	65.8	14.6	70.1	15.9	78.6	18.7	87.2	21.8
		37	44.4	9.4	53.0	11.6	61.5	14.2	65.8	15.5	70.1	16.9	78.6	19.9	87.2	23.2
		39	44.4	9.9	53.0	12.3	61.5	15.0	65.8	16.5	70.1	18.0	78.6	21.2	87.2	24.7
60%	510.0	10	38.1	5.11	45.4	6.00	52.7	6.94	56.4	7.43	60.1	7.94	67.4	9.0	74.7	10.1
		12	38.1	5.18	45.4	6.09	52.7	7.05	56.4	7.56	60.1	8.07	67.4	9.1	74.7	10.2
		14	38.1	5.26	45.4	6.19	52.7	7.17	56.4	7.69	60.1	8.21	67.4	9.3	74.7	10.4
		16	38.1	5.34	45.4	6.29	52.7	7.30	56.4	7.82	60.1	8.4	67.4	9.5	74.7	10.6
		18	38.1	5.42	45.4	6.39	52.7	7.42	56.4	7.96	60.1	8.5	67.4	9.7	74.7	10.8
		20	38.1	5.50	45.4	6.50	52.7	7.56	56.4	8.11	60.1	8.7	67.4	9.8	74.7	11.0
		21	38.1	5.55	45.4	6.55	52.7	7.63	56.4	8.18	60.1	8.8	67.4	9.9	74.7	11.2
		23	38.1	5.64	45.4	6.67	52.7	7.77	56.4	8.3	60.1	8.9	67.4	10.3	74.7	11.9
		25	38.1	5.73	45.4	6.79	52.7	8.07	56.4	8.8	60.1	9.5	67.4	11.0	74.7	12.7
		27	38.1	5.94	45.4	7.20	52.7	8.6	56.4	9.3	60.1	10.1	67.4	11.8	74.7	13.5
		29	38.1	6.29	45.4	7.64	52.7	9.1	56.4	9.9	60.1	10.8	67.4	12.5	74.7	14.4
		31	38.1	6.66	45.4	8.11	52.7	9.7	56.4	10.5	60.1	11.4	67.4	13.3	74.7	15.4
		33	38.1	7.05	45.4	8.6	52.7	10.3	56.4	11.2	60.1	12.2	67.4	14.2	74.7	16.4
		35	38.1	7.46	45.4	9.1	52.7	10.9	56.4	11.9	60.1	12.9	67.4	15.1	74.7	17.4
		37	38.1	7.88	45.4	9.6	52.7	11.6	56.4	12.6	60.1	13.7	67.4	16.0	74.7	18.5
		39	38.1	8.3	45.4	10.2	52.7	12.3	56.4	13.4	60.1	14.6	67.4	17.0	74.7	19.7
50%	425.0	10	31.7	4.39	37.8	5.08	43.9	5.82	47.0	6.20	50.1	6.59	56.2	7.40	62.3	8.24
		12	31.7	4.45	37.8	5.16	43.9	5.91	47.0	6.30	50.1	6.70	56.2	7.52	62.3	8.4
		14	31.7	4.51	37.8	5.23	43.9	6.00	47.0	6.40	50.1	6.81	56.2	7.65	62.3	8.5
		16	31.7	4.57	37.8	5.31	43.9	6.09	47.0	6.50	50.1	6.92	56.2	7.79	62.3	8.7
		18	31.7	4.63	37.8	5.39	43.9	6.19	47.0	6.61	50.1	7.04	56.2	7.93	62.3	8.9
		20	31.7	4.70	37.8	5.47	43.9	6.30	47.0	6.72	50.1	7.16	56.2	8.07	62.3	9.0
		21	31.7	4.73	37.8	5.52	43.9	6.35	47.0	6.78	50.1	7.23	56.2	8.15	62.3	9.1
		23	31.7	4.80	37.8	5.61	43.9	6.46	47.0	6.90	50.1	7.36	56.2	8.3	62.3	9.3
		25	31.7	4.88	37.8	5.70	43.9	6.58	47.0	7.05	50.1	7.58	56.2	8.7	62.3	9.9
		27	31.7	4.96	37.8	5.90	43.9	6.94	47.0	7.49	50.1	8.07	56.2	9.3	62.3	10.6
		29	31.7	5.24	37.8	6.25	43.9	7.36	47.0	7.96	50.1	8.6	56.2	9.9	62.3	11.3
		31	31.7	5.54	37.8	6.62	43.9	7.81	47.0	8.4	50.1	9.1	56.2	10.5	62.3	12.0
		33	31.7	5.85	37.8	7.00	43.9	8.27	47.0	9.0	50.1	9.7	56.2	11.1	62.3	12.8
		35	31.7	6.17	37.8	7.41	43.9	8.8	47.0	9.5	50.1	10.2	56.2	11.8	62.3	13.6
		37	31.7	6.51	37.8	7.83	43.9	9.3	47.0	10.0	50.1	10.9	56.2	12.6	62.3	14.4
		39	31.7	6.86	37.8	8.27	43.9	9.8	47.0	10.6	50.1	11.5	56.2	13.3	62.3	15.3

4TW31462-3

4 Таблицы мощности

4 - 2 Таблицы мощности, охлаждение

RXYHQ36P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CWB													
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130%	1170.0	10	86.0	11.6	103	14.2	119	16.9	123	17.2	125	16.9	128	16.2	131	15.5
		12	86.0	11.8	103	14.5	119	17.2	122	17.2	123	16.8	126	16.1	130	15.8
		14	86.0	12.0	103	14.8	119	17.4	120	17.1	122	16.7	125	16.6	128	16.7
		16	86.0	12.3	103	15.0	117	17.3	119	17.2	120	17.3	123	17.5	126	17.6
		18	86.0	12.5	103	15.3	116	18.0	117	18.1	119	18.2	122	18.4	125	18.5
		20	86.0	12.8	103	16.3	114	18.9	115	19.0	117	19.1	120	19.3	123	19.5
		21	86.0	13.1	103	16.9	113	19.3	115	19.4	116	19.5	119	19.7	122	19.9
		23	86.0	14.0	103	18.1	112	20.2	113	20.3	115	20.4	118	20.6	121	20.8
		25	86.0	15.0	103	19.4	110	21.1	111	21.2	113	21.3	116	21.5	119	21.8
		27	86.0	16.0	103	20.8	108	22.0	110	22.1	111	22.2	115	22.4	118	22.7
		29	86.0	17.1	103	22.2	107	22.9	108	23.0	110	23.1	113	23.4	116	23.6
		31	86.0	18.3	102	23.5	105	23.8	107	23.9	108	24.0	111	24.3	114	24.5
		33	86.0	19.5	100	24.4	104	24.7	105	24.8	107	24.9	110	25.2	113	25.5
		35	86.0	20.7	99	25.3	102	25.6	104	25.7	105	25.9	108	26.1	111	26.4
		37	86.0	22.1	97	26.2	100	26.5	102	26.6	103	26.8	107	27.1	110	27.4
		39	86.0	23.5	95.7	27.1	99	27.4	100	27.6	102	27.7	105	28.0	108	28.4
120%	1080.0	10	79.4	10.6	94.7	13.0	110	15.4	118	16.6	123	17.3	126	16.7	129	16.0
		12	79.4	10.8	94.7	13.2	110	15.7	118	17.0	121	17.3	124	16.6	127	15.9
		14	79.4	11.0	94.7	13.4	110	16.0	118	17.3	120	17.2	123	16.5	126	16.6
		16	79.4	11.2	94.7	13.7	110	16.3	117	17.4	118	17.2	121	17.4	124	17.5
		18	79.4	11.4	94.7	14.0	110	16.9	115	18.0	117	18.1	120	18.2	122	18.4
		20	79.4	11.6	94.7	14.5	110	18.1	114	18.9	115	19.0	118	19.1	121	19.3
		21	79.4	11.8	94.7	15.1	110	18.8	113	19.3	114	19.4	117	19.6	120	19.8
		23	79.4	12.6	94.7	16.1	110	20.1	111	20.2	113	20.3	116	20.5	118	20.7
		25	79.4	13.4	94.7	17.3	108	21.0	110	21.1	111	21.2	114	21.4	117	21.6
		27	79.4	14.3	94.7	18.4	107	21.9	108	22.0	109	22.1	112	22.3	115	22.5
		29	79.4	15.3	94.7	19.7	105	22.7	106	22.9	108	23.0	111	23.2	114	23.4
		31	79.4	16.3	94.7	21.0	103	23.6	105	23.7	106	23.9	109	24.1	112	24.3
		33	79.4	17.4	94.7	22.4	102	24.5	103	24.6	105	24.8	108	25.0	110	25.3
		35	79.4	18.5	94.7	23.9	100	25.4	102	25.5	103	25.7	106	25.9	109	26.2
		37	79.4	19.7	94.7	25.5	99	26.3	100	26.4	102	26.6	104	26.9	107	27.2
		39	79.4	20.9	94.2	26.9	97	27.2	98	27.4	100	27.5	103	27.8	106	28.1
110%	990.0	10	72.8	9.6	86.8	11.7	101	13.9	108	15.1	115	16.2	124	17.2	126	16.6
		12	72.8	9.8	86.8	11.9	101	14.2	108	15.3	115	16.5	122	17.1	125	16.5
		14	72.8	10.0	86.8	12.2	101	14.5	108	15.6	115	16.8	121	17.0	123	16.5
		16	72.8	10.2	86.8	12.4	101	14.7	108	15.9	115	17.1	119	17.2	122	17.4
		18	72.8	10.4	86.8	12.6	101	15.0	108	16.4	115	18.0	117	18.1	120	18.3
		20	72.8	10.6	86.8	12.9	101	15.9	108	17.6	113	18.8	116	19.0	118	19.2
		21	72.8	10.7	86.8	13.3	101	16.5	108	18.2	112	19.3	115	19.4	118	19.6
		23	72.8	11.2	86.8	14.2	101	17.7	108	19.6	111	20.2	113	20.3	116	20.5
		25	72.8	11.9	86.8	15.2	101	18.9	108	20.9	109	21.0	112	21.2	114	21.4
		27	72.8	12.7	86.8	16.3	101	20.2	106	21.8	108	21.9	110	22.1	113	22.3
		29	72.8	13.6	86.8	17.4	101	21.6	105	22.7	106	22.8	109	23.0	111	23.2
		31	72.8	14.4	86.8	18.5	101	23.1	103	23.6	104	23.7	107	23.9	110	24.1
		33	72.8	15.4	86.8	19.7	100	24.4	101	24.5	103	24.6	105	24.8	108	25.1
		35	72.8	16.3	86.8	21.0	99	25.2	100	25.4	101	25.5	104	25.7	106	26.0
		37	72.8	17.4	86.8	22.4	96.9	26.1	98	26.3	100	26.4	102	26.7	105	26.9
		39	72.8	18.5	86.8	23.8	95.3	27.0	96.6	27.2	98	27.3	101	27.6	103	27.9
100%	900.0	10	66.1	8.7	78.9	10.5	91.6	12.5	98	13.5	104	14.5	117	16.6	124	17.1
		12	66.1	8.8	78.9	10.7	91.6	12.7	98	13.7	104	14.8	117	16.9	122	17.1
		14	66.1	9.0	78.9	10.9	91.6	13.0	98	14.0	104	15.1	117	17.2	121	17.0
		16	66.1	9.2	78.9	11.1	91.6	13.2	98	14.3	104	15.3	117	17.4	119	17.2
		18	66.1	9.3	78.9	11.3	91.6	13.5	98	14.6	104	15.7	115	18.0	118	18.1
		20	66.1	9.5	78.9	11.6	91.6	13.9	98	15.3	104	16.8	114	18.9	116	19.0
		21	66.1	9.6	78.9	11.7	91.6	14.4	98	15.8	104	17.4	113	19.3	115	19.5
		23	66.1	9.8	78.9	12.5	91.6	15.4	98	17.0	104	18.6	111	20.2	114	20.3
		25	66.1	10.5	78.9	13.3	91.6	16.5	98	18.2	104	19.9	110	21.1	112	21.2
		27	66.1	11.2	78.9	14.2	91.6	17.6	98	19.4	104	21.3	108	22.0	110	22.1
		29	66.1	11.9	78.9	15.2	91.6	18.8	98	20.7	104	22.7	106	22.8	109	23.0
		31	66.1	12.7	78.9	16.2	91.6	20.0	98	22.1	102	23.5	105	23.7	107	23.9
		33	66.1	13.5	78.9	17.2	91.6	21.4	98	23.6	101	24.4	103	24.6	106	24.8
		35	66.1	14.3	78.9	18.3	91.6	22.8	98	25.2	99	25.3	102	25.5	104	25.8
		37	66.1	15.2	78.9	19.5	91.6	24.3	96.4	26.1	98	26.2	100	26.4	102	26.7
		39	66.1	16.2	78.9	20.7	91.6	25.9	94.8	27.0	96.0	27.1	98	27.4	101	27.6

4TW31462-3

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

4 Таблицы мощности

4 - 2 Таблицы мощности, охлаждение

RXYHQ36P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CWB													
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90%	810.0	10	59.5	7.77	71.0	9.4	82.5	11.1	88.2	11.9	93.9	12.8	105	14.7	117	16.5
		12	59.5	7.9	71.0	9.5	82.5	11.3	88.2	12.2	93.9	13.1	105	14.9	117	16.8
		14	59.5	8.0	71.0	9.7	82.5	11.5	88.2	12.4	93.9	13.3	105	15.2	117	17.2
		16	59.5	8.2	71.0	9.9	82.5	11.7	88.2	12.6	93.9	13.6	105	15.5	117	17.4
		18	59.5	8.3	71.0	10.1	82.5	11.9	88.2	12.9	93.9	13.9	105	15.8	115	18.0
		20	59.5	8.5	71.0	10.3	82.5	12.2	88.2	13.1	93.9	14.4	105	17.0	113	18.9
		21	59.5	8.6	71.0	10.4	82.5	12.4	88.2	13.6	93.9	14.9	105	17.6	113	19.3
		23	59.5	8.7	71.0	10.8	82.5	13.2	88.2	14.6	93.9	15.9	105	18.9	111	20.2
		25	59.5	9.2	71.0	11.5	82.5	14.2	88.2	15.6	93.9	17.1	105	20.2	110	21.1
		27	59.5	9.8	71.0	12.3	82.5	15.1	88.2	16.6	93.9	18.2	105	21.7	108	22.0
		29	59.5	10.4	71.0	13.1	82.5	16.1	88.2	17.8	93.9	19.5	104	22.7	106	22.8
		31	59.5	11.1	71.0	14.0	82.5	17.2	88.2	19.0	93.9	20.8	103	23.6	105	23.7
		33	59.5	11.8	71.0	14.9	82.5	18.3	88.2	20.2	93.9	22.2	101	24.4	103	24.6
		35	59.5	12.5	71.0	15.8	82.5	19.5	88.2	21.5	93.9	23.6	99	25.3	102	25.5
		37	59.5	13.2	71.0	16.8	82.5	20.8	88.2	22.9	93.9	25.2	98	26.2	100	26.4
		39	59.5	14.1	71.0	17.8	82.5	22.1	88.2	24.4	93.9	26.8	96.2	27.1	98	27.3
80%	720.0	10	52.9	6.90	63.1	8.3	73.3	9.7	78.4	10.5	83.5	11.2	93.7	12.8	104	14.4
		12	52.9	7.01	63.1	8.4	73.3	9.9	78.4	10.6	83.5	11.4	93.7	13.0	104	14.7
		14	52.9	7.13	63.1	8.6	73.3	10.1	78.4	10.8	83.5	11.6	93.7	13.3	104	15.0
		16	52.9	7.25	63.1	8.7	73.3	10.3	78.4	11.1	83.5	11.9	93.7	13.5	104	15.3
		18	52.9	7.37	63.1	8.9	73.3	10.4	78.4	11.3	83.5	12.1	93.7	13.8	104	15.6
		20	52.9	7.50	63.1	9.0	73.3	10.6	78.4	11.5	83.5	12.3	93.7	14.3	104	16.7
		21	52.9	7.57	63.1	9.1	73.3	10.8	78.4	11.6	83.5	12.6	93.7	14.8	104	17.3
		23	52.9	7.71	63.1	9.3	73.3	11.3	78.4	12.4	83.5	13.5	93.7	15.9	104	18.5
		25	52.9	8.0	63.1	9.9	73.3	12.0	78.4	13.2	83.5	14.4	93.7	17.0	104	19.8
		27	52.9	8.5	63.1	10.5	73.3	12.8	78.4	14.1	83.5	15.4	93.7	18.2	104	21.2
		29	52.9	9.0	63.1	11.2	73.3	13.7	78.4	15.0	83.5	16.4	93.7	19.4	104	22.6
		31	52.9	9.6	63.1	11.9	73.3	14.6	78.4	16.0	83.5	17.5	93.7	20.7	102	23.5
		33	52.9	10.1	63.1	12.7	73.3	15.5	78.4	17.1	83.5	18.7	93.7	22.1	101	24.4
		35	52.9	10.8	63.1	13.5	73.3	16.5	78.4	18.2	83.5	19.9	93.7	23.6	99	25.3
		37	52.9	11.4	63.1	14.3	73.3	17.6	78.4	19.3	83.5	21.2	93.7	25.1	98	26.2
		39	52.9	12.1	63.1	15.2	73.3	18.7	78.4	20.5	83.5	22.5	93.7	26.7	95.9	27.1
70%	630.0	10	46.3	6.07	55.2	7.20	64.1	8.4	68.6	9.0	73.1	9.7	82.0	11.0	90.9	12.4
		12	46.3	6.16	55.2	7.32	64.1	8.6	68.6	9.2	73.1	9.8	82.0	11.2	90.9	12.6
		14	46.3	6.26	55.2	7.44	64.1	8.7	68.6	9.4	73.1	10.0	82.0	11.4	90.9	12.8
		16	46.3	6.36	55.2	7.57	64.1	8.9	68.6	9.5	73.1	10.2	82.0	11.6	90.9	13.1
		18	46.3	6.46	55.2	7.70	64.1	9.0	68.6	9.7	73.1	10.4	82.0	11.9	90.9	13.3
		20	46.3	6.57	55.2	7.84	64.1	9.2	68.6	9.9	73.1	10.6	82.0	12.1	90.9	13.7
		21	46.3	6.63	55.2	7.9	64.1	9.3	68.6	10.0	73.1	10.7	82.0	12.3	90.9	14.2
		23	46.3	6.74	55.2	8.1	64.1	9.5	68.6	10.3	73.1	11.2	82.0	13.1	90.9	15.2
		25	46.3	6.86	55.2	8.4	64.1	10.1	68.6	11.0	73.1	12.0	82.0	14.0	90.9	16.3
		27	46.3	7.25	55.2	8.9	64.1	10.8	68.6	11.8	73.1	12.8	82.0	15.0	90.9	17.4
		29	46.3	7.70	55.2	9.5	64.1	11.5	68.6	12.5	73.1	13.6	82.0	16.0	90.9	18.6
		31	46.3	8.2	55.2	10.1	64.1	12.2	68.6	13.3	73.1	14.5	82.0	17.1	90.9	19.8
		33	46.3	8.6	55.2	10.7	64.1	13.0	68.6	14.2	73.1	15.5	82.0	18.2	90.9	21.1
		35	46.3	9.2	55.2	11.3	64.1	13.8	68.6	15.1	73.1	16.4	82.0	19.4	90.9	22.5
		37	46.3	9.7	55.2	12.0	64.1	14.6	68.6	16.0	73.1	17.5	82.0	20.6	90.9	24.0
		39	46.3	10.3	55.2	12.8	64.1	15.5	68.6	17.0	73.1	18.6	82.0	21.9	90.9	25.5
60%	540.0	10	39.7	5.28	47.3	6.19	55.0	7.17	58.8	7.68	62.6	8.2	70.3	9.3	77.9	10.4
		12	39.7	5.35	47.3	6.29	55.0	7.29	58.8	7.80	62.6	8.3	70.3	9.4	77.9	10.6
		14	39.7	5.43	47.3	6.39	55.0	7.41	58.8	7.9	62.6	8.5	70.3	9.6	77.9	10.8
		16	39.7	5.51	47.3	6.49	55.0	7.54	58.8	8.1	62.6	8.6	70.3	9.8	77.9	11.0
		18	39.7	5.60	47.3	6.60	55.0	7.67	58.8	8.2	62.6	8.8	70.3	10.0	77.9	11.2
		20	39.7	5.68	47.3	6.71	55.0	7.80	58.8	8.4	62.6	9.0	70.3	10.2	77.9	11.4
		21	39.7	5.73	47.3	6.77	55.0	7.9	58.8	8.5	62.6	9.0	70.3	10.3	77.9	11.5
		23	39.7	5.82	47.3	6.89	55.0	8.0	58.8	8.6	62.6	9.2	70.3	10.7	77.9	12.2
		25	39.7	5.92	47.3	7.01	55.0	8.3	58.8	9.1	62.6	9.8	70.3	11.4	77.9	13.1
		27	39.7	6.14	47.3	7.44	55.0	8.9	58.8	9.6	62.6	10.4	70.3	12.1	77.9	14.0
		29	39.7	6.50	47.3	7.9	55.0	9.4	58.8	10.3	62.6	11.1	70.3	12.9	77.9	14.9
		31	39.7	6.88	47.3	8.4	55.0	10.0	58.8	10.9	62.6	11.8	70.3	13.8	77.9	15.9
		33	39.7	7.28	47.3	8.9	55.0	10.6	58.8	11.6	62.6	12.6	70.3	14.6	77.9	16.9
		35	39.7	7.70	47.3	9.4	55.0	11.3	58.8	12.3	62.6	13.3	70.3	15.6	77.9	18.0
		37	39.7	8.1	47.3	10.0	55.0	12.0	58.8	13.0	62.6	14.2	70.3	16.6	77.9	19.1
		39	39.7	8.6	47.3	10.5	55.0	12.7	58.8	13.8	62.6	15.0	70.3	17.6	77.9	20.4
50%	450.0	10	33.1	4.54	39.4	5.25	45.8	6.01	49.0	6.40	52.2	6.81	58.6	7.64	64.9	8.5
		12	33.1	4.59	39.4	5.32	45.8	6.10	49.0	6.50	52.2	6.92	58.6	7.77	64.9	8.7
		14	33.1	4.66	39.4	5.40	45.8	6.19	49.0	6.61	52.2	7.03	58.6	7.9	64.9	8.8
		16	33.1	4.72	39.4	5.48	45.8	6.29	49.0	6.71	52.2	7.15	58.6	8.0	64.9	9.0
		18	33.1	4.78	39.4	5.57	45.8	6.40	49.0	6.83	52.2	7.27	58.6	8.2	64.9	9.1
		20	33.1	4.85	39.4	5.65	45.8	6.50	49.0	6.95	52.2	7.40	58.6	8.3	64.9	9.3
		21	33.1	4.89	39.4	5.70	45.8	6.56	49.0	7.01	52.2	7.47	58.6	8.4	64.9	9.4
		23	33.1	4.96	39.4	5.79	45.8	6.67	49.0	7.13	52.2	7.60	58.6	8.6	64.9	9.6
		25	33.1	5.04	39.4	5.89	45.8	6.79	49.0	7.28	52.2	7.83	58.6	9.0	64.9	10.3
		27	33.1	5.12	39.4	6.10	45.8	7.17	49.0	7.74	52.2	8.3	58.6	9.6	64.9	10.9
		29	33.1	5.41	39.4	6.46	45.8	7.61	49.0	8.2	52.2	8.9	58.6	10.2	64.9	11.6
		31	33.1	5.72	39.4	6.84	45.8	8.1	49.0	8.7	52.2	9.4	58.6	10.8	64.9	12.4
		33	33.1	6.04	39.4	7.23	45.8	8.5	49.0	9.2	52.2	10.0	58.6	11.5	64.9	13.2
		35	33.1	6.37	39.4	7.65	45.8	9.0	49.0	9.8	52.2	10.6	58.6	12.2	64.9	14.0
		37	33.1	6.72	39.4	8.1	45.8	9.6	49.0	10.4	52.2	11.2	58.6	13.0	64.9	14.9
		39	33.1	7.09	39.4	8.5	45.8	10.1	49.0	11.0	52.2	11.9	58.6	13.8	64.9	15.8

4TW31462-3

4 Таблицы мощности

4 - 3 Таблицы мощности, обогрев

RXYHQ12P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130%	390.0	-19.8	-20.0	21.7	4.36	21.7	4.79	21.6	5.22	21.5	5.44	21.5	5.65	21.4	6.09
		-18.8	-19.0	22.1	4.49	22.0	4.92	21.9	5.34	21.9	5.56	21.9	5.77	21.8	6.19
		-16.7	-17.0	22.9	4.78	22.8	5.19	22.8	5.60	22.7	5.80	22.7	6.01	22.6	6.41
		-13.7	-15.0	23.9	5.08	23.8	5.47	23.7	5.86	23.6	6.06	23.6	6.25	23.5	6.64
		-11.8	-13.0	24.9	5.38	24.8	5.76	24.7	6.13	24.7	6.32	24.6	6.51	24.5	6.88
		-9.8	-11.0	26.0	5.69	25.9	6.05	25.8	6.40	25.8	6.58	25.8	6.76	25.7	7.12
		-9.5	-10.0	26.6	5.84	26.5	6.19	26.5	6.54	26.4	6.71	26.4	6.89	26.3	7.23
		-8.5	-9.1	27.2	5.98	27.1	6.32	27.0	6.66	27.0	6.83	26.9	7.00	26.8	7.34
		-7.0	-7.6	28.2	6.20	28.1	6.53	28.0	6.86	28.0	7.02	27.9	7.18	27.8	7.51
		-5.0	-5.6	29.6	6.49	29.5	6.80	29.4	7.11	29.4	7.27	29.3	7.43	29.3	7.74
		-3.0	-3.7	31.0	6.76	30.9	7.06	30.9	7.35	30.8	7.50	30.8	7.65	30.7	7.95
		0.0	-0.7	33.5	7.16	33.4	7.44	33.3	7.71	33.3	7.85	33.2	7.98	33.1	8.26
		3.0	2.2	36.1	7.53	36.0	7.78	35.9	8.03	35.9	8.16	35.8	8.29	35.7	8.54
		5.0	4.1	37.9	7.75	37.8	7.99	37.7	8.23	37.7	8.35	37.7	8.47	37.6	8.71
		7.0	6.0	39.8	7.96	39.7	8.19	39.7	8.42	39.6	8.54	39.6	8.65	39.5	8.88
		9.0	7.9	41.8	8.17	41.8	8.38	41.7	8.60	41.6	8.71	41.6	8.82	41.5	9.04
		11.0	9.8	43.9	8.36	43.9	8.56	43.8	8.77	43.7	8.87	43.7	8.98	42.5	8.82
		13.0	11.8	46.3	8.55	46.2	8.74	46.1	8.94	46.0	9.04	45.6	9.02	42.5	8.28
		15.0	13.7	48.5	8.72	48.5	8.90	48.4	9.09	47.2	8.85	45.6	8.50	42.5	7.81
120%	360.0	-19.8	-20.0	21.6	4.94	21.5	5.34	21.5	5.74	21.4	5.94	21.4	6.14	21.3	6.54
		-18.8	-19.0	22.0	5.07	21.9	5.46	21.8	5.85	21.8	6.05	21.8	6.24	21.7	6.63
		-16.7	-17.0	22.8	5.33	22.7	5.71	22.7	6.09	22.6	6.27	22.6	6.46	22.5	6.84
		-13.7	-15.0	23.7	5.61	23.7	5.97	23.6	6.33	23.5	6.51	23.5	6.69	23.4	7.05
		-11.8	-13.0	24.8	5.89	24.7	6.23	24.6	6.58	24.6	6.75	24.5	6.93	24.5	7.27
		-9.8	-11.0	25.9	6.17	25.8	6.50	25.7	6.83	25.7	6.99	25.7	7.16	25.6	7.49
		-9.5	-10.0	26.5	6.31	26.4	6.63	26.4	6.95	26.3	7.11	26.3	7.28	26.2	7.60
		-8.5	-9.1	27.1	6.44	27.0	6.75	26.9	7.07	26.9	7.22	26.8	7.38	26.8	7.69
		-7.0	-7.6	28.1	6.64	28.0	6.95	27.9	7.25	27.9	7.40	27.8	7.55	27.8	7.85
		-5.0	-5.6	29.5	6.91	29.4	7.20	29.3	7.49	29.3	7.63	29.2	7.78	29.2	8.06
		-3.0	-3.7	30.9	7.16	30.8	7.43	30.8	7.71	30.7	7.84	30.7	7.98	30.6	8.25
		0.0	-0.7	33.4	7.53	33.3	7.78	33.2	8.04	33.2	8.16	33.1	8.29	33.1	8.54
		3.0	2.2	36.0	7.87	35.9	8.10	35.8	8.34	35.8	8.45	35.7	8.57	35.7	8.80
		5.0	4.1	37.8	8.08	37.7	8.30	37.6	8.52	37.6	8.63	37.6	8.74	37.5	8.97
		7.0	6.0	39.7	8.27	39.6	8.48	39.6	8.70	39.5	8.80	39.5	8.91	39.2	9.05
		9.0	7.9	41.7	8.46	41.6	8.66	41.6	8.86	41.5	8.96	41.5	9.06	39.2	8.52
		11.0	9.8	43.8	8.64	43.7	8.83	43.7	9.02	43.6	9.09	42.1	8.73	39.2	8.02
		13.0	11.8	46.1	8.81	46.1	8.99	45.0	8.87	43.6	8.53	42.1	8.20	39.2	7.54
		15.0	13.7	48.4	8.97	47.9	9.01	45.0	8.36	43.6	8.04	42.1	7.73	39.2	7.12
110%	330.0	-19.8	-20.0	21.5	5.52	21.4	5.89	21.4	6.26	21.3	6.44	21.3	6.62	21.2	6.99
		-18.8	-19.0	21.9	5.64	21.8	6.00	21.7	6.36	21.7	6.54	21.7	6.72	21.6	7.08
		-16.7	-17.0	22.7	5.88	22.6	6.23	22.6	6.58	22.5	6.75	22.5	6.92	22.4	7.27
		-13.7	-15.0	23.6	6.14	23.6	6.47	23.5	6.80	23.4	6.96	23.4	7.13	23.3	7.46
		-11.8	-13.0	24.7	6.39	24.6	6.71	24.5	7.03	24.5	7.19	24.4	7.34	24.4	7.66
		-9.8	-11.0	25.8	6.65	25.7	6.95	25.6	7.26	25.6	7.41	25.6	7.56	25.5	7.86
		-9.5	-10.0	26.4	6.78	26.3	7.08	26.2	7.37	26.2	7.52	26.2	7.67	26.1	7.96
		-8.5	-9.1	27.0	6.90	26.9	7.18	26.8	7.47	26.8	7.62	26.7	7.76	26.7	8.05
		-7.0	-7.6	28.0	7.09	27.9	7.36	27.8	7.64	27.8	7.78	27.7	7.92	27.7	8.20
		-5.0	-5.6	29.4	7.33	29.3	7.60	29.2	7.86	29.2	7.99	29.1	8.12	29.1	8.39
		-3.0	-3.7	30.8	7.56	30.7	7.81	30.7	8.06	30.6	8.19	30.6	8.31	30.5	8.56
		0.0	-0.7	33.3	7.90	33.2	8.13	33.1	8.37	33.1	8.48	33.0	8.60	33.0	8.83
		3.0	2.2	35.9	8.21	35.8	8.43	35.7	8.64	35.7	8.75	35.6	8.85	35.6	9.07
		5.0	4.1	37.7	8.40	37.6	8.61	37.5	8.81	37.5	8.91	37.5	9.01	35.9	8.67
		7.0	6.0	39.6	8.58	39.5	8.78	39.5	8.97	39.4	9.07	38.6	8.88	35.9	8.16
		9.0	7.9	41.6	8.75	41.5	8.94	41.3	9.05	39.9	8.70	38.6	8.36	35.9	7.69
		11.0	9.8	43.7	8.92	43.6	9.09	41.3	8.52	39.9	8.19	38.6	7.87	35.9	7.25
		13.0	11.8	46.0	9.08	43.9	8.61	41.3	8.00	39.9	7.70	38.6	7.40	35.9	6.82
		15.0	13.7	46.6	8.70	43.9	8.12	41.3	7.55	39.9	7.27	38.6	6.99	35.9	6.45
100%	300.0	-19.8	-20.0	21.4	6.11	21.3	6.44	21.3	6.77	21.2	6.94	21.2	7.11	21.1	7.44
		-18.8	-19.0	21.8	6.21	21.7	6.54	21.6	6.87	21.6	7.03	21.6	7.19	21.5	7.52
		-16.7	-17.0	22.6	6.44	22.5	6.75	22.5	7.06	22.4	7.22	22.4	7.38	22.3	7.69
		-13.7	-15.0	23.5	6.67	23.4	6.97	23.4	7.27	23.3	7.42	23.3	7.57	23.2	7.87
		-11.8	-13.0	24.5	6.90	24.5	7.19	24.4	7.48	24.4	7.62	24.3	7.76	24.3	8.05
		-9.8	-11.0	25.7	7.14	25.6	7.41	25.5	7.68	25.5	7.82	25.5	7.96	25.4	8.23
		-9.5	-10.0	26.3	7.25	26.2	7.52	26.1	7.79	26.1	7.92	26.1	8.06	26.0	8.32
		-8.5	-9.1	26.8	7.36	26.8	7.62	26.7	7.88	26.7	8.01	26.6	8.14	26.6	8.41
		-7.0	-7.6	27.8	7.53	27.8	7.78	27.7	8.03	27.7	8.16	27.6	8.29	27.6	8.54
		-5.0	-5.6	29.2	7.75	29.2	7.99	29.1	8.23	29.1	8.35	29.0	8.47	29.0	8.71
		-3.0	-3.7	30.7	7.96	30.6	8.19	30.6	8.42	30.5	8.53	30.5	8.65	30.4	8.87
		0.0	-0.7	33.1	8.27	33.1	8.48	33.0	8.69	33.0	8.80	32.9	8.90	32.7	9.03
		3.0	2.2	35.7	8.55	35.7	8.75	35.6	8.94	35.6	9.04	35.1	8.96	32.7	8.23
		5.0	4.1	37.6	8.73	37.5	8.91	37.4	9.10	36.3	8.77	35.1	8.42	32.7	7.75
		7.0	6.0	39.5	8.89	39.4	9.07	37.5	8.58	36.3	8.25	35.1	7.93	32.7	7.30
		9.0	7.9	41.5	9.05	39.9	8.70	37.5	8.08	36.3	7.77	35.1	7.47	32.7	6.89
		11.0	9.8	42.3	8.78	39.9	8.19	37.5	7.61	36.3	7.33	35.1	7.05	32.7	6.50
		13.0	11.8	42.3	8.24	39.9	7.70	37.5	7.16	36.3	6.90	35.1	6.64	32.7	6.13
		15.0	13.7	42.3	7.78	39.9	7.26	37.5	6.76	36.3	6.52	35.1	6.28	32.7	5.80

4TW31462-4

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .
dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft
Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται
se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante
est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par
valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore
is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door
показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в
referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

4 Таблицы мощности

4 - 3 Таблицы мощности, обогрев

RXYHQ12P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90%	270.0	-19.8	-20.0	21.3	6.69	21.2	6.99	21.2	7.29	21.1	7.44	21.1	7.59	21.0	7.89
		-18.8	-19.0	21.6	6.79	21.6	7.08	21.5	7.38	21.5	7.52	21.5	7.67	21.4	7.96
		-16.7	-17.0	22.5	6.99	22.4	7.27	22.4	7.55	22.3	7.69	22.3	7.83	22.2	8.12
		-13.7	-15.0	23.4	7.19	23.3	7.47	23.3	7.74	23.2	7.87	23.2	8.01	23.2	8.28
		-11.8	-13.0	24.4	7.41	24.4	7.66	24.3	7.92	24.3	8.05	24.2	8.18	24.2	8.44
		-9.8	-11.0	25.6	7.62	25.5	7.86	25.4	8.11	25.4	8.24	25.4	8.36	25.3	8.61
		-9.5	-10.0	26.2	7.72	26.1	7.96	26.0	8.21	26.0	8.33	26.0	8.45	25.9	8.69
		-8.5	-9.1	26.7	7.82	26.7	8.05	26.6	8.29	26.6	8.41	26.6	8.53	26.5	8.76
		-7.0	-7.6	27.7	7.97	27.7	8.20	27.6	8.43	27.6	8.54	27.5	8.65	27.5	8.88
		-5.0	-5.6	29.1	8.18	29.1	8.39	29.0	8.61	29.0	8.71	29.0	8.82	28.9	9.04
		-3.0	-3.7	30.6	8.36	30.5	8.57	30.5	8.77	30.4	8.88	30.4	8.98	29.4	8.75
		0.0	-0.7	33.0	8.64	33.0	8.83	32.9	9.02	32.7	9.02	31.6	8.66	29.4	7.96
		3.0	2.2	35.6	8.90	35.6	9.07	33.8	8.55	32.7	8.22	31.6	7.90	29.4	7.27
		5.0	4.1	37.5	9.05	35.9	8.66	33.8	8.04	32.7	7.74	31.6	7.44	29.4	6.86
		7.0	6.0	38.1	8.74	35.9	8.15	33.8	7.58	32.7	7.30	31.6	7.02	29.4	6.47
		9.0	7.9	38.1	8.23	35.9	7.68	33.8	7.14	32.7	6.88	31.6	6.62	29.4	6.12
		11.0	9.8	38.1	7.75	35.9	7.24	33.8	6.74	32.7	6.50	31.6	6.26	29.4	5.79
		13.0	11.8	38.1	7.29	35.9	6.82	33.8	6.35	32.7	6.13	31.6	5.90	29.4	5.46
		15.0	13.7	38.1	6.88	35.9	6.44	33.8	6.01	32.7	5.80	31.6	5.59	29.4	5.18
80%	240.0	-19.8	-20.0	21.2	7.28	21.1	7.54	21.1	7.81	21.0	7.94	21.0	8.07	21.0	8.34
		-18.8	-19.0	21.5	7.36	21.5	7.62	21.4	7.88	21.4	8.01	21.4	8.14	21.3	8.41
		-16.7	-17.0	22.4	7.54	22.3	7.79	22.2	8.04	22.2	8.17	22.2	8.29	22.1	8.54
		-13.7	-15.0	23.3	7.72	23.2	7.96	23.2	8.20	23.1	8.33	23.1	8.45	23.1	8.69
		-11.8	-13.0	24.3	7.91	24.3	8.14	24.2	8.37	24.2	8.49	24.2	8.60	24.1	8.83
		-9.8	-11.0	25.4	8.10	25.4	8.32	25.3	8.54	25.3	8.65	25.3	8.76	25.2	8.98
		-9.5	-10.0	26.0	8.19	26.0	8.41	25.9	8.62	25.9	8.73	25.9	8.84	25.8	9.05
		-8.5	-9.1	26.6	8.28	26.6	8.49	26.5	8.70	26.5	8.80	26.5	8.91	26.1	8.98
		-7.0	-7.6	27.6	8.42	27.6	8.62	27.5	8.82	27.5	8.92	27.4	9.02	26.1	8.58
		-5.0	-5.6	29.0	8.60	29.0	8.79	28.9	8.98	28.9	9.08	28.1	8.79	26.1	8.07
		-3.0	-3.7	30.5	8.76	30.4	8.95	30.0	8.97	29.0	8.62	28.1	8.28	26.1	7.62
		0.0	-0.7	32.9	9.01	31.9	8.78	30.0	8.15	29.0	7.84	28.1	7.54	26.1	6.95
		3.0	2.2	33.9	8.58	31.9	8.00	30.0	7.44	29.0	7.17	28.1	6.89	26.1	6.36
		5.0	4.1	33.9	8.07	31.9	7.54	30.0	7.02	29.0	6.76	28.1	6.51	26.1	6.01
		7.0	6.0	33.9	7.60	31.9	7.11	30.0	6.62	29.0	6.38	28.1	6.15	26.1	5.68
		9.0	7.9	33.9	7.17	31.9	6.71	30.0	6.25	29.0	6.03	28.1	5.81	26.1	5.38
		11.0	9.8	33.9	6.77	31.9	6.33	30.0	5.91	29.0	5.70	28.1	5.50	26.1	5.10
		13.0	11.8	33.9	6.38	31.9	5.97	30.0	5.58	29.0	5.39	28.1	5.20	26.1	4.82
		15.0	13.7	33.9	6.03	31.9	5.66	30.0	5.29	29.0	5.11	28.1	4.93	26.1	4.58
70%	210.0	-19.8	-20.0	21.0	7.86	21.0	8.09	21.0	8.32	20.9	8.44	20.9	8.56	20.9	8.79
		-18.8	-19.0	21.4	7.93	21.4	8.16	21.3	8.39	21.3	8.51	21.3	8.62	21.2	8.85
		-16.7	-17.0	22.2	8.09	22.2	8.31	22.1	8.53	22.1	8.64	22.1	8.75	22.1	8.97
		-13.7	-15.0	23.2	8.25	23.1	8.46	23.1	8.67	23.0	8.78	23.0	8.88	22.9	9.03
		-11.8	-13.0	24.2	8.42	24.1	8.62	24.1	8.82	24.1	8.92	24.1	9.02	22.9	8.56
		-9.8	-11.0	25.3	8.58	25.3	8.77	25.2	8.97	25.2	9.06	24.6	8.81	22.9	8.09
		-9.5	-10.0	25.9	8.66	25.9	8.85	25.8	9.04	25.4	8.91	24.6	8.56	22.9	7.86
		-8.5	-9.1	26.5	8.74	26.5	8.92	26.3	9.02	25.4	8.67	24.6	8.33	22.9	7.66
		-7.0	-7.6	27.5	8.86	27.4	9.04	26.3	8.62	25.4	8.29	24.6	7.97	22.9	7.33
		-5.0	-5.6	28.9	9.02	27.9	8.74	26.3	8.11	25.4	7.81	24.6	7.50	22.9	6.91
		-3.0	-3.7	29.6	8.83	27.9	8.23	26.3	7.65	25.4	7.37	24.6	7.09	22.9	6.54
		0.0	-0.7	29.6	8.03	27.9	7.50	26.3	6.98	25.4	6.72	24.6	6.47	22.9	5.98
		3.0	2.2	29.6	7.33	27.9	6.86	26.3	6.39	25.4	6.16	24.6	5.94	22.9	5.49
		5.0	4.1	29.6	6.91	27.9	6.47	26.3	6.04	25.4	5.82	24.6	5.61	22.9	5.20
		7.0	6.0	29.6	6.53	27.9	6.11	26.3	5.71	25.4	5.51	24.6	5.31	22.9	4.93
		9.0	7.9	29.6	6.17	27.9	5.78	26.3	5.40	25.4	5.22	24.6	5.03	22.9	4.67
		11.0	9.8	29.6	5.83	27.9	5.47	26.3	5.12	25.4	4.94	24.6	4.77	22.9	4.44
		13.0	11.8	29.6	5.50	27.9	5.17	26.3	4.84	25.4	4.68	24.6	4.52	22.9	4.20
		15.0	13.7	29.6	5.22	27.9	4.90	26.3	4.60	25.4	4.45	24.6	4.30	22.9	4.00
60%	180.0	-19.8	-20.0	20.9	8.44	20.9	8.64	20.9	8.84	20.8	8.94	20.8	9.04	19.6	8.45
		-18.8	-19.0	21.3	8.51	21.3	8.70	21.2	8.90	21.2	9.00	21.1	9.01	19.6	8.27
		-16.7	-17.0	22.1	8.64	22.1	8.83	22.0	9.02	21.8	8.95	21.1	8.60	19.6	7.90
		-13.7	-15.0	23.0	8.78	23.0	8.96	22.5	8.85	21.8	8.51	21.1	8.18	19.6	7.52
		-11.8	-13.0	24.1	8.92	23.9	9.04	22.5	8.39	21.8	8.07	21.1	7.76	19.6	7.14
		-9.8	-11.0	25.2	9.06	23.9	8.54	22.5	7.94	21.8	7.64	21.1	7.34	19.6	6.77
		-9.5	-10.0	25.4	8.90	23.9	8.30	22.5	7.71	21.8	7.43	21.1	7.14	19.6	6.59
		-8.5	-9.1	25.4	8.67	23.9	8.08	22.5	7.52	21.8	7.24	21.1	6.96	19.6	6.42
		-7.0	-7.6	25.4	8.29	23.9	7.73	22.5	7.20	21.8	6.93	21.1	6.67	19.6	6.16
		-5.0	-5.6	25.4	7.80	23.9	7.29	22.5	6.78	21.8	6.54	21.1	6.30	19.6	5.82
		-3.0	-3.7	25.4	7.36	23.9	6.88	22.5	6.41	21.8	6.18	21.1	5.96	19.6	5.51
		0.0	-0.7	25.4	6.72	23.9	6.29	22.5	5.87	21.8	5.67	21.1	5.46	19.6	5.06
		3.0	2.2	25.4	6.16	23.9	5.77	22.5	5.40	21.8	5.21	21.1	5.03	19.6	4.67
		5.0	4.1	25.4	5.82	23.9	5.46	22.5	5.11	21.8	4.94	21.1	4.76	19.6	4.43
		7.0	6.0	25.4	5.51	23.9	5.17	22.5	4.84	21.8	4.68	21.1	4.52	19.6	4.20
		9.0	7.9	25.4	5.21	23.9	4.90	22.5	4.59	21.8	4.44	21.1	4.29	19.6	4.00
		11.0	9.8	25.4	4.94	23.9	4.65	22.5	4.36	21.8	4.22	21.1	4.08	19.6	3.80
		13.0	11.8	25.4	4.68	23.9	4.40	22.5	4.13	21.8	4.00	21.1	3.87	19.6	3.61
		15.0	13.7	25.4	4.44	23.9	4.19	22.5	3.93	21.8	3.81	21.1	3.69	19.6	3.44
50%	150.0	-19.8	-20.0	20.8	9.03	20.0	8.63	18.8	8.02	18.1	7.71	17.5	7.42	16.3	6.84
		-18.8	-19.0	21.2	9.06	20.0	8.45	18.8	7.85	18.1	7.55	17.5	7.26	16.3	6.70
		-16.7	-17.0	21.2	8.65	20.0	8.07	18.8	7.50	18.1	7.22	17.5	6.95	16.3	6.41
		-13.7	-15.0	21.2	8.23	20.0	7.68	18.8	7.14	18.1	6.88	17.5	6.62	16.3	6.12
		-11.8	-13.0	21.2	7.80	20.0	7.29	18.8	6.79	18.1	6.54	17.5	6.30	16.3	5.82
		-9.8	-11.0	21.2	7.39	20.0	6.91	18.8	6.44	18.1	6.20	17.5	5.98	16.3	5.53
		-9.5	-10.0	21.2	7.18	20.0	6.72	18.8	6.26	18.1	6.04	17.5	5.82	16.3	5.39
		-8.5	-9.1	21.2	7.00	20.0	6.55	18.8	6.11	18.1	5.89	17.5	5.68	16.3	5.26
		-7.0	-7.6	21.2	6.71	20.0	6.28	18.8	5.86	18.1	5.66	17.5	5.45	16.3	5.05
		-5.0	-5.6	21.2	6.33	20.0	5.93	18.8	5.54	18.1	5.35	17.5	5.16	16.3	4.79
		-3.0	-3.7	21.2	5.99	20.0	5.62	18.8	5.25	18.1	5.07	17.5	4.90	16.3	4.55
		0.0	-0.7	21.2	5.49	20.0	5.16	18.8	4.83	18.1	4.67	17.5	4.51	16.3	4.19
		3.0	2.2	21.2	5.05	20.0	4.75	18.8	4.46	18.1	4.31	17.5	4.17	16.3	3.88
		5.0	4.1	21.2	4.79	20.0	4.51	18.8	4.23	18.1	4.09	17.5	3.96	16.3	3.69
		7.0	6.0	21.2	4.54	20.0	4.28	18.8	4.02	18.1	3.89	17.5	3.77	16.3	3.52
		9.0	7.9	21.2	4.31	20.0	4.07	18.8	3.82	18.1	3.70	17.5	3.59	16.3	3.35
		11.0	9.8	21.2	4.10	20.0	3.87	18.8	3.64	18.1	3.53	17.5	3.42	16.3	3.20
		13.0	11.8	21.2	3.89	20.0	3.67	18.8	3.46	18.1	3.36	17.5	3.25	16.3	3.05
		15.0	13.7	21.2	3.71	20.0	3.50	18.8	3.30	18.1	3.20	17.5	3.11	16.3	2.91

4TW31462-4

4 Таблицы мощности

4 - 3 Таблицы мощности, обогрев

RXYHQ16P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130%	520.0	-19.8	-20.0	30.7	6.71	30.6	7.27	30.4	7.83	30.4	8.10	30.3	8.38	30.2	8.94
		-18.8	-19.0	31.2	6.90	31.1	7.44	31.0	7.99	30.9	8.26	30.9	8.53	30.8	9.08
		-16.7	-17.0	32.4	7.28	32.3	7.80	32.2	8.33	32.1	8.59	32.1	8.85	32.0	9.37
		-13.7	-15.0	33.8	7.67	33.6	8.17	33.5	8.67	33.5	8.92	33.4	9.17	33.3	9.68
		-11.8	-13.0	35.2	8.06	35.1	8.54	35.0	9.02	35.0	9.26	34.9	9.50	34.8	9.98
		-9.8	-11.0	36.8	8.45	36.7	8.91	36.6	9.37	36.6	9.60	36.5	9.83	36.4	10.3
		-9.5	-10.0	37.7	8.65	37.6	9.09	37.5	9.54	37.4	9.76	37.4	10.0	37.2	10.4
		-8.5	-9.1	38.5	8.82	38.4	9.26	38.3	9.69	38.2	9.91	38.2	10.1	38.0	10.6
		-7.0	-7.6	39.9	9.10	39.8	9.52	39.7	9.9	39.6	10.2	39.5	10.4	39.4	10.8
		-5.0	-5.6	41.9	9.47	41.8	9.87	41.6	10.3	41.6	10.5	41.5	10.7	41.4	11.1
		-3.0	-3.7	43.9	9.81	43.8	10.2	43.6	10.6	43.6	10.8	43.5	11.0	43.4	11.3
		0.0	-0.7	47.3	10.3	47.2	10.7	47.0	11.0	47.0	11.2	46.9	11.4	46.8	11.7
		3.0	2.2	50.9	10.8	50.7	11.1	50.6	11.4	50.6	11.6	50.5	11.8	50.4	12.1
		5.0	4.1	53.4	11.1	53.3	11.4	53.1	11.7	53.1	11.8	53.0	12.0	52.9	12.3
		7.0	6.0	56.0	11.3	55.9	11.6	55.8	11.9	55.7	12.1	55.6	12.2	55.5	12.5
		9.0	7.9	58.7	11.6	58.6	11.9	58.5	12.1	58.5	12.3	58.4	12.4	56.6	12.2
		11.0	9.8	61.6	11.8	61.5	12.1	61.4	12.4	61.3	12.5	60.8	12.5	56.6	11.5
		13.0	11.8	64.8	12.1	64.6	12.3	64.5	12.6	62.9	12.2	60.8	11.7	56.6	10.8
		15.0	13.7	67.9	12.3	67.8	12.5	65.0	12.0	62.9	11.5	60.8	11.1	56.6	10.2
120%	480.0	-19.8	-20.0	30.5	7.46	30.4	7.98	30.3	8.49	30.3	8.75	30.2	9.00	30.1	9.52
		-18.8	-19.0	31.1	7.64	31.0	8.14	30.9	8.64	30.8	8.89	30.8	9.15	30.6	9.65
		-16.7	-17.0	32.3	7.99	32.2	8.47	32.1	8.95	32.0	9.20	32.0	9.44	31.8	9.92
		-13.7	-15.0	33.6	8.35	33.5	8.81	33.4	9.27	33.3	9.51	33.3	9.74	33.2	10.2
		-11.8	-13.0	35.1	8.71	35.0	9.15	34.9	9.60	34.8	9.82	34.8	10.0	34.7	10.5
		-9.8	-11.0	36.7	9.07	36.6	9.49	36.5	9.92	36.4	10.1	36.4	10.3	36.3	10.8
		-9.5	-10.0	37.5	9.25	37.4	9.66	37.3	10.1	37.3	10.3	37.2	10.5	37.1	10.9
		-8.5	-9.1	38.3	9.41	38.2	9.81	38.1	10.2	38.1	10.4	38.0	10.6	37.9	11.0
		-7.0	-7.6	39.7	9.67	39.6	10.1	39.5	10.5	39.5	10.6	39.4	10.8	39.3	11.2
		-5.0	-5.6	41.7	10.0	41.6	10.4	41.5	10.8	41.4	10.9	41.4	11.1	41.3	11.5
		-3.0	-3.7	43.7	10.3	43.6	10.7	43.5	11.0	43.4	11.2	43.4	11.4	43.3	11.7
		0.0	-0.7	47.1	10.8	47.0	11.1	46.9	11.4	46.9	11.6	46.8	11.8	46.7	12.1
		3.0	2.2	50.7	11.2	50.6	11.5	50.5	11.8	50.4	12.0	50.4	12.1	50.3	12.4
		5.0	4.1	53.2	11.5	53.1	11.8	53.0	12.1	52.9	12.2	52.9	12.3	52.3	12.4
		7.0	6.0	55.8	11.7	55.7	12.0	55.6	12.3	55.6	12.4	55.5	12.5	52.3	11.7
		9.0	7.9	58.6	12.0	58.5	12.2	58.4	12.5	58.1	12.5	56.1	12.0	52.3	11.0
		11.0	9.8	61.5	12.2	61.3	12.4	60.0	12.3	58.1	11.8	56.1	11.3	52.3	10.4
		13.0	11.8	64.6	12.4	63.9	12.4	60.0	11.5	58.1	11.1	56.1	10.7	52.3	9.8
		15.0	13.7	67.7	12.6	63.9	11.7	60.0	10.9	58.1	10.5	56.1	10.1	52.3	9.3
110%	440.0	-19.8	-20.0	30.4	8.22	30.3	8.69	30.2	9.16	30.1	9.39	30.1	9.63	30.0	10.10
		-18.8	-19.0	30.9	8.37	30.8	8.83	30.7	9.30	30.7	9.53	30.6	9.76	30.5	10.22
		-16.7	-17.0	32.1	8.69	32.0	9.14	31.9	9.58	31.9	9.80	31.8	10.02	31.7	10.5
		-13.7	-15.0	33.5	9.03	33.4	9.45	33.3	9.87	33.2	10.09	33.2	10.3	33.1	10.7
		-11.8	-13.0	34.9	9.36	34.8	9.76	34.7	10.2	34.7	10.4	34.6	10.6	34.5	11.0
		-9.8	-11.0	36.5	9.69	36.4	10.1	36.3	10.5	36.3	10.7	36.2	10.9	36.1	11.2
		-9.5	-10.0	37.4	9.85	37.3	10.2	37.2	10.6	37.1	10.8	37.1	11.0	37.0	11.4
		-8.5	-9.1	38.2	10.0	38.1	10.4	38.0	10.7	37.9	10.9	37.9	11.1	37.8	11.5
		-7.0	-7.6	39.6	10.2	39.5	10.6	39.4	11.0	39.3	11.1	39.3	11.3	39.2	11.7
		-5.0	-5.6	41.6	10.6	41.5	10.9	41.4	11.2	41.3	11.4	41.3	11.6	41.2	11.9
		-3.0	-3.7	43.6	10.8	43.5	11.2	43.4	11.5	43.3	11.6	43.3	11.8	43.2	12.1
		0.0	-0.7	47.0	11.3	46.9	11.6	46.8	11.9	46.7	12.0	46.7	12.2	46.6	12.5
		3.0	2.2	50.6	11.7	50.5	11.9	50.4	12.2	50.3	12.4	50.3	12.5	47.9	11.9
		5.0	4.1	53.1	11.9	53.0	12.2	52.9	12.4	52.8	12.6	51.5	12.2	47.9	11.2
		7.0	6.0	55.7	12.1	55.6	12.4	55.0	12.5	53.2	12.0	51.5	11.5	47.9	10.6
		9.0	7.9	58.4	12.3	58.3	12.6	55.0	11.7	53.2	11.3	51.5	10.8	47.9	10.0
		11.0	9.8	61.3	12.5	58.5	11.9	55.0	11.1	53.2	10.6	51.5	10.2	47.9	9.4
		13.0	11.8	62.1	12.0	58.5	11.2	55.0	10.4	53.2	10.0	51.5	9.6	47.9	8.9
		15.0	13.7	62.1	11.3	58.5	10.6	55.0	9.8	53.2	9.5	51.5	9.1	47.9	8.4
100%	400.0	-19.8	-20.0	30.2	8.97	30.1	9.39	30.0	9.82	30.0	10.04	29.9	10.25	29.9	10.7
		-18.8	-19.0	30.8	9.11	30.7	9.53	30.6	9.95	30.5	10.16	30.5	10.37	30.4	10.8
		-16.7	-17.0	32.0	9.40	31.9	9.81	31.8	10.21	31.7	10.4	31.7	10.6	31.6	11.0
		-13.7	-15.0	33.3	9.70	33.2	10.09	33.1	10.5	33.1	10.7	33.0	10.9	32.9	11.2
		-11.8	-13.0	34.8	10.01	34.7	10.4	34.6	10.7	34.6	10.9	34.5	11.1	34.4	11.5
		-9.8	-11.0	36.4	10.3	36.3	10.7	36.2	11.0	36.2	11.2	36.1	11.4	36.0	11.7
		-9.5	-10.0	37.2	10.5	37.1	10.8	37.1	11.1	37.0	11.3	37.0	11.5	36.9	11.8
		-8.5	-9.1	38.0	10.6	37.9	10.9	37.9	11.3	37.8	11.4	37.8	11.6	37.7	11.9
		-7.0	-7.6	39.4	10.8	39.3	11.1	39.3	11.5	39.2	11.6	39.2	11.8	39.1	12.1
		-5.0	-5.6	41.4	11.1	41.3	11.4	41.2	11.7	41.2	11.9	41.1	12.0	41.1	12.3
		-3.0	-3.7	43.4	11.4	43.3	11.7	43.2	11.9	43.2	12.1	43.1	12.2	43.1	12.5
		0.0	-0.7	46.8	11.7	46.7	12.0	46.6	12.3	46.6	12.4	46.5	12.6	43.6	11.6
		3.0	2.2	50.4	12.1	50.3	12.4	50.0	12.5	48.4	12.0	46.8	11.5	43.6	10.6
		5.0	4.1	52.9	12.3	52.8	12.6	50.0	11.8	48.4	11.3	46.8	10.9	43.6	10.0
		7.0	6.0	55.5	12.5	53.2	12.0	50.0	11.1	48.4	10.7	46.8	10.3	43.6	9.4
		9.0	7.9	56.4	12.1	53.2	11.3	50.0	10.5	48.4	10.1	46.8	9.7	43.6	8.9
		11.0	9.8	56.4	11.4	53.2	10.6	50.0	9.9	48.4	9.5	46.8	9.2	43.6	8.4
		13.0	11.8	56.4	10.7	53.2	10.0	50.0	9.3	48.4	9.0	46.8	8.6	43.6	8.0
		15.0	13.7	56.4	10.1	53.2	9.5	50.0	8.8	48.4	8.5	46.8	8.2	43.6	7.56

4TW31462-4

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .

dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft

Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται

se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante

est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par

valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore

is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door

показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в

referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.

Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.

La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.

La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.

Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

4 Таблицы мощности

4 - 3 Таблицы мощности, обогрев

RXYHQ16P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90%	360.0	-19.8	-20.0	30.1	9.72	30.0	10.10	29.9	10.49	29.9	10.7	29.8	10.9	29.7	11.3
		-18.8	-19.0	30.6	9.85	30.5	10.22	30.4	10.6	30.4	10.8	30.4	11.0	30.3	11.4
		-16.7	-17.0	31.8	10.11	31.7	10.5	31.6	10.8	31.6	11.0	31.6	11.2	31.5	11.6
		-13.7	-15.0	33.1	10.4	33.1	10.7	33.0	11.1	32.9	11.3	32.9	11.4	32.8	11.8
		-11.8	-13.0	34.6	10.7	34.5	11.0	34.5	11.3	34.4	11.5	34.4	11.7	34.3	12.0
		-9.8	-11.0	36.2	10.9	36.1	11.2	36.1	11.6	36.0	11.7	36.0	11.9	35.9	12.2
		-9.5	-10.0	37.1	11.1	37.0	11.4	36.9	11.7	36.9	11.8	36.8	12.0	36.8	12.3
		-8.5	-9.1	37.9	11.2	37.8	11.5	37.7	11.8	37.7	11.9	37.6	12.1	37.6	12.4
		-7.0	-7.6	39.3	11.4	39.2	11.7	39.1	12.0	39.1	12.1	39.0	12.3	39.0	12.5
		-5.0	-5.6	41.2	11.6	41.2	11.9	41.1	12.2	41.1	12.3	41.0	12.5	39.2	11.9
		-3.0	-3.7	43.2	11.9	43.2	12.1	43.1	12.4	43.1	12.5	42.1	12.2	39.2	11.2
		0.0	-0.7	46.7	12.2	46.6	12.5	45.0	12.1	43.6	11.6	42.1	11.1	39.2	10.2
		3.0	2.2	50.2	12.5	47.9	11.9	45.0	11.0	43.6	10.6	42.1	10.2	39.2	9.4
		5.0	4.1	50.8	12.0	47.9	11.2	45.0	10.4	43.6	10.0	42.1	9.6	39.2	8.9
		7.0	6.0	50.8	11.3	47.9	10.5	45.0	9.8	43.6	9.4	42.1	9.1	39.2	8.4
		9.0	7.9	50.8	10.7	47.9	10.0	45.0	9.3	43.6	8.9	42.1	8.6	39.2	7.93
		11.0	9.8	50.8	10.1	47.9	9.4	45.0	8.8	43.6	8.4	42.1	8.1	39.2	7.51
		13.0	11.8	50.8	9.5	47.9	8.9	45.0	8.3	43.6	8.0	42.1	7.67	39.2	7.10
		15.0	13.7	50.8	9.0	47.9	8.4	45.0	7.8	43.6	7.55	42.1	7.28	39.2	6.74
80%	320.0	-19.8	-20.0	29.9	10.47	29.8	10.8	29.8	11.2	29.7	11.3	29.7	11.5	29.6	11.8
		-18.8	-19.0	30.4	10.6	30.4	10.9	30.3	11.3	30.3	11.4	30.2	11.6	30.2	11.9
		-16.7	-17.0	31.7	10.8	31.6	11.1	31.5	11.5	31.5	11.6	31.4	11.8	31.4	12.1
		-13.7	-15.0	33.0	11.1	32.9	11.4	32.8	11.7	32.8	11.8	32.8	12.0	32.7	12.3
		-11.8	-13.0	34.5	11.3	34.4	11.6	34.3	11.9	34.3	12.0	34.3	12.2	34.2	12.5
		-9.8	-11.0	36.1	11.5	36.0	11.8	35.9	12.1	35.9	12.3	35.9	12.4	34.9	12.2
		-9.5	-10.0	36.9	11.7	36.9	11.9	36.8	12.2	36.8	12.4	36.7	12.5	34.9	11.8
		-8.5	-9.1	37.7	11.8	37.7	12.0	37.6	12.3	37.6	12.4	37.4	12.5	34.9	11.5
		-7.0	-7.6	39.1	11.9	39.0	12.2	39.0	12.5	38.7	12.5	37.4	12.0	34.9	11.0
		-5.0	-5.6	41.1	12.2	41.0	12.4	40.0	12.2	38.7	11.7	37.4	11.3	34.9	10.4
		-3.0	-3.7	43.1	12.4	42.6	12.4	40.0	11.5	38.7	11.1	37.4	10.6	34.9	9.8
		0.0	-0.7	45.1	12.1	42.6	11.3	40.0	10.5	38.7	10.1	37.4	9.7	34.9	8.9
		3.0	2.2	45.1	11.1	42.6	10.3	40.0	9.6	38.7	9.2	37.4	8.9	34.9	8.20
		5.0	4.1	45.1	10.4	42.6	9.7	40.0	9.1	38.7	8.7	37.4	8.40	34.9	7.76
		7.0	6.0	45.1	9.8	42.6	9.2	40.0	8.6	38.7	8.26	37.4	7.95	34.9	7.35
		9.0	7.9	45.1	9.3	42.6	8.7	40.0	8.10	38.7	7.81	37.4	7.53	34.9	6.97
		11.0	9.8	45.1	8.8	42.6	8.2	40.0	7.67	38.7	7.40	37.4	7.14	34.9	6.61
		13.0	11.8	45.1	8.3	42.6	7.77	40.0	7.25	38.7	7.00	37.4	6.75	34.9	6.27
		15.0	13.7	45.1	7.9	42.6	7.37	40.0	6.89	38.7	6.65	37.4	6.42	34.9	5.96
70%	280.0	-19.8	-20.0	29.7	11.2	29.7	11.5	29.6	11.8	29.6	12.0	29.6	12.1	29.5	12.4
		-18.8	-19.0	30.3	11.3	30.2	11.6	30.2	11.9	30.1	12.1	30.1	12.2	30.0	12.5
		-16.7	-17.0	31.5	11.5	31.4	11.8	31.4	12.1	31.3	12.2	31.3	12.4	30.5	12.2
		-13.7	-15.0	32.8	11.7	32.8	12.0	32.7	12.3	32.7	12.4	32.7	12.5	30.5	11.6
		-11.8	-13.0	34.3	12.0	34.2	12.2	34.2	12.5	33.9	12.4	32.8	11.9	30.5	11.0
		-9.8	-11.0	35.9	12.2	35.9	12.4	35.0	12.2	33.9	11.7	32.8	11.3	30.5	10.4
		-9.5	-10.0	36.8	12.3	36.7	12.5	35.0	11.9	33.9	11.4	32.8	11.0	30.5	10.1
		-8.5	-9.1	37.6	12.4	37.3	12.5	35.0	11.6	33.9	11.1	32.8	10.7	30.5	9.8
		-7.0	-7.6	39.0	12.5	37.3	11.9	35.0	11.0	33.9	10.6	32.8	10.2	30.5	9.4
		-5.0	-5.6	39.5	12.0	37.3	11.2	35.0	10.4	33.9	10.0	32.8	9.6	30.5	8.87
		-3.0	-3.7	39.5	11.3	37.3	10.6	35.0	9.8	33.9	9.5	32.8	9.1	30.5	8.39
		0.0	-0.7	39.5	10.3	37.3	9.6	35.0	9.0	33.9	8.65	32.8	8.33	30.5	7.70
		3.0	2.2	39.5	9.5	37.3	8.8	35.0	8.24	33.9	7.95	32.8	7.66	30.5	7.08
		5.0	4.1	39.5	8.9	37.3	8.36	35.0	7.80	33.9	7.52	32.8	7.25	30.5	6.72
		7.0	6.0	39.5	8.4	37.3	7.91	35.0	7.38	33.9	7.13	32.8	6.87	30.5	6.37
		9.0	7.9	39.5	7.99	37.3	7.49	35.0	7.00	33.9	6.76	32.8	6.52	30.5	6.05
		11.0	9.8	39.5	7.57	37.3	7.10	35.0	6.64	33.9	6.42	32.8	6.19	30.5	5.75
		13.0	11.8	39.5	7.16	37.3	6.72	35.0	6.29	33.9	6.08	32.8	5.87	30.5	5.46
		15.0	13.7	39.5	6.79	37.3	6.38	35.0	5.98	33.9	5.79	32.8	5.59	30.5	5.21
60%	240.0	-19.8	-20.0	29.6	12.0	29.5	12.2	29.5	12.5	29.0	12.3	28.1	11.8	26.1	10.9
		-18.8	-19.0	30.1	12.1	30.1	12.3	30.0	12.5	29.0	12.0	28.1	11.6	26.1	10.6
		-16.7	-17.0	31.3	12.2	31.3	12.5	30.0	11.9	29.0	11.5	28.1	11.0	26.1	10.1
		-13.7	-15.0	32.7	12.4	31.9	12.2	30.0	11.3	29.0	10.9	28.1	10.5	26.1	9.6
		-11.8	-13.0	33.9	12.4	31.9	11.6	30.0	10.7	29.0	10.3	28.1	9.9	26.1	9.1
		-9.8	-11.0	33.9	11.7	31.9	10.9	30.0	10.2	29.0	9.8	28.1	9.4	26.1	8.67
		-9.5	-10.0	33.9	11.4	31.9	10.6	30.0	9.9	29.0	9.5	28.1	9.1	26.1	8.44
		-8.5	-9.1	33.9	11.1	31.9	10.4	30.0	9.6	29.0	9.3	28.1	8.9	26.1	8.23
		-7.0	-7.6	33.9	10.6	31.9	9.9	30.0	9.2	29.0	8.88	28.1	8.55	26.1	7.90
		-5.0	-5.6	33.9	10.0	31.9	9.3	30.0	8.70	29.0	8.39	28.1	8.08	26.1	7.47
		-3.0	-3.7	33.9	9.5	31.9	8.84	30.0	8.24	29.0	7.94	28.1	7.65	26.1	7.08
		0.0	-0.7	33.9	8.65	31.9	8.10	30.0	7.56	29.0	7.29	28.1	7.03	26.1	6.52
		3.0	2.2	33.9	7.94	31.9	7.45	30.0	6.96	29.0	6.72	28.1	6.48	26.1	6.02
		5.0	4.1	33.9	7.52	31.9	7.05	30.0	6.60	29.0	6.38	28.1	6.15	26.1	5.72
		7.0	6.0	33.9	7.12	31.9	6.69	30.0	6.26	29.0	6.05	28.1	5.85	26.1	5.44
		9.0	7.9	33.9	6.75	31.9	6.35	30.0	5.95	29.0	5.75	28.1	5.56	26.1	5.18
		11.0	9.8	33.9	6.41	31.9	6.03	30.0	5.66	29.0	5.47	28.1	5.29	26.1	4.93
		13.0	11.8	33.9	6.08	31.9	5.72	30.0	5.37	29.0	5.20	28.1	5.03	26.1	4.69
		15.0	13.7	33.9	5.78	31.9	5.45	30.0	5.12	29.0	4.96	28.1	4.80	26.1	4.48
50%	200.0	-19.8	-20.0	28.2	11.9	26.6	11.1	25.0	10.3	24.2	9.9	23.4	9.5	21.8	8.8
		-18.8	-19.0	28.2	11.6	26.6	10.8	25.0	10.1	24.2	9.7	23.4	9.3	21.8	8.6
		-16.7	-17.0	28.2	11.1	26.6	10.3	25.0	9.6	24.2	9.3	23.4	8.9	21.8	8.22
		-13.7	-15.0	28.2	10.5	26.6	9.8	25.0	9.2	24.2	8.8	23.4	8.49	21.8	7.84
		-11.8	-13.0	28.2	10.0	26.6	9.3	25.0	8.69	24.2	8.38	23.4	8.07	21.8	7.46
		-9.8	-11.0	28.2	9.5	26.6	8.8	25.0	8.24	24.2	7.95	23.4	7.66	21.8	7.09
		-9.5	-10.0	28.2	9.2	26.6	8.61	25.0	8.02	24.2	7.74	23.4	7.46	21.8	6.90
		-8.5	-9.1	28.2	9.0	26.6	8.39	25.0	7.83	24.2	7.55	23.4	7.28	21.8	6.74
		-7.0	-7.6	28.2	8.60	26.6	8.05	25.0	7.52	24.2	7.25	23.4	6.99	21.8	6.48
		-5.0	-5.6	28.2	8.12	26.6	7.61	25.0	7.11	24.2	6.87	23.4	6.62	21.8	6.15
		-3.0	-3.7	28.2	7.70	26.6	7.22	25.0	6.75	24.2	6.52	23.4	6.29	21.8	5.85
		0.0	-0.7	28.2	7.07	26.6	6.64	25.0	6.22	24.2	6.01	23.4	5.80	21.8	5.40
		3.0	2.2	28.2	6.52	26.6	6.13	25.0	5.75	24.2	5.56	23.4	5.37	21.8	5.01
		5.0	4.1	28.2	6.19	26.6	5.82	25.0	5.47	24.2	5.29	23.4	5.12	21.8	4.77
		7.0	6.0	28.2	5.88	26.6	5.54	25.0	5.20	24.2	5.04	23.4	4.87	21.8	4.55
		9.0	7.9	28.2	5.59	26.6	5.27	25.0	4.95	24.2	4.80	23.4	4.64	21.8	4.34
		11.0	9.8	28.2	5.32	26.6	5.02	25.0	4.72	24.2	4.58	23.4	4.43	21.8	4.15
		13.0	11.8	28.2	5.05	26.6	4.77	25.0	4.50	24.2	4.36	23.4	4.22	21.8	3.96
		15.0	13.7	28.2	4.82	26.6	4.56	25.0	4.30	24.2	4.17	23.4	4.04	21.8	3.79

4TW31462-4

4 Таблицы мощности

4 - 3 Таблицы мощности, обогрев

RXYHQ18P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130%	585.0	-19.8	-20.0	31.4	5.71	31.3	6.37	31.2	7.02	31.1	7.35	31.1	7.68	30.9	8.3
		-18.8	-19.0	32.0	5.93	31.9	6.57	31.8	7.22	31.7	7.54	31.6	7.9	31.5	8.5
		-16.7	-17.0	33.2	6.38	33.1	7.00	33.0	7.62	32.9	7.9	32.8	8.2	32.7	8.9
		-13.7	-15.0	34.6	6.85	34.5	7.44	34.3	8.0	34.3	8.3	34.2	8.6	34.1	9.2
		-11.8	-13.0	36.1	7.31	36.0	7.9	35.8	8.5	35.8	8.7	35.7	9.0	35.6	9.6
		-9.8	-11.0	37.7	7.8	37.6	8.3	37.5	8.9	37.4	9.1	37.3	9.4	37.2	9.9
		-9.5	-10.0	38.6	8.0	38.5	8.5	38.3	9.1	38.3	9.3	38.2	9.6	38.1	10.1
		-8.5	-9.1	39.4	8.2	39.3	8.7	39.2	9.3	39.1	9.5	39.0	9.8	38.9	10.3
		-7.0	-7.6	40.8	8.6	40.7	9.1	40.6	9.6	40.5	9.8	40.4	10.1	40.3	10.6
		-5.0	-5.6	42.8	9.0	42.7	9.5	42.6	9.9	42.5	10.2	42.5	10.4	42.3	10.9
		-3.0	-3.7	44.9	9.4	44.8	9.9	44.6	10.3	44.6	10.5	44.5	10.8	44.4	11.2
		0.0	-0.7	48.4	10.0	48.2	10.4	48.1	10.9	48.0	11.1	48.0	11.3	47.8	11.7
		3.0	2.2	52.0	10.6	51.9	11.0	51.7	11.3	51.7	11.5	51.6	11.7	51.5	12.1
		5.0	4.1	54.6	10.9	54.4	11.3	54.3	11.6	54.2	11.8	54.2	12.0	54.0	12.4
		7.0	6.0	57.2	11.2	57.1	11.6	57.0	11.9	56.9	12.1	56.8	12.3	56.7	12.6
		9.0	7.9	60.0	11.5	59.9	11.9	59.8	12.2	59.7	12.4	59.6	12.5	59.5	12.9
		11.0	9.8	62.9	11.8	62.8	12.2	62.7	12.5	62.6	12.6	62.6	12.8	62.4	13.1
		13.0	11.8	66.2	12.1	66.0	12.4	65.9	12.7	65.8	12.9	65.8	13.0	64.0	12.8
		15.0	13.7	69.3	12.4	69.2	12.7	69.1	13.0	69.0	13.1	68.7	13.2	64.0	12.1
120%	540.0	-19.8	-20.0	31.3	6.60	31.2	7.20	31.0	7.81	31.0	8.1	30.9	8.4	30.8	9.0
		-18.8	-19.0	31.8	6.80	31.7	7.39	31.6	8.0	31.5	8.3	31.5	8.6	31.4	9.2
		-16.7	-17.0	33.1	7.22	32.9	7.8	32.8	8.4	32.8	8.6	32.7	8.9	32.6	9.5
		-13.7	-15.0	34.4	7.6	34.3	8.2	34.2	8.7	34.1	9.0	34.1	9.3	33.9	9.8
		-11.8	-13.0	35.9	8.1	35.8	8.6	35.7	9.1	35.6	9.4	35.6	9.7	35.4	10.2
		-9.8	-11.0	37.6	8.5	37.4	9.0	37.3	9.5	37.3	9.8	37.2	10.0	37.1	10.5
		-9.5	-10.0	38.4	8.7	38.3	9.2	38.2	9.7	38.1	9.9	38.1	10.2	38.0	10.7
		-8.5	-9.1	39.2	8.9	39.1	9.4	39.0	9.9	38.9	10.1	38.9	10.4	38.8	10.8
		-7.0	-7.6	40.7	9.2	40.5	9.7	40.4	10.2	40.4	10.4	40.3	10.6	40.2	11.1
		-5.0	-5.6	42.7	9.6	42.6	10.1	42.4	10.5	42.4	10.7	42.3	11.0	42.2	11.4
		-3.0	-3.7	44.7	10.0	44.6	10.4	44.5	10.9	44.4	11.1	44.4	11.3	44.2	11.7
		0.0	-0.7	48.2	10.6	48.1	11.0	47.9	11.4	47.9	11.5	47.8	11.7	47.7	12.1
		3.0	2.2	51.8	11.1	51.7	11.5	51.6	11.8	51.5	12.0	51.5	12.2	51.4	12.5
		5.0	4.1	54.4	11.4	54.3	11.7	54.1	12.1	54.1	12.3	54.0	12.4	53.9	12.8
		7.0	6.0	57.0	11.7	56.9	12.0	56.8	12.4	56.8	12.5	56.7	12.7	56.6	13.0
		9.0	7.9	59.8	12.0	59.7	12.3	59.6	12.6	59.5	12.8	59.5	12.9	59.1	13.1
		11.0	9.8	62.8	12.3	62.6	12.6	62.5	12.9	62.5	13.0	62.4	13.1	59.1	12.4
		13.0	11.8	66.0	12.5	65.9	12.8	65.7	13.1	65.6	13.2	63.4	12.7	59.1	11.7
		15.0	13.7	69.2	12.8	69.0	13.0	67.8	13.0	65.6	12.5	63.4	12.0	59.1	11.0
110%	495.0	-19.8	-20.0	31.1	7.48	31.0	8.0	30.9	8.6	30.8	8.9	30.8	9.2	30.7	9.7
		-18.8	-19.0	31.7	7.67	31.6	8.2	31.4	8.8	31.4	9.0	31.3	9.3	31.2	9.9
		-16.7	-17.0	32.9	8.1	32.8	8.6	32.7	9.1	32.6	9.4	32.6	9.6	32.4	10.2
		-13.7	-15.0	34.2	8.5	34.1	9.0	34.0	9.5	34.0	9.7	33.9	10.0	33.8	10.5
		-11.8	-13.0	35.7	8.8	35.6	9.3	35.5	9.8	35.5	10.0	35.4	10.3	35.3	10.8
		-9.8	-11.0	37.4	9.2	37.3	9.7	37.2	10.2	37.1	10.4	37.1	10.6	36.9	11.1
		-9.5	-10.0	38.3	9.4	38.1	9.9	38.0	10.3	38.0	10.6	37.9	10.8	37.8	11.2
		-8.5	-9.1	39.1	9.6	39.0	10.1	38.9	10.5	38.8	10.7	38.7	10.9	38.6	11.4
		-7.0	-7.6	40.5	9.9	40.4	10.3	40.3	10.8	40.2	11.0	40.2	11.2	40.0	11.6
		-5.0	-5.6	42.5	10.3	42.4	10.7	42.3	11.1	42.2	11.3	42.2	11.5	42.1	11.9
		-3.0	-3.7	44.5	10.6	44.4	11.0	44.3	11.4	44.3	11.6	44.2	11.8	44.1	12.2
		0.0	-0.7	48.0	11.1	47.9	11.5	47.8	11.9	47.7	12.0	47.7	12.2	47.6	12.6
		3.0	2.2	51.7	11.6	51.5	11.9	51.4	12.3	51.4	12.4	51.3	12.6	51.2	12.9
		5.0	4.1	54.2	11.9	54.1	12.2	54.0	12.5	53.9	12.7	53.9	12.8	53.8	13.2
		7.0	6.0	56.9	12.2	56.8	12.5	56.7	12.8	56.6	12.9	56.5	13.1	54.2	12.6
		9.0	7.9	59.7	12.4	59.6	12.7	59.5	13.0	59.4	13.2	58.2	12.9	54.2	11.9
		11.0	9.8	62.6	12.7	62.5	13.0	62.2	13.2	60.2	12.7	58.2	12.2	54.2	11.2
		13.0	11.8	65.8	12.9	65.7	13.2	62.2	12.4	60.2	11.9	58.2	11.5	54.2	10.6
		15.0	13.7	69.0	13.2	66.1	12.6	62.2	11.7	60.2	11.3	58.2	10.9	54.2	10.0
100%	450.0	-19.8	-20.0	30.9	8.4	30.8	8.9	30.7	9.4	30.7	9.6	30.6	9.9	30.5	10.4
		-18.8	-19.0	31.5	8.5	31.4	9.0	31.3	9.5	31.2	9.8	31.2	10.0	31.1	10.5
		-16.7	-17.0	32.7	8.9	32.6	9.4	32.5	9.8	32.5	10.1	32.4	10.3	32.3	10.8
		-13.7	-15.0	34.1	9.3	34.0	9.7	33.9	10.2	33.8	10.4	33.8	10.6	33.7	11.1
		-11.8	-13.0	35.6	9.6	35.5	10.1	35.4	10.5	35.3	10.7	35.3	10.9	35.2	11.4
		-9.8	-11.0	37.2	10.0	37.1	10.4	37.0	10.8	37.0	11.0	36.9	11.2	36.8	11.6
		-9.5	-10.0	38.1	10.2	38.0	10.6	37.9	11.0	37.8	11.2	37.8	11.4	37.7	11.8
		-8.5	-9.1	38.9	10.3	38.8	10.7	38.7	11.1	38.6	11.3	38.6	11.5	38.5	11.9
		-7.0	-7.6	40.3	10.6	40.2	11.0	40.1	11.3	40.1	11.5	40.0	11.7	39.9	12.1
		-5.0	-5.6	42.3	10.9	42.2	11.3	42.1	11.7	42.1	11.8	42.0	12.0	41.9	12.4
		-3.0	-3.7	44.4	11.2	44.3	11.6	44.2	11.9	44.1	12.1	44.1	12.3	44.0	12.6
		0.0	-0.7	47.8	11.7	47.7	12.0	47.6	12.4	47.6	12.5	47.5	12.7	47.4	13.0
		3.0	2.2	51.5	12.1	51.4	12.4	51.3	12.7	51.2	12.9	51.2	13.0	49.2	12.6
		5.0	4.1	54.0	12.4	53.9	12.7	53.8	13.0	53.8	13.1	52.9	12.9	49.2	11.9
		7.0	6.0	56.7	12.7	56.6	12.9	56.5	13.2	54.7	12.7	52.9	12.2	49.2	11.2
		9.0	7.9	59.5	12.9	59.4	13.2	56.5	12.5	54.7	12.0	52.9	11.5	49.2	10.6
		11.0	9.8	62.4	13.1	60.1	12.7	56.5	11.8	54.7	11.3	52.9	10.9	49.2	10.0
		13.0	11.8	63.8	12.8	60.1	11.9	56.5	11.1	54.7	10.7	52.9	10.3	49.2	9.5
		15.0	13.7	63.8	12.1	60.1	11.3	56.5	10.5	54.7	10.1	52.9	9.7	49.2	9.0

4TW31462-4

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .
dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft
Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται
se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante
est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par
valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore
is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door
показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в
referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

4 Таблицы мощности

4 - 3 Таблицы мощности, обогрев

RXYHQ18P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90%	405.0	-19.8	-20.0	30.8	9.3	30.7	9.7	30.6	10.2	30.5	10.4	30.5	10.6	30.4	11.1
		-18.8	-19.0	31.3	9.4	31.2	9.9	31.1	10.3	31.1	10.5	31.0	10.7	31.0	11.2
		-16.7	-17.0	32.5	9.7	32.4	10.2	32.4	10.6	32.3	10.8	32.3	11.0	32.2	11.4
		-13.7	-15.0	33.9	10.1	33.8	10.5	33.7	10.9	33.7	11.1	33.6	11.3	33.5	11.7
		-11.8	-13.0	35.4	10.4	35.3	10.8	35.2	11.2	35.2	11.4	35.1	11.6	35.0	12.0
		-9.8	-11.0	37.0	10.7	36.9	11.1	36.9	11.5	36.8	11.6	36.8	11.8	36.7	12.2
		-9.5	-10.0	37.9	10.9	37.8	11.2	37.7	11.6	37.7	11.8	37.6	12.0	37.5	12.3
		-8.5	-9.1	38.7	11.0	38.6	11.4	38.5	11.7	38.5	11.9	38.5	12.1	38.4	12.5
		-7.0	-7.6	40.1	11.3	40.0	11.6	40.0	11.9	39.9	12.1	39.9	12.3	39.8	12.6
		-5.0	-5.6	42.1	11.6	42.1	11.9	42.0	12.2	41.9	12.4	41.9	12.6	41.8	12.9
		-3.0	-3.7	44.2	11.8	44.1	12.2	44.0	12.5	44.0	12.6	43.9	12.8	43.8	13.1
		0.0	-0.7	47.7	12.3	47.6	12.6	47.5	12.9	47.4	13.0	47.4	13.1	44.3	12.2
		3.0	2.2	51.3	12.7	51.2	12.9	50.9	13.1	49.2	12.6	47.6	12.1	44.3	11.1
		5.0	4.1	53.9	12.9	53.8	13.2	50.9	12.3	49.2	11.9	47.6	11.4	44.3	10.5
		7.0	6.0	56.5	13.1	54.1	12.5	50.9	11.7	49.2	11.2	47.6	10.8	44.3	10.0
		9.0	7.9	57.4	12.7	54.1	11.8	50.9	11.0	49.2	10.6	47.6	10.2	44.3	9.4
		11.0	9.8	57.4	12.0	54.1	11.2	50.9	10.4	49.2	10.0	47.6	9.7	44.3	8.9
		13.0	11.8	57.4	11.3	54.1	10.6	50.9	9.8	49.2	9.5	47.6	9.1	44.3	8.5
		15.0	13.7	57.4	10.7	54.1	10.0	50.9	9.3	49.2	9.0	47.6	8.7	44.3	8.03
80%	360.0	-19.8	-20.0	30.6	10.1	30.5	10.5	30.4	11.0	30.4	11.2	30.3	11.4	30.3	11.8
		-18.8	-19.0	31.1	10.3	31.1	10.7	31.0	11.1	30.9	11.3	30.9	11.5	30.8	11.9
		-16.7	-17.0	32.4	10.6	32.3	10.9	32.2	11.3	32.2	11.5	32.1	11.7	32.0	12.1
		-13.7	-15.0	33.7	10.9	33.6	11.2	33.6	11.6	33.5	11.8	33.5	12.0	33.4	12.3
		-11.8	-13.0	35.2	11.1	35.1	11.5	35.1	11.8	35.0	12.0	35.0	12.2	34.9	12.5
		-9.8	-11.0	36.9	11.4	36.8	11.8	36.7	12.1	36.7	12.3	36.6	12.4	36.5	12.8
		-9.5	-10.0	37.7	11.6	37.7	11.9	37.6	12.2	37.5	12.4	37.5	12.6	37.4	12.9
		-8.5	-9.1	38.5	11.7	38.5	12.0	38.4	12.4	38.3	12.5	38.3	12.7	38.2	13.0
		-7.0	-7.6	40.0	11.9	39.9	12.2	39.8	12.5	39.8	12.7	39.7	12.9	39.4	13.0
		-5.0	-5.6	42.0	12.2	41.9	12.5	41.8	12.8	41.8	12.9	41.7	13.1	39.4	12.3
		-3.0	-3.7	44.0	12.5	43.9	12.7	43.9	13.0	43.7	13.1	42.3	12.6	39.4	11.6
		0.0	-0.7	47.5	12.8	47.4	13.1	45.2	12.4	43.7	12.0	42.3	11.5	39.4	10.6
		3.0	2.2	51.0	13.1	48.1	12.3	45.2	11.4	43.7	11.0	42.3	10.6	39.4	9.7
		5.0	4.1	51.0	12.4	48.1	11.6	45.2	10.8	43.7	10.4	42.3	10.0	39.4	9.2
		7.0	6.0	51.0	11.7	48.1	10.9	45.2	10.2	43.7	9.8	42.3	9.5	39.4	8.7
		9.0	7.9	51.0	11.1	48.1	10.3	45.2	9.6	43.7	9.3	42.3	9.0	39.4	8.29
		11.0	9.8	51.0	10.5	48.1	9.8	45.2	9.1	43.7	8.8	42.3	8.5	39.4	7.87
		13.0	11.8	51.0	9.9	48.1	9.3	45.2	8.6	43.7	8.3	42.3	8.04	39.4	7.46
		15.0	13.7	51.0	9.4	48.1	8.8	45.2	8.2	43.7	7.92	42.3	7.65	39.4	7.10
70%	315.0	-19.8	-20.0	30.4	11.0	30.3	11.4	30.3	11.7	30.2	11.9	30.2	12.1	30.1	12.4
		-18.8	-19.0	31.0	11.2	30.9	11.5	30.8	11.8	30.8	12.0	30.8	12.2	30.7	12.5
		-16.7	-17.0	32.2	11.4	32.1	11.7	32.0	12.1	32.0	12.2	32.0	12.4	31.9	12.7
		-13.7	-15.0	33.5	11.7	33.5	12.0	33.4	12.3	33.4	12.5	33.3	12.6	33.3	12.9
		-11.8	-13.0	35.0	11.9	35.0	12.2	34.9	12.5	34.9	12.7	34.8	12.8	34.5	13.0
		-9.8	-11.0	36.7	12.2	36.6	12.5	36.5	12.8	36.5	12.9	36.5	13.0	34.5	12.3
		-9.5	-10.0	37.6	12.3	37.5	12.6	37.4	12.9	37.4	13.0	37.0	13.0	34.5	11.9
		-8.5	-9.1	38.4	12.4	38.3	12.7	38.2	13.0	38.2	13.1	37.0	12.6	34.5	11.6
		-7.0	-7.6	39.8	12.6	39.7	12.9	39.6	13.1	38.3	12.6	37.0	12.1	34.5	11.1
		-5.0	-5.6	41.8	12.8	41.7	13.1	39.6	12.3	38.3	11.9	37.0	11.4	34.5	10.5
		-3.0	-3.7	43.8	13.1	42.1	12.5	39.6	11.7	38.3	11.2	37.0	10.8	34.5	10.0
		0.0	-0.7	44.6	12.3	42.1	11.5	39.6	10.7	38.3	10.3	37.0	9.9	34.5	9.14
		3.0	2.2	44.6	11.2	42.1	10.5	39.6	9.8	38.3	9.4	37.0	9.1	34.5	8.42
		5.0	4.1	44.6	10.6	42.1	9.9	39.6	9.3	38.3	8.9	37.0	8.62	34.5	7.98
		7.0	6.0	44.6	10.0	42.1	9.4	39.6	8.8	38.3	8.48	37.0	8.17	34.5	7.58
		9.0	7.9	44.6	9.5	42.1	8.9	39.6	8.33	38.3	8.04	37.0	7.76	34.5	7.20
		11.0	9.8	44.6	9.0	42.1	8.5	39.6	7.91	38.3	7.64	37.0	7.37	34.5	6.85
		13.0	11.8	44.6	8.5	42.1	8.00	39.6	7.49	38.3	7.24	37.0	6.99	34.5	6.51
		15.0	13.7	44.6	8.1	42.1	7.61	39.6	7.13	38.3	6.89	37.0	6.66	34.5	6.20
60%	270.0	-19.8	-20.0	30.2	11.9	30.2	12.2	30.1	12.5	30.1	12.7	30.0	12.8	29.5	12.8
		-18.8	-19.0	30.8	12.0	30.7	12.3	30.7	12.6	30.6	12.8	30.6	12.9	29.5	12.5
		-16.7	-17.0	32.0	12.2	32.0	12.5	31.9	12.8	31.9	13.0	31.7	13.0	29.5	12.0
		-13.7	-15.0	33.4	12.5	33.3	12.7	33.3	13.0	32.8	12.9	31.7	12.4	29.5	11.4
		-11.8	-13.0	34.9	12.7	34.8	12.9	33.9	12.7	32.8	12.2	31.7	11.8	29.5	10.8
		-9.8	-11.0	36.5	12.9	36.1	12.9	33.9	12.0	32.8	11.6	31.7	11.1	29.5	10.3
		-9.5	-10.0	37.4	13.0	36.1	12.6	33.9	11.7	32.8	11.3	31.7	10.8	29.5	10.0
		-8.5	-9.1	38.2	13.1	36.1	12.3	33.9	11.4	32.8	11.0	31.7	10.6	29.5	9.7
		-7.0	-7.6	38.3	12.6	36.1	11.7	33.9	10.9	32.8	10.5	31.7	10.1	29.5	9.36
		-5.0	-5.6	38.3	11.9	36.1	11.1	33.9	10.3	32.8	9.9	31.7	9.6	29.5	8.85
		-3.0	-3.7	38.3	11.2	36.1	10.5	33.9	9.8	32.8	9.42	31.7	9.08	29.5	8.40
		0.0	-0.7	38.3	10.3	36.1	9.6	33.9	8.97	32.8	8.66	31.7	8.35	29.5	7.74
		3.0	2.2	38.3	9.4	36.1	8.84	33.9	8.27	32.8	7.98	31.7	7.70	29.5	7.15
		5.0	4.1	38.3	8.9	36.1	8.38	33.9	7.84	32.8	7.58	31.7	7.32	29.5	6.80
		7.0	6.0	38.3	8.47	36.1	7.95	33.9	7.45	32.8	7.20	31.7	6.95	29.5	6.47
		9.0	7.9	38.3	8.04	36.1	7.55	33.9	7.08	32.8	6.85	31.7	6.61	29.5	6.16
		11.0	9.8	38.3	7.63	36.1	7.18	33.9	6.74	32.8	6.52	31.7	6.30	29.5	5.87
		13.0	11.8	38.3	7.24	36.1	6.81	33.9	6.40	32.8	6.19	31.7	5.99	29.5	5.59
		15.0	13.7	38.3	6.89	36.1	6.49	33.9	6.10	32.8	5.91	31.7	5.72	29.5	5.34
50%	225.0	-19.8	-20.0	30.1	12.8	30.0	13.1	28.3	12.2	27.3	11.7	26.4	11.3	24.6	10.4
		-18.8	-19.0	30.6	12.9	30.1	12.8	28.3	11.9	27.3	11.5	26.4	11.0	24.6	10.2
		-16.7	-17.0	31.8	13.1	30.1	12.2	28.3	11.4	27.3	10.9	26.4	10.5	24.6	9.7
		-13.7	-15.0	31.9	12.5	30.1	11.6	28.3	10.8	27.3	10.4	26.4	10.0	24.6	9.27
		-11.8	-13.0	31.9	11.8	30.1	11.0	28.3	10.3	27.3	9.9	26.4	9.54	24.6	8.82
		-9.8	-11.0	31.9	11.2	30.1	10.5	28.3	9.8	27.3	9.41	26.4	9.06	24.6	8.39
		-9.5	-10.0	31.9	10.9	30.1	10.2	28.3	9.50	27.3	9.16	26.4	8.83	24.6	8.18
		-8.5	-9.1	31.9	10.6	30.1	9.9	28.3	9.27	27.3	8.95	26.4	8.62	24.6	7.99
		-7.0	-7.6	31.9	10.2	30.1	9.54	28.3	8.91	27.3	8.59	26.4	8.29	24.6	7.68
		-5.0	-5.6	31.9	9.6	30.1	9.02	28.3	8.43	27.3	8.14	26.4	7.85	24.6	7.29
		-3.0	-3.7	31.9	9.13	30.1	8.56	28.3	8.01	27.3	7.73	26.4	7.46	24.6	6.93
		0.0	-0.7	31.9	8.39	30.1	7.88	28.3	7.38	27.3	7.13	26.4	6.89	24.6	6.41
		3.0	2.2	31.9	7.74	30.1	7.28	28.3	6.83	27.3	6.61	26.4	6.39	24.6	5.95
		5.0	4.1	31.9	7.35	30.1	6.92	28.3	6.50	27.3	6.29	26.4	6.08	24.6	5.67
		7.0	6.0	31.9	6.99	30.1	6.58	28.3	6.18	27.3	5.99	26.4	5.79	24.6	5.41
		9.0	7.9	31.9	6.65	30.1	6.27	28.3	5.89	27.3	5.71	26.4	5.53	24.6	5.17
		11.0	9.8	31.9	6.33	30.1	5.97	28.3	5.62	27.3	5.45	26.4	5.28	24.6	4.94
		13.0	11.8	31.9	6.02	30.1	5.69	28.3	5.36	27.3	5.19	26.4	5.03	24.6	4.71
		15.0	13.7	31.9	5.75	30.1	5.43	28.3	5.12	27.3	4.97	26.4	4.81	24.6	4.51

4TW31462-4

4 Таблицы мощности

4 - 3 Таблицы мощности, обогрев

RXYHQ20P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130%	650.0	-19.8	-20.0	37.0	7.42	36.8	8.11	36.7	8.81	36.6	9.2	36.5	9.5	36.4	10.2
		-18.8	-19.0	37.8	7.71	37.6	8.38	37.5	9.1	37.4	9.4	37.3	9.7	37.2	10.4
		-16.7	-17.0	39.5	8.27	39.3	8.9	39.2	9.6	39.1	9.9	39.1	10.2	38.9	10.9
		-13.7	-15.0	41.3	8.81	41.2	9.4	41.0	10.0	40.9	10.4	40.9	10.7	40.7	11.3
		-11.8	-13.0	43.2	9.3	43.1	9.9	42.9	10.5	42.9	10.8	42.8	11.1	42.7	11.7
		-9.8	-11.0	45.3	9.8	45.1	10.4	45.0	10.9	44.9	11.2	44.8	11.5	44.7	12.1
		-9.5	-10.0	46.3	10.1	46.2	10.6	46.0	11.2	46.0	11.4	45.9	11.7	45.7	12.3
		-8.5	-9.1	47.3	10.3	47.1	10.8	47.0	11.4	46.9	11.6	46.9	11.9	46.7	12.4
		-7.0	-7.6	48.9	10.6	48.8	11.1	48.7	11.7	48.6	11.9	48.5	12.2	48.4	12.7
		-5.0	-5.6	51.3	11.1	51.1	11.6	51.0	12.0	50.9	12.3	50.8	12.5	50.7	13.0
		-3.0	-3.7	53.5	11.5	53.4	11.9	53.3	12.4	53.2	12.6	53.1	12.9	53.0	13.3
		0.0	-0.7	57.4	12.0	57.2	12.5	57.1	12.9	57.0	13.1	56.9	13.4	56.8	13.8
		3.0	2.2	61.3	12.6	61.1	13.0	61.0	13.4	60.9	13.6	60.8	13.8	60.7	14.2
		5.0	4.1	63.9	12.9	63.8	13.3	63.6	13.7	63.6	13.9	63.5	14.1	63.4	14.5
		7.0	6.0	66.7	13.2	66.6	13.6	66.4	14.0	66.3	14.1	66.3	14.3	66.1	14.7
		9.0	7.9	69.6	13.5	69.4	13.9	69.3	14.2	69.2	14.4	69.1	14.6	69.0	14.9
		11.0	9.8	72.5	13.8	72.4	14.1	72.2	14.5	72.2	14.6	72.1	14.8	70.8	14.8
		13.0	11.8	75.7	14.1	75.6	14.4	75.5	14.7	75.4	14.9	75.3	15.0	70.8	14.0
		15.0	13.7	78.9	14.3	78.8	14.6	78.6	14.9	78.5	15.1	76.0	14.5	70.8	13.3
120%	600.0	-19.8	-20.0	36.8	8.36	36.6	9.00	36.5	9.6	36.4	10.0	36.4	10.3	36.2	10.9
		-18.8	-19.0	37.6	8.62	37.4	9.2	37.3	9.9	37.2	10.2	37.2	10.5	37.0	11.1
		-16.7	-17.0	39.3	9.1	39.2	9.7	39.0	10.3	39.0	10.6	38.9	10.9	38.8	11.5
		-13.7	-15.0	41.1	9.6	41.0	10.2	40.8	10.8	40.8	11.1	40.7	11.4	40.6	11.9
		-11.8	-13.0	43.0	10.1	42.9	10.7	42.8	11.2	42.7	11.5	42.6	11.8	42.5	12.3
		-9.8	-11.0	45.1	10.6	44.9	11.1	44.8	11.6	44.7	11.9	44.7	12.1	44.5	12.7
		-9.5	-10.0	46.1	10.8	46.0	11.3	45.9	11.8	45.8	12.1	45.7	12.3	45.6	12.8
		-8.5	-9.1	47.1	11.0	47.0	11.5	46.8	12.0	46.8	12.2	46.7	12.5	46.6	13.0
		-7.0	-7.6	48.8	11.3	48.6	11.8	48.5	12.3	48.4	12.5	48.4	12.8	48.2	13.2
		-5.0	-5.6	51.1	11.7	50.9	12.2	50.8	12.6	50.7	12.9	50.7	13.1	50.5	13.5
		-3.0	-3.7	53.4	12.1	53.2	12.5	53.1	13.0	53.0	13.2	53.0	13.4	52.8	13.8
		0.0	-0.7	57.2	12.6	57.0	13.0	56.9	13.5	56.8	13.7	56.8	13.9	56.6	14.3
		3.0	2.2	61.1	13.1	60.9	13.5	60.8	13.9	60.7	14.1	60.7	14.3	60.5	14.6
		5.0	4.1	63.7	13.4	63.6	13.8	63.5	14.2	63.4	14.3	63.3	14.5	63.2	14.9
		7.0	6.0	66.5	13.7	66.4	14.1	66.2	14.4	66.2	14.6	66.1	14.8	65.4	14.9
		9.0	7.9	69.4	14.0	69.2	14.3	69.1	14.6	69.0	14.8	69.0	15.0	65.4	14.1
		11.0	9.8	72.3	14.2	72.2	14.6	72.1	14.9	72.0	15.0	70.2	14.6	65.4	13.4
		13.0	11.8	75.5	14.5	75.4	14.8	75.0	15.0	72.6	14.4	70.2	13.9	65.4	12.8
		15.0	13.7	78.7	14.7	78.6	15.0	75.0	14.3	72.6	13.7	70.2	13.2	65.4	12.2
110%	550.0	-19.8	-20.0	36.6	9.3	36.4	9.9	36.3	10.5	36.3	10.8	36.2	11.1	36.1	11.6
		-18.8	-19.0	37.4	9.5	37.3	10.1	37.1	10.7	37.1	11.0	37.0	11.3	36.9	11.8
		-16.7	-17.0	39.1	10.0	39.0	10.6	38.9	11.1	38.8	11.4	38.7	11.7	38.6	12.2
		-13.7	-15.0	40.9	10.5	40.8	11.0	40.7	11.5	40.6	11.8	40.6	12.0	40.4	12.6
		-11.8	-13.0	42.8	10.9	42.7	11.4	42.6	11.9	42.5	12.2	42.5	12.4	42.4	12.9
		-9.8	-11.0	44.9	11.3	44.8	11.8	44.6	12.3	44.6	12.5	44.5	12.8	44.4	13.2
		-9.5	-10.0	45.9	11.5	45.8	12.0	45.7	12.5	45.6	12.7	45.6	12.9	45.4	13.4
		-8.5	-9.1	46.9	11.7	46.8	12.2	46.7	12.6	46.6	12.9	46.5	13.1	46.4	13.5
		-7.0	-7.6	48.6	12.0	48.4	12.5	48.3	12.9	48.3	13.1	48.2	13.3	48.1	13.8
		-5.0	-5.6	50.9	12.4	50.7	12.8	50.6	13.2	50.6	13.4	50.5	13.6	50.4	14.1
		-3.0	-3.7	53.2	12.7	53.0	13.1	52.9	13.5	52.9	13.7	52.8	13.9	52.7	14.3
		0.0	-0.7	57.0	13.2	56.8	13.6	56.7	14.0	56.7	14.2	56.6	14.3	56.5	14.7
		3.0	2.2	60.9	13.7	60.8	14.0	60.6	14.4	60.6	14.6	60.5	14.7	59.9	14.9
		5.0	4.1	63.5	14.0	63.4	14.3	63.3	14.6	63.2	14.8	63.2	15.0	59.9	14.1
		7.0	6.0	66.3	14.2	66.2	14.5	66.1	14.9	66.0	15.0	64.3	14.6	59.9	13.4
		9.0	7.9	69.2	14.5	69.1	14.8	68.8	15.0	66.5	14.4	64.3	13.9	59.9	12.7
		11.0	9.8	72.1	14.7	72.0	15.0	68.8	14.3	66.5	13.7	64.3	13.2	59.9	12.1
		13.0	11.8	75.4	14.9	73.2	14.6	68.8	13.5	66.5	13.0	64.3	12.5	59.9	11.5
		15.0	13.7	77.6	14.9	73.2	13.9	68.8	12.9	66.5	12.4	64.3	11.9	59.9	11.0
100%	500.0	-19.8	-20.0	36.4	10.2	36.3	10.8	36.2	11.3	36.1	11.6	36.0	11.8	35.9	12.4
		-18.8	-19.0	37.2	10.5	37.1	11.0	37.0	11.5	36.9	11.8	36.9	12.0	36.8	12.5
		-16.7	-17.0	38.9	10.9	38.8	11.4	38.7	11.9	38.6	12.1	38.6	12.4	38.5	12.9
		-13.7	-15.0	40.7	11.3	40.6	11.8	40.5	12.3	40.5	12.5	40.4	12.7	40.3	13.2
		-11.8	-13.0	42.7	11.7	42.5	12.2	42.4	12.6	42.4	12.8	42.3	13.1	42.2	13.5
		-9.8	-11.0	44.7	12.1	44.6	12.5	44.5	13.0	44.4	13.2	44.3	13.4	44.2	13.8
		-9.5	-10.0	45.7	12.3	45.6	12.7	45.5	13.1	45.5	13.3	45.4	13.5	45.3	14.0
		-8.5	-9.1	46.7	12.5	46.6	12.9	46.5	13.3	46.4	13.5	46.4	13.7	46.3	14.1
		-7.0	-7.6	48.4	12.7	48.3	13.1	48.1	13.5	48.1	13.7	48.0	13.9	47.9	14.3
		-5.0	-5.6	50.7	13.1	50.6	13.4	50.5	13.8	50.4	14.0	50.3	14.2	50.2	14.6
		-3.0	-3.7	53.0	13.4	52.9	13.7	52.7	14.1	52.7	14.3	52.6	14.5	52.5	14.8
		0.0	-0.7	56.8	13.8	56.7	14.2	56.6	14.5	56.5	14.7	56.4	14.8	54.5	14.4
		3.0	2.2	60.7	14.2	60.6	14.6	60.5	14.9	60.4	15.0	58.5	14.5	54.5	13.3
		5.0	4.1	63.4	14.5	63.2	14.8	62.5	14.9	60.5	14.3	58.5	13.7	54.5	12.6
		7.0	6.0	66.1	14.7	66.0	15.0	62.5	14.1	60.5	13.6	58.5	13.0	54.5	12.0
		9.0	7.9	69.0	15.0	66.5	14.4	62.5	13.4	60.5	12.9	58.5	12.4	54.5	11.4
		11.0	9.8	70.5	14.7	66.5	13.7	62.5	12.7	60.5	12.3	58.5	11.8	54.5	10.9
		13.0	11.8	70.5	14.0	66.5	13.0	62.5	12.1	60.5	11.7	58.5	11.2	54.5	10.4
		15.0	13.7	70.5	13.3	66.5	12.4	62.5	11.5	60.5	11.1	58.5	10.7	54.5	9.9

4TW31462-4

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .
dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft
Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται
se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante
est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par
valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore
is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door
показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в
referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

4 Таблицы мощности

4 - 3 Таблицы мощности, обогрев

RXYHQ20P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90%	450.0	-19.8	-20.0	36.2	11.2	36.1	11.7	36.0	12.1	35.9	12.4	35.9	12.6	35.8	13.1
		-18.8	-19.0	37.0	11.4	36.9	11.8	36.8	12.3	36.7	12.5	36.7	12.8	36.6	13.2
		-16.7	-17.0	38.7	11.8	38.6	12.2	38.5	12.7	38.5	12.9	38.4	13.1	38.3	13.6
		-13.7	-15.0	40.5	12.1	40.4	12.6	40.3	13.0	40.3	13.2	40.2	13.4	40.1	13.9
		-11.8	-13.0	42.5	12.5	42.4	12.9	42.3	13.3	42.2	13.5	42.2	13.7	42.1	14.1
		-9.8	-11.0	44.5	12.9	44.4	13.2	44.3	13.6	44.2	13.8	44.2	14.0	44.1	14.4
		-9.5	-10.0	45.5	13.0	45.4	13.4	45.3	13.8	45.3	14.0	45.2	14.2	45.1	14.5
		-8.5	-9.1	46.5	13.2	46.4	13.5	46.3	13.9	46.3	14.1	46.2	14.3	46.1	14.7
		-7.0	-7.6	48.2	13.4	48.1	13.8	48.0	14.1	47.9	14.3	47.9	14.5	47.8	14.8
		-5.0	-5.6	50.5	13.7	50.4	14.1	50.3	14.4	50.2	14.6	50.2	14.7	49.0	14.6
		-3.0	-3.7	52.8	14.0	52.7	14.3	52.6	14.7	52.5	14.8	52.5	15.0	49.0	13.8
		0.0	-0.7	56.6	14.4	56.5	14.7	56.3	15.0	54.4	14.4	52.6	13.8	49.0	12.7
		3.0	2.2	60.5	14.8	59.9	14.9	56.3	13.8	54.4	13.3	52.6	12.8	49.0	11.8
		5.0	4.1	63.2	15.0	59.9	14.1	56.3	13.1	54.4	12.6	52.6	12.1	49.0	11.2
		7.0	6.0	63.5	14.4	59.9	13.4	56.3	12.5	54.4	12.0	52.6	11.5	49.0	10.6
		9.0	7.9	63.5	13.6	59.9	12.7	56.3	11.8	54.4	11.4	52.6	11.0	49.0	10.1
		11.0	9.8	63.5	13.0	59.9	12.1	56.3	11.3	54.4	10.9	52.6	10.5	49.0	9.7
		13.0	11.8	63.5	12.3	59.9	11.5	56.3	10.7	54.4	10.3	52.6	10.0	49.0	9.2
		15.0	13.7	63.5	11.7	59.9	11.0	56.3	10.2	54.4	9.9	52.6	9.5	49.0	8.8
80%	400.0	-19.8	-20.0	36.0	12.1	35.9	12.5	35.8	13.0	35.8	13.2	35.7	13.4	35.6	13.8
		-18.8	-19.0	36.8	12.3	36.7	12.7	36.6	13.1	36.6	13.3	36.5	13.5	36.5	14.0
		-16.7	-17.0	38.5	12.6	38.4	13.0	38.3	13.4	38.3	13.6	38.3	13.8	38.2	14.2
		-13.7	-15.0	40.3	13.0	40.3	13.4	40.2	13.7	40.1	13.9	40.1	14.1	40.0	14.5
		-11.8	-13.0	42.3	13.3	42.2	13.7	42.1	14.0	42.0	14.2	42.0	14.4	41.9	14.8
		-9.8	-11.0	44.3	13.6	44.2	14.0	44.1	14.3	44.1	14.5	44.0	14.7	43.6	14.8
		-9.5	-10.0	45.3	13.8	45.3	14.1	45.2	14.4	45.1	14.6	45.1	14.8	43.6	14.4
		-8.5	-9.1	46.3	13.9	46.2	14.2	46.1	14.6	46.1	14.7	46.1	14.9	43.6	14.0
		-7.0	-7.6	48.0	14.1	47.9	14.4	47.8	14.8	47.8	14.9	46.8	14.6	43.6	13.4
		-5.0	-5.6	50.3	14.4	50.2	14.7	50.0	14.9	48.4	14.4	46.8	13.8	43.6	12.7
		-3.0	-3.7	52.6	14.6	52.5	14.9	50.0	14.2	48.4	13.6	46.8	13.1	43.6	12.0
		0.0	-0.7	56.4	15.0	53.2	14.0	50.0	13.0	48.4	12.5	46.8	12.0	43.6	11.1
		3.0	2.2	56.4	13.9	53.2	12.9	50.0	12.0	48.4	11.6	46.8	11.1	43.6	10.3
		5.0	4.1	56.4	13.2	53.2	12.3	50.0	11.4	48.4	11.0	46.8	10.6	43.6	9.8
		7.0	6.0	56.4	12.5	53.2	11.7	50.0	10.9	48.4	10.5	46.8	10.1	43.6	9.3
		9.0	7.9	56.4	11.9	53.2	11.1	50.0	10.4	48.4	10.0	46.8	9.6	43.6	8.91
		11.0	9.8	56.4	11.3	53.2	10.6	50.0	9.9	48.4	9.5	46.8	9.2	43.6	8.52
		13.0	11.8	56.4	10.8	53.2	10.1	50.0	9.4	48.4	9.1	46.8	8.77	43.6	8.13
		15.0	13.7	56.4	10.3	53.2	9.6	50.0	9.0	48.4	8.70	46.8	8.39	43.6	7.79
70%	350.0	-19.8	-20.0	35.8	13.0	35.7	13.4	35.6	13.8	35.6	14.0	35.6	14.2	35.5	14.5
		-18.8	-19.0	36.6	13.2	36.5	13.6	36.5	13.9	36.4	14.1	36.4	14.3	36.3	14.7
		-16.7	-17.0	38.3	13.5	38.3	13.9	38.2	14.2	38.1	14.4	38.1	14.6	38.0	14.9
		-13.7	-15.0	40.1	13.8	40.1	14.1	40.0	14.5	40.0	14.6	39.9	14.8	38.1	14.1
		-11.8	-13.0	42.1	14.1	42.0	14.4	41.9	14.7	41.9	14.9	40.9	14.5	38.1	13.4
		-9.8	-11.0	44.1	14.4	44.0	14.7	43.8	14.9	42.3	14.3	40.9	13.7	38.1	12.6
		-9.5	-10.0	45.2	14.5	45.1	14.8	43.8	14.4	42.3	13.9	40.9	13.3	38.1	12.3
		-8.5	-9.1	46.1	14.6	46.0	14.9	43.8	14.1	42.3	13.5	40.9	13.0	38.1	12.0
		-7.0	-7.6	47.8	14.8	46.6	14.5	43.8	13.5	42.3	13.0	40.9	12.5	38.1	11.5
		-5.0	-5.6	49.4	14.7	46.6	13.7	43.8	12.7	42.3	12.3	40.9	11.8	38.1	10.9
		-3.0	-3.7	49.4	13.9	46.6	13.0	43.8	12.1	42.3	11.6	40.9	11.2	38.1	10.3
		0.0	-0.7	49.4	12.8	46.6	12.0	43.8	11.1	42.3	10.7	40.9	10.3	38.1	9.6
		3.0	2.2	49.4	11.8	46.6	11.1	43.8	10.3	42.3	10.0	40.9	9.6	38.1	8.88
		5.0	4.1	49.4	11.3	46.6	10.5	43.8	9.8	42.3	9.5	40.9	9.15	38.1	8.48
		7.0	6.0	49.4	10.7	46.6	10.0	43.8	9.4	42.3	9.05	40.9	8.73	38.1	8.10
		9.0	7.9	49.4	10.2	46.6	9.6	43.8	8.95	42.3	8.64	40.9	8.34	38.1	7.74
		11.0	9.8	49.4	9.8	46.6	9.1	43.8	8.55	42.3	8.26	40.9	7.98	38.1	7.41
		13.0	11.8	49.4	9.3	46.6	8.72	43.8	8.16	42.3	7.89	40.9	7.62	38.1	7.08
		15.0	13.7	49.4	8.9	46.6	8.35	43.8	7.82	42.3	7.56	40.9	7.30	38.1	6.79
60%	300.0	-19.8	-20.0	35.6	14.0	35.5	14.3	35.5	14.6	35.4	14.8	35.1	14.7	32.7	13.5
		-18.8	-19.0	36.4	14.1	36.4	14.4	36.3	14.7	36.3	14.9	35.1	14.3	32.7	13.2
		-16.7	-17.0	38.1	14.4	38.1	14.7	37.5	14.7	36.3	14.1	35.1	13.6	32.7	12.5
		-13.7	-15.0	40.0	14.6	39.9	14.9	37.5	13.9	36.3	13.3	35.1	12.8	32.7	11.8
		-11.8	-13.0	41.9	14.9	39.9	14.1	37.5	13.1	36.3	12.6	35.1	12.1	32.7	11.2
		-9.8	-11.0	42.3	14.3	39.9	13.3	37.5	12.4	36.3	11.9	35.1	11.5	32.7	10.6
		-9.5	-10.0	42.3	13.9	39.9	13.0	37.5	12.0	36.3	11.6	35.1	11.2	32.7	10.3
		-8.5	-9.1	42.3	13.5	39.9	12.6	37.5	11.7	36.3	11.3	35.1	10.9	32.7	10.1
		-7.0	-7.6	42.3	13.0	39.9	12.1	37.5	11.3	36.3	10.9	35.1	10.5	32.7	9.66
		-5.0	-5.6	42.3	12.3	39.9	11.5	37.5	10.7	36.3	10.3	35.1	9.9	32.7	9.17
		-3.0	-3.7	42.3	11.6	39.9	10.9	37.5	10.2	36.3	9.8	35.1	9.44	32.7	8.74
		0.0	-0.7	42.3	10.7	39.9	10.1	37.5	9.39	36.3	9.06	35.1	8.74	32.7	8.10
		3.0	2.2	42.3	10.0	39.9	9.33	37.5	8.73	36.3	8.43	35.1	8.13	32.7	7.55
		5.0	4.1	42.3	9.5	39.9	8.90	37.5	8.33	36.3	8.05	35.1	7.77	32.7	7.22
		7.0	6.0	42.3	9.05	39.9	8.50	37.5	7.96	36.3	7.69	35.1	7.43	32.7	6.91
		9.0	7.9	42.3	8.64	39.9	8.12	37.5	7.61	36.3	7.36	35.1	7.11	32.7	6.62
		11.0	9.8	42.3	8.26	39.9	7.77	37.5	7.28	36.3	7.05	35.1	6.81	32.7	6.35
		13.0	11.8	42.3	7.88	39.9	7.42	37.5	6.97	36.3	6.74	35.1	6.52	32.7	6.08
		15.0	13.7	42.3	7.55	39.9	7.11	37.5	6.68	36.3	6.47	35.1	6.26	32.7	5.84
50%	250.0	-19.8	-20.0	35.3	14.8	33.3	13.8	31.3	12.8	30.2	12.4	29.2	11.9	27.2	11.0
		-18.8	-19.0	35.3	14.4	33.3	13.4	31.3	12.5	30.2	12.0	29.2	11.6	27.2	10.7
		-16.7	-17.0	35.3	13.6	33.3	12.7	31.3	11.8	30.2	11.4	29.2	11.0	27.2	10.1
		-13.7	-15.0	35.3	12.9	33.3	12.0	31.3	11.2	30.2	10.8	29.2	10.4	27.2	9.61
		-11.8	-13.0	35.3	12.2	33.3	11.4	31.3	10.6	30.2	10.2	29.2	9.9	27.2	9.12
		-9.8	-11.0	35.3	11.5	33.3	10.8	31.3	10.1	30.2	9.71	29.2	9.36	27.2	8.66
		-9.5	-10.0	35.3	11.2	33.3	10.5	31.3	9.8	30.2	9.46	29.2	9.11	27.2	8.44
		-8.5	-9.1	35.3	11.0	33.3	10.3	31.3	9.57	30.2	9.24	29.2	8.90	27.2	8.25
		-7.0	-7.6	35.3	10.5	33.3	9.9	31.3	9.20	30.2	8.88	29.2	8.57	27.2	7.95
		-5.0	-5.6	35.3	10.0	33.3	9.35	31.3	8.74	30.2	8.44	29.2	8.14	27.2	7.56
		-3.0	-3.7	35.3	9.49	33.3	8.90	31.3	8.33	30.2	8.05	29.2	7.77	27.2	7.22
		0.0	-0.7	35.3	8.79	33.3	8.25	31.3	7.73	30.2	7.48	29.2	7.22	27.2	6.72
		3.0	2.2	35.3	8.17	33.3	7.69	31.3	7.21	30.2	6.98	29.2	6.74	27.2	6.29
		5.0	4.1	35.3	7.81	33.3	7.35	31.3	6.90	30.2	6.68	29.2	6.46	27.2	6.02
		7.0	6.0	35.3	7.47	33.3	7.03	31.3	6.61	30.2	6.40	29.2	6.19	27.2	5.78
		9.0	7.9	35.3	7.14	33.3	6.74	31.3	6.33	30.2	6.13	29.2	5.94	27.2	5.55
		11.0	9.8	35.3	6.85	33.3	6.46	31.3	6.08	30.2	5.89	29.2	5.70	27.2	5.33
		13.0	11.8	35.3	6.55	33.3	6.18	31.3	5.82	30.2	5.65	29.2	5.47	27.2	5.12
		15.0	13.7	35.3	6.29	33.3	5.94	31.3	5.60	30.2	5.43	29.2	5.26	27.2	4.93

4TW31462-4

4 Таблицы мощности

4 - 3 Таблицы мощности, обогрев

RXYHQ22P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130%	715.0	-19.8	-20.0	41.1	9.07	41.0	9.89	40.8	10.7	40.7	11.1	40.6	11.5	40.5	12.4
		-18.8	-19.0	41.8	9.33	41.7	10.1	41.5	10.9	41.4	11.3	41.4	11.8	41.2	12.6
		-16.7	-17.0	43.4	9.9	43.2	10.7	43.1	11.4	43.0	11.8	42.9	12.2	42.7	13.0
		-13.7	-15.0	45.1	10.4	45.0	11.2	44.8	11.9	44.7	12.3	44.7	12.7	44.5	13.4
		-11.8	-13.0	47.1	11.0	46.9	11.7	46.8	12.4	46.7	12.8	46.6	13.2	46.5	13.9
		-9.8	-11.0	49.2	11.6	49.1	12.3	48.9	13.0	48.8	13.3	48.8	13.6	48.6	14.3
		-9.5	-10.0	50.4	11.9	50.2	12.6	50.1	13.2	50.0	13.5	49.9	13.9	49.7	14.5
		-8.5	-9.1	51.5	12.1	51.3	12.8	51.1	13.4	51.1	13.8	51.0	14.1	50.8	14.7
		-7.0	-7.6	53.3	12.6	53.2	13.2	53.0	13.8	52.9	14.1	52.9	14.4	52.7	15.1
		-5.0	-5.6	56.0	13.1	55.8	13.7	55.7	14.3	55.6	14.6	55.5	14.9	55.4	15.5
		-3.0	-3.7	58.7	13.6	58.6	14.2	58.4	14.8	58.3	15.0	58.3	15.3	58.1	15.9
		0.0	-0.7	63.4	14.4	63.2	14.9	63.1	15.4	63.0	15.7	62.9	16.0	62.8	16.5
		3.0	2.2	68.3	15.1	68.2	15.6	68.0	16.1	67.9	16.3	67.8	16.5	67.7	17.0
		5.0	4.1	71.8	15.5	71.6	16.0	71.5	16.4	71.4	16.7	71.3	16.9	71.1	17.4
		7.0	6.0	75.4	15.9	75.2	16.4	75.1	16.8	75.0	17.0	74.9	17.2	74.8	17.7
		9.0	7.9	79.2	16.3	79.0	16.7	78.9	17.1	78.8	17.3	78.7	17.6	78.2	17.8
		11.0	9.8	83.2	16.7	83.0	17.1	82.9	17.5	82.8	17.7	82.7	17.9	78.2	16.8
		13.0	11.8	87.6	17.0	87.4	17.4	87.3	17.8	86.8	17.8	83.9	17.1	78.2	15.7
		15.0	13.7	91.9	17.4	91.8	17.7	89.7	17.5	86.8	16.8	83.9	16.1	78.2	14.8
120%	660.0	-19.8	-20.0	40.9	10.2	40.8	10.9	40.6	11.7	40.5	12.1	40.5	12.5	40.3	13.2
		-18.8	-19.0	41.6	10.4	41.5	11.2	41.3	11.9	41.2	12.3	41.2	12.7	41.0	13.4
		-16.7	-17.0	43.2	10.9	43.0	11.6	42.9	12.4	42.8	12.7	42.7	13.1	42.6	13.8
		-13.7	-15.0	44.9	11.4	44.8	12.1	44.6	12.8	44.6	13.2	44.5	13.5	44.3	14.2
		-11.8	-13.0	46.9	12.0	46.7	12.6	46.6	13.3	46.5	13.6	46.4	14.0	46.3	14.6
		-9.8	-11.0	49.0	12.5	48.9	13.1	48.7	13.8	48.7	14.1	48.6	14.4	48.4	15.0
		-9.5	-10.0	50.2	12.8	50.0	13.4	49.9	14.0	49.8	14.3	49.7	14.6	49.6	15.2
		-8.5	-9.1	51.2	13.0	51.1	13.6	50.9	14.2	50.9	14.5	50.8	14.8	50.7	15.4
		-7.0	-7.6	53.1	13.4	53.0	14.0	52.8	14.6	52.8	14.9	52.7	15.1	52.5	15.7
		-5.0	-5.6	55.8	13.9	55.6	14.5	55.5	15.0	55.4	15.3	55.4	15.6	55.2	16.1
		-3.0	-3.7	58.5	14.4	58.4	14.9	58.2	15.4	58.2	15.7	58.1	16.0	57.9	16.5
		0.0	-0.7	63.2	15.1	63.0	15.6	62.9	16.1	62.8	16.3	62.7	16.5	62.6	17.0
		3.0	2.2	68.1	15.7	68.0	16.2	67.8	16.6	67.7	16.9	67.7	17.1	67.5	17.5
		5.0	4.1	71.6	16.1	71.4	16.6	71.3	17.0	71.2	17.2	71.1	17.4	71.0	17.8
		7.0	6.0	75.2	16.5	75.0	16.9	74.9	17.3	74.8	17.5	74.7	17.7	72.2	17.2
		9.0	7.9	79.0	16.9	78.8	17.3	78.7	17.6	78.6	17.8	77.5	17.6	72.2	16.2
		11.0	9.8	83.0	17.2	82.8	17.6	82.7	17.9	80.1	17.3	77.5	16.6	72.2	15.2
		13.0	11.8	87.4	17.5	87.2	17.9	82.8	16.9	80.1	16.2	77.5	15.6	72.2	14.3
		15.0	13.7	91.7	17.8	88.1	17.1	82.8	15.9	80.1	15.3	77.5	14.7	72.2	13.5
110%	605.0	-19.8	-20.0	40.7	11.3	40.6	12.0	40.4	12.7	40.4	13.0	40.3	13.4	40.2	14.1
		-18.8	-19.0	41.4	11.5	41.3	12.2	41.1	12.9	41.1	13.2	41.0	13.6	40.9	14.2
		-16.7	-17.0	43.0	12.0	42.8	12.6	42.7	13.3	42.6	13.6	42.6	13.9	42.4	14.6
		-13.7	-15.0	44.7	12.5	44.6	13.1	44.4	13.7	44.4	14.0	44.3	14.3	44.2	15.0
		-11.8	-13.0	46.7	12.9	46.5	13.5	46.4	14.1	46.3	14.4	46.3	14.7	46.1	15.3
		-9.8	-11.0	48.8	13.4	48.7	14.0	48.5	14.6	48.5	14.9	48.4	15.2	48.3	15.7
		-9.5	-10.0	49.9	13.7	49.8	14.2	49.7	14.8	49.6	15.1	49.5	15.4	49.4	15.9
		-8.5	-9.1	51.0	13.9	50.9	14.4	50.8	15.0	50.7	15.3	50.6	15.5	50.5	16.1
		-7.0	-7.6	52.9	14.3	52.8	14.8	52.6	15.3	52.6	15.6	52.5	15.8	52.4	16.4
		-5.0	-5.6	55.6	14.7	55.4	15.2	55.3	15.7	55.2	16.0	55.2	16.2	55.0	16.7
		-3.0	-3.7	58.3	15.2	58.2	15.6	58.0	16.1	58.0	16.4	57.9	16.6	57.8	17.1
		0.0	-0.7	63.0	15.8	62.8	16.2	62.7	16.7	62.6	16.9	62.6	17.1	62.4	17.6
		3.0	2.2	67.9	16.4	67.8	16.8	67.6	17.2	67.6	17.4	67.5	17.6	66.1	17.5
		5.0	4.1	71.3	16.8	71.2	17.1	71.1	17.5	71.0	17.7	70.9	17.9	66.1	16.5
		7.0	6.0	75.0	17.1	74.8	17.5	74.7	17.8	73.5	17.6	71.0	16.9	66.1	15.5
		9.0	7.9	78.8	17.4	78.6	17.8	75.9	17.2	73.5	16.5	71.0	15.9	66.1	14.6
		11.0	9.8	82.8	17.7	80.8	17.4	75.9	16.2	73.5	15.6	71.0	15.0	66.1	13.8
		13.0	11.8	85.7	17.6	80.8	16.4	75.9	15.2	73.5	14.6	71.0	14.1	66.1	13.0
		15.0	13.7	85.7	16.5	80.8	15.4	75.9	14.3	73.5	13.8	71.0	13.3	66.1	12.3
100%	550.0	-19.8	-20.0	40.5	12.4	40.4	13.0	40.2	13.7	40.2	14.0	40.1	14.3	40.0	14.9
		-18.8	-19.0	41.2	12.6	41.1	13.2	40.9	13.8	40.9	14.2	40.8	14.5	40.7	15.1
		-16.7	-17.0	42.7	13.0	42.6	13.6	42.5	14.2	42.4	14.5	42.4	14.8	42.3	15.4
		-13.7	-15.0	44.5	13.5	44.4	14.0	44.3	14.6	44.2	14.9	44.1	15.2	44.0	15.7
		-11.8	-13.0	46.4	13.9	46.3	14.4	46.2	15.0	46.1	15.3	46.1	15.5	46.0	16.1
		-9.8	-11.0	48.6	14.3	48.5	14.9	48.3	15.4	48.3	15.7	48.2	15.9	48.1	16.4
		-9.5	-10.0	49.7	14.6	49.6	15.1	49.5	15.6	49.4	15.8	49.4	16.1	49.3	16.6
		-8.5	-9.1	50.8	14.8	50.7	15.3	50.6	15.8	50.5	16.0	50.4	16.3	50.3	16.8
		-7.0	-7.6	52.7	15.1	52.6	15.6	52.4	16.1	52.4	16.3	52.3	16.5	52.2	17.0
		-5.0	-5.6	55.4	15.5	55.2	16.0	55.1	16.4	55.1	16.7	55.0	16.9	54.9	17.3
		-3.0	-3.7	58.1	15.9	58.0	16.4	57.8	16.8	57.8	17.0	57.7	17.2	57.6	17.7
		0.0	-0.7	62.8	16.5	62.6	16.9	62.5	17.3	62.4	17.5	62.4	17.7	60.1	17.2
		3.0	2.2	67.7	17.0	67.6	17.4	67.4	17.8	66.8	17.7	64.6	17.0	60.1	15.6
		5.0	4.1	71.1	17.4	71.0	17.7	69.0	17.3	66.8	16.7	64.6	16.0	60.1	14.7
		7.0	6.0	74.8	17.7	73.4	17.6	69.0	16.3	66.8	15.7	64.6	15.1	60.1	13.9
		9.0	7.9	77.9	17.7	73.4	16.5	69.0	15.3	66.8	14.8	64.6	14.2	60.1	13.1
		11.0	9.8	77.9	16.7	73.4	15.6	69.0	14.5	66.8	13.9	64.6	13.4	60.1	12.4
		13.0	11.8	77.9	15.7	73.4	14.6	69.0	13.6	66.8	13.1	64.6	12.6	60.1	11.6
		15.0	13.7	77.9	14.8	73.4	13.8	69.0	12.9	66.8	12.4	64.6	11.9	60.1	11.0

4TW31462-4

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .

dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft

Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται

se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante

est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par

valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore

is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door

показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в

referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.

Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.

La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.

La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.

Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

4 Таблицы мощности

4 - 3 Таблицы мощности, обогрев

RXYHQ22P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90%	495.0	-19.8	-20.0	40.3	13.5	40.2	14.1	40.0	14.6	40.0	14.9	39.9	15.2	39.8	15.8
		-18.8	-19.0	41.0	13.7	40.9	14.2	40.8	14.8	40.7	15.1	40.6	15.4	40.5	15.9
		-16.7	-17.0	42.5	14.1	42.4	14.6	42.3	15.1	42.3	15.4	42.2	15.7	42.1	16.2
		-13.7	-15.0	44.3	14.5	44.2	15.0	44.1	15.5	44.0	15.7	44.0	16.0	43.8	16.5
		-11.8	-13.0	46.2	14.9	46.1	15.4	46.0	15.8	46.0	16.1	45.9	16.3	45.8	16.8
		-9.8	-11.0	48.4	15.3	48.3	15.7	48.2	16.2	48.1	16.4	48.0	16.7	47.9	17.1
		-9.5	-10.0	49.5	15.5	49.4	15.9	49.3	16.4	49.3	16.6	49.2	16.8	49.1	17.3
		-8.5	-9.1	50.6	15.6	50.5	16.1	50.4	16.5	50.3	16.8	50.3	17.0	50.2	17.4
		-7.0	-7.6	52.5	15.9	52.4	16.4	52.3	16.8	52.2	17.0	52.1	17.2	52.0	17.7
		-5.0	-5.6	55.2	16.3	55.0	16.7	54.9	17.1	54.9	17.4	54.8	17.6	54.1	17.7
		-3.0	-3.7	57.9	16.7	57.8	17.1	57.7	17.5	57.6	17.7	57.5	17.9	54.1	16.6
		0.0	-0.7	62.5	17.2	62.4	17.6	62.1	17.8	60.1	17.1	58.1	16.5	54.1	15.1
		3.0	2.2	67.5	17.7	66.1	17.5	62.1	16.2	60.1	15.6	58.1	15.0	54.1	13.8
		5.0	4.1	70.1	17.7	66.1	16.5	62.1	15.3	60.1	14.7	58.1	14.1	54.1	13.0
		7.0	6.0	70.1	16.6	66.1	15.5	62.1	14.4	60.1	13.9	58.1	13.3	54.1	12.3
		9.0	7.9	70.1	15.6	66.1	14.6	62.1	13.6	60.1	13.1	58.1	12.6	54.1	11.6
		11.0	9.8	70.1	14.7	66.1	13.8	62.1	12.8	60.1	12.3	58.1	11.9	54.1	11.0
		13.0	11.8	70.1	13.8	66.1	12.9	62.1	12.1	60.1	11.6	58.1	11.2	54.1	10.4
		15.0	13.7	70.1	13.1	66.1	12.2	62.1	11.4	60.1	11.0	58.1	10.6	54.1	9.8
80%	440.0	-19.8	-20.0	40.1	14.6	40.0	15.1	39.9	15.6	39.8	15.9	39.8	16.1	39.7	16.6
		-18.8	-19.0	40.8	14.8	40.7	15.3	40.6	15.8	40.5	16.0	40.5	16.3	40.4	16.8
		-16.7	-17.0	42.3	15.1	42.2	15.6	42.1	16.1	42.1	16.3	42.0	16.5	41.9	17.0
		-13.7	-15.0	44.1	15.5	44.0	15.9	43.9	16.4	43.8	16.6	43.8	16.8	43.7	17.3
		-11.8	-13.0	46.0	15.8	45.9	16.3	45.8	16.7	45.8	16.9	45.7	17.1	45.6	17.6
		-9.8	-11.0	48.2	16.2	48.1	16.6	48.0	17.0	47.9	17.2	47.9	17.4	47.8	17.9
		-9.5	-10.0	49.3	16.4	49.2	16.8	49.1	17.2	49.1	17.4	49.0	17.6	48.1	17.5
		-8.5	-9.1	50.4	16.5	50.3	16.9	50.2	17.3	50.1	17.5	50.1	17.7	48.1	17.1
		-7.0	-7.6	52.3	16.8	52.2	17.2	52.1	17.6	52.0	17.7	51.7	17.8	48.1	16.3
		-5.0	-5.6	54.9	17.1	54.8	17.5	54.7	17.9	53.4	17.4	51.7	16.7	48.1	15.3
		-3.0	-3.7	57.7	17.4	57.6	17.8	55.2	17.0	53.4	16.4	51.7	15.7	48.1	14.5
		0.0	-0.7	62.3	17.9	58.7	16.7	55.2	15.5	53.4	14.9	51.7	14.3	48.1	13.2
		3.0	2.2	62.3	16.3	58.7	15.2	55.2	14.1	53.4	13.6	51.7	13.1	48.1	12.1
		5.0	4.1	62.3	15.3	58.7	14.3	55.2	13.3	53.4	12.8	51.7	12.4	48.1	11.4
		7.0	6.0	62.3	14.4	58.7	13.5	55.2	12.6	53.4	12.1	51.7	11.7	48.1	10.8
		9.0	7.9	62.3	13.6	58.7	12.7	55.2	11.9	53.4	11.5	51.7	11.0	48.1	10.2
		11.0	9.8	62.3	12.9	58.7	12.0	55.2	11.2	53.4	10.8	51.7	10.4	48.1	9.7
		13.0	11.8	62.3	12.1	58.7	11.3	55.2	10.6	53.4	10.2	51.7	9.9	48.1	9.2
		15.0	13.7	62.3	11.5	58.7	10.7	55.2	10.0	53.4	9.7	51.7	9.4	48.1	8.70
70%	385.0	-19.8	-20.0	39.8	15.7	39.8	16.2	39.7	16.6	39.6	16.8	39.6	17.1	39.5	17.5
		-18.8	-19.0	40.5	15.9	40.5	16.3	40.4	16.7	40.3	17.0	40.3	17.2	40.2	17.6
		-16.7	-17.0	42.1	16.2	42.0	16.6	41.9	17.0	41.9	17.2	41.8	17.4	41.8	17.8
		-13.7	-15.0	43.9	16.5	43.8	16.9	43.7	17.3	43.6	17.5	43.6	17.7	42.1	17.2
		-11.8	-13.0	45.8	16.8	45.7	17.2	45.6	17.5	45.6	17.7	45.2	17.7	42.1	16.3
		-9.8	-11.0	48.0	17.1	47.9	17.5	47.8	17.8	46.7	17.4	45.2	16.7	42.1	15.4
		-9.5	-10.0	49.1	17.3	49.0	17.6	48.3	17.6	46.7	16.9	45.2	16.3	42.1	14.9
		-8.5	-9.1	50.2	17.4	50.1	17.7	48.3	17.1	46.7	16.5	45.2	15.8	42.1	14.6
		-7.0	-7.6	52.0	17.6	51.4	17.7	48.3	16.4	46.7	15.8	45.2	15.1	42.1	13.9
		-5.0	-5.6	54.5	17.8	51.4	16.6	48.3	15.4	46.7	14.8	45.2	14.3	42.1	13.1
		-3.0	-3.7	54.5	16.8	51.4	15.6	48.3	14.5	46.7	14.0	45.2	13.5	42.1	12.4
		0.0	-0.7	54.5	15.3	51.4	14.2	48.3	13.3	46.7	12.8	45.2	12.3	42.1	11.4
		3.0	2.2	54.5	13.9	51.4	13.0	48.3	12.1	46.7	11.7	45.2	11.3	42.1	10.4
		5.0	4.1	54.5	13.1	51.4	12.3	48.3	11.5	46.7	11.1	45.2	10.7	42.1	9.9
		7.0	6.0	54.5	12.4	51.4	11.6	48.3	10.8	46.7	10.5	45.2	10.1	42.1	9.36
		9.0	7.9	54.5	11.7	51.4	11.0	48.3	10.3	46.7	9.9	45.2	9.6	42.1	8.88
		11.0	9.8	54.5	11.1	51.4	10.4	48.3	9.7	46.7	9.4	45.2	9.07	42.1	8.43
		13.0	11.8	54.5	10.5	51.4	9.8	48.3	9.2	46.7	8.89	45.2	8.58	42.1	7.99
		15.0	13.7	54.5	9.9	51.4	9.3	48.3	8.73	46.7	8.45	45.2	8.16	42.1	7.60
60%	330.0	-19.8	-20.0	39.6	16.8	39.6	17.2	39.5	17.6	39.4	17.8	38.7	17.5	36.1	16.1
		-18.8	-19.0	40.3	17.0	40.3	17.3	40.2	17.7	40.1	17.8	38.7	17.1	36.1	15.7
		-16.7	-17.0	41.9	17.2	41.8	17.6	41.4	17.7	40.1	17.0	38.7	16.3	36.1	15.0
		-13.7	-15.0	43.6	17.5	43.6	17.8	41.4	16.8	40.1	16.2	38.7	15.5	36.1	14.3
		-11.8	-13.0	45.6	17.7	44.1	17.2	41.4	15.9	40.1	15.3	38.7	14.7	36.1	13.6
		-9.8	-11.0	46.7	17.4	44.1	16.2	41.4	15.1	40.1	14.5	38.7	14.0	36.1	12.9
		-9.5	-10.0	46.7	16.9	44.1	15.8	41.4	14.7	40.1	14.1	38.7	13.6	36.1	12.5
		-8.5	-9.1	46.7	16.5	44.1	15.4	41.4	14.3	40.1	13.7	38.7	13.2	36.1	12.2
		-7.0	-7.6	46.7	15.7	44.1	14.7	41.4	13.7	40.1	13.2	38.7	12.7	36.1	11.7
		-5.0	-5.6	46.7	14.8	44.1	13.8	41.4	12.9	40.1	12.4	38.7	12.0	36.1	11.1
		-3.0	-3.7	46.7	14.0	44.1	13.1	41.4	12.2	40.1	11.8	38.7	11.3	36.1	10.5
		0.0	-0.7	46.7	12.8	44.1	12.0	41.4	11.2	40.1	10.8	38.7	10.4	36.1	9.62
		3.0	2.2	46.7	11.7	44.1	11.0	41.4	10.3	40.1	9.90	38.7	9.55	36.1	8.86
		5.0	4.1	46.7	11.1	44.1	10.4	41.4	9.71	40.1	9.38	38.7	9.05	36.1	8.41
		7.0	6.0	46.7	10.5	44.1	9.8	41.4	9.20	40.1	8.89	38.7	8.59	36.1	7.99
		9.0	7.9	46.7	9.9	44.1	9.31	41.4	8.72	40.1	8.44	38.7	8.15	36.1	7.59
		11.0	9.8	46.7	9.4	44.1	8.83	41.4	8.28	40.1	8.01	38.7	7.75	36.1	7.22
		13.0	11.8	46.7	8.88	44.1	8.36	41.4	7.85	40.1	7.60	38.7	7.35	36.1	6.86
		15.0	13.7	46.7	8.44	44.1	7.95	41.4	7.48	40.1	7.24	38.7	7.01	36.1	6.54
50%	275.0	-19.8	-20.0	38.9	17.6	36.7	16.4	34.5	15.2	33.4	14.7	32.3	14.1	30.1	13.0
		-18.8	-19.0	38.9	17.2	36.7	16.0	34.5	14.9	33.4	14.4	32.3	13.8	30.1	12.7
		-16.7	-17.0	38.9	16.4	36.7	15.3	34.5	14.2	33.4	13.7	32.3	13.2	30.1	12.2
		-13.7	-15.0	38.9	15.6	36.7	14.6	34.5	13.6	33.4	13.1	32.3	12.6	30.1	11.6
		-11.8	-13.0	38.9	14.8	36.7	13.8	34.5	12.9	33.4	12.4	32.3	12.0	30.1	11.1
		-9.8	-11.0	38.9	14.0	36.7	13.1	34.5	12.2	33.4	11.8	32.3	11.4	30.1	10.51
		-9.5	-10.0	38.9	13.6	36.7	12.8	34.5	11.9	33.4	11.5	32.3	11.1	30.1	10.23
		-8.5	-9.1	38.9	13.3	36.7	12.4	34.5	11.6	33.4	11.2	32.3	10.8	30.1	9.99
		-7.0	-7.6	38.9	12.7	36.7	11.9	34.5	11.1	33.4	10.7	32.3	10.36	30.1	9.60
		-5.0	-5.6	38.9	12.0	36.7	11.3	34.5	10.5	33.4	10.16	32.3	9.80	30.1	9.10
		-3.0	-3.7	38.9	11.4	36.7	10.7	34.5	9.98	33.4	9.64	32.3	9.30	30.1	8.64
		0.0	-0.7	38.9	10.4	36.7	9.80	34.5	9.17	33.4	8.87	32.3	8.56	30.1	7.97
		3.0	2.2	38.9	9.60	36.7	9.03	34.5	8.47	33.4	8.19	32.3	7.91	30.1	7.37
		5.0	4.1	38.9	9.10	36.7	8.56	34.5	8.04	33.4	7.78	32.3	7.52	30.1	7.02
		7.0	6.0	38.9	8.63	36.7	8.13	34.5	7.64	33.4	7.39	32.3	7.15	30.1	6.68
		9.0	7.9	38.9	8.19	36.7	7.72	34.5	7.26	33.4	7.04	32.3	6.81	30.1	6.37
		11.0	9.8	38.9	7.79	36.7	7.35	34.5	6.92	33.4	6.70	32.3	6.49	30.1	6.07
		13.0	11.8	38.9	7.39	36.7	6.98	34.5	6.58	33.4	6.38	32.3	6.18	30.1	5.79
		15.0	13.7	38.9	7.04	36.7	6.65	34.5	6.27	33.4	6.09	32.3	5.90	30.1	5.53

4TW31462-4

4 Таблицы мощности

4 - 3 Таблицы мощности, обогрев

RXYHQ24P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130%	780.0	-19.8	-20.0	46.9	10.53	46.7	11.4	46.5	12.2	46.5	12.6	46.4	13.0	46.2	13.8
		-18.8	-19.0	47.9	10.9	47.7	11.7	47.6	12.5	47.5	12.9	47.4	13.3	47.2	14.1
		-16.7	-17.0	50.1	11.5	49.9	12.3	49.7	13.1	49.6	13.4	49.6	13.8	49.4	14.6
		-13.7	-15.0	52.4	12.1	52.2	12.9	52.0	13.6	51.9	14.0	51.9	14.4	51.7	15.1
		-11.8	-13.0	54.8	12.8	54.6	13.5	54.5	14.2	54.4	14.5	54.3	14.9	54.1	15.6
		-9.8	-11.0	57.4	13.3	57.2	14.0	57.0	14.7	56.9	15.0	56.9	15.3	56.7	16.0
		-9.5	-10.0	58.7	13.6	58.5	14.3	58.4	14.9	58.3	15.3	58.2	15.6	58.0	16.2
		-8.5	-9.1	59.9	13.9	59.8	14.5	59.6	15.2	59.5	15.5	59.4	15.8	59.3	16.4
		-7.0	-7.6	62.0	14.3	61.9	14.9	61.7	15.5	61.6	15.8	61.5	16.1	61.4	16.7
		-5.0	-5.6	65.0	14.8	64.8	15.4	64.6	16.0	64.6	16.3	64.5	16.6	64.3	17.1
		-3.0	-3.7	67.9	15.3	67.7	15.8	67.6	16.4	67.5	16.7	67.4	16.9	67.2	17.5
		0.0	-0.7	72.8	16.0	72.6	16.5	72.4	17.0	72.3	17.3	72.2	17.5	72.1	18.0
		3.0	2.2	77.7	16.6	77.6	17.1	77.4	17.5	77.3	17.8	77.2	18.0	77.1	18.5
		5.0	4.1	81.2	16.9	81.0	17.4	80.8	17.9	80.7	18.1	80.7	18.3	80.5	18.8
		7.0	6.0	84.7	17.3	84.5	17.8	84.4	18.2	84.3	18.4	84.2	18.6	84.0	19.1
		9.0	7.9	88.4	17.6	88.2	18.1	88.0	18.5	88.0	18.7	87.9	18.9	85.0	18.4
		11.0	9.8	92.2	18.0	92.0	18.4	91.8	18.8	91.7	19.0	91.2	19.1	85.0	17.5
		13.0	11.8	96.3	18.3	96.1	18.7	96.0	19.1	94.4	18.8	91.2	18.0	85.0	16.6
		15.0	13.7	100.3	18.6	100.2	19.0	97.5	18.6	94.4	17.9	91.2	17.1	85.0	15.7
120%	720.0	-19.8	-20.0	46.7	11.6	46.5	12.4	46.3	13.2	46.3	13.6	46.2	13.9	46.0	14.7
		-18.8	-19.0	47.7	12.0	47.5	12.7	47.4	13.4	47.3	13.8	47.2	14.2	47.1	14.9
		-16.7	-17.0	49.8	12.6	49.7	13.3	49.5	14.0	49.4	14.3	49.4	14.7	49.2	15.4
		-13.7	-15.0	52.1	13.1	52.0	13.8	51.8	14.5	51.7	14.8	51.7	15.2	51.5	15.9
		-11.8	-13.0	54.6	13.7	54.4	14.4	54.3	15.0	54.2	15.3	54.1	15.6	53.9	16.3
		-9.8	-11.0	57.1	14.2	57.0	14.9	56.8	15.5	56.7	15.8	56.7	16.1	56.5	16.7
		-9.5	-10.0	58.5	14.5	58.3	15.1	58.2	15.7	58.1	16.0	58.0	16.3	57.8	16.9
		-8.5	-9.1	59.7	14.7	59.5	15.3	59.4	15.9	59.3	16.2	59.2	16.5	59.1	17.1
		-7.0	-7.6	61.8	15.1	61.7	15.7	61.5	16.2	61.4	16.5	61.3	16.8	61.2	17.4
		-5.0	-5.6	64.8	15.6	64.6	16.1	64.4	16.7	64.4	16.9	64.3	17.2	64.1	17.8
		-3.0	-3.7	67.7	16.0	67.5	16.5	67.4	17.1	67.3	17.3	67.2	17.6	67.0	18.1
		0.0	-0.7	72.5	16.7	72.4	17.1	72.2	17.6	72.1	17.9	72.1	18.1	71.9	18.6
		3.0	2.2	77.5	17.2	77.4	17.7	77.2	18.1	77.1	18.4	77.0	18.6	76.9	19.0
		5.0	4.1	80.9	17.6	80.8	18.0	80.6	18.4	80.5	18.7	80.5	18.9	78.4	18.6
		7.0	6.0	84.5	17.9	84.3	18.3	84.2	18.7	84.1	18.9	84.0	19.1	78.4	17.6
		9.0	7.9	88.2	18.2	88.0	18.6	87.8	19.0	87.1	19.0	84.2	18.2	78.4	16.7
		11.0	9.8	91.9	18.5	91.8	18.9	90.0	18.7	87.1	18.0	84.2	17.3	78.4	15.9
		13.0	11.8	96.1	18.8	95.8	19.1	90.0	17.7	87.1	17.1	84.2	16.4	78.4	15.1
		15.0	13.7	100.1	19.1	95.8	18.2	90.0	16.9	87.1	16.2	84.2	15.6	78.4	14.3
110%	660.0	-19.8	-20.0	46.4	12.8	46.3	13.5	46.1	14.2	46.1	14.5	46.0	14.9	45.8	15.6
		-18.8	-19.0	47.5	13.0	47.3	13.7	47.2	14.4	47.1	14.8	47.0	15.1	46.9	15.8
		-16.7	-17.0	49.6	13.6	49.5	14.3	49.3	14.9	49.3	15.2	49.2	15.6	49.0	16.2
		-13.7	-15.0	51.9	14.1	51.8	14.8	51.6	15.4	51.5	15.7	51.5	16.0	51.3	16.6
		-11.8	-13.0	54.3	14.7	54.2	15.2	54.0	15.8	54.0	16.1	53.9	16.4	53.8	17.0
		-9.8	-11.0	56.9	15.1	56.8	15.7	56.6	16.3	56.5	16.6	56.5	16.8	56.3	17.4
		-9.5	-10.0	58.2	15.4	58.1	15.9	58.0	16.5	57.9	16.8	57.8	17.0	57.7	17.6
		-8.5	-9.1	59.5	15.6	59.3	16.1	59.2	16.7	59.1	17.0	59.0	17.2	58.9	17.8
		-7.0	-7.6	61.6	15.9	61.4	16.5	61.3	17.0	61.2	17.2	61.2	17.5	61.0	18.0
		-5.0	-5.6	64.5	16.4	64.4	16.9	64.2	17.4	64.2	17.6	64.1	17.9	63.9	18.4
		-3.0	-3.7	67.4	16.8	67.3	17.2	67.1	17.7	67.1	18.0	67.0	18.2	66.9	18.7
		0.0	-0.7	72.3	17.4	72.1	17.8	72.0	18.2	71.9	18.5	71.9	18.7	71.7	19.1
		3.0	2.2	77.3	17.9	77.1	18.3	77.0	18.7	76.9	18.9	76.8	19.1	71.9	17.7
		5.0	4.1	80.7	18.2	80.6	18.6	80.4	19.0	79.9	19.0	77.2	18.2	71.9	16.7
		7.0	6.0	84.3	18.5	84.1	18.9	82.5	18.7	79.9	18.0	77.2	17.3	71.9	15.9
		9.0	7.9	87.9	18.8	87.8	19.2	82.5	17.8	79.9	17.1	77.2	16.4	71.9	15.1
		11.0	9.8	91.7	19.1	87.8	18.2	82.5	16.9	79.9	16.2	77.2	15.6	71.9	14.3
		13.0	11.8	93.1	18.5	87.8	17.2	82.5	16.0	79.9	15.4	77.2	14.8	71.9	13.6
		15.0	13.7	93.1	17.6	87.8	16.4	82.5	15.2	79.9	14.6	77.2	14.1	71.9	13.0
100%	600.0	-19.8	-20.0	46.2	13.9	46.1	14.5	45.9	15.2	45.9	15.5	45.8	15.8	45.7	16.4
		-18.8	-19.0	47.2	14.1	47.1	14.8	47.0	15.4	46.9	15.7	46.8	16.0	46.7	16.6
		-16.7	-17.0	49.4	14.6	49.2	15.2	49.1	15.8	49.1	16.1	49.0	16.4	48.9	17.0
		-13.7	-15.0	51.7	15.1	51.5	15.7	51.4	16.3	51.3	16.5	51.3	16.8	51.1	17.4
		-11.8	-13.0	54.1	15.6	54.0	16.1	53.8	16.7	53.8	16.9	53.7	17.2	53.6	17.8
		-9.8	-11.0	56.7	16.1	56.5	16.6	56.4	17.1	56.3	17.3	56.3	17.6	56.1	18.1
		-9.5	-10.0	58.0	16.3	57.9	16.8	57.7	17.3	57.7	17.5	57.6	17.8	57.5	18.3
		-8.5	-9.1	59.2	16.5	59.1	17.0	59.0	17.4	58.9	17.7	58.8	17.9	58.7	18.4
		-7.0	-7.6	61.4	16.8	61.2	17.2	61.1	17.7	61.0	18.0	61.0	18.2	60.8	18.7
		-5.0	-5.6	64.3	17.2	64.2	17.6	64.0	18.1	64.0	18.3	63.9	18.5	63.8	19.0
		-3.0	-3.7	67.2	17.5	67.1	18.0	66.9	18.4	66.9	18.6	66.8	18.8	65.4	18.7
		0.0	-0.7	72.1	18.1	71.9	18.5	71.8	18.9	71.7	19.1	70.2	18.6	65.4	17.1
		3.0	2.2	77.0	18.5	76.9	18.9	75.0	18.6	72.6	17.9	70.2	17.2	65.4	15.8
		5.0	4.1	80.5	18.8	79.8	19.0	75.0	17.6	72.6	16.9	70.2	16.3	65.4	15.0
		7.0	6.0	84.0	19.1	79.8	18.0	75.0	16.7	72.6	16.1	70.2	15.4	65.4	14.2
		9.0	7.9	84.6	18.3	79.8	17.1	75.0	15.9	72.6	15.3	70.2	14.7	65.4	13.5
		11.0	9.8	84.6	17.4	79.8	16.2	75.0	15.1	72.6	14.5	70.2	14.0	65.4	12.9
		13.0	11.8	84.6	16.5	79.8	15.4	75.0	14.3	72.6	13.8	70.2	13.3	65.4	12.2
		15.0	13.7	84.6	15.7	79.8	14.6	75.0	13.6	72.6	13.1	70.2	12.6	65.4	11.7

4TW31462-4

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .

dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft

Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται

se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante

est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par

valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore

is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door

показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в

referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.

Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.

La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.

La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.

Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

4 Таблицы мощности

4 - 3 Таблицы мощности, обогрев

RXYHQ24P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90%	540.0	-19.8	-20.0	46.0	15.0	45.8	15.6	45.7	16.1	45.7	16.4	45.6	16.7	45.5	17.3
		-18.8	-19.0	47.0	15.2	46.9	15.8	46.8	16.3	46.7	16.6	46.6	16.9	46.5	17.5
		-16.7	-17.0	49.1	15.7	49.0	16.2	48.9	16.8	48.9	17.0	48.8	17.3	48.7	17.8
		-13.7	-15.0	51.4	16.1	51.3	16.6	51.2	17.1	51.1	17.4	51.1	17.7	51.0	18.2
		-11.8	-13.0	53.9	16.5	53.8	17.0	53.6	17.5	53.6	17.8	53.5	18.0	53.4	18.5
		-9.8	-11.0	56.4	17.0	56.3	17.4	56.2	17.9	56.1	18.1	56.1	18.3	56.0	18.8
		-9.5	-10.0	57.8	17.2	57.7	17.6	57.5	18.1	57.5	18.3	57.4	18.5	57.3	19.0
		-8.5	-9.1	59.0	17.3	58.9	17.8	58.8	18.2	58.7	18.4	58.7	18.7	58.5	19.1
		-7.0	-7.6	61.1	17.6	61.0	18.0	60.9	18.5	60.8	18.7	60.8	18.9	58.8	18.4
		-5.0	-5.6	64.1	18.0	63.9	18.4	63.8	18.8	63.8	19.0	63.2	18.9	58.8	17.4
		-3.0	-3.7	67.0	18.3	66.9	18.7	66.7	19.1	65.3	18.7	63.2	17.9	58.8	16.4
		0.0	-0.7	71.8	18.8	71.7	19.1	67.5	17.8	65.3	17.1	63.2	16.4	58.8	15.1
		3.0	2.2	76.2	18.9	71.8	17.6	67.5	16.4	65.3	15.8	63.2	15.1	58.8	13.9
		5.0	4.1	76.2	17.9	71.8	16.7	67.5	15.5	65.3	14.9	63.2	14.4	58.8	13.2
		7.0	6.0	76.2	17.0	71.8	15.9	67.5	14.7	65.3	14.2	63.2	13.7	58.8	12.6
		9.0	7.9	76.2	16.1	71.8	15.1	67.5	14.0	65.3	13.5	63.2	13.0	58.8	12.0
		11.0	9.8	76.2	15.3	71.8	14.3	67.5	13.3	65.3	12.9	63.2	12.4	58.8	11.4
		13.0	11.8	76.2	14.6	71.8	13.6	67.5	12.7	65.3	12.2	63.2	11.8	58.8	10.9
		15.0	13.7	76.2	13.9	71.8	13.0	67.5	12.1	65.3	11.7	63.2	11.2	58.8	10.4
80%	480.0	-19.8	-20.0	45.7	16.1	45.6	16.6	45.5	17.1	45.5	17.4	45.4	17.6	45.3	18.2
		-18.8	-19.0	46.8	16.3	46.7	16.8	46.5	17.3	46.5	17.6	46.4	17.8	46.3	18.3
		-16.7	-17.0	48.9	16.7	48.8	17.2	48.7	17.7	48.7	17.9	48.6	18.1	48.5	18.6
		-13.7	-15.0	51.2	17.1	51.1	17.6	51.0	18.0	50.9	18.2	50.9	18.5	50.8	18.9
		-11.8	-13.0	53.6	17.5	53.5	17.9	53.4	18.4	53.4	18.6	53.3	18.8	52.3	18.7
		-9.8	-11.0	56.2	17.9	56.1	18.3	56.0	18.7	55.9	18.9	55.9	19.1	52.3	17.6
		-9.5	-10.0	57.5	18.0	57.4	18.4	57.3	18.8	57.3	19.0	56.1	18.7	52.3	17.1
		-8.5	-9.1	58.8	18.2	58.7	18.6	58.6	19.0	58.1	18.9	56.1	18.2	52.3	16.7
		-7.0	-7.6	60.9	18.4	60.8	18.8	60.0	18.9	58.1	18.1	56.1	17.4	52.3	16.0
		-5.0	-5.6	63.8	18.8	63.7	19.1	60.0	17.8	58.1	17.1	56.1	16.4	52.3	15.1
		-3.0	-3.7	66.7	19.0	63.9	18.1	60.0	16.8	58.1	16.2	56.1	15.5	52.3	14.3
		0.0	-0.7	67.7	17.8	63.9	16.6	60.0	15.5	58.1	14.9	56.1	14.3	52.3	13.2
		3.0	2.2	67.7	16.4	63.9	15.3	60.0	14.3	58.1	13.7	56.1	13.2	52.3	12.2
		5.0	4.1	67.7	15.6	63.9	14.6	60.0	13.5	58.1	13.1	56.1	12.6	52.3	11.6
		7.0	6.0	67.7	14.8	63.9	13.8	60.0	12.9	58.1	12.4	56.1	12.0	52.3	11.1
		9.0	7.9	67.7	14.1	63.9	13.2	60.0	12.3	58.1	11.8	56.1	11.4	52.3	10.6
		11.0	9.8	67.7	13.4	63.9	12.5	60.0	11.7	58.1	11.3	56.1	10.9	52.3	10.1
		13.0	11.8	67.7	12.7	63.9	11.9	60.0	11.1	58.1	10.7	56.1	10.4	52.3	9.6
		15.0	13.7	67.7	12.1	63.9	11.4	60.0	10.6	58.1	10.3	56.1	9.9	52.3	9.2
70%	420.0	-19.8	-20.0	45.5	17.2	45.4	17.7	45.3	18.1	45.3	18.3	45.2	18.6	45.1	19.0
		-18.8	-19.0	46.5	17.4	46.4	17.8	46.3	18.3	46.3	18.5	46.3	18.7	45.8	18.9
		-16.7	-17.0	48.7	17.8	48.6	18.2	48.5	18.6	48.5	18.8	48.4	19.0	45.8	17.8
		-13.7	-15.0	51.0	18.1	50.9	18.5	50.8	18.9	50.8	19.1	49.1	18.4	45.8	16.9
		-11.8	-13.0	53.4	18.4	53.3	18.8	52.5	18.8	50.8	18.1	49.1	17.3	45.8	15.9
		-9.8	-11.0	56.0	18.8	55.9	19.1	52.5	17.7	50.8	17.0	49.1	16.4	45.8	15.0
		-9.5	-10.0	57.3	18.9	55.9	18.6	52.5	17.2	50.8	16.5	49.1	15.9	45.8	14.6
		-8.5	-9.1	58.5	19.0	55.9	18.1	52.5	16.8	50.8	16.1	49.1	15.5	45.8	14.3
		-7.0	-7.6	59.2	18.6	55.9	17.3	52.5	16.1	50.8	15.4	49.1	14.8	45.8	13.7
		-5.0	-5.6	59.2	17.5	55.9	16.3	52.5	15.2	50.8	14.6	49.1	14.0	45.8	12.9
		-3.0	-3.7	59.2	16.6	55.9	15.5	52.5	14.4	50.8	13.8	49.1	13.3	45.8	12.3
		0.0	-0.7	59.2	15.2	55.9	14.2	52.5	13.2	50.8	12.8	49.1	12.3	45.8	11.4
		3.0	2.2	59.2	14.1	55.9	13.1	52.5	12.3	50.8	11.8	49.1	11.4	45.8	10.5
		5.0	4.1	59.2	13.4	55.9	12.5	52.5	11.7	50.8	11.3	49.1	10.8	45.8	10.0
		7.0	6.0	59.2	12.7	55.9	11.9	52.5	11.1	50.8	10.7	49.1	10.3	45.8	9.6
		9.0	7.9	59.2	12.1	55.9	11.3	52.5	10.6	50.8	10.2	49.1	9.9	45.8	9.2
		11.0	9.8	59.2	11.5	55.9	10.8	52.5	10.1	50.8	9.8	49.1	9.4	45.8	8.8
		13.0	11.8	59.2	11.0	55.9	10.3	52.5	9.6	50.8	9.3	49.1	9.0	45.8	8.4
		15.0	13.7	59.2	10.5	55.9	9.9	52.5	9.2	50.8	8.9	49.1	8.6	45.8	8.02
60%	360.0	-19.8	-20.0	45.3	18.3	45.2	18.7	45.0	19.0	43.6	18.3	42.1	17.6	39.2	16.1
		-18.8	-19.0	46.3	18.5	46.2	18.9	45.0	18.5	43.6	17.8	42.1	17.1	39.2	15.7
		-16.7	-17.0	48.5	18.8	47.9	18.9	45.0	17.5	43.6	16.8	42.1	16.2	39.2	14.9
		-13.7	-15.0	50.7	19.1	47.9	17.8	45.0	16.5	43.6	15.9	42.1	15.3	39.2	14.1
		-11.8	-13.0	50.8	18.0	47.9	16.8	45.0	15.6	43.6	15.0	42.1	14.4	39.2	13.3
		-9.8	-11.0	50.8	17.0	47.9	15.9	45.0	14.8	43.6	14.2	42.1	13.7	39.2	12.6
		-9.5	-10.0	50.8	16.5	47.9	15.4	45.0	14.3	43.6	13.8	42.1	13.3	39.2	12.3
		-8.5	-9.1	50.8	16.1	47.9	15.0	45.0	14.0	43.6	13.5	42.1	13.0	39.2	12.0
		-7.0	-7.6	50.8	15.4	47.9	14.4	45.0	13.4	43.6	12.9	42.1	12.4	39.2	11.5
		-5.0	-5.6	50.8	14.6	47.9	13.6	45.0	12.7	43.6	12.2	42.1	11.8	39.2	10.9
		-3.0	-3.7	50.8	13.8	47.9	12.9	45.0	12.1	43.6	11.6	42.1	11.2	39.2	10.4
		0.0	-0.7	50.8	12.8	47.9	11.9	45.0	11.2	43.6	10.8	42.1	10.4	39.2	9.6
		3.0	2.2	50.8	11.8	47.9	11.1	45.0	10.4	43.6	10.0	42.1	9.6	39.2	9.0
		5.0	4.1	50.8	11.2	47.9	10.6	45.0	9.9	43.6	9.5	42.1	9.2	39.2	8.56
		7.0	6.0	50.8	10.7	47.9	10.1	45.0	9.4	43.6	9.1	42.1	8.8	39.2	8.18
		9.0	7.9	50.8	10.2	47.9	9.6	45.0	9.0	43.6	8.7	42.1	8.41	39.2	7.83
		11.0	9.8	50.8	9.8	47.9	9.2	45.0	8.6	43.6	8.33	42.1	8.05	39.2	7.51
		13.0	11.8	50.8	9.3	47.9	8.8	45.0	8.23	43.6	7.96	42.1	7.70	39.2	7.18
		15.0	13.7	50.8	8.9	47.9	8.4	45.0	7.89	43.6	7.64	42.1	7.39	39.2	6.90
50%	300.0	-19.8	-20.0	42.3	17.7	39.9	16.5	37.5	15.29	36.3	14.7	35.1	14.2	32.7	13.1
		-18.8	-19.0	42.3	17.2	39.9	16.0	37.5	14.9	36.3	14.3	35.1	13.8	32.7	12.7
		-16.7	-17.0	42.3	16.2	39.9	15.2	37.5	14.1	36.3	13.6	35.1	13.1	32.7	12.1
		-13.7	-15.0	42.3	15.4	39.9	14.3	37.5	13.4	36.3	12.9	35.1	12.4	32.7	11.5
		-11.8	-13.0	42.3	14.5	39.9	13.6	37.5	12.7	36.3	12.2	35.1	11.7	32.7	10.9
		-9.8	-11.0	42.3	13.7	39.9	12.9	37.5	12.0	36.3	11.6	35.1	11.1	32.7	10.3
		-9.5	-10.0	42.3	13.4	39.9	12.5	37.5	11.7	36.3	11.3	35.1	10.9	32.7	10.1
		-8.5	-9.1	42.3	13.0	39.9	12.2	37.5	11.4	36.3	11.0	35.1	10.6	32.7	9.8
		-7.0	-7.6	42.3	12.5	39.9	11.7	37.5	11.0	36.3	10.6	35.1	10.2	32.7	9.5
		-5.0	-5.6	42.3	11.9	39.9	11.1	37.5	10.4	36.3	10.0	35.1	9.7	32.7	9.0
		-3.0	-3.7	42.3	11.3	39.9	10.6	37.5	9.9	36.3	9.6	35.1	9.2	32.7	8.58
		0.0	-0.7	42.3	10.4	39.9	9.8	37.5	9.2	36.3	8.9	35.1	8.58	32.7	7.98
		3.0	2.2	42.3	9.7	39.9	9.1	37.5	8.56	36.3	8.28	35.1	8.00	32.7	7.46
		5.0	4.1	42.3	9.3	39.9	8.7	37.5	8.18	36.3	7.91	35.1	7.65	32.7	7.14
		7.0	6.0	42.3	8.8	39.9	8.33	37.5	7.82	36.3	7.58	35.1	7.33	32.7	6.84
		9.0	7.9	42.3	8.46	39.9	7.97	37.5	7.49	36.3	7.26	35.1	7.03	32.7	6.57
		11.0	9.8	42.3	8.09	39.9	7.64	37.5	7.19	36.3	6.96	35.1	6.74	32.7	6.31
		13.0	11.8	42.3	7.74	39.9	7.31	37.5	6.88	36.3	6.67	35.1	6.46	32.7	6.05
		15.0	13.7	42.3	7.42	39.9	7.01	37.5	6.61	36.3	6.41	35.1	6.21	32.7	5.82

4TW31462-4

4 Таблицы мощности

4 - 3 Таблицы мощности, обогрев

RXYHQ26P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130%	845.0	-19.8	-20.0	47.6	9.59	47.4	10.5	47.3	11.5	47.2	11.9	47.1	12.4	46.9	13.3
		-18.8	-19.0	48.7	10.0	48.5	10.9	48.3	11.8	48.2	12.2	48.1	12.7	47.9	13.6
		-16.7	-17.0	50.8	10.7	50.6	11.6	50.4	12.4	50.3	12.9	50.3	13.3	50.1	14.2
		-13.7	-15.0	53.1	11.4	52.9	12.2	52.7	13.1	52.6	13.5	52.6	13.9	52.4	14.7
		-11.8	-13.0	55.6	12.1	55.4	12.9	55.2	13.7	55.1	14.1	55.0	14.5	54.8	15.2
		-9.8	-11.0	58.1	12.7	58.0	13.5	57.8	14.2	57.7	14.6	57.6	15.0	57.4	15.8
		-9.5	-10.0	59.5	13.1	59.3	13.8	59.1	14.5	59.0	14.9	58.9	15.3	58.7	16.0
		-8.5	-9.1	60.7	13.3	60.6	14.1	60.4	14.8	60.3	15.1	60.2	15.5	60.0	16.2
		-7.0	-7.6	62.9	13.8	62.7	14.5	62.5	15.2	62.4	15.5	62.3	15.9	62.1	16.6
		-5.0	-5.6	65.9	14.4	65.7	15.0	65.5	15.7	65.4	16.0	65.3	16.4	65.1	17.0
		-3.0	-3.7	68.8	14.9	68.6	15.5	68.4	16.2	68.3	16.5	68.3	16.8	68.1	17.4
		0.0	-0.7	73.8	15.7	73.6	16.3	73.4	16.9	73.3	17.2	73.2	17.5	73.0	18.0
		3.0	2.2	78.8	16.4	78.6	16.9	78.5	17.5	78.4	17.8	78.3	18.0	78.1	18.6
		5.0	4.1	82.3	16.8	82.1	17.3	82.0	17.9	81.9	18.1	81.8	18.4	81.6	18.9
		7.0	6.0	85.9	17.2	85.8	17.7	85.6	18.2	85.5	18.5	85.4	18.7	85.2	19.2
		9.0	7.9	89.7	17.6	89.5	18.1	89.3	18.6	89.2	18.8	89.1	19.1	89.0	19.5
		11.0	9.8	93.6	18.0	93.4	18.4	93.2	18.9	93.1	19.1	93.0	19.4	92.3	19.7
		13.0	11.8	97.8	18.3	97.6	18.8	97.4	19.2	97.3	19.4	97.2	19.7	92.3	18.6
		15.0	13.7	102.0	18.7	101.8	19.1	101.6	19.5	101.5	19.7	99.1	19.2	92.3	17.7
120%	780.0	-19.8	-20.0	47.4	10.8	47.2	11.7	47.0	12.6	47.0	13.0	46.9	13.4	46.7	14.3
		-18.8	-19.0	48.4	11.2	48.2	12.0	48.1	12.9	48.0	13.3	47.9	13.7	47.7	14.6
		-16.7	-17.0	50.6	11.9	50.4	12.7	50.2	13.5	50.1	13.9	50.0	14.3	49.9	15.1
		-13.7	-15.0	52.9	12.5	52.7	13.3	52.5	14.0	52.4	14.4	52.3	14.8	52.2	15.6
		-11.8	-13.0	55.3	13.1	55.1	13.9	55.0	14.6	54.9	15.0	54.8	15.3	54.6	16.1
		-9.8	-11.0	57.9	13.8	57.7	14.5	57.6	15.1	57.5	15.5	57.4	15.8	57.2	16.5
		-9.5	-10.0	59.2	14.1	59.1	14.7	58.9	15.4	58.8	15.8	58.7	16.1	58.6	16.8
		-8.5	-9.1	60.5	14.3	60.3	15.0	60.1	15.6	60.1	16.0	60.0	16.3	59.8	17.0
		-7.0	-7.6	62.6	14.7	62.5	15.4	62.3	16.0	62.2	16.3	62.1	16.7	61.9	17.3
		-5.0	-5.6	65.6	15.3	65.4	15.9	65.3	16.5	65.2	16.8	65.1	17.1	64.9	17.7
		-3.0	-3.7	68.6	15.8	68.4	16.3	68.2	16.9	68.1	17.2	68.0	17.5	67.9	18.1
		0.0	-0.7	73.5	16.5	73.3	17.0	73.2	17.6	73.1	17.8	73.0	18.1	72.8	18.7
		3.0	2.2	78.6	17.1	78.4	17.6	78.2	18.1	78.1	18.4	78.1	18.7	77.9	19.2
		5.0	4.1	82.1	17.5	81.9	18.0	81.7	18.5	81.6	18.7	81.6	19.0	81.4	19.5
		7.0	6.0	85.7	17.9	85.5	18.4	85.4	18.8	85.3	19.1	85.2	19.3	85.0	19.8
		9.0	7.9	89.4	18.3	89.3	18.7	89.1	19.1	89.0	19.4	88.9	19.6	85.2	18.8
		11.0	9.8	93.3	18.6	93.2	19.0	93.0	19.4	92.9	19.7	91.5	19.4	85.2	17.9
		13.0	11.8	97.6	18.9	97.4	19.3	97.2	19.7	94.7	19.2	91.5	18.4	85.2	16.9
		15.0	13.7	101.7	19.2	101.5	19.6	97.8	18.9	94.7	18.2	91.5	17.5	85.2	16.1
110%	715.0	-19.8	-20.0	47.1	12.1	47.0	12.9	46.8	13.7	46.7	14.1	46.7	14.5	46.5	15.3
		-18.8	-19.0	48.2	12.4	48.0	13.2	47.8	14.0	47.8	14.3	47.7	14.7	47.5	15.5
		-16.7	-17.0	50.3	13.0	50.2	13.8	50.0	14.5	49.9	14.9	49.8	15.2	49.7	16.0
		-13.7	-15.0	52.6	13.6	52.5	14.3	52.3	15.0	52.2	15.4	52.1	15.7	52.0	16.4
		-11.8	-13.0	55.1	14.2	54.9	14.9	54.7	15.6	54.7	15.9	54.6	16.2	54.4	16.9
		-9.8	-11.0	57.6	14.8	57.5	15.4	57.3	16.1	57.2	16.4	57.2	16.7	57.0	17.3
		-9.5	-10.0	59.0	15.0	58.8	15.7	58.7	16.3	58.6	16.6	58.5	16.9	58.4	17.5
		-8.5	-9.1	60.2	15.3	60.1	15.9	59.9	16.5	59.8	16.8	59.8	17.1	59.6	17.7
		-7.0	-7.6	62.4	15.7	62.2	16.3	62.1	16.8	62.0	17.1	61.9	17.4	61.7	18.0
		-5.0	-5.6	65.3	16.2	65.2	16.7	65.0	17.3	65.0	17.6	64.9	17.8	64.7	18.4
		-3.0	-3.7	68.3	16.6	68.2	17.1	68.0	17.7	67.9	18.0	67.8	18.2	67.7	18.8
		0.0	-0.7	73.2	17.3	73.1	17.8	72.9	18.3	72.9	18.5	72.8	18.8	72.6	19.3
		3.0	2.2	78.3	17.9	78.2	18.3	78.0	18.8	77.9	19.0	77.9	19.3	77.7	19.7
		5.0	4.1	81.8	18.2	81.7	18.7	81.5	19.1	81.4	19.3	81.3	19.6	78.1	18.9
		7.0	6.0	85.4	18.6	85.3	19.0	85.1	19.4	85.0	19.6	83.9	19.5	78.1	17.9
		9.0	7.9	89.2	18.9	89.0	19.3	88.9	19.7	86.8	19.2	83.9	18.5	78.1	17.0
		11.0	9.8	93.1	19.2	92.9	19.6	89.7	19.0	86.8	18.2	83.9	17.5	78.1	16.1
		13.0	11.8	97.3	19.5	95.4	19.4	89.7	18.0	86.8	17.3	83.9	16.6	78.1	15.3
		15.0	13.7	101.2	19.7	95.4	18.4	89.7	17.1	86.8	16.4	83.9	15.8	78.1	14.6
100%	650.0	-19.8	-20.0	46.9	13.4	46.7	14.1	46.6	14.8	46.5	15.2	46.4	15.5	46.3	16.2
		-18.8	-19.0	47.9	13.7	47.8	14.4	47.6	15.1	47.5	15.4	47.5	15.8	47.3	16.5
		-16.7	-17.0	50.1	14.2	49.9	14.9	49.8	15.6	49.7	15.9	49.6	16.2	49.5	16.9
		-13.7	-15.0	52.4	14.8	52.2	15.4	52.1	16.0	52.0	16.4	51.9	16.7	51.8	17.3
		-11.8	-13.0	54.8	15.3	54.7	15.9	54.5	16.5	54.4	16.8	54.4	17.1	54.2	17.7
		-9.8	-11.0	57.4	15.8	57.2	16.4	57.1	17.0	57.0	17.2	57.0	17.5	56.8	18.1
		-9.5	-10.0	58.7	16.0	58.6	16.6	58.5	17.2	58.4	17.5	58.3	17.7	58.2	18.3
		-8.5	-9.1	60.0	16.3	59.8	16.8	59.7	17.4	59.6	17.6	59.6	17.9	59.4	18.5
		-7.0	-7.6	62.1	16.6	62.0	17.1	61.8	17.7	61.8	17.9	61.7	18.2	61.5	18.7
		-5.0	-5.6	65.1	17.1	65.0	17.6	64.8	18.1	64.7	18.3	64.7	18.6	64.5	19.1
		-3.0	-3.7	68.1	17.5	67.9	18.0	67.8	18.4	67.7	18.7	67.6	18.9	67.5	19.4
		0.0	-0.7	73.0	18.1	72.9	18.5	72.7	19.0	72.6	19.2	72.6	19.4	71.0	19.3
		3.0	2.2	78.1	18.6	77.9	19.0	77.8	19.5	77.7	19.7	76.3	19.3	71.0	17.8
		5.0	4.1	81.6	18.9	81.4	19.3	81.3	19.8	78.9	19.1	76.3	18.3	71.0	16.8
		7.0	6.0	85.2	19.3	85.0	19.6	81.5	18.8	78.9	18.1	76.3	17.4	71.0	16.0
		9.0	7.9	88.9	19.6	86.7	19.2	81.5	17.8	78.9	17.2	76.3	16.5	71.0	15.2
		11.0	9.8	92.0	19.6	86.7	18.2	81.5	16.9	78.9	16.3	76.3	15.7	71.0	14.5
		13.0	11.8	92.0	18.5	86.7	17.3	81.5	16.1	78.9	15.5	76.3	14.9	71.0	13.7
		15.0	13.7	92.0	17.6	86.7	16.4	81.5	15.3	78.9	14.7	76.3	14.2	71.0	13.1

4TW31462-4

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .

dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft

Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται

se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante

est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par

valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore

is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door

показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в

referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.

Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.

La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.

La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.

Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

4 Таблицы мощности

4 - 3 Таблицы мощности, обогрев

RXYHQ26P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90%	585.0	-19.8	-20.0	46.6	14.6	46.5	15.3	46.4	15.9	46.3	16.2	46.2	16.6	46.1	17.2
		-18.8	-19.0	47.7	14.9	47.5	15.5	47.4	16.1	47.3	16.5	47.3	16.8	47.1	17.4
		-16.7	-17.0	49.8	15.4	49.7	16.0	49.5	16.6	49.5	16.9	49.4	17.2	49.3	17.8
		-13.7	-15.0	52.1	15.9	52.0	16.5	51.8	17.0	51.8	17.3	51.7	17.6	51.6	18.2
		-11.8	-13.0	54.6	16.4	54.4	16.9	54.3	17.5	54.2	17.7	54.2	18.0	54.0	18.5
		-9.8	-11.0	57.1	16.8	57.0	17.3	56.9	17.9	56.8	18.1	56.8	18.4	56.6	18.9
		-9.5	-10.0	58.5	17.0	58.4	17.5	58.2	18.1	58.2	18.3	58.1	18.6	58.0	19.1
		-8.5	-9.1	59.7	17.2	59.6	17.7	59.5	18.2	59.4	18.5	59.3	18.7	59.2	19.2
		-7.0	-7.6	61.9	17.5	61.7	18.0	61.6	18.5	61.5	18.7	61.5	19.0	61.4	19.5
		-5.0	-5.6	64.8	18.0	64.7	18.4	64.6	18.9	64.5	19.1	64.5	19.3	63.9	19.6
		-3.0	-3.7	67.8	18.3	67.7	18.8	67.5	19.2	67.5	19.4	67.4	19.6	63.9	18.5
		0.0	-0.7	72.7	18.9	72.6	19.3	72.5	19.7	71.0	19.3	68.6	18.5	63.9	17.0
		3.0	2.2	77.8	19.4	77.7	19.7	73.4	18.5	71.0	17.7	68.6	17.1	63.9	15.7
		5.0	4.1	81.3	19.7	78.1	18.8	73.4	17.5	71.0	16.8	68.6	16.2	63.9	14.9
		7.0	6.0	82.8	19.2	78.1	17.9	73.4	16.6	71.0	16.0	68.6	15.4	63.9	14.2
		9.0	7.9	82.8	18.2	78.1	17.0	73.4	15.8	71.0	15.2	68.6	14.6	63.9	13.5
		11.0	9.8	82.8	17.3	78.1	16.1	73.4	15.0	71.0	14.5	68.6	13.9	63.9	12.9
		13.0	11.8	82.8	16.4	78.1	15.3	73.4	14.3	71.0	13.7	68.6	13.2	63.9	12.2
		15.0	13.7	82.8	15.6	78.1	14.6	73.4	13.6	71.0	13.1	68.6	12.6	63.9	11.7
80%	520.0	-19.8	-20.0	46.4	15.9	46.3	16.5	46.1	17.0	46.1	17.3	46.0	17.6	45.9	18.2
		-18.8	-19.0	47.4	16.1	47.3	16.7	47.2	17.2	47.1	17.5	47.1	17.8	46.9	18.4
		-16.7	-17.0	49.6	16.6	49.4	17.1	49.3	17.6	49.3	17.9	49.2	18.2	49.1	18.7
		-13.7	-15.0	51.9	17.0	51.7	17.5	51.6	18.0	51.6	18.3	51.5	18.5	51.4	19.0
		-11.8	-13.0	54.3	17.4	54.2	17.9	54.1	18.4	54.0	18.6	54.0	18.9	53.8	19.4
		-9.8	-11.0	56.9	17.8	56.8	18.3	56.7	18.8	56.6	19.0	56.5	19.2	56.4	19.7
		-9.5	-10.0	58.2	18.0	58.1	18.5	58.0	18.9	57.9	19.2	57.9	19.4	56.8	19.3
		-8.5	-9.1	59.5	18.2	59.4	18.6	59.2	19.1	59.2	19.3	59.1	19.5	56.8	18.8
		-7.0	-7.6	61.6	18.5	61.5	18.9	61.4	19.3	61.3	19.6	61.0	19.6	56.8	18.0
		-5.0	-5.6	64.6	18.8	64.5	19.3	64.4	19.7	63.1	19.3	61.0	18.5	56.8	17.0
		-3.0	-3.7	67.6	19.2	67.4	19.6	65.2	19.0	63.1	18.3	61.0	17.5	56.8	16.1
		0.0	-0.7	72.5	19.7	69.4	18.8	65.2	17.4	63.1	16.8	61.0	16.1	56.8	14.9
		3.0	2.2	73.6	18.5	69.4	17.3	65.2	16.1	63.1	15.5	61.0	14.9	56.8	13.7
		5.0	4.1	73.6	17.6	69.4	16.4	65.2	15.3	63.1	14.7	61.0	14.2	56.8	13.1
		7.0	6.0	73.6	16.7	69.4	15.6	65.2	14.5	63.1	14.0	61.0	13.5	56.8	12.5
		9.0	7.9	73.6	15.8	69.4	14.8	65.2	13.8	63.1	13.3	61.0	12.8	56.8	11.9
		11.0	9.8	73.6	15.1	69.4	14.1	65.2	13.1	63.1	12.7	61.0	12.2	56.8	11.3
		13.0	11.8	73.6	14.3	69.4	13.4	65.2	12.5	63.1	12.1	61.0	11.6	56.8	10.8
		15.0	13.7	73.6	13.6	69.4	12.8	65.2	11.9	63.1	11.5	61.0	11.1	56.8	10.3
70%	455.0	-19.8	-20.0	46.1	17.1	46.0	17.6	45.9	18.1	45.9	18.4	45.8	18.6	45.7	19.1
		-18.8	-19.0	47.1	17.3	47.0	17.8	46.9	18.3	46.9	18.6	46.8	18.8	46.7	19.3
		-16.7	-17.0	49.3	17.7	49.2	18.2	49.1	18.7	49.1	18.9	49.0	19.1	48.9	19.6
		-13.7	-15.0	51.6	18.1	51.5	18.6	51.4	19.0	51.4	19.2	51.3	19.5	49.7	19.0
		-11.8	-13.0	54.0	18.5	53.9	18.9	53.8	19.3	53.8	19.6	53.4	19.6	49.7	18.0
		-9.8	-11.0	56.6	18.9	56.5	19.3	56.4	19.7	55.2	19.2	53.4	18.5	49.7	17.0
		-9.5	-10.0	58.0	19.0	57.9	19.4	57.1	19.4	55.2	18.7	53.4	17.9	49.7	16.5
		-8.5	-9.1	59.2	19.2	59.1	19.6	57.1	18.9	55.2	18.2	53.4	17.5	49.7	16.1
		-7.0	-7.6	61.4	19.4	60.7	19.5	57.1	18.1	55.2	17.4	53.4	16.8	49.7	15.4
		-5.0	-5.6	64.3	19.7	60.7	18.4	57.1	17.1	55.2	16.5	53.4	15.8	49.7	14.6
		-3.0	-3.7	64.4	18.7	60.7	17.4	57.1	16.2	55.2	15.6	53.4	15.0	49.7	13.9
		0.0	-0.7	64.4	17.2	60.7	16.0	57.1	14.9	55.2	14.4	53.4	13.9	49.7	12.8
		3.0	2.2	64.4	15.8	60.7	14.8	57.1	13.8	55.2	13.3	53.4	12.8	49.7	11.9
		5.0	4.1	64.4	15.0	60.7	14.1	57.1	13.1	55.2	12.7	53.4	12.2	49.7	11.3
		7.0	6.0	64.4	14.3	60.7	13.4	57.1	12.5	55.2	12.1	53.4	11.6	49.7	10.8
		9.0	7.9	64.4	13.6	60.7	12.8	57.1	11.9	55.2	11.5	53.4	11.1	49.7	10.3
		11.0	9.8	64.4	13.0	60.7	12.2	57.1	11.4	55.2	11.0	53.4	10.6	49.7	9.9
		13.0	11.8	64.4	12.3	60.7	11.6	57.1	10.8	55.2	10.5	53.4	10.1	49.7	9.4
		15.0	13.7	64.4	11.8	60.7	11.1	57.1	10.4	55.2	10.0	53.4	9.7	49.7	9.0
60%	390.0	-19.8	-20.0	45.9	18.4	45.8	18.8	45.7	19.3	45.7	19.5	45.6	19.7	42.6	18.2
		-18.8	-19.0	46.9	18.6	46.8	19.0	46.7	19.4	46.7	19.6	45.8	19.3	42.6	17.7
		-16.7	-17.0	49.1	18.9	49.0	19.3	48.9	19.7	47.3	19.0	45.8	18.2	42.6	16.8
		-13.7	-15.0	51.4	19.2	51.3	19.6	48.9	18.6	47.3	17.9	45.8	17.2	42.6	15.9
		-11.8	-13.0	53.8	19.6	52.0	19.0	48.9	17.6	47.3	17.0	45.8	16.3	42.6	15.0
		-9.8	-11.0	55.2	19.2	52.0	17.9	48.9	16.7	47.3	16.0	45.8	15.4	42.6	14.2
		-9.5	-10.0	55.2	18.7	52.0	17.4	48.9	16.2	47.3	15.6	45.8	15.0	42.6	13.8
		-8.5	-9.1	55.2	18.2	52.0	17.0	48.9	15.8	47.3	15.2	45.8	14.6	42.6	13.5
		-7.0	-7.6	55.2	17.4	52.0	16.3	48.9	15.1	47.3	14.6	45.8	14.1	42.6	13.0
		-5.0	-5.6	55.2	16.5	52.0	15.4	48.9	14.3	47.3	13.8	45.8	13.3	42.6	12.3
		-3.0	-3.7	55.2	15.6	52.0	14.6	48.9	13.6	47.3	13.1	45.8	12.7	42.6	11.7
		0.0	-0.7	55.2	14.4	52.0	13.5	48.9	12.6	47.3	12.1	45.8	11.7	42.6	10.8
		3.0	2.2	55.2	13.3	52.0	12.5	48.9	11.7	47.3	11.3	45.8	10.9	42.6	10.1
		5.0	4.1	55.2	12.7	52.0	11.9	48.9	11.1	47.3	10.7	45.8	10.4	42.6	9.6
		7.0	6.0	55.2	12.1	52.0	11.3	48.9	10.6	47.3	10.3	45.8	9.9	42.6	9.2
		9.0	7.9	55.2	11.5	52.0	10.8	48.9	10.1	47.3	9.8	45.8	9.5	42.6	8.81
		11.0	9.8	55.2	11.0	52.0	10.3	48.9	9.7	47.3	9.4	45.8	9.1	42.6	8.44
		13.0	11.8	55.2	10.5	52.0	9.9	48.9	9.3	47.3	9.0	45.8	8.66	42.6	8.08
		15.0	13.7	55.2	10.0	52.0	9.4	48.9	8.9	47.3	8.6	45.8	8.30	42.6	7.75
50%	325.0	-19.8	-20.0	45.6	19.7	43.4	18.6	40.8	17.2	39.4	16.6	38.1	16.0	35.5	14.7
		-18.8	-19.0	46.0	19.4	43.4	18.1	40.8	16.8	39.4	16.2	38.1	15.5	35.5	14.3
		-16.7	-17.0	46.0	18.3	43.4	17.1	40.8	15.9	39.4	15.3	38.1	14.7	35.5	13.6
		-13.7	-15.0	46.0	17.3	43.4	16.2	40.8	15.1	39.4	14.5	38.1	14.0	35.5	12.9
		-11.8	-13.0	46.0	16.4	43.4	15.3	40.8	14.3	39.4	13.8	38.1	13.3	35.5	12.3
		-9.8	-11.0	46.0	15.5	43.4	14.5	40.8	13.5	39.4	13.1	38.1	12.6	35.5	11.6
		-9.5	-10.0	46.0	15.1	43.4	14.1	40.8	13.2	39.4	12.7	38.1	12.3	35.5	11.3
		-8.5	-9.1	46.0	14.7	43.4	13.8	40.8	12.9	39.4	12.4	38.1	12.0	35.5	11.1
		-7.0	-7.6	46.0	14.1	43.4	13.2	40.8	12.4	39.4	11.9	38.1	11.5	35.5	10.7
		-5.0	-5.6	46.0	13.4	43.4	12.5	40.8	11.7	39.4	11.3	38.1	10.9	35.5	10.1
		-3.0	-3.7	46.0	12.7	43.4	11.9	40.8	11.2	39.4	10.8	38.1	10.4	35.5	9.7
		0.0	-0.7	46.0	11.8	43.4	11.1	40.8	10.4	39.4	10.0	38.1	9.7	35.5	9.00
		3.0	2.2	46.0	10.9	43.4	10.3	40.8	9.6	39.4	9.3	38.1	9.01	35.5	8.40
		5.0	4.1	46.0	10.4	43.4	9.8	40.8	9.2	39.4	8.91	38.1	8.62	35.5	8.04
		7.0	6.0	46.0	10.0	43.4	9.4	40.8	8.81	39.4	8.53	38.1	8.25	35.5	7.70
		9.0	7.9	46.0	9.5	43.4	9.0	40.8	8.43	39.4	8.17	38.1	7.91	35.5	7.39
		11.0	9.8	46.0	9.1	43.4	8.59	40.8	8.08	39.4	7.83	38.1	7.58	35.5	7.09
		13.0	11.8	46.0	8.7	43.4	8.21	40.8	7.74	39.4	7.50	38.1	7.27	35.5	6.80
		15.0	13.7	46.0	8.34	43.4	7.88	40.8	7.43	39.4	7.21	38.1	6.98	35.5	6.54

4TW31462-4

4 Таблицы мощности

4 - 3 Таблицы мощности, обогрев

RXYHQ28P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130%	910.0	-19.8	-20.0	51.8	10.5	51.6	11.5	51.4	12.5	51.3	13.0	51.2	13.5	51.0	14.5
		-18.8	-19.0	52.7	10.9	52.5	11.8	52.3	12.8	52.2	13.3	52.1	13.8	51.9	14.8
		-16.7	-17.0	54.7	11.5	54.5	12.5	54.3	13.4	54.2	13.9	54.1	14.3	53.9	15.3
		-13.7	-15.0	57.0	12.2	56.8	13.1	56.6	14.0	56.5	14.5	56.4	14.9	56.2	15.8
		-11.8	-13.0	59.4	12.9	59.2	13.8	59.0	14.6	58.9	15.1	58.8	15.5	58.6	16.4
		-9.8	-11.0	62.1	13.6	61.9	14.4	61.7	15.3	61.6	15.7	61.5	16.1	61.3	16.9
		-9.5	-10.0	63.6	14.0	63.4	14.8	63.2	15.6	63.1	16.0	63.0	16.4	62.8	17.2
		-8.5	-9.1	64.9	14.3	64.7	15.1	64.5	15.9	64.4	16.2	64.3	16.6	64.1	17.4
		-7.0	-7.6	67.3	14.8	67.1	15.5	66.9	16.3	66.8	16.7	66.7	17.1	66.5	17.8
		-5.0	-5.6	70.6	15.5	70.4	16.2	70.2	16.9	70.1	17.2	70.0	17.6	69.8	18.3
		-3.0	-3.7	74.0	16.1	73.8	16.7	73.6	17.4	73.5	17.8	73.4	18.1	73.2	18.8
		0.0	-0.7	79.8	17.0	79.6	17.6	79.4	18.2	79.3	18.6	79.2	18.9	79.0	19.5
		3.0	2.2	85.9	17.8	85.7	18.4	85.5	19.0	85.4	19.3	85.3	19.6	85.1	20.1
		5.0	4.1	90.2	18.3	90.0	18.9	89.8	19.4	89.7	19.7	89.6	20.0	89.4	20.5
		7.0	6.0	94.6	18.8	94.4	19.3	94.2	19.9	94.1	20.1	94.0	20.4	93.8	20.9
		9.0	7.9	99.3	19.3	99.1	19.8	98.9	20.3	98.8	20.5	98.7	20.8	98.5	21.3
		11.0	9.8	104.2	19.7	104.0	20.2	103.8	20.6	103.7	20.9	103.6	21.1	99.7	20.4
		13.0	11.8	109.6	20.1	109.4	20.6	109.2	21.0	109.1	21.3	107.0	20.9	99.7	19.2
		15.0	13.7	115	20.5	115	20.9	114	21.3	111	20.5	107	19.7	99.7	18.1
120%	840.0	-19.8	-20.0	51.5	11.9	51.4	12.8	51.2	13.7	51.1	14.2	51.0	14.6	50.8	15.5
		-18.8	-19.0	52.5	12.2	52.3	13.1	52.1	14.0	52.0	14.4	51.9	14.9	51.7	15.8
		-16.7	-17.0	54.5	12.8	54.3	13.7	54.1	14.5	54.0	15.0	53.9	15.4	53.7	16.3
		-13.7	-15.0	56.7	13.4	56.5	14.3	56.3	15.1	56.2	15.5	56.1	15.9	56.0	16.8
		-11.8	-13.0	59.2	14.1	59.0	14.9	58.8	15.7	58.7	16.1	58.6	16.5	58.4	17.3
		-9.8	-11.0	61.9	14.7	61.7	15.5	61.5	16.2	61.4	16.6	61.3	17.0	61.1	17.8
		-9.5	-10.0	63.3	15.1	63.1	15.8	62.9	16.5	62.9	16.9	62.8	17.3	62.6	18.0
		-8.5	-9.1	64.7	15.3	64.5	16.1	64.3	16.8	64.2	17.1	64.1	17.5	63.9	18.2
		-7.0	-7.6	67.0	15.8	66.8	16.5	66.6	17.2	66.6	17.6	66.5	17.9	66.3	18.6
		-5.0	-5.6	70.4	16.4	70.2	17.1	70.0	17.7	69.9	18.1	69.8	18.4	69.6	19.1
		-3.0	-3.7	73.7	17.0	73.6	17.6	73.4	18.2	73.3	18.6	73.2	18.9	73.0	19.5
		0.0	-0.7	79.5	17.8	79.3	18.4	79.2	19.0	79.1	19.3	79.0	19.6	78.8	20.2
		3.0	2.2	85.6	18.6	85.4	19.1	85.3	19.7	85.2	19.9	85.1	20.2	84.9	20.8
		5.0	4.1	89.9	19.1	89.7	19.6	89.5	20.1	89.4	20.3	89.3	20.6	89.2	21.1
		7.0	6.0	94.4	19.5	94.2	20.0	94.0	20.5	93.9	20.7	93.8	21.0	92.0	20.9
		9.0	7.9	99.1	19.9	98.9	20.4	98.7	20.9	98.6	21.1	98.5	21.3	92.0	19.7
		11.0	9.8	104.0	20.3	103.8	20.8	103.6	21.2	102.2	21.0	98.8	20.2	92.0	18.6
		13.0	11.8	109.3	20.7	109.2	21.2	105.6	20.5	102.2	19.8	98.8	19.0	92.0	17.5
		15.0	13.7	115	21.1	112	20.9	106	19.4	102	18.6	98.8	17.9	92.0	16.5
110%	770.0	-19.8	-20.0	51.3	13.2	51.1	14.1	50.9	14.9	50.8	15.3	50.8	15.7	50.6	16.6
		-18.8	-19.0	52.2	13.5	52.0	14.3	51.8	15.1	51.8	15.6	51.7	16.0	51.5	16.8
		-16.7	-17.0	54.2	14.1	54.0	14.9	53.8	15.7	53.8	16.1	53.7	16.4	53.5	17.2
		-13.7	-15.0	56.4	14.7	56.3	15.4	56.1	16.2	56.0	16.6	55.9	16.9	55.7	17.7
		-11.8	-13.0	58.9	15.2	58.7	16.0	58.6	16.7	58.5	17.1	58.4	17.4	58.2	18.2
		-9.8	-11.0	61.6	15.8	61.4	16.5	61.3	17.2	61.2	17.6	61.1	17.9	60.9	18.6
		-9.5	-10.0	63.0	16.1	62.9	16.8	62.7	17.5	62.6	17.8	62.5	18.2	62.4	18.8
		-8.5	-9.1	64.4	16.4	64.2	17.1	64.1	17.7	64.0	18.1	63.9	18.4	63.7	19.0
		-7.0	-7.6	66.7	16.8	66.6	17.5	66.4	18.1	66.3	18.4	66.2	18.7	66.1	19.4
		-5.0	-5.6	70.1	17.4	69.9	18.0	69.7	18.6	69.7	18.9	69.6	19.2	69.4	19.8
		-3.0	-3.7	73.5	17.9	73.3	18.5	73.1	19.1	73.1	19.4	73.0	19.6	72.8	20.2
		0.0	-0.7	79.3	18.7	79.1	19.2	78.9	19.8	78.8	20.0	78.8	20.3	78.6	20.8
		3.0	2.2	85.4	19.4	85.2	19.9	85.0	20.4	84.9	20.6	84.8	20.9	84.4	21.2
		5.0	4.1	89.6	19.8	89.5	20.3	89.3	20.8	89.2	21.0	89.1	21.2	84.4	20.0
		7.0	6.0	94.1	20.2	93.9	20.7	93.8	21.1	93.7	21.3	90.6	20.5	84.4	18.8
		9.0	7.9	98.8	20.6	98.6	21.0	96.8	20.9	93.7	20.1	90.6	19.3	84.4	17.8
		11.0	9.8	103.7	21.0	103.0	21.2	96.8	19.7	93.7	18.9	90.6	18.2	84.4	16.8
		13.0	11.8	109.1	21.4	103.0	19.9	96.8	18.5	93.7	17.8	90.6	17.1	84.4	15.8
		15.0	13.7	109	20.2	103	18.8	96.8	17.5	93.7	16.8	90.6	16.2	84.4	14.9
100%	700.0	-19.8	-20.0	51.0	14.6	50.8	15.3	50.7	16.1	50.6	16.5	50.5	16.9	50.4	17.6
		-18.8	-19.0	51.9	14.8	51.8	15.6	51.6	16.3	51.5	16.7	51.4	17.1	51.3	17.8
		-16.7	-17.0	53.9	15.3	53.8	16.1	53.6	16.8	53.5	17.1	53.4	17.5	53.3	18.2
		-13.7	-15.0	56.2	15.9	56.0	16.6	55.8	17.3	55.8	17.6	55.7	17.9	55.5	18.6
		-11.8	-13.0	58.6	16.4	58.5	17.1	58.3	17.7	58.2	18.1	58.2	18.4	58.0	19.1
		-9.8	-11.0	61.3	16.9	61.2	17.6	61.0	18.2	60.9	18.5	60.9	18.8	60.7	19.5
		-9.5	-10.0	62.8	17.2	62.6	17.8	62.5	18.4	62.4	18.8	62.3	19.1	62.2	19.7
		-8.5	-9.1	64.1	17.5	64.0	18.1	63.8	18.7	63.7	19.0	63.7	19.3	63.5	19.9
		-7.0	-7.6	66.5	17.8	66.3	18.4	66.2	19.0	66.1	19.3	66.0	19.6	65.9	20.2
		-5.0	-5.6	69.8	18.4	69.7	18.9	69.5	19.5	69.4	19.7	69.3	20.0	69.2	20.6
		-3.0	-3.7	73.2	18.8	73.0	19.4	72.9	19.9	72.8	20.1	72.7	20.4	72.6	20.9
		0.0	-0.7	79.0	19.5	78.8	20.0	78.7	20.5	78.6	20.7	78.5	21.0	76.7	20.8
		3.0	2.2	85.1	20.2	84.9	20.6	84.8	21.1	84.7	21.3	82.3	20.6	76.7	18.9
		5.0	4.1	89.4	20.6	89.2	21.0	88.0	21.0	85.2	20.2	82.3	19.4	76.7	17.9
		7.0	6.0	93.8	20.9	93.7	21.3	88.0	19.8	85.2	19.0	82.3	18.3	76.7	16.8
		9.0	7.9	98.5	21.3	93.7	20.1	88.0	18.7	85.2	18.0	82.3	17.3	76.7	15.9
		11.0	9.8	99.3	20.3	93.7	18.9	88.0	17.6	85.2	16.9	82.3	16.3	76.7	15.0
		13.0	11.8	99.3	19.1	93.7	17.8	88.0	16.6	85.2	16.0	82.3	15.4	76.7	14.2
		15.0	13.7	99.3	18.0	93.7	16.8	88.0	15.7	85.2	15.1	82.3	14.5	76.7	13.4

4TW31462-4

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .

dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft

Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται

se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante

est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par

valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore

is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door

показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в

referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.

Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.

La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.

La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.

Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

4 Таблицы мощности

4 - 3 Таблицы мощности, обогрев

RXYHQ28P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90%	630.0	-19.8	-20.0	50.7	15.9	50.6	16.6	50.4	17.3	50.4	17.6	50.3	18.0	50.2	18.7
		-18.8	-19.0	51.6	16.1	51.5	16.8	51.4	17.5	51.3	17.8	51.2	18.2	51.1	18.8
		-16.7	-17.0	53.6	16.6	53.5	17.2	53.4	17.9	53.3	18.2	53.2	18.5	53.1	19.2
		-13.7	-15.0	55.9	17.1	55.7	17.7	55.6	18.3	55.5	18.6	55.5	18.9	55.3	19.6
		-11.8	-13.0	58.4	17.6	58.2	18.2	58.1	18.8	58.0	19.1	57.9	19.4	57.8	19.9
		-9.8	-11.0	61.1	18.1	60.9	18.6	60.8	19.2	60.7	19.5	60.6	19.8	60.5	20.3
		-9.5	-10.0	62.5	18.3	62.4	18.9	62.2	19.4	62.2	19.7	62.1	20.0	61.9	20.5
		-8.5	-9.1	63.8	18.5	63.7	19.1	63.6	19.6	63.5	19.9	63.4	20.1	63.3	20.7
		-7.0	-7.6	66.2	18.9	66.1	19.4	65.9	19.9	65.9	20.2	65.8	20.4	65.6	21.0
		-5.0	-5.6	69.5	19.3	69.4	19.8	69.3	20.3	69.2	20.6	69.1	20.8	69.0	21.3
		-3.0	-3.7	72.9	19.8	72.8	20.2	72.7	20.7	72.6	20.9	72.5	21.2	69.0	20.1
		0.0	-0.7	78.7	20.4	78.6	20.8	78.4	21.3	76.7	20.7	74.1	19.9	69.0	18.3
		3.0	2.2	84.8	21.0	84.3	21.2	79.2	19.7	76.7	18.9	74.1	18.2	69.0	16.7
		5.0	4.1	89.1	21.3	84.3	20.0	79.2	18.5	76.7	17.8	74.1	17.2	69.0	15.8
		7.0	6.0	89.4	20.2	84.3	18.8	79.2	17.5	76.7	16.8	74.1	16.2	69.0	14.9
		9.0	7.9	89.4	19.0	84.3	17.7	79.2	16.5	76.7	15.9	74.1	15.3	69.0	14.1
		11.0	9.8	89.4	17.9	84.3	16.7	79.2	15.6	76.7	15.0	74.1	14.5	69.0	13.4
		13.0	11.8	89.4	16.9	84.3	15.8	79.2	14.7	76.7	14.2	74.1	13.7	69.0	12.6
		15.0	13.7	89.4	16.0	84.3	14.9	79.2	13.9	76.7	13.4	74.1	13.0	69.0	12.0
80%	560.0	-19.8	-20.0	50.5	17.2	50.3	17.9	50.2	18.5	50.1	18.8	50.1	19.1	50.0	19.7
		-18.8	-19.0	51.4	17.5	51.2	18.1	51.1	18.7	51.1	19.0	51.0	19.3	50.9	19.9
		-16.7	-17.0	53.4	17.9	53.2	18.4	53.1	19.0	53.1	19.3	53.0	19.6	52.9	20.2
		-13.7	-15.0	55.6	18.3	55.5	18.8	55.4	19.4	55.3	19.7	55.2	20.0	55.1	20.5
		-11.8	-13.0	58.1	18.7	58.0	19.3	57.8	19.8	57.8	20.1	57.7	20.3	57.6	20.8
		-9.8	-11.0	60.8	19.2	60.7	19.7	60.5	20.2	60.5	20.4	60.4	20.7	60.3	21.2
		-9.5	-10.0	62.2	19.4	62.1	19.9	62.0	20.4	61.9	20.6	61.9	20.9	61.4	21.1
		-8.5	-9.1	63.6	19.6	63.5	20.1	63.3	20.5	63.3	20.8	63.2	21.0	61.4	20.6
		-7.0	-7.6	65.9	19.9	65.8	20.3	65.7	20.8	65.6	21.0	65.6	21.3	61.4	19.7
		-5.0	-5.6	69.3	20.3	69.1	20.7	69.0	21.2	68.1	21.0	65.9	20.2	61.4	18.5
		-3.0	-3.7	72.7	20.7	72.5	21.1	70.4	20.6	68.1	19.8	65.9	19.0	61.4	17.5
		0.0	-0.7	78.4	21.2	74.9	20.2	70.4	18.7	68.1	18.0	65.9	17.3	61.4	16.0
		3.0	2.2	79.4	19.8	74.9	18.4	70.4	17.1	68.1	16.5	65.9	15.9	61.4	14.7
		5.0	4.1	79.4	18.6	74.9	17.4	70.4	16.2	68.1	15.6	65.9	15.0	61.4	13.9
		7.0	6.0	79.4	17.5	74.9	16.4	70.4	15.3	68.1	14.7	65.9	14.2	61.4	13.1
		9.0	7.9	79.4	16.6	74.9	15.5	70.4	14.4	68.1	13.9	65.9	13.4	61.4	12.4
		11.0	9.8	79.4	15.7	74.9	14.6	70.4	13.7	68.1	13.2	65.9	12.7	61.4	11.8
		13.0	11.8	79.4	14.8	74.9	13.8	70.4	12.9	68.1	12.5	65.9	12.0	61.4	11.2
		15.0	13.7	79.4	14.0	74.9	13.1	70.4	12.3	68.1	11.8	65.9	11.4	61.4	10.6
70%	490.0	-19.8	-20.0	50.2	18.6	50.1	19.1	50.0	19.7	49.9	19.9	49.9	20.2	49.7	20.7
		-18.8	-19.0	51.1	18.8	51.0	19.3	50.9	19.8	50.8	20.1	50.8	20.3	50.7	20.9
		-16.7	-17.0	53.1	19.1	53.0	19.6	52.9	20.1	52.8	20.4	52.8	20.6	52.7	21.2
		-13.7	-15.0	55.3	19.5	55.2	20.0	55.1	20.5	55.1	20.7	55.0	21.0	53.7	20.7
		-11.8	-13.0	57.8	19.9	57.7	20.4	57.6	20.8	57.5	21.0	57.5	21.3	53.7	19.6
		-9.8	-11.0	60.5	20.3	60.4	20.7	60.3	21.2	59.6	21.0	57.6	20.2	53.7	18.6
		-9.5	-10.0	62.0	20.5	61.8	20.9	61.6	21.2	59.6	20.4	57.6	19.6	53.7	18.0
		-8.5	-9.1	63.3	20.6	63.2	21.0	61.6	20.7	59.6	19.9	57.6	19.1	53.7	17.6
		-7.0	-7.6	65.7	20.9	65.5	21.3	61.6	19.8	59.6	19.0	57.6	18.3	53.7	16.8
		-5.0	-5.6	69.0	21.3	65.6	20.0	61.6	18.6	59.6	17.9	57.6	17.2	53.7	15.9
		-3.0	-3.7	69.5	20.3	65.6	18.9	61.6	17.6	59.6	16.9	57.6	16.3	53.7	15.0
		0.0	-0.7	69.5	18.5	65.6	17.2	61.6	16.1	59.6	15.5	57.6	14.9	53.7	13.8
		3.0	2.2	69.5	16.9	65.6	15.8	61.6	14.7	59.6	14.2	57.6	13.7	53.7	12.7
		5.0	4.1	69.5	15.9	65.6	14.9	61.6	13.9	59.6	13.4	57.6	12.9	53.7	12.0
		7.0	6.0	69.5	15.1	65.6	14.1	61.6	13.2	59.6	12.7	57.6	12.3	53.7	11.4
		9.0	7.9	69.5	14.2	65.6	13.4	61.6	12.5	59.6	12.1	57.6	11.6	53.7	10.8
		11.0	9.8	69.5	13.5	65.6	12.7	61.6	11.8	59.6	11.4	57.6	11.0	53.7	10.3
		13.0	11.8	69.5	12.7	65.6	12.0	61.6	11.2	59.6	10.8	57.6	10.5	53.7	9.7
		15.0	13.7	69.5	12.1	65.6	11.4	61.6	10.7	59.6	10.3	57.6	10.0	53.7	9.3
60%	420.0	-19.8	-20.0	49.9	19.9	49.8	20.4	49.7	20.9	49.7	21.1	49.4	21.2	46.0	19.4
		-18.8	-19.0	50.8	20.1	50.7	20.5	50.6	21.0	50.6	21.2	49.4	20.7	46.0	19.0
		-16.7	-17.0	52.8	20.4	52.7	20.8	52.6	21.3	51.1	20.5	49.4	19.7	46.0	18.1
		-13.7	-15.0	55.1	20.7	55.0	21.1	52.8	20.3	51.1	19.5	49.4	18.8	46.0	17.3
		-11.8	-13.0	57.5	21.0	56.2	20.7	52.8	19.2	51.1	18.5	49.4	17.8	46.0	16.4
		-9.8	-11.0	59.6	21.0	56.2	19.6	52.8	18.2	51.1	17.5	49.4	16.8	46.0	15.5
		-9.5	-10.0	59.6	20.4	56.2	19.0	52.8	17.7	51.1	17.0	49.4	16.4	46.0	15.1
		-8.5	-9.1	59.6	19.9	56.2	18.5	52.8	17.2	51.1	16.6	49.4	16.0	46.0	14.7
		-7.0	-7.6	59.6	19.0	56.2	17.7	52.8	16.5	51.1	15.9	49.4	15.3	46.0	14.1
		-5.0	-5.6	59.6	17.9	56.2	16.7	52.8	15.6	51.1	15.0	49.4	14.5	46.0	13.4
		-3.0	-3.7	59.6	16.9	56.2	15.8	52.8	14.7	51.1	14.2	49.4	13.7	46.0	12.7
		0.0	-0.7	59.6	15.5	56.2	14.5	52.8	13.5	51.1	13.0	49.4	12.6	46.0	11.6
		3.0	2.2	59.6	14.2	56.2	13.3	52.8	12.4	51.1	12.0	49.4	11.6	46.0	10.7
		5.0	4.1	59.6	13.4	56.2	12.6	52.8	11.8	51.1	11.4	49.4	11.0	46.0	10.2
		7.0	6.0	59.6	12.7	56.2	11.9	52.8	11.2	51.1	10.8	49.4	10.4	46.0	9.7
		9.0	7.9	59.6	12.0	56.2	11.3	52.8	10.6	51.1	10.3	49.4	9.9	46.0	9.2
		11.0	9.8	59.6	11.4	56.2	10.7	52.8	10.1	51.1	9.8	49.4	9.4	46.0	8.8
		13.0	11.8	59.6	10.8	56.2	10.2	52.8	9.6	51.1	9.3	49.4	9.0	46.0	8.36
		15.0	13.7	59.6	10.3	56.2	9.7	52.8	9.1	51.1	8.8	49.4	8.5	46.0	7.98
50%	350.0	-19.8	-20.0	49.6	21.3	46.8	19.8	44.0	18.4	42.6	17.7	41.2	17.0	38.3	15.7
		-18.8	-19.0	49.7	20.8	46.8	19.4	44.0	18.0	42.6	17.3	41.2	16.7	38.3	15.4
		-16.7	-17.0	49.7	19.8	46.8	18.5	44.0	17.2	42.6	16.6	41.2	15.9	38.3	14.7
		-13.7	-15.0	49.7	18.9	46.8	17.6	44.0	16.4	42.6	15.8	41.2	15.2	38.3	14.0
		-11.8	-13.0	49.7	17.9	46.8	16.7	44.0	15.6	42.6	15.0	41.2	14.4	38.3	13.4
		-9.8	-11.0	49.7	16.9	46.8	15.8	44.0	14.8	42.6	14.2	41.2	13.7	38.3	12.7
		-9.5	-10.0	49.7	16.5	46.8	15.4	44.0	14.4	42.6	13.9	41.2	13.3	38.3	12.4
		-8.5	-9.1	49.7	16.1	46.8	15.0	44.0	14.0	42.6	13.5	41.2	13.0	38.3	12.1
		-7.0	-7.6	49.7	15.4	46.8	14.4	44.0	13.5	42.6	13.0	41.2	12.5	38.3	11.6
		-5.0	-5.6	49.7	14.5	46.8	13.6	44.0	12.7	42.6	12.3	41.2	11.9	38.3	11.0
		-3.0	-3.7	49.7	13.8	46.8	12.9	44.0	12.1	42.6	11.7	41.2	11.3	38.3	10.5
		0.0	-0.7	49.7	12.6	46.8	11.9	44.0	11.1	42.6	10.7	41.2	10.4	38.3	9.7
		3.0	2.2	49.7	11.6	46.8	10.9	44.0	10.3	42.6	9.9	41.2	9.6	38.3	8.94
		5.0	4.1	49.7	11.0	46.8	10.4	44.0	9.8	42.6	9.4	41.2	9.1	38.3	8.52
		7.0	6.0	49.7	10.5	46.8	9.9	44.0	9.3	42.6	9.0	41.2	8.69	38.3	8.11
		9.0	7.9	49.7	10.0	46.8	9.4	44.0	8.8	42.6	8.56	41.2	8.28	38.3	7.74
		11.0	9.8	49.7	9.5	46.8	8.9	44.0	8.42	42.6	8.16	41.2	7.90	38.3	7.39
		13.0	11.8	49.7	9.0	46.8	8.5	44.0	8.01	42.6	7.77	41.2	7.52	38.3	7.05
		15.0	13.7	49.7	8.6	46.8	8.11	44.0	7.65	42.6	7.42	41.2	7.19	38.3	6.74

4TW31462-4

4 Таблицы мощности

4 - 3 Таблицы мощности, обогрев

RXYHQ30P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130%	975.0	-19.8	-20.0	52.2	9.5	52.0	10.5	51.8	11.6	51.7	12.2	51.6	12.7	51.4	13.8
		-18.8	-19.0	53.1	9.8	52.9	10.9	52.7	12.0	52.6	12.5	52.5	13.0	52.3	14.1
		-16.7	-17.0	55.1	10.6	54.9	11.6	54.7	12.6	54.6	13.1	54.5	13.6	54.3	14.7
		-13.7	-15.0	57.4	11.3	57.2	12.3	56.9	13.3	56.8	13.8	56.7	14.3	56.5	15.3
		-11.8	-13.0	59.9	12.1	59.6	13.0	59.4	14.0	59.3	14.4	59.2	14.9	59.0	15.9
		-9.8	-11.0	62.6	12.9	62.4	13.8	62.1	14.7	62.0	15.1	61.9	15.6	61.7	16.5
		-9.5	-10.0	64.0	13.2	63.8	14.1	63.6	15.0	63.5	15.4	63.4	15.9	63.2	16.8
		-8.5	-9.1	65.4	13.6	65.2	14.4	64.9	15.3	64.8	15.7	64.7	16.2	64.5	17.0
		-7.0	-7.6	67.7	14.1	67.5	15.0	67.3	15.8	67.2	16.2	67.1	16.6	66.9	17.5
		-5.0	-5.6	71.1	14.9	70.9	15.7	70.7	16.4	70.5	16.8	70.4	17.2	70.2	18.0
		-3.0	-3.7	74.5	15.5	74.3	16.3	74.1	17.0	74.0	17.4	73.8	17.8	73.6	18.5
		0.0	-0.7	80.3	16.5	80.1	17.2	79.9	17.9	79.8	18.3	79.7	18.6	79.4	19.3
		3.0	2.2	86.4	17.5	86.2	18.1	86.0	18.7	85.9	19.1	85.8	19.4	85.6	20.0
		5.0	4.1	90.7	18.0	90.5	18.6	90.3	19.2	90.2	19.5	90.1	19.9	89.8	20.5
		7.0	6.0	95.2	18.5	95.0	19.1	94.8	19.7	94.7	20.0	94.6	20.3	94.3	20.9
		9.0	7.9	100	19.1	100	19.6	99	20.2	99	20.4	99	20.7	99	21.3
		11.0	9.8	105	19.5	105	20.1	104	20.6	104	20.8	104	21.1	104	21.6
		13.0	11.8	110	20.0	110	20.5	110	21.0	110	21.3	110	21.5	106	21.1
		15.0	13.7	116	20.4	115	20.9	115	21.4	115	21.6	114	21.7	106	19.9
120%	900.0	-19.8	-20.0	51.9	10.9	51.7	11.9	51.5	13.0	51.4	13.5	51.3	14.0	51.1	15.0
		-18.8	-19.0	52.8	11.3	52.6	12.3	52.4	13.2	52.3	13.7	52.2	14.2	52.0	15.2
		-16.7	-17.0	54.8	11.9	54.6	12.9	54.4	13.9	54.3	14.3	54.2	14.8	54.0	15.8
		-13.7	-15.0	57.1	12.6	56.9	13.6	56.7	14.5	56.6	14.9	56.5	15.4	56.3	16.3
		-11.8	-13.0	59.6	13.4	59.4	14.2	59.2	15.1	59.1	15.5	59.0	16.0	58.8	16.9
		-9.8	-11.0	62.3	14.1	62.1	14.9	61.9	15.7	61.8	16.2	61.7	16.6	61.5	17.4
		-9.5	-10.0	63.7	14.4	63.5	15.2	63.3	16.1	63.2	16.5	63.1	16.9	62.9	17.7
		-8.5	-9.1	65.1	14.7	64.9	15.5	64.7	16.3	64.6	16.7	64.5	17.1	64.3	17.9
		-7.0	-7.6	67.4	15.3	67.2	16.0	67.0	16.8	66.9	17.2	66.8	17.6	66.6	18.3
		-5.0	-5.6	70.8	15.9	70.6	16.7	70.4	17.4	70.3	17.8	70.2	18.1	70.0	18.8
		-3.0	-3.7	74.2	16.6	74.0	17.2	73.8	17.9	73.7	18.3	73.6	18.6	73.4	19.3
		0.0	-0.7	80.0	17.5	79.8	18.1	79.6	18.8	79.5	19.1	79.4	19.4	79.2	20.0
		3.0	2.2	86.1	18.3	85.9	18.9	85.7	19.5	85.6	19.8	85.5	20.1	85.3	20.7
		5.0	4.1	90.4	18.8	90.2	19.4	90.0	20.0	89.9	20.3	89.8	20.5	89.6	21.1
		7.0	6.0	94.9	19.3	94.7	19.9	94.5	20.4	94.4	20.7	94.3	20.9	94.1	21.5
		9.0	7.9	100	19.8	99	20.3	99	20.8	99	21.1	99	21.3	98.3	21.7
		11.0	9.8	105	20.2	104	20.7	104	21.2	104	21.5	104	21.7	98.3	20.4
		13.0	11.8	110	20.7	110	21.1	110	21.6	109	21.7	106	20.9	98.3	19.2
		15.0	13.7	115	21.1	115	21.5	113	21.3	109	20.5	106	19.7	98.3	18.2
110%	825.0	-19.8	-20.0	51.6	12.4	51.5	13.3	51.3	14.3	51.2	14.7	51.1	15.2	50.9	16.1
		-18.8	-19.0	52.5	12.7	52.4	13.6	52.2	14.5	52.1	15.0	52.0	15.4	51.8	16.3
		-16.7	-17.0	54.6	13.3	54.4	14.2	54.2	15.1	54.1	15.5	54.0	16.0	53.8	16.8
		-13.7	-15.0	56.8	14.0	56.6	14.8	56.4	15.7	56.3	16.1	56.3	16.5	56.1	17.3
		-11.8	-13.0	59.3	14.6	59.1	15.4	58.9	16.2	58.8	16.6	58.7	17.0	58.5	17.8
		-9.8	-11.0	62.0	15.3	61.8	16.1	61.6	16.8	61.5	17.2	61.4	17.6	61.3	18.3
		-9.5	-10.0	63.4	15.6	63.3	16.4	63.1	17.1	63.0	17.5	62.9	17.9	62.7	18.6
		-8.5	-9.1	64.8	15.9	64.6	16.6	64.4	17.4	64.3	17.7	64.2	18.1	64.1	18.8
		-7.0	-7.6	67.2	16.4	67.0	17.1	66.8	17.8	66.7	18.1	66.6	18.5	66.4	19.2
		-5.0	-5.6	70.5	17.0	70.3	17.7	70.1	18.3	70.0	18.7	70.0	19.0	69.8	19.7
		-3.0	-3.7	73.9	17.6	73.7	18.2	73.5	18.8	73.5	19.2	73.4	19.5	73.2	20.1
		0.0	-0.7	79.7	18.4	79.5	19.0	79.4	19.6	79.3	19.9	79.2	20.2	79.0	20.8
		3.0	2.2	85.8	19.2	85.7	19.7	85.5	20.3	85.4	20.6	85.3	20.8	85.1	21.4
		5.0	4.1	90.1	19.7	89.9	20.2	89.8	20.7	89.7	21.0	89.6	21.2	89.4	21.7
		7.0	6.0	94.6	20.1	94.4	20.6	94.3	21.1	94.2	21.3	94.1	21.6	90.1	20.7
		9.0	7.9	99	20.5	99	21.0	99	21.5	99	21.7	96.8	21.3	90.1	19.5
		11.0	9.8	104	21.0	104	21.4	103	21.7	100	20.9	96.8	20.0	90.1	18.5
		13.0	11.8	110	21.4	109	21.8	103	20.4	100	19.6	96.8	18.9	90.1	17.4
		15.0	13.7	115	21.7	110	20.7	103	19.3	100	18.5	96.8	17.8	90.1	16.5
100%	750.0	-19.8	-20.0	51.3	13.9	51.2	14.7	51.0	15.6	50.9	16.0	50.8	16.4	50.7	17.3
		-18.8	-19.0	52.3	14.2	52.1	15.0	51.9	15.8	51.8	16.2	51.8	16.6	51.6	17.5
		-16.7	-17.0	54.3	14.7	54.1	15.5	53.9	16.3	53.8	16.7	53.8	17.1	53.6	17.9
		-13.7	-15.0	56.5	15.3	56.3	16.1	56.2	16.8	56.1	17.2	56.0	17.6	55.8	18.4
		-11.8	-13.0	59.0	15.9	58.8	16.6	58.7	17.4	58.6	17.7	58.5	18.1	58.3	18.8
		-9.8	-11.0	61.7	16.5	61.5	17.2	61.4	17.9	61.3	18.2	61.2	18.6	61.0	19.3
		-9.5	-10.0	63.1	16.8	63.0	17.5	62.8	18.2	62.7	18.5	62.7	18.8	62.5	19.5
		-8.5	-9.1	64.5	17.1	64.3	17.7	64.2	18.4	64.1	18.7	64.0	19.1	63.8	19.7
		-7.0	-7.6	66.9	17.5	66.7	18.1	66.5	18.8	66.4	19.1	66.4	19.4	66.2	20.1
		-5.0	-5.6	70.2	18.1	70.0	18.7	69.9	19.3	69.8	19.6	69.7	19.9	69.6	20.5
		-3.0	-3.7	73.6	18.6	73.5	19.2	73.3	19.7	73.2	20.0	73.1	20.3	73.0	20.9
		0.0	-0.7	79.4	19.4	79.3	19.9	79.1	20.4	79.0	20.7	78.9	21.0	78.8	21.5
		3.0	2.2	85.6	20.1	85.4	20.6	85.2	21.1	85.1	21.3	85.1	21.5	81.9	20.9
		5.0	4.1	89.8	20.5	89.7	21.0	89.5	21.4	89.4	21.7	88.0	21.4	81.9	19.7
		7.0	6.0	94.3	20.9	94.2	21.4	94.0	21.8	91.0	21.0	88.0	20.1	81.9	18.5
		9.0	7.9	99	21.3	99	21.7	94.0	20.5	91.0	19.8	88.0	19.0	81.9	17.5
		11.0	9.8	104	21.7	100	20.8	94.0	19.4	91.0	18.7	88.0	17.9	81.9	16.6
		13.0	11.8	106	21.0	100	19.6	94.0	18.2	91.0	17.6	88.0	16.9	81.9	15.6
		15.0	13.7	106	19.8	100	18.5	94.0	17.3	91.0	16.6	88.0	16.0	81.9	14.8

4TW31462-4

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .

dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft

Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται

se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante

est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par

valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore

is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door

показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в

referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.

Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.

La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.

La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.

Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

4 Таблицы мощности

4 - 3 Таблицы мощности, обогрев

RXYHQ30P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90%	675.0	-19.8	-20.0	51.1	15.4	50.9	16.1	50.8	16.9	50.7	17.3	50.6	17.6	50.5	18.4
		-18.8	-19.0	52.0	15.6	51.8	16.4	51.7	17.1	51.6	17.5	51.5	17.8	51.4	18.6
		-16.7	-17.0	54.0	16.1	53.8	16.8	53.7	17.6	53.6	17.9	53.5	18.3	53.4	19.0
		-13.7	-15.0	56.2	16.7	56.1	17.3	55.9	18.0	55.8	18.4	55.8	18.7	55.6	19.4
		-11.8	-13.0	58.7	17.2	58.5	17.8	58.4	18.5	58.3	18.8	58.2	19.2	58.1	19.8
		-9.8	-11.0	61.4	17.7	61.3	18.4	61.1	19.0	61.0	19.3	61.0	19.6	60.8	20.2
		-9.5	-10.0	62.9	18.0	62.7	18.6	62.6	19.2	62.5	19.5	62.4	19.8	62.3	20.4
		-8.5	-9.1	64.2	18.2	64.1	18.8	63.9	19.4	63.8	19.7	63.8	20.0	63.6	20.6
		-7.0	-7.6	66.6	18.6	66.4	19.2	66.3	19.8	66.2	20.1	66.1	20.3	66.0	20.9
		-5.0	-5.6	69.9	19.1	69.8	19.7	69.6	20.2	69.6	20.5	69.5	20.8	69.3	21.3
		-3.0	-3.7	73.3	19.6	73.2	20.1	73.0	20.6	73.0	20.9	72.9	21.2	72.7	21.7
		0.0	-0.7	79.1	20.3	79.0	20.8	78.8	21.3	78.8	21.5	78.7	21.7	73.7	20.2
		3.0	2.2	85.3	20.9	85.1	21.4	84.6	21.7	81.9	20.8	79.2	20.0	73.7	18.4
		5.0	4.1	89.5	21.3	89.4	21.7	84.6	20.4	81.9	19.7	79.2	18.9	73.7	17.4
		7.0	6.0	94.0	21.7	90.0	20.7	84.6	19.3	81.9	18.5	79.2	17.8	73.7	16.4
		9.0	7.9	95.5	20.9	90.0	19.5	84.6	18.2	81.9	17.5	79.2	16.8	73.7	15.6
		11.0	9.8	95.5	19.7	90.0	18.4	84.6	17.2	81.9	16.5	79.2	15.9	73.7	14.7
		13.0	11.8	95.5	18.6	90.0	17.4	84.6	16.2	81.9	15.6	79.2	15.0	73.7	13.9
		15.0	13.7	95.5	17.6	90.0	16.4	84.6	15.3	81.9	14.8	79.2	14.3	73.7	13.2
80%	600.0	-19.8	-20.0	50.8	16.8	50.6	17.5	50.5	18.2	50.4	18.5	50.4	18.9	50.2	19.5
		-18.8	-19.0	51.7	17.1	51.5	17.7	51.4	18.4	51.3	18.7	51.3	19.0	51.1	19.7
		-16.7	-17.0	53.7	17.5	53.5	18.2	53.4	18.8	53.4	19.1	53.3	19.4	53.2	20.1
		-13.7	-15.0	55.9	18.0	55.8	18.6	55.7	19.2	55.6	19.5	55.5	19.8	55.4	20.4
		-11.8	-13.0	58.4	18.5	58.3	19.1	58.1	19.6	58.1	19.9	58.0	20.2	57.9	20.8
		-9.8	-11.0	61.1	18.9	61.0	19.5	60.9	20.1	60.8	20.3	60.7	20.6	60.6	21.2
		-9.5	-10.0	62.6	19.2	62.4	19.7	62.3	20.3	62.2	20.5	62.2	20.8	62.0	21.4
		-8.5	-9.1	63.9	19.4	63.8	19.9	63.7	20.5	63.6	20.7	63.5	21.0	63.4	21.5
		-7.0	-7.6	66.3	19.7	66.1	20.3	66.0	20.8	65.9	21.0	65.9	21.3	65.5	21.7
		-5.0	-5.6	69.6	20.2	69.5	20.7	69.4	21.2	69.3	21.4	69.2	21.7	65.5	20.4
		-3.0	-3.7	73.0	20.6	72.9	21.1	72.8	21.5	72.7	21.8	70.4	20.9	65.5	19.3
		0.0	-0.7	78.9	21.2	78.7	21.7	75.2	20.6	72.8	19.9	70.4	19.1	65.5	17.6
		3.0	2.2	84.9	21.8	80.0	20.3	75.2	18.9	72.8	18.2	70.4	17.5	65.5	16.1
		5.0	4.1	84.9	20.5	80.0	19.1	75.2	17.8	72.8	17.2	70.4	16.5	65.5	15.3
		7.0	6.0	84.9	19.3	80.0	18.1	75.2	16.8	72.8	16.2	70.4	15.6	65.5	14.4
		9.0	7.9	84.9	18.2	80.0	17.1	75.2	15.9	72.8	15.3	70.4	14.8	65.5	13.7
		11.0	9.8	84.9	17.2	80.0	16.1	75.2	15.1	72.8	14.5	70.4	14.0	65.5	13.0
		13.0	11.8	84.9	16.2	80.0	15.2	75.2	14.2	72.8	13.7	70.4	13.2	65.5	12.3
		15.0	13.7	84.9	15.4	80.0	14.4	75.2	13.5	72.8	13.0	70.4	12.6	65.5	11.7
70%	525.0	-19.8	-20.0	50.5	18.3	50.4	18.9	50.2	19.5	50.2	19.8	50.1	20.1	50.0	20.7
		-18.8	-19.0	51.4	18.5	51.3	19.1	51.2	19.7	51.1	20.0	51.0	20.3	50.9	20.8
		-16.7	-17.0	53.4	18.9	53.3	19.5	53.2	20.0	53.1	20.3	53.0	20.6	52.9	21.1
		-13.7	-15.0	55.6	19.3	55.5	19.9	55.4	20.4	55.3	20.7	55.3	20.9	55.2	21.5
		-11.8	-13.0	58.1	19.7	58.0	20.3	57.9	20.8	57.8	21.0	57.8	21.3	57.3	21.6
		-9.8	-11.0	60.8	20.2	60.7	20.7	60.6	21.1	60.5	21.4	60.5	21.6	57.3	20.4
		-9.5	-10.0	62.3	20.4	62.2	20.8	62.0	21.3	62.0	21.6	61.6	21.6	57.3	19.9
		-8.5	-9.1	63.6	20.6	63.5	21.0	63.4	21.5	63.3	21.7	61.6	21.0	57.3	19.4
		-7.0	-7.6	66.0	20.9	65.9	21.3	65.8	21.8	63.7	21.0	61.6	20.1	57.3	18.5
		-5.0	-5.6	69.3	21.3	69.2	21.7	65.8	20.5	63.7	19.7	61.6	19.0	57.3	17.5
		-3.0	-3.7	72.7	21.6	70.0	20.8	65.8	19.4	63.7	18.6	61.6	17.9	57.3	16.5
		0.0	-0.7	74.3	20.3	70.0	19.0	65.8	17.7	63.7	17.0	61.6	16.4	57.3	15.1
		3.0	2.2	74.3	18.6	70.0	17.4	65.8	16.2	63.7	15.6	61.6	15.1	57.3	13.9
		5.0	4.1	74.3	17.6	70.0	16.4	65.8	15.3	63.7	14.8	61.6	14.2	57.3	13.2
		7.0	6.0	74.3	16.6	70.0	15.5	65.8	14.5	63.7	14.0	61.6	13.5	57.3	12.5
		9.0	7.9	74.3	15.7	70.0	14.7	65.8	13.7	63.7	13.3	61.6	12.8	57.3	11.9
		11.0	9.8	74.3	14.8	70.0	13.9	65.8	13.0	63.7	12.6	61.6	12.1	57.3	11.3
		13.0	11.8	74.3	14.0	70.0	13.2	65.8	12.3	63.7	11.9	61.6	11.5	57.3	10.7
		15.0	13.7	74.3	13.3	70.0	12.5	65.8	11.7	63.7	11.3	61.6	11.0	57.3	10.2
60%	450.0	-19.8	-20.0	50.2	19.8	50.1	20.3	50.0	20.8	49.9	21.1	49.9	21.3	49.2	21.4
		-18.8	-19.0	51.1	20.0	51.0	20.5	50.9	21.0	50.8	21.2	50.8	21.5	49.2	20.9
		-16.7	-17.0	53.1	20.3	53.0	20.8	52.9	21.3	52.9	21.5	52.8	21.7	49.2	20.0
		-13.7	-15.0	55.3	20.7	55.2	21.1	55.1	21.6	54.6	21.5	52.8	20.7	49.2	19.0
		-11.8	-13.0	57.8	21.0	57.7	21.5	56.4	21.2	54.6	20.4	52.8	19.6	49.2	18.0
		-9.8	-11.0	60.5	21.4	60.0	21.6	56.4	20.0	54.6	19.3	52.8	18.5	49.2	17.1
		-9.5	-10.0	62.0	21.6	60.0	21.0	56.4	19.5	54.6	18.8	52.8	18.0	49.2	16.6
		-8.5	-9.1	63.3	21.7	60.0	20.4	56.4	19.0	54.6	18.3	52.8	17.6	49.2	16.2
		-7.0	-7.6	63.6	20.9	60.0	19.5	56.4	18.2	54.6	17.5	52.8	16.9	49.2	15.6
		-5.0	-5.6	63.6	19.7	60.0	18.4	56.4	17.2	54.6	16.5	52.8	15.9	49.2	14.7
		-3.0	-3.7	63.6	18.6	60.0	17.4	56.4	16.2	54.6	15.6	52.8	15.1	49.2	13.9
		0.0	-0.7	63.6	17.0	60.0	15.9	56.4	14.9	54.6	14.4	52.8	13.8	49.2	12.8
		3.0	2.2	63.6	15.6	60.0	14.6	56.4	13.7	54.6	13.2	52.8	12.8	49.2	11.8
		5.0	4.1	63.6	14.8	60.0	13.9	56.4	13.0	54.6	12.5	52.8	12.1	49.2	11.2
		7.0	6.0	63.6	14.0	60.0	13.1	56.4	12.3	54.6	11.9	52.8	11.5	49.2	10.7
		9.0	7.9	63.6	13.3	60.0	12.5	56.4	11.7	54.6	11.3	52.8	10.9	49.2	10.2
		11.0	9.8	63.6	12.6	60.0	11.8	56.4	11.1	54.6	10.7	52.8	10.4	49.2	9.7
		13.0	11.8	63.6	11.9	60.0	11.2	56.4	10.5	54.6	10.2	52.8	9.9	49.2	9.2
		15.0	13.7	63.6	11.3	60.0	10.7	56.4	10.0	54.6	9.7	52.8	9.4	49.2	8.8
50%	375.0	-19.8	-20.0	49.9	21.3	49.8	21.7	47.0	20.3	45.5	19.5	44.0	18.8	41.0	17.3
		-18.8	-19.0	50.8	21.4	50.0	21.4	47.0	19.8	45.5	19.1	44.0	18.4	41.0	16.9
		-16.7	-17.0	52.8	21.7	50.0	20.4	47.0	19.0	45.5	18.3	44.0	17.6	41.0	16.2
		-13.7	-15.0	53.0	20.8	50.0	19.4	47.0	18.0	45.5	17.4	44.0	16.7	41.0	15.5
		-11.8	-13.0	53.0	19.7	50.0	18.4	47.0	17.1	45.5	16.5	44.0	15.9	41.0	14.7
		-9.8	-11.0	53.0	18.7	50.0	17.4	47.0	16.3	45.5	15.7	44.0	15.1	41.0	14.0
		-9.5	-10.0	53.0	18.1	50.0	17.0	47.0	15.8	45.5	15.3	44.0	14.7	41.0	13.6
		-8.5	-9.1	53.0	17.7	50.0	16.5	47.0	15.4	45.5	14.9	44.0	14.4	41.0	13.3
		-7.0	-7.6	53.0	17.0	50.0	15.9	47.0	14.8	45.5	14.3	44.0	13.8	41.0	12.8
		-5.0	-5.6	53.0	16.0	50.0	15.0	47.0	14.0	45.5	13.5	44.0	13.1	41.0	12.1
		-3.0	-3.7	53.0	15.2	50.0	14.2	47.0	13.3	45.5	12.8	44.0	12.4	41.0	11.5
		0.0	-0.7	53.0	13.9	50.0	13.1	47.0	12.2	45.5	11.8	44.0	11.4	41.0	10.6
		3.0	2.2	53.0	12.8	50.0	12.1	47.0	11.3	45.5	10.9	44.0	10.6	41.0	9.8
		5.0	4.1	53.0	12.2	50.0	11.4	47.0	10.7	45.5	10.4	44.0	10.1	41.0	9.4
		7.0	6.0	53.0	11.5	50.0	10.9	47.0	10.2	45.5	9.9	44.0	9.6	41.0	8.9
		9.0	7.9	53.0	11.0	50.0	10.3	47.0	9.7	45.5	9.4	44.0	9.1	41.0	8.52
		11.0	9.8	53.0	10.4	50.0	9.8	47.0	9.3	45.5	9.0	44.0	8.7	41.0	8.14
		13.0	11.8	53.0	9.9	50.0	9.4	47.0	8.8	45.5	8.5	44.0	8.28	41.0	7.76
		15.0	13.7	53.0	9.4	50.0	8.9	47.0	8.4	45.5	8.17	44.0	7.92	41.0	7.42

4TW31462-4

4 Таблицы мощности

4 - 3 Таблицы мощности, обогрев

RXYHQ32P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130%	1040.0	-19.8	-20.0	57.8	10.8	57.6	12.0	57.3	13.1	57.2	13.7	57.1	14.28	56.9	15.44
		-18.8	-19.0	58.8	11.2	58.6	12.3	58.4	13.5	58.3	14.0	58.1	14.60	57.9	15.74
		-16.7	-17.0	61.1	12.0	60.9	13.1	60.6	14.2	60.5	14.7	60.4	15.26	60.2	16.36
		-13.7	-15.0	63.6	12.8	63.4	13.8	63.1	14.9	63.0	15.4	62.9	15.9	62.7	17.0
		-11.8	-13.0	66.4	13.6	66.1	14.6	65.9	15.6	65.8	16.1	65.7	16.6	65.4	17.6
		-9.8	-11.0	69.4	14.4	69.1	15.4	68.9	16.3	68.8	16.8	68.7	17.3	68.4	18.3
		-9.5	-10.0	71.0	14.8	70.7	15.8	70.5	16.7	70.4	17.2	70.3	17.6	70.0	18.6
		-8.5	-9.1	72.5	15.2	72.2	16.1	72.0	17.0	71.9	17.5	71.8	17.9	71.5	18.8
		-7.0	-7.6	75.1	15.8	74.9	16.7	74.6	17.5	74.5	18.0	74.4	18.4	74.2	19.3
		-5.0	-5.6	78.8	16.6	78.6	17.4	78.3	18.2	78.2	18.6	78.1	19.1	77.9	19.9
		-3.0	-3.7	82.5	17.3	82.3	18.1	82.1	18.9	82.0	19.3	81.8	19.7	81.6	20.5
		0.0	-0.7	88.9	18.3	88.7	19.1	88.5	19.8	88.3	20.2	88.2	20.5	88.0	21.3
		3.0	2.2	95.6	19.3	95.4	20.0	95.2	20.6	95.1	21.0	94.9	21.3	94.7	22.0
		5.0	4.1	100.3	19.9	100.1	20.5	99.9	21.2	99.7	21.5	99.6	21.8	99.4	22.5
		7.0	6.0	105	20.4	105	21.0	105	21.7	105	22.0	105	22.3	104	22.9
		9.0	7.9	110	21.0	110	21.6	110	22.1	110	22.4	110	22.7	109	23.3
		11.0	9.8	116	21.5	116	22.0	115	22.6	115	22.9	115	23.1	115	23.7
		13.0	11.8	122	22.0	121	22.5	121	23.0	121	23.3	121	23.6	116	22.5
		15.0	13.7	128	22.4	127	22.9	127	23.4	127	23.7	124	23.1	116	21.3
120%	960.0	-19.8	-20.0	57.5	12.4	57.3	13.4	57.1	14.5	57.0	15.0	56.8	15.6	56.6	16.7
		-18.8	-19.0	58.5	12.7	58.3	13.8	58.1	14.8	58.0	15.4	57.9	15.9	57.7	16.9
		-16.7	-17.0	60.8	13.5	60.6	14.5	60.3	15.5	60.2	16.0	60.1	16.5	59.9	17.5
		-13.7	-15.0	63.3	14.2	63.1	15.2	62.9	16.1	62.7	16.6	62.6	17.1	62.4	18.1
		-11.8	-13.0	66.0	15.0	65.8	15.9	65.6	16.8	65.5	17.3	65.4	17.7	65.2	18.7
		-9.8	-11.0	69.1	15.7	68.8	16.6	68.6	17.5	68.5	17.9	68.4	18.4	68.2	19.3
		-9.5	-10.0	70.7	16.1	70.4	17.0	70.2	17.8	70.1	18.3	70.0	18.7	69.8	19.5
		-8.5	-9.1	72.2	16.4	71.9	17.3	71.7	18.1	71.6	18.5	71.5	19.0	71.3	19.8
		-7.0	-7.6	74.8	17.0	74.6	17.8	74.3	18.6	74.2	19.0	74.1	19.4	73.9	20.2
		-5.0	-5.6	78.5	17.7	78.3	18.5	78.0	19.2	77.9	19.6	77.8	20.0	77.6	20.8
		-3.0	-3.7	82.2	18.3	82.0	19.1	81.8	19.8	81.7	20.2	81.6	20.5	81.4	21.3
		0.0	-0.7	88.6	19.3	88.4	20.0	88.2	20.7	88.1	21.0	88.0	21.4	87.7	22.0
		3.0	2.2	95.3	20.2	95.1	20.8	94.9	21.5	94.8	21.8	94.7	22.1	94.5	22.7
		5.0	4.1	100.0	20.7	99.8	21.3	99.6	21.9	99.5	22.2	99.4	22.5	99.2	23.2
		7.0	6.0	105	21.3	105	21.8	105	22.4	104	22.7	104	23.0	104	23.6
		9.0	7.9	110	21.8	110	22.3	110	22.8	110	23.1	109	23.4	107	23.1
		11.0	9.8	115	22.2	115	22.7	115	23.3	115	23.5	115	23.7	107	21.8
		13.0	11.8	121	22.7	121	23.2	121	23.7	118	23.2	115	22.3	107	20.5
		15.0	13.7	127	23.1	127	23.6	122	22.8	118	21.9	115	21.0	107	19.4
110%	880.0	-19.8	-20.0	57.2	13.9	57.0	14.9	56.8	15.9	56.7	16.4	56.6	16.9	56.4	17.9
		-18.8	-19.0	58.2	14.3	58.0	15.2	57.8	16.2	57.7	16.7	57.6	17.2	57.4	18.1
		-16.7	-17.0	60.5	14.9	60.3	15.9	60.1	16.8	60.0	17.3	59.9	17.7	59.7	18.6
		-13.7	-15.0	63.0	15.6	62.8	16.5	62.6	17.4	62.5	17.8	62.4	18.3	62.2	19.2
		-11.8	-13.0	65.7	16.3	65.5	17.2	65.3	18.0	65.2	18.4	65.1	18.9	64.9	19.7
		-9.8	-11.0	68.7	17.0	68.5	17.8	68.4	18.6	68.3	19.0	68.2	19.4	68.0	20.3
		-9.5	-10.0	70.3	17.4	70.2	18.1	70.0	18.9	69.9	19.3	69.8	19.7	69.6	20.5
		-8.5	-9.1	71.8	17.7	71.6	18.4	71.5	19.2	71.4	19.6	71.3	20.0	71.1	20.8
		-7.0	-7.6	74.5	18.2	74.3	18.9	74.1	19.7	74.0	20.0	73.9	20.4	73.7	21.1
		-5.0	-5.6	78.2	18.8	78.0	19.5	77.8	20.2	77.7	20.6	77.6	20.9	77.4	21.6
		-3.0	-3.7	81.9	19.4	81.7	20.1	81.5	20.8	81.4	21.1	81.3	21.4	81.1	22.1
		0.0	-0.7	88.3	20.3	88.1	20.9	87.9	21.6	87.8	21.9	87.7	22.2	87.5	22.8
		3.0	2.2	95.0	21.1	94.8	21.7	94.6	22.3	94.5	22.6	94.4	22.9	94.2	23.4
		5.0	4.1	99.7	21.6	99.5	22.2	99.3	22.7	99.2	23.0	99.1	23.3	97.8	23.4
		7.0	6.0	105	22.1	104	22.6	104	23.2	104	23.4	104	23.7	97.8	22.1
		9.0	7.9	110	22.6	110	23.1	109	23.6	109	23.6	105	22.6	97.8	20.8
		11.0	9.8	115	23.0	115	23.5	112	23.1	109	22.2	105	21.4	97.8	19.7
		13.0	11.8	121	23.4	119	23.4	112	21.7	109	20.9	105	20.1	97.8	18.5
		15.0	13.7	127	23.7	119	22.1	112	20.5	109	19.8	105	19.0	97.8	17.6
100%	800.0	-19.8	-20.0	56.9	15.5	56.7	16.4	56.5	17.3	56.4	17.7	56.3	18.2	56.1	19.1
		-18.8	-19.0	57.9	15.8	57.7	16.7	57.5	17.6	57.4	18.0	57.4	18.4	57.2	19.3
		-16.7	-17.0	60.1	16.4	60.0	17.3	59.8	18.1	59.7	18.5	59.6	18.9	59.4	19.8
		-13.7	-15.0	62.7	17.0	62.5	17.8	62.3	18.7	62.2	19.1	62.1	19.5	61.9	20.3
		-11.8	-13.0	65.4	17.7	65.2	18.4	65.1	19.2	65.0	19.6	64.9	20.0	64.7	20.8
		-9.8	-11.0	68.4	18.3	68.3	19.0	68.1	19.8	68.0	20.1	67.9	20.5	67.7	21.3
		-9.5	-10.0	70.0	18.6	69.9	19.3	69.7	20.1	69.6	20.4	69.5	20.8	69.3	21.5
		-8.5	-9.1	71.5	18.9	71.4	19.6	71.2	20.3	71.1	20.7	71.0	21.0	70.8	21.7
		-7.0	-7.6	74.1	19.4	74.0	20.0	73.8	20.7	73.7	21.0	73.6	21.4	73.4	22.1
		-5.0	-5.6	77.8	19.9	77.7	20.6	77.5	21.2	77.4	21.6	77.3	21.9	77.1	22.5
		-3.0	-3.7	81.6	20.5	81.4	21.1	81.2	21.7	81.1	22.0	81.1	22.3	80.9	22.9
		0.0	-0.7	88.0	21.3	87.8	21.9	87.6	22.4	87.5	22.7	87.4	23.0	87.3	23.6
		3.0	2.2	94.7	22.1	94.5	22.6	94.3	23.1	94.2	23.4	94.2	23.6	88.9	22.2
		5.0	4.1	99.4	22.5	99.2	23.0	99.0	23.5	98.7	23.7	95.4	22.7	88.9	20.9
		7.0	6.0	104	22.9	104	23.4	102	23.2	98.7	22.3	95.4	21.4	88.9	19.7
		9.0	7.9	109	23.3	109	23.6	102	21.9	98.7	21.1	95.4	20.2	88.9	18.7
		11.0	9.8	115	23.7	109	22.2	102	20.7	98.7	19.9	95.4	19.1	88.9	17.6
		13.0	11.8	115	22.4	109	20.9	102	19.5	98.7	18.7	95.4	18.0	88.9	16.7
		15.0	13.7	115	21.2	109	19.8	102	18.4	98.7	17.7	95.4	17.1	88.9	15.8

4TW31462-4

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .

dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft

Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται

se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante

est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par

valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore

is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door

показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в

referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.

Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.

La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.

La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.

Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

4 Таблицы мощности

4 - 3 Таблицы мощности, обогрев

RXYHQ32P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90%	720.0	-19.8	-20.0	56.5	17.1	56.4	17.9	56.2	18.7	56.1	19.1	56.1	19.5	55.9	20.3
		-18.8	-19.0	57.6	17.3	57.4	18.1	57.3	18.9	57.2	19.3	57.1	19.7	56.9	20.5
		-16.7	-17.0	59.8	17.9	59.7	18.7	59.5	19.4	59.4	19.8	59.3	20.2	59.2	20.9
		-13.7	-15.0	62.3	18.5	62.2	19.2	62.0	19.9	61.9	20.3	61.9	20.6	61.7	21.4
		-11.8	-13.0	65.1	19.0	64.9	19.7	64.8	20.4	64.7	20.8	64.6	21.1	64.5	21.8
		-9.8	-11.0	68.1	19.6	68.0	20.3	67.8	20.9	67.7	21.3	67.6	21.6	67.5	22.2
		-9.5	-10.0	69.7	19.9	69.6	20.5	69.4	21.2	69.3	21.5	69.2	21.8	69.1	22.5
		-8.5	-9.1	71.2	20.1	71.1	20.8	70.9	21.4	70.8	21.7	70.7	22.0	70.6	22.7
		-7.0	-7.6	73.8	20.5	73.7	21.2	73.5	21.8	73.4	22.1	73.3	22.4	73.2	23.0
		-5.0	-5.6	77.5	21.1	77.4	21.7	77.2	22.2	77.1	22.5	77.0	22.8	76.9	23.4
		-3.0	-3.7	81.3	21.6	81.1	22.1	81.0	22.7	80.9	22.9	80.8	23.2	80.0	23.5
		0.0	-0.7	87.7	22.3	87.5	22.8	87.3	23.3	87.3	23.6	85.9	23.3	80.0	21.4
		3.0	2.2	94.4	23.0	94.2	23.4	91.8	23.0	88.9	22.2	85.9	21.3	80.0	19.6
		5.0	4.1	99.1	23.4	97.7	23.4	91.8	21.7	88.9	20.9	85.9	20.1	80.0	18.5
		7.0	6.0	104	23.6	97.7	22.0	91.8	20.5	88.9	19.7	85.9	19.0	80.0	17.5
		9.0	7.9	104	22.3	97.7	20.8	91.8	19.4	88.9	18.6	85.9	17.9	80.0	16.6
		11.0	9.8	104	21.0	97.7	19.6	91.8	18.3	88.9	17.6	85.9	17.0	80.0	15.7
		13.0	11.8	104	19.8	97.7	18.5	91.8	17.3	88.9	16.6	85.9	16.0	80.0	14.8
		15.0	13.7	104	18.7	97.7	17.5	91.8	16.4	88.9	15.8	85.9	15.2	80.0	14.1
80%	640.0	-19.8	-20.0	56.2	18.6	56.1	19.4	55.9	20.1	55.9	20.4	55.8	20.8	55.7	21.5
		-18.8	-19.0	57.3	18.9	57.1	19.6	57.0	20.3	56.9	20.6	56.8	21.0	56.7	21.7
		-16.7	-17.0	59.5	19.4	59.4	20.0	59.2	20.7	59.2	21.1	59.1	21.4	58.9	22.1
		-13.7	-15.0	62.0	19.9	61.9	20.5	61.7	21.2	61.7	21.5	61.6	21.8	61.5	22.5
		-11.8	-13.0	64.8	20.4	64.6	21.0	64.5	21.6	64.4	21.9	64.4	22.2	64.2	22.9
		-9.8	-11.0	67.8	20.9	67.7	21.5	67.5	22.1	67.4	22.4	67.4	22.7	67.2	23.2
		-9.5	-10.0	69.4	21.1	69.3	21.7	69.1	22.3	69.0	22.6	69.0	22.9	68.8	23.4
		-8.5	-9.1	70.9	21.4	70.8	21.9	70.6	22.5	70.5	22.8	70.5	23.1	70.3	23.6
		-7.0	-7.6	73.5	21.7	73.4	22.3	73.2	22.8	73.1	23.1	73.1	23.4	71.1	23.0
		-5.0	-5.6	77.2	22.2	77.1	22.7	76.9	23.2	76.9	23.5	76.4	23.6	71.1	21.6
		-3.0	-3.7	81.0	22.6	80.8	23.1	80.7	23.6	79.0	23.1	76.4	22.2	71.1	20.4
		0.0	-0.7	87.3	23.3	86.8	23.6	81.6	21.9	79.0	21.1	76.4	20.3	71.1	18.7
		3.0	2.2	92.1	23.1	86.8	21.6	81.6	20.1	79.0	19.3	76.4	18.6	71.1	17.1
		5.0	4.1	92.1	21.8	86.8	20.4	81.6	18.9	79.0	18.2	76.4	17.6	71.1	16.2
		7.0	6.0	92.1	20.6	86.8	19.2	81.6	17.9	79.0	17.3	76.4	16.6	71.1	15.4
		9.0	7.9	92.1	19.4	86.8	18.2	81.6	16.9	79.0	16.3	76.4	15.7	71.1	14.6
		11.0	9.8	92.1	18.4	86.8	17.2	81.6	16.0	79.0	15.5	76.4	14.9	71.1	13.8
		13.0	11.8	92.1	17.3	86.8	16.2	81.6	15.2	79.0	14.6	76.4	14.1	71.1	13.1
		15.0	13.7	92.1	16.4	86.8	15.4	81.6	14.4	79.0	13.9	76.4	13.4	71.1	12.5
70%	560.0	-19.8	-20.0	55.9	20.2	55.8	20.8	55.7	21.5	55.6	21.8	55.5	22.1	55.4	22.7
		-18.8	-19.0	56.9	20.4	56.8	21.0	56.7	21.7	56.6	22.0	56.6	22.3	56.4	22.9
		-16.7	-17.0	59.2	20.9	59.1	21.4	59.0	22.0	58.9	22.3	58.8	22.6	58.7	23.2
		-13.7	-15.0	61.7	21.3	61.6	21.9	61.5	22.4	61.4	22.7	61.3	23.0	61.2	23.6
		-11.8	-13.0	64.5	21.7	64.3	22.3	64.2	22.8	64.2	23.1	64.1	23.4	62.2	22.9
		-9.8	-11.0	67.5	22.2	67.4	22.7	67.2	23.2	67.2	23.5	66.8	23.6	62.2	21.7
		-9.5	-10.0	69.1	22.4	69.0	22.9	68.8	23.4	68.8	23.7	66.8	22.9	62.2	21.1
		-8.5	-9.1	70.6	22.6	70.5	23.1	70.3	23.6	69.1	23.2	66.8	22.3	62.2	20.5
		-7.0	-7.6	73.2	22.9	73.1	23.4	71.4	23.1	69.1	22.2	66.8	21.3	62.2	19.6
		-5.0	-5.6	76.9	23.3	76.0	23.4	71.4	21.7	69.1	20.9	66.8	20.1	62.2	18.5
		-3.0	-3.7	80.6	23.7	76.0	22.1	71.4	20.5	69.1	19.8	66.8	19.0	62.2	17.5
		0.0	-0.7	80.6	21.6	76.0	20.2	71.4	18.8	69.1	18.1	66.8	17.4	62.2	16.1
		3.0	2.2	80.6	19.8	76.0	18.5	71.4	17.2	69.1	16.6	66.8	16.0	62.2	14.8
		5.0	4.1	80.6	18.7	76.0	17.5	71.4	16.3	69.1	15.7	66.8	15.2	62.2	14.0
		7.0	6.0	80.6	17.6	76.0	16.5	71.4	15.4	69.1	14.9	66.8	14.4	62.2	13.3
		9.0	7.9	80.6	16.7	76.0	15.7	71.4	14.6	69.1	14.1	66.8	13.6	62.2	12.7
		11.0	9.8	80.6	15.8	76.0	14.8	71.4	13.9	69.1	13.4	66.8	12.9	62.2	12.0
		13.0	11.8	80.6	15.0	76.0	14.0	71.4	13.2	69.1	12.7	66.8	12.3	62.2	11.4
		15.0	13.7	80.6	14.2	76.0	13.3	71.4	12.5	69.1	12.1	66.8	11.7	62.2	10.9
60%	480.0	-19.8	-20.0	55.6	21.8	55.5	22.3	55.4	22.9	55.3	23.1	55.3	23.4	53.3	22.7
		-18.8	-19.0	56.6	22.0	56.5	22.5	56.4	23.0	56.4	23.3	56.3	23.5	53.3	22.2
		-16.7	-17.0	58.9	22.3	58.8	22.8	58.7	23.3	58.6	23.6	57.3	23.0	53.3	21.2
		-13.7	-15.0	61.4	22.7	61.3	23.2	61.2	23.7	59.2	22.8	57.3	21.9	53.3	20.1
		-11.8	-13.0	64.2	23.1	64.0	23.6	61.2	22.5	59.2	21.6	57.3	20.8	53.3	19.1
		-9.8	-11.0	67.2	23.5	65.1	22.9	61.2	21.2	59.2	20.4	57.3	19.7	53.3	18.1
		-9.5	-10.0	68.8	23.7	65.1	22.2	61.2	20.6	59.2	19.9	57.3	19.1	53.3	17.6
		-8.5	-9.1	69.1	23.2	65.1	21.6	61.2	20.1	59.2	19.4	57.3	18.6	53.3	17.2
		-7.0	-7.6	69.1	22.2	65.1	20.7	61.2	19.3	59.2	18.6	57.3	17.9	53.3	16.5
		-5.0	-5.6	69.1	20.9	65.1	19.5	61.2	18.2	59.2	17.5	57.3	16.9	53.3	15.6
		-3.0	-3.7	69.1	19.8	65.1	18.5	61.2	17.2	59.2	16.6	57.3	16.0	53.3	14.8
		0.0	-0.7	69.1	18.1	65.1	16.9	61.2	15.8	59.2	15.2	57.3	14.7	53.3	13.6
		3.0	2.2	69.1	16.6	65.1	15.6	61.2	14.5	59.2	14.0	57.3	13.6	53.3	12.6
		5.0	4.1	69.1	15.7	65.1	14.7	61.2	13.8	59.2	13.3	57.3	12.9	53.3	12.0
		7.0	6.0	69.1	14.9	65.1	14.0	61.2	13.1	59.2	12.7	57.3	12.2	53.3	11.4
		9.0	7.9	69.1	14.1	65.1	13.3	61.2	12.4	59.2	12.0	57.3	11.6	53.3	10.8
		11.0	9.8	69.1	13.4	65.1	12.6	61.2	11.8	59.2	11.4	57.3	11.1	53.3	10.3
		13.0	11.8	69.1	12.7	65.1	12.0	61.2	11.2	59.2	10.9	57.3	10.5	53.3	9.8
		15.0	13.7	69.1	12.1	65.1	11.4	61.2	10.7	59.2	10.4	57.3	10.0	53.3	9.4
50%	400.0	-19.8	-20.0	55.3	23.4	54.3	23.2	51.0	21.5	49.4	20.7	47.7	19.9	44.4	18.4
		-18.8	-19.0	56.3	23.5	54.3	22.7	51.0	21.1	49.4	20.3	47.7	19.5	44.4	18.0
		-16.7	-17.0	57.6	23.2	54.3	21.6	51.0	20.1	49.4	19.4	47.7	18.6	44.4	17.2
		-13.7	-15.0	57.6	22.0	54.3	20.6	51.0	19.1	49.4	18.4	47.7	17.7	44.4	16.4
		-11.8	-13.0	57.6	20.9	54.3	19.5	51.0	18.2	49.4	17.5	47.7	16.9	44.4	15.6
		-9.8	-11.0	57.6	19.8	54.3	18.5	51.0	17.2	49.4	16.6	47.7	16.0	44.4	14.8
		-9.5	-10.0	57.6	19.2	54.3	18.0	51.0	16.8	49.4	16.2	47.7	15.6	44.4	14.4
		-8.5	-9.1	57.6	18.8	54.3	17.5	51.0	16.4	49.4	15.8	47.7	15.2	44.4	14.1
		-7.0	-7.6	57.6	18.0	54.3	16.8	51.0	15.7	49.4	15.2	47.7	14.6	44.4	13.5
		-5.0	-5.6	57.6	17.0	54.3	15.9	51.0	14.9	49.4	14.4	47.7	13.8	44.4	12.8
		-3.0	-3.7	57.6	16.1	54.3	15.1	51.0	14.1	49.4	13.6	47.7	13.2	44.4	12.2
		0.0	-0.7	57.6	14.8	54.3	13.9	51.0	13.0	49.4	12.6	47.7	12.1	44.4	11.3
		3.0	2.2	57.6	13.6	54.3	12.8	51.0	12.0	49.4	11.6	47.7	11.2	44.4	10.5
		5.0	4.1	57.6	12.9	54.3	12.2	51.0	11.4	49.4	11.1	47.7	10.7	44.4	10.0
		7.0	6.0	57.6	12.3	54.3	11.6	51.0	10.9	49.4	10.5	47.7	10.2	44.4	9.5
		9.0	7.9	57.6	11.7	54.3	11.0	51.0	10.4	49.4	10.0	47.7	9.7	44.4	9.1
		11.0	9.8	57.6	11.1	54.3	10.5	51.0	9.9	49.4	9.6	47.7	9.3	44.4	8.7
		13.0	11.8	57.6	10.6	54.3	10.0	51.0	9.4	49.4	9.1	47.7	8.8	44.4	8.27
		15.0	13.7	57.6	10.1	54.3	9.5	51.0	9.0	49.4	8.7	47.7	8.4	44.4	7.92

4TW31462-4

4 Таблицы мощности

4 - 3 Таблицы мощности, обогрев

RXYHQ34P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130%	1105.0	-19.8	-20.0	62.1	12.6	61.9	13.9	61.7	15.1	61.5	15.7	61.4	16.4	61.2	17.6
		-18.8	-19.0	63.3	13.0	63.0	14.3	62.8	15.5	62.6	16.1	62.5	16.7	62.3	17.9
		-16.7	-17.0	65.7	13.9	65.4	15.1	65.2	16.2	65.1	16.8	64.9	17.4	64.7	18.6
		-13.7	-15.0	68.4	14.8	68.1	15.9	67.9	17.0	67.8	17.6	67.6	18.1	67.4	19.3
		-11.8	-13.0	71.4	15.6	71.1	16.7	70.9	17.8	70.7	18.3	70.6	18.9	70.4	19.9
		-9.8	-11.0	74.6	16.5	74.4	17.5	74.1	18.6	74.0	19.1	73.9	19.6	73.6	20.6
		-9.5	-10.0	76.3	17.0	76.1	18.0	75.8	19.0	75.7	19.5	75.6	20.0	75.3	21.0
		-8.5	-9.1	77.9	17.3	77.7	18.3	77.4	19.3	77.3	19.8	77.2	20.3	77.0	21.3
		-7.0	-7.6	80.7	18.0	80.5	18.9	80.3	19.9	80.1	20.3	80.0	20.8	79.8	21.8
		-5.0	-5.6	84.7	18.8	84.5	19.7	84.2	20.6	84.1	21.0	84.0	21.5	83.8	22.4
		-3.0	-3.7	88.8	19.6	88.5	20.4	88.3	21.3	88.2	21.7	88.0	22.1	87.8	23.0
		0.0	-0.7	96	20.7	95	21.5	95	22.3	95	22.7	95	23.1	95	23.9
		3.0	2.2	103	21.7	103	22.5	102	23.2	102	23.6	102	23.9	102	24.7
		5.0	4.1	108	22.4	108	23.1	107	23.8	107	24.1	107	24.5	107	25.2
		7.0	6.0	113	23.0	113	23.6	113	24.3	113	24.6	112	25.0	112	25.6
		9.0	7.9	119	23.5	119	24.2	118	24.8	118	25.1	118	25.4	118	26.1
		11.0	9.8	125	24.1	124	24.7	124	25.3	124	25.6	124	25.9	121	25.7
		13.0	11.8	131	24.6	131	25.2	130	25.8	130	26.0	130	26.3	121	24.2
		15.0	13.7	137	25.1	137	25.6	137	26.2	135	25.9	130	24.8	121	22.8
120%	1020.0	-19.8	-20.0	61.8	14.3	61.6	15.5	61.4	16.6	61.2	17.2	61.1	17.8	60.9	18.9
		-18.8	-19.0	62.9	14.7	62.7	15.8	62.5	16.9	62.4	17.5	62.2	18.1	62.0	19.2
		-16.7	-17.0	65.3	15.5	65.1	16.6	64.9	17.6	64.8	18.2	64.7	18.7	64.4	19.8
		-13.7	-15.0	68.0	16.3	67.8	17.3	67.6	18.4	67.5	18.9	67.4	19.4	67.1	20.4
		-11.8	-13.0	71.0	17.1	70.8	18.1	70.6	19.1	70.5	19.6	70.3	20.1	70.1	21.1
		-9.8	-11.0	74.3	17.9	74.0	18.9	73.8	19.8	73.7	20.3	73.6	20.7	73.4	21.7
		-9.5	-10.0	76.0	18.3	75.8	19.2	75.5	20.2	75.4	20.6	75.3	21.1	75.1	22.0
		-8.5	-9.1	77.6	18.7	77.4	19.6	77.2	20.5	77.0	20.9	76.9	21.4	76.7	22.3
		-7.0	-7.6	80.4	19.3	80.2	20.1	80.0	21.0	79.9	21.4	79.7	21.9	79.5	22.7
		-5.0	-5.6	84.4	20.0	84.2	20.8	83.9	21.7	83.8	22.1	83.7	22.5	83.5	23.3
		-3.0	-3.7	88.4	20.7	88.2	21.5	88.0	22.3	87.9	22.7	87.8	23.1	87.5	23.9
		0.0	-0.7	95	21.8	95	22.5	95	23.2	95	23.6	95	24.0	94.4	24.7
		3.0	2.2	103	22.7	102	23.4	102	24.1	102	24.4	102	24.7	102	25.4
		5.0	4.1	108	23.3	107	23.9	107	24.6	107	24.9	107	25.2	107	25.9
		7.0	6.0	113	23.9	113	24.5	112	25.1	112	25.4	112	25.7	112	26.3
		9.0	7.9	118	24.4	118	25.0	118	25.6	118	25.8	118	26.1	112	24.8
		11.0	9.8	124	24.9	124	25.4	124	26.0	124	26.3	120	25.4	112	23.4
		13.0	11.8	131	25.4	130	25.9	128	25.9	124	24.9	120	23.9	112	22.0
		15.0	13.7	137	25.8	137	26.3	128	24.4	124	23.5	120	22.6	112	20.8
110%	935.0	-19.8	-20.0	61.5	16.0	61.3	17.0	61.1	18.1	61.0	18.6	60.9	19.2	60.7	20.2
		-18.8	-19.0	62.6	16.3	62.4	17.4	62.2	18.4	62.1	18.9	62.0	19.4	61.8	20.5
		-16.7	-17.0	65.0	17.1	64.8	18.1	64.6	19.1	64.5	19.5	64.4	20.0	64.2	21.0
		-13.7	-15.0	67.7	17.8	67.5	18.8	67.3	19.7	67.2	20.2	67.1	20.7	66.9	21.6
		-11.8	-13.0	70.7	18.5	70.5	19.5	70.3	20.4	70.2	20.8	70.1	21.3	69.9	22.2
		-9.8	-11.0	73.9	19.3	73.7	20.2	73.5	21.0	73.4	21.5	73.3	21.9	73.1	22.8
		-9.5	-10.0	75.7	19.7	75.5	20.5	75.2	21.4	75.1	21.8	75.0	22.2	74.8	23.1
		-8.5	-9.1	77.3	20.0	77.1	20.8	76.9	21.6	76.8	22.1	76.7	22.5	76.4	23.3
		-7.0	-7.6	80.1	20.5	79.9	21.3	79.7	22.1	79.6	22.5	79.5	22.9	79.3	23.7
		-5.0	-5.6	84.1	21.2	83.9	22.0	83.7	22.7	83.6	23.1	83.4	23.5	83.2	24.3
		-3.0	-3.7	88.1	21.9	87.9	22.6	87.7	23.3	87.6	23.7	87.5	24.0	87.3	24.8
		0.0	-0.7	95	22.8	95	23.5	95	24.2	94	24.5	94.4	24.8	94.2	25.5
		3.0	2.2	102	23.7	102	24.3	102	25.0	102	25.3	102	25.6	101	26.2
		5.0	4.1	107	24.2	107	24.8	107	25.4	107	25.7	107	26.0	103	25.1
		7.0	6.0	113	24.8	112	25.3	112	25.9	112	26.2	110	25.8	103	23.7
		9.0	7.9	118	25.2	118	25.8	118	26.3	114	25.3	110	24.3	103	22.3
		11.0	9.8	124	25.7	124	26.2	118	24.8	114	23.9	110	22.9	103	21.1
		13.0	11.8	130	26.2	125	25.1	118	23.3	114	22.5	110	21.6	103	19.9
		15.0	13.7	133	25.4	125	23.7	118	22.1	114	21.2	110	20.4	103	18.8
100%	850.0	-19.8	-20.0	61.1	17.7	61.0	18.6	60.8	19.6	60.7	20.1	60.6	20.5	60.4	21.5
		-18.8	-19.0	62.3	18.0	62.1	18.9	61.9	19.9	61.8	20.3	61.7	20.8	61.5	21.8
		-16.7	-17.0	64.7	18.6	64.5	19.6	64.3	20.5	64.2	20.9	64.1	21.4	63.9	22.3
		-13.7	-15.0	67.4	19.3	67.2	20.2	67.0	21.1	66.9	21.5	66.8	21.9	66.6	22.8
		-11.8	-13.0	70.4	20.0	70.2	20.8	70.0	21.7	69.9	22.1	69.8	22.5	69.6	23.3
		-9.8	-11.0	73.6	20.7	73.4	21.5	73.2	22.3	73.1	22.7	73.0	23.0	72.9	23.8
		-9.5	-10.0	75.3	21.0	75.1	21.8	75.0	22.6	74.9	22.9	74.8	23.3	74.6	24.1
		-8.5	-9.1	76.9	21.3	76.8	22.1	76.6	22.8	76.5	23.2	76.4	23.6	76.2	24.3
		-7.0	-7.6	79.8	21.8	79.6	22.5	79.4	23.3	79.3	23.6	79.2	24.0	79.0	24.7
		-5.0	-5.6	83.7	22.4	83.6	23.1	83.4	23.8	83.3	24.2	83.2	24.5	83.0	25.2
		-3.0	-3.7	87.8	23.0	87.6	23.7	87.4	24.3	87.3	24.7	87.2	25.0	87.0	25.7
		0.0	-0.7	95	23.9	94	24.5	94.3	25.1	94.2	25.4	94.1	25.7	93.2	26.1
		3.0	2.2	102	24.7	102	25.3	102	25.8	101	26.1	100	25.9	93.2	23.8
		5.0	4.1	107	25.2	107	25.7	107	26.3	104	25.4	100	24.4	93.2	22.4
		7.0	6.0	112	25.7	112	26.2	107	24.9	104	24.0	100	23.0	93.2	21.2
		9.0	7.9	118	26.1	114	25.3	107	23.5	104	22.6	100	21.7	93.2	20.0
		11.0	9.8	121	25.6	114	23.8	107	22.2	104	21.3	100	20.5	93.2	18.9
		13.0	11.8	121	24.1	114	22.4	107	20.9	104	20.1	100	19.4	93.2	17.9
		15.0	13.7	121	22.7	114	21.2	107	19.8	104	19.0	100	18.3	93.2	16.9

4TW31462-4

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .

dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft

Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται

se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante

est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par

valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore

is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door

показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в

referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.

Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.

La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.

La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.

Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

4 Таблицы мощности

4 - 3 Таблицы мощности, обогрев

RXYHQ34P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90%	765.0	-19.8	-20.0	60.8	19.4	60.6	20.2	60.5	21.1	60.4	21.5	60.3	21.9	60.1	22.8
		-18.8	-19.0	61.9	19.6	61.8	20.5	61.6	21.3	61.5	21.8	61.4	22.2	61.3	23.0
		-16.7	-17.0	64.4	20.2	64.2	21.1	64.0	21.9	63.9	22.3	63.8	22.7	63.7	23.5
		-13.7	-15.0	67.1	20.8	66.9	21.6	66.7	22.4	66.6	22.8	66.5	23.2	66.4	24.0
		-11.8	-13.0	70.0	21.5	69.9	22.2	69.7	22.9	69.6	23.3	69.5	23.7	69.4	24.4
		-9.8	-11.0	73.3	22.1	73.1	22.8	72.9	23.5	72.9	23.8	72.8	24.2	72.6	24.9
		-9.5	-10.0	75.0	22.4	74.8	23.1	74.7	23.8	74.6	24.1	74.5	24.5	74.3	25.1
		-8.5	-9.1	76.6	22.6	76.4	23.3	76.3	24.0	76.2	24.3	76.1	24.7	75.9	25.4
		-7.0	-7.6	79.4	23.1	79.3	23.7	79.1	24.4	79.0	24.7	78.9	25.0	78.7	25.7
		-5.0	-5.6	83.4	23.7	83.2	24.3	83.1	24.9	83.0	25.2	82.9	25.5	82.7	26.1
		-3.0	-3.7	87.4	24.2	87.3	24.8	87.1	25.4	87.0	25.7	86.9	26.0	83.9	25.2
		0.0	-0.7	94.3	25.0	94.2	25.5	94.0	26.1	93.2	26.0	90.1	25.0	83.9	23.0
		3.0	2.2	102	25.7	101	26.2	96.3	24.7	93.2	23.8	90.1	22.9	83.9	21.0
		5.0	4.1	107	26.1	102	25.1	96.3	23.3	93.2	22.4	90.1	21.6	83.9	19.9
		7.0	6.0	109	25.4	102	23.7	96.3	22.0	93.2	21.2	90.1	20.4	83.9	18.8
		9.0	7.9	109	23.9	102	22.3	96.3	20.8	93.2	20.0	90.1	19.3	83.9	17.8
		11.0	9.8	109	22.6	102	21.1	96.3	19.6	93.2	18.9	90.1	18.2	83.9	16.8
		13.0	11.8	109	21.3	102	19.9	96.3	18.5	93.2	17.9	90.1	17.2	83.9	15.9
		15.0	13.7	109	20.1	102	18.8	96.3	17.6	93.2	16.9	90.1	16.3	83.9	15.1
80%	680.0	-19.8	-20.0	60.5	21.0	60.3	21.8	60.2	22.6	60.1	23.0	60.0	23.3	59.9	24.1
		-18.8	-19.0	61.6	21.3	61.4	22.0	61.3	22.8	61.2	23.2	61.1	23.6	61.0	24.3
		-16.7	-17.0	64.0	21.8	63.9	22.5	63.7	23.3	63.6	23.6	63.6	24.0	63.4	24.7
		-13.7	-15.0	66.7	22.4	66.6	23.1	66.4	23.8	66.3	24.1	66.3	24.4	66.1	25.1
		-11.8	-13.0	69.7	22.9	69.5	23.6	69.4	24.2	69.3	24.6	69.2	24.9	69.1	25.6
		-9.8	-11.0	72.9	23.5	72.8	24.1	72.6	24.7	72.6	25.0	72.5	25.4	72.3	26.0
		-9.5	-10.0	74.7	23.7	74.5	24.3	74.4	25.0	74.3	25.3	74.2	25.6	74.1	26.2
		-8.5	-9.1	76.3	24.0	76.1	24.6	76.0	25.2	75.9	25.5	75.8	25.8	74.6	25.8
		-7.0	-7.6	79.1	24.4	78.9	24.9	78.8	25.5	78.7	25.8	78.6	26.1	74.6	24.7
		-5.0	-5.6	83.1	24.9	82.9	25.4	82.8	26.0	82.7	26.3	80.1	25.3	74.6	23.2
		-3.0	-3.7	87.1	25.3	87.0	25.9	85.6	25.8	82.9	24.8	80.1	23.8	74.6	21.9
		0.0	-0.7	94.0	26.0	91.1	25.3	85.6	23.5	82.9	22.6	80.1	21.8	74.6	20.1
		3.0	2.2	96.6	24.8	91.1	23.2	85.6	21.5	82.9	20.7	80.1	19.9	74.6	18.4
		5.0	4.1	96.6	23.4	91.1	21.8	85.6	20.3	82.9	19.6	80.1	18.9	74.6	17.4
		7.0	6.0	96.6	22.1	91.1	20.6	85.6	19.2	82.9	18.5	80.1	17.8	74.6	16.5
		9.0	7.9	96.6	20.8	91.1	19.5	85.6	18.2	82.9	17.5	80.1	16.9	74.6	15.6
		11.0	9.8	96.6	19.7	91.1	18.4	85.6	17.2	82.9	16.6	80.1	16.0	74.6	14.8
		13.0	11.8	96.6	18.6	91.1	17.4	85.6	16.3	82.9	15.7	80.1	15.2	74.6	14.1
		15.0	13.7	96.6	17.6	91.1	16.5	85.6	15.4	82.9	14.9	80.1	14.4	74.6	13.4
70%	595.0	-19.8	-20.0	60.2	22.7	60.0	23.4	59.9	24.1	59.8	24.4	59.8	24.7	59.6	25.4
		-18.8	-19.0	61.3	23.0	61.1	23.6	61.0	24.3	60.9	24.6	60.9	24.9	60.7	25.6
		-16.7	-17.0	63.7	23.4	63.6	24.0	63.4	24.7	63.4	25.0	63.3	25.3	63.2	25.9
		-13.7	-15.0	66.4	23.9	66.3	24.5	66.1	25.1	66.1	25.4	66.0	25.7	65.3	25.9
		-11.8	-13.0	69.4	24.4	69.2	24.9	69.1	25.5	69.0	25.8	69.0	26.1	65.3	24.6
		-9.8	-11.0	72.6	24.8	72.5	25.4	72.4	25.9	72.3	26.2	70.1	25.3	65.3	23.2
		-9.5	-10.0	74.3	25.1	74.2	25.6	74.1	26.2	72.5	25.6	70.1	24.6	65.3	22.6
		-8.5	-9.1	76.0	25.3	75.8	25.8	74.9	25.9	72.5	24.9	70.1	23.9	65.3	22.0
		-7.0	-7.6	78.8	25.6	78.6	26.1	74.9	24.8	72.5	23.8	70.1	22.9	65.3	21.1
		-5.0	-5.6	82.7	26.1	79.7	25.1	74.9	23.3	72.5	22.5	70.1	21.6	65.3	19.9
		-3.0	-3.7	84.5	25.4	79.7	23.7	74.9	22.0	72.5	21.2	70.1	20.4	65.3	18.8
		0.0	-0.7	84.5	23.2	79.7	21.6	74.9	20.1	72.5	19.4	70.1	18.7	65.3	17.3
		3.0	2.2	84.5	21.2	79.7	19.8	74.9	18.5	72.5	17.8	70.1	17.2	65.3	15.9
		5.0	4.1	84.5	20.0	79.7	18.8	74.9	17.5	72.5	16.9	70.1	16.3	65.3	15.1
		7.0	6.0	84.5	18.9	79.7	17.7	74.9	16.6	72.5	16.0	70.1	15.4	65.3	14.3
		9.0	7.9	84.5	17.9	79.7	16.8	74.9	15.7	72.5	15.2	70.1	14.6	65.3	13.6
		11.0	9.8	84.5	17.0	79.7	15.9	74.9	14.9	72.5	14.4	70.1	13.9	65.3	12.9
		13.0	11.8	84.5	16.1	79.7	15.1	74.9	14.1	72.5	13.6	70.1	13.2	65.3	12.3
		15.0	13.7	84.5	15.2	79.7	14.3	74.9	13.4	72.5	13.0	70.1	12.5	65.3	11.7
60%	510.0	-19.8	-20.0	59.8	24.4	59.7	25.0	59.6	25.6	59.5	25.8	59.5	26.1	56.0	24.4
		-18.8	-19.0	60.9	24.6	60.8	25.2	60.7	25.7	60.7	26.0	60.1	25.9	56.0	23.8
		-16.7	-17.0	63.4	25.0	63.3	25.5	63.1	26.1	62.1	25.7	60.1	24.7	56.0	22.7
		-13.7	-15.0	66.1	25.4	66.0	25.9	64.2	25.4	62.1	24.5	60.1	23.5	56.0	21.6
		-11.8	-13.0	69.0	25.8	68.3	26.0	64.2	24.1	62.1	23.2	60.1	22.3	56.0	20.5
		-9.8	-11.0	72.3	26.2	68.3	24.5	64.2	22.8	62.1	21.9	60.1	21.1	56.0	19.5
		-9.5	-10.0	72.5	25.6	68.3	23.8	64.2	22.2	62.1	21.3	60.1	20.5	56.0	18.9
		-8.5	-9.1	72.5	24.9	68.3	23.2	64.2	21.6	62.1	20.8	60.1	20.0	56.0	18.5
		-7.0	-7.6	72.5	23.8	68.3	22.2	64.2	20.7	62.1	19.9	60.1	19.2	56.0	17.7
		-5.0	-5.6	72.5	22.4	68.3	21.0	64.2	19.5	62.1	18.8	60.1	18.1	56.0	16.8
		-3.0	-3.7	72.5	21.2	68.3	19.8	64.2	18.5	62.1	17.8	60.1	17.2	56.0	15.9
		0.0	-0.7	72.5	19.4	68.3	18.2	64.2	17.0	62.1	16.4	60.1	15.8	56.0	14.6
		3.0	2.2	72.5	17.8	68.3	16.7	64.2	15.6	62.1	15.1	60.1	14.5	56.0	13.5
		5.0	4.1	72.5	16.9	68.3	15.8	64.2	14.8	62.1	14.3	60.1	13.8	56.0	12.8
		7.0	6.0	72.5	16.0	68.3	15.0	64.2	14.1	62.1	13.6	60.1	13.1	56.0	12.2
		9.0	7.9	72.5	15.2	68.3	14.2	64.2	13.3	62.1	12.9	60.1	12.5	56.0	11.6
		11.0	9.8	72.5	14.4	68.3	13.5	64.2	12.7	62.1	12.3	60.1	11.9	56.0	11.1
		13.0	11.8	72.5	13.6	68.3	12.8	64.2	12.1	62.1	11.7	60.1	11.3	56.0	10.5
		15.0	13.7	72.5	13.0	68.3	12.2	64.2	11.5	62.1	11.1	60.1	10.8	56.0	10.1
50%	425.0	-19.8	-20.0	59.5	26.1	56.9	24.9	53.5	23.1	51.8	22.2	50.1	21.4	46.6	19.7
		-18.8	-19.0	60.4	26.1	56.9	24.3	53.5	22.6	51.8	21.8	50.1	20.9	46.6	19.3
		-16.7	-17.0	60.4	24.9	56.9	23.2	53.5	21.6	51.8	20.8	50.1	20.0	46.6	18.4
		-13.7	-15.0	60.4	23.6	56.9	22.1	53.5	20.5	51.8	19.8	50.1	19.0	46.6	17.6
		-11.8	-13.0	60.4	22.4	56.9	20.9	53.5	19.5	51.8	18.8	50.1	18.1	46.6	16.7
		-9.8	-11.0	60.4	21.2	56.9	19.8	53.5	18.5	51.8	17.8	50.1	17.2	46.6	15.9
		-9.5	-10.0	60.4	20.6	56.9	19.3	53.5	18.0	51.8	17.4	50.1	16.7	46.6	15.5
		-8.5	-9.1	60.4	20.1	56.9	18.8	53.5	17.6	51.8	16.9	50.1	16.3	46.6	15.1
		-7.0	-7.6	60.4	19.3	56.9	18.1	53.5	16.9	51.8	16.3	50.1	15.7	46.6	14.5
		-5.0	-5.6	60.4	18.2	56.9	17.1	53.5	16.0	51.8	15.4	50.1	14.9	46.6	13.8
		-3.0	-3.7	60.4	17.3	56.9	16.2	53.5	15.1	51.8	14.6	50.1	14.1	46.6	13.1
		0.0	-0.7	60.4	15.9	56.9	14.9	53.5	13.9	51.8	13.5	50.1	13.0	46.6	12.1
		3.0	2.2	60.4	14.6	56.9	13.8	53.5	12.9	51.8	12.5	50.1	12.1	46.6	11.2
		5.0	4.1	60.4	13.9	56.9	13.1	53.5	12.3	51.8	11.9	50.1	11.5	46.6	10.7
		7.0	6.0	60.4	13.2	56.9	12.4	53.5	11.7	51.8	11.3	50.1	10.9	46.6	10.2
		9.0	7.9	60.4	12.5	56.9	11.8	53.5	11.1	51.8	10.8	50.1	10.4	46.6	9.7
		11.0	9.8	60.4	11.9	56.9	11.3	53.5	10.6	51.8	10.3	50.1	9.9	46.6	9.3
		13.0	11.8	60.4	11.3	56.9	10.7	53.5	10.1	51.8	9.8	50.1	9.5	46.6	8.9
		15.0	13.7	60.4	10.8	56.9	10.2	53.5	9.6	51.8	9.4	50.1	9.1	46.6	8.50

4TW31462-4

4 Таблицы мощности

4 - 3 Таблицы мощности, обогрев

RXYHQ36P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130%	1170.0	-19.8	-20.0	62.9	11.3	62.6	12.6	62.4	13.9	62.3	14.5	62.1	15.2	61.9	16.5
		-18.8	-19.0	64.0	11.7	63.8	13.0	63.5	14.3	63.4	14.9	63.2	15.5	63.0	16.8
		-16.7	-17.0	66.5	12.6	66.2	13.8	65.9	15.0	65.8	15.7	65.7	16.3	65.4	17.5
		-13.7	-15.0	69.2	13.5	68.9	14.7	68.7	15.9	68.5	16.4	68.4	17.0	68.2	18.2
		-11.8	-13.0	72.2	14.4	71.9	15.5	71.7	16.7	71.5	17.2	71.4	17.8	71.2	18.9
		-9.8	-11.0	75.5	15.3	75.2	16.4	75.0	17.5	74.8	18.0	74.7	18.5	74.4	19.6
		-9.5	-10.0	77.2	15.8	77.0	16.8	76.7	17.9	76.6	18.4	76.4	18.9	76.2	20.0
		-8.5	-9.1	78.8	16.2	78.6	17.2	78.3	18.2	78.2	18.7	78.1	19.3	77.8	20.3
		-7.0	-7.6	81.7	16.9	81.4	17.8	81.2	18.8	81.0	19.3	80.9	19.8	80.6	20.8
		-5.0	-5.6	85.7	17.7	85.4	18.6	85.2	19.6	85.0	20.0	84.9	20.5	84.7	21.4
		-3.0	-3.7	89.8	18.5	89.5	19.4	89.2	20.3	89.1	20.7	89.0	21.2	88.7	22.1
		0.0	-0.7	97	19.7	96	20.5	96	21.3	96	21.7	96	22.2	96	23.0
		3.0	2.2	104	20.8	104	21.5	103	22.3	103	22.7	103	23.0	103	23.8
		5.0	4.1	109	21.4	109	22.1	109	22.9	108	23.2	108	23.6	108	24.3
		7.0	6.0	114	22.0	114	22.7	114	23.4	114	23.8	114	24.1	113	24.8
		9.0	7.9	120	22.6	120	23.3	120	23.9	119	24.3	119	24.6	119	25.3
		11.0	9.8	126	23.2	126	23.8	125	24.4	125	24.8	125	25.1	125	25.7
		13.0	11.8	132	23.7	132	24.3	132	24.9	132	25.2	132	25.5	128	25.1
		15.0	13.7	139	24.2	138	24.8	138	25.4	138	25.7	137	25.8	128	23.7
120%	1080.0	-19.8	-20.0	62.5	13.0	62.3	14.2	62.1	15.4	62.0	16.0	61.8	16.6	61.6	17.8
		-18.8	-19.0	63.7	13.4	63.4	14.6	63.2	15.8	63.1	16.4	63.0	17.0	62.7	18.1
		-16.7	-17.0	66.1	14.3	65.9	15.4	65.6	16.5	65.5	17.1	65.4	17.6	65.2	18.8
		-13.7	-15.0	68.8	15.1	68.6	16.2	68.4	17.3	68.2	17.8	68.1	18.3	67.9	19.4
		-11.8	-13.0	71.8	15.9	71.6	17.0	71.4	18.0	71.2	18.5	71.1	19.0	70.9	20.1
		-9.8	-11.0	75.1	16.8	74.9	17.8	74.6	18.8	74.5	19.2	74.4	19.7	74.2	20.7
		-9.5	-10.0	76.9	17.2	76.6	18.2	76.4	19.1	76.3	19.6	76.1	20.1	75.9	21.0
		-8.5	-9.1	78.5	17.6	78.2	18.5	78.0	19.5	77.9	19.9	77.8	20.4	77.5	21.3
		-7.0	-7.6	81.3	18.2	81.1	19.1	80.8	20.0	80.7	20.4	80.6	20.9	80.4	21.8
		-5.0	-5.6	85.3	19.0	85.1	19.8	84.9	20.7	84.7	21.1	84.6	21.6	84.4	22.4
		-3.0	-3.7	89.4	19.7	89.2	20.5	88.9	21.3	88.8	21.8	88.7	22.2	88.5	23.0
		0.0	-0.7	96	20.8	96	21.6	96	22.3	96	22.7	96	23.1	95	23.8
		3.0	2.2	104	21.8	103	22.5	103	23.2	103	23.5	103	23.9	103	24.6
		5.0	4.1	109	22.4	109	23.1	108	23.7	108	24.1	108	24.4	108	25.1
		7.0	6.0	114	23.0	114	23.6	114	24.2	113	24.6	113	24.9	113	25.5
		9.0	7.9	120	23.5	119	24.1	119	24.7	119	25.0	119	25.3	118	25.8
		11.0	9.8	126	24.0	125	24.6	125	25.2	125	25.5	125	25.8	118	24.3
		13.0	11.8	132	24.6	132	25.1	131	25.7	131	25.9	127	24.9	118	22.9
		15.0	13.7	138	25.0	138	25.5	136	25.4	131	24.4	127	23.5	118	21.6
110%	990.0	-19.8	-20.0	62.2	14.8	62.0	15.9	61.8	17.0	61.7	17.5	61.5	18.1	61.3	19.2
		-18.8	-19.0	63.3	15.2	63.1	16.2	62.9	17.3	62.8	17.8	62.7	18.4	62.4	19.5
		-16.7	-17.0	65.8	15.9	65.5	16.9	65.3	18.0	65.2	18.5	65.1	19.0	64.9	20.0
		-13.7	-15.0	68.5	16.7	68.3	17.7	68.1	18.7	67.9	19.2	67.8	19.6	67.6	20.6
		-11.8	-13.0	71.5	17.5	71.3	18.4	71.1	19.3	70.9	19.8	70.8	20.3	70.6	21.2
		-9.8	-11.0	74.8	18.2	74.6	19.1	74.3	20.0	74.2	20.5	74.1	20.9	73.9	21.8
		-9.5	-10.0	76.5	18.6	76.3	19.5	76.1	20.4	76.0	20.8	75.9	21.3	75.6	22.1
		-8.5	-9.1	78.1	18.9	77.9	19.8	77.7	20.7	77.6	21.1	77.5	21.5	77.3	22.4
		-7.0	-7.6	81.0	19.5	80.8	20.3	80.5	21.2	80.4	21.6	80.3	22.0	80.1	22.8
		-5.0	-5.6	85.0	20.2	84.8	21.0	84.6	21.8	84.4	22.2	84.3	22.6	84.1	23.4
		-3.0	-3.7	89.1	20.9	88.8	21.7	88.6	22.4	88.5	22.8	88.4	23.2	88.2	23.9
		0.0	-0.7	96	21.9	96	22.6	96	23.3	95	23.7	95	24.0	95	24.7
		3.0	2.2	103	22.8	103	23.5	103	24.1	103	24.4	103	24.8	102	25.4
		5.0	4.1	108	23.4	108	24.0	108	24.6	108	24.9	108	25.2	108	25.8
		7.0	6.0	114	23.9	114	24.5	113	25.1	113	25.4	113	25.7	108	24.6
		9.0	7.9	119	24.4	119	25.0	119	25.5	119	25.8	116	25.3	108	23.2
		11.0	9.8	125	24.9	125	25.4	124	25.8	120	24.8	116	23.8	108	22.0
		13.0	11.8	132	25.4	131	25.9	124	24.3	120	23.4	116	22.5	108	20.7
		15.0	13.7	138	25.8	132	24.7	124	22.9	120	22.1	116	21.2	108	19.6
100%	900.0	-19.8	-20.0	61.8	16.5	61.7	17.5	61.5	18.5	61.4	19.0	61.3	19.5	61.1	20.5
		-18.8	-19.0	63.0	16.9	62.8	17.9	62.6	18.8	62.5	19.3	62.4	19.8	62.2	20.8
		-16.7	-17.0	65.4	17.6	65.2	18.5	65.0	19.4	64.9	19.9	64.8	20.4	64.6	21.3
		-13.7	-15.0	68.1	18.3	67.9	19.2	67.7	20.1	67.6	20.5	67.5	21.0	67.3	21.9
		-11.8	-13.0	71.1	19.0	70.9	19.8	70.7	20.7	70.6	21.1	70.5	21.5	70.3	22.4
		-9.8	-11.0	74.4	19.7	74.2	20.5	74.0	21.3	73.9	21.7	73.8	22.1	73.6	23.0
		-9.5	-10.0	76.2	20.0	76.0	20.8	75.8	21.6	75.7	22.0	75.6	22.4	75.4	23.2
		-8.5	-9.1	77.8	20.3	77.6	21.1	77.4	21.9	77.3	22.3	77.2	22.7	77.0	23.5
		-7.0	-7.6	80.6	20.8	80.4	21.6	80.2	22.3	80.1	22.7	80.0	23.1	79.8	23.9
		-5.0	-5.6	84.6	21.5	84.4	22.2	84.2	22.9	84.1	23.3	84.0	23.7	83.8	24.4
		-3.0	-3.7	88.7	22.1	88.5	22.8	88.3	23.5	88.2	23.8	88.1	24.2	87.9	24.8
		0.0	-0.7	96	23.0	95	23.7	95	24.3	95	24.6	95	24.9	94.9	25.6
		3.0	2.2	103	23.8	103	24.4	103	25.0	102	25.3	102	25.6	98.5	24.8
		5.0	4.1	108	24.4	108	24.9	108	25.5	108	25.8	106	25.4	98.5	23.3
		7.0	6.0	113	24.8	113	25.4	113	25.9	109	24.9	106	23.9	98.5	22.0
		9.0	7.9	119	25.3	119	25.8	113	24.4	109	23.5	106	22.6	98.5	20.8
		11.0	9.8	125	25.7	120	24.8	113	23.1	109	22.2	106	21.4	98.5	19.7
		13.0	11.8	128	25.0	120	23.4	113	21.7	109	20.9	106	20.1	98.5	18.6
		15.0	13.7	128	23.6	120	22.1	113	20.6	109	19.8	106	19.1	98.5	17.6

4TW31462-4

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .

dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft

Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται

se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante

est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par

valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore

is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door

показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в

referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.

Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.

La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.

La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.

Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

4 Таблицы мощности

4 - 3 Таблицы мощности, обогрев

RXYHQ36P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90%	810.0	-19.8	-20.0	61.5	18.3	61.3	19.2	61.1	20.1	61.1	20.5	61.0	21.0	60.8	21.9
		-18.8	-19.0	62.6	18.6	62.4	19.5	62.3	20.4	62.2	20.8	62.1	21.2	61.9	22.1
		-16.7	-17.0	65.1	19.2	64.9	20.1	64.7	20.9	64.6	21.3	64.5	21.7	64.4	22.6
		-13.7	-15.0	67.8	19.8	67.6	20.7	67.4	21.5	67.3	21.9	67.3	22.3	67.1	23.1
		-11.8	-13.0	70.8	20.5	70.6	21.3	70.4	22.0	70.3	22.4	70.3	22.8	70.1	23.6
		-9.8	-11.0	74.1	21.1	73.9	21.8	73.7	22.6	73.6	23.0	73.5	23.3	73.4	24.1
		-9.5	-10.0	75.8	21.4	75.6	22.1	75.5	22.9	75.4	23.2	75.3	23.6	75.1	24.3
		-8.5	-9.1	77.4	21.7	77.3	22.4	77.1	23.1	77.0	23.5	76.9	23.8	76.7	24.5
		-7.0	-7.6	80.3	22.2	80.1	22.8	79.9	23.5	79.8	23.9	79.7	24.2	79.6	24.9
		-5.0	-5.6	84.3	22.8	84.1	23.4	83.9	24.1	83.8	24.4	83.8	24.7	83.6	25.3
		-3.0	-3.7	88.4	23.3	88.2	23.9	88.0	24.5	87.9	24.8	87.8	25.2	87.7	25.8
		0.0	-0.7	95	24.1	95	24.7	95	25.3	94.9	25.6	94.8	25.8	88.6	23.9
		3.0	2.2	103	24.9	102	25.4	102	25.7	98.4	24.7	95.2	23.8	88.6	21.9
		5.0	4.1	108	25.3	108	25.8	102	24.2	98.4	23.3	95.2	22.4	88.6	20.7
		7.0	6.0	113	25.8	108	24.6	102	22.9	98.4	22.0	95.2	21.2	88.6	19.5
		9.0	7.9	115	24.9	108	23.2	102	21.6	98.4	20.8	95.2	20.0	88.6	18.5
		11.0	9.8	115	23.5	108	21.9	102	20.4	98.4	19.7	95.2	19.0	88.6	17.5
		13.0	11.8	115	22.1	108	20.7	102	19.3	98.4	18.6	95.2	17.9	88.6	16.6
		15.0	13.7	115	20.9	108	19.6	102	18.3	98.4	17.6	95.2	17.0	88.6	15.7
80%	720.0	-19.8	-20.0	61.2	20.0	61.0	20.8	60.8	21.6	60.8	22.0	60.7	22.4	60.5	23.2
		-18.8	-19.0	62.3	20.3	62.1	21.1	62.0	21.9	61.9	22.3	61.8	22.7	61.6	23.4
		-16.7	-17.0	64.7	20.9	64.6	21.6	64.4	22.4	64.3	22.7	64.2	23.1	64.1	23.9
		-13.7	-15.0	67.4	21.4	67.3	22.1	67.1	22.9	67.0	23.2	67.0	23.6	66.8	24.3
		-11.8	-13.0	70.4	22.0	70.3	22.7	70.1	23.4	70.0	23.7	70.0	24.1	69.8	24.7
		-9.8	-11.0	73.7	22.6	73.6	23.2	73.4	23.9	73.3	24.2	73.2	24.5	73.1	25.2
		-9.5	-10.0	75.5	22.8	75.3	23.5	75.1	24.1	75.1	24.4	75.0	24.8	74.8	25.4
		-8.5	-9.1	77.1	23.1	76.9	23.7	76.8	24.3	76.7	24.7	76.6	25.0	76.5	25.6
		-7.0	-7.6	79.9	23.5	79.8	24.1	79.6	24.7	79.5	25.0	79.4	25.3	78.8	25.7
		-5.0	-5.6	83.9	24.0	83.8	24.6	83.6	25.2	83.5	25.5	83.5	25.7	78.8	24.2
		-3.0	-3.7	88.0	24.5	87.9	25.1	87.7	25.6	87.5	25.8	84.6	24.8	78.8	22.8
		0.0	-0.7	95	25.2	94.8	25.8	90.4	24.5	87.5	23.5	84.6	22.6	78.8	20.9
		3.0	2.2	102	25.8	96.2	24.1	90.4	22.4	87.5	21.6	84.6	20.7	78.8	19.1
		5.0	4.1	102	24.3	96.2	22.7	90.4	21.1	87.5	20.4	84.6	19.6	78.8	18.1
		7.0	6.0	102	23.0	96.2	21.5	90.4	20.0	87.5	19.3	84.6	18.6	78.8	17.2
		9.0	7.9	102	21.7	96.2	20.3	90.4	18.9	87.5	18.2	84.6	17.6	78.8	16.3
		11.0	9.8	102	20.5	96.2	19.2	90.4	17.9	87.5	17.3	84.6	16.7	78.8	15.4
		13.0	11.8	102	19.3	96.2	18.1	90.4	16.9	87.5	16.3	84.6	15.8	78.8	14.6
		15.0	13.7	102	18.3	96.2	17.2	90.4	16.1	87.5	15.5	84.6	15.0	78.8	13.9
70%	630.0	-19.8	-20.0	60.8	21.8	60.7	22.5	60.5	23.2	60.5	23.5	60.4	23.9	60.2	24.6
		-18.8	-19.0	61.9	22.0	61.8	22.7	61.6	23.4	61.6	23.7	61.5	24.1	61.4	24.8
		-16.7	-17.0	64.4	22.5	64.2	23.2	64.1	23.8	64.0	24.2	64.0	24.5	63.8	25.1
		-13.7	-15.0	67.1	23.0	67.0	23.6	66.8	24.3	66.7	24.6	66.7	24.9	66.5	25.5
		-11.8	-13.0	70.1	23.5	70.0	24.1	69.8	24.7	69.7	25.0	69.7	25.3	68.9	25.6
		-9.8	-11.0	73.4	24.0	73.2	24.6	73.1	25.1	73.0	25.4	73.0	25.7	68.9	24.2
		-9.5	-10.0	75.1	24.2	75.0	24.8	74.8	25.4	74.8	25.6	74.0	25.6	68.9	23.5
		-8.5	-9.1	76.7	24.5	76.6	25.0	76.5	25.6	76.4	25.8	74.0	24.9	68.9	22.9
		-7.0	-7.6	79.6	24.8	79.4	25.3	79.1	25.8	76.6	24.8	74.0	23.8	68.9	21.9
		-5.0	-5.6	83.6	25.3	83.5	25.8	79.1	24.3	76.6	23.4	74.0	22.5	68.9	20.7
		-3.0	-3.7	87.7	25.7	84.2	24.7	79.1	22.9	76.6	22.1	74.0	21.2	68.9	19.6
		0.0	-0.7	89.3	24.1	84.2	22.5	79.1	21.0	76.6	20.2	74.0	19.4	68.9	18.0
		3.0	2.2	89.3	22.1	84.2	20.6	79.1	19.2	76.6	18.5	74.0	17.9	68.9	16.5
		5.0	4.1	89.3	20.8	84.2	19.5	79.1	18.2	76.6	17.6	74.0	16.9	68.9	15.7
		7.0	6.0	89.3	19.7	84.2	18.5	79.1	17.2	76.6	16.6	74.0	16.0	68.9	14.9
		9.0	7.9	89.3	18.6	84.2	17.5	79.1	16.3	76.6	15.8	74.0	15.2	68.9	14.1
		11.0	9.8	89.3	17.7	84.2	16.6	79.1	15.5	76.6	15.0	74.0	14.5	68.9	13.4
		13.0	11.8	89.3	16.7	84.2	15.7	79.1	14.7	76.6	14.2	74.0	13.7	68.9	12.7
		15.0	13.7	89.3	15.9	84.2	14.9	79.1	14.0	76.6	13.5	74.0	13.0	68.9	12.1
60%	540.0	-19.8	-20.0	60.5	23.5	60.3	24.1	60.2	24.7	60.2	25.0	60.1	25.3	59.1	25.3
		-18.8	-19.0	61.6	23.7	61.5	24.3	61.3	24.9	61.3	25.2	61.2	25.5	59.1	24.8
		-16.7	-17.0	64.0	24.2	63.9	24.7	63.8	25.3	63.7	25.6	63.4	25.7	59.1	23.6
		-13.7	-15.0	66.7	24.6	66.6	25.1	66.5	25.7	65.6	25.4	63.4	24.4	59.1	22.5
		-11.8	-13.0	69.7	25.0	69.6	25.5	67.8	25.1	65.6	24.1	63.4	23.2	59.1	21.3
		-9.8	-11.0	73.0	25.4	72.2	25.5	67.8	23.7	65.6	22.8	63.4	21.9	59.1	20.2
		-9.5	-10.0	74.8	25.7	72.2	24.8	67.8	23.0	65.6	22.2	63.4	21.3	59.1	19.7
		-8.5	-9.1	76.4	25.8	72.2	24.2	67.8	22.5	65.6	21.6	63.4	20.8	59.1	19.2
		-7.0	-7.6	76.5	24.8	72.2	23.1	67.8	21.5	65.6	20.7	63.4	20.0	59.1	18.4
		-5.0	-5.6	76.5	23.3	72.2	21.8	67.8	20.3	65.6	19.6	63.4	18.9	59.1	17.4
		-3.0	-3.7	76.5	22.1	72.2	20.6	67.8	19.2	65.6	18.5	63.4	17.9	59.1	16.5
		0.0	-0.7	76.5	20.2	72.2	18.9	67.8	17.6	65.6	17.0	63.4	16.4	59.1	15.2
		3.0	2.2	76.5	18.5	72.2	17.4	67.8	16.2	65.6	15.7	63.4	15.1	59.1	14.0
		5.0	4.1	76.5	17.5	72.2	16.5	67.8	15.4	65.6	14.9	63.4	14.4	59.1	13.3
		7.0	6.0	76.5	16.6	72.2	15.6	67.8	14.6	65.6	14.1	63.4	13.6	59.1	12.7
		9.0	7.9	76.5	15.8	72.2	14.8	67.8	13.9	65.6	13.4	63.4	13.0	59.1	12.1
		11.0	9.8	76.5	15.0	72.2	14.1	67.8	13.2	65.6	12.8	63.4	12.3	59.1	11.5
		13.0	11.8	76.5	14.2	72.2	13.4	67.8	12.5	65.6	12.1	63.4	11.7	59.1	11.0
		15.0	13.7	76.5	13.5	72.2	12.7	67.8	11.9	65.6	11.6	63.4	11.2	59.1	10.5
50%	450.0	-19.8	-20.0	60.1	25.3	60.0	25.8	56.5	24.0	54.7	23.1	52.9	22.2	49.2	20.5
		-18.8	-19.0	61.2	25.5	60.1	25.3	56.5	23.5	54.7	22.6	52.9	21.8	49.2	20.1
		-16.7	-17.0	63.7	25.8	60.1	24.1	56.5	22.4	54.7	21.6	52.9	20.8	49.2	19.2
		-13.7	-15.0	63.8	24.6	60.1	23.0	56.5	21.4	54.7	20.6	52.9	19.8	49.2	18.3
		-11.8	-13.0	63.8	23.3	60.1	21.8	56.5	20.3	54.7	19.6	52.9	18.8	49.2	17.4
		-9.8	-11.0	63.8	22.1	60.1	20.6	56.5	19.2	54.7	18.5	52.9	17.9	49.2	16.5
		-9.5	-10.0	63.8	21.5	60.1	20.1	56.5	18.7	54.7	18.1	52.9	17.4	49.2	16.1
		-8.5	-9.1	63.8	20.9	60.1	19.6	56.5	18.3	54.7	17.6	52.9	17.0	49.2	15.7
		-7.0	-7.6	63.8	20.1	60.1	18.8	56.5	17.5	54.7	16.9	52.9	16.3	49.2	15.1
		-5.0	-5.6	63.8	19.0	60.1	17.8	56.5	16.6	54.7	16.0	52.9	15.5	49.2	14.3
		-3.0	-3.7	63.8	18.0	60.1	16.8	56.5	15.8	54.7	15.2	52.9	14.7	49.2	13.6
		0.0	-0.7	63.8	16.5	60.1	15.5	56.5	14.5	54.7	14.0	52.9	13.5	49.2	12.6
		3.0	2.2	63.8	15.2	60.1	14.3	56.5	13.4	54.7	13.0	52.9	12.5	49.2	11.7
		5.0	4.1	63.8	14.4	60.1	13.6	56.5	12.8	54.7	12.3	52.9	11.9	49.2	11.1
		7.0	6.0	63.8	13.7	60.1	12.9	56.5	12.1	54.7	11.8	52.9	11.4	49.2	10.6
		9.0	7.9	63.8	13.0	60.1	12.3	56.5	11.6	54.7	11.2	52.9	10.8	49.2	10.1
		11.0	9.8	63.8	12.4	60.1	11.7	56.5	11.0	54.7	10.7	52.9	10.3	49.2	9.7
		13.0	11.8	63.8	11.8	60.1	11.1	56.5	10.5	54.7	10.2	52.9	9.9	49.2	9.2
		15.0	13.7	63.8	11.3	60.1	10.6	56.5	10.0	54.7	9.7	52.9	9.4	49.2	8.8

4TW31462-4

5 Чертеж в масштабе и центр тяжести

5 - 1 Чертеж в масштабе

RXYHQ12P8

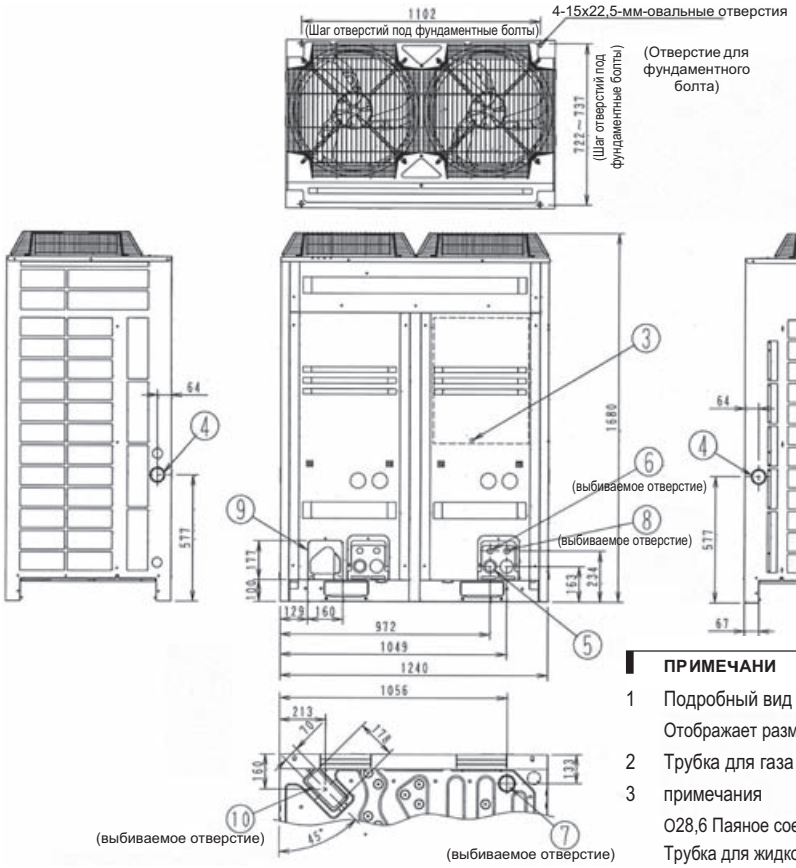

№	Название частей	Замечания
1	Соединительное отверстие трубки для жидкости	См. примечание 2.
2	Соединительное отверстие трубки для газа	См. примечание 2.
3	Вывод заземления	Внутри коробки переключателей (M8)
4	Отверстие для шнура питания (сбоку)	O62
5	Отверстие для шнура питания (спереди)	O45
6	Отверстие для шнура питания (спереди)	O27
7	Отверстие для шнура питания (внизу)	O65,5
8	Отверстие для кабеля (спереди)	O27
9	Отверстие для трубы (спереди)	
10	Отверстие для трубы (снизу)	

ПРИМЕЧАНИ

1 Подробный вид спереди и снизу
Отображает размеры после фиксирования труб.

2 Трубка для газа [тепловой насос]

3 примечания
O28,6 Паяное соединение •••.RXYHQ12P8
Трубка для жидкости [тепловой насос]

3TW30604-1A

5-2 Габаритный чертеж и аксессуары

RXYHQ12P8

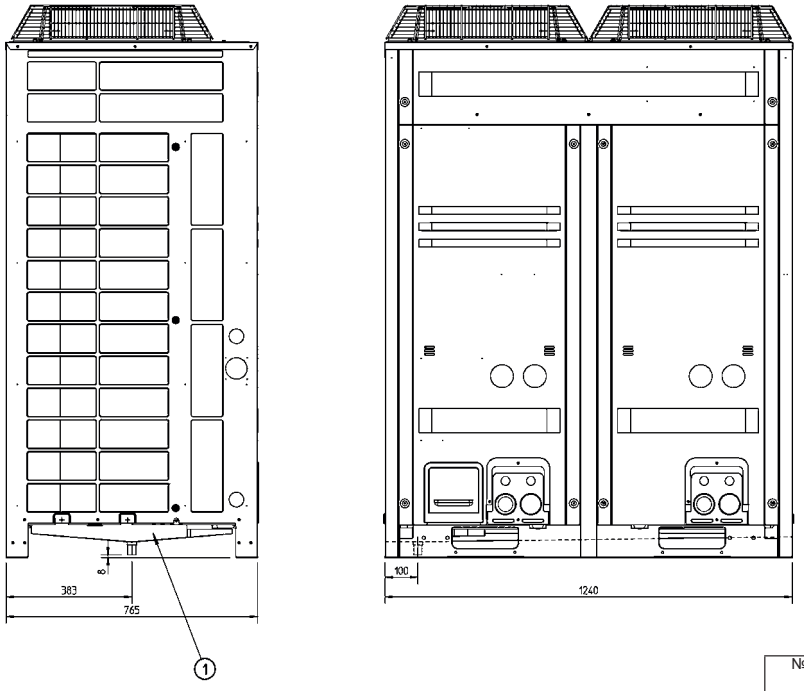

№	Наименование компонента	Примечание
1	Комплект центрального дренажного поддона	KWC26B450

3TW27274-1

5 Чертеж в масштабе и центр тяжести

5 - 3 Центр тяжести

RXYHQ12P8

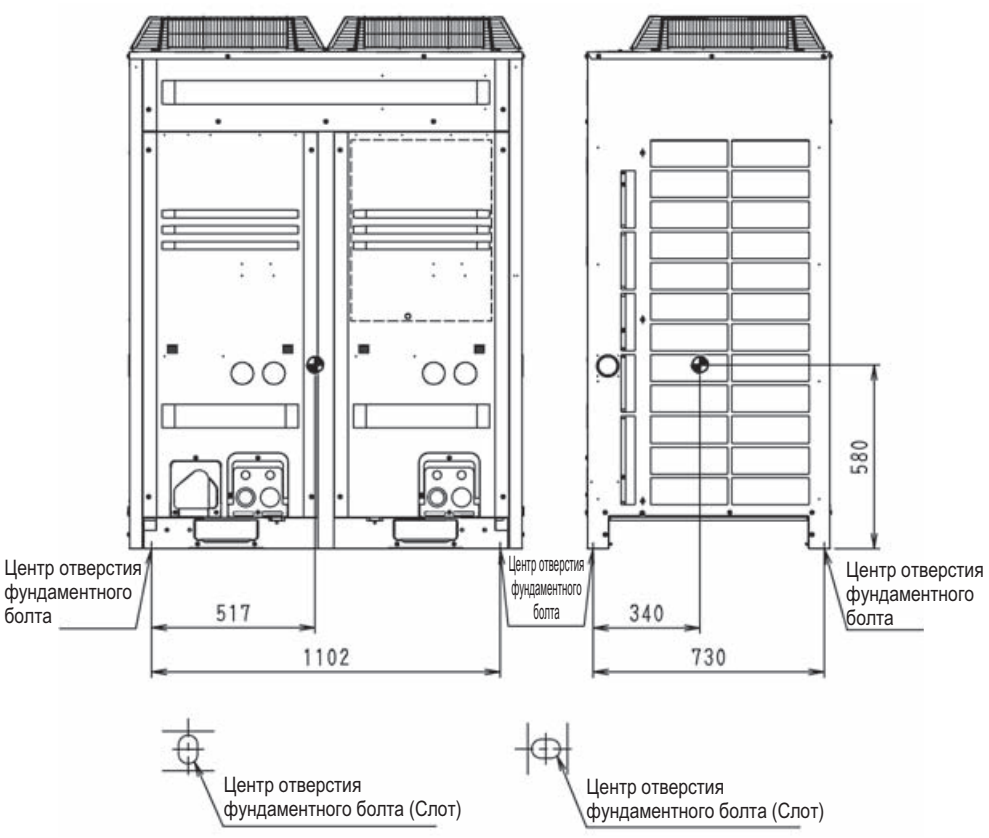

4D052148L

6 Схема трубной обвязки

RXYHQ12P8

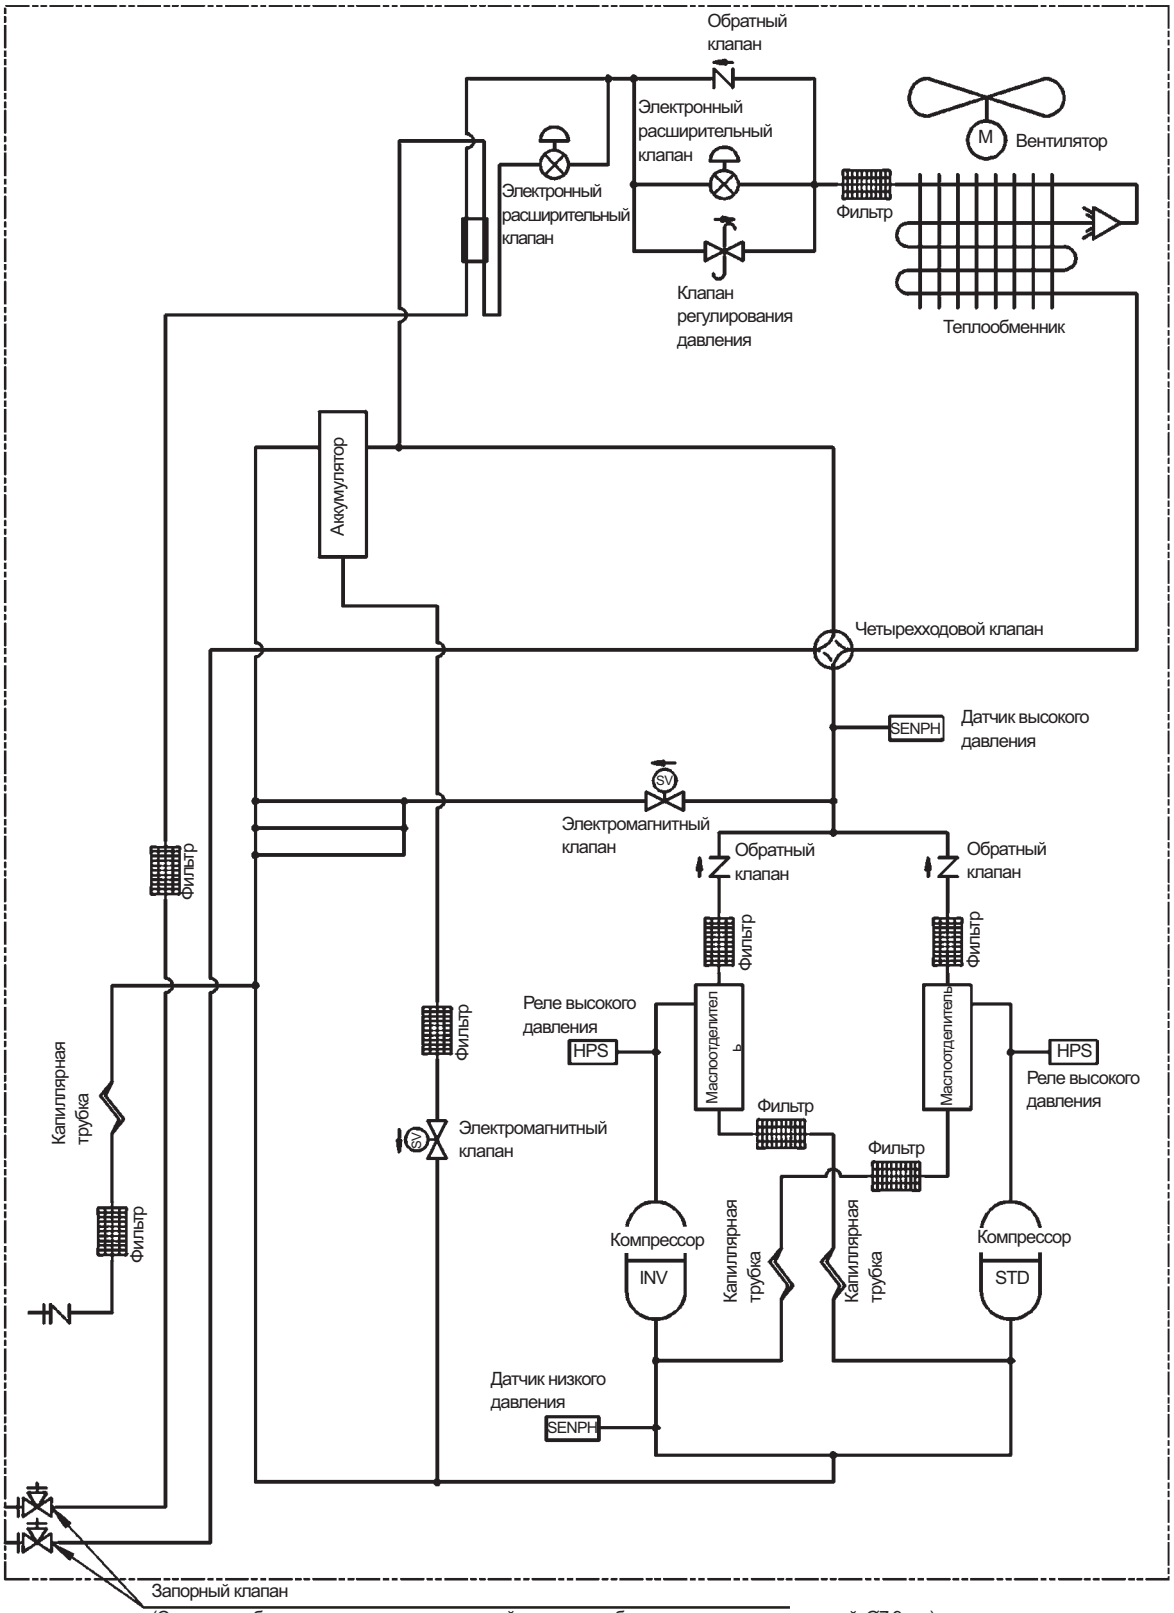

4TW27255-1

7 Монтажная схема

7 - 1 Монтажная схема

RXYHQ12P8

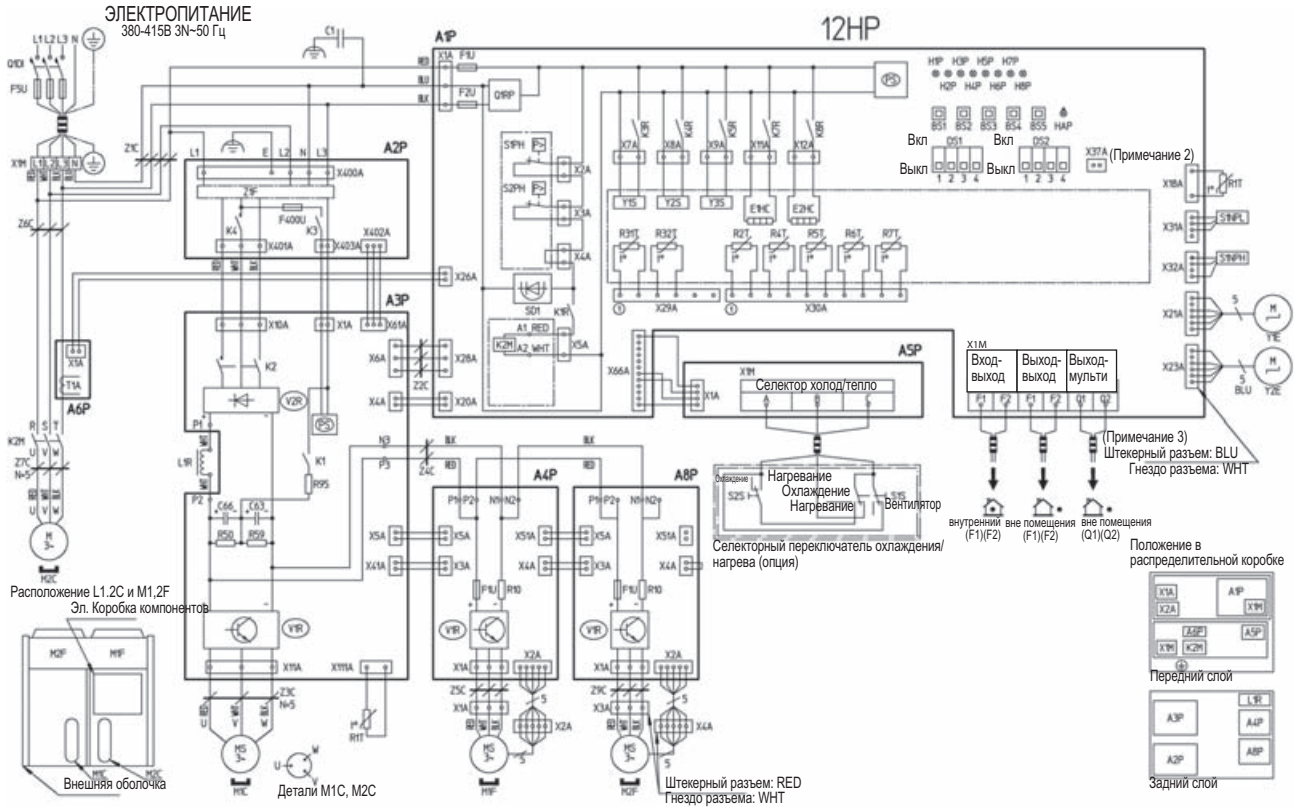

A1P~A6P	Печатная панель		K3R~K8R	K3R: Y1S	K7R: E1HC	S1PH, S2PH	Реле давления (высокого)
	A1P: Главный	A4P, A8P: Вентилятор		K4R: Y2S	K8R: E2HC	T1A	Датчик тока (A6P)
	A2P: Фильтр подавления помех	A5P: ABC I/P		K5R: Y3S		SD1	Вход для защитных устройств
	A3P: Инвертор	A6P: Датчик тока	L1R	Реактор		V1R	Модуль питания (A3P, A4P, A8P)
BS1~BS5	Кнопка (режим, установка, возврат, тест, переустановка)		M1C, M2C	Двигатель (компрессора)		V2R	Диодный мост (A3P)
C1	Конденсатор		M1F, M2F	Мотор (вентилятора)		X1A~X4A	Соединитель (M1F, M2F)
C63, C66	Конденсатор		PS	Импульсный источник питания (A1P, A3P)		X1M	Колодка зажимов (блока питания)
DS1, DS2	Переключатель DIP		Q1RP	Схема детектирования обращения фазы		X1M	Колодка зажимов (управление) (A1P)
E1HC, E2HC	Подогреватель картера		Q1DI	Прерыватель утечки в землю		X1M	Колодка зажимов (A5P)
F1U	Предохранитель (650 В пост. тока, 8 A Ⓑ) (A4P, A8P)		R10	Сопротивление (датчик тока)(A4P,A8P)		Y1E	Электронный детандер (главный)
F1U, F2U	Предохранитель (250 В, 3,15 A) (A1P)		R50, R59	Резистор		Y2E	Электронный детандер (переохлаждения)
F5U	Полевой предохранитель		R95	Резистор		Y1S~Y3S	Электромагнитный клапан
F400U	Предохранитель (250 В, 6,3 Ⓣ) (A2P)		R1T~R7T R31T~R32T	Термистор			Y1S: Горячий газ / Y3S: 4-ходовый клапан
H1P~H8P	Сигнальная лампа (обслуживающий монитор - оранжевая)			R1T: Воздух (A1P)	R4T:Противообледенитель теплообменника		Y2S: Возврат масла
	[H2P]	Подготовка, тестирование ------ мигает		R1T: Ребро (A3P)	R5T: Выпускное отверстие теплообменника	Z1C~Z9C	Фильтр подавления помех (ферритовый стержень)
		Обнаружение неисправности - - - светится		R2T: Всасывание	R6T: Трубка для жидкости	Z1F	Фильтр шума (с абсорбированием всплесков)
HAP	Сигнальная лампа (обслуживающий монитор - зеленая)			R31T: Выпускное отверстие M1C	R7T: аккумулятор		
K1, K3	Магнитное реле			R32T: Выпускное отверстие M2C		Селекторный переключатель охлаждения/нагрева	
K2, K4	Магнитный контактор (M1C)		S1NPH	Датчик давления (высокое)		S1S	Селектор (вентилятор/холод - тепло)
K2M	Магнитный контактор (M1C)		S1NPL	Датчик давления (низкое)		S2S	Селектор (холод - тепло)
K1R	Магнитное реле (K2M)						

: Внешняя проводка
: Колодка зажимов
: Соединитель
: Терминал
: Защитное заземление (болт)

Цвета: RED: Крс; BRN: Коричневый; BLK: Черный; ORG: Оранжевый; GRY: Серый; GRN: Зеленый; WHT: Белый; BLU: Синий; YLW: Желтый; PNK: Розовый

2TW31476-1

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Эта диаграмма электропроводки применяется только для наружного блока.
2 При использовании дополнительного адаптера см. руководство по установке.
3 Обратитесь к руководству по установке для получения информации о схеме проводки внутренне-наружной передачи F1 - F2, наружно-наружной передачи F1 - F2, внешне-мульти передачи Q1 - Q3, а также об использовании переключателей BS1~BS5 и DS1, DS2.
4 Не эксплуатируйте аппарат путем короткого замыкания защитного устройства S1PHs.

7 Монтажная схема

7 - 2 Схема внешних соединений

RXYHQ12P8

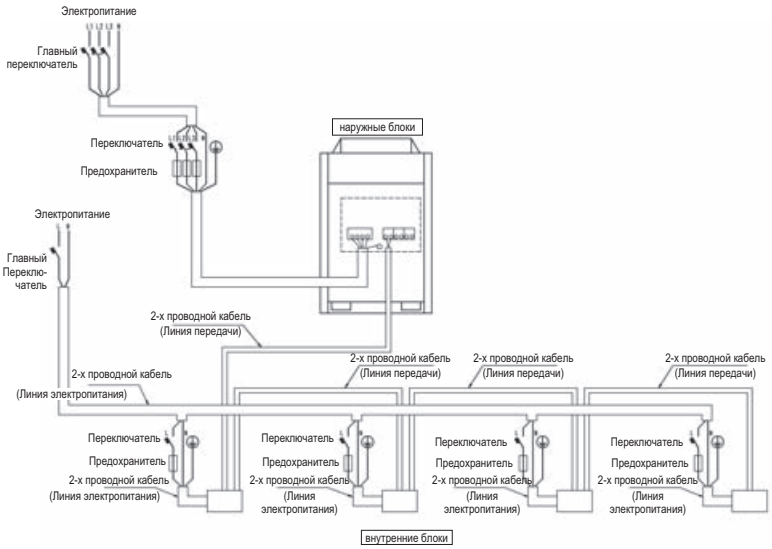

3D051452L

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Вся проводка, компоненты и материалы, которые используются, должны удовлетворять национальным и местным стандартам.
2. Используйте только медные проводники.
3. Подробные сведения указаны на схеме электропроводки.
4. В качестве предосторожности установить прерыватель контура.
5. Вся внешняя проводка и компоненты должны быть выполнены специально обученным электриком.
6. Элемент должен быть заземлен в соответствие с применяемыми местными и национальными правилами.
7. В электропроводке показаны основные точки соединения, а не все детали данной установки.
8. Убедитесь, что переключатель и предохранитель установлены в линии электропитания каждого компонента оборудования.
9. Установите основной выключатель, который мог бы прервать подачу электроэнергии от всех источников питания, так как в системе имеются несколько источников питания.
10. Если имеется возможность возникновения обратной фазы, потерянной фазы, нарушения подачи электроэнергии при работе продукта, надо подключить контур локальной защиты от обратной связи.
    Запуск продукта с обратной фазой может нарушить работу компрессора и других частей.
11. Необходимо установить прерыватель в цепи утечки на землю.

RXYHQ12-36P8

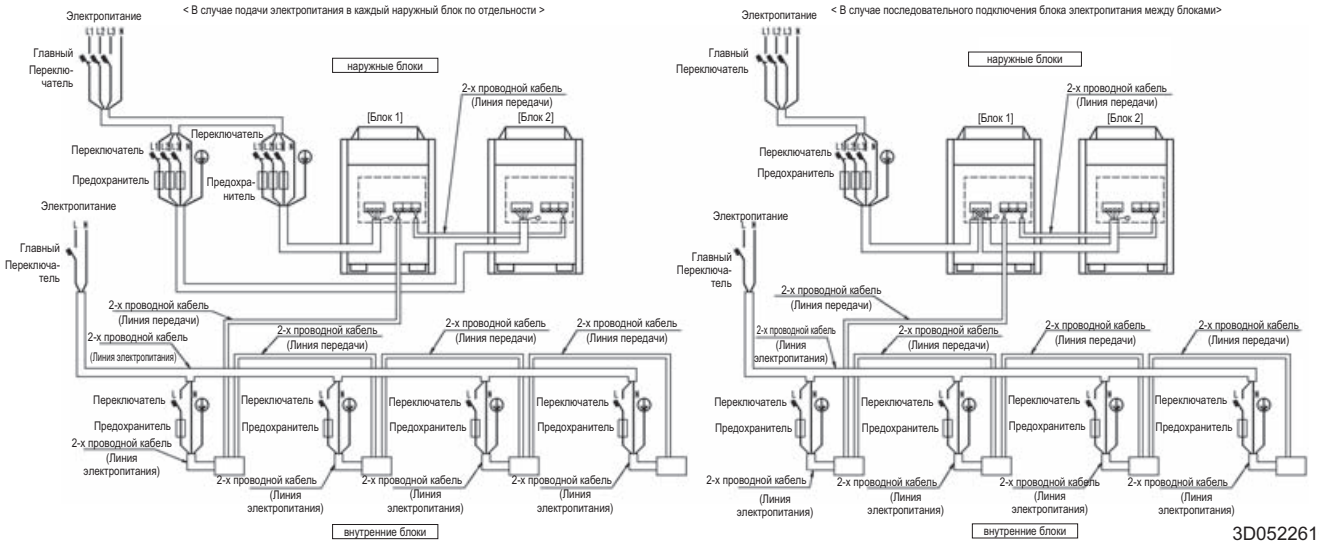

3D052261G

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Вся проводка, компоненты и материалы, которые используются, должны удовлетворять национальным и местным стандартам.
2. Используйте только медные проводники.
3. Подробные сведения указаны на схеме электропроводки.
4. В качестве предосторожности установить прерыватель контура.
5. Вся внешняя проводка и компоненты должны быть выполнены специально обученным электриком.
6. Элемент должен быть заземлен в соответствие с применяемыми местными и национальными правилами.
7. В электропроводке показаны основные точки соединения, а не все детали данной установки.
8. Убедитесь, что переключатель и предохранитель установлены в линии электропитания каждого компонента оборудования.
9. Установите основной выключатель, который мог бы прервать подачу электроэнергии от всех источников питания, так как в системе имеются несколько источников питания.
10. При последовательном подключении источника питания между блоками производительность БЛОКА 1 должна быть выше производительности БЛОКА 2.
11. Если имеется возможность возникновения обратной фазы, потерянной фазы, нарушения подачи электроэнергии при работе продукта, надо подключить контур локальной защиты от обратной связи.
    Запуск продукта с обратной фазой может нарушить работу компрессора и других частей.
12. Необходимо установить прерыватель в цепи утечки на землю.

8 Данные по шуму

8 - 1 Спектр звукового давления

RXYHQ12P8

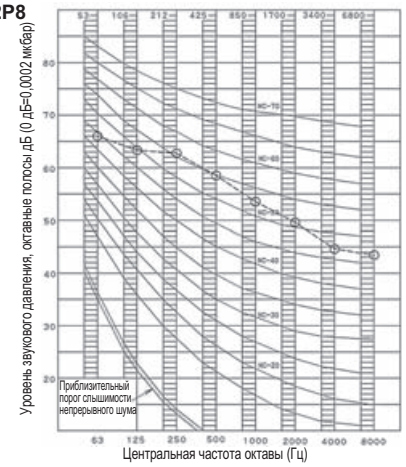

4D052397H

ПРИМЕЧАНИЕ

1 Выше всего (дБ): (B, G, N уже выпрямлены)

Масштаб	50 Гц
A	60,0
C	69,0

2 Условия работы:
- Источник питания: Y1: 380-415 В 50 Гц
- Стандарт JIS

3 Измеряемое место: Безэховая камера (значение преобразования)

4 Шум при работе измеряется в безэховой камере, если он измеряется в действительных условиях установки, величина обычно будет выше ввиду шума окружающей среды и отражения звуков

5 Местоположение микрофона



RXYHQ-P

Высокий показатель COP акустической мощности и звукового давления (охлаждение)

Блок	Акустическая мощность [дБА]	Звуковое давление [дБА]
RXYHQ12P8	80	60
RXYHQ16P	82	60
RXYHQ18P	82	61
RXYHQ20P	83	62
RXYHQ22P	83	62
RXYHQ24P	83	62
RXYHQ26P	83	62
RXYHQ28P	83	63
RXYHQ30P	83	63
RXYHQ32P	85	64
RXYHQ34P	85	64
RXYHQ36P	85	65

4TW31467-1A

ПРИМЕЧАНИЦ

1 Уровень акустической мощности является абсолютным значением мощности для данного источника звука.

2 Уровень звукового давления является относительным значением, оно зависит от расстояния до источника и окружающей среды. Более подробная информация приведена на схеме уровня звука.

3 Указанные значения являются теоретическими значениями, основанными на результатах для конкретных установленных блоков. Возможные отклонения акустических значений в связи с особенностями установки не были приняты во внимание.

8 Данные по шуму

8 - 2 Спектр звуковой мощности

RXYHQ12P8

3TW27277-2

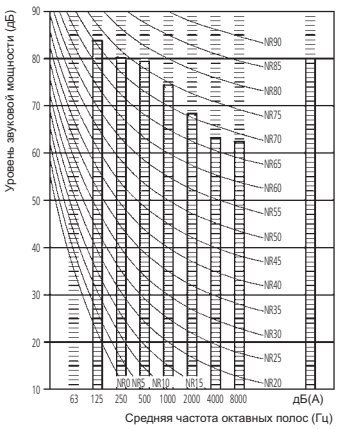

ПРИМЕЧАНИЯ

1 дБА = A-взвешенный уровень звуковой мощности. (шкала A согласно IEC)
2 Эталонное звуковое давление 0 дБ = 10E-6μВт/м^2.
3 Измерено согласно ISO 3744.

9 Установка

9 - 1 Место для обслуживания

RXYHQ12-36P8

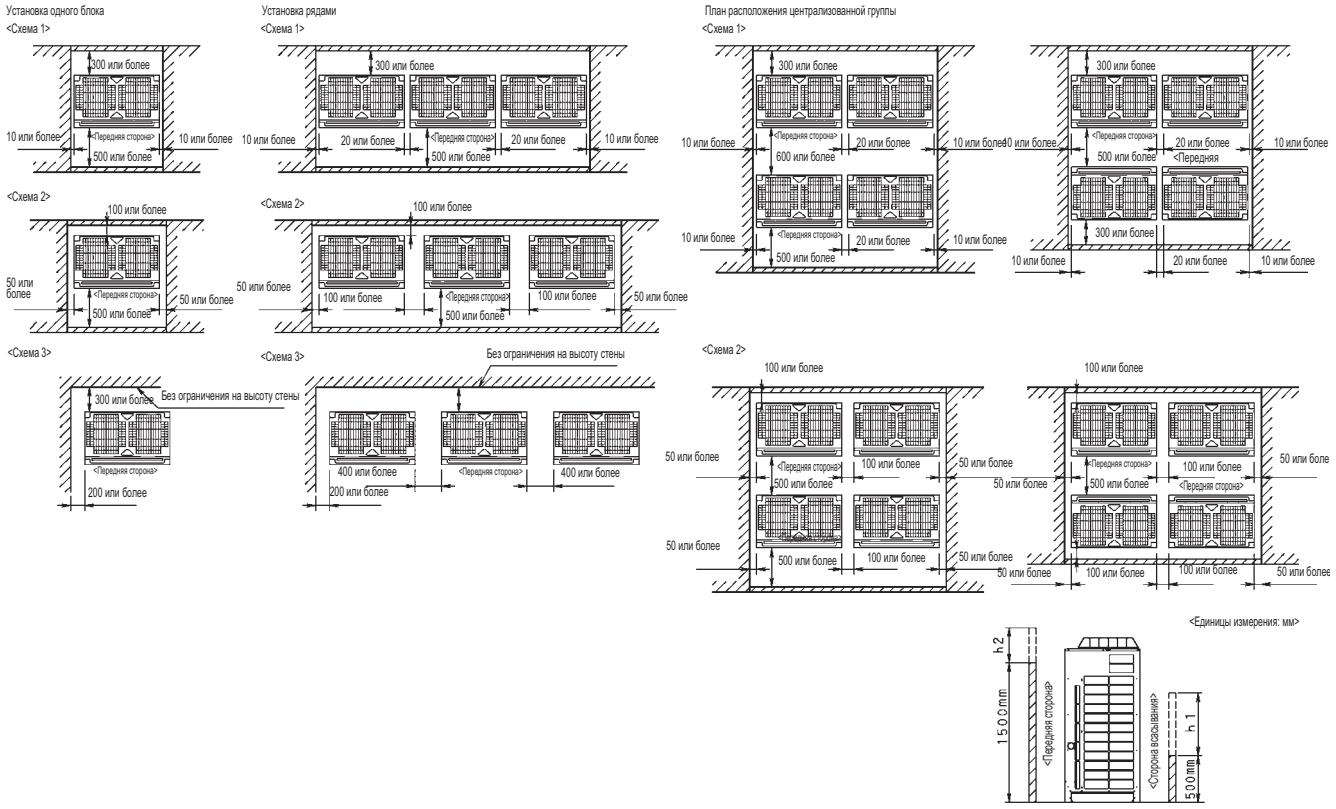

3D051451P

Примечания

1 Высота стенок для вариантов 1 и 2
Передняя сторона: 1500 мм
Сторона всасывания: 500 мм
Сторона: Высота не ограничена.
Место установки, показанное на чертеже, рассчитано для работы по охлаждению при температуре снаружи 35°.
Если наружная температура превышает 35° или нагрузка превышает максимум из-за генерирования значительного количества тепла внешним блоком, область всасывания должна быть шире, чем пространство, указанное на чертеже.

2 При превышении высоты (см. выше) стен h2/2 и h1/2 следует добавить к области спереди и сбоку для обслуживания отверстия всасывания, соответственно, как показано на рисунке справа.

3 При установке блока следует выбрать наиболее подходящий вариант из изображенных выше для обеспечения наилучшего расположения в имеющемся пространстве. Однако необходимо оставить достаточно места для того, чтобы между блоками и стеной мог пройти человек, а также для того, чтобы воздух мог свободно циркулировать.
(Если нужно установить большее число блоков, чем предусмотрено в приведенных выше схемах, общее расположение должно учитывать возможные кроткие замыкания).

4 Блоки следует устанавливать так, чтобы оставить достаточно места с передней стороны, чтобы можно было удобно проводить работы со стороны рубок охладителя.

9 Установка

9 - 2 Крепление и фундамент блоков

RXYHQ12P8

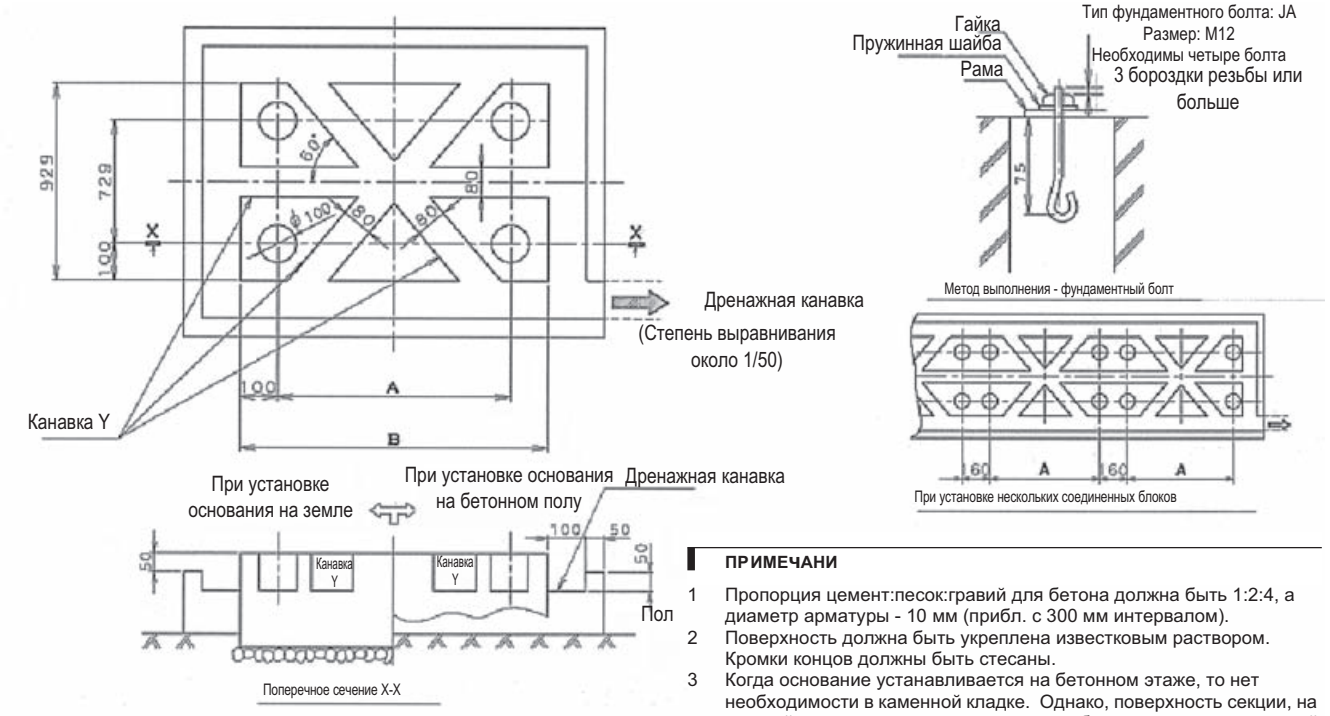

Модель	A	B
RXYHQ12P8	1102	1302

ПРИМЕЧАНИ

1. Пропорция цемент:песок:гравий для бетона должна быть 1:2:4, а диаметр арматуры - 10 мм (прибл. с 300 мм интервалом).
2. Поверхность должна быть укреплена известковым раствором. Кромки концов должны быть стесаны.
3. Когда основание устанавливается на бетонном этаже, то нет необходимости в каменной кладке. Однако, поверхность секции, на которой установлено основание, должна быть подвергнута черновой обработке.
4. Вокруг основания должна быть сделана дренажная канавка, через которую отводится вода из места установки оборудования.
5. При установке оборудования на крыше должна быть проверена прочность этажа и сделаны измерения на водонепроницаемость.

3TW30609-6A

Пример подсоединения
(Соединение 8 внутренних агрегатов Система с тепловым насосом)

⚠
- Для монтажа нескольких наружных агрегатов воспользуйтесь поставляемым по отдельному заказу комплектом соединений трубопроводов для подключения нескольких наружных агрегатов (BHFQ22P1007+1517). Методика выбора показана в таблице справа.
- Не используйте комплект соединений трубопроводов для подключения нескольких наружных агрегатов (BHFQ22M909+1359), поставляемый в качестве опции для моделей серии M, а также не используйте тройники.

1 внутренний агрегат

A рефнет-тройник

рефнет-коллектор

◄ комплект соединений трубопроводов для подключения нескольких наружных агрегатов

Установите горизонтально общую часть (часть ◄ на рисунке) комплекта соединений трубопроводов для подключения нескольких наружных агрегатов, соблюдая ограничения по монтажу, изложенные в разделе «Подсоединение трубопроводов хладагента».
(*) Если мощность системы соответствует модели RXY(H)Q20 или превышает ее, отмеряйте еще раз до первого наружного ответвления от внутреннего агрегата.

			Разветвление с помощью рефнета	Разветвление с помощью рефнета и рефнет-коллектора	Разветвление с помощью рефнет-коллектора
		Установлен один наружный агрегат (RX(Y)Q5~18 + RXYHQ12)			
		Система с несколькими наружными агрегатами (RXYQ20~54 + RXYHQ16~36)			
Максимально допустимая длина	Между наружными и внутренними агрегатами	Фактическая длина трубопровода	Длина трубопровода между наружным и самым удаленным внутренним агрегатом ≤165 м		
			[Пример] агрегат 8: a+b+c+d+e+f+g+p≤165 м	[Пример] агрегат 6: a+b+h≤165 м, агрегат 8: a+i+k≤165 м	[Пример] агрегат 8: a+i≤165 м
		Эквивалентная длина	Эквивалентная длина трубопровода между наружным(*) и самым удаленным внутренним агрегатом ≤190 м (эквивалентная длина трубопровода увеличивается на 0,5 м на каждый рефнет и на 1,0 м на каждый рефнет-коллектор (для расчетов))		
		Общая длина удлинения	Общая длина трубопровода от наружного агрегата* до самого удалённого внутреннего агрегата ≤1000 м		
	Между наружным разветвителем и наружным агрегатом (только для модели RXY(H)Q20 или более мощной)	Фактическая длина трубопровода	Длина трубопровода от наружного разветвителя до наружного агрегата ≤10 м. Примерная длина: макс. 13 м		
Допустимая высота	Между наружными и внутренними агрегатами	Разница в высоте	Перепад высот между наружным и внутренним агрегатами (H1)≤50 м (≤40 м, если наружный агрегат расположен ниже внутреннего).		**r**≤10 м (Примерная длина: макс. 13 м) **s**≤10 м (Примерная длина: макс.: 13 м) **t**≤10 м (Примерная длина: макс.: 13 м)
	Между внутренними агрегатами	Разница в высоте	Перепад высот между соседними внутренними агрегатами (H2)≤15 м		
	Между наружными агрегатами	Разница в высоте	Перепад высот между наружными агрегатами (между главным и подчиненным) (H3) ≤5 м		
Допустимая длина после ответвления		Фактическая длина трубопровода	Длина трубы от первого ответвления трубопровода хладагента (от первого, считая от наружного агрегата, рефнета или рефнет-коллектора) до самого удаленного внутреннего агрегата ≤40 м (см. примечание 1)		
			[Пример] агрегат 8: b+c+d+e+f+g+p≤40 м	[Пример] агрегат 6: b+h≤40 м, агрегат 8: i+k≤40 м	[Пример] агрегат 8: i≤40 м

Выбор наборов разветвительных элементов

Наборы разветвительных элементов можно использовать только с хладагентом R410A.

Как выбрать рефнет
- При использовании рефнетов на первом ответвлении, считая со стороны наружного агрегата.
  Выбирайте по следующей таблице в соответствии с мощностью наружного агрегата.

Тип мощности наружного агрегата	Название рефнета
RX(Y)Q5	KHRQ22M20T
RX(Y)Q8+10	KHRQ22M29T9
RX(Y)Q12~18 + RXYQ20+22 + RXYHQ12 + RXYHQ16~22	KHRQ22M64T
RXYQ24~54 + RXYHQ24~36	KHRQ22M75T

- Рефнеты, кроме первого ответвления, выбираются по сумме индексов подключенных к ним внутренних агрегатов.

Тип мощности внутреннего агрегата	Название рефнета
<200	KHRQ22M20T
200≤x<290	KHRQ22M29T9
290≤x<640	KHRQ22M64T
≥640	KHRQ22M75T

Как выбрать рефнет-коллектор
- Выбирайте по следующей таблице в соответствии с общей мощностью всех внутренних агрегатов, подключенных после рефнет-коллектора.
- Примечание: Тип 250 нельзя подключать после рефнет-коллектора.

Тип мощности внутреннего агрегата	Название рефнета
<290	KHRQ22M29H (макс. 8 ответвлений)
290≤x<640	KHRQ22M64H (макс. 8 ответвлений)(a)
≥640	KHRQ22M75H (макс. 8 ответвлений)

(a) см. примечание 2

Как выбрать комплект труб для подсоединения нескольких наружных агрегатов (необходимый в тех случаях, когда мощность наружных агрегатов соответствует модели RXY(H)Q20 или превышает ее).
- Выбирайте по следующей таблице в соответствии с количеством наружных агрегатов.

Количество наружных агрегатов	Название комплекта
2	BHFQ22P1007
3	BHFQ22P1517

	Пример внутренних агрегатов, подсоединённых к данной магистрали	[Пример] к рефнету C подсоединены внутренние агрегаты 3+4+5+6+7+8	[Пример] к тройнику B подключены внутренние агрегаты 7 +8, к коллектору подключены внутренние агрегаты 1+2+3+4+5+6	[Пример] к коллектору подключены; внутренние агрегаты 1+2+3+4+5+6+7+8

9 Установка

9 - 3 Выбор труб с хладагентом

RXQ-P(A), RXYQ-P(8), RXYHQ-P8

Выбор размера труб
При установке нескольких наружных агрегатов (RXYQ20~54P + RXYHQ16~36) выбирайте размер труб в соответствии со следующей схемой.



A,B,C. Трубопровод между наружным агрегатом и рефнетом
- Выбирайте по следующей таблице в соответствии с типом мощности наружных агрегатов, подсоединённых ниже.

Размер соединительного трубопровода наружного агрегата

Тип мощности наружного агрегата	Размер трубопровода (внешний диаметр) (мм)	
	Трубопровод газообразного хладагента	Трубопровод жидкого хладагента
RX(Y)Q5	Ø15,9	Ø9,5
RX(Y)Q8	Ø19,1	
RX(Y)Q10	Ø22,2	
RX(Y)Q12~16 + RXYHQ12+16	Ø28,6	Ø12,7
RX(Y)Q18 + RXYQ20+22 + RXYHQ18~22		Ø15,9
RXY(H)Q24	Ø34,9	
RXY(H)Q26~34		Ø19,1
RXYQ36~54 + RXYHQ36	Ø41,3	

D. Трубопроводы между рефнетами
- Выбирайте по следующей таблице в соответствии с общей мощностью всех внутренних агрегатов, подключенных после этого.
- Размер соединительных труб не должен превышать размер труб хладагента, выбранный по названию общей модели системы.

Общая мощность внутренних или наружных агрегатов	Размер трубопровода (внешний диаметр) (мм)	
	Трубопровод газообразного хладагента	Трубопровод жидкого хладагента
<150	Ø15,9	Ø9,5
150≤x<200	Ø19,1	
200≤x<290	Ø22,2	
290≤x<420	Ø28,6	Ø12,7
420≤x<640		Ø15,9
640≤x<920	Ø34,9	Ø19,1
≥920	Ø41,3	

E. Участок между рефнетом и внутренним агрегатом
- Размер труб на участках прямого соединения с внутренним агрегатом должен быть равен размеру труб, подсоединяемых к внутреннему агрегату.

Тип мощности внутреннего агрегата	Размер трубопровода (внешний диаметр) (мм)	
	Трубопровод газообразного хладагента	Трубопровод жидкого хладагента
20~50	Ø12,7	Ø6,4
63~125	Ø15,9	Ø9,5
200	Ø19,1	
250	Ø22,2	

Когда общая эквивалентная длина труб между наружными и внутренними агрегатами составляет 90 м и более, необходимо увеличить диаметр главных труб (как жидкого, так и газообразного хладагента). С увеличением длины труб возможно падение производительности, однако и в этом случае диаметр главных труб можно увеличить.

	Сторона газообразного хладагента
RX(Y)Q5	Ø15,9 → Ø19,1
RX(Y)Q8	Ø19,1 → Ø22,2
RX(Y)Q10	Ø22,2 → Ø25,4[(a)]
RX(Y)Q12+14 + RXYHQ12	Ø28,6 —
RX(Y)Q16+18 + RXYQ20+22 + RXYHQ16~22	Ø28,6 → Ø31,8[(a)]
RXYQ24 + RXYHQ24	Ø34,9 —
RXYQ26~34 + RXYHQ26~34	Ø34,9 → Ø38,1[(a)]
RXYQ36~54 + RXYHQ36	Ø41,3 —

— увеличение недопустимо

(a) Если недоступно, увеличение недопустимо

	Сторона жидкого хладагента
RX(Y)Q5	Ø9,5 —
RX(Y)Q8+10	Ø9,5 → Ø12,7
RX(Y)Q12~16 + RXYHQ12+16	Ø12,7 → Ø15,9
RX(Y)Q18 + RXYQ20~24 + RXYHQ18~24	Ø15,9 → Ø19,1
RXYQ26~54 + RXYHQ26~36	Ø19,1 → Ø22,2

— увеличение недопустимо



1 Наружный агрегат
2 Основные трубы
3 Увеличение
4 Первое ответвление трубопровода хладагента
5 Внутренний агрегат

Как рассчитать количество хладагента для дозаправки
Количество хладагента для дозаправки системы R (кг)
Значение R следует округлить до 0,1 кг.

Количество хладагента для заправки системы не должно превышать 100 кг. Это значит, что если рассчитанное количество хладагента для заправки системы составляет 95 кг и более, вы должны разделить систему с несколькими наружными агрегатами на меньшие независимые системы, для заправки каждой из которых потребуется менее 95 кг хладагента. Количество хладагента для заправки, предписанное заводом, смотрите на паспортной табличке агрегата.

$$R = [(X_1 \times \mathbf{Ø22.2}) \times 0.37] + [(X_2 \times \mathbf{Ø19.1}) \times 0.26] + [(X_3 \times \mathbf{Ø15.9}) \times 0.18] + [(X_4 \times \mathbf{Ø12.7}) \times 0.12] + [(X_5 \times \mathbf{Ø9.5}) \times 0.059] + [(X_6 \times \mathbf{Ø6.4}) \times 0.022] + \mathbf{A}$$

$X_{1..6}$ = Общая длина трубопровода жидкого хладагента (м) при **Øa**
A = Вес в соответствии с таблицей

		A
1x	5~12	**0** kg
	14~18	**1** kg
2x	2x (8~12)	**0** kg
	(8~12) + (14~18)	**1** kg
	(14~18) + (14~18)	**2** kg
3x	3x (8~12)	**0** kg
	[2x (8~12)] + (14~18)	**1** kg
	(8~12) + [2x (14~18)]	**2** kg
	3x (14~18)	**3** kg

Пример разветвления трубопровода хладагента с помощью рефнета и рефнет-коллектора для модели RXYQ34P ((1x 16) + (1x 18))
Если установлен наружный агрегат модели RXYQ34P и длины труб соответствуют указанным ниже

a : Ø19.1x30 m	d : Ø9.5x10 m	g : Ø6.4x10 m	j : Ø6.4x10 m
b : Ø15.9x10 m	e : Ø9.5x10 m	h : Ø6.4x20 m	k : Ø6.4x9 m
c : Ø9.5x10 m	f : Ø9.5x10 m	i : Ø12.7x10 m	

R = [30x0.26]+[10x0.18]+[10x0.12]+[40x0.059]+[49x0.022]+**2** = 16.238
⇒ **R = 16.2 kg**

Примечание 1

Максимально допустимая длина после первого ответвления до внутренних агрегатов составляет 40 м, однако её можно увеличить до 90 м, если будут соблюдены все нижеперечисленные условия.

Необходимые условия	Схемы примеров	
Размер труб в трубопроводе жидкого хладагента и в трубопроводе газообразного хладагента необходимо увеличить, если длина труб между первым и последним ответвлением составляет более 40 м (переходы необходимо изготовить на месте монтажа). Если увеличенный размер труб в трубопроводе превышает размер труб в главном трубопроводе, размер труб в главном трубопроводе тоже необходимо увеличить.	внутренний агрегат **8**: b+c+d+e+f+g+p≤90 м увеличьте размер труб b, c, d, e, f, g	Увеличьте размер труб как указано ниже Ø9,5 → Ø12,7 Ø15,9 → Ø19,1 Ø22,2 → Ø25,4* Ø12,7 → Ø15,9 Ø19,1 → Ø22,2 Ø28,6 → Ø31,8* Ø34,9 → Ø38,1* * Если доступно на месте установки. В противном случае увеличение недопустимо.
Для расчёта общей длины удлинения фактическую длину вышеуказанных труб необходимо удвоить (за исключением главной трубы и труб, размер которых не был увеличен).	a+b*2+c*2+d*2+e*2+f*2+g*2 +h+i+j+k+l+m+n+p≤1000 м	
От внутреннего агрегата до ближайшего ответвления ≤40 м	h, i, j..... p≤40 м	
Разница между расстоянием от наружного агрегата до самого дальнего внутреннего агрегата и расстоянием от наружного агрегата до самого ближнего внутреннего агрегата ≤40 м	Самый дальний внутренний агрегат **8** Самый ближний внутренний агрегат **1** (a+b+c+d+e+f+g+p)−(a+h)≤40 м	

1 Наружный агрегат
2 Рефнет-тройник (a~g)
3 Внутренние агрегаты (1~8)

Примечание 2

Если размер трубы над рефнет-коллектором составляет Ø34,9 и более, требуется KHRQ22M75H.

10 Рабочий диапазон

RXYHQ12-36P8

Охлаждение

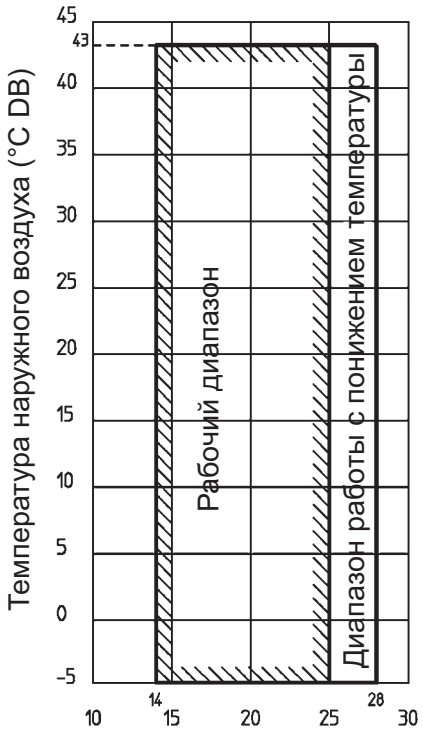

Обогрев

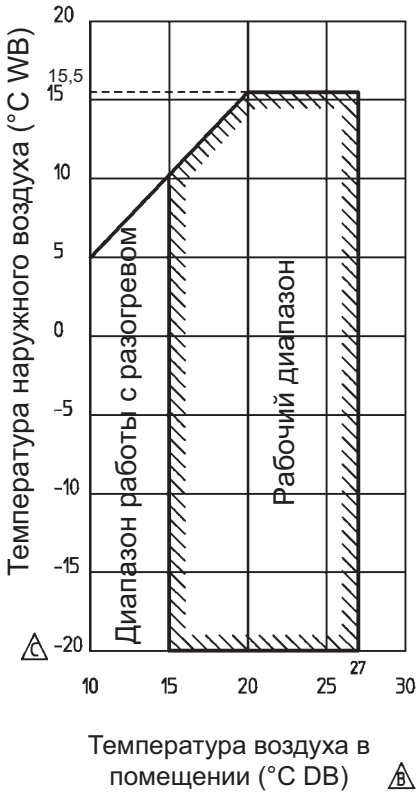

4TW25797-3C

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Приведенные значения соответствуют следующим условиям эксплуатации:
внутренние и наружные блоки:
- эквивалентная длина трубопроводов: 7,5 м
- перепад уровня: 0 м

2 В зависимости от условий эксплуатации и монтажа, внутренний блок может переключаться в режим ледостава (внутреннего льдоудаления).

3 Для уменьшения частоты работы в режиме ледостава (внутреннего льдоудаления), рекомендуется установить наружный блок в месте, не подверженном воздействию ветра.

Компания Daikin занимает уникальное положение в области производства оборудования для кондиционирования воздуха, компрессоров и хладагентов. Это стало причиной ее активного участия в решении экологических проблем. В течение нескольких лет деятельность компании Daikin была направлена на то, чтобы достичь лидирующего положения по поставкам продукции, которая в минимальной степени оказывает воздействие на окружающую среду. Эта задача требует, чтобы разработка и проектирование широкого спектра продуктов и систем управления выполнялись с учетом экологических требований и были направлены на сохранение энергии и снижение объема отходов.

Программа сертификации EUROVENT не распространяется на системы VRV®.

EEDRU10-200

Настоящий каталог составлен только для справочных целей, и не является предложением, обязательным для выполнения компанией Daikin Europe N.V. Его содержание составлено компанией Daikin Europe N.V. на основании сведений, которыми она располагает. Компания не дает прямую или связанную гарантию относительно полноты, точности, надежности или соответствия конкретной цели содержания каталога, а также продуктов и услуг, представленных в нем. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Компания Daikin Europe N.V. отказывается от какой-либо ответственности за прямые или косвенные убытки, понимаемые в самом широком смысле, вытекающие из прямого или косвенного использования и/или трактовки данного буклета. На все содержание распространяется авторское право Daikin Europe N.V.

Продукция компании Daikin распространяется компанией:

DAIKIN EUROPE N.V. Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende - Belgium - www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR Oostende

EEDRU10-200 • 05/10 • Copyright Daikin
Настоящая публикация заменяет издание EEDRU09-200
Подготовлено в Бельгии компанией Lannoo (www.lannooprint.be),
интерес которой к экологическим вопросам представлен в системах EMAS и ISO 14001.
Ответственный издатель: Daikin Europe N.V., Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende (Остенд)