Кондиционеры

Технические Данные

VRV®III Только нагрев

EEDRU11-200

RXHQ-P9

DAIKIN

Кондиционеры

Технические Данные

VRV®

VRV®III Только нагрев

EEDRU11-200

RXHQ-P9

СОДЕРЖАНИЕ

RXHQ-P9

1 Технические характеристики 2
Технические параметры 2
Электрические параметры 6

2 Электрические параметры 9
Электрические данные 9

3 Функции 10
Функции 10

4 Таблица сочетания 11
Таблица сочетания 11

5 Таблицы производительности 12
Условные обозначения таблицы производительностей 12
Таблицы теплопроизводительностей 13
Поправочный коэффициент для общей теплопроизводительности ... 61
Поправочный коэффициент для производительности 62

6 Размерные чертежи 74
Размерные чертежи 74
Размерные чертежи с аксессуарами 76

7 Центр тяжести 77
Центр тяжести 77

8 Схемы трубопроводов 79
Схемы трубопроводов 79

9 Монтажные схемы 82
Монтажные схемы - Три фазы 82

10 Схемы внешних соединений 85
Схемы внешних соединений 85

11 Данные об уровне шума 87
Спектр звуковой мощности 87
Спектр звукового давления 89

12 Установка 91
Пространство для обслуживания 91
Крепление и фундаменты блоков 92
Выбор труб с хладагентом 93

13 Рабочий диапазон 95
Рабочий диапазон 95

1 Технические характеристики

1-1 Технические параметры					RXHQ8P9W1B	RXHQ10P9W1B	RXHQ12P9W1B	RXHQ14P9W1B	RXHQ16P9W1B	RXHQ18P9W1B
Система	Модуль наружного блока 1				RXHQ8P	RXHQ10P	RXHQ12P	RXHQ14P	RXHQ16P	RXHQ18P
Производительность				л.с.	8	10	12	14	16	18
Теплопроизводительность	Ном.			кВт	25,0 (1)	31,5 (1)	37,5 (1)	45,0 (1)	50,0 (1)	56,5 (1)
Регулирование производительности	Способ				С инверторным управлением					
	Ступени			%	~ 100					
Потребляемая мощность - 50 Гц	Нагрев	Ном.		кВт	5,56	7,70	9,44	11,30	12,90	15,30
COP					4,50	4,09	3,97	3,98	3,88	3,69
Максимальное количество внутренних блоков					17	21	26	30	34	39
Суммарный индекс производительности внутренних блоков	Мин.				100	125	150	175	200	225
	Ном.				200	250	300	350	400	450
	Макс.				260	325	390	455	520	585
Корпус	Цвет				Белый					
	Материал				Окрашенная оцинкованная стальная пластина					
Размеры	Блок	Высота		мм	1.680					
		Ширина		мм	930			1.240		
		Глубина		мм	765					
	Упакованный блок	Высота		мм	1.855					
		Ширина		мм	1.055			1.365		
		Глубина		мм	860					
Вес	Блок			кг	187	240		316		324
	Упакованный блок			кг	217	273		356		364
Упаковка	Материал				Картон					
	Вес			кг	4,02			6,35		
Упаковка 2	Материал				Дерево					
	Вес			кг	20,85			23,55		
Упаковка 3	Материал				Пластик					
	Вес			кг	0,265			0,330		
Теплообменник	Длина			мм	1.778			2.088		
	Группы	Количество			54					
	Шаг ребер			мм	2,00					
	Каналы	Количество			18			21		
	Лицевая сторона			м	2,112			2,481		
	Ступени	Количество			2					
	Отверстие пустой трубной решетки	Количество			0					
	Трубчатый				8 Hi-XSS					
	Ребро	Тип			Несимметричные жалюзи “вафельного” типа					
		Обработка			Гидрофильная и коррозионностойкая					
Вентилятор	Тип				Осевой вентилятор					
	Количество				1			2		
	Расход воздуха	Нагрев	Ном.	м/мин	171	185	196	233		239
	Внешнее статическое давление	Макс.		Па	78					
	Направление подачи				Вертикальн.					
Двигатель вентилятора	Количество				1			2		
	Модель				Двигатель постоянного тока					
	Мощность			Вт	750			350		750
Двигатель вентилятора 2	Модель				-			Двигатель постоянного тока		
	Мощность			Вт	-			350		750
Уровень звукового давления	Нагрев	Ном.		дБА	61		64			67

1 Технические характеристики

1-1 Технические параметры					RXHQ8P9W1B	RXHQ10P9W1B	RXHQ12P9W1B	RXHQ14P9W1B	RXHQ16P9W1B	RXHQ18P9W1B
Компрессор	Количество				1	2		3		
	Модель				Инвертор					
	Тип				Герметичный спиральный компрессор					
	Скорость			об/мин	7.980	6.300				7.980
	Мощность			Вт	3.800	1.200	2.800	300	1.400	3.000
	Картерный нагреватель			Вт	33					
Компрессор 2	Модель				-	ВКЛ - ВЫКЛ				
	Тип				-	Герметичный спиральный компрессор				
	Скорость			об/мин	-	2.900				
	Мощность			Вт	-	4.500				
	Картерный нагреватель			Вт	-	33				
Компрессор 3	Модель				-			ВКЛ - ВЫКЛ		
	Тип				-			Герметичный спиральный компрессор		
	Скорость			об/мин	-			2.900		
	Мощность			Вт	-			4.500		
	Картерный нагреватель			Вт	-			33		
Рабочий диапазон	Нагрев	Мин.~Макс.		CWB	-20,0~15,0					
Хладагент	Тип				R-410A					
	Заправка			кг	7,7	8,4	8,6	11,3	11,5	11,7
	Управление				Электронный расширительный вентиль					
	Контуры	Количество			1					
Масло	Тип				Синтетическое (эфирное) масло					
	Объем заправки			л	2,1	4,3		6,6		6,7
Подсоединение труб	Жидкость	Тип			Соединение пайкой					
		НД		мм	9,52		12,7			15,9
	Газ	Тип			Соединение пайкой					
		НД		мм	19,1	22,2	28,6			
	Теплоизоляция				Трубопроводы для жидкости и газа					
	Длина трубы	Наруж. - Внутр.	Макс.	м	165					
		После ответвления	Макс.	м	90 (13)					
	Общая длина трубопровода	Система	Фактическая	м	1.000					
	Перепад высот	Наруж. - Внутр.	Наружный блок в наивысшем положении	м	50					
			Внутренний блок в наивысшем положении	м	40					
		Внутр.- Внутр.	Макс.	м	15					
Способ разморозки					Реверсивный цикл					
Управление разморозкой					Датчик температуры теплообменника наружного блока					
Защитные устройства	Оборудование	01			Реле высокого давления					
		02			Защита от перегрузки привода вентилятора					
		03			Реле максимального тока					
		04			Защита от перегрузки инвертора					
		05			Плавкий предохранитель PCB					
PED	Категория				Категория II					

1 Технические характеристики

1-1 Технические параметры					RXHQ20P9W1B	RXHQ22P9W1B	RXHQ24P9W1B	RXHQ26P9W1B	RXHQ28P9W1B	RXHQ30P9W1B
Система	Модуль наружного блока 1				RXHQ8P	RXHQ10P	RXHQ12P	RXHQ8P	RXHQ10P	RXHQ12P
	Модуль наружного блока 2				RXHQ12P			RXHQ18P		
Производительность				л.с.	20	22	24	26	28	30
Теплопроизводительность	Ном.			кВт	62,50 (1)	69,00 (1)	75,00 (1)	81,50 (1)	88,00 (1)	94,00 (1)
Регулирование производительности	Способ				С инверторным управлением					
	Ступени			%	~ 100					
Потребляемая мощность - 50 Гц	Нагрев	Ном.		кВт	14,95	17,08	18,89	20,69	22,98	24,67
COP					4,18	4,04	3,97	3,94	3,83	3,81
Максимальное количество внутренних блоков					43	47	52	56	60	64
Суммарный индекс производительности внутренних блоков	Мин.				250	275	300	325	350	375
	Ном.				500	550	600	650	700	750
	Макс.				650	715	780	845	910	975
Уровень звукового давления	Нагрев	Ном.		дБА	66		67	68		69
Хладагент	Общее количество заправленного хладагента в системе	Макс.		кг	Меньше 100 (расчетная заправка менее 95)					
Подсоединение труб	Жидкость	Тип			Соединение пайкой					
		НД		мм	15,9			19,1		
	Газ	Тип			Соединение пайкой					
		НД		мм	28,6		34,9			
	Теплоизоляция				-					
	Длина трубы	Наруж. - Внутр.	Макс.	м	165					
		После ответвления	Макс.	м	90 (7)					
	Общая длина трубопровода	Система	Фактическая	м	1.000					
	Перепад высот	Наруж. - Внутр.	Наружный блок в наивысшем положении	м	50					
			Внутренний блок в наивысшем положении	м	40					
		Внутр.- Внутр.	Макс.	м	15					
Способ разморозки					Реверсивный цикл					
Управление разморозкой					Датчик температуры теплообменника наружного блока					

1-1 Технические параметры				RXHQ32P9W1B	RXHQ34P9W1B	RXHQ36P9W1B
Система	Модуль наружного блока 1			RXHQ14P	RXHQ16P	RXHQ18P
	Модуль наружного блока 2			RXHQ18P		
Производительность			л.с.	32	34	36
Теплопроизводительность	Ном.		кВт	102,00 (1)	107,00 (1)	113,00 (1)
Регулирование производительности	Способ			С инверторным управлением		
	Ступени		%	~ 100		
Потребляемая мощность - 50 Гц	Нагрев	Ном.	кВт	26,63	28,23	30,62
COP				3,83	3,79	3,69
Максимальное количество внутренних блоков				64		

1 Технические характеристики

1-1 Технические параметры					RXHQ32P9W1B	RXHQ34P9W1B	RXHQ36P9W1B
Суммарный индекс производительности внутренних блоков	Мин.				400	425	450
	Ном.				800	850	900
	Макс.				1.040	1.105	1.170
Уровень звукового давления	Нагрев	Ном.		дБА	69		70
Хладагент	Общее количество заправленного хладагента в системе	Макс.		кг	Меньше 100 (расчетная заправка менее 95)		
Подсоединение труб	Жидкость	Тип			Соединение пайкой		
		НД		мм	19,1		
	Газ	Тип			Соединение пайкой		
		НД		мм	34,9		41,3
	Длина трубы	Наруж. - Внутр.	Макс.	м	165		
		После ответвления	Макс.	м	90 (7)		
	Общая длина трубопровода	Система	Фактическая	м	1.000		
	Перепад высот	Наруж. - Внутр.	Наружный блок в наивысшем положении	м	50		
			Внутренний блок в наивысшем положении	м	40		
		Внутр.- Внутр.	Макс.	м	15		
Способ разморозки					Реверсивный цикл		
Управление разморозкой					Датчик температуры теплообменника наружного блока		

1-1 Технические параметры					RXHQ38 P9W1B	RXHQ40 P9W1B	RXHQ42 P9W1B	RXHQ44 P9W1B	RXHQ46 P9W1B	RXHQ48 P9W1B	RXHQ50 P9W1B	RXHQ52 P9W1B	RXHQ54 P9W1B
Система	Модуль наружного блока 1				RXHQ8P	RXHQ10P	RXHQ12P	RXHQ8P	RXHQ10P	RXHQ12P	RXHQ14P	RXHQ16P	RXHQ18P
	Модуль наружного блока 2				RXHQ12P			RXHQ18P					
Производительность				л.с.	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Теплопроизводительность	Ном.			кВт	119,00 (1)	126,00 (1)	132,00 (1)	138,00 (1)	145,00 (1)	151,00 (1)	158,0 (1)	163,00 (1)	170,00 (1)
Регулирование производительности	Способ				С инверторным управлением								
	Ступени			%	~ 100								
Потребляемая мощность - 50 Гц	Нагрев	Ном.		кВт	30,13	32,39	34,20	35,94	38,26	39,95	41,91	43,47	45,95
COP					3,95	3,89	3,86	3,84	3,79	3,78	3,77	3,75	3,70
Максимальное количество внутренних блоков					64								
Суммарный индекс производительности внутренних блоков	Мин.				475	500	525	550	575	600	625	650	675
	Ном.				950	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200	1.250	1.300	1.350
	Макс.				1.235	1.300	1.365	1.430	1.495	1.560	1.625	1.690	1.755
Уровень звукового давления	Нагрев	Ном.		дБА	69		70	71					72
Хладагент	Общее количество заправленного хладагента в системе	Макс.		кг	Меньше 100 (расчетная заправка менее 95)								

1 Технические характеристики

1-1 Технические параметры					RXHQ38 P9W1B	RXHQ40 P9W1B	RXHQ42 P9W1B	RXHQ44 P9W1B	RXHQ46 P9W1B	RXHQ48 P9W1B	RXHQ50 P9W1B	RXHQ52 P9W1B	RXHQ54 P9W1B
Подсоединение труб	Жидкость	Тип			Соединение пайкой								
		НД		мм	19,1								
	Газ	Тип			Соединение пайкой								
		НД		мм	41,3								
	Длина трубы	Наруж. - Внутр.	Макс.	м	165								
		После ответвления	Макс.	м	90 (7)								
	Общая длина трубопровода	Система	Фактическая	м	1.000								
	Перепад высот	Наруж. - Внутр.	Наружный блок в наивысшем положении	м	50								
			Внутренний блок в наивысшем положении	м	40								
		Внутр.- Внутр.	Макс.	м	15								
Способ разморозки					Реверсивный цикл								
Управление разморозкой					Датчик температуры теплообменника наружного блока								

Стандартные аксессуары: соединительный трубопровод; Количество: 4;

Стандартные аксессуары: Руководство по эксплуатации; Количество: 1;

Стандартные аксессуары: Руководство по установке; Количество : 1.

1-2 Электрические параметры				RXHQ8P9W1B	RXHQ10P9W1B	RXHQ12P9W1B	RXHQ14P9W1B	RXHQ16P9W1B	RXHQ18P9W1B
Электропитание	Наименование			W1					
	Фаза			3N-ф.					
	Частота		Гц	50					
	Напряжение		V	400					
Диапазон напряжений	Мин.		%	-10					
	Макс.		%	10					
Ток	Номинальный рабочий ток (RLA) - 50Гц	Нагрев	A	8,2	11,1	13,8	16,8	19,4	23,0
Ток - 50Гц	Пусковой ток (MSC)		A	-	74	75	84	85	
	Zмакс.	Текст		-	0,27		0,24		
	Минимальное значение Ssc		кВА	910	838	849	873		878
	Мин. ток цепи (MCA)		A	18,5	21,6	22,7	31,5		32,5
	Макс. ток предохранителя (MFA)		A	25			40		
	Полный максимальный ток (TOCA)		A	16,5	31,5		46,4		48,3
	Ток полной нагрузки (FLA)	Итого	A	0,7	0,9		1,2		1,4
Соединительная проводка - 50Гц	Для электропитания	Количество		5					
		Примечание		Вкл. заземляющий провод					
	Для подсоединения с внутр. бл.	Количество		2					
		Примечание		F1,F2					
Подключение электропитания				Внутренний и наружный блок					

1 Технические характеристики

1-2 Электрические параметры				RXHQ20P9W1B	RXHQ22P9W1B	RXHQ24P9W1B	RXHQ26P9W1B	RXHQ28P9W1B	RXHQ30P9W1B
Ток	Номинальный рабочий ток (RLA) - 50Гц	Нагрев	A	22,00	24,80	27,50	20,69	22,98	24,67
Ток - 50Гц	Пусковой ток (MSC)		A	79	88		89	98	
	Zмакс.	Текст		0,27	0,25		0,24	0,23	
	Минимальное значение Ssc		кВА	1.759	1.687	1.698	1.788	1.716	1.727
	Мин. ток цепи (MCA)		A	41,2	44,3	45,4	51,0	54,1	55,2
	Макс. ток предохранителя (MFA)		A	50			63		
	Ток полной нагрузки (FLA)	Итого	A	1,6	1,8		2,1	2,3	
Соединительная проводка - 50Гц	Для электропитания	Количество		5					
		Примечание		Вкл. заземляющий провод					
	Для подсоединения с внутр. бл.	Количество		2					
		Примечание		F1,F2					
Подключение электропитания				Внутренний и наружный блок					

1-2 Электрические параметры				RXHQ32P9W1B	RXHQ34P9W1B	RXHQ36P9W1B
Ток	Номинальный рабочий ток (RLA) - 50Гц	Нагрев	A	26,63	28,23	30,62
Ток - 50Гц	Пусковой ток (MSC)		A	108	109	
	Zмакс.	Текст		0,22		
	Минимальное значение Ssc		кВА	1.751		1.756
	Мин. ток цепи (MCA)		A	64,0		65,0
	Макс. ток предохранителя (MFA)		A	80		
	Ток полной нагрузки (FLA)	Итого	A	2,6		2,8
Соединительная проводка - 50Гц	Для электропитания	Количество		5		
		Примечание		Вкл. заземляющий провод		
	Для подсоединения с внутр. бл.	Количество		2		
		Примечание		F1,F2		
Подключение электропитания				Внутренний и наружный блок		

1-2 Электрические параметры				RXHQ38 P9W1B	RXHQ40 P9W1B	RXHQ42 P9W1B	RXHQ44 P9W1B	RXHQ46 P9W1B	RXHQ48 P9W1B	RXHQ50 P9W1B	RXHQ52 P9W1B	RXHQ54 P9W1B
Ток	Номинальный рабочий ток (RLA) - 50Гц	Нагрев	A	45,0	47,8	50,5	54,2	57,1	59,8	62,8	65,4	69,0
Ток - 50Гц	Пусковой ток (MSC)		A	102	111		113	122		132	134	
	Zмакс.	Текст		0,23	0,22							
	Минимальное значение Ssc		кВА	2.637	2.565	2.576	2.666	2.594	2.605	2.629		2.634
	Мин. ток цепи (MCA)		A	73,7	76,8	77,9	83,5	86,6	87,7	96,5		97,5
	Макс. ток предохранителя (MFA)		A	100						125		
	Ток полной нагрузки (FLA)	Итого	A	3,0	3,2		3,5	3,7		3,6		4,2
Соединительная проводка - 50Гц	Для электропитания	Количество		5								
		Примечание		Вкл. заземляющий провод								
	Для подсоединения с внутр. бл.	Количество		2								
		Примечание		F1,F2								
Подключение электропитания				Внутренний и наружный блок								

1 Технические характеристики

Примечания

(1) Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп-ра нар. возд. 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5м; перепад уровней: 0м; скорость вентилятора внутреннего блока: высокая

(2) Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука.

(3) Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.

(4) Величина уровня звука измеряется в безэховом помещении.

(5) Категория блока PED: Ст.3§3: не входит в состав директивы PED в силу ст.1, пункт 3.6 от 97/23/EC

(6) MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключателя цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю).

(7) MSC означает максимальный ток при пуске компрессора

(8) Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.

(9) RLA основан на следующих условиях: темп. в помещении: 20°CDB; темп-ра нар. возд. 7°CDB, 6°CWB

(10) Выделите размер провода на основании значения MCA

(11) TOCA означает полное значение каждой группы OC.

(12) Напряжение: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.

(13) См. выбор трубопровода с хладагентом или руководство по установке

(14) В соответствии со стандартом EN/IEC 61000-3-11 и соответственно EN/IEC 61000-3-12, может понадобиться консультация у оператора распределительной сети, чтобы убедиться, что оборудование подсоединено только к блоку питания со значением Zsys ≤ Zmax, соответственно Ssc ≥ минимальное значение Ssc.

(15) EN/IEC 61000-3-11: Европейский/Международный технический стандарт, задающий пределы изменениям напряжения, колебаний напряжения и сбоев общественных систем подачи низкого напряжения для оборудования с номинальным током ≤ 75A

(16) EN/IEC 61000-3-12: Европейский/международный технический стандарт, задающий пределы гармонического тока, производимого оборудованием, подсоединенным к общедоступной сети низкого напряжения с потребляемым током 16A и ≤ 75A одной фазы

(17) Ssc: мощность короткого замыкания

(18) Zsys: сопротивление системы

(19) Уровень шума мульти-системы определяется по отдельному наружному блоку и условиям установки.

(20) В данной системе объем хладагента не должен превышать 100 кг. Это значит, что в случае, если расчетная заправка хладагента равна или больше 95 кг, то Вы должны разделить систему с несколькими наружными блоками на меньшие независимые системы, причем каждая система должна иметь меньше 95 кг заправленного хладагента. Данные о заводской заправке приведены на паспортной табличке блока.

2 Электрические параметры

2 - 1 Электрические данные

RXHQ-P9

	Сочетание	Минимальное значение S_{SC} кВА	$Z_{МАКС}$ Ом
RXHQ8P9	RXHQ8P9	910	–
RXHQ10P9	RXHQ10P9	838	0,27
RXHQ12P9	RXHQ12P9	849	0,27
RXHQ14P9	RXHQ14P9	873	0,24
RXHQ16P9	RXHQ16P9	873	0,24
RXHQ18P9	RXHQ18P9	878	0,24
RXHQ20P9	RXHQ8P9 + RXHQ12P9	1759	0,27
RXHQ22P9	RXHQ10P9 + RXHQ12P9	1687	0,25
RXHQ24P9	RXHQ12P9 + RXHQ12P9	1698	0,25
RXHQ26P9	RXHQ8P9 + RXHQ18P9	1788	0,24
RXHQ28P9	RXHQ10P9 + RXHQ18P9	1716	0,23
RXHQ30P9	RXHQ12P9 + RXHQ18P9	1727	0,23
RXHQ32P9	RXHQ14P9 + RXHQ18P9	1751	0,22
RXHQ34P9	RXHQ16P9 + RXHQ18P9	1751	0,22
RXHQ36P9	RXHQ18P9 + RXHQ18P9	1756	0,22
RXHQ38P9	RXHQ8P9 + RXHQ12P9 + RXHQ18P9	2637	0,23
RXHQ40P9	RXHQ10P9 + RXHQ12P9 + RXHQ18P9	2565	0,22
RXHQ42P9	RXHQ12P9 + RXHQ12P9 + RXHQ18P9	2576	0,22
RXHQ44P9	RXHQ8P9 + RXHQ18P9 + RXHQ18P9	2666	0,22
RXHQ46P9	RXHQ10P9 + RXHQ18P9 + RXHQ18P9	2594	0,22
RXHQ48P9	RXHQ12P9 + RXHQ18P9 + RXHQ18P9	2605	0,22
RXHQ50P9	RXHQ14P9 + RXHQ18P9 + RXHQ18P9	2629	0,22
RXHQ52P9	RXHQ16P9 + RXHQ18P9 + RXHQ18P9	2629	0,22
RXHQ54P9	RXHQ18P9 + RXHQ18P9 + RXHQ18P9	2634	0,22

ПРИМЕЧАНИЯ

1. В соответствии с EN/IEC 61000-3-11(1), соответственно, EN/IEC 61000-3-12(2), может возникнуть необходимость в консультации с оператором распределительной сети, чтобы убедиться в подключении оборудования только к линиям с Z_{SYS}(4)≤ $Z_{МАКС}$, соответственно, S_{SC}(3)≥ минимальное значение S_{SC}.
2. (1) Европейский/международный технический стандарт, устанавливающий пределы изменений, колебаний и кратковременных бросков напряжения в общественных низковольтных сетях для оборудования класса ≤ 75A.
   (2) Европейский/международный технический стандарт, устанавливающий пределы гармонических токов, создаваемых оборудованием, подключенным к общественной низковольтной системе с входным током > 16A и ≤ 75A на фазу.
   (3) Мощность КЗ
   (4) Импеданс системы

4TW33761-4

3 Функции

3 - 1 Функции

RXHQ-P9

№	элемента	RXHQ8P9 RXHQ10P9	RXHQ12P9	RXHQ14P9 RXHQ16P9 RXHQ18P9	RXHQ20P9 ↓ RXHQ54P9
1	Фиксирующий ящик	KJB111A			
2	Разветвитель Refinet насадка	KHRQ22M29H			
		–	KHRQ22M64H		
		–			KHRQ22M75H
3	Разветвитель Refinet стык	KHRQ22M20T			
		KHRQ22M29T9			
		–	KHRQ22M64T		
		–			KHRQ22M75T
4	Набор мульти-соединения для 2 блоков вне помещения	–			BHFQ22P1007
5	Набор мульти-соединения для 3 блоков вне помещения	–			BHFQ22P1517
6	Центральный дренажный поддон	KWC26B280		KWC26B450	См. примечание 2
7	Комплект цифрового манометра	BHGP26A1			Смотрите примечание 3
8	Увеличьте разницу высоты между блоком в помещении и снаружи до 90 м (см. примечание 5)	EKLD90P12		EKLD90P18	Смотрите примечание 4

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Все опции в наборах инструментов
2. Набор центрального дренажного поддона должен быть собран на основании таблицы внешнего мульти-подключения.
3. Нужна только одна опция на установку.
4. Требуется 1 опция на модуль.
5. Опция должна быть установлена в каждый основной наружный блок.

4TW33769-2

4 Таблица сочетания

4 - 1 Таблица сочетания

RXHQ-P9

Стандартное сочетание

		RXHQ8P9	RXHQ10P9	RXHQ12P9	RXHQ14P9	RXHQ16P9	RXHQ18P9
Тепловой насос	RXHQ8P9	1					
	RXHQ10P9		1				
	RXHQ12P9			1			
	RXHQ14P9				1		
	RXHQ16P9					1	
	RXHQ18P9						1
Мульти сочетание с 2 наружными блоками	RXHQ20P9	1		1			
	RXHQ22P9		1	1			
	RXHQ24P9			2			
	RXHQ26P9	1					1
	RXHQ28P9		1				1
	RXHQ30P9			1			1
	RXHQ32P9				1		1
	RXHQ34P9					1	1
	RXHQ36P9						2
Мульти сочетание с 3 наружными блоками	RXHQ38P9						1
	RXHQ40P9						1
	RXHQ42P9						1
	RXHQ44P9						2
	RXHQ46P9			1			2
	RXHQ48P9						2
	RXHQ50P9				1		2
	RXHQ52P9					1	2
	RXHQ54P9						3

4TW31469-1

5 Таблицы производительности

5 - 1 Условные обозначения таблицы производительностей

English - English - αγγλικά - Inglés	Deutsch	Ελληνικά	Español
AFR: Air flow rate	AFR: Luftdurchsatz	AFR: Ταχύτητα ροής αέρα	AFR: Caudal de aire
BF: Bypass factor	BF: Bypassfaktor	BF: Παράγοντας παράκαμψης	BF: Factor de derivación
TC ratio	TC-Verhältnis	Αναλογία TC	Relación TC
°CDB	°CDB	°CDB	°CDB
SHF ratio	SHF-Verhältnis	Αναλογία SHF	Relación SHF
°CWB	°CWB	°CWB	°CWB
EDB: Entering dry bulb temp. (°C)	EDB: Temperaturfühler Eintrittswasser	EDB: Είσοδος σε θερμ. λυχνίας αφύγρανσης.	EDB: Temperatura de bulbo seco de entrada
EWB: Entering wet bulb temp. (°C)	EWB: Eingangs-Feuchttemp.	EWB: Είσοδος σε θερμ. υγρού βολβού	EWB: Temperatura de bulbo húmedo de entrada
Indoor air temperature: °CDB	Innen-Lufttemp.: °CDB	Θερμοκρ. εσωτ. Αέρα: °CDB	Temp. de aire interior: °CDB
Single module and 2 module systems (not applicable for 3 module systems)	Einzel-Modul- und Zwei-Modul-Systeme (nicht geeignet für Drei-Modul-Systeme)	Μεμονωμένη μονάδα και 2 συστήματα μονάδων (δεν ισχύει για συστήματα 3 μονάδων)	Sistemas de uno y dos módulos (no aplicable a sistemas de 3 módulos)
Outdoor air temp. (°CDB)	Außen-Lufttemp(°CDB)	Εξωτερική εσωτ, Αέρα (°CDB)	Temp. de aire exterior (°CDB)
Unit size	Gerätegröße	Μέγεθος μονάδας	Tamaño de unidad
PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)	PI: Leistungsaufnahme: kW (Verdichter +	PI: Ισχύς εισόδου: kW (Λειτουργία + Μοτέρ εξωτερικού	PI: Consumo: kW (compresor + motor de ventilador
SHC: Sensible Wärmekapazität	SHC: Sensible Wärmekapazität	SHC: Απόδοση αισθητής θέρμανσης	SHC: Capacidad de calor sensible
TC: Total Capacity: kW	TC: Gesamtleistung: kW	TC: Συνολική απόδοση : kW	TC: Capacidad total: kW
Nominal capacity	Nennwert Kühlleistung	Ονομαστική Απόδοση	Nominal Capacidad

English - Anglais - Inglese - Engels	Français	Italiano	Nederlands
AFR: Air flow rate	AFR: Débit d'air	AFR: Portata d'aria	AFR: Luchtdebiet
BF: Bypass factor	BF: Facteur de dérivation	BF: Fattore di bypass	BF: Bypassfactor
TC ratio	Rapport TC	Rapporto TC	TC-ratio
°CDB	°CDB	°CDB	°CDB
SHF ratio	Rapport FCS	Rapporto SHF	WGF-ratio
°CWB	°CWB	°CWB	°CWB
EDB: Entering dry bulb temp. (°C)	EDB: Température ambiante réservoir sec	EDB: Temp. bulbo secco in entrata	EDB: Temperatuur ingaand droge bol
EWB: Entering wet bulb temp. (°C)	EWB: Température d'entrée du réservoir humide	EWB: Temp. bulbo umido in entrata	EWB: Temperatuur ingaand natte bol
Indoor air temperature: °CDB	Temp. de l'air intérieur: °CDB	Temp. aria interna: °CDB	Binnenluchttemp: °CDB
Single module and 2 module systems (not applicable for 3 module systems)	Ensembles à module unique et à 2 modules (pas d'application pour les ensembles à 3 modules)	Sistemi ad unità singola e a 2 unità (non applicabile per sistemi a 3 unità)	Toestellen met enkele module en met 2 modules (niet toegepast voor toestellen met 3 modules)
Outdoor air temp. (°CDB)	Temp. de l'air extérieur (°CDB)	Temp. aria esterno (°CDB)	Buitenluchttemp. (°CDB)
Unit size	Taille de l'unité	Dim. Unità	Grootte van de eenheid
PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)	PI: Puissance d'entrée: kW (Compresseur+ moteur du	PI: Potenza assorbita: kW (compressore + motore vent.	PI: Vermogeninput: kW (compressor + Motor v/d
SHC: Sensible heat Capacity (kW)	SHC: Puissance calorifique sensible	SHC: Capacità termica sensibile	SHC: Voelbare verwarmingscapaciteit
TC: Total Capacity: kW	TC: Puissance totale: kW	TC: Capacità totale: kW	TC: Totaal vermogen: kW
Nominal capacity	Capacité Nominale	Capacità nominale	Nominaal Capaciteit

English - английский - İngilizce	Русский	Türkçe
AFR: Air flow rate	AFR: Скорость воздушного потока	AFR: Hava akış hızı
BF: Bypass factor	BF: Коэффициент байпассирования	BF: Baypas faktörü
TC ratio	Коэфф. TC	TC oranı
°CDB	°CDB	°CDB
SHF ratio	Коэфф. SHF	SHF oranı
°CWB	°CWB	°CWB
EDB: Entering dry bulb temp. (°C)	EDB: Температуре на входе сухого термометра.	EDB: Giriş kuru hazne sıcaklığı
EWB: Entering wet bulb temp. (°C)	EWB: Температуре на входе влажного термометра.	EWB: Giriş ıslak hazne sıcaklığı
Indoor air temperature: °CDB	Внутренняя температура воздуха: °CDB	İç hava sıcaklığı: °CDB
Single module and 2 module systems (not applicable for 3 module systems)	Одномодульная и 2-модульная системы (не относится к 3-модульным системам)	Tek modüllü ve 2 modüllü sistemler (3 modüllü sistemler için geçerli değildir)
Outdoor air temp. (°CDB)	Наружная температура воздуха (°CDB)	Dış hava sıcaklığı (°CDB)
Unit size	Размер элемента	Ünite büyüklüğü
PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)	PI: Входная мощность : kW (Компрессор + мотор	PI: Güç Girişi: kW (Kompresör + Dış fan motoru)
SHC: Sensible heat Capacity (kW)	SHC: Оπζθηβξδθçελόνξçο οξ ρσυξμσ şσολσ	SHC: Hissedilebilir ısı kapasitesi
TC: Total Capacity: kW	TC: Общая мощность: kW	TC: Toplam kapasite: kW
Nominal capacity	Номинальная Мощность	Nominal Kapasite

0002

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

RXHQ8P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	260 (29.12)	-19.8	-20.0	16.2	3.76	16.2	4.03	16.1	4.30	16.1	4.43	16.1	4.56	16.0	4.83
		-18.8	-19.0	16.7	3.91	16.7	4.17	16.6	4.43	16.6	4.55	16.5	4.68	16.5	4.94
		-16.7	-17.0	17.7	4.17	17.6	4.42	17.6	4.66	17.5	4.78	17.5	4.91	17.4	5.15
		-13.7	-15.0	18.6	4.41	18.6	4.64	18.5	4.87	18.5	4.99	18.5	5.10	18.4	5.34
		-11.8	-13.0	19.6	4.62	19.5	4.84	19.5	5.06	19.5	5.17	19.4	5.28	19.4	5.50
		-9.8	-11.0	20.6	4.82	20.5	5.03	20.4	5.23	20.4	5.34	20.4	5.44	20.3	5.65
		-9.5	-10.0	21.0	4.91	21.0	5.11	20.9	5.32	20.9	5.42	20.9	5.52	20.8	5.72
		-8.5	-9.1	21.5	4.98	21.4	5.18	21.4	5.38	21.3	5.48	21.3	5.58	21.2	5.78
		-7.0	-7.6	22.2	5.11	22.1	5.30	22.1	5.49	22.0	5.59	22.0	5.69	22.0	5.88
		-5.0	-5.6	23.2	5.26	23.1	5.44	23.0	5.63	23.0	5.72	23.0	5.81	22.9	6.00
		-3.0	-3.7	24.1	5.39	24.0	5.57	23.9	5.75	23.9	5.83	23.9	5.92	23.8	6.10
		0.0	-0.7	25.5	5.58	25.4	5.75	25.4	5.92	25.4	6.00	25.3	6.08	25.3	6.25
		3.0	2.2	26.9	5.75	26.8	5.90	26.8	6.06	26.8	6.14	26.7	6.22	26.7	6.38
		5.0	4.1	27.8	5.84	27.8	6.00	27.7	6.15	27.7	6.23	27.6	6.30	27.6	6.46
		7.0	6.0	28.7	5.94	28.7	6.09	28.6	6.23	28.6	6.31	28.6	6.38	28.3	6.47
		9.0	7.9	29.6	6.03	29.6	6.17	29.5	6.31	29.5	6.38	29.5	6.46	28.3	6.22
		11.0	9.8	30.6	6.11	30.5	6.25	30.4	6.39	30.4	6.46	30.4	6.53	28.3	5.99
		13.0	11.8	31.5	6.19	31.5	6.33	31.4	6.46	31.4	6.53	30.4	6.29	28.3	5.77
		15.0	13.7	32.4	6.26	32.4	6.39	32.3	6.53	31.5	6.33	30.4	6.07	28.3	5.57
120	240 (26.88)	-19.8	-20.0	16.2	4.12	16.1	4.37	16.0	4.62	16.0	4.74	16.0	4.86	15.9	5.11
		-18.8	-19.0	16.6	4.26	16.6	4.50	16.5	4.74	16.5	4.86	16.5	4.97	16.4	5.21
		-16.7	-17.0	17.6	4.50	17.5	4.73	17.5	4.95	17.5	5.07	17.4	5.18	17.4	5.41
		-13.7	-15.0	18.6	4.72	18.5	4.94	18.4	5.15	18.4	5.26	18.4	5.36	18.3	5.58
		-11.8	-13.0	19.5	4.92	19.5	5.12	19.4	5.33	19.4	5.43	19.4	5.53	19.3	5.73
		-9.8	-11.0	20.5	5.10	20.4	5.29	20.4	5.49	20.3	5.58	20.3	5.68	20.3	5.87
		-9.5	-10.0	21.0	5.18	20.9	5.37	20.9	5.56	20.8	5.65	20.8	5.75	20.7	5.94
		-8.5	-9.1	21.4	5.25	21.3	5.44	21.3	5.62	21.3	5.72	21.2	5.81	21.2	5.99
		-7.0	-7.6	22.1	5.37	22.1	5.55	22.0	5.72	22.0	5.81	22.0	5.90	21.9	6.08
		-5.0	-5.6	23.1	5.51	23.0	5.68	23.0	5.85	22.9	5.93	22.9	6.02	22.9	6.19
		-3.0	-3.7	24.0	5.63	23.9	5.79	23.9	5.96	23.9	6.04	23.8	6.12	23.8	6.29
		0.0	-0.7	25.4	5.81	25.4	5.96	25.3	6.12	25.3	6.19	25.3	6.27	25.2	6.43
		3.0	2.2	26.8	5.96	26.8	6.11	26.7	6.25	26.7	6.33	26.7	6.40	26.1	6.37
		5.0	4.1	27.7	6.05	27.7	6.19	27.6	6.33	27.6	6.41	27.6	6.48	26.1	6.11
		7.0	6.0	28.6	6.14	28.6	6.28	28.5	6.41	28.5	6.48	28.1	6.40	26.1	5.87
		9.0	7.9	29.6	6.22	29.5	6.35	29.5	6.48	29.0	6.41	28.1	6.15	26.1	5.65
		11.0	9.8	30.5	6.30	30.4	6.42	30.0	6.43	29.0	6.18	28.1	5.93	26.1	5.44
		13.0	11.8	31.4	6.37	31.4	6.50	30.0	6.19	29.0	5.95	28.1	5.71	26.1	5.24
		15.0	13.7	32.3	6.44	31.9	6.44	30.0	5.97	29.0	5.74	28.1	5.51	26.1	5.07
110	220 (24.64)	-19.8	-20.0	16.1	4.48	16.0	4.71	16.0	4.94	16.0	5.05	15.9	5.16	15.9	5.39
		-18.8	-19.0	16.6	4.61	16.5	4.83	16.5	5.05	16.4	5.16	16.4	5.27	16.4	5.48
		-16.7	-17.0	17.5	4.83	17.5	5.04	17.4	5.25	17.4	5.35	17.4	5.45	17.3	5.66
		-13.7	-15.0	18.5	5.04	18.4	5.23	18.4	5.43	18.4	5.52	18.3	5.62	18.3	5.82
		-11.8	-13.0	19.4	5.22	19.4	5.40	19.3	5.59	19.3	5.68	19.3	5.77	19.2	5.96
		-9.8	-11.0	20.4	5.38	20.4	5.56	20.3	5.74	20.3	5.82	20.3	5.91	20.2	6.09
		-9.5	-10.0	20.9	5.46	20.8	5.63	20.8	5.80	20.8	5.89	20.7	5.98	20.7	6.15
		-8.5	-9.1	21.3	5.52	21.3	5.69	21.2	5.86	21.2	5.95	21.2	6.03	21.1	6.20
		-7.0	-7.6	22.0	5.63	22.0	5.79	21.9	5.96	21.9	6.04	21.9	6.12	21.8	6.28
		-5.0	-5.6	23.0	5.76	22.9	5.91	22.9	6.07	22.9	6.15	22.9	6.23	22.8	6.38
		-3.0	-3.7	23.9	5.87	23.9	6.02	23.8	6.17	23.8	6.25	23.8	6.32	23.7	6.47
		0.0	-0.7	25.4	6.03	25.3	6.17	25.3	6.32	25.2	6.39	25.2	6.46	24.0	6.12
		3.0	2.2	26.7	6.17	26.7	6.31	26.6	6.44	26.6	6.51	25.7	6.24	24.0	5.73
		5.0	4.1	27.7	6.26	27.6	6.39	27.5	6.50	26.6	6.24	25.7	5.99	24.0	5.50
		7.0	6.0	28.6	6.34	28.5	6.46	27.5	6.24	26.6	6.00	25.7	5.76	24.0	5.29
		9.0	7.9	29.5	6.41	29.3	6.48	27.5	6.00	26.6	5.77	25.7	5.54	24.0	5.09
		11.0	9.8	30.4	6.48	29.3	6.24	27.5	5.78	26.6	5.56	25.7	5.34	24.0	4.91
		13.0	11.8	31.0	6.45	29.3	6.00	27.5	5.57	26.6	5.36	25.7	5.15	24.0	4.74
		15.0	13.7	31.0	6.22	29.3	5.80	27.5	5.38	26.6	5.18	25.7	4.98	24.0	4.58
100	200 (22.40)	-19.8	-20.0	16.0	4.84	16.0	5.05	15.9	5.26	15.9	5.36	15.9	5.46	15.8	5.67
		-18.8	-19.0	16.5	4.96	16.4	5.16	16.4	5.36	16.4	5.46	16.3	5.56	16.3	5.75
		-16.7	-17.0	17.4	5.16	17.4	5.35	17.4	5.54	17.3	5.63	17.3	5.73	17.3	5.92
		-13.7	-15.0	18.4	5.35	18.4	5.53	18.3	5.70	18.3	5.79	18.3	5.88	18.2	6.06
		-11.8	-13.0	19.4	5.51	19.3	5.68	19.3	5.85	19.3	5.94	19.2	6.02	19.2	6.19
		-9.8	-11.0	20.3	5.66	20.3	5.82	20.2	5.99	20.2	6.07	20.2	6.15	20.1	6.31
		-9.5	-10.0	20.8	5.73	20.8	5.89	20.7	6.05	20.7	6.13	20.7	6.20	20.6	6.36
		-8.5	-9.1	21.2	5.79	21.2	5.95	21.1	6.10	21.1	6.18	21.1	6.25	21.1	6.41
		-7.0	-7.6	22.0	5.89	21.9	6.04	21.9	6.19	21.8	6.26	21.8	6.33	21.8	6.48
		-5.0	-5.6	22.9	6.01	22.9	6.15	22.8	6.29	22.8	6.36	22.8	6.43	21.8	6.15
		-3.0	-3.7	23.8	6.11	23.8	6.25	23.7	6.38	23.7	6.45	23.4	6.39	21.8	5.86
		0.0	-0.7	25.3	6.26	25.2	6.39	25.0	6.44	24.2	6.19	23.4	5.94	21.8	5.45
		3.0	2.2	26.7	6.39	26.6	6.50	25.0	6.03	24.2	5.79	23.4	5.56	21.8	5.11
		5.0	4.1	27.6	6.47	26.6	6.24	25.0	5.78	24.2	5.56	23.4	5.34	21.8	4.91
		7.0	6.0	28.2	6.44	26.6	5.99	25.0	5.56	24.2	5.35	23.4	5.14	21.8	4.73
		9.0	7.9	28.2	6.19	26.6	5.77	25.0	5.35	24.2	5.15	23.4	4.95	21.8	4.56
		11.0	9.8	28.2	5.96	26.6	5.56	25.0	5.16	24.2	4.97	23.4	4.78	21.8	4.40
		13.0	11.8	28.2	5.74	26.6	5.35	25.0	4.98	24.2	4.79	23.4	4.61	21.8	4.25
		15.0	13.7	28.2	5.55	26.6	5.18	25.0	4.81	24.2	4.63	23.4	4.46	21.8	4.11

4TW31462-2A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .
dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft
Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται
se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante
est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par
valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore
is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door
показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в
referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

RXHQ8P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	180 (20.16)	-19.8	-20.0	15.9	5.21	15.9	5.39	15.8	5.58	15.8	5.67	15.8	5.76	15.8	5.95
		-18.8	-19.0	16.4	5.31	16.4	5.49	16.3	5.67	16.3	5.76	16.3	5.85	16.2	6.03
		-16.7	-17.0	17.4	5.49	17.3	5.66	17.3	5.83	17.3	5.92	17.2	6.00	17.2	6.17
		-13.7	-15.0	18.3	5.66	18.3	5.82	18.2	5.98	18.2	6.06	18.2	6.14	18.2	6.30
		-11.8	-13.0	19.3	5.81	19.2	5.96	19.2	6.11	19.2	6.19	19.2	6.27	19.1	6.42
		-9.8	-11.0	20.2	5.95	20.2	6.09	20.2	6.24	20.1	6.31	20.1	6.38	19.6	6.28
		-9.5	-10.0	20.7	6.01	20.7	6.15	20.6	6.29	20.6	6.36	20.6	6.43	19.6	6.10
		-8.5	-9.1	21.2	6.06	21.1	6.20	21.1	6.34	21.1	6.41	21.0	6.48	19.6	5.95
		-7.0	-7.6	21.9	6.15	21.8	6.28	21.8	6.42	21.8	6.48	21.1	6.22	19.6	5.71
		-5.0	-5.6	22.8	6.26	22.8	6.38	22.5	6.39	21.8	6.14	21.1	5.90	19.6	5.41
		-3.0	-3.7	23.8	6.35	23.7	6.47	22.5	6.09	21.8	5.85	21.1	5.62	19.6	5.17
		0.0	-0.7	25.2	6.49	23.9	6.11	22.5	5.67	21.8	5.45	21.1	5.24	19.6	4.82
		3.0	2.2	25.4	6.14	23.9	5.72	22.5	5.31	21.8	5.11	21.1	4.91	19.6	4.53
		5.0	4.1	25.4	5.89	23.9	5.49	22.5	5.10	21.8	4.91	21.1	4.72	19.6	4.35
		7.0	6.0	25.4	5.66	23.9	5.28	22.5	4.91	21.8	4.73	21.1	4.55	19.6	4.20
		9.0	7.9	25.4	5.45	23.9	5.09	22.5	4.73	21.8	4.56	21.1	4.39	19.6	4.05
		11.0	9.8	25.4	5.26	23.9	4.91	22.5	4.57	21.8	4.40	21.1	4.24	19.6	3.91
		13.0	11.8	25.4	5.07	23.9	4.73	22.5	4.41	21.8	4.25	21.1	4.09	19.6	3.78
		15.0	13.7	25.4	4.90	23.9	4.58	22.5	4.27	21.8	4.11	21.1	3.96	19.6	3.66
80	160 (17.92)	-19.8	-20.0	15.8	5.57	15.8	5.73	15.8	5.90	15.8	5.98	15.7	6.06	15.7	6.22
		-18.8	-19.0	16.3	5.66	16.3	5.82	16.3	5.98	16.2	6.06	16.2	6.14	16.2	6.30
		-16.7	-17.0	17.3	5.82	17.2	5.97	17.2	6.12	17.2	6.20	17.2	6.28	17.1	6.43
		-13.7	-15.0	18.2	5.97	18.2	6.11	18.2	6.26	18.2	6.33	18.1	6.40	17.4	6.16
		-11.8	-13.0	19.2	6.11	19.2	6.24	19.1	6.38	19.1	6.44	18.7	6.31	17.4	5.78
		-9.8	-11.0	20.2	6.23	20.1	6.36	20.0	6.44	19.4	6.18	18.7	5.93	17.4	5.45
		-9.5	-10.0	20.6	6.28	20.6	6.41	20.0	6.25	19.4	6.00	18.7	5.76	17.4	5.29
		-8.5	-9.1	21.1	6.33	21.0	6.46	20.0	6.09	19.4	5.85	18.7	5.62	17.4	5.16
		-7.0	-7.6	21.8	6.41	21.3	6.30	20.0	5.84	19.4	5.62	18.7	5.40	17.4	4.96
		-5.0	-5.6	22.6	6.42	21.3	5.98	20.0	5.54	19.4	5.33	18.7	5.12	17.4	4.72
		-3.0	-3.7	22.6	6.11	21.3	5.70	20.0	5.29	19.4	5.09	18.7	4.89	17.4	4.51
		0.0	-0.7	22.6	5.69	21.3	5.30	20.0	4.93	19.4	4.75	18.7	4.57	17.4	4.21
		3.0	2.2	22.6	5.33	21.3	4.98	20.0	4.63	19.4	4.46	18.7	4.29	17.4	3.96
		5.0	4.1	22.6	5.12	21.3	4.78	20.0	4.45	19.4	4.29	18.7	4.13	17.4	3.82
		7.0	6.0	22.6	4.93	21.3	4.61	20.0	4.29	19.4	4.14	18.7	3.98	17.4	3.68
		9.0	7.9	22.6	4.75	21.3	4.44	20.0	4.14	19.4	3.99	18.7	3.85	17.4	3.56
		11.0	9.8	22.6	4.58	21.3	4.29	20.0	4.00	19.4	3.86	18.7	3.72	17.4	3.44
		13.0	11.8	22.6	4.42	21.3	4.14	20.0	3.86	19.4	3.73	18.7	3.59	17.4	3.33
		15.0	13.7	22.6	4.28	21.3	4.01	20.0	3.74	19.4	3.61	18.7	3.48	17.4	3.23
70	140 (15.68)	-19.8	-20.0	15.8	5.93	15.7	6.07	15.7	6.22	15.7	6.29	15.7	6.36	15.3	6.25
		-18.8	-19.0	16.2	6.01	16.2	6.15	16.2	6.29	16.2	6.36	16.2	6.43	15.3	6.02
		-16.7	-17.0	17.2	6.15	17.2	6.29	17.1	6.42	16.9	6.37	16.4	6.11	15.3	5.61
		-13.7	-15.0	18.2	6.29	18.1	6.41	17.5	6.19	16.9	5.95	16.4	5.71	15.3	5.25
		-11.8	-13.0	19.1	6.40	18.6	6.27	17.5	5.81	16.9	5.59	16.4	5.37	15.3	4.93
		-9.8	-11.0	19.8	6.34	18.6	5.90	17.5	5.47	16.9	5.27	16.4	5.06	15.3	4.66
		-9.5	-10.0	19.8	6.15	18.6	5.73	17.5	5.32	16.9	5.12	16.4	4.92	15.3	4.53
		-8.5	-9.1	19.8	6.00	18.6	5.59	17.5	5.19	16.9	4.99	16.4	4.80	15.3	4.42
		-7.0	-7.6	19.8	5.75	18.6	5.36	17.5	4.99	16.9	4.80	16.4	4.62	15.3	4.26
		-5.0	-5.6	19.8	5.46	18.6	5.09	17.5	4.74	16.9	4.56	16.4	4.39	15.3	4.05
		-3.0	-3.7	19.8	5.21	18.6	4.86	17.5	4.53	16.9	4.36	16.4	4.20	15.3	3.88
		0.0	-0.7	19.8	4.86	18.6	4.54	17.5	4.23	16.9	4.08	16.4	3.93	15.3	3.63
		3.0	2.2	19.8	4.56	18.6	4.27	17.5	3.98	16.9	3.84	16.4	3.70	15.3	3.43
		5.0	4.1	19.8	4.39	18.6	4.11	17.5	3.83	16.9	3.70	16.4	3.57	15.3	3.30
		7.0	6.0	19.8	4.23	18.6	3.96	17.5	3.70	16.9	3.57	16.4	3.44	15.3	3.19
		9.0	7.9	19.8	4.08	18.6	3.82	17.5	3.57	16.9	3.45	16.4	3.33	15.3	3.09
		11.0	9.8	19.8	3.94	18.6	3.70	17.5	3.46	16.9	3.34	16.4	3.22	15.3	2.99
		13.0	11.8	19.8	3.81	18.6	3.57	17.5	3.34	16.9	3.23	16.4	3.12	15.3	2.90
		15.0	13.7	19.8	3.69	18.6	3.47	17.5	3.24	16.9	3.13	16.4	3.03	15.3	2.81
60	120 (13.44)	-19.8	-20.0	15.7	6.29	15.7	6.41	15.0	6.12	14.5	5.89	14.0	5.65	13.1	5.19
		-18.8	-19.0	16.2	6.36	16.0	6.36	15.0	5.90	14.5	5.67	14.0	5.45	13.1	5.01
		-16.7	-17.0	16.9	6.36	16.0	5.92	15.0	5.50	14.5	5.29	14.0	5.08	13.1	4.68
		-13.7	-15.0	16.9	5.95	16.0	5.54	15.0	5.15	14.5	4.95	14.0	4.76	13.1	4.39
		-11.8	-13.0	16.9	5.58	16.0	5.21	15.0	4.84	14.5	4.66	14.0	4.48	13.1	4.14
		-9.8	-11.0	16.9	5.26	16.0	4.91	15.0	4.57	14.5	4.40	14.0	4.24	13.1	3.91
		-9.5	-10.0	16.9	5.12	16.0	4.78	15.0	4.45	14.5	4.28	14.0	4.13	13.1	3.81
		-8.5	-9.1	16.9	4.99	16.0	4.66	15.0	4.34	14.5	4.18	14.0	4.03	13.1	3.72
		-7.0	-7.6	16.9	4.80	16.0	4.48	15.0	4.18	14.5	4.03	14.0	3.88	13.1	3.59
		-5.0	-5.6	16.9	4.56	16.0	4.27	15.0	3.98	14.5	3.84	14.0	3.70	13.1	3.42
		-3.0	-3.7	16.9	4.36	16.0	4.08	15.0	3.81	14.5	3.67	14.0	3.54	13.1	3.28
		0.0	-0.7	16.9	4.08	16.0	3.82	15.0	3.57	14.5	3.45	14.0	3.32	13.1	3.08
		3.0	2.2	16.9	3.84	16.0	3.60	15.0	3.37	14.5	3.25	14.0	3.14	13.1	2.92
		5.0	4.1	16.9	3.70	16.0	3.47	15.0	3.25	14.5	3.14	14.0	3.03	13.1	2.82
		7.0	6.0	16.9	3.57	16.0	3.35	15.0	3.14	14.5	3.03	14.0	2.93	13.1	2.72
		9.0	7.9	16.9	3.45	16.0	3.24	15.0	3.04	14.5	2.93	14.0	2.84	13.1	2.64
		11.0	9.8	16.9	3.34	16.0	3.14	15.0	2.94	14.5	2.84	14.0	2.75	13.1	2.56
		13.0	11.8	16.9	3.23	16.0	3.04	15.0	2.85	14.5	2.76	14.0	2.66	13.1	2.48
		15.0	13.7	16.9	3.13	16.0	2.95	15.0	2.77	14.5	2.68	14.0	2.59	13.1	2.41
50	100 (11.20)	-19.8	-20.0	14.1	5.68	13.3	5.30	12.5	4.93	12.1	4.74	11.7	4.56	10.9	4.21
		-18.8	-19.0	14.1	5.48	13.3	5.11	12.5	4.75	12.1	4.58	11.7	4.40	10.9	4.06
		-16.7	-17.0	14.1	5.11	13.3	4.77	12.5	4.44	12.1	4.28	11.7	4.12	10.9	3.81
		-13.7	-15.0	14.1	4.79	13.3	4.48	12.5	4.17	12.1	4.02	11.7	3.87	10.9	3.58
		-11.8	-13.0	14.1	4.51	13.3	4.22	12.5	3.94	12.1	3.80	11.7	3.66	10.9	3.39
		-9.8	-11.0	14.1	4.26	13.3	3.99	12.5	3.73	12.1	3.60	11.7	3.47	10.9	3.21
		-9.5	-10.0	14.1	4.15	13.3	3.89	12.5	3.63	12.1	3.50	11.7	3.38	10.9	3.13
		-8.5	-9.1	14.1	4.05	13.3	3.80	12.5	3.55	12.1	3.43	11.7	3.30	10.9	3.07
		-7.0	-7.6	14.1	3.90	13.3	3.66	12.5	3.42	12.1	3.30	11.7	3.19	10.9	2.96
		-5.0	-5.6	14.1	3.72	13.3	3.49	12.5	3.26	12.1	3.15	11.7	3.05	10.9	2.83
		-3.0	-3.7	14.1	3.56	13.3	3.34	12.5	3.13	12.1	3.03	11.7	2.92	10.9	2.72
		0.0	-0.7	14.1	3.34	13.3	3.14	12.5	2.94	12.1	2.85	11.7	2.75	10.9	2.56
		3.0	2.2	14.1	3.15	13.3	2.97	12.5	2.79	12.1	2.70	11.7	2.61	10.9	2.43
		5.0	4.1	14.1	3.05	13.3	2.87	12.5	2.69	12.1	2.61	11.7	2.52	10.9	2.35
		7.0	6.0	14.1	2.94	13.3	2.77	12.5	2.61	12.1	2.52	11.7	2.44	10.9	2.28
		9.0	7.9	14.1	2.85	13.3	2.69	12.5	2.52	12.1	2.45	11.7	2.37	10.9	2.21
		11.0	9.8	14.1	2.76	13.3	2.61	12.5	2.45	12.1	2.37	11.7	2.30	10.9	2.15
		13.0	11.8	14.1	2.68	13.3	2.53	12.5	2.38	12.1	2.30	11.7	2.23	10.9	2.09
		15.0	13.7	14.1	2.60	13.3	2.46	12.5	2.31	12.1	2.24	11.7	2.17	10.9	2.03

4TW31462-2A

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

RXHQ10P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	325 (36.40)	-19.8	-20.0	20.4	5.44	20.3	5.82	20.2	6.21	20.2	6.40	20.1	6.59	20.1	6.98
		-18.8	-19.0	20.7	5.56	20.6	5.94	20.6	6.32	20.5	6.51	20.5	6.69	20.4	7.07
		-16.7	-17.0	21.5	5.82	21.4	6.18	21.3	6.55	21.3	6.73	21.3	6.91	21.2	7.28
		-13.7	-15.0	22.4	6.09	22.3	6.44	22.2	6.79	22.2	6.96	22.1	7.14	22.1	7.49
		-11.8	-13.0	23.3	6.36	23.3	6.70	23.2	7.03	23.1	7.20	23.1	7.37	23.0	7.70
		-9.8	-11.0	24.4	6.64	24.3	6.96	24.2	7.28	24.2	7.44	24.2	7.60	24.1	7.92
		-9.5	-10.0	25.0	6.78	24.9	7.09	24.8	7.40	24.8	7.56	24.7	7.71	24.7	8.02
		-8.5	-9.1	25.5	6.90	25.4	7.20	25.4	7.51	25.3	7.66	25.3	7.81	25.2	8.12
		-7.0	-7.6	26.4	7.10	26.4	7.40	26.3	7.69	26.3	7.84	26.2	7.98	26.1	8.28
		-5.0	-5.6	27.8	7.37	27.7	7.65	27.6	7.93	27.6	8.07	27.5	8.20	27.5	8.48
		-3.0	-3.7	29.1	7.61	29.0	7.88	29.0	8.14	28.9	8.28	28.9	8.41	28.8	8.67
		0.0	-0.7	31.4	7.98	31.4	8.23	31.3	8.47	31.3	8.59	31.2	8.72	31.2	8.96
		3.0	2.2	33.9	8.31	33.8	8.54	33.7	8.77	33.7	8.88	33.7	9.00	33.6	9.22
		5.0	4.1	35.6	8.52	35.5	8.74	35.5	8.95	35.4	9.06	35.4	9.17	35.3	9.38
		7.0	6.0	37.4	8.72	37.3	8.92	37.3	9.13	37.2	9.23	37.2	9.33	35.7	8.96
		9.0	7.9	39.3	8.90	39.2	9.10	39.2	9.29	39.1	9.39	38.3	9.19	35.7	8.42
		11.0	9.8	41.3	9.08	41.2	9.26	41.0	9.38	39.6	9.01	38.3	8.64	35.7	7.93
		13.0	11.8	43.5	9.25	43.4	9.43	41.0	8.79	39.6	8.44	38.3	8.11	35.7	7.44
		15.0	13.7	45.6	9.41	43.6	8.93	41.0	8.28	39.6	7.96	38.3	7.64	35.7	7.02
120	300 (33.60)	-19.8	-20.0	20.3	5.96	20.2	6.31	20.1	6.67	20.1	6.84	20.1	7.02	20.0	7.38
		-18.8	-19.0	20.6	6.07	20.5	6.42	20.5	6.77	20.4	6.94	20.4	7.12	20.3	7.47
		-16.7	-17.0	21.4	6.31	21.3	6.65	21.3	6.98	21.2	7.15	21.2	7.32	21.1	7.65
		-13.7	-15.0	22.3	6.56	22.2	6.88	22.1	7.20	22.1	7.37	22.1	7.53	22.0	7.85
		-11.8	-13.0	23.2	6.81	23.2	7.12	23.1	7.43	23.1	7.59	23.0	7.74	23.0	8.05
		-9.8	-11.0	24.3	7.07	24.2	7.36	24.2	7.66	24.1	7.81	24.1	7.95	24.0	8.25
		-9.5	-10.0	24.9	7.20	24.8	7.49	24.7	7.77	24.7	7.92	24.7	8.06	24.6	8.35
		-8.5	-9.1	25.4	7.31	25.3	7.59	25.3	7.87	25.2	8.01	25.2	8.16	25.1	8.44
		-7.0	-7.6	26.3	7.50	26.3	7.77	26.2	8.04	26.2	8.18	26.1	8.31	26.1	8.58
		-5.0	-5.6	27.7	7.74	27.6	8.00	27.5	8.26	27.5	8.39	27.5	8.52	27.4	8.77
		-3.0	-3.7	29.0	7.97	29.0	8.22	28.9	8.46	28.9	8.58	28.8	8.71	28.8	8.95
		0.0	-0.7	31.3	8.31	31.3	8.54	31.2	8.76	31.2	8.88	31.1	8.99	31.1	9.22
		3.0	2.2	33.8	8.62	33.7	8.83	33.7	9.04	33.6	9.15	33.6	9.25	32.9	9.20
		5.0	4.1	35.5	8.81	35.4	9.01	35.4	9.21	35.3	9.31	35.3	9.41	32.9	8.64
		7.0	6.0	37.3	8.99	37.3	9.18	37.2	9.37	36.6	9.24	35.4	8.86	32.9	8.13
		9.0	7.9	39.2	9.17	39.1	9.35	37.8	9.04	36.6	8.68	35.4	8.33	32.9	7.65
		11.0	9.8	41.2	9.33	40.2	9.17	37.8	8.50	36.6	8.17	35.4	7.84	32.9	7.21
		13.0	11.8	42.7	9.24	40.2	8.60	37.8	7.97	36.6	7.67	35.4	7.37	32.9	6.78
		15.0	13.7	42.7	8.70	40.2	8.10	37.8	7.52	36.6	7.23	35.4	6.95	32.9	6.40
110	275 (30.80)	-19.8	-20.0	20.2	6.48	20.1	6.80	20.0	7.13	20.0	7.29	20.0	7.45	19.9	7.78
		-18.8	-19.0	20.5	6.58	20.5	6.90	20.4	7.22	20.4	7.38	20.3	7.54	20.3	7.86
		-16.7	-17.0	21.3	6.80	21.2	7.11	21.2	7.42	21.1	7.57	21.1	7.73	21.0	8.03
		-13.7	-15.0	22.2	7.03	22.1	7.33	22.0	7.62	22.0	7.77	22.0	7.92	21.9	8.21
		-11.8	-13.0	23.1	7.27	23.1	7.55	23.0	7.83	23.0	7.97	22.9	8.11	22.9	8.40
		-9.8	-11.0	24.2	7.50	24.1	7.77	24.1	8.04	24.0	8.18	24.0	8.31	24.0	8.58
		-9.5	-10.0	24.8	7.62	24.7	7.88	24.6	8.15	24.6	8.28	24.6	8.41	24.5	8.67
		-8.5	-9.1	25.3	7.72	25.2	7.98	25.2	8.24	25.2	8.37	25.1	8.50	25.1	8.75
		-7.0	-7.6	26.2	7.90	26.2	8.14	26.1	8.39	26.1	8.52	26.1	8.64	26.0	8.89
		-5.0	-5.6	27.6	8.12	27.5	8.36	27.4	8.59	27.4	8.71	27.4	8.83	27.3	9.07
		-3.0	-3.7	28.9	8.33	28.9	8.55	28.8	8.78	28.8	8.89	28.7	9.00	28.7	9.23
		0.0	-0.7	31.2	8.64	31.2	8.85	31.1	9.06	31.1	9.16	31.1	9.27	30.2	9.09
		3.0	2.2	33.7	8.93	33.6	9.12	33.6	9.31	33.5	9.40	32.4	9.02	30.2	8.27
		5.0	4.1	35.4	9.10	35.4	9.29	34.7	9.20	33.5	8.83	32.4	8.48	30.2	7.78
		7.0	6.0	37.2	9.27	36.9	9.33	34.7	8.64	33.5	8.30	32.4	7.97	30.2	7.32
		9.0	7.9	39.1	9.42	36.9	8.77	34.7	8.13	33.5	7.81	32.4	7.50	30.2	6.90
		11.0	9.8	39.1	8.86	36.9	8.25	34.7	7.65	33.5	7.36	32.4	7.07	30.2	6.51
		13.0	11.8	39.1	8.31	36.9	7.74	34.7	7.19	33.5	6.92	32.4	6.65	30.2	6.13
		15.0	13.7	39.1	7.83	36.9	7.30	34.7	6.79	33.5	6.53	32.4	6.29	30.2	5.80
100	250 (28.00)	-19.8	-20.0	20.1	7.00	20.0	7.29	20.0	7.59	19.9	7.74	19.9	7.88	19.8	8.18
		-18.8	-19.0	20.4	7.09	20.4	7.38	20.3	7.67	20.3	7.82	20.2	7.97	20.2	8.26
		-16.7	-17.0	21.2	7.29	21.1	7.57	21.1	7.85	21.1	7.99	21.0	8.13	21.0	8.41
		-13.7	-15.0	22.1	7.50	22.0	7.77	22.0	8.04	21.9	8.18	21.9	8.31	21.8	8.58
		-11.8	-13.0	23.0	7.72	23.0	7.97	22.9	8.23	22.9	8.36	22.9	8.49	22.8	8.75
		-9.8	-11.0	24.1	7.93	24.0	8.18	24.0	8.42	24.0	8.55	23.9	8.67	23.9	8.91
		-9.5	-10.0	24.7	8.04	24.6	8.28	24.6	8.52	24.5	8.64	24.5	8.76	24.4	9.00
		-8.5	-9.1	25.2	8.13	25.2	8.37	25.1	8.60	25.1	8.72	25.0	8.84	25.0	9.07
		-7.0	-7.6	26.1	8.29	26.1	8.52	26.0	8.74	26.0	8.86	26.0	8.97	25.9	9.20
		-5.0	-5.6	27.5	8.50	27.4	8.71	27.4	8.93	27.3	9.04	27.3	9.14	27.3	9.36
		-3.0	-3.7	28.8	8.69	28.8	8.89	28.7	9.10	28.7	9.20	28.7	9.30	27.5	8.91
		0.0	-0.7	31.1	8.98	31.1	9.16	31.0	9.35	30.5	9.20	29.5	8.82	27.5	8.09
		3.0	2.2	33.6	9.23	33.5	9.40	31.5	8.70	30.5	8.36	29.5	8.03	27.5	7.37
		5.0	4.1	35.3	9.40	33.5	8.83	31.5	8.18	30.5	7.87	29.5	7.56	27.5	6.95
		7.0	6.0	35.5	8.92	33.5	8.30	31.5	7.70	30.5	7.41	29.5	7.12	27.5	6.55
		9.0	7.9	35.5	8.38	33.5	7.81	31.5	7.25	30.5	6.98	29.5	6.71	27.5	6.18
		11.0	9.8	35.5	7.89	33.5	7.36	31.5	6.84	30.5	6.58	29.5	6.33	27.5	5.84
		13.0	11.8	35.5	7.41	33.5	6.92	31.5	6.44	30.5	6.20	29.5	5.97	27.5	5.51
		15.0	13.7	35.5	6.99	33.5	6.53	31.5	6.08	30.5	5.86	29.5	5.64	27.5	5.22

4TW31462-2A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .
dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft
Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται
se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante
est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par
valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore
is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door
показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в
referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

RXHQ10P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	225 (25.20)	-19.8	-20.0	20.0	7.52	19.9	7.78	19.9	8.05	19.8	8.18	19.8	8.32	19.8	8.58
		-18.8	-19.0	20.3	7.60	20.3	7.87	20.2	8.13	20.2	8.26	20.2	8.39	20.1	8.65
		-16.7	-17.0	21.1	7.79	21.0	8.04	21.0	8.29	21.0	8.42	20.9	8.54	20.9	8.79
		-13.7	-15.0	22.0	7.98	21.9	8.22	21.9	8.46	21.8	8.58	21.8	8.70	21.8	8.94
		-11.8	-13.0	22.9	8.17	22.9	8.40	22.8	8.63	22.8	8.75	22.8	8.86	22.7	9.09
		-9.8	-11.0	24.0	8.36	24.0	8.58	23.9	8.80	23.9	8.92	23.9	9.03	23.8	9.25
		-9.5	-10.0	24.6	8.46	24.5	8.68	24.5	8.89	24.4	9.00	24.4	9.11	24.4	9.32
		-8.5	-9.1	25.1	8.55	25.1	8.76	25.0	8.97	25.0	9.07	25.0	9.18	24.7	9.27
		-7.0	-7.6	26.0	8.69	26.0	8.89	25.9	9.10	25.9	9.20	25.9	9.30	24.7	8.85
		-5.0	-5.6	27.4	8.88	27.3	9.07	27.3	9.26	27.3	9.36	26.5	9.07	24.7	8.32
		-3.0	-3.7	28.7	9.05	28.7	9.23	28.4	9.27	27.4	8.90	26.5	8.54	24.7	7.84
		0.0	-0.7	31.1	9.31	30.2	9.08	28.4	8.41	27.4	8.08	26.5	7.76	24.7	7.13
		3.0	2.2	32.0	8.87	30.2	8.26	28.4	7.66	27.4	7.37	26.5	7.08	24.7	6.52
		5.0	4.1	32.0	8.34	30.2	7.77	28.4	7.22	27.4	6.94	26.5	6.68	24.7	6.15
		7.0	6.0	32.0	7.84	30.2	7.32	28.4	6.80	27.4	6.55	26.5	6.30	24.7	5.81
		9.0	7.9	32.0	7.39	30.2	6.89	28.4	6.41	27.4	6.18	26.5	5.95	24.7	5.49
		11.0	9.8	32.0	6.96	30.2	6.50	28.4	6.06	27.4	5.84	26.5	5.62	24.7	5.20
		13.0	11.8	32.0	6.55	30.2	6.13	28.4	5.71	27.4	5.51	26.5	5.31	24.7	4.91
		15.0	13.7	32.0	6.19	30.2	5.79	28.4	5.41	27.4	5.22	26.5	5.03	24.7	4.66
80	200 (22.40)	-19.8	-20.0	19.9	8.04	19.8	8.27	19.8	8.51	19.8	8.63	19.7	8.75	19.7	8.98
		-18.8	-19.0	20.2	8.11	20.2	8.35	20.1	8.58	20.1	8.70	20.1	8.81	20.0	9.05
		-16.7	-17.0	21.0	8.28	20.9	8.50	20.9	8.73	20.9	8.84	20.9	8.95	20.8	9.17
		-13.7	-15.0	21.9	8.45	21.8	8.66	21.8	8.88	21.8	8.98	21.7	9.09	21.7	9.31
		-11.8	-13.0	22.8	8.62	22.8	8.83	22.7	9.03	22.7	9.13	22.7	9.24	22.0	8.99
		-9.8	-11.0	23.9	8.79	23.9	8.99	23.8	9.19	23.8	9.28	23.6	9.26	22.0	8.49
		-9.5	-10.0	24.5	8.88	24.4	9.07	24.4	9.26	24.4	9.36	23.6	8.99	22.0	8.24
		-8.5	-9.1	25.0	8.96	25.0	9.15	24.9	9.33	24.4	9.12	23.6	8.75	22.0	8.02
		-7.0	-7.6	25.9	9.09	25.9	9.27	25.2	9.07	24.4	8.71	23.6	8.36	22.0	7.67
		-5.0	-5.6	27.3	9.25	26.8	9.20	25.2	8.52	24.4	8.19	23.6	7.86	22.0	7.22
		-3.0	-3.7	28.4	9.30	26.8	8.66	25.2	8.02	24.4	7.72	23.6	7.41	22.0	6.82
		0.0	-0.7	28.4	8.44	26.8	7.86	25.2	7.30	24.4	7.03	23.6	6.75	22.0	6.22
		3.0	2.2	28.4	7.69	26.8	7.17	25.2	6.67	24.4	6.42	23.6	6.18	22.0	5.70
		5.0	4.1	28.4	7.24	26.8	6.76	25.2	6.29	24.4	6.06	23.6	5.84	22.0	5.39
		7.0	6.0	28.4	6.82	26.8	6.38	25.2	5.94	24.4	5.73	23.6	5.52	22.0	5.10
		9.0	7.9	28.4	6.44	26.8	6.02	25.2	5.61	24.4	5.41	23.6	5.22	22.0	4.83
		11.0	9.8	28.4	6.08	26.8	5.69	25.2	5.31	24.4	5.12	23.6	4.94	22.0	4.58
		13.0	11.8	28.4	5.73	26.8	5.37	25.2	5.02	24.4	4.84	23.6	4.67	22.0	4.33
		15.0	13.7	28.4	5.42	26.8	5.09	25.2	4.76	24.4	4.59	23.6	4.43	22.0	4.12
70	175 (19.60)	-19.8	-20.0	19.8	8.56	19.7	8.76	19.7	8.97	19.7	9.07	19.7	9.18	19.2	9.08
		-18.8	-19.0	20.1	8.63	20.1	8.83	20.0	9.03	20.0	9.13	20.0	9.24	19.2	8.89
		-16.7	-17.0	20.9	8.77	20.9	8.97	20.8	9.16	20.8	9.26	20.6	9.25	19.2	8.48
		-13.7	-15.0	21.8	8.92	21.7	9.11	21.7	9.30	21.3	9.16	20.6	8.79	19.2	8.06
		-11.8	-13.0	22.7	9.07	22.7	9.25	22.1	9.03	21.3	8.68	20.6	8.33	19.2	7.64
		-9.8	-11.0	23.8	9.22	23.5	9.21	22.1	8.53	21.3	8.20	20.6	7.87	19.2	7.23
		-9.5	-10.0	24.4	9.30	23.5	8.94	22.1	8.28	21.3	7.96	20.6	7.65	19.2	7.03
		-8.5	-9.1	24.9	9.35	23.5	8.70	22.1	8.06	21.3	7.75	20.6	7.45	19.2	6.85
		-7.0	-7.6	24.9	8.93	23.5	8.31	22.1	7.71	21.3	7.42	20.6	7.13	19.2	6.56
		-5.0	-5.6	24.9	8.39	23.5	7.82	22.1	7.26	21.3	6.98	20.6	6.71	19.2	6.19
		-3.0	-3.7	24.9	7.90	23.5	7.37	22.1	6.85	21.3	6.59	20.6	6.34	19.2	5.85
		0.0	-0.7	24.9	7.19	23.5	6.72	22.1	6.25	21.3	6.02	20.6	5.80	19.2	5.36
		3.0	2.2	24.9	6.57	23.5	6.15	22.1	5.73	21.3	5.52	20.6	5.32	19.2	4.92
		5.0	4.1	24.9	6.20	23.5	5.80	22.1	5.42	21.3	5.22	20.6	5.04	19.2	4.66
		7.0	6.0	24.9	5.86	23.5	5.49	22.1	5.12	21.3	4.94	20.6	4.77	19.2	4.42
		9.0	7.9	24.9	5.54	23.5	5.19	22.1	4.85	21.3	4.68	20.6	4.52	19.2	4.19
		11.0	9.8	24.9	5.24	23.5	4.91	22.1	4.60	21.3	4.44	20.6	4.29	19.2	3.98
		13.0	11.8	24.9	4.95	23.5	4.65	22.1	4.35	21.3	4.21	20.6	4.06	19.2	3.78
		15.0	13.7	24.9	4.69	23.5	4.41	22.1	4.13	21.3	4.00	20.6	3.86	19.2	3.60
60	150 (16.80)	-19.8	-20.0	19.7	9.08	19.6	9.25	18.9	8.90	18.3	8.55	17.7	8.21	16.5	7.53
		-18.8	-19.0	20.0	9.14	20.0	9.31	18.9	8.71	18.3	8.37	17.7	8.03	16.5	7.37
		-16.7	-17.0	20.8	9.26	20.1	8.97	18.9	8.31	18.3	7.99	17.7	7.67	16.5	7.05
		-13.7	-15.0	21.3	9.16	20.1	8.52	18.9	7.90	18.3	7.60	17.7	7.30	16.5	6.71
		-11.8	-13.0	21.3	8.67	20.1	8.07	18.9	7.49	18.3	7.21	17.7	6.93	16.5	6.38
		-9.8	-11.0	21.3	8.19	20.1	7.63	18.9	7.09	18.3	6.82	17.7	6.56	16.5	6.05
		-9.5	-10.0	21.3	7.96	20.1	7.42	18.9	6.89	18.3	6.64	17.7	6.38	16.5	5.88
		-8.5	-9.1	21.3	7.75	20.1	7.23	18.9	6.72	18.3	6.47	17.7	6.22	16.5	5.74
		-7.0	-7.6	21.3	7.41	20.1	6.92	18.9	6.43	18.3	6.20	17.7	5.96	16.5	5.51
		-5.0	-5.6	21.3	6.98	20.1	6.52	18.9	6.07	18.3	5.85	17.7	5.63	16.5	5.21
		-3.0	-3.7	21.3	6.59	20.1	6.16	18.9	5.74	18.3	5.54	17.7	5.33	16.5	4.93
		0.0	-0.7	21.3	6.02	20.1	5.64	18.9	5.26	18.3	5.08	17.7	4.89	16.5	4.53
		3.0	2.2	21.3	5.52	20.1	5.18	18.9	4.84	18.3	4.67	17.7	4.51	16.5	4.18
		5.0	4.1	21.3	5.22	20.1	4.90	18.9	4.58	18.3	4.43	17.7	4.27	16.5	3.97
		7.0	6.0	21.3	4.94	20.1	4.64	18.9	4.34	18.3	4.20	17.7	4.06	16.5	3.77
		9.0	7.9	21.3	4.68	20.1	4.40	18.9	4.12	18.3	3.99	17.7	3.85	16.5	3.59
		11.0	9.8	21.3	4.44	20.1	4.18	18.9	3.92	18.3	3.79	17.7	3.66	16.5	3.42
		13.0	11.8	21.3	4.20	20.1	3.96	18.9	3.72	18.3	3.60	17.7	3.48	16.5	3.25
		15.0	13.7	21.3	4.00	20.1	3.76	18.9	3.54	18.3	3.43	17.7	3.32	16.5	3.10
50	125 (14.00)	-19.8	-20.0	17.8	8.26	16.8	7.69	15.8	7.14	15.2	6.88	14.7	6.61	13.7	6.09
		-18.8	-19.0	17.8	8.08	16.8	7.53	15.8	7.00	15.2	6.73	14.7	6.47	13.7	5.97
		-16.7	-17.0	17.8	7.71	16.8	7.19	15.8	6.69	15.2	6.44	14.7	6.20	13.7	5.72
		-13.7	-15.0	17.8	7.34	16.8	6.85	15.8	6.37	15.2	6.14	14.7	5.91	13.7	5.46
		-11.8	-13.0	17.8	6.97	16.8	6.51	15.8	6.06	15.2	5.84	14.7	5.62	13.7	5.20
		-9.8	-11.0	17.8	6.60	16.8	6.17	15.8	5.75	15.2	5.54	14.7	5.34	13.7	4.94
		-9.5	-10.0	17.8	6.42	16.8	6.00	15.8	5.60	15.2	5.40	14.7	5.20	13.7	4.81
		-8.5	-9.1	17.8	6.26	16.8	5.86	15.8	5.46	15.2	5.27	14.7	5.08	13.7	4.70
		-7.0	-7.6	17.8	6.00	16.8	5.62	15.8	5.24	15.2	5.06	14.7	4.88	13.7	4.52
		-5.0	-5.6	17.8	5.66	16.8	5.31	15.8	4.96	15.2	4.79	14.7	4.62	13.7	4.28
		-3.0	-3.7	17.8	5.36	16.8	5.03	15.8	4.70	15.2	4.54	14.7	4.38	13.7	4.07
		0.0	-0.7	17.8	4.92	16.8	4.62	15.8	4.33	15.2	4.18	14.7	4.04	13.7	3.76
		3.0	2.2	17.8	4.53	16.8	4.26	15.8	3.99	15.2	3.86	14.7	3.74	13.7	3.48
		5.0	4.1	17.8	4.30	16.8	4.04	15.8	3.79	15.2	3.67	14.7	3.55	13.7	3.31
		7.0	6.0	17.8	4.08	16.8	3.84	15.8	3.61	15.2	3.49	14.7	3.38	13.7	3.16
		9.0	7.9	17.8	3.87	16.8	3.65	15.8	3.43	15.2	3.33	14.7	3.22	13.7	3.01
		11.0	9.8	17.8	3.68	16.8	3.47	15.8	3.27	15.2	3.17	14.7	3.07	13.7	2.87
		13.0	11.8	17.8	3.50	16.8	3.30	15.8	3.11	15.2	3.02	14.7	2.92	13.7	2.74
		15.0	13.7	17.8	3.33	16.8	3.15	15.8	2.97	15.2	2.88	14.7	2.79	13.7	2.62

4TW31462-2A

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

RXHQ12P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	390 (43.55)	-19.8	-20.0	20.8	4.07	20.7	4.54	20.6	5.02	20.6	5.25	20.5	5.49	20.4	5.97
		-18.8	-19.0	21.1	4.22	21.0	4.68	20.9	5.15	20.9	5.38	20.9	5.62	20.8	6.08
		-16.7	-17.0	21.9	4.53	21.8	4.98	21.7	5.43	21.7	5.65	21.6	5.88	21.6	6.33
		-13.7	-15.0	22.8	4.86	22.7	5.29	22.6	5.72	22.6	5.94	22.5	6.15	22.4	6.58
		-11.8	-13.0	23.8	5.19	23.7	5.61	23.6	6.02	23.5	6.22	23.5	6.43	23.4	6.84
		-9.8	-11.0	24.8	5.53	24.8	5.92	24.7	6.31	24.6	6.51	24.6	6.71	24.5	7.10
		-9.5	-10.0	25.4	5.70	25.3	6.08	25.2	6.46	25.2	6.65	25.2	6.85	25.1	7.23
		-8.5	-9.1	26.0	5.85	25.9	6.22	25.8	6.60	25.7	6.78	25.7	6.97	25.6	7.35
		-7.0	-7.6	26.9	6.09	26.8	6.45	26.7	6.81	26.7	6.99	26.6	7.17	26.6	7.54
		-5.0	-5.6	28.2	6.41	28.2	6.75	28.1	7.10	28.0	7.27	28.0	7.44	27.9	7.78
		-3.0	-3.7	29.6	6.71	29.5	7.03	29.4	7.36	29.4	7.52	29.4	7.69	29.3	8.01
		0.0	-0.7	32.0	7.15	31.9	7.45	31.8	7.75	31.7	7.90	31.7	8.05	31.6	8.36
		3.0	2.2	34.4	7.55	34.3	7.83	34.3	8.11	34.2	8.25	34.2	8.39	34.1	8.67
		5.0	4.1	36.2	7.80	36.1	8.06	36.0	8.33	35.9	8.46	35.9	8.59	35.8	8.86
		7.0	6.0	38.0	8.03	37.9	8.28	37.8	8.54	37.8	8.66	37.7	8.79	37.6	9.04
		9.0	7.9	39.9	8.25	39.8	8.49	39.7	8.73	39.7	8.85	39.6	8.97	39.5	9.21
		11.0	9.8	41.9	8.46	41.8	8.69	41.7	8.92	41.7	9.03	41.6	9.15	41.5	9.37
		13.0	11.8	44.1	8.67	44.0	8.89	43.9	9.10	43.9	9.21	43.8	9.32	42.5	9.11
		15.0	13.7	46.3	8.86	46.2	9.06	46.1	9.27	46.1	9.37	45.6	9.35	42.5	8.59
120	360 (40.20)	-19.8	-20.0	20.6	4.71	20.6	5.15	20.5	5.59	20.5	5.80	20.4	6.02	20.3	6.46
		-18.8	-19.0	21.0	4.85	20.9	5.28	20.8	5.71	20.8	5.92	20.8	6.14	20.7	6.57
		-16.7	-17.0	21.8	5.14	21.7	5.55	21.6	5.97	21.6	6.18	21.5	6.38	21.5	6.80
		-13.7	-15.0	22.7	5.44	22.6	5.84	22.5	6.24	22.5	6.44	22.4	6.63	22.3	7.03
		-11.8	-13.0	23.6	5.75	23.6	6.13	23.5	6.51	23.4	6.70	23.4	6.89	23.3	7.27
		-9.8	-11.0	24.7	6.06	24.6	6.42	24.6	6.78	24.5	6.97	24.5	7.15	24.4	7.51
		-9.5	-10.0	25.3	6.21	25.2	6.57	25.1	6.92	25.1	7.10	25.1	7.28	25.0	7.63
		-8.5	-9.1	25.8	6.35	25.8	6.70	25.7	7.04	25.6	7.22	25.6	7.39	25.5	7.74
		-7.0	-7.6	26.8	6.58	26.7	6.91	26.6	7.25	26.6	7.41	26.5	7.58	26.5	7.91
		-5.0	-5.6	28.1	6.87	28.0	7.19	28.0	7.51	27.9	7.67	27.9	7.82	27.8	8.14
		-3.0	-3.7	29.5	7.15	29.4	7.45	29.3	7.75	29.3	7.90	29.3	8.05	29.2	8.35
		0.0	-0.7	31.8	7.56	31.8	7.84	31.7	8.11	31.6	8.25	31.6	8.39	31.5	8.67
		3.0	2.2	34.3	7.93	34.2	8.18	34.2	8.44	34.1	8.57	34.1	8.70	34.0	8.96
		5.0	4.1	36.0	8.16	36.0	8.40	35.9	8.64	35.8	8.77	35.8	8.89	35.7	9.13
		7.0	6.0	37.9	8.37	37.8	8.60	37.7	8.84	37.7	8.95	37.6	9.07	37.5	9.30
		9.0	7.9	39.8	8.58	39.7	8.80	39.6	9.02	39.6	9.13	39.5	9.24	39.2	9.37
		11.0	9.8	41.8	8.77	41.7	8.98	41.6	9.19	41.6	9.30	41.5	9.40	39.2	8.83
		13.0	11.8	44.0	8.96	43.9	9.16	43.8	9.36	43.6	9.39	42.1	9.02	39.2	8.30
		15.0	13.7	46.2	9.14	46.1	9.33	45.0	9.20	43.6	8.85	42.1	8.50	39.2	7.83
110	330 (36.85)	-19.8	-20.0	20.5	5.35	20.5	5.75	20.4	6.15	20.4	6.36	20.3	6.56	20.2	6.96
		-18.8	-19.0	20.9	5.48	20.8	5.87	20.7	6.27	20.7	6.47	20.7	6.66	20.6	7.06
		-16.7	-17.0	21.7	5.75	21.6	6.13	21.5	6.51	21.5	6.70	21.5	6.89	21.4	7.27
		-13.7	-15.0	22.5	6.02	22.5	6.39	22.4	6.75	22.4	6.93	22.3	7.12	22.3	7.48
		-11.8	-13.0	23.5	6.31	23.5	6.65	23.4	7.00	23.3	7.18	23.3	7.35	23.2	7.70
		-9.8	-11.0	24.6	6.59	24.5	6.92	24.5	7.26	24.4	7.42	24.4	7.59	24.3	7.92
		-9.5	-10.0	25.2	6.73	25.1	7.06	25.0	7.38	25.0	7.54	25.0	7.71	24.9	8.03
		-8.5	-9.1	25.7	6.86	25.6	7.18	25.6	7.49	25.5	7.65	25.5	7.81	25.4	8.13
		-7.0	-7.6	26.7	7.07	26.6	7.37	26.5	7.68	26.5	7.83	26.4	7.98	26.4	8.29
		-5.0	-5.6	28.0	7.34	27.9	7.63	27.9	7.92	27.8	8.06	27.8	8.21	27.7	8.50
		-3.0	-3.7	29.4	7.59	29.3	7.86	29.2	8.14	29.2	8.28	29.2	8.42	29.1	8.69
		0.0	-0.7	31.7	7.96	31.6	8.22	31.6	8.47	31.5	8.60	31.5	8.73	31.4	8.98
		3.0	2.2	34.2	8.30	34.1	8.54	34.0	8.78	34.0	8.89	34.0	9.01	33.9	9.25
		5.0	4.1	35.9	8.51	35.9	8.74	35.8	8.96	35.7	9.07	35.7	9.19	35.6	9.41
		7.0	6.0	37.7	8.71	37.7	8.93	37.6	9.14	37.6	9.24	37.5	9.35	35.9	8.98
		9.0	7.9	39.7	8.90	39.6	9.10	39.5	9.31	39.5	9.41	38.6	9.20	35.9	8.46
		11.0	9.8	41.7	9.08	41.6	9.27	41.3	9.37	39.9	9.01	38.6	8.66	35.9	7.97
		13.0	11.8	43.9	9.26	43.8	9.44	41.3	8.80	39.9	8.47	38.6	8.14	35.9	7.51
		15.0	13.7	46.0	9.41	43.9	8.93	41.3	8.30	39.9	7.99	38.6	7.69	35.9	7.10
100	300 (33.50)	-19.8	-20.0	20.4	5.99	20.4	6.36	20.3	6.72	20.3	6.91	20.2	7.09	20.2	7.45
		-18.8	-19.0	20.8	6.11	20.7	6.47	20.6	6.83	20.6	7.01	20.6	7.19	20.5	7.55
		-16.7	-17.0	21.6	6.35	21.5	6.70	21.4	7.04	21.4	7.22	21.4	7.39	21.3	7.73
		-13.7	-15.0	22.4	6.60	22.4	6.94	22.3	7.27	22.3	7.43	22.2	7.60	22.2	7.93
		-11.8	-13.0	23.4	6.86	23.3	7.18	23.3	7.50	23.2	7.65	23.2	7.81	23.1	8.13
		-9.8	-11.0	24.5	7.12	24.4	7.42	24.4	7.73	24.3	7.88	24.3	8.03	24.2	8.33
		-9.5	-10.0	25.1	7.25	25.0	7.54	24.9	7.84	24.9	7.99	24.9	8.13	24.8	8.43
		-8.5	-9.1	25.6	7.36	25.5	7.65	25.5	7.94	25.4	8.09	25.4	8.23	25.3	8.52
		-7.0	-7.6	26.5	7.55	26.5	7.83	26.4	8.11	26.4	8.25	26.4	8.39	26.3	8.67
		-5.0	-5.6	27.9	7.80	27.8	8.07	27.8	8.33	27.7	8.46	27.7	8.59	27.6	8.86
		-3.0	-3.7	29.3	8.03	29.2	8.28	29.1	8.53	29.1	8.66	29.1	8.78	29.0	9.03
		0.0	-0.7	31.6	8.37	31.5	8.60	31.5	8.84	31.4	8.95	31.4	9.07	31.3	9.30
		3.0	2.2	34.1	8.68	34.0	8.90	33.9	9.11	33.9	9.22	33.9	9.32	32.7	9.05
		5.0	4.1	35.8	8.87	35.7	9.08	35.7	9.28	35.6	9.38	35.1	9.27	32.7	8.52
		7.0	6.0	37.6	9.05	37.6	9.25	37.5	9.44	36.3	9.08	35.1	8.73	32.7	8.03
		9.0	7.9	39.5	9.22	39.5	9.41	37.5	8.89	36.3	8.55	35.1	8.22	32.7	7.58
		11.0	9.8	41.5	9.39	39.9	9.01	37.5	8.37	36.3	8.06	35.1	7.76	32.7	7.15
		13.0	11.8	42.3	9.07	39.9	8.47	37.5	7.88	36.3	7.59	35.1	7.30	32.7	6.74
		15.0	13.7	42.3	8.55	39.9	7.99	37.5	7.44	36.3	7.17	35.1	6.91	32.7	6.38

4TW31462-2A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .
dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft
Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται
se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante
est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par
valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore
is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door
показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в
referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

RXHQ12P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	270 (30.15)	-19.8	-20.0	20.3	6.63	20.2	6.96	20.2	7.29	20.2	7.46	20.1	7.62	20.1	7.95
		-18.8	-19.0	20.7	6.74	20.6	7.06	20.5	7.39	20.5	7.55	20.5	7.71	20.4	8.03
		-16.7	-17.0	21.4	6.96	21.4	7.27	21.3	7.58	21.3	7.74	21.3	7.89	21.2	8.20
		-13.7	-15.0	22.3	7.19	22.3	7.48	22.2	7.78	22.2	7.93	22.1	8.08	22.1	8.38
		-11.8	-13.0	23.3	7.42	23.2	7.70	23.2	7.99	23.1	8.13	23.1	8.27	23.1	8.56
		-9.8	-11.0	24.4	7.65	24.3	7.92	24.3	8.20	24.2	8.33	24.2	8.47	24.1	8.74
		-9.5	-10.0	25.0	7.77	24.9	8.03	24.8	8.30	24.8	8.43	24.8	8.56	24.7	8.83
		-8.5	-9.1	25.5	7.87	25.4	8.13	25.4	8.39	25.3	8.52	25.3	8.65	25.3	8.91
		-7.0	-7.6	26.4	8.04	26.4	8.29	26.3	8.54	26.3	8.67	26.3	8.79	26.2	9.04
		-5.0	-5.6	27.8	8.27	27.7	8.50	27.7	8.74	27.6	8.86	27.6	8.98	27.5	9.22
		-3.0	-3.7	29.1	8.47	29.1	8.70	29.0	8.92	29.0	9.04	29.0	9.15	28.9	9.37
		0.0	-0.7	31.5	8.78	31.4	8.99	31.4	9.20	31.3	9.30	31.3	9.40	29.4	8.76
		3.0	2.2	34.0	9.06	33.9	9.25	33.8	9.40	32.7	9.05	31.6	8.69	29.4	8.00
		5.0	4.1	35.7	9.23	35.6	9.41	33.8	8.85	32.7	8.52	31.6	8.19	29.4	7.55
		7.0	6.0	37.5	9.39	35.9	8.97	33.8	8.34	32.7	8.03	31.6	7.72	29.4	7.12
		9.0	7.9	38.1	9.05	35.9	8.45	33.8	7.86	32.7	7.57	31.6	7.29	29.4	6.73
		11.0	9.8	38.1	8.53	35.9	7.97	33.8	7.42	32.7	7.15	31.6	6.89	29.4	6.37
		13.0	11.8	38.1	8.02	35.9	7.50	33.8	6.99	32.7	6.74	31.6	6.49	29.4	6.01
		15.0	13.7	38.1	7.57	35.9	7.09	33.8	6.61	32.7	6.38	31.6	6.15	29.4	5.70
80	240 (26.80)	-19.8	-20.0	20.2	7.28	20.1	7.57	20.1	7.86	20.1	8.01	20.0	8.15	20.0	8.45
		-18.8	-19.0	20.5	7.37	20.5	7.66	20.4	7.94	20.4	8.09	20.4	8.23	20.3	8.52
		-16.7	-17.0	21.3	7.57	21.3	7.84	21.2	8.12	21.2	8.26	21.2	8.39	21.1	8.67
		-13.7	-15.0	22.2	7.77	22.1	8.03	22.1	8.30	22.1	8.43	22.0	8.56	22.0	8.83
		-11.8	-13.0	23.2	7.97	23.1	8.23	23.1	8.48	23.0	8.61	23.0	8.74	23.0	8.99
		-9.8	-11.0	24.3	8.18	24.2	8.42	24.2	8.67	24.1	8.79	24.1	8.91	24.0	9.15
		-9.5	-10.0	24.8	8.29	24.8	8.52	24.7	8.76	24.7	8.88	24.7	8.99	24.6	9.23
		-8.5	-9.1	25.4	8.38	25.3	8.61	25.3	8.84	25.2	8.96	25.2	9.07	25.2	9.30
		-7.0	-7.6	26.3	8.53	26.3	8.75	26.2	8.97	26.2	9.09	26.2	9.20	26.1	9.42
		-5.0	-5.6	27.7	8.73	27.6	8.94	27.6	9.15	27.5	9.26	27.5	9.36	26.1	8.88
		-3.0	-3.7	29.0	8.91	29.0	9.11	28.9	9.31	28.9	9.41	28.1	9.11	26.1	8.38
		0.0	-0.7	31.4	9.19	31.3	9.37	30.0	8.97	29.0	8.63	28.1	8.30	26.1	7.64
		3.0	2.2	33.8	9.43	31.9	8.80	30.0	8.19	29.0	7.88	28.1	7.58	26.1	7.00
		5.0	4.1	33.9	8.88	31.9	8.29	30.0	7.72	29.0	7.44	28.1	7.16	26.1	6.61
		7.0	6.0	33.9	8.37	31.9	7.82	30.0	7.28	29.0	7.02	28.1	6.76	26.1	6.25
		9.0	7.9	33.9	7.89	31.9	7.38	30.0	6.88	29.0	6.63	28.1	6.39	26.1	5.92
		11.0	9.8	33.9	7.45	31.9	6.97	30.0	6.50	29.0	6.28	28.1	6.05	26.1	5.61
		13.0	11.8	33.9	7.01	31.9	6.57	30.0	6.14	29.0	5.93	28.1	5.72	26.1	5.30
		15.0	13.7	33.9	6.64	31.9	6.22	30.0	5.82	29.0	5.62	28.1	5.42	26.1	5.04
70	210 (23.45)	-19.8	-20.0	20.1	7.92	20.0	8.17	20.0	8.43	20.0	8.56	19.9	8.69	19.9	8.94
		-18.8	-19.0	20.4	8.00	20.4	8.25	20.3	8.50	20.3	8.63	20.3	8.76	20.2	9.01
		-16.7	-17.0	21.2	8.17	21.2	8.41	21.1	8.66	21.1	8.78	21.1	8.90	21.0	9.14
		-13.7	-15.0	22.1	8.35	22.0	8.58	22.0	8.81	22.0	8.93	21.9	9.05	21.9	9.28
		-11.8	-13.0	23.1	8.53	23.0	8.75	23.0	8.97	23.0	9.09	22.9	9.20	22.9	9.42
		-9.8	-11.0	24.1	8.71	24.1	8.92	24.1	9.14	24.0	9.24	24.0	9.35	22.9	8.90
		-9.5	-10.0	24.7	8.80	24.7	9.01	24.6	9.22	24.6	9.32	24.6	9.41	22.9	8.65
		-8.5	-9.1	25.3	8.88	25.2	9.09	25.2	9.29	25.1	9.39	24.6	9.17	22.9	8.43
		-7.0	-7.6	26.2	9.02	26.2	9.21	26.1	9.41	25.4	9.12	24.6	8.77	22.9	8.07
		-5.0	-5.6	27.5	9.19	27.5	9.38	26.3	8.92	25.4	8.59	24.6	8.26	22.9	7.61
		-3.0	-3.7	28.9	9.35	27.9	9.06	26.3	8.42	25.4	8.11	24.6	7.80	22.9	7.19
		0.0	-0.7	29.6	8.84	27.9	8.25	26.3	7.68	25.4	7.40	24.6	7.12	22.9	6.58
		3.0	2.2	29.6	8.07	27.9	7.54	26.3	7.03	25.4	6.78	24.6	6.53	22.9	6.04
		5.0	4.1	29.6	7.61	27.9	7.12	26.3	6.64	25.4	6.41	24.6	6.18	22.9	5.72
		7.0	6.0	29.6	7.18	27.9	6.73	26.3	6.28	25.4	6.06	24.6	5.85	22.9	5.42
		9.0	7.9	29.6	6.78	27.9	6.36	26.3	5.94	25.4	5.74	24.6	5.54	22.9	5.14
		11.0	9.8	29.6	6.42	27.9	6.02	26.3	5.63	25.4	5.44	24.6	5.25	22.9	4.88
		13.0	11.8	29.6	6.06	27.9	5.69	26.3	5.33	25.4	5.15	24.6	4.97	22.9	4.63
		15.0	13.7	29.6	5.74	27.9	5.40	26.3	5.06	25.4	4.89	24.6	4.73	22.9	4.40
60	180 (20.10)	-19.8	-20.0	20.0	8.56	19.9	8.78	19.9	9.00	19.9	9.11	19.8	9.22	19.6	9.30
		-18.8	-19.0	20.3	8.63	20.3	8.85	20.2	9.06	20.2	9.17	20.2	9.28	19.6	9.10
		-16.7	-17.0	21.1	8.78	21.1	8.99	21.0	9.19	21.0	9.30	21.0	9.40	19.6	8.69
		-13.7	-15.0	22.0	8.93	21.9	9.13	21.9	9.33	21.8	9.37	21.1	9.00	19.6	8.28
		-11.8	-13.0	22.9	9.09	22.9	9.28	22.5	9.23	21.8	8.88	21.1	8.54	19.6	7.86
		-9.8	-11.0	24.0	9.24	23.9	9.40	22.5	8.73	21.8	8.40	21.1	8.08	19.6	7.45
		-9.5	-10.0	24.6	9.32	23.9	9.13	22.5	8.49	21.8	8.17	21.1	7.86	19.6	7.25
		-8.5	-9.1	25.1	9.39	23.9	8.90	22.5	8.27	21.8	7.96	21.1	7.66	19.6	7.07
		-7.0	-7.6	25.4	9.12	23.9	8.51	22.5	7.92	21.8	7.63	21.1	7.34	19.6	6.78
		-5.0	-5.6	25.4	8.58	23.9	8.02	22.5	7.46	21.8	7.19	21.1	6.93	19.6	6.40
		-3.0	-3.7	25.4	8.10	23.9	7.57	22.5	7.06	21.8	6.80	21.1	6.56	19.6	6.07
		0.0	-0.7	25.4	7.39	23.9	6.92	22.5	6.46	21.8	6.23	21.1	6.01	19.6	5.57
		3.0	2.2	25.4	6.77	23.9	6.35	22.5	5.94	21.8	5.73	21.1	5.53	19.6	5.13
		5.0	4.1	25.4	6.40	23.9	6.01	22.5	5.62	21.8	5.43	21.1	5.24	19.6	4.87
		7.0	6.0	25.4	6.06	23.9	5.69	22.5	5.33	21.8	5.15	21.1	4.97	19.6	4.63
		9.0	7.9	25.4	5.74	23.9	5.39	22.5	5.05	21.8	4.89	21.1	4.72	19.6	4.40
		11.0	9.8	25.4	5.44	23.9	5.11	22.5	4.80	21.8	4.64	21.1	4.49	19.6	4.18
		13.0	11.8	25.4	5.14	23.9	4.84	22.5	4.55	21.8	4.40	21.1	4.26	19.6	3.97
		15.0	13.7	25.4	4.89	23.9	4.61	22.5	4.33	21.8	4.19	21.1	4.06	19.6	3.79
50	150 (16.75)	-19.8	-20.0	19.8	9.20	19.8	9.39	18.8	8.82	18.1	8.49	17.5	8.16	16.3	7.52
		-18.8	-19.0	20.2	9.26	20.0	9.29	18.8	8.63	18.1	8.31	17.5	7.99	16.3	7.37
		-16.7	-17.0	21.0	9.39	20.0	8.88	18.8	8.25	18.1	7.94	17.5	7.64	16.3	7.05
		-13.7	-15.0	21.2	9.05	20.0	8.45	18.8	7.86	18.1	7.57	17.5	7.29	16.3	6.73
		-11.8	-13.0	21.2	8.59	20.0	8.02	18.8	7.47	18.1	7.20	17.5	6.93	16.3	6.40
		-9.8	-11.0	21.2	8.13	20.0	7.60	18.8	7.08	18.1	6.83	17.5	6.58	16.3	6.08
		-9.5	-10.0	21.2	7.90	20.0	7.39	18.8	6.89	18.1	6.65	17.5	6.40	16.3	5.93
		-8.5	-9.1	21.2	7.70	20.0	7.21	18.8	6.72	18.1	6.48	17.5	6.25	16.3	5.79
		-7.0	-7.6	21.2	7.38	20.0	6.91	18.8	6.45	18.1	6.22	17.5	6.00	16.3	5.56
		-5.0	-5.6	21.2	6.97	20.0	6.53	18.8	6.10	18.1	5.89	17.5	5.68	16.3	5.27
		-3.0	-3.7	21.2	6.59	20.0	6.18	18.8	5.78	18.1	5.58	17.5	5.39	16.3	5.00
		0.0	-0.7	21.2	6.04	20.0	5.67	18.8	5.31	18.1	5.14	17.5	4.96	16.3	4.61
		3.0	2.2	21.2	5.56	20.0	5.23	18.8	4.90	18.1	4.74	17.5	4.58	16.3	4.27
		5.0	4.1	21.2	5.27	20.0	4.96	18.8	4.65	18.1	4.50	17.5	4.36	16.3	4.06
		7.0	6.0	21.2	5.00	20.0	4.71	18.8	4.42	18.1	4.28	17.5	4.14	16.3	3.87
		9.0	7.9	21.2	4.75	20.0	4.47	18.8	4.21	18.1	4.08	17.5	3.94	16.3	3.69
		11.0	9.8	21.2	4.51	20.0	4.26	18.8	4.01	18.1	3.88	17.5	3.76	16.3	3.52
		13.0	11.8	21.2	4.28	20.0	4.04	18.8	3.81	18.1	3.69	17.5	3.58	16.3	3.35
		15.0	13.7	21.2	4.08	20.0	3.85	18.8	3.63	18.1	3.53	17.5	3.42	16.3	3.20

4TW31462-2A

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

RXHQ14P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	455 (52.00)	-19.8	-20.0	28.1	7.25	28.0	7.82	27.9	8.38	27.9	8.66	27.8	8.95	27.7	9.51
		-18.8	-19.0	28.7	7.44	28.5	7.99	28.4	8.55	28.4	8.83	28.3	9.10	28.2	9.66
		-16.7	-17.0	29.8	7.83	29.7	8.36	29.6	8.89	29.5	9.16	29.4	9.43	29.3	9.96
		-13.7	-15.0	31.0	8.22	30.9	8.73	30.8	9.24	30.7	9.50	30.7	9.76	30.6	10.27
		-11.8	-13.0	32.3	8.62	32.2	9.11	32.1	9.60	32.1	9.84	32.0	10.09	31.9	10.58
		-9.8	-11.0	33.8	9.02	33.7	9.49	33.6	9.95	33.6	10.19	33.5	10.42	33.4	10.9
		-9.5	-10.0	34.6	9.22	34.5	9.67	34.4	10.13	34.3	10.36	34.3	10.58	34.2	11.0
		-8.5	-9.1	35.3	9.39	35.2	9.84	35.1	10.28	35.1	10.51	35.0	10.73	34.9	11.2
		-7.0	-7.6	36.6	9.68	36.5	10.11	36.4	10.54	36.4	10.75	36.3	11.0	36.2	11.4
		-5.0	-5.6	38.4	10.06	38.3	10.47	38.2	10.9	38.2	11.1	38.1	11.3	38.0	11.7
		-3.0	-3.7	40.3	10.40	40.2	10.79	40.1	11.2	40.0	11.4	40.0	11.6	39.9	12.0
		0.0	-0.7	43.4	10.9	43.3	11.3	43.2	11.6	43.1	11.8	43.1	12.0	43.0	12.4
		3.0	2.2	46.7	11.4	46.6	11.7	46.5	12.1	46.4	12.2	46.4	12.4	46.3	12.7
		5.0	4.1	49.0	11.7	48.9	12.0	48.8	12.3	48.7	12.5	48.7	12.6	48.6	12.9
		7.0	6.0	51.4	11.9	51.3	12.3	51.2	12.6	51.2	12.7	51.1	12.9	51.0	13.1
		9.0	7.9	53.9	12.2	53.8	12.5	53.7	12.8	53.7	12.9	53.6	13.1	51.0	12.4
		11.0	9.8	56.6	12.5	56.5	12.7	56.4	13.0	56.3	13.1	54.7	12.7	51.0	11.7
		13.0	11.8	59.5	12.7	59.4	13.0	58.5	12.9	56.6	12.4	54.7	11.9	51.0	11.0
		15.0	13.7	62.3	12.9	62.2	13.2	58.5	12.2	56.6	11.7	54.7	11.3	51.0	10.4
120	420 (48.00)	-19.8	-20.0	28.0	8.01	27.9	8.54	27.8	9.06	27.8	9.32	27.7	9.58	27.6	10.10
		-18.8	-19.0	28.5	8.19	28.4	8.70	28.3	9.21	28.3	9.47	28.2	9.73	28.1	10.24
		-16.7	-17.0	29.6	8.55	29.5	9.04	29.4	9.53	29.4	9.78	29.3	10.02	29.2	10.52
		-13.7	-15.0	30.8	8.91	30.8	9.38	30.7	9.86	30.6	10.09	30.6	10.33	30.5	10.80
		-11.8	-13.0	32.2	9.28	32.1	9.73	32.0	10.18	32.0	10.41	31.9	10.63	31.8	11.1
		-9.8	-11.0	33.7	9.65	33.6	10.08	33.5	10.51	33.4	10.73	33.4	10.9	33.3	11.4
		-9.5	-10.0	34.5	9.83	34.4	10.25	34.3	10.67	34.2	10.9	34.2	11.1	34.1	11.5
		-8.5	-9.1	35.2	10.00	35.1	10.41	35.0	10.8	35.0	11.0	34.9	11.2	34.8	11.6
		-7.0	-7.6	36.5	10.26	36.4	10.66	36.3	11.1	36.2	11.3	36.2	11.5	36.1	11.8
		-5.0	-5.6	38.3	10.61	38.2	11.0	38.1	11.4	38.1	11.6	38.0	11.7	37.9	12.1
		-3.0	-3.7	40.1	10.9	40.0	11.3	39.9	11.6	39.9	11.8	39.8	12.0	39.8	12.4
		0.0	-0.7	43.3	11.4	43.2	11.7	43.1	12.1	43.0	12.2	43.0	12.4	42.9	12.7
		3.0	2.2	46.6	11.8	46.5	12.1	46.4	12.5	46.3	12.6	46.3	12.8	46.2	13.1
		5.0	4.1	48.9	12.1	48.8	12.4	48.7	12.7	48.6	12.8	48.6	13.0	47.1	12.7
		7.0	6.0	51.3	12.4	51.2	12.6	51.1	12.9	51.0	13.1	50.5	13.0	47.1	11.9
		9.0	7.9	53.8	12.6	53.7	12.9	53.6	13.1	52.3	12.8	50.5	12.2	47.1	11.2
		11.0	9.8	56.4	12.8	56.3	13.1	54.0	12.5	52.3	12.0	50.5	11.5	47.1	10.6
		13.0	11.8	59.3	13.0	57.5	12.7	54.0	11.7	52.3	11.3	50.5	10.9	47.1	10.0
		15.0	13.7	60.9	12.8	57.5	11.9	54.0	11.1	52.3	10.7	50.5	10.3	47.1	9.4
110	385 (44.00)	-19.8	-20.0	27.9	8.78	27.8	9.26	27.7	9.74	27.7	9.98	27.6	10.21	27.5	10.69
		-18.8	-19.0	28.4	8.94	28.3	9.41	28.2	9.88	28.2	10.11	28.1	10.35	28.0	10.82
		-16.7	-17.0	29.5	9.27	29.4	9.72	29.3	10.17	29.3	10.39	29.2	10.62	29.1	11.07
		-13.7	-15.0	30.7	9.60	30.6	10.04	30.5	10.47	30.5	10.68	30.4	10.90	30.4	11.3
		-11.8	-13.0	32.1	9.94	32.0	10.36	31.9	10.77	31.8	11.0	31.8	11.2	31.7	11.6
		-9.8	-11.0	33.5	10.28	33.5	10.67	33.4	11.1	33.3	11.3	33.3	11.5	33.2	11.9
		-9.5	-10.0	34.3	10.45	34.2	10.8	34.2	11.2	34.1	11.4	34.1	11.6	34.0	12.0
		-8.5	-9.1	35.1	10.60	35.0	11.0	34.9	11.4	34.8	11.5	34.8	11.7	34.7	12.1
		-7.0	-7.6	36.3	10.8	36.3	11.2	36.2	11.6	36.1	11.7	36.1	11.9	36.0	12.3
		-5.0	-5.6	38.2	11.2	38.1	11.5	38.0	11.9	37.9	12.0	37.9	12.2	37.8	12.5
		-3.0	-3.7	40.0	11.5	39.9	11.8	39.8	12.1	39.8	12.3	39.7	12.4	39.6	12.8
		0.0	-0.7	43.1	11.9	43.0	12.2	43.0	12.5	42.9	12.7	42.9	12.8	42.8	13.1
		3.0	2.2	46.4	12.3	46.3	12.6	46.2	12.9	46.2	13.0	46.2	13.1	43.1	12.1
		5.0	4.1	48.7	12.5	48.6	12.8	48.5	13.1	47.9	12.9	46.3	12.4	43.1	11.4
		7.0	6.0	51.1	12.8	51.0	13.0	49.5	12.7	47.9	12.2	46.3	11.7	43.1	10.7
		9.0	7.9	53.7	13.0	52.7	12.9	49.5	11.9	47.9	11.5	46.3	11.0	43.1	10.1
		11.0	9.8	55.9	13.0	52.7	12.1	49.5	11.3	47.9	10.8	46.3	10.4	43.1	9.6
		13.0	11.8	55.9	12.2	52.7	11.4	49.5	10.6	47.9	10.2	46.3	9.8	43.1	9.03
		15.0	13.7	55.9	11.5	52.7	10.8	49.5	10.0	47.9	9.6	46.3	9.3	43.1	8.55
100	350 (40.00)	-19.8	-20.0	27.7	9.54	27.7	9.98	27.6	10.41	27.5	10.63	27.5	10.85	27.4	11.28
		-18.8	-19.0	28.2	9.69	28.2	10.12	28.1	10.54	28.0	10.76	28.0	10.97	27.9	11.4
		-16.7	-17.0	29.3	9.99	29.3	10.40	29.2	10.81	29.1	11.01	29.1	11.2	29.0	11.6
		-13.7	-15.0	30.6	10.29	30.5	10.69	30.4	11.1	30.4	11.3	30.3	11.5	30.3	11.9
		-11.8	-13.0	31.9	10.60	31.8	11.0	31.8	11.4	31.7	11.5	31.7	11.7	31.6	12.1
		-9.8	-11.0	33.4	10.9	33.3	11.3	33.2	11.6	33.2	11.8	33.2	12.0	33.1	12.3
		-9.5	-10.0	34.2	11.1	34.1	11.4	34.0	11.8	34.0	11.9	34.0	12.1	33.9	12.5
		-8.5	-9.1	34.9	11.2	34.8	11.5	34.8	11.9	34.7	12.1	34.7	12.2	34.6	12.6
		-7.0	-7.6	36.2	11.4	36.1	11.8	36.0	12.1	36.0	12.2	36.0	12.4	35.9	12.7
		-5.0	-5.6	38.0	11.7	37.9	12.0	37.9	12.3	37.8	12.5	37.8	12.7	37.7	13.0
		-3.0	-3.7	39.9	12.0	39.8	12.3	39.7	12.6	39.7	12.7	39.6	12.9	39.2	13.0
		0.0	-0.7	43.0	12.4	42.9	12.7	42.8	12.9	42.8	13.1	42.1	12.9	39.2	11.8
		3.0	2.2	46.3	12.7	46.2	13.0	45.0	12.7	43.6	12.2	42.1	11.8	39.2	10.8
		5.0	4.1	48.6	13.0	47.9	12.9	45.0	12.0	43.6	11.5	42.1	11.1	39.2	10.2
		7.0	6.0	50.8	13.1	47.9	12.2	45.0	11.3	43.6	10.9	42.1	10.4	39.2	9.61
		9.0	7.9	50.8	12.3	47.9	11.5	45.0	10.7	43.6	10.3	42.1	9.9	39.2	9.08
		11.0	9.8	50.8	11.6	47.9	10.8	45.0	10.1	43.6	9.7	42.1	9.31	39.2	8.59
		13.0	11.8	50.8	10.9	47.9	10.2	45.0	9.5	43.6	9.13	42.1	8.79	39.2	8.11
		15.0	13.7	50.8	10.3	47.9	9.6	45.0	8.97	43.6	8.64	42.1	8.32	39.2	7.69

4TW31462-2A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .
dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft
Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται
se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante
est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par
valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore
is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door
показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в
referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

RXHQ14P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	315 (36.00)	-19.8	-20.0	27.6	10.31	27.5	10.70	27.4	11.09	27.4	11.29	27.4	11.5	27.3	11.9
		-18.8	-19.0	28.1	10.44	28.0	10.82	28.0	11.21	27.9	11.4	27.9	11.6	27.8	12.0
		-16.7	-17.0	29.2	10.71	29.1	11.08	29.1	11.4	29.0	11.6	29.0	11.8	28.9	12.2
		-13.7	-15.0	30.4	10.98	30.4	11.3	30.3	11.7	30.3	11.9	30.2	12.0	30.1	12.4
		-11.8	-13.0	31.8	11.3	31.7	11.6	31.6	11.9	31.6	12.1	31.6	12.3	31.5	12.6
		-9.8	-11.0	33.3	11.5	33.2	11.9	33.1	12.2	33.1	12.3	33.1	12.5	33.0	12.8
		-9.5	-10.0	34.0	11.7	34.0	12.0	33.9	12.3	33.9	12.5	33.8	12.6	33.8	12.9
		-8.5	-9.1	34.8	11.8	34.7	12.1	34.6	12.4	34.6	12.6	34.6	12.7	34.5	13.0
		-7.0	-7.6	36.1	12.0	36.0	12.3	35.9	12.6	35.9	12.7	35.8	12.9	35.3	12.9
		-5.0	-5.6	37.9	12.3	37.8	12.5	37.7	12.8	37.7	13.0	37.7	13.1	35.3	12.1
		-3.0	-3.7	39.7	12.5	39.6	12.8	39.6	13.0	39.2	13.0	37.9	12.5	35.3	11.4
		0.0	-0.7	42.8	12.9	42.8	13.1	40.5	12.3	39.2	11.8	37.9	11.3	35.3	10.4
		3.0	2.2	45.7	13.0	43.1	12.1	40.5	11.2	39.2	10.8	37.9	10.4	35.3	9.55
		5.0	4.1	45.7	12.2	43.1	11.4	40.5	10.6	39.2	10.2	37.9	9.79	35.3	9.02
		7.0	6.0	45.7	11.5	43.1	10.7	40.5	10.0	39.2	9.61	37.9	9.24	35.3	8.53
		9.0	7.9	45.7	10.9	43.1	10.1	40.5	9.42	39.2	9.08	37.9	8.74	35.3	8.07
		11.0	9.8	45.7	10.2	43.1	9.6	40.5	8.91	39.2	8.59	37.9	8.27	35.3	7.64
		13.0	11.8	45.7	9.6	43.1	9.02	40.5	8.41	39.2	8.11	37.9	7.81	35.3	7.23
		15.0	13.7	45.7	9.1	43.1	8.54	40.5	7.97	39.2	7.69	37.9	7.41	35.3	6.86
80	280 (32.00)	-19.8	-20.0	27.5	11.07	27.4	11.42	27.3	11.8	27.3	11.9	27.3	12.1	27.2	12.5
		-18.8	-19.0	28.0	11.19	27.9	11.5	27.8	11.9	27.8	12.0	27.8	12.2	27.7	12.6
		-16.7	-17.0	29.1	11.4	29.0	11.8	28.9	12.1	28.9	12.2	28.9	12.4	28.8	12.7
		-13.7	-15.0	30.3	11.7	30.2	12.0	30.2	12.3	30.1	12.5	30.1	12.6	30.0	12.9
		-11.8	-13.0	31.6	11.9	31.6	12.2	31.5	12.5	31.5	12.7	31.5	12.8	31.4	13.1
		-9.8	-11.0	33.1	12.2	33.1	12.5	33.0	12.7	33.0	12.9	32.9	13.0	31.4	12.4
		-9.5	-10.0	33.9	12.3	33.8	12.6	33.8	12.9	33.8	13.0	33.7	13.1	31.4	12.0
		-8.5	-9.1	34.6	12.4	34.6	12.7	34.5	12.9	34.5	13.1	33.7	12.8	31.4	11.7
		-7.0	-7.6	35.9	12.6	35.9	12.8	35.8	13.1	34.8	12.7	33.7	12.2	31.4	11.2
		-5.0	-5.6	37.7	12.8	37.7	13.1	36.0	12.4	34.8	11.9	33.7	11.5	31.4	10.5
		-3.0	-3.7	39.6	13.0	38.3	12.6	36.0	11.7	34.8	11.3	33.7	10.8	31.4	9.96
		0.0	-0.7	40.6	12.3	38.3	11.5	36.0	10.7	34.8	10.3	33.7	9.88	31.4	9.10
		3.0	2.2	40.6	11.3	38.3	10.5	36.0	9.77	34.8	9.41	33.7	9.05	31.4	8.35
		5.0	4.1	40.6	10.6	38.3	9.9	36.0	9.22	34.8	8.89	33.7	8.56	31.4	7.90
		7.0	6.0	40.6	10.0	38.3	9.36	36.0	8.72	34.8	8.40	33.7	8.09	31.4	7.48
		9.0	7.9	40.6	9.46	38.3	8.85	36.0	8.25	34.8	7.95	33.7	7.66	31.4	7.09
		11.0	9.8	40.6	8.94	38.3	8.37	36.0	7.81	34.8	7.54	33.7	7.27	31.4	6.73
		13.0	11.8	40.6	8.44	38.3	7.91	36.0	7.38	34.8	7.13	33.7	6.88	31.4	6.38
		15.0	13.7	40.6	8.00	38.3	7.50	36.0	7.01	34.8	6.77	33.7	6.53	31.4	6.07
70	245 (28.00)	-19.8	-20.0	27.3	11.8	27.3	12.1	27.2	12.4	27.2	12.6	27.1	12.8	27.1	13.1
		-18.8	-19.0	27.8	11.9	27.8	12.2	27.7	12.5	27.7	12.7	27.7	12.8	27.5	13.0
		-16.7	-17.0	28.9	12.1	28.9	12.4	28.8	12.7	28.8	12.9	28.8	13.0	27.5	12.4
		-13.7	-15.0	30.2	12.4	30.1	12.6	30.0	12.9	30.0	13.1	29.5	12.8	27.5	11.8
		-11.8	-13.0	31.5	12.6	31.5	12.8	31.4	13.1	30.5	12.7	29.5	12.2	27.5	11.2
		-9.8	-11.0	33.0	12.8	32.9	13.1	31.5	12.4	30.5	12.0	29.5	11.5	27.5	10.5
		-9.5	-10.0	33.8	12.9	33.5	13.0	31.5	12.1	30.5	11.6	29.5	11.2	27.5	10.3
		-8.5	-9.1	34.5	13.0	33.5	12.7	31.5	11.8	30.5	11.3	29.5	10.9	27.5	9.99
		-7.0	-7.6	35.5	13.0	33.5	12.1	31.5	11.2	30.5	10.8	29.5	10.4	27.5	9.57
		-5.0	-5.6	35.5	12.2	33.5	11.4	31.5	10.6	30.5	10.19	29.5	9.80	27.5	9.03
		-3.0	-3.7	35.5	11.5	33.5	10.8	31.5	10.00	30.5	9.63	29.5	9.26	27.5	8.55
		0.0	-0.7	35.5	10.5	33.5	9.82	31.5	9.14	30.5	8.81	29.5	8.48	27.5	7.83
		3.0	2.2	35.5	9.63	33.5	9.00	31.5	8.39	30.5	8.09	29.5	7.79	27.5	7.21
		5.0	4.1	35.5	9.09	33.5	8.51	31.5	7.94	30.5	7.66	29.5	7.38	27.5	6.84
		7.0	6.0	35.5	8.60	33.5	8.05	31.5	7.52	30.5	7.26	29.5	7.00	27.5	6.49
		9.0	7.9	35.5	8.13	33.5	7.62	31.5	7.13	30.5	6.88	29.5	6.64	27.5	6.16
		11.0	9.8	35.5	7.70	33.5	7.23	31.5	6.76	30.5	6.53	29.5	6.30	27.5	5.86
		13.0	11.8	35.5	7.28	33.5	6.84	31.5	6.40	30.5	6.19	29.5	5.98	27.5	5.56
		15.0	13.7	35.5	6.92	33.5	6.50	31.5	6.09	30.5	5.89	29.5	5.69	27.5	5.30
60	210 (24.00)	-19.8	-20.0	27.2	12.6	27.1	12.9	27.0	13.1	26.1	12.6	25.3	12.0	23.5	11.1
		-18.8	-19.0	27.7	12.7	27.6	12.9	27.0	12.8	26.1	12.3	25.3	11.8	23.5	10.8
		-16.7	-17.0	28.8	12.9	28.7	13.1	27.0	12.2	26.1	11.7	25.3	11.2	23.5	10.3
		-13.7	-15.0	30.0	13.1	28.7	12.4	27.0	11.5	26.1	11.1	25.3	10.7	23.5	9.81
		-11.8	-13.0	30.5	12.7	28.7	11.8	27.0	10.9	26.1	10.5	25.3	10.1	23.5	9.31
		-9.8	-11.0	30.5	11.9	28.7	11.1	27.0	10.3	26.1	9.96	25.3	9.57	23.5	8.83
		-9.5	-10.0	30.5	11.6	28.7	10.8	27.0	10.06	26.1	9.68	25.3	9.31	23.5	8.59
		-8.5	-9.1	30.5	11.3	28.7	10.5	27.0	9.80	26.1	9.44	25.3	9.08	23.5	8.38
		-7.0	-7.6	30.5	10.8	28.7	10.09	27.0	9.39	26.1	9.04	25.3	8.70	23.5	8.04
		-5.0	-5.6	30.5	10.19	28.7	9.52	27.0	8.86	26.1	8.54	25.3	8.22	23.5	7.60
		-3.0	-3.7	30.5	9.62	28.7	9.00	27.0	8.39	26.1	8.09	25.3	7.79	23.5	7.21
		0.0	-0.7	30.5	8.80	28.7	8.24	27.0	7.69	26.1	7.42	25.3	7.16	23.5	6.63
		3.0	2.2	30.5	8.09	28.7	7.58	27.0	7.08	26.1	6.84	25.3	6.60	23.5	6.13
		5.0	4.1	30.5	7.65	28.7	7.18	27.0	6.72	26.1	6.49	25.3	6.27	23.5	5.82
		7.0	6.0	30.5	7.25	28.7	6.81	27.0	6.38	26.1	6.16	25.3	5.95	23.5	5.54
		9.0	7.9	30.5	6.88	28.7	6.46	27.0	6.06	26.1	5.86	25.3	5.66	23.5	5.27
		11.0	9.8	30.5	6.53	28.7	6.14	27.0	5.76	26.1	5.57	25.3	5.39	23.5	5.02
		13.0	11.8	30.5	6.19	28.7	5.82	27.0	5.47	26.1	5.29	25.3	5.12	23.5	4.78
		15.0	13.7	30.5	5.89	28.7	5.55	27.0	5.21	26.1	5.05	25.3	4.88	23.5	4.56
50	175 (20.00)	-19.8	-20.0	25.4	12.1	23.9	11.3	22.5	10.5	21.8	10.1	21.1	9.7	19.6	8.95
		-18.8	-19.0	25.4	11.8	23.9	11.0	22.5	10.3	21.8	9.9	21.1	9.5	19.6	8.76
		-16.7	-17.0	25.4	11.3	23.9	10.5	22.5	9.8	21.8	9.43	21.1	9.07	19.6	8.37
		-13.7	-15.0	25.4	10.7	23.9	10.0	22.5	9.32	21.8	8.98	21.1	8.64	19.6	7.98
		-11.8	-13.0	25.4	10.2	23.9	9.50	22.5	8.85	21.8	8.53	21.1	8.21	19.6	7.59
		-9.8	-11.0	25.4	9.63	23.9	9.00	22.5	8.39	21.8	8.09	21.1	7.80	19.6	7.21
		-9.5	-10.0	25.4	9.37	23.9	8.76	22.5	8.17	21.8	7.88	21.1	7.59	19.6	7.03
		-8.5	-9.1	25.4	9.13	23.9	8.55	22.5	7.97	21.8	7.69	21.1	7.41	19.6	6.87
		-7.0	-7.6	25.4	8.75	23.9	8.20	22.5	7.65	21.8	7.38	21.1	7.12	19.6	6.60
		-5.0	-5.6	25.4	8.27	23.9	7.75	22.5	7.24	21.8	6.99	21.1	6.74	19.6	6.26
		-3.0	-3.7	25.4	7.83	23.9	7.35	22.5	6.87	21.8	6.64	21.1	6.41	19.6	5.95
		0.0	-0.7	25.4	7.20	23.9	6.76	22.5	6.33	21.8	6.12	21.1	5.91	19.6	5.50
		3.0	2.2	25.4	6.64	23.9	6.24	22.5	5.85	21.8	5.66	21.1	5.47	19.6	5.10
		5.0	4.1	25.4	6.30	23.9	5.93	22.5	5.56	21.8	5.38	21.1	5.21	19.6	4.86
		7.0	6.0	25.4	5.98	23.9	5.64	22.5	5.29	21.8	5.13	21.1	4.96	19.6	4.63
		9.0	7.9	25.4	5.69	23.9	5.36	22.5	5.04	21.8	4.89	21.1	4.73	19.6	4.42
		11.0	9.8	25.4	5.41	23.9	5.11	22.5	4.81	21.8	4.66	21.1	4.51	19.6	4.22
		13.0	11.8	25.4	5.15	23.9	4.86	22.5	4.58	21.8	4.44	21.1	4.30	19.6	4.03
		15.0	13.7	25.4	4.91	23.9	4.64	22.5	4.37	21.8	4.24	21.1	4.11	19.6	3.86

4TW31462-2A

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

RXHQ16P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	520 (58.50)	-19.8	-20.0	30.7	7.80	30.6	8.45	30.4	9.09	30.4	9.42	30.3	9.74	30.2	10.39
		-18.8	-19.0	31.2	8.02	31.1	8.65	31.0	9.28	30.9	9.60	30.9	9.92	30.8	10.55
		-16.7	-17.0	32.4	8.46	32.3	9.07	32.2	9.68	32.1	9.98	32.1	10.29	32.0	10.90
		-13.7	-15.0	33.8	8.91	33.6	9.50	33.5	10.08	33.5	10.37	33.4	10.66	33.3	11.25
		-11.8	-13.0	35.2	9.37	35.1	9.93	35.0	10.48	35.0	10.76	34.9	11.04	34.8	11.60
		-9.8	-11.0	36.8	9.82	36.7	10.36	36.6	10.89	36.6	11.15	36.5	11.42	36.4	12.0
		-9.5	-10.0	37.7	10.05	37.6	10.57	37.5	11.09	37.4	11.35	37.4	11.6	37.2	12.1
		-8.5	-9.1	38.5	10.25	38.4	10.76	38.3	11.27	38.2	11.52	38.2	11.8	38.0	12.3
		-7.0	-7.6	39.9	10.58	39.8	11.07	39.7	11.6	39.6	11.8	39.5	12.0	39.4	12.5
		-5.0	-5.6	41.9	11.01	41.8	11.47	41.6	11.9	41.6	12.2	41.5	12.4	41.4	12.9
		-3.0	-3.7	43.9	11.40	43.8	11.8	43.6	12.3	43.6	12.5	43.5	12.7	43.4	13.2
		0.0	-0.7	47.3	12.0	47.2	12.4	47.0	12.8	47.0	13.0	46.9	13.2	46.8	13.6
		3.0	2.2	50.9	12.5	50.7	12.9	50.6	13.3	50.6	13.5	50.5	13.7	50.4	14.0
		5.0	4.1	53.4	12.9	53.3	13.2	53.1	13.6	53.1	13.8	53.0	13.9	52.9	14.3
		7.0	6.0	56.0	13.2	55.9	13.5	55.8	13.9	55.7	14.0	55.6	14.2	55.5	14.5
		9.0	7.9	58.7	13.5	58.6	13.8	58.5	14.1	58.5	14.3	58.4	14.4	56.6	14.1
		11.0	9.8	61.6	13.7	61.5	14.1	61.4	14.4	61.3	14.5	60.8	14.5	56.6	13.3
		13.0	11.8	64.8	14.0	64.6	14.3	64.5	14.6	62.9	14.2	60.8	13.6	56.6	12.5
		15.0	13.7	67.9	14.3	67.8	14.6	65.0	13.9	62.9	13.4	60.8	12.9	56.6	11.8
120	480 (54.00)	-19.8	-20.0	30.7	7.80	30.6	8.45	30.4	9.09	30.4	9.42	30.3	9.74	30.2	10.39
		-18.8	-19.0	31.2	8.02	31.1	8.65	31.0	9.28	30.9	9.60	30.9	9.92	30.8	10.55
		-16.7	-17.0	32.4	8.46	32.3	9.07	32.2	9.68	32.1	9.98	32.1	10.29	32.0	10.90
		-13.7	-15.0	33.8	8.91	33.6	9.50	33.5	10.08	33.5	10.37	33.4	10.66	33.3	11.25
		-11.8	-13.0	35.2	9.37	35.1	9.93	35.0	10.48	35.0	10.76	34.9	11.04	34.8	11.60
		-9.8	-11.0	36.8	9.82	36.7	10.36	36.6	10.89	36.6	11.15	36.5	11.42	36.4	12.0
		-9.5	-10.0	37.7	10.05	37.6	10.57	37.5	11.09	37.4	11.35	37.4	11.6	37.2	12.1
		-8.5	-9.1	38.5	10.25	38.4	10.76	38.3	11.27	38.2	11.52	38.2	11.8	38.0	12.3
		-7.0	-7.6	39.9	10.58	39.8	11.07	39.7	11.6	39.6	11.8	39.5	12.0	39.4	12.5
		-5.0	-5.6	41.9	11.01	41.8	11.47	41.6	11.9	41.6	12.2	41.5	12.4	41.4	12.9
		-3.0	-3.7	43.9	11.40	43.8	11.8	43.6	12.3	43.6	12.5	43.5	12.7	43.4	13.2
		0.0	-0.7	47.3	12.0	47.2	12.4	47.0	12.8	47.0	13.0	46.9	13.2	46.8	13.6
		3.0	2.2	50.9	12.5	50.7	12.9	50.6	13.3	50.6	13.5	50.5	13.7	50.4	14.0
		5.0	4.1	53.4	12.9	53.3	13.2	53.1	13.6	53.1	13.8	53.0	13.9	52.9	14.3
		7.0	6.0	56.0	13.2	55.9	13.5	55.8	13.9	55.7	14.0	55.6	14.2	55.5	14.5
		9.0	7.9	58.7	13.5	58.6	13.8	58.5	14.1	58.5	14.3	58.4	14.4	56.6	14.1
		11.0	9.8	61.6	13.7	61.5	14.1	61.4	14.4	61.3	14.5	60.8	14.5	56.6	13.3
		13.0	11.8	64.8	14.0	64.6	14.3	64.5	14.6	62.9	14.2	60.8	13.6	56.6	12.5
		15.0	13.7	67.9	14.3	67.8	14.6	65.0	13.9	62.9	13.4	60.8	12.9	56.6	11.8
110	440 (49.50)	-19.8	-20.0	30.4	9.55	30.3	10.09	30.2	10.64	30.1	10.91	30.1	11.19	30.0	11.73
		-18.8	-19.0	30.9	9.73	30.8	10.27	30.7	10.80	30.7	11.07	30.6	11.34	30.5	11.88
		-16.7	-17.0	32.1	10.10	32.0	10.62	31.9	11.14	31.9	11.39	31.8	11.65	31.7	12.2
		-13.7	-15.0	33.5	10.49	33.4	10.98	33.3	11.48	33.2	11.72	33.2	12.0	33.1	12.5
		-11.8	-13.0	34.9	10.88	34.8	11.35	34.7	11.8	34.7	12.1	34.6	12.3	34.5	12.8
		-9.8	-11.0	36.5	11.26	36.4	11.7	36.3	12.2	36.3	12.4	36.2	12.6	36.1	13.1
		-9.5	-10.0	37.4	11.45	37.3	11.9	37.2	12.3	37.1	12.6	37.1	12.8	37.0	13.2
		-8.5	-9.1	38.2	11.6	38.1	12.1	38.0	12.5	37.9	12.7	37.9	12.9	37.8	13.3
		-7.0	-7.6	39.6	11.9	39.5	12.3	39.4	12.7	39.3	12.9	39.3	13.1	39.2	13.6
		-5.0	-5.6	41.6	12.3	41.5	12.7	41.4	13.1	41.3	13.3	41.3	13.4	41.2	13.8
		-3.0	-3.7	43.6	12.6	43.5	13.0	43.4	13.4	43.3	13.5	43.3	13.7	43.2	14.1
		0.0	-0.7	47.0	13.1	46.9	13.4	46.8	13.8	46.7	14.0	46.7	14.1	46.6	14.5
		3.0	2.2	50.6	13.6	50.5	13.9	50.4	14.2	50.3	14.4	50.3	14.5	47.9	13.8
		5.0	4.1	53.1	13.8	53.0	14.1	52.9	14.4	52.8	14.6	51.5	14.2	47.9	13.0
		7.0	6.0	55.7	14.1	55.6	14.4	55.0	14.5	53.2	13.9	51.5	13.4	47.9	12.3
		9.0	7.9	58.4	14.3	58.3	14.6	55.0	13.6	53.2	13.1	51.5	12.6	47.9	11.6
		11.0	9.8	61.3	14.6	58.5	13.8	55.0	12.8	53.2	12.4	51.5	11.9	47.9	10.9
		13.0	11.8	62.1	14.0	58.5	13.0	55.0	12.1	53.2	11.6	51.5	11.2	47.9	10.3
		15.0	13.7	62.1	13.2	58.5	12.3	55.0	11.4	53.2	11.0	51.5	10.6	47.9	9.8
100	400 (45.00)	-19.8	-20.0	30.2	10.42	30.1	10.92	30.0	11.41	30.0	11.66	29.9	11.91	29.9	12.4
		-18.8	-19.0	30.8	10.59	30.7	11.07	30.6	11.56	30.5	11.81	30.5	12.05	30.4	12.5
		-16.7	-17.0	32.0	10.93	31.9	11.40	31.8	11.86	31.7	12.1	31.7	12.3	31.6	12.8
		-13.7	-15.0	33.3	11.28	33.2	11.73	33.1	12.2	33.1	12.4	33.0	12.6	32.9	13.1
		-11.8	-13.0	34.8	11.63	34.7	12.1	34.6	12.5	34.6	12.7	34.5	12.9	34.4	13.3
		-9.8	-11.0	36.4	12.0	36.3	12.4	36.2	12.8	36.2	13.0	36.1	13.2	36.0	13.6
		-9.5	-10.0	37.2	12.2	37.1	12.6	37.1	13.0	37.0	13.2	37.0	13.4	36.9	13.8
		-8.5	-9.1	38.0	12.3	37.9	12.7	37.9	13.1	37.8	13.3	37.8	13.5	37.7	13.9
		-7.0	-7.6	39.4	12.6	39.3	12.9	39.3	13.3	39.2	13.5	39.2	13.7	39.1	14.1
		-5.0	-5.6	41.4	12.9	41.3	13.3	41.2	13.6	41.2	13.8	41.1	14.0	41.1	14.3
		-3.0	-3.7	43.4	13.2	43.3	13.5	43.2	13.9	43.2	14.1	43.1	14.2	43.1	14.6
		0.0	-0.7	46.8	13.7	46.7	14.0	46.6	14.3	46.6	14.4	46.5	14.6	43.6	13.5
		3.0	2.2	50.4	14.1	50.3	14.4	50.0	14.5	48.4	14.0	46.8	13.4	43.6	12.3
		5.0	4.1	52.9	14.3	52.8	14.6	50.0	13.7	48.4	13.2	46.8	12.6	43.6	11.6
		7.0	6.0	55.5	14.6	53.2	13.9	50.0	12.9	48.4	12.4	46.8	11.9	43.6	11.0
		9.0	7.9	56.4	14.1	53.2	13.1	50.0	12.2	48.4	11.7	46.8	11.3	43.6	10.4
		11.0	9.8	56.4	13.2	53.2	12.4	50.0	11.5	48.4	11.1	46.8	10.6	43.6	9.8
		13.0	11.8	56.4	12.5	53.2	11.6	50.0	10.8	48.4	10.4	46.8	10.0	43.6	9.3
		15.0	13.7	56.4	11.8	53.2	11.0	50.0	10.2	48.4	9.9	46.8	9.5	43.6	8.78

4TW31462-2A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .
dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft
Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται
se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante
est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par
valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore
is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door
показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в
referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

RXHQ16P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	360 (40.50)	-19.8	-20.0	30.1	11.29	30.0	11.74	29.9	12.19	29.9	12.4	29.8	12.6	29.7	13.1
		-18.8	-19.0	30.6	11.44	30.5	11.88	30.4	12.3	30.4	12.5	30.4	12.8	30.3	13.2
		-16.7	-17.0	31.8	11.75	31.7	12.2	31.6	12.6	31.6	12.8	31.6	13.0	31.5	13.4
		-13.7	-15.0	33.1	12.1	33.1	12.5	33.0	12.9	32.9	13.1	32.9	13.3	32.8	13.7
		-11.8	-13.0	34.6	12.4	34.5	12.8	34.5	13.2	34.4	13.3	34.4	13.5	34.3	13.9
		-9.8	-11.0	36.2	12.7	36.1	13.1	36.1	13.4	36.0	13.6	36.0	13.8	35.9	14.2
		-9.5	-10.0	37.1	12.9	37.0	13.2	36.9	13.6	36.9	13.8	36.8	13.9	36.8	14.3
		-8.5	-9.1	37.9	13.0	37.8	13.3	37.7	13.7	37.7	13.9	37.6	14.1	37.6	14.4
		-7.0	-7.6	39.3	13.2	39.2	13.6	39.1	13.9	39.1	14.1	39.0	14.2	39.0	14.6
		-5.0	-5.6	41.2	13.5	41.2	13.8	41.1	14.2	41.1	14.3	41.0	14.5	39.2	13.9
		-3.0	-3.7	43.2	13.8	43.2	14.1	43.1	14.4	43.1	14.6	42.1	14.2	39.2	13.1
		0.0	-0.7	46.7	14.2	46.6	14.5	45.0	14.0	43.6	13.5	42.1	13.0	39.2	11.9
		3.0	2.2	50.2	14.6	47.9	13.8	45.0	12.8	43.6	12.3	42.1	11.8	39.2	10.9
		5.0	4.1	50.8	14.0	47.9	13.0	45.0	12.1	43.6	11.6	42.1	11.2	39.2	10.3
		7.0	6.0	50.8	13.1	47.9	12.3	45.0	11.4	43.6	11.0	42.1	10.6	39.2	9.7
		9.0	7.9	50.8	12.4	47.9	11.6	45.0	10.8	43.6	10.4	42.1	10.0	39.2	9.21
		11.0	9.8	50.8	11.7	47.9	10.9	45.0	10.2	43.6	9.8	42.1	9.4	39.2	8.73
		13.0	11.8	50.8	11.0	47.9	10.3	45.0	9.6	43.6	9.3	42.1	8.92	39.2	8.25
		15.0	13.7	50.8	10.4	47.9	9.8	45.0	9.1	43.6	8.78	42.1	8.46	39.2	7.84
80	320 (36.00)	-19.8	-20.0	29.9	12.17	29.8	12.6	29.8	13.0	29.7	13.2	29.7	13.4	29.6	13.8
		-18.8	-19.0	30.4	12.3	30.4	12.7	30.3	13.1	30.3	13.3	30.2	13.5	30.2	13.9
		-16.7	-17.0	31.7	12.6	31.6	12.9	31.5	13.3	31.5	13.5	31.4	13.7	31.4	14.1
		-13.7	-15.0	33.0	12.9	32.9	13.2	32.8	13.6	32.8	13.8	32.8	13.9	32.7	14.3
		-11.8	-13.0	34.5	13.1	34.4	13.5	34.3	13.8	34.3	14.0	34.3	14.2	34.2	14.5
		-9.8	-11.0	36.1	13.4	36.0	13.7	35.9	14.1	35.9	14.2	35.9	14.4	34.9	14.1
		-9.5	-10.0	36.9	13.6	36.9	13.9	36.8	14.2	36.8	14.4	36.7	14.5	34.9	13.7
		-8.5	-9.1	37.7	13.7	37.7	14.0	37.6	14.3	37.6	14.5	37.4	14.6	34.9	13.4
		-7.0	-7.6	39.1	13.9	39.0	14.2	39.0	14.5	38.7	14.5	37.4	13.9	34.9	12.8
		-5.0	-5.6	41.1	14.2	41.0	14.4	40.0	14.2	38.7	13.6	37.4	13.1	34.9	12.0
		-3.0	-3.7	43.1	14.4	42.6	14.4	40.0	13.4	38.7	12.9	37.4	12.4	34.9	11.4
		0.0	-0.7	45.1	14.1	42.6	13.1	40.0	12.2	38.7	11.7	37.4	11.3	34.9	10.4
		3.0	2.2	45.1	12.9	42.6	12.0	40.0	11.2	38.7	10.7	37.4	10.3	34.9	9.54
		5.0	4.1	45.1	12.1	42.6	11.3	40.0	10.5	38.7	10.1	37.4	9.77	34.9	9.02
		7.0	6.0	45.1	11.4	42.6	10.7	40.0	10.0	38.7	9.59	37.4	9.24	34.9	8.54
		9.0	7.9	45.1	10.8	42.6	10.1	40.0	9.42	38.7	9.08	37.4	8.75	34.9	8.10
		11.0	9.8	45.1	10.2	42.6	9.6	40.0	8.92	38.7	8.60	37.4	8.29	34.9	7.69
		13.0	11.8	45.1	9.6	42.6	9.03	40.0	8.43	38.7	8.14	37.4	7.85	34.9	7.28
		15.0	13.7	45.1	9.1	42.6	8.56	40.0	8.00	38.7	7.73	37.4	7.46	34.9	6.92
70	280 (31.50)	-19.8	-20.0	29.7	13.0	29.7	13.4	29.6	13.7	29.6	13.9	29.6	14.1	29.5	14.4
		-18.8	-19.0	30.3	13.2	30.2	13.5	30.2	13.8	30.1	14.0	30.1	14.2	30.0	14.5
		-16.7	-17.0	31.5	13.4	31.4	13.7	31.4	14.1	31.3	14.2	31.3	14.4	30.5	14.2
		-13.7	-15.0	32.8	13.6	32.8	14.0	32.7	14.3	32.7	14.4	32.7	14.6	30.5	13.4
		-11.8	-13.0	34.3	13.9	34.2	14.2	34.2	14.5	33.9	14.5	32.8	13.9	30.5	12.7
		-9.8	-11.0	35.9	14.1	35.9	14.4	35.0	14.2	33.9	13.6	32.8	13.1	30.5	12.0
		-9.5	-10.0	36.8	14.3	36.7	14.5	35.0	13.8	33.9	13.3	32.8	12.7	30.5	11.7
		-8.5	-9.1	37.6	14.4	37.3	14.5	35.0	13.4	33.9	12.9	32.8	12.4	30.5	11.4
		-7.0	-7.6	39.0	14.5	37.3	13.8	35.0	12.8	33.9	12.4	32.8	11.9	30.5	10.9
		-5.0	-5.6	39.5	14.0	37.3	13.0	35.0	12.1	33.9	11.6	32.8	11.2	30.5	10.31
		-3.0	-3.7	39.5	13.2	37.3	12.3	35.0	11.4	33.9	11.0	32.8	10.6	30.5	9.76
		0.0	-0.7	39.5	12.0	37.3	11.2	35.0	10.4	33.9	10.06	32.8	9.68	30.5	8.94
		3.0	2.2	39.5	11.0	37.3	10.3	35.0	9.58	33.9	9.24	32.8	8.90	30.5	8.23
		5.0	4.1	39.5	10.4	37.3	9.71	35.0	9.06	33.9	8.74	32.8	8.43	30.5	7.81
		7.0	6.0	39.5	9.8	37.3	9.19	35.0	8.58	33.9	8.28	32.8	7.99	30.5	7.41
		9.0	7.9	39.5	9.28	37.3	8.70	35.0	8.13	33.9	7.85	32.8	7.58	30.5	7.03
		11.0	9.8	39.5	8.79	37.3	8.25	35.0	7.72	33.9	7.46	32.8	7.20	30.5	6.69
		13.0	11.8	39.5	8.32	37.3	7.81	35.0	7.31	33.9	7.07	32.8	6.83	30.5	6.35
		15.0	13.7	39.5	7.90	37.3	7.42	35.0	6.95	33.9	6.72	32.8	6.50	30.5	6.05
60	240 (27.00)	-19.8	-20.0	29.6	13.9	29.5	14.2	29.5	14.5	29.0	14.3	28.1	13.8	26.1	12.6
		-18.8	-19.0	30.1	14.0	30.1	14.3	30.0	14.6	29.0	14.0	28.1	13.4	26.1	12.3
		-16.7	-17.0	31.3	14.2	31.3	14.5	30.0	13.9	29.0	13.3	28.1	12.8	26.1	11.8
		-13.7	-15.0	32.7	14.4	31.9	14.2	30.0	13.2	29.0	12.7	28.1	12.2	26.1	11.2
		-11.8	-13.0	33.9	14.4	31.9	13.4	30.0	12.5	29.0	12.0	28.1	11.5	26.1	10.6
		-9.8	-11.0	33.9	13.6	31.9	12.7	30.0	11.8	29.0	11.4	28.1	10.9	26.1	10.08
		-9.5	-10.0	33.9	13.2	31.9	12.4	30.0	11.5	29.0	11.1	28.1	10.6	26.1	9.81
		-8.5	-9.1	33.9	12.9	31.9	12.0	30.0	11.2	29.0	10.8	28.1	10.4	26.1	9.57
		-7.0	-7.6	33.9	12.3	31.9	11.5	30.0	10.7	29.0	10.32	28.1	9.94	26.1	9.18
		-5.0	-5.6	33.9	11.6	31.9	10.9	30.0	10.12	29.0	9.75	28.1	9.39	26.1	8.68
		-3.0	-3.7	33.9	11.0	31.9	10.27	30.0	9.58	29.0	9.23	28.1	8.89	26.1	8.23
		0.0	-0.7	33.9	10.05	31.9	9.41	30.0	8.78	29.0	8.47	28.1	8.17	26.1	7.57
		3.0	2.2	33.9	9.23	31.9	8.65	30.0	8.09	29.0	7.81	28.1	7.54	26.1	7.00
		5.0	4.1	33.9	8.74	31.9	8.20	30.0	7.67	29.0	7.41	28.1	7.15	26.1	6.65
		7.0	6.0	33.9	8.28	31.9	7.77	30.0	7.28	29.0	7.04	28.1	6.79	26.1	6.32
		9.0	7.9	33.9	7.85	31.9	7.38	30.0	6.91	29.0	6.69	28.1	6.46	26.1	6.02
		11.0	9.8	33.9	7.45	31.9	7.01	30.0	6.58	29.0	6.36	28.1	6.15	26.1	5.73
		13.0	11.8	33.9	7.06	31.9	6.65	30.0	6.24	29.0	6.04	28.1	5.85	26.1	5.45
		15.0	13.7	33.9	6.72	31.9	6.33	30.0	5.95	29.0	5.76	28.1	5.58	26.1	5.21
50	200 (22.50)	-19.8	-20.0	28.2	13.8	26.6	12.9	25.0	12.0	24.2	11.5	23.4	11.1	21.8	10.2
		-18.8	-19.0	28.2	13.5	26.6	12.6	25.0	11.7	24.2	11.3	23.4	10.8	21.8	10.0
		-16.7	-17.0	28.2	12.9	26.6	12.0	25.0	11.2	24.2	10.8	23.4	10.4	21.8	9.55
		-13.7	-15.0	28.2	12.2	26.6	11.4	25.0	10.6	24.2	10.2	23.4	9.86	21.8	9.11
		-11.8	-13.0	28.2	11.6	26.6	10.8	25.0	10.10	24.2	9.74	23.4	9.38	21.8	8.67
		-9.8	-11.0	28.2	11.0	26.6	10.3	25.0	9.58	24.2	9.24	23.4	8.90	21.8	8.24
		-9.5	-10.0	28.2	10.7	26.6	10.00	25.0	9.33	24.2	8.99	23.4	8.67	21.8	8.02
		-8.5	-9.1	28.2	10.4	26.6	9.76	25.0	9.10	24.2	8.78	23.4	8.46	21.8	7.84
		-7.0	-7.6	28.2	9.99	26.6	9.36	25.0	8.73	24.2	8.43	23.4	8.13	21.8	7.53
		-5.0	-5.6	28.2	9.44	26.6	8.85	25.0	8.27	24.2	7.98	23.4	7.70	21.8	7.14
		-3.0	-3.7	28.2	8.94	26.6	8.39	25.0	7.84	24.2	7.58	23.4	7.31	21.8	6.79
		0.0	-0.7	28.2	8.21	26.6	7.72	25.0	7.23	24.2	6.98	23.4	6.75	21.8	6.28
		3.0	2.2	28.2	7.58	26.6	7.12	25.0	6.68	24.2	6.46	23.4	6.25	21.8	5.82
		5.0	4.1	28.2	7.19	26.6	6.77	25.0	6.35	24.2	6.15	23.4	5.94	21.8	5.55
		7.0	6.0	28.2	6.83	26.6	6.43	25.0	6.04	24.2	5.85	23.4	5.66	21.8	5.29
		9.0	7.9	28.2	6.49	26.6	6.12	25.0	5.76	24.2	5.58	23.4	5.40	21.8	5.05
		11.0	9.8	28.2	6.18	26.6	5.83	25.0	5.49	24.2	5.32	23.4	5.15	21.8	4.82
		13.0	11.8	28.2	5.87	26.6	5.55	25.0	5.23	24.2	5.07	23.4	4.91	21.8	4.60
		15.0	13.7	28.2	5.60	26.6	5.30	25.0	4.99	24.2	4.84	23.4	4.70	21.8	4.40

4TW31462-2A

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

RXHQ18P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	585 (63.70)	-19.8	-20.0	31.4	6.62	31.3	7.38	31.2	8.14	31.1	8.52	31.1	8.90	30.9	9.7
		-18.8	-19.0	32.0	6.87	31.9	7.62	31.8	8.37	31.7	8.74	31.6	9.1	31.5	9.9
		-16.7	-17.0	33.2	7.40	33.1	8.11	33.0	8.83	32.9	9.2	32.8	9.6	32.7	10.3
		-13.7	-15.0	34.6	7.93	34.5	8.62	34.3	9.3	34.3	9.7	34.2	10.0	34.1	10.7
		-11.8	-13.0	36.1	8.48	36.0	9.1	35.8	9.8	35.8	10.1	35.7	10.5	35.6	11.1
		-9.8	-11.0	37.7	9.0	37.6	9.6	37.5	10.3	37.4	10.6	37.3	10.9	37.2	11.5
		-9.5	-10.0	38.6	9.3	38.5	9.9	38.3	10.5	38.3	10.8	38.2	11.1	38.1	11.7
		-8.5	-9.1	39.4	9.5	39.3	10.1	39.2	10.7	39.1	11.0	39.0	11.3	38.9	11.9
		-7.0	-7.6	40.8	9.9	40.7	10.5	40.6	11.1	40.5	11.4	40.4	11.7	40.3	12.2
		-5.0	-5.6	42.8	10.4	42.7	11.0	42.6	11.5	42.5	11.8	42.5	12.1	42.3	12.6
		-3.0	-3.7	44.9	10.9	44.8	11.4	44.6	11.9	44.6	12.2	44.5	12.5	44.4	13.0
		0.0	-0.7	48.4	11.6	48.2	12.1	48.1	12.6	48.0	12.8	48.0	13.1	47.8	13.5
		3.0	2.2	52.0	12.2	51.9	12.7	51.7	13.1	51.7	13.4	51.6	13.6	51.5	14.0
		5.0	4.1	54.6	12.6	54.4	13.1	54.3	13.5	54.2	13.7	54.2	13.9	54.0	14.4
		7.0	6.0	57.2	13.0	57.1	13.4	57.0	13.8	56.9	14.0	56.8	14.2	56.7	14.7
		9.0	7.9	60.0	13.4	59.9	13.8	59.8	14.2	59.7	14.3	59.6	14.5	59.5	14.9
		11.0	9.8	62.9	13.7	62.8	14.1	62.7	14.5	62.6	14.6	62.6	14.8	62.4	15.2
		13.0	11.8	66.2	14.1	66.0	14.4	65.9	14.8	65.8	14.9	65.8	15.1	64.0	14.9
		15.0	13.7	69.3	14.4	69.2	14.7	69.1	15.0	69.0	15.2	68.7	15.3	64.0	14.1
120	540 (58.80)	-19.8	-20.0	31.3	7.65	31.2	8.35	31.0	9.05	31.0	9.4	30.9	9.8	30.8	10.5
		-18.8	-19.0	31.8	7.88	31.7	8.57	31.6	9.3	31.5	9.6	31.5	10.0	31.4	10.6
		-16.7	-17.0	33.1	8.37	32.9	9.0	32.8	9.7	32.8	10.0	32.7	10.4	32.6	11.0
		-13.7	-15.0	34.4	8.9	34.3	9.5	34.2	10.1	34.1	10.5	34.1	10.8	33.9	11.4
		-11.8	-13.0	35.9	9.4	35.8	10.0	35.7	10.6	35.6	10.9	35.6	11.2	35.4	11.8
		-9.8	-11.0	37.6	9.9	37.4	10.4	37.3	11.0	37.3	11.3	37.2	11.6	37.1	12.2
		-9.5	-10.0	38.4	10.1	38.3	10.7	38.2	11.2	38.1	11.5	38.1	11.8	38.0	12.4
		-8.5	-9.1	39.2	10.3	39.1	10.9	39.0	11.4	38.9	11.7	38.9	12.0	38.8	12.6
		-7.0	-7.6	40.7	10.7	40.5	11.2	40.4	11.8	40.4	12.0	40.3	12.3	40.2	12.8
		-5.0	-5.6	42.7	11.2	42.6	11.7	42.4	12.2	42.4	12.4	42.3	12.7	42.2	13.2
		-3.0	-3.7	44.7	11.6	44.6	12.1	44.5	12.6	44.4	12.8	44.4	13.1	44.2	13.5
		0.0	-0.7	48.2	12.3	48.1	12.7	47.9	13.2	47.9	13.4	47.8	13.6	47.7	14.1
		3.0	2.2	51.8	12.9	51.7	13.3	51.6	13.7	51.5	13.9	51.5	14.1	51.4	14.5
		5.0	4.1	54.4	13.2	54.3	13.6	54.1	14.0	54.1	14.2	54.0	14.4	53.9	14.8
		7.0	6.0	57.0	13.6	56.9	13.9	56.8	14.3	56.8	14.5	56.7	14.7	56.6	15.1
		9.0	7.9	59.8	13.9	59.7	14.3	59.6	14.6	59.5	14.8	59.5	15.0	59.1	15.2
		11.0	9.8	62.8	14.2	62.6	14.6	62.5	14.9	62.5	15.1	62.4	15.2	59.1	14.4
		13.0	11.8	66.0	14.5	65.9	14.9	65.7	15.2	65.6	15.3	63.4	14.7	59.1	13.5
		15.0	13.7	69.2	14.8	69.0	15.1	67.8	15.0	65.6	14.5	63.4	13.9	59.1	12.8
110	495 (53.90)	-19.8	-20.0	31.1	8.67	31.0	9.3	30.9	10.0	30.8	10.3	30.8	10.6	30.7	11.2
		-18.8	-19.0	31.7	8.89	31.6	9.5	31.4	10.2	31.4	10.5	31.3	10.8	31.2	11.4
		-16.7	-17.0	32.9	9.3	32.8	9.9	32.7	10.6	32.6	10.9	32.6	11.2	32.4	11.8
		-13.7	-15.0	34.2	9.8	34.1	10.4	34.0	11.0	34.0	11.3	33.9	11.5	33.8	12.1
		-11.8	-13.0	35.7	10.3	35.6	10.8	35.5	11.4	35.5	11.6	35.4	11.9	35.3	12.5
		-9.8	-11.0	37.4	10.7	37.3	11.2	37.2	11.8	37.1	12.0	37.1	12.3	36.9	12.8
		-9.5	-10.0	38.3	10.9	38.1	11.5	38.0	12.0	38.0	12.2	37.9	12.5	37.8	13.0
		-8.5	-9.1	39.1	11.1	39.0	11.7	38.9	12.2	38.8	12.4	38.7	12.7	38.6	13.2
		-7.0	-7.6	40.5	11.5	40.4	12.0	40.3	12.5	40.2	12.7	40.2	13.0	40.0	13.4
		-5.0	-5.6	42.5	11.9	42.4	12.4	42.3	12.8	42.2	13.1	42.2	13.3	42.1	13.8
		-3.0	-3.7	44.5	12.3	44.4	12.8	44.3	13.2	44.3	13.4	44.2	13.6	44.1	14.1
		0.0	-0.7	48.0	12.9	47.9	13.3	47.8	13.7	47.7	13.9	47.7	14.2	47.6	14.6
		3.0	2.2	51.7	13.5	51.5	13.8	51.4	14.2	51.4	14.4	51.3	14.6	51.2	15.0
		5.0	4.1	54.2	13.8	54.1	14.2	54.0	14.5	53.9	14.7	53.9	14.9	53.8	15.3
		7.0	6.0	56.9	14.1	56.8	14.5	56.7	14.8	56.6	15.0	56.5	15.2	54.2	14.6
		9.0	7.9	59.7	14.4	59.6	14.8	59.5	15.1	59.4	15.2	58.2	14.9	54.2	13.7
		11.0	9.8	62.6	14.7	62.5	15.0	62.2	15.3	60.2	14.7	58.2	14.1	54.2	13.0
		13.0	11.8	65.8	15.0	65.7	15.3	62.2	14.4	60.2	13.8	58.2	13.3	54.2	12.2
		15.0	13.7	69.0	15.3	66.1	14.6	62.2	13.6	60.2	13.1	58.2	12.6	54.2	11.6
100	450 (49.00)	-19.8	-20.0	30.9	9.7	30.8	10.3	30.7	10.9	30.7	11.2	30.6	11.5	30.5	12.0
		-18.8	-19.0	31.5	9.9	31.4	10.5	31.3	11.0	31.2	11.3	31.2	11.6	31.1	12.2
		-16.7	-17.0	32.7	10.3	32.6	10.9	32.5	11.4	32.5	11.7	32.4	12.0	32.3	12.5
		-13.7	-15.0	34.1	10.7	34.0	11.3	33.9	11.8	33.8	12.0	33.8	12.3	33.7	12.8
		-11.8	-13.0	35.6	11.1	35.5	11.7	35.4	12.2	35.3	12.4	35.3	12.7	35.2	13.2
		-9.8	-11.0	37.2	11.6	37.1	12.0	37.0	12.5	37.0	12.8	36.9	13.0	36.8	13.5
		-9.5	-10.0	38.1	11.8	38.0	12.2	37.9	12.7	37.8	13.0	37.8	13.2	37.7	13.7
		-8.5	-9.1	38.9	12.0	38.8	12.4	38.7	12.9	38.6	13.1	38.6	13.3	38.5	13.8
		-7.0	-7.6	40.3	12.3	40.2	12.7	40.1	13.2	40.1	13.4	40.0	13.6	39.9	14.0
		-5.0	-5.6	42.3	12.7	42.2	13.1	42.1	13.5	42.1	13.7	42.0	13.9	41.9	14.4
		-3.0	-3.7	44.4	13.0	44.3	13.4	44.2	13.8	44.1	14.0	44.1	14.2	44.0	14.6
		0.0	-0.7	47.8	13.6	47.7	13.9	47.6	14.3	47.6	14.5	47.5	14.7	47.4	15.1
		3.0	2.2	51.5	14.1	51.4	14.4	51.3	14.8	51.2	14.9	51.2	15.1	49.2	14.6
		5.0	4.1	54.0	14.4	53.9	14.7	53.8	15.0	53.8	15.2	52.9	15.0	49.2	13.8
		7.0	6.0	56.7	14.7	56.6	15.0	56.5	15.3	54.7	14.7	52.9	14.1	49.2	13.0
		9.0	7.9	59.5	15.0	59.4	15.2	56.5	14.4	54.7	13.9	52.9	13.4	49.2	12.3
		11.0	9.8	62.4	15.2	60.1	14.7	56.5	13.6	54.7	13.1	52.9	12.6	49.2	11.6
		13.0	11.8	63.8	14.8	60.1	13.8	56.5	12.9	54.7	12.4	52.9	11.9	49.2	11.0
		15.0	13.7	63.8	14.0	60.1	13.1	56.5	12.2	54.7	11.7	52.9	11.3	49.2	10.4

4TW31462-2A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .
dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft
Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται
se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante
est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par
valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore
is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door
показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в
referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

RXHQ18P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	405 (44.10)	-19.8	-20.0	30.7	10.7	30.7	11.3	30.6	11.8	30.5	12.0	30.5	12.3	30.4	12.8
		-18.8	-19.0	31.3	10.9	31.2	11.4	31.1	11.9	31.1	12.2	31.0	12.5	31.0	13.0
		-16.7	-17.0	32.5	11.3	32.4	11.8	32.4	12.3	32.3	12.5	32.3	12.8	32.2	13.3
		-13.7	-15.0	33.9	11.7	33.8	12.1	33.7	12.6	33.7	12.8	33.6	13.1	33.5	13.6
		-11.8	-13.0	35.4	12.0	35.3	12.5	35.2	12.9	35.2	13.2	35.1	13.4	35.0	13.9
		-9.8	-11.0	37.0	12.4	36.9	12.8	36.9	13.3	36.8	13.5	36.8	13.7	36.7	14.2
		-9.5	-10.0	37.9	12.6	37.8	13.0	37.7	13.5	37.7	13.7	37.6	13.9	37.5	14.3
		-8.5	-9.1	38.7	12.8	38.6	13.2	38.5	13.6	38.5	13.8	38.5	14.0	38.4	14.4
		-7.0	-7.6	40.1	13.0	40.0	13.4	40.0	13.8	39.9	14.0	39.9	14.2	39.8	14.6
		-5.0	-5.6	42.1	13.4	42.1	13.8	42.0	14.2	41.9	14.4	41.9	14.5	41.8	14.9
		-3.0	-3.7	44.2	13.7	44.1	14.1	44.0	14.5	44.0	14.6	43.9	14.8	43.8	15.2
		0.0	-0.7	47.7	14.2	47.6	14.6	47.5	14.9	47.4	15.1	47.4	15.2	44.3	14.1
		3.0	2.2	51.3	14.7	51.2	15.0	50.9	15.2	49.2	14.6	47.6	14.0	44.3	12.9
		5.0	4.1	53.9	15.0	53.8	15.3	50.9	14.3	49.2	13.8	47.6	13.2	44.3	12.2
		7.0	6.0	56.5	15.2	54.1	14.5	50.9	13.5	49.2	13.0	47.6	12.5	44.3	11.5
		9.0	7.9	57.4	14.7	54.1	13.7	50.9	12.8	49.2	12.3	47.6	11.8	44.3	10.9
		11.0	9.8	57.4	13.9	54.1	13.0	50.9	12.1	49.2	11.6	47.6	11.2	44.3	10.4
		13.0	11.8	57.4	13.1	54.1	12.2	50.9	11.4	49.2	11.0	47.6	10.6	44.3	9.8
		15.0	13.7	57.4	12.4	54.1	11.6	50.9	10.8	49.2	10.4	47.6	10.1	44.3	9.31
80	360 (39.20)	-19.8	-20.0	30.6	11.8	30.5	12.2	30.4	12.7	30.4	12.9	30.3	13.2	30.3	13.6
		-18.8	-19.0	31.1	11.9	31.1	12.4	31.0	12.8	30.9	13.1	30.9	13.3	30.8	13.8
		-16.7	-17.0	32.4	12.2	32.3	12.7	32.2	13.1	32.2	13.4	32.1	13.6	32.0	14.0
		-13.7	-15.0	33.7	12.6	33.6	13.0	33.6	13.4	33.5	13.6	33.5	13.9	33.4	14.3
		-11.8	-13.0	35.2	12.9	35.1	13.3	35.1	13.7	35.0	13.9	35.0	14.1	34.9	14.5
		-9.8	-11.0	36.9	13.3	36.8	13.6	36.7	14.0	36.7	14.2	36.6	14.4	36.5	14.8
		-9.5	-10.0	37.7	13.4	37.7	13.8	37.6	14.2	37.5	14.4	37.5	14.6	37.4	14.9
		-8.5	-9.1	38.5	13.6	38.5	13.9	38.4	14.3	38.3	14.5	38.3	14.7	38.2	15.1
		-7.0	-7.6	40.0	13.8	39.9	14.2	39.8	14.5	39.8	14.7	39.7	14.9	39.4	15.1
		-5.0	-5.6	42.0	14.1	41.9	14.5	41.8	14.8	41.8	15.0	41.7	15.2	39.4	14.2
		-3.0	-3.7	44.0	14.4	43.9	14.8	43.9	15.1	43.7	15.2	42.3	14.6	39.4	13.4
		0.0	-0.7	47.5	14.9	47.4	15.2	45.2	14.4	43.7	13.9	42.3	13.3	39.4	12.3
		3.0	2.2	51.0	15.2	48.1	14.2	45.2	13.2	43.7	12.7	42.3	12.2	39.4	11.3
		5.0	4.1	51.0	14.4	48.1	13.4	45.2	12.5	43.7	12.0	42.3	11.6	39.4	10.7
		7.0	6.0	51.0	13.6	48.1	12.7	45.2	11.8	43.7	11.4	42.3	11.0	39.4	10.1
		9.0	7.9	51.0	12.8	48.1	12.0	45.2	11.2	43.7	10.8	42.3	10.4	39.4	9.61
		11.0	9.8	51.0	12.1	48.1	11.3	45.2	10.6	43.7	10.2	42.3	9.8	39.4	9.12
		13.0	11.8	51.0	11.4	48.1	10.7	45.2	10.0	43.7	9.7	42.3	9.32	39.4	8.65
		15.0	13.7	51.0	10.9	48.1	10.2	45.2	9.5	43.7	9.19	42.3	8.86	39.4	8.23
70	315 (34.30)	-19.8	-20.0	30.4	12.8	30.3	13.2	30.3	13.6	30.2	13.8	30.2	14.0	30.1	14.4
		-18.8	-19.0	31.0	12.9	30.9	13.3	30.8	13.7	30.8	13.9	30.8	14.1	30.7	14.5
		-16.7	-17.0	32.2	13.2	32.1	13.6	32.0	14.0	32.0	14.2	32.0	14.4	31.9	14.8
		-13.7	-15.0	33.5	13.5	33.5	13.9	33.4	14.3	33.4	14.4	33.3	14.6	33.3	15.0
		-11.8	-13.0	35.0	13.8	35.0	14.2	34.9	14.5	34.9	14.7	34.8	14.9	34.5	15.0
		-9.8	-11.0	36.7	14.1	36.6	14.4	36.5	14.8	36.5	15.0	36.5	15.1	34.5	14.2
		-9.5	-10.0	37.6	14.3	37.5	14.6	37.4	14.9	37.4	15.1	37.0	15.0	34.5	13.8
		-8.5	-9.1	38.4	14.4	38.3	14.7	38.2	15.0	38.2	15.2	37.0	14.6	34.5	13.5
		-7.0	-7.6	39.8	14.6	39.7	14.9	39.6	15.2	38.3	14.6	37.0	14.0	34.5	12.9
		-5.0	-5.6	41.8	14.9	41.7	15.2	39.6	14.3	38.3	13.8	37.0	13.2	34.5	12.2
		-3.0	-3.7	43.8	15.2	42.1	14.5	39.6	13.5	38.3	13.0	37.0	12.5	34.5	11.5
		0.0	-0.7	44.6	14.2	42.1	13.3	39.6	12.4	38.3	11.9	37.0	11.5	34.5	10.59
		3.0	2.2	44.6	13.0	42.1	12.2	39.6	11.3	38.3	10.9	37.0	10.5	34.5	9.76
		5.0	4.1	44.6	12.3	42.1	11.5	39.6	10.7	38.3	10.4	37.0	9.99	34.5	9.25
		7.0	6.0	44.6	11.6	42.1	10.9	39.6	10.2	38.3	9.82	37.0	9.47	34.5	8.78
		9.0	7.9	44.6	11.0	42.1	10.3	39.6	9.65	38.3	9.32	37.0	8.99	34.5	8.35
		11.0	9.8	44.6	10.4	42.1	9.8	39.6	9.16	38.3	8.85	37.0	8.55	34.5	7.94
		13.0	11.8	44.6	9.9	42.1	9.28	39.6	8.69	38.3	8.39	37.0	8.11	34.5	7.54
		15.0	13.7	44.6	9.4	42.1	8.82	39.6	8.26	38.3	7.99	37.0	7.72	34.5	7.19
60	270 (29.40)	-19.8	-20.0	30.2	13.8	30.2	14.2	30.1	14.5	30.1	14.7	30.0	14.9	29.5	14.9
		-18.8	-19.0	30.8	13.9	30.7	14.3	30.7	14.6	30.6	14.8	30.6	15.0	29.5	14.5
		-16.7	-17.0	32.0	14.2	32.0	14.5	31.9	14.8	31.9	15.0	31.7	15.1	29.5	13.9
		-13.7	-15.0	33.4	14.4	33.3	14.8	33.3	15.1	32.8	14.9	31.7	14.4	29.5	13.2
		-11.8	-13.0	34.9	14.7	34.8	15.0	33.9	14.7	32.8	14.2	31.7	13.6	29.5	12.5
		-9.8	-11.0	36.5	15.0	36.1	15.0	33.9	13.9	32.8	13.4	31.7	12.9	29.5	11.9
		-9.5	-10.0	37.4	15.1	36.1	14.6	33.9	13.6	32.8	13.1	31.7	12.6	29.5	11.6
		-8.5	-9.1	38.2	15.2	36.1	14.2	33.9	13.2	32.8	12.7	31.7	12.2	29.5	11.3
		-7.0	-7.6	38.3	14.6	36.1	13.6	33.9	12.7	32.8	12.2	31.7	11.7	29.5	10.84
		-5.0	-5.6	38.3	13.7	36.1	12.8	33.9	12.0	32.8	11.5	31.7	11.1	29.5	10.26
		-3.0	-3.7	38.3	13.0	36.1	12.2	33.9	11.3	32.8	10.92	31.7	10.52	29.5	9.74
		0.0	-0.7	38.3	11.9	36.1	11.1	33.9	10.40	32.8	10.03	31.7	9.67	29.5	8.97
		3.0	2.2	38.3	10.9	36.1	10.25	33.9	9.58	32.8	9.25	31.7	8.93	29.5	8.29
		5.0	4.1	38.3	10.4	36.1	9.72	33.9	9.09	32.8	8.78	31.7	8.48	29.5	7.88
		7.0	6.0	38.3	9.82	36.1	9.22	33.9	8.63	32.8	8.34	31.7	8.06	29.5	7.50
		9.0	7.9	38.3	9.31	36.1	8.75	33.9	8.21	32.8	7.93	31.7	7.67	29.5	7.14
		11.0	9.8	38.3	8.85	36.1	8.32	33.9	7.81	32.8	7.55	31.7	7.30	29.5	6.81
		13.0	11.8	38.3	8.39	36.1	7.90	33.9	7.42	32.8	7.18	31.7	6.94	29.5	6.48
		15.0	13.7	38.3	7.99	36.1	7.53	33.9	7.07	32.8	6.85	31.7	6.63	29.5	6.19
50	225 (24.50)	-19.8	-20.0	30.1	14.8	30.0	15.1	28.3	14.1	27.3	13.6	26.4	13.1	24.6	12.0
		-18.8	-19.0	30.6	14.9	30.1	14.8	28.3	13.8	27.3	13.3	26.4	12.8	24.6	11.8
		-16.7	-17.0	31.8	15.2	30.1	14.2	28.3	13.2	27.3	12.7	26.4	12.2	24.6	11.3
		-13.7	-15.0	31.9	14.4	30.1	13.5	28.3	12.5	27.3	12.1	26.4	11.6	24.6	10.74
		-11.8	-13.0	31.9	13.7	30.1	12.8	28.3	11.9	27.3	11.5	26.4	11.06	24.6	10.23
		-9.8	-11.0	31.9	13.0	30.1	12.1	28.3	11.3	27.3	10.91	26.4	10.51	24.6	9.72
		-9.5	-10.0	31.9	12.6	30.1	11.8	28.3	11.01	27.3	10.62	26.4	10.24	24.6	9.48
		-8.5	-9.1	31.9	12.3	30.1	11.5	28.3	10.75	27.3	10.37	26.4	9.99	24.6	9.26
		-7.0	-7.6	31.9	11.8	30.1	11.06	28.3	10.32	27.3	9.96	26.4	9.60	24.6	8.90
		-5.0	-5.6	31.9	11.2	30.1	10.46	28.3	9.77	27.3	9.44	26.4	9.10	24.6	8.45
		-3.0	-3.7	31.9	10.58	30.1	9.92	28.3	9.28	27.3	8.96	26.4	8.65	24.6	8.04
		0.0	-0.7	31.9	9.73	30.1	9.13	28.3	8.55	27.3	8.27	26.4	7.99	24.6	7.43
		3.0	2.2	31.9	8.98	30.1	8.44	28.3	7.92	27.3	7.66	26.4	7.40	24.6	6.90
		5.0	4.1	31.9	8.52	30.1	8.02	28.3	7.53	27.3	7.29	26.4	7.05	24.6	6.57
		7.0	6.0	31.9	8.10	30.1	7.63	28.3	7.17	27.3	6.94	26.4	6.72	24.6	6.27
		9.0	7.9	31.9	7.71	30.1	7.26	28.3	6.83	27.3	6.62	26.4	6.41	24.6	5.99
		11.0	9.8	31.9	7.34	30.1	6.92	28.3	6.52	27.3	6.32	26.4	6.12	24.6	5.72
		13.0	11.8	31.9	6.98	30.1	6.59	28.3	6.21	27.3	6.02	26.4	5.83	24.6	5.46
		15.0	13.7	31.9	6.66	30.1	6.29	28.3	5.93	27.3	5.76	26.4	5.58	24.6	5.23

4TW31462-2A

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

RXHQ20P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	650 (72.67)	-19.8	-20.0	36.9	7.89	36.8	8.63	36.7	9.37	36.6	9.7	36.5	10.1	36.4	10.8
		-18.8	-19.0	37.8	8.20	37.6	8.92	37.5	9.6	37.4	10.0	37.3	10.4	37.2	11.1
		-16.7	-17.0	39.5	8.79	39.3	9.5	39.2	10.2	39.1	10.5	39.1	10.9	38.9	11.5
		-13.7	-15.0	41.3	9.37	41.2	10.0	41.0	10.7	40.9	11.0	40.9	11.3	40.7	12.0
		-11.8	-13.0	43.2	9.9	43.1	10.5	42.9	11.2	42.9	11.5	42.8	11.8	42.7	12.4
		-9.8	-11.0	45.3	10.5	45.1	11.0	45.0	11.6	44.9	11.9	44.8	12.2	44.7	12.8
		-9.5	-10.0	46.3	10.7	46.2	11.3	46.0	11.9	46.0	12.2	45.9	12.5	45.7	13.0
		-8.5	-9.1	47.3	10.9	47.1	11.5	47.0	12.1	46.9	12.4	46.9	12.6	46.7	13.2
		-7.0	-7.6	48.9	11.3	48.8	11.8	48.7	12.4	48.6	12.7	48.5	13.0	48.4	13.5
		-5.0	-5.6	51.3	11.8	51.1	12.3	51.0	12.8	50.9	13.1	50.8	13.3	50.7	13.9
		-3.0	-3.7	53.5	12.2	53.4	12.7	53.3	13.2	53.2	13.4	53.1	13.7	53.0	14.2
		0.0	-0.7	57.4	12.8	57.2	13.3	57.1	13.7	57.0	14.0	56.9	14.2	56.8	14.7
		3.0	2.2	61.3	13.4	61.1	13.8	61.0	14.2	60.9	14.5	60.8	14.7	60.7	15.1
		5.0	4.1	63.9	13.7	63.8	14.1	63.6	14.6	63.6	14.8	63.5	15.0	63.4	15.4
		7.0	6.0	66.7	14.0	66.6	14.4	66.4	14.8	66.3	15.0	66.3	15.2	66.1	15.6
		9.0	7.9	69.6	14.4	69.4	14.7	69.3	15.1	69.2	15.3	69.1	15.5	69.0	15.9
		11.0	9.8	72.5	14.7	72.4	15.0	72.2	15.4	72.2	15.6	72.1	15.8	70.8	15.7
		13.0	11.8	75.7	14.9	75.6	15.3	75.5	15.7	75.4	15.8	75.3	16.0	70.8	14.9
		15.0	13.7	78.9	15.2	78.8	15.6	78.6	15.9	78.5	16.1	76.0	15.4	70.8	14.2
120	600 (67.08)	-19.8	-20.0	36.8	8.89	36.6	9.57	36.5	10.3	36.4	10.6	36.4	10.9	36.2	11.6
		-18.8	-19.0	37.6	9.17	37.4	9.8	37.3	10.5	37.2	10.8	37.2	11.2	37.0	11.8
		-16.7	-17.0	39.3	9.7	39.2	10.4	39.0	11.0	39.0	11.3	38.9	11.6	38.8	12.3
		-13.7	-15.0	41.1	10.3	41.0	10.9	40.8	11.5	40.8	11.8	40.7	12.1	40.6	12.7
		-11.8	-13.0	43.0	10.8	42.9	11.3	42.8	11.9	42.7	12.2	42.6	12.5	42.5	13.1
		-9.8	-11.0	45.1	11.3	44.9	11.8	44.8	12.4	44.7	12.6	44.7	12.9	44.5	13.5
		-9.5	-10.0	46.1	11.5	46.0	12.0	45.9	12.6	45.8	12.8	45.7	13.1	45.6	13.6
		-8.5	-9.1	47.1	11.7	47.0	12.2	46.8	12.8	46.8	13.0	46.7	13.3	46.6	13.8
		-7.0	-7.6	48.8	12.0	48.6	12.6	48.5	13.1	48.4	13.3	48.4	13.6	48.2	14.1
		-5.0	-5.6	51.1	12.5	50.9	13.0	50.8	13.4	50.7	13.7	50.7	13.9	50.5	14.4
		-3.0	-3.7	53.4	12.9	53.2	13.3	53.1	13.8	53.0	14.0	53.0	14.3	52.8	14.7
		0.0	-0.7	57.2	13.4	57.0	13.9	56.9	14.3	56.8	14.5	56.8	14.7	56.6	15.2
		3.0	2.2	61.1	14.0	60.9	14.4	60.8	14.8	60.7	15.0	60.7	15.2	60.5	15.6
		5.0	4.1	63.7	14.3	63.6	14.7	63.5	15.1	63.4	15.2	63.3	15.4	63.2	15.8
		7.0	6.0	66.5	14.6	66.4	15.0	66.2	15.3	66.2	15.5	66.1	15.7	65.4	15.8
		9.0	7.9	69.4	14.9	69.2	15.2	69.1	15.6	69.0	15.8	69.0	15.9	65.4	15.0
		11.0	9.8	72.3	15.1	72.2	15.5	72.1	15.8	72.0	16.0	70.2	15.6	65.4	14.3
		13.0	11.8	75.5	15.4	75.4	15.7	75.0	16.0	72.6	15.4	70.2	14.8	65.4	13.6
		15.0	13.7	78.7	15.7	78.6	16.0	75.0	15.2	72.6	14.6	70.2	14.0	65.4	12.9
110	550 (61.49)	-19.8	-20.0	36.6	9.9	36.4	10.5	36.3	11.1	36.3	11.5	36.2	11.8	36.1	12.4
		-18.8	-19.0	37.4	10.1	37.3	10.8	37.1	11.4	37.1	11.7	37.0	12.0	36.9	12.6
		-16.7	-17.0	39.1	10.7	39.0	11.2	38.9	11.8	38.8	12.1	38.7	12.4	38.6	13.0
		-13.7	-15.0	40.9	11.1	40.8	11.7	40.7	12.3	40.6	12.5	40.6	12.8	40.4	13.4
		-11.8	-13.0	42.8	11.6	42.7	12.1	42.6	12.7	42.5	12.9	42.5	13.2	42.4	13.7
		-9.8	-11.0	44.9	12.1	44.8	12.6	44.6	13.1	44.6	13.3	44.5	13.6	44.4	14.1
		-9.5	-10.0	45.9	12.3	45.8	12.8	45.7	13.3	45.6	13.5	45.6	13.8	45.4	14.3
		-8.5	-9.1	46.9	12.5	46.8	13.0	46.7	13.4	46.6	13.7	46.5	13.9	46.4	14.4
		-7.0	-7.6	48.6	12.8	48.4	13.3	48.3	13.7	48.3	13.9	48.2	14.2	48.1	14.6
		-5.0	-5.6	50.9	13.2	50.7	13.6	50.6	14.1	50.6	14.3	50.5	14.5	50.4	15.0
		-3.0	-3.7	53.2	13.5	53.0	14.0	52.9	14.4	52.9	14.6	52.8	14.8	52.7	15.2
		0.0	-0.7	57.0	14.1	56.8	14.5	56.7	14.9	56.7	15.1	56.6	15.3	56.5	15.7
		3.0	2.2	60.9	14.6	60.8	14.9	60.6	15.3	60.6	15.5	60.5	15.7	59.9	15.8
		5.0	4.1	63.5	14.8	63.4	15.2	63.3	15.6	63.2	15.7	63.2	15.9	59.9	15.0
		7.0	6.0	66.3	15.1	66.2	15.5	66.1	15.8	66.0	16.0	64.3	15.5	59.9	14.3
		9.0	7.9	69.2	15.4	69.1	15.7	68.8	16.0	66.5	15.4	64.3	14.7	59.9	13.6
		11.0	9.8	72.1	15.6	72.0	16.0	68.8	15.2	66.5	14.6	64.3	14.0	59.9	12.9
		13.0	11.8	75.4	15.9	73.2	15.5	68.8	14.4	66.5	13.9	64.3	13.3	59.9	12.3
		15.0	13.7	77.6	15.8	73.2	14.8	68.8	13.7	66.5	13.2	64.3	12.7	59.9	11.7
100	500 (55.90)	-19.8	-20.0	36.4	10.9	36.3	11.5	36.2	12.0	36.1	12.3	36.0	12.6	35.9	13.2
		-18.8	-19.0	37.2	11.1	37.1	11.7	37.0	12.2	36.9	12.5	36.9	12.8	36.8	13.3
		-16.7	-17.0	38.9	11.6	38.8	12.1	38.7	12.6	38.6	12.9	38.6	13.2	38.5	13.7
		-13.7	-15.0	40.7	12.0	40.6	12.5	40.5	13.0	40.5	13.3	40.4	13.5	40.3	14.1
		-11.8	-13.0	42.7	12.5	42.5	12.9	42.4	13.4	42.4	13.7	42.3	13.9	42.2	14.4
		-9.8	-11.0	44.7	12.9	44.6	13.3	44.5	13.8	44.4	14.0	44.3	14.2	44.2	14.7
		-9.5	-10.0	45.7	13.1	45.6	13.5	45.5	14.0	45.5	14.2	45.4	14.4	45.3	14.9
		-8.5	-9.1	46.7	13.2	46.6	13.7	46.5	14.1	46.4	14.3	46.4	14.6	46.3	15.0
		-7.0	-7.6	48.4	13.5	48.3	14.0	48.1	14.4	48.1	14.6	48.0	14.8	47.9	15.2
		-5.0	-5.6	50.7	13.9	50.6	14.3	50.5	14.7	50.4	14.9	50.3	15.1	50.2	15.5
		-3.0	-3.7	53.0	14.2	52.9	14.6	52.7	15.0	52.7	15.2	52.6	15.4	52.5	15.8
		0.0	-0.7	56.8	14.7	56.7	15.1	56.6	15.4	56.5	15.6	56.4	15.8	54.5	15.3
		3.0	2.2	60.7	15.1	60.6	15.5	60.5	15.8	60.4	16.0	58.5	15.4	54.5	14.1
		5.0	4.1	63.4	15.4	63.2	15.7	62.5	15.8	60.5	15.2	58.5	14.6	54.5	13.4
		7.0	6.0	66.1	15.7	66.0	16.0	62.5	15.0	60.5	14.4	58.5	13.9	54.5	12.8
		9.0	7.9	69.0	15.9	66.5	15.3	62.5	14.3	60.5	13.7	58.5	13.2	54.5	12.1
		11.0	9.8	70.5	15.6	66.5	14.6	62.5	13.6	60.5	13.1	58.5	12.6	54.5	11.6
		13.0	11.8	70.5	14.8	66.5	13.8	62.5	12.9	60.5	12.4	58.5	11.9	54.5	11.0
		15.0	13.7	70.5	14.1	66.5	13.2	62.5	12.3	60.5	11.8	58.5	11.4	54.5	10.5

4TW31462-2A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .
dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft
Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται
se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante
est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par
valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore
is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door
показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в
referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

RXHQ20P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	450 (50.31)	-19.8	-20.0	36.2	11.9	36.1	12.4	36.0	12.9	35.9	13.2	35.9	13.4	35.8	13.9
		-18.8	-19.0	37.0	12.1	36.9	12.6	36.8	13.1	36.7	13.3	36.7	13.6	36.6	14.1
		-16.7	-17.0	38.7	12.5	38.6	13.0	38.5	13.5	38.5	13.7	38.4	13.9	38.3	14.4
		-13.7	-15.0	40.5	12.9	40.4	13.4	40.3	13.8	40.3	14.1	40.2	14.3	40.1	14.7
		-11.8	-13.0	42.5	13.3	42.4	13.7	42.3	14.2	42.2	14.4	42.2	14.6	42.1	15.0
		-9.8	-11.0	44.5	13.7	44.4	14.1	44.3	14.5	44.2	14.7	44.2	14.9	44.1	15.3
		-9.5	-10.0	45.5	13.9	45.4	14.3	45.3	14.7	45.3	14.9	45.2	15.1	45.1	15.5
		-8.5	-9.1	46.5	14.0	46.4	14.4	46.3	14.8	46.3	15.0	46.2	15.2	46.1	15.6
		-7.0	-7.6	48.2	14.3	48.1	14.7	48.0	15.0	47.9	15.2	47.9	15.4	47.8	15.8
		-5.0	-5.6	50.5	14.6	50.4	15.0	50.3	15.3	50.2	15.5	50.2	15.7	49.0	15.5
		-3.0	-3.7	52.8	14.9	52.7	15.2	52.6	15.6	52.5	15.8	52.5	15.9	49.0	14.7
		0.0	-0.7	56.6	15.3	56.5	15.7	56.3	15.9	54.4	15.3	52.6	14.7	49.0	13.5
		3.0	2.2	60.5	15.7	59.9	15.8	56.3	14.7	54.4	14.1	52.6	13.6	49.0	12.5
		5.0	4.1	63.2	16.0	59.9	15.0	56.3	13.9	54.4	13.4	52.6	12.9	49.0	11.9
		7.0	6.0	63.5	15.3	59.9	14.3	56.3	13.2	54.4	12.8	52.6	12.3	49.0	11.3
		9.0	7.9	63.5	14.5	59.9	13.5	56.3	12.6	54.4	12.1	52.6	11.7	49.0	10.8
		11.0	9.8	63.5	13.8	59.9	12.9	56.3	12.0	54.4	11.6	52.6	11.1	49.0	10.3
		13.0	11.8	63.5	13.1	59.9	12.3	56.3	11.4	54.4	11.0	52.6	10.6	49.0	9.8
		15.0	13.7	63.5	12.5	59.9	11.7	56.3	10.9	54.4	10.5	52.6	10.1	49.0	9.4
80	400 (44.72)	-19.8	-20.0	36.0	12.9	35.9	13.3	35.8	13.8	35.8	14.0	35.7	14.2	35.6	14.7
		-18.8	-19.0	36.8	13.1	36.7	13.5	36.6	14.0	36.6	14.2	36.5	14.4	36.5	14.8
		-16.7	-17.0	38.5	13.4	38.4	13.9	38.3	14.3	38.3	14.5	38.3	14.7	38.2	15.1
		-13.7	-15.0	40.3	13.8	40.3	14.2	40.2	14.6	40.1	14.8	40.1	15.0	40.0	15.4
		-11.8	-13.0	42.3	14.2	42.2	14.5	42.1	14.9	42.0	15.1	42.0	15.3	41.9	15.7
		-9.8	-11.0	44.3	14.5	44.2	14.9	44.1	15.2	44.1	15.4	44.0	15.6	43.6	15.7
		-9.5	-10.0	45.3	14.6	45.3	15.0	45.2	15.4	45.1	15.5	45.1	15.7	43.6	15.3
		-8.5	-9.1	46.3	14.8	46.2	15.1	46.1	15.5	46.1	15.7	46.1	15.8	43.6	14.9
		-7.0	-7.6	48.0	15.0	47.9	15.4	47.8	15.7	47.8	15.9	46.8	15.5	43.6	14.3
		-5.0	-5.6	50.3	15.3	50.2	15.6	50.0	15.9	48.4	15.3	46.8	14.7	43.6	13.5
		-3.0	-3.7	52.6	15.6	52.5	15.9	50.0	15.1	48.4	14.5	46.8	13.9	43.6	12.8
		0.0	-0.7	56.4	16.0	53.2	14.9	50.0	13.8	48.4	13.3	46.8	12.8	43.6	11.8
		3.0	2.2	56.4	14.7	53.2	13.8	50.0	12.8	48.4	12.3	46.8	11.9	43.6	10.9
		5.0	4.1	56.4	14.0	53.2	13.1	50.0	12.2	48.4	11.7	46.8	11.3	43.6	10.4
		7.0	6.0	56.4	13.3	53.2	12.4	50.0	11.6	48.4	11.2	46.8	10.7	43.6	9.9
		9.0	7.9	56.4	12.6	53.2	11.8	50.0	11.0	48.4	10.6	46.8	10.2	43.6	9.48
		11.0	9.8	56.4	12.0	53.2	11.3	50.0	10.5	48.4	10.1	46.8	9.8	43.6	9.06
		13.0	11.8	56.4	11.5	53.2	10.7	50.0	10.0	48.4	9.7	46.8	9.33	43.6	8.65
		15.0	13.7	56.4	10.9	53.2	10.3	50.0	9.6	48.4	9.25	46.8	8.92	43.6	8.28
70	350 (39.13)	-19.8	-20.0	35.8	13.9	35.7	14.3	35.6	14.7	35.6	14.9	35.6	15.1	35.5	15.5
		-18.8	-19.0	36.6	14.0	36.5	14.4	36.5	14.8	36.4	15.0	36.4	15.2	36.3	15.6
		-16.7	-17.0	38.3	14.4	38.3	14.7	38.2	15.1	38.1	15.3	38.1	15.5	38.0	15.9
		-13.7	-15.0	40.1	14.7	40.1	15.0	40.0	15.4	40.0	15.6	39.9	15.8	38.1	15.0
		-11.8	-13.0	42.1	15.0	42.0	15.3	41.9	15.7	41.9	15.8	40.9	15.5	38.1	14.2
		-9.8	-11.0	44.1	15.3	44.0	15.6	43.8	15.8	42.3	15.2	40.9	14.6	38.1	13.4
		-9.5	-10.0	45.2	15.4	45.1	15.7	43.8	15.4	42.3	14.8	40.9	14.2	38.1	13.1
		-8.5	-9.1	46.1	15.6	46.0	15.9	43.8	15.0	42.3	14.4	40.9	13.8	38.1	12.7
		-7.0	-7.6	47.8	15.8	46.6	15.5	43.8	14.3	42.3	13.8	40.9	13.3	38.1	12.2
		-5.0	-5.6	49.4	15.7	46.6	14.6	43.8	13.6	42.3	13.1	40.9	12.6	38.1	11.6
		-3.0	-3.7	49.4	14.8	46.6	13.8	43.8	12.9	42.3	12.4	40.9	11.9	38.1	11.0
		0.0	-0.7	49.4	13.6	46.6	12.7	43.8	11.9	42.3	11.4	40.9	11.0	38.1	10.2
		3.0	2.2	49.4	12.6	46.6	11.8	43.8	11.0	42.3	10.6	40.9	10.2	38.1	9.45
		5.0	4.1	49.4	12.0	46.6	11.2	43.8	10.5	42.3	10.1	40.9	9.73	38.1	9.02
		7.0	6.0	49.4	11.4	46.6	10.7	43.8	10.0	42.3	9.63	40.9	9.29	38.1	8.61
		9.0	7.9	49.4	10.9	46.6	10.2	43.8	9.52	42.3	9.20	40.9	8.87	38.1	8.23
		11.0	9.8	49.4	10.4	46.6	9.7	43.8	9.10	42.3	8.79	40.9	8.48	38.1	7.88
		13.0	11.8	49.4	9.9	46.6	9.28	43.8	8.69	42.3	8.39	40.9	8.10	38.1	7.54
		15.0	13.7	49.4	9.5	46.6	8.88	43.8	8.32	42.3	8.04	40.9	7.77	38.1	7.23
60	300 (33.54)	-19.8	-20.0	35.6	14.9	35.5	15.2	35.5	15.6	35.4	15.7	35.1	15.7	32.7	14.4
		-18.8	-19.0	36.4	15.0	36.4	15.4	36.3	15.7	36.3	15.9	35.1	15.2	32.7	14.0
		-16.7	-17.0	38.1	15.3	38.1	15.6	37.5	15.6	36.3	15.0	35.1	14.4	32.7	13.3
		-13.7	-15.0	40.0	15.6	39.9	15.9	37.5	14.7	36.3	14.2	35.1	13.6	32.7	12.6
		-11.8	-13.0	41.9	15.8	39.9	15.0	37.5	13.9	36.3	13.4	35.1	12.9	32.7	11.9
		-9.8	-11.0	42.3	15.2	39.9	14.2	37.5	13.2	36.3	12.7	35.1	12.2	32.7	11.3
		-9.5	-10.0	42.3	14.8	39.9	13.8	37.5	12.8	36.3	12.3	35.1	11.9	32.7	11.0
		-8.5	-9.1	42.3	14.4	39.9	13.4	37.5	12.5	36.3	12.0	35.1	11.6	32.7	10.7
		-7.0	-7.6	42.3	13.8	39.9	12.9	37.5	12.0	36.3	11.6	35.1	11.1	32.7	10.28
		-5.0	-5.6	42.3	13.0	39.9	12.2	37.5	11.4	36.3	11.0	35.1	10.6	32.7	9.76
		-3.0	-3.7	42.3	12.4	39.9	11.6	37.5	10.8	36.3	10.4	35.1	10.04	32.7	9.29
		0.0	-0.7	42.3	11.4	39.9	10.7	37.5	9.99	36.3	9.64	35.1	9.30	32.7	8.62
		3.0	2.2	42.3	10.6	39.9	9.93	37.5	9.28	36.3	8.97	35.1	8.65	32.7	8.03
		5.0	4.1	42.3	10.1	39.9	9.47	37.5	8.86	36.3	8.56	35.1	8.26	32.7	7.68
		7.0	6.0	42.3	9.63	39.9	9.04	37.5	8.46	36.3	8.18	35.1	7.90	32.7	7.35
		9.0	7.9	42.3	9.19	39.9	8.64	37.5	8.09	36.3	7.83	35.1	7.56	32.7	7.04
		11.0	9.8	42.3	8.79	39.9	8.26	37.5	7.75	36.3	7.50	35.1	7.25	32.7	6.75
		13.0	11.8	42.3	8.39	39.9	7.89	37.5	7.41	36.3	7.17	35.1	6.93	32.7	6.47
		15.0	13.7	42.3	8.04	39.9	7.57	37.5	7.11	36.3	6.88	35.1	6.66	32.7	6.22
50	250 (27.95)	-19.8	-20.0	35.3	15.8	33.3	14.7	31.3	13.7	30.2	13.1	29.2	12.6	27.2	11.7
		-18.8	-19.0	35.3	15.3	33.3	14.3	31.3	13.3	30.2	12.8	29.2	12.3	27.2	11.4
		-16.7	-17.0	35.3	14.5	33.3	13.5	31.3	12.6	30.2	12.1	29.2	11.7	27.2	10.8
		-13.7	-15.0	35.3	13.7	33.3	12.8	31.3	11.9	30.2	11.5	29.2	11.1	27.2	10.22
		-11.8	-13.0	35.3	13.0	33.3	12.1	31.3	11.3	30.2	10.9	29.2	10.5	27.2	9.70
		-9.8	-11.0	35.3	12.3	33.3	11.5	31.3	10.7	30.2	10.33	29.2	9.95	27.2	9.22
		-9.5	-10.0	35.3	11.9	33.3	11.2	31.3	10.4	30.2	10.06	29.2	9.70	27.2	8.98
		-8.5	-9.1	35.3	11.7	33.3	10.9	31.3	10.18	30.2	9.83	29.2	9.47	27.2	8.78
		-7.0	-7.6	35.3	11.2	33.3	10.5	31.3	9.79	30.2	9.45	29.2	9.11	27.2	8.45
		-5.0	-5.6	35.3	10.6	33.3	9.95	31.3	9.30	30.2	8.98	29.2	8.66	27.2	8.04
		-3.0	-3.7	35.3	10.09	33.3	9.47	31.3	8.86	30.2	8.56	29.2	8.26	27.2	7.68
		0.0	-0.7	35.3	9.35	33.3	8.78	31.3	8.23	30.2	7.95	29.2	7.68	27.2	7.15
		3.0	2.2	35.3	8.70	33.3	8.18	31.3	7.67	30.2	7.42	29.2	7.18	27.2	6.69
		5.0	4.1	35.3	8.31	33.3	7.82	31.3	7.34	30.2	7.10	29.2	6.87	27.2	6.41
		7.0	6.0	35.3	7.94	33.3	7.48	31.3	7.03	30.2	6.81	29.2	6.58	27.2	6.15
		9.0	7.9	35.3	7.60	33.3	7.17	31.3	6.74	30.2	6.53	29.2	6.32	27.2	5.90
		11.0	9.8	35.3	7.28	33.3	6.87	31.3	6.46	30.2	6.26	29.2	6.07	27.2	5.67
		13.0	11.8	35.3	6.97	33.3	6.58	31.3	6.20	30.2	6.01	29.2	5.82	27.2	5.45
		15.0	13.7	35.3	6.69	33.3	6.32	31.3	5.96	30.2	5.78	29.2	5.60	27.2	5.25

4TW31462-2A

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

RXHQ22P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	715 (79.95)	-19.8	-20.0	41.1	9.52	41.0	10.38	40.8	11.2	40.7	11.7	40.6	12.1	40.5	13.0
		-18.8	-19.0	41.8	9.79	41.7	10.6	41.5	11.5	41.4	11.9	41.4	12.3	41.2	13.2
		-16.7	-17.0	43.4	10.4	43.2	11.2	43.1	12.0	43.0	12.4	42.9	12.8	42.7	13.6
		-13.7	-15.0	45.1	11.0	45.0	11.7	44.8	12.5	44.7	12.9	44.7	13.3	44.5	14.1
		-11.8	-13.0	47.1	11.6	46.9	12.3	46.8	13.1	46.7	13.4	46.6	13.8	46.5	14.5
		-9.8	-11.0	49.2	12.2	49.1	12.9	48.9	13.6	48.8	13.9	48.8	14.3	48.6	15.0
		-9.5	-10.0	50.4	12.5	50.2	13.2	50.1	13.9	50.0	14.2	49.9	14.6	49.7	15.3
		-8.5	-9.1	51.5	12.7	51.3	13.4	51.1	14.1	51.1	14.4	51.0	14.8	50.8	15.5
		-7.0	-7.6	53.3	13.2	53.2	13.8	53.0	14.5	52.9	14.8	52.9	15.2	52.7	15.8
		-5.0	-5.6	56.0	13.8	55.8	14.4	55.7	15.0	55.6	15.3	55.5	15.6	55.4	16.3
		-3.0	-3.7	58.7	14.3	58.6	14.9	58.4	15.5	58.3	15.8	58.3	16.1	58.1	16.7
		0.0	-0.7	63.4	15.1	63.2	15.7	63.1	16.2	63.0	16.5	62.9	16.7	62.8	17.3
		3.0	2.2	68.3	15.8	68.2	16.3	68.0	16.8	67.9	17.1	67.8	17.4	67.7	17.9
		5.0	4.1	71.8	16.3	71.6	16.8	71.5	17.2	71.4	17.5	71.3	17.7	71.1	18.2
		7.0	6.0	75.4	16.7	75.2	17.2	75.1	17.6	75.0	17.8	74.9	18.1	74.8	18.5
		9.0	7.9	79.2	17.1	79.0	17.5	78.9	18.0	78.8	18.2	78.7	18.4	78.2	18.7
		11.0	9.8	83.2	17.5	83.0	17.9	82.9	18.3	82.8	18.5	82.7	18.7	78.2	17.6
		13.0	11.8	87.6	17.9	87.4	18.3	87.3	18.7	86.8	18.7	83.9	18.0	78.2	16.5
		15.0	13.7	91.9	18.2	91.8	18.6	89.7	18.3	86.8	17.6	83.9	16.9	78.2	15.6
120	660 (73.80)	-19.8	-20.0	40.9	10.7	40.8	11.5	40.6	12.3	40.5	12.7	40.5	13.1	40.3	13.9
		-18.8	-19.0	41.6	10.9	41.5	11.7	41.3	12.5	41.2	12.9	41.2	13.3	41.0	14.1
		-16.7	-17.0	43.2	11.5	43.0	12.2	42.9	13.0	42.8	13.3	42.7	13.7	42.6	14.5
		-13.7	-15.0	44.9	12.0	44.8	12.7	44.6	13.5	44.6	13.8	44.5	14.2	44.3	14.9
		-11.8	-13.0	46.9	12.6	46.7	13.3	46.6	13.9	46.5	14.3	46.4	14.6	46.3	15.3
		-9.8	-11.0	49.0	13.1	48.9	13.8	48.7	14.4	48.7	14.8	48.6	15.1	48.4	15.8
		-9.5	-10.0	50.2	13.4	50.0	14.1	49.9	14.7	49.8	15.0	49.7	15.3	49.6	16.0
		-8.5	-9.1	51.2	13.7	51.1	14.3	50.9	14.9	50.9	15.2	50.8	15.5	50.7	16.2
		-7.0	-7.6	53.1	14.1	53.0	14.7	52.8	15.3	52.8	15.6	52.7	15.9	52.5	16.5
		-5.0	-5.6	55.8	14.6	55.6	15.2	55.5	15.8	55.4	16.0	55.4	16.3	55.2	16.9
		-3.0	-3.7	58.5	15.1	58.4	15.6	58.2	16.2	58.2	16.5	58.1	16.7	57.9	17.3
		0.0	-0.7	63.2	15.8	63.0	16.4	62.9	16.9	62.8	17.1	62.7	17.4	62.6	17.9
		3.0	2.2	68.1	16.5	68.0	17.0	67.8	17.5	67.7	17.7	67.7	17.9	67.5	18.4
		5.0	4.1	71.6	16.9	71.4	17.4	71.3	17.8	71.2	18.0	71.1	18.3	71.0	18.7
		7.0	6.0	75.2	17.3	75.0	17.7	74.9	18.2	74.8	18.4	74.7	18.6	72.2	18.0
		9.0	7.9	79.0	17.7	78.8	18.1	78.7	18.5	78.6	18.7	77.5	18.5	72.2	17.0
		11.0	9.8	83.0	18.0	82.8	18.4	82.7	18.8	80.1	18.1	77.5	17.4	72.2	16.0
		13.0	11.8	87.4	18.4	87.2	18.8	82.8	17.7	80.1	17.0	77.5	16.3	72.2	15.0
		15.0	13.7	91.7	18.7	88.1	18.0	82.8	16.7	80.1	16.0	77.5	15.4	72.2	14.2
110	605 (67.65)	-19.8	-20.0	40.7	11.8	40.6	12.6	40.4	13.3	40.4	13.7	40.3	14.0	40.2	14.8
		-18.8	-19.0	41.4	12.1	41.3	12.8	41.1	13.5	41.1	13.9	41.0	14.2	40.9	14.9
		-16.7	-17.0	43.0	12.6	42.8	13.2	42.7	13.9	42.6	14.3	42.6	14.6	42.4	15.3
		-13.7	-15.0	44.7	13.1	44.6	13.7	44.4	14.4	44.4	14.7	44.3	15.0	44.2	15.7
		-11.8	-13.0	46.7	13.6	46.5	14.2	46.4	14.8	46.3	15.2	46.3	15.5	46.1	16.1
		-9.8	-11.0	48.8	14.1	48.7	14.7	48.5	15.3	48.5	15.6	48.4	15.9	48.3	16.5
		-9.5	-10.0	49.9	14.3	49.8	14.9	49.7	15.5	49.6	15.8	49.5	16.1	49.4	16.7
		-8.5	-9.1	51.0	14.6	50.9	15.2	50.8	15.7	50.7	16.0	50.6	16.3	50.5	16.9
		-7.0	-7.6	52.9	15.0	52.8	15.5	52.6	16.1	52.6	16.3	52.5	16.6	52.4	17.2
		-5.0	-5.6	55.6	15.4	55.4	16.0	55.3	16.5	55.2	16.8	55.2	17.0	55.0	17.6
		-3.0	-3.7	58.3	15.9	58.2	16.4	58.0	16.9	58.0	17.2	57.9	17.4	57.8	17.9
		0.0	-0.7	63.0	16.6	62.8	17.0	62.7	17.5	62.6	17.7	62.6	18.0	62.4	18.4
		3.0	2.2	67.9	17.2	67.8	17.6	67.6	18.1	67.6	18.3	67.5	18.5	66.1	18.4
		5.0	4.1	71.3	17.6	71.2	18.0	71.1	18.4	71.0	18.6	70.9	18.8	66.1	17.3
		7.0	6.0	75.0	17.9	74.8	18.3	74.7	18.7	73.5	18.4	71.0	17.7	66.1	16.3
		9.0	7.9	78.8	18.3	78.6	18.6	75.9	18.0	73.5	17.3	71.0	16.7	66.1	15.3
		11.0	9.8	82.8	18.6	80.8	18.3	75.9	17.0	73.5	16.3	71.0	15.7	66.1	14.4
		13.0	11.8	85.7	18.4	80.8	17.2	75.9	15.9	73.5	15.3	71.0	14.8	66.1	13.6
		15.0	13.7	85.7	17.3	80.8	16.2	75.9	15.0	73.5	14.5	71.0	13.9	66.1	12.9
100	550 (61.50)	-19.8	-20.0	40.5	13.0	40.4	13.7	40.2	14.3	40.2	14.7	40.1	15.0	40.0	15.7
		-18.8	-19.0	41.2	13.2	41.1	13.9	40.9	14.5	40.9	14.8	40.8	15.2	40.7	15.8
		-16.7	-17.0	42.7	13.7	42.6	14.3	42.5	14.9	42.4	15.2	42.4	15.5	42.3	16.2
		-13.7	-15.0	44.5	14.1	44.4	14.7	44.3	15.3	44.2	15.6	44.1	15.9	44.0	16.5
		-11.8	-13.0	46.4	14.6	46.3	15.2	46.2	15.7	46.1	16.0	46.1	16.3	46.0	16.9
		-9.8	-11.0	48.6	15.1	48.5	15.6	48.3	16.1	48.3	16.4	48.2	16.7	48.1	17.2
		-9.5	-10.0	49.7	15.3	49.6	15.8	49.5	16.4	49.4	16.6	49.4	16.9	49.3	17.4
		-8.5	-9.1	50.8	15.5	50.7	16.0	50.6	16.5	50.5	16.8	50.4	17.1	50.3	17.6
		-7.0	-7.6	52.7	15.8	52.6	16.3	52.4	16.8	52.4	17.1	52.3	17.3	52.2	17.9
		-5.0	-5.6	55.4	16.3	55.2	16.8	55.1	17.2	55.1	17.5	55.0	17.7	54.9	18.2
		-3.0	-3.7	58.1	16.7	58.0	17.2	57.8	17.6	57.8	17.8	57.7	18.1	57.6	18.5
		0.0	-0.7	62.8	17.3	62.6	17.7	62.5	18.2	62.4	18.4	62.4	18.6	60.1	18.0
		3.0	2.2	67.7	17.9	67.6	18.3	67.4	18.7	66.8	18.6	64.6	17.9	60.1	16.4
		5.0	4.1	71.1	18.2	71.0	18.6	69.0	18.2	66.8	17.5	64.6	16.8	60.1	15.4
		7.0	6.0	74.8	18.6	73.4	18.4	69.0	17.1	66.8	16.4	64.6	15.8	60.1	14.5
		9.0	7.9	77.9	18.6	73.4	17.3	69.0	16.1	66.8	15.5	64.6	14.9	60.1	13.7
		11.0	9.8	77.9	17.5	73.4	16.3	69.0	15.2	66.8	14.6	64.6	14.0	60.1	13.0
		13.0	11.8	77.9	16.4	73.4	15.3	69.0	14.3	66.8	13.7	64.6	13.2	60.1	12.2
		15.0	13.7	77.9	15.5	73.4	14.5	69.0	13.5	66.8	13.0	64.6	12.5	60.1	11.6

4TW31462-2A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .
dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft
Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται
se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante
est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par
valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore
is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door
показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в
referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

RXHQ22P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	495 (55.35)	-19.8	-20.0	40.3	14.2	40.2	14.8	40.0	15.4	40.0	15.7	39.9	16.0	39.8	16.6
		-18.8	-19.0	41.0	14.4	40.9	14.9	40.8	15.5	40.7	15.8	40.6	16.1	40.5	16.7
		-16.7	-17.0	42.5	14.8	42.4	15.3	42.3	15.9	42.3	16.2	42.2	16.4	42.1	17.0
		-13.7	-15.0	44.3	15.2	44.2	15.7	44.1	16.3	44.0	16.5	44.0	16.8	43.8	17.3
		-11.8	-13.0	46.2	15.6	46.1	16.1	46.0	16.6	46.0	16.9	45.9	17.1	45.8	17.7
		-9.8	-11.0	48.4	16.0	48.3	16.5	48.2	17.0	48.1	17.2	48.0	17.5	47.9	18.0
		-9.5	-10.0	49.5	16.2	49.4	16.7	49.3	17.2	49.3	17.4	49.2	17.7	49.1	18.1
		-8.5	-9.1	50.6	16.4	50.5	16.9	50.4	17.4	50.3	17.6	50.3	17.8	50.2	18.3
		-7.0	-7.6	52.5	16.7	52.4	17.2	52.3	17.6	52.2	17.9	52.1	18.1	52.0	18.5
		-5.0	-5.6	55.2	17.1	55.0	17.6	54.9	18.0	54.9	18.2	54.8	18.4	54.1	18.5
		-3.0	-3.7	57.9	17.5	57.8	17.9	57.7	18.3	57.6	18.5	57.5	18.7	54.1	17.4
		0.0	-0.7	62.5	18.1	62.4	18.4	62.1	18.7	60.1	18.0	58.1	17.3	54.1	15.9
		3.0	2.2	67.5	18.6	66.1	18.4	62.1	17.0	60.1	16.4	58.1	15.7	54.1	14.5
		5.0	4.1	70.1	18.5	66.1	17.3	62.1	16.0	60.1	15.4	58.1	14.8	54.1	13.7
		7.0	6.0	70.1	17.4	66.1	16.2	62.1	15.1	60.1	14.5	58.1	14.0	54.1	12.9
		9.0	7.9	70.1	16.4	66.1	15.3	62.1	14.2	60.1	13.7	58.1	13.2	54.1	12.2
		11.0	9.8	70.1	15.4	66.1	14.4	62.1	13.4	60.1	13.0	58.1	12.5	54.1	11.5
		13.0	11.8	70.1	14.5	66.1	13.6	62.1	12.7	60.1	12.2	58.1	11.8	54.1	10.9
		15.0	13.7	70.1	13.7	66.1	12.8	62.1	12.0	60.1	11.6	58.1	11.1	54.1	10.3
80	440 (49.20)	-19.8	-20.0	40.1	15.3	40.0	15.9	39.9	16.4	39.8	16.7	39.8	16.9	39.7	17.5
		-18.8	-19.0	40.8	15.5	40.7	16.0	40.6	16.5	40.5	16.8	40.5	17.1	40.4	17.6
		-16.7	-17.0	42.3	15.9	42.2	16.4	42.1	16.9	42.1	17.1	42.0	17.4	41.9	17.9
		-13.7	-15.0	44.1	16.2	44.0	16.7	43.9	17.2	43.8	17.4	43.8	17.7	43.7	18.1
		-11.8	-13.0	46.0	16.6	45.9	17.1	45.8	17.5	45.8	17.7	45.7	18.0	45.6	18.4
		-9.8	-11.0	48.2	17.0	48.1	17.4	48.0	17.9	47.9	18.1	47.9	18.3	47.8	18.7
		-9.5	-10.0	49.3	17.2	49.2	17.6	49.1	18.0	49.1	18.2	49.0	18.4	48.1	18.4
		-8.5	-9.1	50.4	17.3	50.3	17.7	50.2	18.2	50.1	18.4	50.1	18.6	48.1	17.9
		-7.0	-7.6	52.3	17.6	52.2	18.0	52.1	18.4	52.0	18.6	51.7	18.6	48.1	17.1
		-5.0	-5.6	54.9	18.0	54.8	18.3	54.7	18.7	53.4	18.2	51.7	17.5	48.1	16.1
		-3.0	-3.7	57.7	18.3	57.6	18.7	55.2	17.9	53.4	17.2	51.7	16.5	48.1	15.2
		0.0	-0.7	62.3	18.8	58.7	17.5	55.2	16.2	53.4	15.6	51.7	15.0	48.1	13.8
		3.0	2.2	62.3	17.1	58.7	16.0	55.2	14.8	53.4	14.3	51.7	13.7	48.1	12.7
		5.0	4.1	62.3	16.1	58.7	15.0	55.2	14.0	53.4	13.5	51.7	13.0	48.1	12.0
		7.0	6.0	62.3	15.2	58.7	14.2	55.2	13.2	53.4	12.7	51.7	12.2	48.1	11.3
		9.0	7.9	62.3	14.3	58.7	13.4	55.2	12.5	53.4	12.0	51.7	11.6	48.1	10.7
		11.0	9.8	62.3	13.5	58.7	12.6	55.2	11.8	53.4	11.4	51.7	11.0	48.1	10.2
		13.0	11.8	62.3	12.7	58.7	11.9	55.2	11.1	53.4	10.7	51.7	10.4	48.1	9.6
		15.0	13.7	62.3	12.0	58.7	11.3	55.2	10.5	53.4	10.2	51.7	9.8	48.1	9.12
70	385 (43.05)	-19.8	-20.0	39.8	16.5	39.8	17.0	39.7	17.4	39.6	17.7	39.6	17.9	39.5	18.4
		-18.8	-19.0	40.5	16.6	40.5	17.1	40.4	17.6	40.3	17.8	40.3	18.0	40.2	18.5
		-16.7	-17.0	42.1	17.0	42.0	17.4	41.9	17.8	41.9	18.1	41.8	18.3	41.8	18.7
		-13.7	-15.0	43.9	17.3	43.8	17.7	43.7	18.1	43.6	18.3	43.6	18.5	42.1	18.0
		-11.8	-13.0	45.8	17.6	45.7	18.0	45.6	18.4	45.6	18.6	45.2	18.6	42.1	17.1
		-9.8	-11.0	48.0	17.9	47.9	18.3	47.8	18.7	46.7	18.3	45.2	17.6	42.1	16.1
		-9.5	-10.0	49.1	18.1	49.0	18.5	48.3	18.5	46.7	17.8	45.2	17.1	42.1	15.7
		-8.5	-9.1	50.2	18.2	50.1	18.6	48.3	18.0	46.7	17.3	45.2	16.6	42.1	15.3
		-7.0	-7.6	52.0	18.5	51.4	18.5	48.3	17.2	46.7	16.5	45.2	15.9	42.1	14.6
		-5.0	-5.6	54.5	18.7	51.4	17.4	48.3	16.2	46.7	15.6	45.2	15.0	42.1	13.8
		-3.0	-3.7	54.5	17.6	51.4	16.4	48.3	15.3	46.7	14.7	45.2	14.1	42.1	13.0
		0.0	-0.7	54.5	16.0	51.4	14.9	48.3	13.9	46.7	13.4	45.2	12.9	42.1	11.9
		3.0	2.2	54.5	14.6	51.4	13.7	48.3	12.7	46.7	12.3	45.2	11.8	42.1	10.9
		5.0	4.1	54.5	13.8	51.4	12.9	48.3	12.0	46.7	11.6	45.2	11.2	42.1	10.4
		7.0	6.0	54.5	13.0	51.4	12.2	48.3	11.4	46.7	11.0	45.2	10.6	42.1	9.82
		9.0	7.9	54.5	12.3	51.4	11.5	48.3	10.8	46.7	10.4	45.2	10.0	42.1	9.31
		11.0	9.8	54.5	11.6	51.4	10.9	48.3	10.2	46.7	9.9	45.2	9.51	42.1	8.84
		13.0	11.8	54.5	11.0	51.4	10.3	48.3	9.6	46.7	9.33	45.2	9.01	42.1	8.38
		15.0	13.7	54.5	10.4	51.4	9.8	48.3	9.16	46.7	8.86	45.2	8.56	42.1	7.97
60	330 (36.90)	-19.8	-20.0	39.6	17.7	39.6	18.1	39.5	18.5	39.4	18.7	38.7	18.4	36.1	16.8
		-18.8	-19.0	40.3	17.8	40.3	18.2	40.2	18.6	40.1	18.7	38.7	18.0	36.1	16.5
		-16.7	-17.0	41.9	18.1	41.8	18.4	41.4	18.6	40.1	17.8	38.7	17.1	36.1	15.7
		-13.7	-15.0	43.6	18.3	43.6	18.7	41.4	17.6	40.1	17.0	38.7	16.3	36.1	15.0
		-11.8	-13.0	45.6	18.6	44.1	18.0	41.4	16.7	40.1	16.1	38.7	15.5	36.1	14.2
		-9.8	-11.0	46.7	18.3	44.1	17.0	41.4	15.8	40.1	15.2	38.7	14.6	36.1	13.5
		-9.5	-10.0	46.7	17.7	44.1	16.5	41.4	15.4	40.1	14.8	38.7	14.2	36.1	13.1
		-8.5	-9.1	46.7	17.3	44.1	16.1	41.4	15.0	40.1	14.4	38.7	13.9	36.1	12.8
		-7.0	-7.6	46.7	16.5	44.1	15.4	41.4	14.3	40.1	13.8	38.7	13.3	36.1	12.3
		-5.0	-5.6	46.7	15.5	44.1	14.5	41.4	13.5	40.1	13.0	38.7	12.5	36.1	11.6
		-3.0	-3.7	46.7	14.7	44.1	13.7	41.4	12.8	40.1	12.3	38.7	11.9	36.1	11.0
		0.0	-0.7	46.7	13.4	44.1	12.5	41.4	11.7	40.1	11.3	38.7	10.9	36.1	10.09
		3.0	2.2	46.7	12.3	44.1	11.5	41.4	10.8	40.1	10.38	38.7	10.02	36.1	9.30
		5.0	4.1	46.7	11.6	44.1	10.9	41.4	10.18	40.1	9.84	38.7	9.50	36.1	8.82
		7.0	6.0	46.7	11.0	44.1	10.3	41.4	9.65	40.1	9.33	38.7	9.01	36.1	8.38
		9.0	7.9	46.7	10.4	44.1	9.77	41.4	9.15	40.1	8.85	38.7	8.55	36.1	7.96
		11.0	9.8	46.7	9.8	44.1	9.26	41.4	8.69	40.1	8.41	38.7	8.13	36.1	7.58
		13.0	11.8	46.7	9.32	44.1	8.77	41.4	8.24	40.1	7.98	38.7	7.71	36.1	7.20
		15.0	13.7	46.7	8.85	44.1	8.34	41.4	7.84	40.1	7.59	38.7	7.35	36.1	6.87
50	275 (30.75)	-19.8	-20.0	38.9	18.5	36.7	17.2	34.5	16.0	33.4	15.4	32.3	14.8	30.1	13.6
		-18.8	-19.0	38.9	18.1	36.7	16.8	34.5	15.6	33.4	15.1	32.3	14.5	30.1	13.3
		-16.7	-17.0	38.9	17.2	36.7	16.1	34.5	14.9	33.4	14.4	32.3	13.8	30.1	12.8
		-13.7	-15.0	38.9	16.4	36.7	15.3	34.5	14.2	33.4	13.7	32.3	13.2	30.1	12.2
		-11.8	-13.0	38.9	15.6	36.7	14.5	34.5	13.5	33.4	13.0	32.3	12.6	30.1	11.6
		-9.8	-11.0	38.9	14.7	36.7	13.8	34.5	12.8	33.4	12.4	32.3	11.9	30.1	11.02
		-9.5	-10.0	38.9	14.3	36.7	13.4	34.5	12.5	33.4	12.0	32.3	11.6	30.1	10.74
		-8.5	-9.1	38.9	14.0	36.7	13.1	34.5	12.2	33.4	11.7	32.3	11.3	30.1	10.48
		-7.0	-7.6	38.9	13.4	36.7	12.5	34.5	11.7	33.4	11.3	32.3	10.87	30.1	10.07
		-5.0	-5.6	38.9	12.6	36.7	11.8	34.5	11.0	33.4	10.66	32.3	10.29	30.1	9.54
		-3.0	-3.7	38.9	11.9	36.7	11.2	34.5	10.47	33.4	10.11	32.3	9.76	30.1	9.06
		0.0	-0.7	38.9	10.9	36.7	10.28	34.5	9.62	33.4	9.30	32.3	8.99	30.1	8.36
		3.0	2.2	38.9	10.07	36.7	9.47	34.5	8.88	33.4	8.59	32.3	8.30	30.1	7.74
		5.0	4.1	38.9	9.54	36.7	8.98	34.5	8.43	33.4	8.16	32.3	7.89	30.1	7.36
		7.0	6.0	38.9	9.05	36.7	8.53	34.5	8.01	33.4	7.76	32.3	7.51	30.1	7.01
		9.0	7.9	38.9	8.60	36.7	8.10	34.5	7.62	33.4	7.38	32.3	7.15	30.1	6.68
		11.0	9.8	38.9	8.17	36.7	7.71	34.5	7.26	33.4	7.03	32.3	6.81	30.1	6.37
		13.0	11.8	38.9	7.75	36.7	7.32	34.5	6.90	33.4	6.69	32.3	6.48	30.1	6.07
		15.0	13.7	38.9	7.38	36.7	6.98	34.5	6.58	33.4	6.39	32.3	6.19	30.1	5.80

4TW31462-2A

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

RXHQ24P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	780 (87.10)	-19.8	-20.0	41.5	8.14	41.4	9.1	41.2	10.0	41.1	10.5	41.0	11.0	40.8	11.9
		-18.8	-19.0	42.2	8.4	42.1	9.4	41.9	10.3	41.8	10.8	41.7	11.2	41.6	12.2
		-16.7	-17.0	43.8	9.1	43.6	10.0	43.5	10.9	43.4	11.3	43.3	11.8	43.1	12.7
		-13.7	-15.0	45.6	9.7	45.4	10.6	45.2	11.5	45.1	11.9	45.0	12.3	44.9	13.2
		-11.8	-13.0	47.5	10.4	47.3	11.2	47.2	12.0	47.1	12.5	47.0	12.9	46.8	13.7
		-9.8	-11.0	49.7	11.1	49.5	11.9	49.3	12.6	49.2	13.0	49.2	13.4	49.0	14.2
		-9.5	-10.0	50.8	11.4	50.7	12.2	50.5	12.9	50.4	13.3	50.3	13.7	50.1	14.5
		-8.5	-9.1	51.9	11.7	51.7	12.5	51.6	13.2	51.5	13.6	51.4	14.0	51.2	14.7
		-7.0	-7.6	53.8	12.2	53.6	12.9	53.4	13.6	53.4	14.0	53.3	14.4	53.1	15.1
		-5.0	-5.6	56.5	12.8	56.3	13.5	56.1	14.2	56.1	14.6	56.0	14.9	55.8	15.6
		-3.0	-3.7	59.2	13.4	59.0	14.1	58.9	14.7	58.8	15.1	58.7	15.4	58.5	16.0
		0.0	-0.7	63.9	14.3	63.7	14.9	63.6	15.5	63.5	15.8	63.4	16.1	63.2	16.7
		3.0	2.2	68.8	15.1	68.7	15.7	68.5	16.2	68.4	16.5	68.3	16.8	68.2	17.4
		5.0	4.1	72.3	15.6	72.1	16.1	72.0	16.7	71.9	16.9	71.8	17.2	71.6	17.7
		7.0	6.0	76.0	16.1	75.8	16.6	75.6	17.1	75.5	17.3	75.4	17.6	75.3	18.1
		9.0	7.9	79.8	16.5	79.6	17.0	79.4	17.5	79.4	17.7	79.3	18.0	79.1	18.4
		11.0	9.8	83.8	16.9	83.6	17.4	83.4	17.9	83.4	18.1	83.3	18.3	83.1	18.8
		13.0	11.8	88.2	17.4	88.0	17.8	87.8	18.2	87.8	18.4	87.7	18.7	85.0	18.2
		15.0	13.7	92.6	17.7	92.4	18.1	92.2	18.6	92.1	18.8	91.2	18.7	85.0	17.2
120	720 (80.40)	-19.8	-20.0	41.3	9.4	41.1	10.3	41.0	11.2	40.9	11.6	40.8	12.1	40.7	12.9
		-18.8	-19.0	42.0	9.7	41.8	10.6	41.7	11.4	41.6	11.9	41.5	12.3	41.4	13.2
		-16.7	-17.0	43.6	10.3	43.4	11.1	43.3	11.9	43.2	12.4	43.1	12.8	42.9	13.6
		-13.7	-15.0	45.3	10.9	45.2	11.7	45.0	12.5	44.9	12.9	44.9	13.3	44.7	14.1
		-11.8	-13.0	47.3	11.5	47.1	12.3	47.0	13.0	46.9	13.4	46.8	13.8	46.7	14.6
		-9.8	-11.0	49.4	12.1	49.3	12.9	49.1	13.6	49.0	13.9	49.0	14.3	48.8	15.0
		-9.5	-10.0	50.6	12.4	50.4	13.2	50.3	13.9	50.2	14.2	50.1	14.6	50.0	15.3
		-8.5	-9.1	51.7	12.7	51.5	13.4	51.4	14.1	51.3	14.5	51.2	14.8	51.0	15.5
		-7.0	-7.6	53.6	13.2	53.4	13.8	53.2	14.5	53.2	14.8	53.1	15.2	52.9	15.8
		-5.0	-5.6	56.2	13.8	56.1	14.4	55.9	15.0	55.9	15.4	55.8	15.7	55.6	16.3
		-3.0	-3.7	59.0	14.3	58.8	14.9	58.7	15.5	58.6	15.8	58.5	16.1	58.4	16.7
		0.0	-0.7	63.7	15.1	63.5	15.7	63.4	16.2	63.3	16.5	63.2	16.8	63.0	17.4
		3.0	2.2	68.6	15.9	68.5	16.4	68.3	16.9	68.2	17.2	68.1	17.4	68.0	17.9
		5.0	4.1	72.1	16.3	71.9	16.8	71.8	17.3	71.7	17.6	71.6	17.8	71.5	18.3
		7.0	6.0	75.7	16.8	75.6	17.2	75.4	17.7	75.3	17.9	75.3	18.2	75.1	18.6
		9.0	7.9	79.6	17.2	79.4	17.6	79.2	18.1	79.2	18.3	79.1	18.5	78.4	18.8
		11.0	9.8	83.6	17.6	83.4	18.0	83.2	18.4	83.2	18.6	83.1	18.8	78.4	17.7
		13.0	11.8	88.0	17.9	87.8	18.3	87.6	18.7	87.1	18.8	84.2	18.1	78.4	16.6
		15.0	13.7	92.3	18.3	92.2	18.7	90.0	18.4	87.1	17.7	84.2	17.0	78.4	15.7
110	660 (73.70)	-19.8	-20.0	41.1	10.7	40.9	11.5	40.8	12.3	40.7	12.7	40.6	13.1	40.5	13.9
		-18.8	-19.0	41.8	11.0	41.6	11.8	41.5	12.6	41.4	12.9	41.3	13.3	41.2	14.1
		-16.7	-17.0	43.3	11.5	43.2	12.3	43.0	13.0	43.0	13.4	42.9	13.8	42.8	14.5
		-13.7	-15.0	45.1	12.1	45.0	12.8	44.8	13.5	44.7	13.9	44.7	14.2	44.5	15.0
		-11.8	-13.0	47.1	12.6	46.9	13.3	46.8	14.0	46.7	14.4	46.6	14.7	46.5	15.4
		-9.8	-11.0	49.2	13.2	49.1	13.9	48.9	14.5	48.8	14.9	48.8	15.2	48.6	15.9
		-9.5	-10.0	50.4	13.5	50.2	14.1	50.1	14.8	50.0	15.1	49.9	15.4	49.8	16.1
		-8.5	-9.1	51.4	13.7	51.3	14.4	51.2	15.0	51.1	15.3	51.0	15.6	50.9	16.3
		-7.0	-7.6	53.3	14.1	53.2	14.8	53.0	15.4	53.0	15.7	52.9	16.0	52.7	16.6
		-5.0	-5.6	56.0	14.7	55.9	15.3	55.7	15.9	55.7	16.1	55.6	16.4	55.4	17.0
		-3.0	-3.7	58.8	15.2	58.6	15.7	58.5	16.3	58.4	16.6	58.3	16.9	58.2	17.4
		0.0	-0.7	63.4	15.9	63.3	16.5	63.1	17.0	63.1	17.2	63.0	17.5	62.9	18.0
		3.0	2.2	68.4	16.6	68.2	17.1	68.1	17.6	68.0	17.8	67.9	18.0	67.8	18.5
		5.0	4.1	71.9	17.0	71.7	17.5	71.6	17.9	71.5	18.2	71.4	18.4	71.3	18.8
		7.0	6.0	75.5	17.4	75.4	17.9	75.2	18.3	75.1	18.5	75.1	18.7	71.9	18.0
		9.0	7.9	79.3	17.8	79.2	18.2	79.0	18.6	79.0	18.8	77.2	18.4	71.9	16.9
		11.0	9.8	83.3	18.2	83.2	18.6	82.5	18.8	79.9	18.0	77.2	17.3	71.9	16.0
		13.0	11.8	87.7	18.5	87.6	18.9	82.5	17.6	79.9	17.0	77.2	16.3	71.9	15.0
		15.0	13.7	92.1	18.8	87.8	17.9	82.5	16.6	79.9	16.0	77.2	15.4	71.9	14.2
100	600 (67.00)	-19.8	-20.0	40.8	12.0	40.7	12.7	40.6	13.5	40.5	13.8	40.4	14.2	40.3	14.9
		-18.8	-19.0	41.5	12.2	41.4	13.0	41.3	13.7	41.2	14.0	41.1	14.4	41.0	15.1
		-16.7	-17.0	43.1	12.7	43.0	13.4	42.8	14.1	42.8	14.4	42.7	14.8	42.6	15.5
		-13.7	-15.0	44.9	13.2	44.7	13.9	44.6	14.6	44.5	14.9	44.5	15.2	44.3	15.9
		-11.8	-13.0	46.8	13.7	46.7	14.4	46.6	15.0	46.5	15.3	46.4	15.6	46.3	16.3
		-9.8	-11.0	49.0	14.3	48.8	14.9	48.7	15.5	48.7	15.8	48.6	16.1	48.5	16.7
		-9.5	-10.0	50.1	14.5	50.0	15.1	49.9	15.7	49.8	16.0	49.7	16.3	49.6	16.9
		-8.5	-9.1	51.2	14.7	51.1	15.3	50.9	15.9	50.9	16.2	50.8	16.5	50.7	17.1
		-7.0	-7.6	53.1	15.1	53.0	15.7	52.8	16.2	52.8	16.5	52.7	16.8	52.6	17.4
		-5.0	-5.6	55.8	15.6	55.7	16.1	55.5	16.7	55.5	16.9	55.4	17.2	55.3	17.7
		-3.0	-3.7	58.5	16.1	58.4	16.6	58.3	17.1	58.2	17.3	58.1	17.6	58.0	18.1
		0.0	-0.7	63.2	16.8	63.1	17.2	62.9	17.7	62.9	17.9	62.8	18.2	62.7	18.6
		3.0	2.2	68.2	17.4	68.0	17.8	67.9	18.2	67.8	18.5	67.8	18.7	65.4	18.1
		5.0	4.1	71.6	17.8	71.5	18.2	71.4	18.6	71.3	18.8	70.2	18.6	65.4	17.1
		7.0	6.0	75.3	18.1	75.1	18.5	75.0	18.9	72.6	18.2	70.2	17.5	65.4	16.1
		9.0	7.9	79.1	18.5	79.0	18.8	75.0	17.8	72.6	17.1	70.2	16.5	65.4	15.2
		11.0	9.8	83.1	18.8	79.8	18.0	75.0	16.8	72.6	16.1	70.2	15.5	65.4	14.3
		13.0	11.8	84.6	18.2	79.8	17.0	75.0	15.8	72.6	15.2	70.2	14.6	65.4	13.5
		15.0	13.7	84.6	17.1	79.8	16.0	75.0	14.9	72.6	14.4	70.2	13.8	65.4	12.8

4TW31462-2A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .
dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft
Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται
se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante
est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par
valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore
is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door
показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в
referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

RXHQ24P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	540 (60.30)	-19.8	-20.0	40.6	13.3	40.5	13.9	40.4	14.6	40.3	14.9	40.2	15.3	40.1	15.9
		-18.8	-19.0	41.3	13.5	41.2	14.1	41.1	14.8	41.0	15.1	41.0	15.4	40.8	16.1
		-16.7	-17.0	42.9	13.9	42.8	14.6	42.6	15.2	42.6	15.5	42.5	15.8	42.4	16.4
		-13.7	-15.0	44.6	14.4	44.5	15.0	44.4	15.6	44.3	15.9	44.3	16.2	44.2	16.8
		-11.8	-13.0	46.6	14.9	46.5	15.4	46.4	16.0	46.3	16.3	46.2	16.6	46.1	17.1
		-9.8	-11.0	48.7	15.3	48.6	15.9	48.5	16.4	48.5	16.7	48.4	17.0	48.3	17.5
		-9.5	-10.0	49.9	15.6	49.8	16.1	49.7	16.6	49.6	16.9	49.5	17.1	49.4	17.7
		-8.5	-9.1	51.0	15.8	50.9	16.3	50.7	16.8	50.7	17.1	50.6	17.3	50.5	17.8
		-7.0	-7.6	52.9	16.1	52.7	16.6	52.6	17.1	52.6	17.4	52.5	17.6	52.4	18.1
		-5.0	-5.6	55.6	16.5	55.4	17.0	55.3	17.5	55.3	17.7	55.2	18.0	55.1	18.5
		-3.0	-3.7	58.3	17.0	58.2	17.4	58.1	17.9	58.0	18.1	57.9	18.3	57.8	18.8
		0.0	-0.7	63.0	17.6	62.9	18.0	62.7	18.4	62.7	18.6	62.6	18.8	58.8	17.5
		3.0	2.2	67.9	18.1	67.8	18.5	67.5	18.8	65.3	18.1	63.2	17.4	58.8	16.0
		5.0	4.1	71.4	18.5	71.3	18.8	67.5	17.7	65.3	17.1	63.2	16.4	58.8	15.1
		7.0	6.0	75.0	18.8	71.8	18.0	67.5	16.7	65.3	16.1	63.2	15.5	58.8	14.3
		9.0	7.9	76.2	18.1	71.8	16.9	67.5	15.7	65.3	15.2	63.2	14.6	58.8	13.5
		11.0	9.8	76.2	17.1	71.8	16.0	67.5	14.9	65.3	14.3	63.2	13.8	58.8	12.7
		13.0	11.8	76.2	16.1	71.8	15.0	67.5	14.0	65.3	13.5	63.2	13.0	58.8	12.0
		15.0	13.7	76.2	15.2	71.8	14.2	67.5	13.2	65.3	12.8	63.2	12.3	58.8	11.4
80	480 (53.60)	-19.8	-20.0	40.4	14.6	40.3	15.2	40.2	15.7	40.1	16.0	40.1	16.3	39.9	16.9
		-18.8	-19.0	41.1	14.8	41.0	15.3	40.9	15.9	40.8	16.2	40.8	16.5	40.7	17.1
		-16.7	-17.0	42.6	15.1	42.5	15.7	42.4	16.3	42.4	16.5	42.3	16.8	42.2	17.4
		-13.7	-15.0	44.4	15.6	44.3	16.1	44.2	16.6	44.1	16.9	44.1	17.1	44.0	17.7
		-11.8	-13.0	46.4	16.0	46.3	16.5	46.2	17.0	46.1	17.2	46.0	17.5	45.9	18.0
		-9.8	-11.0	48.5	16.4	48.4	16.9	48.3	17.4	48.3	17.6	48.2	17.8	48.1	18.3
		-9.5	-10.0	49.7	16.6	49.6	17.1	49.5	17.5	49.4	17.8	49.4	18.0	49.2	18.5
		-8.5	-9.1	50.7	16.8	50.6	17.2	50.5	17.7	50.5	17.9	50.4	18.2	50.3	18.6
		-7.0	-7.6	52.6	17.1	52.5	17.5	52.4	18.0	52.4	18.2	52.3	18.4	52.2	18.9
		-5.0	-5.6	55.3	17.5	55.2	17.9	55.1	18.3	55.1	18.5	55.0	18.7	52.3	17.8
		-3.0	-3.7	58.1	17.8	58.0	18.2	57.8	18.6	57.8	18.8	56.1	18.2	52.3	16.8
		0.0	-0.7	62.7	18.4	62.6	18.8	60.0	18.0	58.1	17.3	56.1	16.6	52.3	15.3
		3.0	2.2	67.7	18.9	63.9	17.6	60.0	16.4	58.1	15.8	56.1	15.2	52.3	14.0
		5.0	4.1	67.7	17.8	63.9	16.6	60.0	15.5	58.1	14.9	56.1	14.3	52.3	13.2
		7.0	6.0	67.7	16.8	63.9	15.7	60.0	14.6	58.1	14.1	56.1	13.5	52.3	12.5
		9.0	7.9	67.7	15.8	63.9	14.8	60.0	13.8	58.1	13.3	56.1	12.8	52.3	11.8
		11.0	9.8	67.7	14.9	63.9	14.0	60.0	13.0	58.1	12.6	56.1	12.1	52.3	11.2
		13.0	11.8	67.7	14.0	63.9	13.2	60.0	12.3	58.1	11.9	56.1	11.4	52.3	10.6
		15.0	13.7	67.7	13.3	63.9	12.5	60.0	11.7	58.1	11.3	56.1	10.9	52.3	10.1
70	420 (46.90)	-19.8	-20.0	40.1	15.9	40.0	16.4	40.0	16.9	39.9	17.1	39.9	17.4	39.8	17.9
		-18.8	-19.0	40.8	16.0	40.8	16.5	40.7	17.0	40.6	17.3	40.6	17.5	40.5	18.0
		-16.7	-17.0	42.4	16.4	42.3	16.8	42.2	17.3	42.2	17.6	42.1	17.8	42.0	18.3
		-13.7	-15.0	44.2	16.7	44.1	17.2	44.0	17.6	43.9	17.9	43.9	18.1	43.8	18.6
		-11.8	-13.0	46.1	17.1	46.0	17.5	45.9	18.0	45.9	18.2	45.9	18.4	45.8	18.9
		-9.8	-11.0	48.3	17.4	48.2	17.9	48.1	18.3	48.1	18.5	48.0	18.7	45.8	17.8
		-9.5	-10.0	49.4	17.6	49.3	18.0	49.3	18.5	49.2	18.7	49.1	18.8	45.8	17.3
		-8.5	-9.1	50.5	17.8	50.4	18.2	50.3	18.6	50.3	18.8	49.1	18.4	45.8	16.9
		-7.0	-7.6	52.4	18.1	52.3	18.4	52.2	18.8	50.8	18.3	49.1	17.6	45.8	16.2
		-5.0	-5.6	55.1	18.4	55.0	18.8	52.5	17.9	50.8	17.2	49.1	16.5	45.8	15.2
		-3.0	-3.7	57.8	18.7	55.9	18.1	52.5	16.9	50.8	16.2	49.1	15.6	45.8	14.4
		0.0	-0.7	59.2	17.7	55.9	16.5	52.5	15.4	50.8	14.8	49.1	14.3	45.8	13.2
		3.0	2.2	59.2	16.2	55.9	15.1	52.5	14.1	50.8	13.6	49.1	13.1	45.8	12.1
		5.0	4.1	59.2	15.2	55.9	14.3	52.5	13.3	50.8	12.8	49.1	12.4	45.8	11.5
		7.0	6.0	59.2	14.4	55.9	13.5	52.5	12.6	50.8	12.1	49.1	11.7	45.8	10.9
		9.0	7.9	59.2	13.6	55.9	12.7	52.5	11.9	50.8	11.5	49.1	11.1	45.8	10.3
		11.0	9.8	59.2	12.8	55.9	12.1	52.5	11.3	50.8	10.9	49.1	10.5	45.8	9.8
		13.0	11.8	59.2	12.1	55.9	11.4	52.5	10.7	50.8	10.3	49.1	10.0	45.8	9.3
		15.0	13.7	59.2	11.5	55.9	10.8	52.5	10.1	50.8	9.8	49.1	9.5	45.8	8.81
60	360 (40.20)	-19.8	-20.0	39.9	17.1	39.8	17.6	39.7	18.0	39.7	18.2	39.7	18.5	39.2	18.6
		-18.8	-19.0	40.6	17.3	40.5	17.7	40.5	18.1	40.4	18.4	40.4	18.6	39.2	18.2
		-16.7	-17.0	42.2	17.6	42.1	18.0	42.0	18.4	42.0	18.6	41.9	18.8	39.2	17.4
		-13.7	-15.0	43.9	17.9	43.9	18.3	43.8	18.7	43.6	18.8	42.1	18.0	39.2	16.6
		-11.8	-13.0	45.9	18.2	45.8	18.6	45.0	18.5	43.6	17.8	42.1	17.1	39.2	15.7
		-9.8	-11.0	48.1	18.5	47.9	18.8	45.0	17.5	43.6	16.8	42.1	16.2	39.2	14.9
		-9.5	-10.0	49.2	18.7	47.9	18.3	45.0	17.0	43.6	16.4	42.1	15.7	39.2	14.5
		-8.5	-9.1	50.3	18.8	47.9	17.8	45.0	16.6	43.6	15.9	42.1	15.3	39.2	14.1
		-7.0	-7.6	50.8	18.3	47.9	17.0	45.0	15.9	43.6	15.3	42.1	14.7	39.2	13.6
		-5.0	-5.6	50.8	17.2	47.9	16.1	45.0	14.9	43.6	14.4	42.1	13.9	39.2	12.8
		-3.0	-3.7	50.8	16.2	47.9	15.2	45.0	14.1	43.6	13.6	42.1	13.1	39.2	12.1
		0.0	-0.7	50.8	14.8	47.9	13.9	45.0	12.9	43.6	12.5	42.1	12.0	39.2	11.2
		3.0	2.2	50.8	13.6	47.9	12.7	45.0	11.9	43.6	11.5	42.1	11.1	39.2	10.3
		5.0	4.1	50.8	12.8	47.9	12.0	45.0	11.3	43.6	10.9	42.1	10.5	39.2	9.75
		7.0	6.0	50.8	12.1	47.9	11.4	45.0	10.7	43.6	10.3	42.1	10.0	39.2	9.26
		9.0	7.9	50.8	11.5	47.9	10.8	45.0	10.1	43.6	9.8	42.1	9.45	39.2	8.80
		11.0	9.8	50.8	10.9	47.9	10.2	45.0	9.6	43.6	9.29	42.1	8.98	39.2	8.38
		13.0	11.8	50.8	10.3	47.9	9.7	45.0	9.11	43.6	8.82	42.1	8.53	39.2	7.96
		15.0	13.7	50.8	9.8	47.9	9.2	45.0	8.67	43.6	8.39	42.1	8.12	39.2	7.59
50	300 (33.50)	-19.8	-20.0	39.7	18.4	39.6	18.8	37.5	17.66	36.3	17.0	35.1	16.3	32.7	15.1
		-18.8	-19.0	40.4	18.5	39.9	18.6	37.5	17.3	36.3	16.6	35.1	16.0	32.7	14.8
		-16.7	-17.0	41.9	18.8	39.9	17.8	37.5	16.5	36.3	15.9	35.1	15.3	32.7	14.1
		-13.7	-15.0	42.3	18.1	39.9	16.9	37.5	15.7	36.3	15.2	35.1	14.6	32.7	13.5
		-11.8	-13.0	42.3	17.2	39.9	16.1	37.5	15.0	36.3	14.4	35.1	13.9	32.7	12.8
		-9.8	-11.0	42.3	16.3	39.9	15.2	37.5	14.2	36.3	13.7	35.1	13.2	32.7	12.2
		-9.5	-10.0	42.3	15.8	39.9	14.8	37.5	13.8	36.3	13.3	35.1	12.8	32.7	11.9
		-8.5	-9.1	42.3	15.4	39.9	14.4	37.5	13.5	36.3	13.0	35.1	12.5	32.7	11.6
		-7.0	-7.6	42.3	14.8	39.9	13.8	37.5	12.9	36.3	12.5	35.1	12.0	32.7	11.1
		-5.0	-5.6	42.3	13.9	39.9	13.1	37.5	12.2	36.3	11.8	35.1	11.4	32.7	10.5
		-3.0	-3.7	42.3	13.2	39.9	12.4	37.5	11.6	36.3	11.2	35.1	10.8	32.7	10.02
		0.0	-0.7	42.3	12.1	39.9	11.4	37.5	10.6	36.3	10.3	35.1	9.93	32.7	9.24
		3.0	2.2	42.3	11.1	39.9	10.5	37.5	9.82	36.3	9.49	35.1	9.18	32.7	8.55
		5.0	4.1	42.3	10.6	39.9	9.9	37.5	9.32	36.3	9.02	35.1	8.72	32.7	8.14
		7.0	6.0	42.3	10.0	39.9	9.43	37.5	8.86	36.3	8.57	35.1	8.30	32.7	7.75
		9.0	7.9	42.3	9.50	39.9	8.96	37.5	8.42	36.3	8.16	35.1	7.90	32.7	7.38
		11.0	9.8	42.3	9.03	39.9	8.52	37.5	8.02	36.3	7.77	35.1	7.53	32.7	7.04
		13.0	11.8	42.3	8.57	39.9	8.09	37.5	7.62	36.3	7.39	35.1	7.16	32.7	6.71
		15.0	13.7	42.3	8.16	39.9	7.72	37.5	7.28	36.3	7.06	35.1	6.84	32.7	6.42

4TW31462-2A

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

RXHQ26P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	845 (92.82)	-19.8	-20.0	47.6	10.55	47.4	11.6	47.3	12.6	47.2	13.1	47.1	13.6	46.9	14.7
		-18.8	-19.0	48.7	11.0	48.5	12.0	48.3	13.0	48.2	13.5	48.1	14.0	47.9	15.0
		-16.7	-17.0	50.8	11.8	50.6	12.7	50.4	13.7	50.3	14.2	50.3	14.6	50.1	15.6
		-13.7	-15.0	53.1	12.5	52.9	13.5	52.7	14.4	52.6	14.8	52.6	15.3	52.4	16.2
		-11.8	-13.0	55.6	13.3	55.4	14.2	55.2	15.0	55.1	15.5	55.0	15.9	54.8	16.8
		-9.8	-11.0	58.1	14.0	58.0	14.8	57.8	15.7	57.7	16.1	57.6	16.5	57.4	17.3
		-9.5	-10.0	59.5	14.4	59.3	15.2	59.1	16.0	59.0	16.4	58.9	16.8	58.7	17.6
		-8.5	-9.1	60.7	14.7	60.6	15.5	60.4	16.3	60.3	16.7	60.2	17.1	60.0	17.9
		-7.0	-7.6	62.9	15.2	62.7	15.9	62.5	16.7	62.4	17.1	62.3	17.5	62.1	18.2
		-5.0	-5.6	65.9	15.8	65.7	16.6	65.5	17.3	65.4	17.6	65.3	18.0	65.1	18.7
		-3.0	-3.7	68.8	16.4	68.6	17.1	68.4	17.8	68.3	18.1	68.3	18.5	68.1	19.2
		0.0	-0.7	73.8	17.3	73.6	17.9	73.4	18.6	73.3	18.9	73.2	19.2	73.0	19.9
		3.0	2.2	78.8	18.0	78.6	18.6	78.5	19.2	78.4	19.5	78.3	19.8	78.1	20.5
		5.0	4.1	82.3	18.5	82.1	19.1	82.0	19.7	81.9	20.0	81.8	20.2	81.6	20.8
		7.0	6.0	85.9	19.0	85.8	19.5	85.6	20.1	85.5	20.3	85.4	20.6	85.2	21.2
		9.0	7.9	89.7	19.4	89.5	19.9	89.3	20.4	89.2	20.7	89.1	21.0	89.0	21.5
		11.0	9.8	93.6	19.8	93.4	20.3	93.2	20.8	93.1	21.1	93.0	21.3	92.3	21.6
		13.0	11.8	97.8	20.2	97.6	20.7	97.4	21.2	97.3	21.4	97.2	21.6	92.3	20.5
		15.0	13.7	102.0	20.6	101.8	21.0	101.6	21.5	101.5	21.7	99.1	21.2	92.3	19.5
120	780 (85.68)	-19.8	-20.0	47.4	11.9	47.2	12.9	47.0	13.8	47.0	14.3	46.9	14.8	46.7	15.7
		-18.8	-19.0	48.4	12.3	48.2	13.2	48.1	14.2	48.0	14.6	47.9	15.1	47.7	16.0
		-16.7	-17.0	50.6	13.1	50.4	13.9	50.2	14.8	50.1	15.3	50.0	15.7	49.9	16.6
		-13.7	-15.0	52.9	13.8	52.7	14.6	52.5	15.5	52.4	15.9	52.3	16.3	52.2	17.1
		-11.8	-13.0	55.3	14.5	55.1	15.3	55.0	16.1	54.9	16.5	54.8	16.9	54.6	17.7
		-9.8	-11.0	57.9	15.1	57.7	15.9	57.6	16.7	57.5	17.1	57.4	17.4	57.2	18.2
		-9.5	-10.0	59.2	15.5	59.1	16.2	58.9	17.0	58.8	17.3	58.7	17.7	58.6	18.5
		-8.5	-9.1	60.5	15.8	60.3	16.5	60.1	17.2	60.1	17.6	60.0	17.9	59.8	18.7
		-7.0	-7.6	62.6	16.2	62.5	16.9	62.3	17.6	62.2	18.0	62.1	18.3	61.9	19.0
		-5.0	-5.6	65.6	16.8	65.4	17.5	65.3	18.2	65.2	18.5	65.1	18.8	64.9	19.5
		-3.0	-3.7	68.6	17.3	68.4	18.0	68.2	18.6	68.1	18.9	68.0	19.3	67.9	19.9
		0.0	-0.7	73.5	18.1	73.3	18.7	73.2	19.3	73.1	19.6	73.0	19.9	72.8	20.5
		3.0	2.2	78.6	18.9	78.4	19.4	78.2	20.0	78.1	20.2	78.1	20.5	77.9	21.1
		5.0	4.1	82.1	19.3	81.9	19.8	81.7	20.4	81.6	20.6	81.6	20.9	81.4	21.4
		7.0	6.0	85.7	19.7	85.5	20.2	85.4	20.7	85.3	21.0	85.2	21.2	85.0	21.7
		9.0	7.9	89.4	20.1	89.3	20.6	89.1	21.1	89.0	21.3	88.9	21.6	85.2	20.7
		11.0	9.8	93.3	20.5	93.2	20.9	93.0	21.4	92.9	21.6	91.5	21.4	85.2	19.7
		13.0	11.8	97.6	20.8	97.4	21.3	97.2	21.7	94.7	21.1	91.5	20.3	85.2	18.6
		15.0	13.7	101.7	21.2	101.5	21.6	97.8	20.8	94.7	20.0	91.5	19.3	85.2	17.7
110	715 (78.54)	-19.8	-20.0	47.1	13.3	47.0	14.2	46.8	15.1	46.7	15.5	46.7	15.9	46.5	16.8
		-18.8	-19.0	48.2	13.7	48.0	14.5	47.8	15.4	47.8	15.8	47.7	16.2	47.5	17.1
		-16.7	-17.0	50.3	14.3	50.2	15.2	50.0	16.0	49.9	16.4	49.8	16.8	49.7	17.6
		-13.7	-15.0	52.6	15.0	52.5	15.8	52.3	16.6	52.2	16.9	52.1	17.3	52.0	18.1
		-11.8	-13.0	55.1	15.6	54.9	16.4	54.7	17.1	54.7	17.5	54.6	17.9	54.4	18.6
		-9.8	-11.0	57.6	16.3	57.5	17.0	57.3	17.7	57.2	18.0	57.2	18.4	57.0	19.1
		-9.5	-10.0	59.0	16.6	58.8	17.2	58.7	17.9	58.6	18.3	58.5	18.6	58.4	19.3
		-8.5	-9.1	60.2	16.8	60.1	17.5	59.9	18.2	59.8	18.5	59.8	18.8	59.6	19.5
		-7.0	-7.6	62.4	17.2	62.2	17.9	62.1	18.5	62.0	18.9	61.9	19.2	61.7	19.8
		-5.0	-5.6	65.3	17.8	65.2	18.4	65.0	19.0	65.0	19.3	64.9	19.6	64.7	20.3
		-3.0	-3.7	68.3	18.3	68.2	18.9	68.0	19.5	67.9	19.8	67.8	20.0	67.7	20.6
		0.0	-0.7	73.2	19.0	73.1	19.6	72.9	20.1	72.9	20.4	72.8	20.7	72.6	21.2
		3.0	2.2	78.3	19.7	78.2	20.2	78.0	20.7	77.9	20.9	77.9	21.2	77.7	21.7
		5.0	4.1	81.8	20.1	81.7	20.6	81.5	21.0	81.4	21.3	81.3	21.5	78.1	20.7
		7.0	6.0	85.4	20.5	85.3	20.9	85.1	21.4	85.0	21.6	83.9	21.4	78.1	19.7
		9.0	7.9	89.2	20.8	89.0	21.3	88.9	21.7	86.8	21.2	83.9	20.3	78.1	18.7
		11.0	9.8	93.1	21.2	92.9	21.6	89.7	20.9	86.8	20.1	83.9	19.3	78.1	17.8
		13.0	11.8	97.3	21.5	95.4	21.3	89.7	19.8	86.8	19.0	83.9	18.3	78.1	16.8
		15.0	13.7	101.2	21.7	95.4	20.2	89.7	18.8	86.8	18.1	83.9	17.4	78.1	16.0
100	650 (71.40)	-19.8	-20.0	46.9	14.7	46.7	15.5	46.6	16.3	46.5	16.7	46.4	17.1	46.3	17.9
		-18.8	-19.0	47.9	15.0	47.8	15.8	47.6	16.6	47.5	17.0	47.5	17.3	47.3	18.1
		-16.7	-17.0	50.1	15.6	49.9	16.4	49.8	17.1	49.7	17.5	49.6	17.9	49.5	18.6
		-13.7	-15.0	52.4	16.2	52.2	16.9	52.1	17.6	52.0	18.0	51.9	18.4	51.8	19.1
		-11.8	-13.0	54.8	16.8	54.7	17.5	54.5	18.2	54.4	18.5	54.4	18.8	54.2	19.5
		-9.8	-11.0	57.4	17.4	57.2	18.0	57.1	18.7	57.0	19.0	57.0	19.3	56.8	19.9
		-9.5	-10.0	58.7	17.7	58.6	18.3	58.5	18.9	58.4	19.2	58.3	19.5	58.2	20.1
		-8.5	-9.1	60.0	17.9	59.8	18.5	59.7	19.1	59.6	19.4	59.6	19.7	59.4	20.3
		-7.0	-7.6	62.1	18.3	62.0	18.9	61.8	19.5	61.8	19.7	61.7	20.0	61.5	20.6
		-5.0	-5.6	65.1	18.8	65.0	19.3	64.8	19.9	64.7	20.2	64.7	20.5	64.5	21.0
		-3.0	-3.7	68.1	19.2	67.9	19.8	67.8	20.3	67.7	20.6	67.6	20.8	67.5	21.4
		0.0	-0.7	73.0	19.9	72.9	20.4	72.7	20.9	72.6	21.1	72.6	21.4	71.0	21.2
		3.0	2.2	78.1	20.5	77.9	20.9	77.8	21.4	77.7	21.6	76.3	21.3	71.0	19.5
		5.0	4.1	81.6	20.8	81.4	21.3	81.3	21.7	78.9	21.0	76.3	20.2	71.0	18.5
		7.0	6.0	85.2	21.2	85.0	21.6	81.5	20.7	78.9	19.9	76.3	19.1	71.0	17.6
		9.0	7.9	88.9	21.5	86.7	21.1	81.5	19.6	78.9	18.9	76.3	18.2	71.0	16.7
		11.0	9.8	92.0	21.5	86.7	20.1	81.5	18.6	78.9	18.0	76.3	17.3	71.0	15.9
		13.0	11.8	92.0	20.4	86.7	19.0	81.5	17.7	78.9	17.0	76.3	16.4	71.0	15.1
		15.0	13.7	92.0	19.4	86.7	18.1	81.5	16.8	78.9	16.2	76.3	15.6	71.0	14.4

4TW31462-2A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .
dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft
Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται
se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante
est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par
valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore
is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door
показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в
referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

RXHQ26P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	585 (64.26)	-19.8	-20.0	46.6	16.1	46.5	16.8	46.4	17.5	46.3	17.9	46.2	18.2	46.1	18.9
		-18.8	-19.0	47.7	16.4	47.5	17.1	47.4	17.8	47.3	18.1	47.3	18.5	47.1	19.2
		-16.7	-17.0	49.8	16.9	49.7	17.6	49.5	18.3	49.5	18.6	49.4	18.9	49.3	19.6
		-13.7	-15.0	52.1	17.5	52.0	18.1	51.8	18.7	51.8	19.1	51.7	19.4	51.6	20.0
		-11.8	-13.0	54.6	18.0	54.4	18.6	54.3	19.2	54.2	19.5	54.2	19.8	54.0	20.4
		-9.8	-11.0	57.1	18.5	57.0	19.1	56.9	19.7	56.8	19.9	56.8	20.2	56.6	20.8
		-9.5	-10.0	58.5	18.7	58.4	19.3	58.2	19.9	58.2	20.1	58.1	20.4	58.0	21.0
		-8.5	-9.1	59.7	19.0	59.6	19.5	59.5	20.1	59.4	20.3	59.3	20.6	59.2	21.2
		-7.0	-7.6	61.9	19.3	61.7	19.8	61.6	20.4	61.5	20.6	61.5	20.9	61.4	21.4
		-5.0	-5.6	64.8	19.8	64.7	20.3	64.6	20.8	64.5	21.0	64.5	21.3	63.9	21.6
		-3.0	-3.7	67.8	20.2	67.7	20.6	67.5	21.1	67.5	21.4	67.4	21.6	63.9	20.4
		0.0	-0.7	72.7	20.8	72.6	21.2	72.5	21.7	71.0	21.2	68.6	20.4	63.9	18.7
		3.0	2.2	77.8	21.3	77.7	21.7	73.4	20.3	71.0	19.5	68.6	18.8	63.9	17.3
		5.0	4.1	81.3	21.6	78.1	20.7	73.4	19.3	71.0	18.5	68.6	17.8	63.9	16.4
		7.0	6.0	82.8	21.1	78.1	19.7	73.4	18.3	71.0	17.6	68.6	16.9	63.9	15.6
		9.0	7.9	82.8	20.0	78.1	18.7	73.4	17.4	71.0	16.7	68.6	16.1	63.9	14.9
		11.0	9.8	82.8	19.0	78.1	17.7	73.4	16.5	71.0	15.9	68.6	15.3	63.9	14.2
		13.0	11.8	82.8	18.0	78.1	16.8	73.4	15.7	71.0	15.1	68.6	14.6	63.9	13.5
		15.0	13.7	82.8	17.1	78.1	16.0	73.4	15.0	71.0	14.4	68.6	13.9	63.9	12.9
80	520 (57.12)	-19.8	-20.0	46.4	17.5	46.3	18.1	46.1	18.7	46.1	19.1	46.0	19.4	45.9	20.0
		-18.8	-19.0	47.4	17.7	47.3	18.3	47.2	19.0	47.1	19.3	47.1	19.6	46.9	20.2
		-16.7	-17.0	49.6	18.2	49.4	18.8	49.3	19.4	49.3	19.7	49.2	20.0	49.1	20.6
		-13.7	-15.0	51.9	18.7	51.7	19.3	51.6	19.8	51.6	20.1	51.5	20.4	51.4	21.0
		-11.8	-13.0	54.3	19.2	54.2	19.7	54.1	20.2	54.0	20.5	54.0	20.8	53.8	21.3
		-9.8	-11.0	56.9	19.6	56.8	20.1	56.7	20.6	56.6	20.9	56.5	21.2	56.4	21.7
		-9.5	-10.0	58.2	19.8	58.1	20.3	58.0	20.8	57.9	21.1	57.9	21.3	56.8	21.3
		-8.5	-9.1	59.5	20.0	59.4	20.5	59.2	21.0	59.2	21.3	59.1	21.5	56.8	20.7
		-7.0	-7.6	61.6	20.3	61.5	20.8	61.4	21.3	61.3	21.5	61.0	21.6	56.8	19.8
		-5.0	-5.6	64.6	20.7	64.5	21.2	64.4	21.6	63.1	21.2	61.0	20.4	56.8	18.7
		-3.0	-3.7	67.6	21.1	67.4	21.5	65.2	20.9	63.1	20.1	61.0	19.3	56.8	17.8
		0.0	-0.7	72.5	21.6	69.4	20.6	65.2	19.2	63.1	18.5	61.0	17.7	56.8	16.4
		3.0	2.2	73.6	20.4	69.4	19.0	65.2	17.7	63.1	17.0	61.0	16.4	56.8	15.1
		5.0	4.1	73.6	19.3	69.4	18.0	65.2	16.8	63.1	16.2	61.0	15.6	56.8	14.4
		7.0	6.0	73.6	18.3	69.4	17.1	65.2	16.0	63.1	15.4	61.0	14.8	56.8	13.7
		9.0	7.9	73.6	17.4	69.4	16.3	65.2	15.2	63.1	14.6	61.0	14.1	56.8	13.1
		11.0	9.8	73.6	16.6	69.4	15.5	65.2	14.5	63.1	14.0	61.0	13.5	56.8	12.5
		13.0	11.8	73.6	15.7	69.4	14.7	65.2	13.8	63.1	13.3	61.0	12.8	56.8	11.9
		15.0	13.7	73.6	15.0	69.4	14.1	65.2	13.1	63.1	12.7	61.0	12.2	56.8	11.4
70	455 (49.98)	-19.8	-20.0	46.1	18.9	46.0	19.4	45.9	20.0	45.9	20.2	45.8	20.5	45.7	21.1
		-18.8	-19.0	47.1	19.1	47.0	19.6	46.9	20.2	46.9	20.4	46.8	20.7	46.7	21.2
		-16.7	-17.0	49.3	19.5	49.2	20.0	49.1	20.6	49.1	20.8	49.0	21.1	48.9	21.6
		-13.7	-15.0	51.6	19.9	51.5	20.4	51.4	20.9	51.4	21.2	51.3	21.4	49.7	20.9
		-11.8	-13.0	54.0	20.4	53.9	20.8	53.8	21.3	53.8	21.5	53.4	21.5	49.7	19.8
		-9.8	-11.0	56.6	20.7	56.5	21.2	56.4	21.6	55.2	21.2	53.4	20.3	49.7	18.7
		-9.5	-10.0	58.0	20.9	57.9	21.4	57.1	21.4	55.2	20.6	53.4	19.7	49.7	18.2
		-8.5	-9.1	59.2	21.1	59.1	21.5	57.1	20.8	55.2	20.0	53.4	19.2	49.7	17.7
		-7.0	-7.6	61.4	21.4	60.7	21.5	57.1	19.9	55.2	19.2	53.4	18.4	49.7	17.0
		-5.0	-5.6	64.3	21.7	60.7	20.3	57.1	18.8	55.2	18.1	53.4	17.4	49.7	16.1
		-3.0	-3.7	64.4	20.6	60.7	19.2	57.1	17.9	55.2	17.2	53.4	16.5	49.7	15.3
		0.0	-0.7	64.4	18.9	60.7	17.6	57.1	16.4	55.2	15.8	53.4	15.2	49.7	14.1
		3.0	2.2	64.4	17.4	60.7	16.3	57.1	15.2	55.2	14.7	53.4	14.1	49.7	13.1
		5.0	4.1	64.4	16.6	60.7	15.5	57.1	14.5	55.2	13.9	53.4	13.4	49.7	12.5
		7.0	6.0	64.4	15.7	60.7	14.7	57.1	13.8	55.2	13.3	53.4	12.8	49.7	11.9
		9.0	7.9	64.4	15.0	60.7	14.0	57.1	13.1	55.2	12.7	53.4	12.2	49.7	11.3
		11.0	9.8	64.4	14.3	60.7	13.4	57.1	12.5	55.2	12.1	53.4	11.7	49.7	10.8
		13.0	11.8	64.4	13.6	60.7	12.7	57.1	11.9	55.2	11.5	53.4	11.1	49.7	10.4
		15.0	13.7	64.4	13.0	60.7	12.2	57.1	11.4	55.2	11.0	53.4	10.7	49.7	9.9
60	390 (42.84)	-19.8	-20.0	45.9	20.3	45.8	20.7	45.7	21.2	45.7	21.4	45.6	21.7	42.6	20.0
		-18.8	-19.0	46.9	20.4	46.8	20.9	46.7	21.4	46.7	21.6	45.8	21.2	42.6	19.5
		-16.7	-17.0	49.1	20.8	49.0	21.3	48.9	21.7	47.3	20.9	45.8	20.1	42.6	18.4
		-13.7	-15.0	51.4	21.2	51.3	21.6	48.9	20.5	47.3	19.7	45.8	19.0	42.6	17.5
		-11.8	-13.0	53.8	21.5	52.0	20.9	48.9	19.4	47.3	18.7	45.8	17.9	42.6	16.5
		-9.8	-11.0	55.2	21.1	52.0	19.7	48.9	18.3	47.3	17.6	45.8	17.0	42.6	15.7
		-9.5	-10.0	55.2	20.5	52.0	19.2	48.9	17.8	47.3	17.2	45.8	16.5	42.6	15.2
		-8.5	-9.1	55.2	20.0	52.0	18.7	48.9	17.4	47.3	16.7	45.8	16.1	42.6	14.9
		-7.0	-7.6	55.2	19.2	52.0	17.9	48.9	16.7	47.3	16.1	45.8	15.5	42.6	14.3
		-5.0	-5.6	55.2	18.1	52.0	16.9	48.9	15.8	47.3	15.2	45.8	14.6	42.6	13.5
		-3.0	-3.7	55.2	17.2	52.0	16.1	48.9	15.0	47.3	14.5	45.8	13.9	42.6	12.9
		0.0	-0.7	55.2	15.8	52.0	14.8	48.9	13.8	47.3	13.4	45.8	12.9	42.6	11.9
		3.0	2.2	55.2	14.6	52.0	13.7	48.9	12.8	47.3	12.4	45.8	12.0	42.6	11.1
		5.0	4.1	55.2	13.9	52.0	13.1	48.9	12.2	47.3	11.8	45.8	11.4	42.6	10.6
		7.0	6.0	55.2	13.3	52.0	12.5	48.9	11.7	47.3	11.3	45.8	10.9	42.6	10.1
		9.0	7.9	55.2	12.7	52.0	11.9	48.9	11.2	47.3	10.8	45.8	10.4	42.6	9.70
		11.0	9.8	55.2	12.1	52.0	11.4	48.9	10.7	47.3	10.3	45.8	10.0	42.6	9.29
		13.0	11.8	55.2	11.5	52.0	10.8	48.9	10.2	47.3	9.9	45.8	9.53	42.6	8.89
		15.0	13.7	55.2	11.0	52.0	10.4	48.9	9.8	47.3	9.4	45.8	9.14	42.6	8.53
50	325 (35.70)	-19.8	-20.0	45.6	21.6	43.4	20.4	40.8	19.0	39.4	18.3	38.1	17.6	35.5	16.2
		-18.8	-19.0	46.0	21.3	43.4	19.9	40.8	18.5	39.4	17.8	38.1	17.1	35.5	15.8
		-16.7	-17.0	46.0	20.2	43.4	18.8	40.8	17.5	39.4	16.9	38.1	16.2	35.5	15.0
		-13.7	-15.0	46.0	19.1	43.4	17.8	40.8	16.6	39.4	16.0	38.1	15.4	35.5	14.2
		-11.8	-13.0	46.0	18.0	43.4	16.9	40.8	15.7	39.4	15.2	38.1	14.6	35.5	13.5
		-9.8	-11.0	46.0	17.1	43.4	16.0	40.8	14.9	39.4	14.4	38.1	13.8	35.5	12.8
		-9.5	-10.0	46.0	16.6	43.4	15.5	40.8	14.5	39.4	14.0	38.1	13.5	35.5	12.5
		-8.5	-9.1	46.0	16.2	43.4	15.2	40.8	14.2	39.4	13.7	38.1	13.2	35.5	12.2
		-7.0	-7.6	46.0	15.5	43.4	14.6	40.8	13.6	39.4	13.1	38.1	12.7	35.5	11.7
		-5.0	-5.6	46.0	14.7	43.4	13.8	40.8	12.9	39.4	12.5	38.1	12.0	35.5	11.2
		-3.0	-3.7	46.0	14.0	43.4	13.1	40.8	12.3	39.4	11.9	38.1	11.5	35.5	10.7
		0.0	-0.7	46.0	12.9	43.4	12.2	40.8	11.4	39.4	11.0	38.1	10.6	35.5	9.90
		3.0	2.2	46.0	12.0	43.4	11.3	40.8	10.6	39.4	10.3	38.1	9.92	35.5	9.25
		5.0	4.1	46.0	11.5	43.4	10.8	40.8	10.1	39.4	9.81	38.1	9.49	35.5	8.85
		7.0	6.0	46.0	11.0	43.4	10.3	40.8	9.69	39.4	9.39	38.1	9.08	35.5	8.48
		9.0	7.9	46.0	10.5	43.4	9.9	40.8	9.28	39.4	8.99	38.1	8.70	35.5	8.13
		11.0	9.8	46.0	10.0	43.4	9.45	40.8	8.89	39.4	8.62	38.1	8.35	35.5	7.81
		13.0	11.8	46.0	9.6	43.4	9.04	40.8	8.51	39.4	8.25	38.1	8.00	35.5	7.49
		15.0	13.7	46.0	9.18	43.4	8.67	40.8	8.18	39.4	7.93	38.1	7.68	35.5	7.20

4TW31462-2A

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

RXHQ28P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	910 (100.10)	-19.8	-20.0	51.8	12.2	51.6	13.4	51.4	14.5	51.3	15.1	51.2	15.7	51.0	16.9
		-18.8	-19.0	52.7	12.6	52.5	13.8	52.3	14.9	52.2	15.5	52.1	16.0	51.9	17.2
		-16.7	-17.0	54.7	13.4	54.5	14.5	54.3	15.6	54.2	16.1	54.1	16.7	53.9	17.8
		-13.7	-15.0	57.0	14.2	56.8	15.2	56.6	16.3	56.5	16.8	56.4	17.3	56.2	18.4
		-11.8	-13.0	59.4	15.0	59.2	16.0	59.0	17.0	58.9	17.5	58.8	18.0	58.6	19.0
		-9.8	-11.0	62.1	15.8	61.9	16.8	61.7	17.7	61.6	18.2	61.5	18.7	61.3	19.6
		-9.5	-10.0	63.6	16.2	63.4	17.2	63.2	18.1	63.1	18.6	63.0	19.0	62.8	20.0
		-8.5	-9.1	64.9	16.6	64.7	17.5	64.5	18.4	64.4	18.9	64.3	19.3	64.1	20.2
		-7.0	-7.6	67.3	17.2	67.1	18.1	66.9	18.9	66.8	19.4	66.7	19.8	66.5	20.7
		-5.0	-5.6	70.6	18.0	70.4	18.8	70.2	19.6	70.1	20.0	70.0	20.5	69.8	21.3
		-3.0	-3.7	74.0	18.7	73.8	19.5	73.6	20.2	73.5	20.6	73.4	21.0	73.2	21.8
		0.0	-0.7	79.8	19.7	79.6	20.5	79.4	21.2	79.3	21.6	79.2	21.9	79.0	22.7
		3.0	2.2	85.9	20.7	85.7	21.4	85.5	22.0	85.4	22.4	85.3	22.7	85.1	23.4
		5.0	4.1	90.2	21.3	90.0	21.9	89.8	22.6	89.7	22.9	89.6	23.2	89.4	23.9
		7.0	6.0	94.6	21.8	94.4	22.5	94.2	23.1	94.1	23.4	94.0	23.7	93.8	24.3
		9.0	7.9	99.3	22.4	99.1	23.0	98.9	23.5	98.8	23.8	98.7	24.1	98.5	24.7
		11.0	9.8	104.2	22.9	104.0	23.4	103.8	24.0	103.7	24.3	103.6	24.5	99.7	23.7
		13.0	11.8	109.6	23.4	109.4	23.9	109.2	24.4	109.1	24.7	107.0	24.3	99.7	22.3
		15.0	13.7	115	23.8	115	24.3	114	24.8	111	23.8	107	22.9	99.7	21.0
120	840 (92.40)	-19.8	-20.0	51.5	13.8	51.4	14.9	51.2	15.9	51.1	16.5	51.0	17.0	50.8	18.1
		-18.8	-19.0	52.5	14.1	52.3	15.2	52.1	16.2	52.0	16.8	51.9	17.3	51.7	18.3
		-16.7	-17.0	54.5	14.9	54.3	15.9	54.1	16.9	54.0	17.4	53.9	17.9	53.7	18.9
		-13.7	-15.0	56.7	15.6	56.5	16.6	56.3	17.5	56.2	18.0	56.1	18.5	56.0	19.5
		-11.8	-13.0	59.2	16.4	59.0	17.3	58.8	18.2	58.7	18.7	58.6	19.1	58.4	20.0
		-9.8	-11.0	61.9	17.1	61.7	18.0	61.5	18.9	61.4	19.3	61.3	19.8	61.1	20.6
		-9.5	-10.0	63.3	17.5	63.1	18.3	62.9	19.2	62.9	19.6	62.8	20.1	62.6	20.9
		-8.5	-9.1	64.7	17.8	64.5	18.7	64.3	19.5	64.2	19.9	64.1	20.3	63.9	21.2
		-7.0	-7.6	67.0	18.4	66.8	19.2	66.6	20.0	66.6	20.4	66.5	20.8	66.3	21.6
		-5.0	-5.6	70.4	19.1	70.2	19.8	70.0	20.6	69.9	21.0	69.8	21.4	69.6	22.2
		-3.0	-3.7	73.7	19.7	73.6	20.5	73.4	21.2	73.3	21.6	73.2	21.9	73.0	22.7
		0.0	-0.7	79.5	20.7	79.3	21.4	79.2	22.1	79.1	22.4	79.0	22.7	78.8	23.4
		3.0	2.2	85.6	21.6	85.4	22.2	85.3	22.9	85.2	23.2	85.1	23.5	84.9	24.1
		5.0	4.1	89.9	22.1	89.7	22.7	89.5	23.3	89.4	23.6	89.3	23.9	89.2	24.5
		7.0	6.0	94.4	22.7	94.2	23.2	94.0	23.8	93.9	24.1	93.8	24.4	92.0	24.3
		9.0	7.9	99.1	23.2	98.9	23.7	98.7	24.2	98.6	24.5	98.5	24.8	92.0	22.9
		11.0	9.8	104.0	23.6	103.8	24.1	103.6	24.7	102.2	24.4	98.8	23.5	92.0	21.5
		13.0	11.8	109.3	24.1	109.2	24.6	105.6	23.9	102.2	22.9	98.8	22.0	92.0	20.3
		15.0	13.7	115	24.5	112	24.3	106	22.5	102	21.7	98.8	20.8	92.0	19.2
110	770 (84.70)	-19.8	-20.0	51.3	15.4	51.1	16.3	50.9	17.3	50.8	17.8	50.8	18.3	50.6	19.3
		-18.8	-19.0	52.2	15.7	52.0	16.6	51.8	17.6	51.8	18.1	51.7	18.6	51.5	19.5
		-16.7	-17.0	54.2	16.3	54.0	17.3	53.8	18.2	53.8	18.6	53.7	19.1	53.5	20.0
		-13.7	-15.0	56.4	17.0	56.3	17.9	56.1	18.8	56.0	19.2	55.9	19.7	55.7	20.6
		-11.8	-13.0	58.9	17.7	58.7	18.6	58.6	19.4	58.5	19.8	58.4	20.2	58.2	21.1
		-9.8	-11.0	61.6	18.4	61.4	19.2	61.3	20.0	61.2	20.4	61.1	20.8	60.9	21.6
		-9.5	-10.0	63.0	18.7	62.9	19.5	62.7	20.3	62.6	20.7	62.5	21.1	62.4	21.9
		-8.5	-9.1	64.4	19.0	64.2	19.8	64.1	20.6	64.0	21.0	63.9	21.4	63.7	22.1
		-7.0	-7.6	66.7	19.6	66.6	20.3	66.4	21.0	66.3	21.4	66.2	21.8	66.1	22.5
		-5.0	-5.6	70.1	20.2	69.9	20.9	69.7	21.6	69.7	22.0	69.6	22.3	69.4	23.0
		-3.0	-3.7	73.5	20.8	73.3	21.5	73.1	22.1	73.1	22.5	73.0	22.8	72.8	23.5
		0.0	-0.7	79.3	21.7	79.1	22.3	78.9	22.9	78.8	23.3	78.8	23.6	78.6	24.2
		3.0	2.2	85.4	22.5	85.2	23.1	85.0	23.7	84.9	24.0	84.8	24.2	84.4	24.7
		5.0	4.1	89.6	23.0	89.5	23.6	89.3	24.1	89.2	24.4	89.1	24.7	84.4	23.2
		7.0	6.0	94.1	23.5	93.9	24.0	93.8	24.5	93.7	24.8	90.6	23.8	84.4	21.9
		9.0	7.9	98.8	23.9	98.6	24.4	96.8	24.3	93.7	23.4	90.6	22.4	84.4	20.6
		11.0	9.8	103.7	24.4	103.0	24.7	96.8	22.9	93.7	22.0	90.6	21.2	84.4	19.5
		13.0	11.8	109.1	24.8	103.0	23.2	96.8	21.5	93.7	20.7	90.6	19.9	84.4	18.3
		15.0	13.7	109	23.4	103	21.9	96.8	20.3	93.7	19.6	90.6	18.8	84.4	17.4
100	700 (77.00)	-19.8	-20.0	51.0	16.9	50.8	17.8	50.7	18.7	50.6	19.1	50.5	19.6	50.4	20.5
		-18.8	-19.0	51.9	17.2	51.8	18.1	51.6	19.0	51.5	19.4	51.4	19.8	51.3	20.7
		-16.7	-17.0	53.9	17.8	53.8	18.7	53.6	19.5	53.5	19.9	53.4	20.3	53.3	21.2
		-13.7	-15.0	56.2	18.4	56.0	19.2	55.8	20.0	55.8	20.4	55.7	20.8	55.5	21.6
		-11.8	-13.0	58.6	19.1	58.5	19.8	58.3	20.6	58.2	21.0	58.2	21.4	58.0	22.1
		-9.8	-11.0	61.3	19.7	61.2	20.4	61.0	21.2	60.9	21.5	60.9	21.9	60.7	22.6
		-9.5	-10.0	62.8	20.0	62.6	20.7	62.5	21.4	62.4	21.8	62.3	22.1	62.2	22.9
		-8.5	-9.1	64.1	20.3	64.0	21.0	63.8	21.7	63.7	22.0	63.7	22.4	63.5	23.1
		-7.0	-7.6	66.5	20.7	66.3	21.4	66.2	22.1	66.1	22.4	66.0	22.8	65.9	23.4
		-5.0	-5.6	69.8	21.3	69.7	22.0	69.5	22.6	69.4	22.9	69.3	23.2	69.2	23.9
		-3.0	-3.7	73.2	21.9	73.0	22.5	72.9	23.1	72.8	23.4	72.7	23.7	72.6	24.3
		0.0	-0.7	79.0	22.7	78.8	23.3	78.7	23.8	78.6	24.1	78.5	24.4	76.7	24.1
		3.0	2.2	85.1	23.4	84.9	24.0	84.8	24.5	84.7	24.7	82.3	24.0	76.7	22.0
		5.0	4.1	89.4	23.9	89.2	24.4	88.0	24.4	85.2	23.5	82.3	22.6	76.7	20.7
		7.0	6.0	93.8	24.3	93.7	24.8	88.0	23.0	85.2	22.1	82.3	21.3	76.7	19.6
		9.0	7.9	98.5	24.7	93.7	23.3	88.0	21.7	85.2	20.9	82.3	20.1	76.7	18.5
		11.0	9.8	99.3	23.6	93.7	22.0	88.0	20.4	85.2	19.7	82.3	18.9	76.7	17.5
		13.0	11.8	99.3	22.2	93.7	20.7	88.0	19.3	85.2	18.5	82.3	17.9	76.7	16.5
		15.0	13.7	99.3	20.9	93.7	19.6	88.0	18.2	85.2	17.5	82.3	16.9	76.7	15.6

4TW31462-2A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .
dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft
Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται
se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante
est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par
valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore
is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door
показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в
referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

RXHQ28P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	630 (69.30)	-19.8	-20.0	50.7	18.5	50.6	19.3	50.4	20.1	50.4	20.5	50.3	20.9	50.2	21.7
		-18.8	-19.0	51.6	18.7	51.5	19.5	51.4	20.3	51.3	20.7	51.2	21.1	51.1	21.9
		-16.7	-17.0	53.6	19.3	53.5	20.0	53.4	20.8	53.3	21.2	53.2	21.5	53.1	22.3
		-13.7	-15.0	55.9	19.8	55.7	20.6	55.6	21.3	55.5	21.6	55.5	22.0	55.3	22.7
		-11.8	-13.0	58.4	20.4	58.2	21.1	58.1	21.8	58.0	22.1	57.9	22.5	57.8	23.2
		-9.8	-11.0	61.1	21.0	60.9	21.6	60.8	22.3	60.7	22.6	60.6	23.0	60.5	23.6
		-9.5	-10.0	62.5	21.3	62.4	21.9	62.2	22.5	62.2	22.9	62.1	23.2	61.9	23.8
		-8.5	-9.1	63.8	21.5	63.7	22.1	63.6	22.8	63.5	23.1	63.4	23.4	63.3	24.0
		-7.0	-7.6	66.2	21.9	66.1	22.5	65.9	23.1	65.9	23.4	65.8	23.7	65.6	24.3
		-5.0	-5.6	69.5	22.5	69.4	23.0	69.3	23.6	69.2	23.9	69.1	24.2	69.0	24.8
		-3.0	-3.7	72.9	22.9	72.8	23.5	72.7	24.0	72.6	24.3	72.5	24.6	69.0	23.4
		0.0	-0.7	78.7	23.7	78.6	24.2	78.4	24.7	76.7	24.1	74.1	23.1	69.0	21.3
		3.0	2.2	84.8	24.4	84.3	24.6	79.2	22.9	76.7	22.0	74.1	21.1	69.0	19.5
		5.0	4.1	89.1	24.8	84.3	23.2	79.2	21.5	76.7	20.7	74.1	19.9	69.0	18.4
		7.0	6.0	89.4	23.4	84.3	21.9	79.2	20.3	76.7	19.6	74.1	18.8	69.0	17.4
		9.0	7.9	89.4	22.1	84.3	20.6	79.2	19.2	76.7	18.5	74.1	17.8	69.0	16.4
		11.0	9.8	89.4	20.8	84.3	19.5	79.2	18.1	76.7	17.5	74.1	16.8	69.0	15.5
		13.0	11.8	89.4	19.6	84.3	18.3	79.2	17.1	76.7	16.5	74.1	15.9	69.0	14.7
		15.0	13.7	89.4	18.5	84.3	17.3	79.2	16.2	76.7	15.6	74.1	15.0	69.0	13.9
80	560 (61.60)	-19.8	-20.0	50.5	20.0	50.3	20.7	50.2	21.5	50.1	21.8	50.1	22.2	50.0	22.9
		-18.8	-19.0	51.4	20.3	51.2	21.0	51.1	21.7	51.1	22.0	51.0	22.4	50.9	23.1
		-16.7	-17.0	53.4	20.8	53.2	21.4	53.1	22.1	53.1	22.4	53.0	22.8	52.9	23.4
		-13.7	-15.0	55.6	21.3	55.5	21.9	55.4	22.5	55.3	22.9	55.2	23.2	55.1	23.8
		-11.8	-13.0	58.1	21.8	58.0	22.4	57.8	23.0	57.8	23.3	57.7	23.6	57.6	24.2
		-9.8	-11.0	60.8	22.3	60.7	22.8	60.5	23.4	60.5	23.7	60.4	24.0	60.3	24.6
		-9.5	-10.0	62.2	22.5	62.1	23.1	62.0	23.7	61.9	23.9	61.9	24.2	61.4	24.6
		-8.5	-9.1	63.6	22.7	63.5	23.3	63.3	23.9	63.3	24.1	63.2	24.4	61.4	23.9
		-7.0	-7.6	65.9	23.1	65.8	23.6	65.7	24.2	65.6	24.4	65.6	24.7	61.4	22.9
		-5.0	-5.6	69.3	23.6	69.1	24.1	69.0	24.6	68.1	24.4	65.9	23.4	61.4	21.5
		-3.0	-3.7	72.7	24.0	72.5	24.5	70.4	23.9	68.1	23.0	65.9	22.1	61.4	20.3
		0.0	-0.7	78.4	24.7	74.9	23.4	70.4	21.8	68.1	21.0	65.9	20.1	61.4	18.6
		3.0	2.2	79.4	22.9	74.9	21.4	70.4	19.9	68.1	19.2	65.9	18.4	61.4	17.0
		5.0	4.1	79.4	21.6	74.9	20.2	70.4	18.8	68.1	18.1	65.9	17.4	61.4	16.1
		7.0	6.0	79.4	20.4	74.9	19.1	70.4	17.7	68.1	17.1	65.9	16.5	61.4	15.2
		9.0	7.9	79.4	19.2	74.9	18.0	70.4	16.8	68.1	16.2	65.9	15.6	61.4	14.4
		11.0	9.8	79.4	18.2	74.9	17.0	70.4	15.9	68.1	15.3	65.9	14.8	61.4	13.7
		13.0	11.8	79.4	17.1	74.9	16.1	70.4	15.0	68.1	14.5	65.9	14.0	61.4	13.0
		15.0	13.7	79.4	16.2	74.9	15.2	70.4	14.2	68.1	13.7	65.9	13.3	61.4	12.3
70	490 (53.90)	-19.8	-20.0	50.2	21.6	50.1	22.2	50.0	22.8	49.9	23.1	49.9	23.5	49.7	24.1
		-18.8	-19.0	51.1	21.8	51.0	22.4	50.9	23.0	50.8	23.3	50.8	23.6	50.7	24.2
		-16.7	-17.0	53.1	22.2	53.0	22.8	52.9	23.4	52.8	23.7	52.8	24.0	52.7	24.6
		-13.7	-15.0	55.3	22.7	55.2	23.2	55.1	23.8	55.1	24.1	55.0	24.3	53.7	24.1
		-11.8	-13.0	57.8	23.1	57.7	23.6	57.6	24.2	57.5	24.4	57.5	24.7	53.7	22.8
		-9.8	-11.0	60.5	23.5	60.4	24.1	60.3	24.6	59.6	24.4	57.6	23.5	53.7	21.5
		-9.5	-10.0	62.0	23.8	61.8	24.3	61.6	24.7	59.6	23.7	57.6	22.8	53.7	20.9
		-8.5	-9.1	63.3	24.0	63.2	24.4	61.6	24.0	59.6	23.1	57.6	22.2	53.7	20.4
		-7.0	-7.6	65.7	24.3	65.5	24.8	61.6	23.0	59.6	22.1	57.6	21.2	53.7	19.5
		-5.0	-5.6	69.0	24.7	65.6	23.3	61.6	21.6	59.6	20.8	57.6	20.0	53.7	18.4
		-3.0	-3.7	69.5	23.6	65.6	22.0	61.6	20.4	59.6	19.7	57.6	18.9	53.7	17.4
		0.0	-0.7	69.5	21.5	65.6	20.0	61.6	18.6	59.6	18.0	57.6	17.3	53.7	16.0
		3.0	2.2	69.5	19.6	65.6	18.3	61.6	17.1	59.6	16.5	57.6	15.9	53.7	14.7
		5.0	4.1	69.5	18.5	65.6	17.3	61.6	16.2	59.6	15.6	57.6	15.0	53.7	13.9
		7.0	6.0	69.5	17.5	65.6	16.4	61.6	15.3	59.6	14.8	57.6	14.2	53.7	13.2
		9.0	7.9	69.5	16.5	65.6	15.5	61.6	14.5	59.6	14.0	57.6	13.5	53.7	12.5
		11.0	9.8	69.5	15.7	65.6	14.7	61.6	13.7	59.6	13.3	57.6	12.8	53.7	11.9
		13.0	11.8	69.5	14.8	65.6	13.9	61.6	13.0	59.6	12.6	57.6	12.1	53.7	11.3
		15.0	13.7	69.5	14.0	65.6	13.2	61.6	12.4	59.6	12.0	57.6	11.6	53.7	10.8
60	420 (46.20)	-19.8	-20.0	49.9	23.2	49.8	23.7	49.7	24.2	49.7	24.5	49.4	24.6	46.0	22.6
		-18.8	-19.0	50.8	23.3	50.7	23.9	50.6	24.4	50.6	24.6	49.4	24.0	46.0	22.1
		-16.7	-17.0	52.8	23.7	52.7	24.2	52.6	24.7	51.1	23.9	49.4	22.9	46.0	21.1
		-13.7	-15.0	55.1	24.1	55.0	24.6	52.8	23.6	51.1	22.7	49.4	21.8	46.0	20.0
		-11.8	-13.0	57.5	24.5	56.2	24.1	52.8	22.3	51.1	21.5	49.4	20.7	46.0	19.0
		-9.8	-11.0	59.6	24.4	56.2	22.7	52.8	21.1	51.1	20.3	49.4	19.6	46.0	18.0
		-9.5	-10.0	59.6	23.7	56.2	22.1	52.8	20.5	51.1	19.8	49.4	19.0	46.0	17.5
		-8.5	-9.1	59.6	23.1	56.2	21.5	52.8	20.0	51.1	19.3	49.4	18.5	46.0	17.1
		-7.0	-7.6	59.6	22.1	56.2	20.6	52.8	19.2	51.1	18.5	49.4	17.8	46.0	16.4
		-5.0	-5.6	59.6	20.8	56.2	19.4	52.8	18.1	51.1	17.4	49.4	16.8	46.0	15.5
		-3.0	-3.7	59.6	19.6	56.2	18.4	52.8	17.1	51.1	16.5	49.4	15.9	46.0	14.7
		0.0	-0.7	59.6	18.0	56.2	16.8	52.8	15.7	51.1	15.1	49.4	14.6	46.0	13.5
		3.0	2.2	59.6	16.5	56.2	15.4	52.8	14.4	51.1	13.9	49.4	13.5	46.0	12.5
		5.0	4.1	59.6	15.6	56.2	14.6	52.8	13.7	51.1	13.2	49.4	12.8	46.0	11.9
		7.0	6.0	59.6	14.8	56.2	13.9	52.8	13.0	51.1	12.5	49.4	12.1	46.0	11.3
		9.0	7.9	59.6	14.0	56.2	13.1	52.8	12.3	51.1	11.9	49.4	11.5	46.0	10.7
		11.0	9.8	59.6	13.3	56.2	12.5	52.8	11.7	51.1	11.3	49.4	11.0	46.0	10.2
		13.0	11.8	59.6	12.6	56.2	11.8	52.8	11.1	51.1	10.8	49.4	10.4	46.0	9.71
		15.0	13.7	59.6	12.0	56.2	11.3	52.8	10.6	51.1	10.3	49.4	9.9	46.0	9.27
50	350 (38.50)	-19.8	-20.0	49.6	24.7	46.8	23.0	44.0	21.4	42.6	20.6	41.2	19.8	38.3	18.2
		-18.8	-19.0	49.7	24.2	46.8	22.5	44.0	20.9	42.6	20.2	41.2	19.4	38.3	17.9
		-16.7	-17.0	49.7	23.0	46.8	21.5	44.0	20.0	42.6	19.2	41.2	18.5	38.3	17.1
		-13.7	-15.0	49.7	21.9	46.8	20.5	44.0	19.0	42.6	18.3	41.2	17.6	38.3	16.3
		-11.8	-13.0	49.7	20.8	46.8	19.4	44.0	18.1	42.6	17.4	41.2	16.8	38.3	15.5
		-9.8	-11.0	49.7	19.7	46.8	18.4	44.0	17.1	42.6	16.5	41.2	15.9	38.3	14.7
		-9.5	-10.0	49.7	19.1	46.8	17.9	44.0	16.7	42.6	16.1	41.2	15.5	38.3	14.4
		-8.5	-9.1	49.7	18.7	46.8	17.5	44.0	16.3	42.6	15.7	41.2	15.1	38.3	14.0
		-7.0	-7.6	49.7	17.9	46.8	16.7	44.0	15.6	42.6	15.1	41.2	14.5	38.3	13.5
		-5.0	-5.6	49.7	16.9	46.8	15.8	44.0	14.8	42.6	14.3	41.2	13.8	38.3	12.8
		-3.0	-3.7	49.7	16.0	46.8	15.0	44.0	14.0	42.6	13.5	41.2	13.1	38.3	12.1
		0.0	-0.7	49.7	14.7	46.8	13.8	44.0	12.9	42.6	12.5	41.2	12.0	38.3	11.2
		3.0	2.2	49.7	13.5	46.8	12.7	44.0	11.9	42.6	11.5	41.2	11.1	38.3	10.39
		5.0	4.1	49.7	12.8	46.8	12.1	44.0	11.3	42.6	11.0	41.2	10.6	38.3	9.89
		7.0	6.0	49.7	12.2	46.8	11.5	44.0	10.8	42.6	10.4	41.2	10.10	38.3	9.43
		9.0	7.9	49.7	11.6	46.8	10.9	44.0	10.3	42.6	9.94	41.2	9.62	38.3	8.99
		11.0	9.8	49.7	11.0	46.8	10.4	44.0	9.78	42.6	9.47	41.2	9.18	38.3	8.59
		13.0	11.8	49.7	10.5	46.8	9.9	44.0	9.30	42.6	9.02	41.2	8.74	38.3	8.19
		15.0	13.7	49.7	10.0	46.8	9.42	44.0	8.88	42.6	8.62	41.2	8.36	38.3	7.83

4TW31462-2A

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

RXHQ30P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	975 (107.25)	-19.8	-20.0	52.2	10.7	52.0	12.0	51.8	13.2	51.7	13.8	51.6	14.4	51.4	15.7
		-18.8	-19.0	53.1	11.1	52.9	12.3	52.7	13.6	52.6	14.2	52.5	14.8	52.3	16.0
		-16.7	-17.0	55.1	12.0	54.9	13.1	54.7	14.3	54.6	14.9	54.5	15.5	54.3	16.6
		-13.7	-15.0	57.4	12.8	57.2	13.9	56.9	15.1	56.8	15.6	56.7	16.2	56.5	17.3
		-11.8	-13.0	59.9	13.7	59.6	14.8	59.4	15.8	59.3	16.4	59.2	16.9	59.0	18.0
		-9.8	-11.0	62.6	14.6	62.4	15.6	62.1	16.6	62.0	17.1	61.9	17.6	61.7	18.7
		-9.5	-10.0	64.0	15.0	63.8	16.0	63.6	17.0	63.5	17.5	63.4	18.0	63.2	19.0
		-8.5	-9.1	65.4	15.4	65.2	16.4	64.9	17.3	64.8	17.8	64.7	18.3	64.5	19.3
		-7.0	-7.6	67.7	16.0	67.5	17.0	67.3	17.9	67.2	18.4	67.1	18.8	66.9	19.8
		-5.0	-5.6	71.1	16.8	70.9	17.7	70.7	18.6	70.5	19.1	70.4	19.5	70.2	20.4
		-3.0	-3.7	74.5	17.6	74.3	18.5	74.1	19.3	74.0	19.7	73.8	20.2	73.6	21.0
		0.0	-0.7	80.3	18.7	80.1	19.5	79.9	20.3	79.8	20.7	79.7	21.1	79.4	21.9
		3.0	2.2	86.4	19.8	86.2	20.5	86.0	21.2	85.9	21.6	85.8	22.0	85.6	22.7
		5.0	4.1	90.7	20.4	90.5	21.1	90.3	21.8	90.2	22.1	90.1	22.5	89.8	23.2
		7.0	6.0	95.2	21.0	95.0	21.7	94.8	22.3	94.7	22.7	94.6	23.0	94.3	23.7
		9.0	7.9	100	21.6	100	22.2	99	22.8	99	23.2	99	23.5	99	24.1
		11.0	9.8	105	22.1	105	22.7	104	23.3	104	23.6	104	23.9	104	24.5
		13.0	11.8	110	22.7	110	23.2	110	23.8	110	24.1	110	24.4	106	23.9
		15.0	13.7	116	23.1	115	23.7	115	24.2	115	24.5	114	24.6	106	22.6
120	900 (99.00)	-19.8	-20.0	51.9	12.4	51.7	13.5	51.5	14.7	51.4	15.2	51.3	15.8	51.1	17.0
		-18.8	-19.0	52.8	12.8	52.6	13.9	52.4	15.0	52.3	15.6	52.2	16.1	52.0	17.3
		-16.7	-17.0	54.8	13.5	54.6	14.6	54.4	15.7	54.3	16.2	54.2	16.8	54.0	17.9
		-13.7	-15.0	57.1	14.3	56.9	15.4	56.7	16.4	56.6	16.9	56.5	17.4	56.3	18.5
		-11.8	-13.0	59.6	15.1	59.4	16.1	59.2	17.1	59.1	17.6	59.0	18.1	58.8	19.1
		-9.8	-11.0	62.3	15.9	62.1	16.9	61.9	17.8	61.8	18.3	61.7	18.8	61.5	19.7
		-9.5	-10.0	63.7	16.3	63.5	17.3	63.3	18.2	63.2	18.6	63.1	19.1	62.9	20.0
		-8.5	-9.1	65.1	16.7	64.9	17.6	64.7	18.5	64.6	19.0	64.5	19.4	64.3	20.3
		-7.0	-7.6	67.4	17.3	67.2	18.2	67.0	19.0	66.9	19.5	66.8	19.9	66.6	20.8
		-5.0	-5.6	70.8	18.1	70.6	18.9	70.4	19.7	70.3	20.1	70.2	20.5	70.0	21.4
		-3.0	-3.7	74.2	18.8	74.0	19.5	73.8	20.3	73.7	20.7	73.6	21.1	73.4	21.9
		0.0	-0.7	80.0	19.8	79.8	20.5	79.6	21.3	79.5	21.6	79.4	22.0	79.2	22.7
		3.0	2.2	86.1	20.8	85.9	21.4	85.7	22.1	85.6	22.4	85.5	22.8	85.3	23.5
		5.0	4.1	90.4	21.3	90.2	22.0	90.0	22.6	89.9	22.9	89.8	23.3	89.6	23.9
		7.0	6.0	94.9	21.9	94.7	22.5	94.5	23.1	94.4	23.4	94.3	23.7	94.1	24.3
		9.0	7.9	100	22.4	99	23.0	99	23.6	99	23.9	99	24.2	98.3	24.5
		11.0	9.8	105	22.9	104	23.5	104	24.0	104	24.3	104	24.6	98.3	23.1
		13.0	11.8	110	23.4	110	24.0	110	24.5	109	24.6	106	23.7	98.3	21.8
		15.0	13.7	115	23.9	115	24.4	113	24.2	109	23.2	106	22.3	98.3	20.6
110	825 (90.75)	-19.8	-20.0	51.6	14.1	51.5	15.1	51.3	16.2	51.2	16.7	51.1	17.2	50.9	18.3
		-18.8	-19.0	52.5	14.4	52.4	15.4	52.2	16.5	52.1	17.0	52.0	17.5	51.8	18.5
		-16.7	-17.0	54.6	15.1	54.4	16.1	54.2	17.1	54.1	17.6	54.0	18.1	53.8	19.1
		-13.7	-15.0	56.8	15.8	56.6	16.8	56.4	17.7	56.3	18.2	56.3	18.7	56.1	19.6
		-11.8	-13.0	59.3	16.6	59.1	17.5	58.9	18.4	58.8	18.9	58.7	19.3	58.5	20.2
		-9.8	-11.0	62.0	17.3	61.8	18.2	61.6	19.1	61.5	19.5	61.4	19.9	61.3	20.8
		-9.5	-10.0	63.4	17.7	63.3	18.5	63.1	19.4	63.0	19.8	62.9	20.2	62.7	21.1
		-8.5	-9.1	64.8	18.0	64.6	18.8	64.4	19.7	64.3	20.1	64.2	20.5	64.1	21.3
		-7.0	-7.6	67.2	18.6	67.0	19.4	66.8	20.2	66.7	20.5	66.6	20.9	66.4	21.7
		-5.0	-5.6	70.5	19.3	70.3	20.0	70.1	20.8	70.0	21.2	70.0	21.5	69.8	22.3
		-3.0	-3.7	73.9	19.9	73.7	20.6	73.5	21.3	73.5	21.7	73.4	22.1	73.2	22.8
		0.0	-0.7	79.7	20.9	79.5	21.5	79.4	22.2	79.3	22.5	79.2	22.9	79.0	23.5
		3.0	2.2	85.8	21.7	85.7	22.4	85.5	23.0	85.4	23.3	85.3	23.6	85.1	24.2
		5.0	4.1	90.1	22.3	89.9	22.9	89.8	23.5	89.7	23.7	89.6	24.0	89.4	24.6
		7.0	6.0	94.6	22.8	94.4	23.4	94.3	23.9	94.2	24.2	94.1	24.5	90.1	23.5
		9.0	7.9	99	23.3	99	23.8	99	24.3	99	24.6	96.8	24.1	90.1	22.1
		11.0	9.8	104	23.7	104	24.2	103	24.6	100	23.6	96.8	22.7	90.1	20.9
		13.0	11.8	110	24.2	109	24.7	103	23.1	100	22.2	96.8	21.4	90.1	19.7
		15.0	13.7	115	24.6	110	23.5	103	21.8	100	21.0	96.8	20.2	90.1	18.6
100	750 (82.50)	-19.8	-20.0	51.3	15.7	51.2	16.7	51.0	17.6	50.9	18.1	50.8	18.6	50.7	19.6
		-18.8	-19.0	52.3	16.0	52.1	17.0	51.9	17.9	51.8	18.4	51.8	18.9	51.6	19.8
		-16.7	-17.0	54.3	16.7	54.1	17.6	53.9	18.5	53.8	18.9	53.8	19.4	53.6	20.3
		-13.7	-15.0	56.5	17.4	56.3	18.2	56.2	19.1	56.1	19.5	56.0	19.9	55.8	20.8
		-11.8	-13.0	59.0	18.0	58.8	18.9	58.7	19.7	58.6	20.1	58.5	20.5	58.3	21.3
		-9.8	-11.0	61.7	18.7	61.5	19.5	61.4	20.3	61.3	20.7	61.2	21.1	61.0	21.9
		-9.5	-10.0	63.1	19.0	63.0	19.8	62.8	20.6	62.7	21.0	62.7	21.3	62.5	22.1
		-8.5	-9.1	64.5	19.3	64.3	20.1	64.2	20.8	64.1	21.2	64.0	21.6	63.8	22.3
		-7.0	-7.6	66.9	19.8	66.7	20.6	66.5	21.3	66.4	21.6	66.4	22.0	66.2	22.7
		-5.0	-5.6	70.2	20.5	70.0	21.2	69.9	21.8	69.8	22.2	69.7	22.5	69.6	23.2
		-3.0	-3.7	73.6	21.1	73.5	21.7	73.3	22.4	73.2	22.7	73.1	23.0	73.0	23.7
		0.0	-0.7	79.4	21.9	79.3	22.5	79.1	23.1	79.0	23.4	78.9	23.7	78.8	24.4
		3.0	2.2	85.6	22.7	85.4	23.3	85.2	23.9	85.1	24.1	85.1	24.4	81.9	23.6
		5.0	4.1	89.8	23.2	89.7	23.8	89.5	24.3	89.4	24.6	88.0	24.2	81.9	22.3
		7.0	6.0	94.3	23.7	94.2	24.2	94.0	24.7	91.0	23.8	88.0	22.8	81.9	21.0
		9.0	7.9	99	24.1	99	24.6	94.0	23.3	91.0	22.4	88.0	21.5	81.9	19.8
		11.0	9.8	104	24.5	100	23.6	94.0	22.0	91.0	21.1	88.0	20.3	81.9	18.8
		13.0	11.8	106	23.8	100	22.2	94.0	20.7	91.0	19.9	88.0	19.2	81.9	17.7
		15.0	13.7	106	22.5	100	21.0	94.0	19.6	91.0	18.8	88.0	18.1	81.9	16.8

4TW31462-2A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .
dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft
Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται
se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante
est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par
valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore
is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door
показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в
referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

RXHQ30P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	675 (74.25)	-19.8	-20.0	51.1	17.4	50.9	18.3	50.8	19.1	50.7	19.6	50.6	20.0	50.5	20.8
		-18.8	-19.0	52.0	17.7	51.8	18.5	51.7	19.4	51.6	19.8	51.5	20.2	51.4	21.1
		-16.7	-17.0	54.0	18.3	53.8	19.1	53.7	19.9	53.6	20.3	53.5	20.7	53.4	21.5
		-13.7	-15.0	56.2	18.9	56.1	19.7	55.9	20.4	55.8	20.8	55.8	21.2	55.6	22.0
		-11.8	-13.0	58.7	19.5	58.5	20.2	58.4	21.0	58.3	21.3	58.2	21.7	58.1	22.4
		-9.8	-11.0	61.4	20.1	61.3	20.8	61.1	21.5	61.0	21.9	61.0	22.2	60.8	22.9
		-9.5	-10.0	62.9	20.4	62.7	21.1	62.6	21.8	62.5	22.1	62.4	22.5	62.3	23.2
		-8.5	-9.1	64.2	20.7	64.1	21.3	63.9	22.0	63.8	22.3	63.8	22.7	63.6	23.4
		-7.0	-7.6	66.6	21.1	66.4	21.8	66.3	22.4	66.2	22.7	66.1	23.1	66.0	23.7
		-5.0	-5.6	69.9	21.7	69.8	22.3	69.6	22.9	69.6	23.2	69.5	23.5	69.3	24.1
		-3.0	-3.7	73.3	22.2	73.2	22.8	73.0	23.4	73.0	23.7	72.9	24.0	72.7	24.6
		0.0	-0.7	79.1	23.0	79.0	23.5	78.8	24.1	78.8	24.4	78.7	24.6	73.7	22.8
		3.0	2.2	85.3	23.7	85.1	24.2	84.6	24.6	81.9	23.6	79.2	22.7	73.7	20.9
		5.0	4.1	89.5	24.2	89.4	24.6	84.6	23.1	81.9	22.3	79.2	21.4	73.7	19.7
		7.0	6.0	94.0	24.6	90.0	23.5	84.6	21.8	81.9	21.0	79.2	20.2	73.7	18.6
		9.0	7.9	95.5	23.7	90.0	22.1	84.6	20.6	81.9	19.8	79.2	19.1	73.7	17.6
		11.0	9.8	95.5	22.4	90.0	20.9	84.6	19.5	81.9	18.7	79.2	18.1	73.7	16.7
		13.0	11.8	95.5	21.0	90.0	19.7	84.6	18.3	81.9	17.7	79.2	17.0	73.7	15.8
		15.0	13.7	95.5	19.9	90.0	18.6	84.6	17.4	81.9	16.8	79.2	16.2	73.7	15.0
80	600 (66.00)	-19.8	-20.0	50.8	19.1	50.6	19.8	50.5	20.6	50.4	21.0	50.4	21.4	50.2	22.1
		-18.8	-19.0	51.7	19.3	51.5	20.1	51.4	20.8	51.3	21.2	51.3	21.6	51.1	22.3
		-16.7	-17.0	53.7	19.9	53.5	20.6	53.4	21.3	53.4	21.7	53.3	22.0	53.2	22.7
		-13.7	-15.0	55.9	20.4	55.8	21.1	55.7	21.8	55.6	22.1	55.5	22.5	55.4	23.1
		-11.8	-13.0	58.4	20.9	58.3	21.6	58.1	22.2	58.1	22.6	58.0	22.9	57.9	23.6
		-9.8	-11.0	61.1	21.5	61.0	22.1	60.9	22.7	60.8	23.0	60.7	23.4	60.6	24.0
		-9.5	-10.0	62.6	21.7	62.4	22.4	62.3	23.0	62.2	23.3	62.2	23.6	62.0	24.2
		-8.5	-9.1	63.9	22.0	63.8	22.6	63.7	23.2	63.6	23.5	63.5	23.8	63.4	24.4
		-7.0	-7.6	66.3	22.4	66.1	22.9	66.0	23.5	65.9	23.8	65.9	24.1	65.5	24.6
		-5.0	-5.6	69.6	22.9	69.5	23.4	69.4	24.0	69.3	24.3	69.2	24.5	65.5	23.1
		-3.0	-3.7	73.0	23.4	72.9	23.9	72.8	24.4	72.7	24.7	70.4	23.7	65.5	21.8
		0.0	-0.7	78.9	24.1	78.7	24.5	75.2	23.4	72.8	22.5	70.4	21.6	65.5	19.9
		3.0	2.2	84.9	24.6	80.0	23.0	75.2	21.4	72.8	20.6	70.4	19.8	65.5	18.3
		5.0	4.1	84.9	23.2	80.0	21.7	75.2	20.2	72.8	19.4	70.4	18.7	65.5	17.3
		7.0	6.0	84.9	21.9	80.0	20.5	75.2	19.1	72.8	18.4	70.4	17.7	65.5	16.4
		9.0	7.9	84.9	20.7	80.0	19.3	75.2	18.0	72.8	17.4	70.4	16.7	65.5	15.5
		11.0	9.8	84.9	19.5	80.0	18.3	75.2	17.1	72.8	16.5	70.4	15.9	65.5	14.7
		13.0	11.8	84.9	18.4	80.0	17.2	75.2	16.1	72.8	15.6	70.4	15.0	65.5	13.9
		15.0	13.7	84.9	17.4	80.0	16.3	75.2	15.3	72.8	14.8	70.4	14.2	65.5	13.2
70	525 (57.75)	-19.8	-20.0	50.5	20.8	50.4	21.4	50.2	22.1	50.2	22.4	50.1	22.8	50.0	23.4
		-18.8	-19.0	51.4	21.0	51.3	21.6	51.2	22.3	51.1	22.6	51.0	22.9	50.9	23.6
		-16.7	-17.0	53.4	21.4	53.3	22.1	53.2	22.7	53.1	23.0	53.0	23.3	52.9	24.0
		-13.7	-15.0	55.6	21.9	55.5	22.5	55.4	23.1	55.3	23.4	55.3	23.7	55.2	24.3
		-11.8	-13.0	58.1	22.4	58.0	23.0	57.9	23.5	57.8	23.8	57.8	24.1	57.3	24.5
		-9.8	-11.0	60.8	22.9	60.7	23.4	60.6	24.0	60.5	24.2	60.5	24.5	57.3	23.2
		-9.5	-10.0	62.3	23.1	62.2	23.6	62.0	24.2	62.0	24.4	61.6	24.5	57.3	22.5
		-8.5	-9.1	63.6	23.3	63.5	23.8	63.4	24.3	63.3	24.6	61.6	23.8	57.3	21.9
		-7.0	-7.6	66.0	23.6	65.9	24.1	65.8	24.7	63.7	23.7	61.6	22.8	57.3	21.0
		-5.0	-5.6	69.3	24.1	69.2	24.6	65.8	23.2	63.7	22.4	61.6	21.5	57.3	19.8
		-3.0	-3.7	72.7	24.5	70.0	23.6	65.8	21.9	63.7	21.1	61.6	20.3	57.3	18.7
		0.0	-0.7	74.3	23.0	70.0	21.5	65.8	20.0	63.7	19.3	61.6	18.6	57.3	17.2
		3.0	2.2	74.3	21.1	70.0	19.7	65.8	18.4	63.7	17.7	61.6	17.1	57.3	15.8
		5.0	4.1	74.3	19.9	70.0	18.6	65.8	17.4	63.7	16.8	61.6	16.1	57.3	15.0
		7.0	6.0	74.3	18.8	70.0	17.6	65.8	16.4	63.7	15.9	61.6	15.3	57.3	14.2
		9.0	7.9	74.3	17.8	70.0	16.7	65.8	15.6	63.7	15.0	61.6	14.5	57.3	13.5
		11.0	9.8	74.3	16.8	70.0	15.8	65.8	14.8	63.7	14.3	61.6	13.8	57.3	12.8
		13.0	11.8	74.3	15.9	70.0	14.9	65.8	14.0	63.7	13.5	61.6	13.0	57.3	12.1
		15.0	13.7	74.3	15.1	70.0	14.2	65.8	13.3	63.7	12.8	61.6	12.4	57.3	11.6
60	450 (49.50)	-19.8	-20.0	50.2	22.4	50.1	23.0	50.0	23.6	49.9	23.9	49.9	24.2	49.2	24.2
		-18.8	-19.0	51.1	22.6	51.0	23.2	50.9	23.7	50.8	24.0	50.8	24.3	49.2	23.7
		-16.7	-17.0	53.1	23.0	53.0	23.6	52.9	24.1	52.9	24.4	52.8	24.6	49.2	22.6
		-13.7	-15.0	55.3	23.4	55.2	23.9	55.1	24.5	54.6	24.4	52.8	23.4	49.2	21.5
		-11.8	-13.0	57.8	23.8	57.7	24.3	56.4	24.0	54.6	23.1	52.8	22.2	49.2	20.4
		-9.8	-11.0	60.5	24.2	60.0	24.4	56.4	22.7	54.6	21.9	52.8	21.0	49.2	19.4
		-9.5	-10.0	62.0	24.4	60.0	23.7	56.4	22.1	54.6	21.2	52.8	20.4	49.2	18.8
		-8.5	-9.1	63.3	24.6	60.0	23.1	56.4	21.5	54.6	20.7	52.8	19.9	49.2	18.4
		-7.0	-7.6	63.6	23.7	60.0	22.1	56.4	20.6	54.6	19.8	52.8	19.1	49.2	17.6
		-5.0	-5.6	63.6	22.3	60.0	20.9	56.4	19.4	54.6	18.7	52.8	18.0	49.2	16.7
		-3.0	-3.7	63.6	21.1	60.0	19.7	56.4	18.4	54.6	17.7	52.8	17.1	49.2	15.8
		0.0	-0.7	63.6	19.3	60.0	18.1	56.4	16.9	54.6	16.3	52.8	15.7	49.2	14.5
		3.0	2.2	63.6	17.7	60.0	16.6	56.4	15.5	54.6	15.0	52.8	14.4	49.2	13.4
		5.0	4.1	63.6	16.7	60.0	15.7	56.4	14.7	54.6	14.2	52.8	13.7	49.2	12.7
		7.0	6.0	63.6	15.9	60.0	14.9	56.4	13.9	54.6	13.5	52.8	13.0	49.2	12.1
		9.0	7.9	63.6	15.0	60.0	14.1	56.4	13.2	54.6	12.8	52.8	12.4	49.2	11.5
		11.0	9.8	63.6	14.3	60.0	13.4	56.4	12.6	54.6	12.2	52.8	11.8	49.2	11.0
		13.0	11.8	63.6	13.5	60.0	12.7	56.4	11.9	54.6	11.6	52.8	11.2	49.2	10.4
		15.0	13.7	63.6	12.8	60.0	12.1	56.4	11.4	54.6	11.0	52.8	10.7	49.2	10.0
50	375 (41.25)	-19.8	-20.0	49.9	24.1	49.8	24.6	47.0	23.0	45.5	22.1	44.0	21.3	41.0	19.6
		-18.8	-19.0	50.8	24.3	50.0	24.2	47.0	22.5	45.5	21.6	44.0	20.8	41.0	19.2
		-16.7	-17.0	52.8	24.6	50.0	23.1	47.0	21.5	45.5	20.7	44.0	19.9	41.0	18.4
		-13.7	-15.0	53.0	23.5	50.0	22.0	47.0	20.4	45.5	19.7	44.0	19.0	41.0	17.5
		-11.8	-13.0	53.0	22.3	50.0	20.9	47.0	19.4	45.5	18.7	44.0	18.0	41.0	16.7
		-9.8	-11.0	53.0	21.1	50.0	19.8	47.0	18.4	45.5	17.8	44.0	17.1	41.0	15.8
		-9.5	-10.0	53.0	20.6	50.0	19.2	47.0	17.9	45.5	17.3	44.0	16.7	41.0	15.4
		-8.5	-9.1	53.0	20.0	50.0	18.8	47.0	17.5	45.5	16.9	44.0	16.3	41.0	15.1
		-7.0	-7.6	53.0	19.2	50.0	18.0	47.0	16.8	45.5	16.2	44.0	15.6	41.0	14.5
		-5.0	-5.6	53.0	18.1	50.0	17.0	47.0	15.9	45.5	15.3	44.0	14.8	41.0	13.7
		-3.0	-3.7	53.0	17.2	50.0	16.1	47.0	15.1	45.5	14.5	44.0	14.0	41.0	13.0
		0.0	-0.7	53.0	15.8	50.0	14.8	47.0	13.9	45.5	13.4	44.0	12.9	41.0	12.0
		3.0	2.2	53.0	14.5	50.0	13.7	47.0	12.8	45.5	12.4	44.0	12.0	41.0	11.2
		5.0	4.1	53.0	13.8	50.0	13.0	47.0	12.2	45.5	11.8	44.0	11.4	41.0	10.6
		7.0	6.0	53.0	13.1	50.0	12.3	47.0	11.6	45.5	11.2	44.0	10.8	41.0	10.1
		9.0	7.9	53.0	12.4	50.0	11.7	47.0	11.0	45.5	10.7	44.0	10.3	41.0	9.66
		11.0	9.8	53.0	11.8	50.0	11.2	47.0	10.5	45.5	10.2	44.0	9.9	41.0	9.22
		13.0	11.8	53.0	11.2	50.0	10.6	47.0	10.0	45.5	9.7	44.0	9.38	41.0	8.79
		15.0	13.7	53.0	10.7	50.0	10.1	47.0	9.5	45.5	9.25	44.0	8.97	41.0	8.41

4TW31462-2A

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

RXHQ32P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	1040 (115.70)	-19.8	-20.0	59.6	14.0	59.4	15.3	59.1	16.6	59.0	17.3	58.9	17.98	58.7	19.31
		-18.8	-19.0	60.7	14.4	60.4	15.7	60.2	17.0	60.1	17.7	60.0	18.35	59.7	19.66
		-16.7	-17.0	63.0	15.3	62.8	16.6	62.5	17.9	62.4	18.5	62.3	19.11	62.1	20.36
		-13.7	-15.0	65.6	16.3	65.4	17.5	65.1	18.7	65.0	19.3	64.9	19.9	64.7	21.1
		-11.8	-13.0	68.4	17.2	68.2	18.4	68.0	19.5	67.9	20.1	67.7	20.7	67.5	21.8
		-9.8	-11.0	71.6	18.2	71.3	19.2	71.1	20.3	71.0	20.9	70.9	21.4	70.6	22.5
		-9.5	-10.0	73.2	18.6	73.0	19.7	72.7	20.8	72.6	21.3	72.5	21.8	72.3	22.9
		-8.5	-9.1	74.8	19.0	74.5	20.1	74.3	21.1	74.2	21.6	74.1	22.2	73.8	23.2
		-7.0	-7.6	77.5	19.7	77.2	20.7	77.0	21.7	76.9	22.2	76.8	22.7	76.5	23.7
		-5.0	-5.6	81.3	20.6	81.0	21.6	80.8	22.5	80.7	23.0	80.6	23.5	80.3	24.4
		-3.0	-3.7	85.2	21.4	84.9	22.3	84.7	23.2	84.6	23.7	84.5	24.1	84.2	25.1
		0.0	-0.7	91.8	22.6	91.5	23.5	91.3	24.3	91.2	24.7	91.1	25.2	90.8	26.0
		3.0	2.2	98.7	23.7	98.5	24.5	98.2	25.3	98.1	25.7	98.0	26.1	97.8	26.9
		5.0	4.1	103.5	24.4	103.3	25.1	103.1	25.9	103.0	26.3	102.9	26.6	102.6	27.4
		7.0	6.0	109	25.0	108	25.7	108	26.5	108	26.8	108	27.2	108	27.9
		9.0	7.9	114	25.6	114	26.3	113	27.0	113	27.3	113	27.7	113	28.3
		11.0	9.8	120	26.2	119	26.9	119	27.5	119	27.8	119	28.2	115	27.4
		13.0	11.8	126	26.8	125	27.4	125	28.0	125	28.3	123	28.1	115	25.8
		15.0	13.7	132	27.3	131	27.9	131	28.5	128	27.6	123	26.5	115	24.4
120	960 (106.80)	-19.8	-20.0	59.3	15.8	59.1	17.0	58.9	18.2	58.7	18.9	58.6	19.5	58.4	20.7
		-18.8	-19.0	60.3	16.2	60.1	17.4	59.9	18.6	59.8	19.2	59.7	19.8	59.5	21.0
		-16.7	-17.0	62.7	17.0	62.5	18.2	62.2	19.4	62.1	19.9	62.0	20.5	61.8	21.7
		-13.7	-15.0	65.3	17.9	65.1	19.0	64.8	20.1	64.7	20.7	64.6	21.2	64.4	22.3
		-11.8	-13.0	68.1	18.8	67.9	19.8	67.7	20.9	67.6	21.4	67.5	22.0	67.3	23.0
		-9.8	-11.0	71.2	19.6	71.0	20.6	70.8	21.7	70.7	22.2	70.6	22.7	70.4	23.7
		-9.5	-10.0	72.9	20.1	72.7	21.1	72.5	22.0	72.4	22.5	72.3	23.0	72.0	24.0
		-8.5	-9.1	74.4	20.4	74.2	21.4	74.0	22.4	73.9	22.9	73.8	23.3	73.6	24.3
		-7.0	-7.6	77.1	21.1	76.9	22.0	76.7	22.9	76.6	23.4	76.5	23.9	76.3	24.8
		-5.0	-5.6	81.0	21.9	80.8	22.8	80.5	23.7	80.4	24.1	80.3	24.5	80.1	25.4
		-3.0	-3.7	84.8	22.6	84.6	23.5	84.4	24.3	84.3	24.7	84.2	25.2	84.0	26.0
		0.0	-0.7	91.4	23.8	91.2	24.5	91.0	25.3	90.9	25.7	90.8	26.1	90.6	26.9
		3.0	2.2	98.4	24.8	98.2	25.5	98.0	26.2	97.9	26.6	97.7	26.9	97.5	27.7
		5.0	4.1	103.2	25.4	103.0	26.1	102.8	26.8	102.7	27.1	102.6	27.5	102.4	28.2
		7.0	6.0	108	26.0	108	26.7	108	27.3	108	27.6	108	28.0	106	28.1
		9.0	7.9	114	26.6	113	27.2	113	27.8	113	28.1	113	28.4	106	26.5
		11.0	9.8	119	27.1	119	27.7	119	28.3	118	28.3	114	27.2	106	25.0
		13.0	11.8	125	27.6	125	28.2	122	27.7	118	26.6	114	25.5	106	23.5
		15.0	13.7	131	28.1	130	28.1	122	26.1	118	25.1	114	24.1	106	22.2
110	880 (97.90)	-19.8	-20.0	59.0	17.6	58.8	18.7	58.6	19.8	58.5	20.4	58.4	21.0	58.2	22.1
		-18.8	-19.0	60.0	18.0	59.8	19.1	59.6	20.2	59.5	20.7	59.4	21.3	59.2	22.4
		-16.7	-17.0	62.4	18.7	62.2	19.8	62.0	20.9	61.9	21.4	61.8	21.9	61.6	23.0
		-13.7	-15.0	65.0	19.5	64.8	20.5	64.6	21.6	64.5	22.1	64.4	22.6	64.2	23.6
		-11.8	-13.0	67.8	20.3	67.6	21.3	67.4	22.3	67.3	22.8	67.2	23.2	67.0	24.2
		-9.8	-11.0	70.9	21.1	70.7	22.0	70.5	23.0	70.4	23.4	70.3	23.9	70.1	24.8
		-9.5	-10.0	72.6	21.5	72.4	22.4	72.2	23.3	72.1	23.8	72.0	24.2	71.8	25.1
		-8.5	-9.1	74.1	21.9	73.9	22.7	73.7	23.6	73.6	24.1	73.5	24.5	73.3	25.4
		-7.0	-7.6	76.8	22.4	76.6	23.3	76.4	24.1	76.3	24.6	76.2	25.0	76.0	25.9
		-5.0	-5.6	80.7	23.2	80.5	24.0	80.3	24.8	80.2	25.2	80.1	25.6	79.9	26.4
		-3.0	-3.7	84.5	23.9	84.3	24.6	84.1	25.4	84.0	25.8	83.9	26.2	83.7	27.0
		0.0	-0.7	91.1	24.9	90.9	25.6	90.7	26.3	90.6	26.7	90.5	27.1	90.3	27.8
		3.0	2.2	98.1	25.8	97.9	26.5	97.7	27.2	97.6	27.5	97.5	27.8	97.3	28.5
		5.0	4.1	102.9	26.4	102.7	27.0	102.5	27.7	102.4	28.0	102.3	28.3	97.3	26.8
		7.0	6.0	108	27.0	108	27.6	108	28.2	108	28.5	104	27.5	97.3	25.3
		9.0	7.9	113	27.5	113	28.0	112	28.1	108	27.0	104	26.0	97.3	23.9
		11.0	9.8	119	28.0	119	28.5	112	26.5	108	25.5	104	24.5	97.3	22.5
		13.0	11.8	125	28.4	119	26.8	112	24.9	108	24.0	104	23.1	97.3	21.3
		15.0	13.7	126	27.2	119	25.3	112	23.6	108	22.7	104	21.8	97.3	20.1
100	800 (89.00)	-19.8	-20.0	58.7	19.4	58.5	20.4	58.3	21.4	58.2	21.9	58.1	22.5	57.9	23.5
		-18.8	-19.0	59.7	19.7	59.5	20.7	59.4	21.7	59.3	22.2	59.2	22.7	59.0	23.7
		-16.7	-17.0	62.0	20.4	61.9	21.4	61.7	22.4	61.6	22.8	61.5	23.3	61.3	24.3
		-13.7	-15.0	64.6	21.1	64.5	22.1	64.3	23.0	64.2	23.5	64.1	23.9	63.9	24.9
		-11.8	-13.0	67.5	21.9	67.3	22.8	67.1	23.6	67.0	24.1	67.0	24.5	66.8	25.4
		-9.8	-11.0	70.6	22.6	70.4	23.4	70.3	24.3	70.2	24.7	70.1	25.1	69.9	26.0
		-9.5	-10.0	72.3	23.0	72.1	23.8	71.9	24.6	71.8	25.0	71.7	25.4	71.6	26.3
		-8.5	-9.1	73.8	23.3	73.6	24.1	73.5	24.9	73.4	25.3	73.3	25.7	73.1	26.5
		-7.0	-7.6	76.5	23.8	76.3	24.6	76.2	25.4	76.1	25.7	76.0	26.1	75.8	26.9
		-5.0	-5.6	80.3	24.5	80.2	25.2	80.0	26.0	79.9	26.3	79.8	26.7	79.6	27.4
		-3.0	-3.7	84.2	25.1	84.0	25.8	83.9	26.5	83.8	26.9	83.7	27.2	83.5	27.9
		0.0	-0.7	90.8	26.0	90.6	26.7	90.5	27.3	90.4	27.7	90.3	28.0	88.5	27.8
		3.0	2.2	97.8	26.9	97.6	27.5	97.4	28.1	97.3	28.4	95.0	27.7	88.5	25.4
		5.0	4.1	102.6	27.4	102.4	28.0	101.5	28.2	98.2	27.1	95.0	26.1	88.5	24.0
		7.0	6.0	108	27.9	108	28.5	102	26.6	98.2	25.6	95.0	24.6	88.5	22.6
		9.0	7.9	113	28.4	108	27.0	102	25.1	98.2	24.1	95.0	23.2	88.5	21.4
		11.0	9.8	115	27.3	108	25.5	102	23.7	98.2	22.8	95.0	21.9	88.5	20.2
		13.0	11.8	115	25.7	108	24.0	102	22.3	98.2	21.5	95.0	20.7	88.5	19.1
		15.0	13.7	115	24.3	108	22.7	102	21.1	98.2	20.3	95.0	19.6	88.5	18.1

4TW31462-2A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .
dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft
Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται
se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante
est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par
valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore
is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door
показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в
referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

RXHQ32P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	720 (80.10)	-19.8	-20.0	58.3	21.2	58.2	22.1	58.0	23.0	57.9	23.5	57.9	24.0	57.7	24.9
		-18.8	-19.0	59.4	21.5	59.2	22.4	59.1	23.3	59.0	23.8	58.9	24.2	58.8	25.1
		-16.7	-17.0	61.7	22.1	61.6	23.0	61.4	23.9	61.3	24.3	61.3	24.7	61.1	25.6
		-13.7	-15.0	64.3	22.8	64.2	23.6	64.0	24.4	63.9	24.9	63.8	25.3	63.7	26.1
		-11.8	-13.0	67.2	23.4	67.0	24.2	66.9	25.0	66.8	25.4	66.7	25.8	66.5	26.6
		-9.8	-11.0	70.3	24.1	70.1	24.8	70.0	25.6	69.9	26.0	69.8	26.4	69.7	27.1
		-9.5	-10.0	72.0	24.4	71.8	25.1	71.6	25.9	71.6	26.3	71.5	26.6	71.3	27.4
		-8.5	-9.1	73.5	24.7	73.3	25.4	73.2	26.1	73.1	26.5	73.0	26.9	72.9	27.6
		-7.0	-7.6	76.2	25.2	76.0	25.9	75.9	26.6	75.8	26.9	75.7	27.3	75.6	28.0
		-5.0	-5.6	80.0	25.8	79.9	26.4	79.7	27.1	79.6	27.4	79.5	27.8	79.4	28.4
		-3.0	-3.7	83.9	26.3	83.7	27.0	83.6	27.6	83.5	27.9	83.4	28.2	79.6	26.9
		0.0	-0.7	90.5	27.2	90.3	27.8	90.2	28.4	88.4	27.8	85.5	26.7	79.6	24.6
		3.0	2.2	97.4	28.0	97.2	28.5	91.4	26.4	88.4	25.4	85.5	24.4	79.6	22.5
		5.0	4.1	102.3	28.4	97.2	26.8	91.4	24.9	88.4	24.0	85.5	23.0	79.6	21.2
		7.0	6.0	103	27.1	97.2	25.3	91.4	23.5	88.4	22.6	85.5	21.8	79.6	20.1
		9.0	7.9	103	25.5	97.2	23.8	91.4	22.2	88.4	21.4	85.5	20.6	79.6	19.0
		11.0	9.8	103	24.1	97.2	22.5	91.4	21.0	88.4	20.2	85.5	19.5	79.6	18.0
		13.0	11.8	103	22.7	97.2	21.2	91.4	19.8	88.4	19.1	85.5	18.4	79.6	17.0
		15.0	13.7	103	21.5	97.2	20.1	91.4	18.8	88.4	18.1	85.5	17.4	79.6	16.2
80	640 (71.20)	-19.8	-20.0	58.0	23.0	57.9	23.8	57.7	24.6	57.7	25.0	57.6	25.4	57.5	26.3
		-18.8	-19.0	59.1	23.3	59.0	24.1	58.8	24.9	58.7	25.3	58.7	25.7	58.5	26.5
		-16.7	-17.0	61.4	23.8	61.3	24.6	61.1	25.4	61.1	25.8	61.0	26.1	60.9	26.9
		-13.7	-15.0	64.0	24.4	63.9	25.1	63.7	25.9	63.7	26.3	63.6	26.6	63.4	27.4
		-11.8	-13.0	66.9	25.0	66.7	25.7	66.6	26.4	66.5	26.8	66.4	27.1	66.3	27.8
		-9.8	-11.0	70.0	25.6	69.8	26.2	69.7	26.9	69.6	27.3	69.6	27.6	69.4	28.3
		-9.5	-10.0	71.6	25.9	71.5	26.5	71.4	27.2	71.3	27.5	71.2	27.8	70.8	28.3
		-8.5	-9.1	73.2	26.1	73.0	26.8	72.9	27.4	72.8	27.7	72.8	28.0	70.8	27.6
		-7.0	-7.6	75.9	26.5	75.7	27.1	75.6	27.8	75.5	28.1	75.5	28.4	70.8	26.3
		-5.0	-5.6	79.7	27.1	79.6	27.7	79.4	28.3	78.6	28.1	76.0	27.0	70.8	24.8
		-3.0	-3.7	83.6	27.6	83.4	28.1	81.2	27.6	78.6	26.5	76.0	25.5	70.8	23.4
		0.0	-0.7	90.2	28.3	86.4	27.1	81.2	25.1	78.6	24.2	76.0	23.3	70.8	21.4
		3.0	2.2	91.6	26.5	86.4	24.7	81.2	23.0	78.6	22.1	76.0	21.3	70.8	19.7
		5.0	4.1	91.6	25.0	86.4	23.3	81.2	21.7	78.6	20.9	76.0	20.1	70.8	18.6
		7.0	6.0	91.6	23.6	86.4	22.0	81.2	20.5	78.6	19.8	76.0	19.1	70.8	17.6
		9.0	7.9	91.6	22.3	86.4	20.8	81.2	19.4	78.6	18.7	76.0	18.0	70.8	16.7
		11.0	9.8	91.6	21.0	86.4	19.7	81.2	18.4	78.6	17.7	76.0	17.1	70.8	15.8
		13.0	11.8	91.6	19.9	86.4	18.6	81.2	17.4	78.6	16.8	76.0	16.2	70.8	15.0
		15.0	13.7	91.6	18.8	86.4	17.7	81.2	16.5	78.6	15.9	76.0	15.4	70.8	14.3
70	560 (62.30)	-19.8	-20.0	57.7	24.8	57.6	25.5	57.5	26.2	57.4	26.6	57.3	26.9	57.2	27.7
		-18.8	-19.0	58.8	25.0	58.7	25.7	58.5	26.4	58.5	26.8	58.4	27.1	58.3	27.8
		-16.7	-17.0	61.1	25.5	61.0	26.2	60.9	26.9	60.8	27.2	60.7	27.5	60.6	28.2
		-13.7	-15.0	63.7	26.0	63.6	26.7	63.5	27.3	63.4	27.6	63.3	28.0	61.9	27.7
		-11.8	-13.0	66.6	26.5	66.4	27.2	66.3	27.8	66.2	28.1	66.2	28.4	61.9	26.3
		-9.8	-11.0	69.7	27.0	69.5	27.6	69.4	28.2	68.8	28.1	66.5	27.0	61.9	24.8
		-9.5	-10.0	71.3	27.3	71.2	27.9	71.1	28.4	68.8	27.3	66.5	26.3	61.9	24.1
		-8.5	-9.1	72.9	27.5	72.8	28.1	71.1	27.7	68.8	26.6	66.5	25.6	61.9	23.5
		-7.0	-7.6	75.6	27.9	75.4	28.4	71.1	26.5	68.8	25.5	66.5	24.5	61.9	22.5
		-5.0	-5.6	79.4	28.4	75.6	26.8	71.1	24.9	68.8	24.0	66.5	23.1	61.9	21.3
		-3.0	-3.7	80.2	27.2	75.6	25.3	71.1	23.5	68.8	22.7	66.5	21.8	61.9	20.1
		0.0	-0.7	80.2	24.8	75.6	23.1	71.1	21.5	68.8	20.7	66.5	20.0	61.9	18.4
		3.0	2.2	80.2	22.7	75.6	21.2	71.1	19.8	68.8	19.0	66.5	18.3	61.9	17.0
		5.0	4.1	80.2	21.4	75.6	20.0	71.1	18.7	68.8	18.0	66.5	17.4	61.9	16.1
		7.0	6.0	80.2	20.2	75.6	19.0	71.1	17.7	68.8	17.1	66.5	16.5	61.9	15.3
		9.0	7.9	80.2	19.1	75.6	17.9	71.1	16.8	68.8	16.2	66.5	15.6	61.9	14.5
		11.0	9.8	80.2	18.1	75.6	17.0	71.1	15.9	68.8	15.4	66.5	14.8	61.9	13.8
		13.0	11.8	80.2	17.1	75.6	16.1	71.1	15.1	68.8	14.6	66.5	14.1	61.9	13.1
		15.0	13.7	80.2	16.3	75.6	15.3	71.1	14.3	68.8	13.9	66.5	13.4	61.9	12.5
60	480 (53.40)	-19.8	-20.0	57.4	26.6	57.3	27.2	57.2	27.8	57.1	28.1	57.0	28.4	53.1	26.0
		-18.8	-19.0	58.5	26.8	58.4	27.4	58.3	28.0	58.2	28.3	57.0	27.7	53.1	25.5
		-16.7	-17.0	60.8	27.2	60.7	27.8	60.6	28.4	58.9	27.5	57.0	26.4	53.1	24.3
		-13.7	-15.0	63.4	27.7	63.3	28.2	60.9	27.2	58.9	26.1	57.0	25.1	53.1	23.1
		-11.8	-13.0	66.2	28.1	64.8	27.7	60.9	25.7	58.9	24.8	57.0	23.8	53.1	21.9
		-9.8	-11.0	68.7	28.1	64.8	26.2	60.9	24.3	58.9	23.4	57.0	22.5	53.1	20.8
		-9.5	-10.0	68.7	27.3	64.8	25.5	60.9	23.7	58.9	22.8	57.0	21.9	53.1	20.2
		-8.5	-9.1	68.7	26.6	64.8	24.8	60.9	23.1	58.9	22.2	57.0	21.4	53.1	19.7
		-7.0	-7.6	68.7	25.4	64.8	23.8	60.9	22.1	58.9	21.3	57.0	20.5	53.1	18.9
		-5.0	-5.6	68.7	24.0	64.8	22.4	60.9	20.9	58.9	20.1	57.0	19.4	53.1	17.9
		-3.0	-3.7	68.7	22.7	64.8	21.2	60.9	19.7	58.9	19.0	57.0	18.3	53.1	17.0
		0.0	-0.7	68.7	20.7	64.8	19.4	60.9	18.1	58.9	17.5	57.0	16.8	53.1	15.6
		3.0	2.2	68.7	19.0	64.8	17.8	60.9	16.7	58.9	16.1	57.0	15.5	53.1	14.4
		5.0	4.1	68.7	18.0	64.8	16.9	60.9	15.8	58.9	15.3	57.0	14.7	53.1	13.7
		7.0	6.0	68.7	17.1	64.8	16.0	60.9	15.0	58.9	14.5	57.0	14.0	53.1	13.0
		9.0	7.9	68.7	16.2	64.8	15.2	60.9	14.3	58.9	13.8	57.0	13.3	53.1	12.4
		11.0	9.8	68.7	15.4	64.8	14.5	60.9	13.6	58.9	13.1	57.0	12.7	53.1	11.8
		13.0	11.8	68.7	14.6	64.8	13.7	60.9	12.9	58.9	12.5	57.0	12.1	53.1	11.2
		15.0	13.7	68.7	13.9	64.8	13.1	60.9	12.3	58.9	11.9	57.0	11.5	53.1	10.7
50	400 (44.50)	-19.8	-20.0	57.1	28.4	54.0	26.6	50.8	24.7	49.1	23.8	47.5	22.8	44.2	21.1
		-18.8	-19.0	57.3	27.9	54.0	26.0	50.8	24.1	49.1	23.2	47.5	22.4	44.2	20.6
		-16.7	-17.0	57.3	26.6	54.0	24.8	50.8	23.0	49.1	22.2	47.5	21.3	44.2	19.7
		-13.7	-15.0	57.3	25.3	54.0	23.6	50.8	21.9	49.1	21.1	47.5	20.3	44.2	18.8
		-11.8	-13.0	57.3	23.9	54.0	22.4	50.8	20.8	49.1	20.1	47.5	19.3	44.2	17.9
		-9.8	-11.0	57.3	22.7	54.0	21.2	50.8	19.8	49.1	19.0	47.5	18.4	44.2	17.0
		-9.5	-10.0	57.3	22.0	54.0	20.6	50.8	19.2	49.1	18.5	47.5	17.9	44.2	16.5
		-8.5	-9.1	57.3	21.5	54.0	20.1	50.8	18.8	49.1	18.1	47.5	17.4	44.2	16.2
		-7.0	-7.6	57.3	20.6	54.0	19.3	50.8	18.0	49.1	17.4	47.5	16.8	44.2	15.5
		-5.0	-5.6	57.3	19.5	54.0	18.2	50.8	17.0	49.1	16.5	47.5	15.9	44.2	14.7
		-3.0	-3.7	57.3	18.4	54.0	17.3	50.8	16.2	49.1	15.6	47.5	15.1	44.2	14.0
		0.0	-0.7	57.3	16.9	54.0	15.9	50.8	14.9	49.1	14.4	47.5	13.9	44.2	12.9
		3.0	2.2	57.3	15.6	54.0	14.7	50.8	13.8	49.1	13.3	47.5	12.9	44.2	12.0
		5.0	4.1	57.3	14.8	54.0	14.0	50.8	13.1	49.1	12.7	47.5	12.3	44.2	11.4
		7.0	6.0	57.3	14.1	54.0	13.3	50.8	12.5	49.1	12.1	47.5	11.7	44.2	10.9
		9.0	7.9	57.3	13.4	54.0	12.6	50.8	11.9	49.1	11.5	47.5	11.1	44.2	10.4
		11.0	9.8	57.3	12.7	54.0	12.0	50.8	11.3	49.1	11.0	47.5	10.6	44.2	9.9
		13.0	11.8	57.3	12.1	54.0	11.4	50.8	10.8	49.1	10.4	47.5	10.1	44.2	9.48
		15.0	13.7	57.3	11.6	54.0	10.9	50.8	10.3	49.1	10.0	47.5	9.7	44.2	9.08

4TW31462-2A

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

RXHQ34P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	1105 (122.20)	-19.8	-20.0	62.1	14.5	61.9	15.9	61.6	17.3	61.5	18.0	61.4	18.7	61.1	20.2
		-18.8	-19.0	63.2	15.0	63.0	16.4	62.7	17.7	62.6	18.4	62.5	19.1	62.3	20.5
		-16.7	-17.0	65.7	15.9	65.4	17.3	65.2	18.6	65.0	19.3	64.9	19.9	64.7	21.3
		-13.7	-15.0	68.4	16.9	68.1	18.2	67.9	19.5	67.7	20.1	67.6	20.8	67.4	22.0
		-11.8	-13.0	71.3	17.9	71.1	19.1	70.8	20.4	70.7	21.0	70.6	21.6	70.4	22.8
		-9.8	-11.0	74.6	18.9	74.3	20.1	74.1	21.2	74.0	21.8	73.8	22.4	73.6	23.6
		-9.5	-10.0	76.3	19.4	76.1	20.5	75.8	21.7	75.7	22.2	75.6	22.8	75.3	24.0
		-8.5	-9.1	77.9	19.8	77.7	21.0	77.4	22.1	77.3	22.6	77.2	23.2	76.9	24.3
		-7.0	-7.6	80.7	20.6	80.5	21.6	80.2	22.7	80.1	23.2	80.0	23.8	79.8	24.9
		-5.0	-5.6	84.7	21.5	84.5	22.5	84.2	23.5	84.1	24.0	84.0	24.6	83.7	25.6
		-3.0	-3.7	88.7	22.4	88.5	23.3	88.3	24.3	88.1	24.8	88.0	25.3	87.8	26.2
		0.0	-0.7	96	23.7	95	24.6	95	25.4	95	25.9	95	26.3	95	27.2
		3.0	2.2	103	24.8	103	25.7	102	26.5	102	26.9	102	27.3	102	28.1
		5.0	4.1	108	25.5	108	26.3	107	27.1	107	27.5	107	27.9	107	28.7
		7.0	6.0	113	26.2	113	27.0	113	27.7	113	28.1	112	28.5	112	29.2
		9.0	7.9	119	26.9	119	27.6	118	28.3	118	28.7	118	29.0	118	29.7
		11.0	9.8	125	27.5	124	28.2	124	28.8	124	29.2	124	29.5	121	29.1
		13.0	11.8	131	28.1	131	28.7	130	29.4	130	29.7	130	29.8	121	27.4
		15.0	13.7	137	28.6	137	29.2	137	29.9	134	29.3	130	28.1	121	25.9
120	1020 (112.80)	-19.8	-20.0	61.8	16.4	61.6	17.7	61.3	19.0	61.2	19.7	61.1	20.3	60.9	21.6
		-18.8	-19.0	62.9	16.8	62.7	18.1	62.5	19.4	62.3	20.0	62.2	20.7	62.0	22.0
		-16.7	-17.0	65.3	17.7	65.1	19.0	64.9	20.2	64.8	20.8	64.7	21.4	64.4	22.7
		-13.7	-15.0	68.0	18.7	67.8	19.8	67.6	21.0	67.5	21.6	67.4	22.2	67.1	23.4
		-11.8	-13.0	71.0	19.6	70.8	20.7	70.6	21.8	70.4	22.4	70.3	22.9	70.1	24.1
		-9.8	-11.0	74.2	20.5	74.0	21.6	73.8	22.6	73.7	23.2	73.6	23.7	73.4	24.8
		-9.5	-10.0	76.0	20.9	75.8	22.0	75.5	23.0	75.4	23.6	75.3	24.1	75.1	25.1
		-8.5	-9.1	77.6	21.4	77.4	22.4	77.1	23.4	77.0	23.9	76.9	24.4	76.7	25.5
		-7.0	-7.6	80.4	22.0	80.2	23.0	79.9	24.0	79.8	24.5	79.7	25.0	79.5	26.0
		-5.0	-5.6	84.4	22.9	84.2	23.8	83.9	24.8	83.8	25.2	83.7	25.7	83.5	26.6
		-3.0	-3.7	88.4	23.7	88.2	24.6	88.0	25.5	87.9	25.9	87.7	26.4	87.5	27.3
		0.0	-0.7	95	24.9	95	25.7	95	26.5	95	26.9	95	27.3	94.4	28.2
		3.0	2.2	103	25.9	102	26.7	102	27.5	102	27.9	102	28.2	102	29.0
		5.0	4.1	108	26.6	107	27.3	107	28.1	107	28.4	107	28.8	107	29.5
		7.0	6.0	113	27.2	113	27.9	112	28.6	112	29.0	112	29.3	111	29.8
		9.0	7.9	118	27.8	118	28.5	118	29.2	118	29.5	118	29.8	111	28.0
		11.0	9.8	124	28.4	124	29.0	124	29.7	124	30.0	120	28.8	111	26.5
		13.0	11.8	131	29.0	130	29.6	128	29.3	124	28.2	120	27.1	111	24.9
		15.0	13.7	137	29.5	136	29.8	128	27.7	124	26.6	120	25.6	111	23.6
110	935 (103.40)	-19.8	-20.0	61.5	18.3	61.3	19.5	61.0	20.7	60.9	21.3	60.8	21.9	60.6	23.1
		-18.8	-19.0	62.6	18.7	62.4	19.9	62.2	21.1	62.1	21.6	62.0	22.2	61.7	23.4
		-16.7	-17.0	65.0	19.5	64.8	20.7	64.6	21.8	64.5	22.4	64.4	22.9	64.2	24.0
		-13.7	-15.0	67.7	20.4	67.5	21.5	67.3	22.5	67.2	23.1	67.1	23.6	66.9	24.7
		-11.8	-13.0	70.7	21.2	70.5	22.3	70.3	23.3	70.2	23.8	70.1	24.3	69.8	25.3
		-9.8	-11.0	73.9	22.1	73.7	23.0	73.5	24.0	73.4	24.5	73.3	25.0	73.1	26.0
		-9.5	-10.0	75.6	22.5	75.4	23.4	75.2	24.4	75.1	24.9	75.0	25.4	74.8	26.3
		-8.5	-9.1	77.3	22.9	77.1	23.8	76.8	24.7	76.7	25.2	76.6	25.7	76.4	26.6
		-7.0	-7.6	80.1	23.5	79.9	24.4	79.7	25.3	79.6	25.7	79.4	26.2	79.2	27.1
		-5.0	-5.6	84.1	24.3	83.8	25.1	83.6	26.0	83.5	26.4	83.4	26.8	83.2	27.7
		-3.0	-3.7	88.1	25.0	87.9	25.8	87.7	26.6	87.6	27.0	87.5	27.4	87.3	28.3
		0.0	-0.7	95	26.1	95	26.8	95	27.6	94	28.0	94.4	28.4	94.1	29.1
		3.0	2.2	102	27.1	102	27.8	102	28.5	102	28.8	102	29.2	101	29.9
		5.0	4.1	107	27.7	107	28.3	107	29.0	107	29.3	107	29.7	102	28.5
		7.0	6.0	113	28.3	112	28.9	112	29.5	112	29.8	110	29.2	102	26.8
		9.0	7.9	118	28.8	118	29.4	117	29.8	113	28.6	110	27.5	102	25.3
		11.0	9.8	124	29.3	124	29.9	117	28.1	113	27.0	110	26.0	102	23.9
		13.0	11.8	130	29.8	125	28.5	117	26.4	113	25.4	110	24.5	102	22.5
		15.0	13.7	132	28.8	125	26.9	117	25.0	113	24.0	110	23.1	102	21.3
100	850 (94.00)	-19.8	-20.0	61.1	20.2	60.9	21.3	60.8	22.4	60.7	22.9	60.6	23.5	60.4	24.6
		-18.8	-19.0	62.2	20.6	62.1	21.7	61.9	22.7	61.8	23.3	61.7	23.8	61.5	24.9
		-16.7	-17.0	64.7	21.3	64.5	22.4	64.3	23.4	64.2	23.9	64.1	24.4	63.9	25.4
		-13.7	-15.0	67.4	22.1	67.2	23.1	67.0	24.1	66.9	24.5	66.8	25.0	66.6	26.0
		-11.8	-13.0	70.3	22.9	70.2	23.8	70.0	24.7	69.9	25.2	69.8	25.7	69.6	26.6
		-9.8	-11.0	73.6	23.6	73.4	24.5	73.2	25.4	73.1	25.9	73.0	26.3	72.8	27.2
		-9.5	-10.0	75.3	24.0	75.1	24.9	74.9	25.8	74.8	26.2	74.8	26.6	74.6	27.5
		-8.5	-9.1	76.9	24.4	76.7	25.2	76.6	26.1	76.5	26.5	76.4	26.9	76.2	27.8
		-7.0	-7.6	79.7	24.9	79.6	25.7	79.4	26.6	79.3	27.0	79.2	27.4	79.0	28.2
		-5.0	-5.6	83.7	25.6	83.5	26.4	83.3	27.2	83.3	27.6	83.2	28.0	83.0	28.8
		-3.0	-3.7	87.8	26.3	87.6	27.0	87.4	27.8	87.3	28.2	87.2	28.5	87.0	29.3
		0.0	-0.7	95	27.3	94	28.0	94.3	28.7	94.2	29.0	94.1	29.4	92.8	29.5
		3.0	2.2	102	28.2	102	28.8	102	29.5	101	29.8	100	29.3	92.8	26.9
		5.0	4.1	107	28.7	107	29.3	107	29.9	103	28.8	100	27.6	92.8	25.4
		7.0	6.0	112	29.3	112	29.8	107	28.2	103	27.1	100	26.1	92.8	24.0
		9.0	7.9	118	29.8	113	28.6	107	26.6	103	25.6	100	24.6	92.8	22.7
		11.0	9.8	120	29.0	113	27.0	107	25.1	103	24.2	100	23.2	92.8	21.4
		13.0	11.8	120	27.2	113	25.4	107	23.7	103	22.8	100	21.9	92.8	20.2
		15.0	13.7	120	25.7	113	24.0	107	22.4	103	21.6	100	20.8	92.8	19.2

4TW31462-2A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .
dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft
Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται
se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante
est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par
valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore
is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door
показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в
referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

RXHQ34P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	765 (84.60)	-19.8	-20.0	60.8	22.1	60.6	23.1	60.5	24.1	60.4	24.6	60.3	25.1	60.1	26.0
		-18.8	-19.0	61.9	22.5	61.7	23.4	61.6	24.4	61.5	24.9	61.4	25.3	61.2	26.3
		-16.7	-17.0	64.3	23.1	64.2	24.1	64.0	25.0	63.9	25.4	63.8	25.9	63.7	26.8
		-13.7	-15.0	67.0	23.8	66.9	24.7	66.7	25.6	66.6	26.0	66.5	26.5	66.4	27.4
		-11.8	-13.0	70.0	24.5	69.8	25.4	69.7	26.2	69.6	26.6	69.5	27.0	69.3	27.9
		-9.8	-11.0	73.3	25.2	73.1	26.0	72.9	26.8	72.8	27.2	72.8	27.6	72.6	28.4
		-9.5	-10.0	75.0	25.5	74.8	26.3	74.7	27.1	74.6	27.5	74.5	27.9	74.3	28.7
		-8.5	-9.1	76.6	25.9	76.4	26.6	76.3	27.4	76.2	27.8	76.1	28.2	75.9	28.9
		-7.0	-7.6	79.4	26.4	79.2	27.1	79.1	27.8	79.0	28.2	78.9	28.6	78.7	29.3
		-5.0	-5.6	83.4	27.0	83.2	27.7	83.1	28.4	83.0	28.8	82.9	29.1	82.7	29.8
		-3.0	-3.7	87.4	27.6	87.3	28.3	87.1	28.9	87.0	29.3	86.9	29.6	83.5	28.6
		0.0	-0.7	94.3	28.5	94.1	29.1	94.0	29.7	92.8	29.5	89.7	28.3	83.5	26.0
		3.0	2.2	102	29.3	101	29.9	95.9	28.0	92.8	26.9	89.7	25.9	83.5	23.8
		5.0	4.1	107	29.8	102	28.4	95.9	26.4	92.8	25.4	89.7	24.4	83.5	22.5
		7.0	6.0	108	28.7	102	26.8	95.9	24.9	92.8	24.0	89.7	23.1	83.5	21.3
		9.0	7.9	108	27.1	102	25.3	95.9	23.5	92.8	22.7	89.7	21.8	83.5	20.1
		11.0	9.8	108	25.6	102	23.9	95.9	22.2	92.8	21.4	89.7	20.6	83.5	19.1
		13.0	11.8	108	24.1	102	22.5	95.9	21.0	92.8	20.2	89.7	19.5	83.5	18.0
		15.0	13.7	108	22.8	102	21.3	95.9	19.9	92.8	19.2	89.7	18.5	83.5	17.1
80	680 (75.20)	-19.8	-20.0	60.5	24.0	60.3	24.9	60.2	25.8	60.1	26.2	60.0	26.6	59.9	27.5
		-18.8	-19.0	61.6	24.3	61.4	25.2	61.3	26.0	61.2	26.5	61.1	26.9	61.0	27.7
		-16.7	-17.0	64.0	24.9	63.9	25.7	63.7	26.6	63.6	27.0	63.6	27.4	63.4	28.2
		-13.7	-15.0	66.7	25.5	66.6	26.3	66.4	27.1	66.3	27.5	66.3	27.9	66.1	28.7
		-11.8	-13.0	69.7	26.2	69.5	26.9	69.4	27.7	69.3	28.0	69.2	28.4	69.1	29.2
		-9.8	-11.0	72.9	26.8	72.8	27.5	72.6	28.2	72.6	28.6	72.5	28.9	72.3	29.6
		-9.5	-10.0	74.7	27.1	74.5	27.8	74.4	28.5	74.3	28.8	74.2	29.2	74.1	29.9
		-8.5	-9.1	76.3	27.4	76.1	28.0	76.0	28.7	75.9	29.1	75.8	29.4	74.3	29.2
		-7.0	-7.6	79.1	27.8	78.9	28.5	78.8	29.1	78.7	29.4	78.6	29.8	74.3	27.9
		-5.0	-5.6	83.1	28.4	82.9	29.0	82.8	29.6	82.5	29.8	79.7	28.6	74.3	26.3
		-3.0	-3.7	87.1	28.9	87.0	29.5	85.2	29.2	82.5	28.1	79.7	27.0	74.3	24.8
		0.0	-0.7	94.0	29.7	90.7	28.7	85.2	26.6	82.5	25.6	79.7	24.6	74.3	22.7
		3.0	2.2	96.2	28.1	90.7	26.2	85.2	24.4	82.5	23.5	79.7	22.6	74.3	20.8
		5.0	4.1	96.2	26.5	90.7	24.7	85.2	23.0	82.5	22.2	79.7	21.4	74.3	19.7
		7.0	6.0	96.2	25.0	90.7	23.4	85.2	21.8	82.5	21.0	79.7	20.2	74.3	18.7
		9.0	7.9	96.2	23.6	90.7	22.1	85.2	20.6	82.5	19.9	79.7	19.1	74.3	17.7
		11.0	9.8	96.2	22.3	90.7	20.9	85.2	19.5	82.5	18.8	79.7	18.1	74.3	16.8
		13.0	11.8	96.2	21.1	90.7	19.7	85.2	18.4	82.5	17.8	79.7	17.2	74.3	15.9
		15.0	13.7	96.2	20.0	90.7	18.7	85.2	17.5	82.5	16.9	79.7	16.3	74.3	15.1
70	595 (65.80)	-19.8	-20.0	60.1	25.9	60.0	26.7	59.9	27.5	59.8	27.9	59.8	28.2	59.6	29.0
		-18.8	-19.0	61.3	26.2	61.1	27.0	61.0	27.7	60.9	28.1	60.9	28.4	60.7	29.2
		-16.7	-17.0	63.7	26.7	63.6	27.4	63.4	28.2	63.4	28.5	63.3	28.9	63.2	29.6
		-13.7	-15.0	66.4	27.3	66.3	28.0	66.1	28.6	66.1	29.0	66.0	29.3	65.0	29.4
		-11.8	-13.0	69.4	27.8	69.2	28.5	69.1	29.1	69.0	29.4	69.0	29.8	65.0	27.8
		-9.8	-11.0	72.6	28.3	72.5	29.0	72.3	29.6	72.2	29.8	69.8	28.6	65.0	26.3
		-9.5	-10.0	74.3	28.6	74.2	29.2	74.1	29.8	72.2	29.0	69.8	27.8	65.0	25.6
		-8.5	-9.1	75.9	28.9	75.8	29.5	74.6	29.4	72.2	28.2	69.8	27.1	65.0	24.9
		-7.0	-7.6	78.8	29.2	78.6	29.8	74.6	28.1	72.2	27.0	69.8	25.9	65.0	23.9
		-5.0	-5.6	82.7	29.8	79.3	28.5	74.6	26.4	72.2	25.4	69.8	24.5	65.0	22.5
		-3.0	-3.7	84.1	28.8	79.3	26.9	74.6	25.0	72.2	24.0	69.8	23.1	65.0	21.3
		0.0	-0.7	84.1	26.2	79.3	24.5	74.6	22.8	72.2	22.0	69.8	21.2	65.0	19.6
		3.0	2.2	84.1	24.0	79.3	22.5	74.6	20.9	72.2	20.2	69.8	19.5	65.0	18.0
		5.0	4.1	84.1	22.7	79.3	21.2	74.6	19.8	72.2	19.1	69.8	18.4	65.0	17.1
		7.0	6.0	84.1	21.5	79.3	20.1	74.6	18.8	72.2	18.1	69.8	17.5	65.0	16.2
		9.0	7.9	84.1	20.3	79.3	19.0	74.6	17.8	72.2	17.2	69.8	16.6	65.0	15.4
		11.0	9.8	84.1	19.2	79.3	18.0	74.6	16.9	72.2	16.3	69.8	15.7	65.0	14.6
		13.0	11.8	84.1	18.2	79.3	17.1	74.6	16.0	72.2	15.4	69.8	14.9	65.0	13.9
		15.0	13.7	84.1	17.3	79.3	16.2	74.6	15.2	72.2	14.7	69.8	14.2	65.0	13.2
60	510 (56.40)	-19.8	-20.0	59.8	27.9	59.7	28.5	59.6	29.2	59.5	29.5	59.5	29.8	55.7	27.6
		-18.8	-19.0	60.9	28.1	60.8	28.7	60.7	29.4	60.6	29.7	59.8	29.4	55.7	27.0
		-16.7	-17.0	63.4	28.5	63.2	29.1	63.1	29.8	61.8	29.2	59.8	28.0	55.7	25.7
		-13.7	-15.0	66.1	29.0	65.9	29.6	63.9	28.8	61.8	27.7	59.8	26.6	55.7	24.5
		-11.8	-13.0	69.0	29.5	68.0	29.4	63.9	27.3	61.8	26.3	59.8	25.2	55.7	23.2
		-9.8	-11.0	72.1	29.8	68.0	27.8	63.9	25.8	61.8	24.8	59.8	23.9	55.7	22.0
		-9.5	-10.0	72.1	29.0	68.0	27.0	63.9	25.1	61.8	24.2	59.8	23.2	55.7	21.4
		-8.5	-9.1	72.1	28.2	68.0	26.3	63.9	24.5	61.8	23.6	59.8	22.7	55.7	20.9
		-7.0	-7.6	72.1	27.0	68.0	25.2	63.9	23.4	61.8	22.6	59.8	21.7	55.7	20.1
		-5.0	-5.6	72.1	25.4	68.0	23.7	63.9	22.1	61.8	21.3	59.8	20.5	55.7	19.0
		-3.0	-3.7	72.1	24.0	68.0	22.5	63.9	20.9	61.8	20.2	59.8	19.4	55.7	18.0
		0.0	-0.7	72.1	22.0	68.0	20.6	63.9	19.2	61.8	18.5	59.8	17.9	55.7	16.6
		3.0	2.2	72.1	20.2	68.0	18.9	63.9	17.7	61.8	17.1	59.8	16.5	55.7	15.3
		5.0	4.1	72.1	19.1	68.0	17.9	63.9	16.8	61.8	16.2	59.8	15.6	55.7	14.5
		7.0	6.0	72.1	18.1	68.0	17.0	63.9	15.9	61.8	15.4	59.8	14.9	55.7	13.8
		9.0	7.9	72.1	17.2	68.0	16.1	63.9	15.1	61.8	14.6	59.8	14.1	55.7	13.2
		11.0	9.8	72.1	16.3	68.0	15.3	63.9	14.4	61.8	13.9	59.8	13.4	55.7	12.5
		13.0	11.8	72.1	15.4	68.0	14.5	63.9	13.6	61.8	13.2	59.8	12.8	55.7	11.9
		15.0	13.7	72.1	14.7	68.0	13.8	63.9	13.0	61.8	12.6	59.8	12.2	55.7	11.4
50	425 (47.00)	-19.8	-20.0	59.5	29.8	56.7	28.2	53.3	26.2	51.5	25.2	49.8	24.2	46.4	22.3
		-18.8	-19.0	60.1	29.6	56.7	27.6	53.3	25.6	51.5	24.6	49.8	23.7	46.4	21.9
		-16.7	-17.0	60.1	28.2	56.7	26.3	53.3	24.4	51.5	23.5	49.8	22.6	46.4	20.9
		-13.7	-15.0	60.1	26.8	56.7	25.0	53.3	23.3	51.5	22.4	49.8	21.6	46.4	19.9
		-11.8	-13.0	60.1	25.4	56.7	23.7	53.3	22.1	51.5	21.3	49.8	20.5	46.4	18.9
		-9.8	-11.0	60.1	24.0	56.7	22.5	53.3	20.9	51.5	20.2	49.8	19.5	46.4	18.0
		-9.5	-10.0	60.1	23.4	56.7	21.9	53.3	20.4	51.5	19.7	49.8	18.9	46.4	17.5
		-8.5	-9.1	60.1	22.8	56.7	21.3	53.3	19.9	51.5	19.2	49.8	18.5	46.4	17.1
		-7.0	-7.6	60.1	21.8	56.7	20.5	53.3	19.1	51.5	18.4	49.8	17.8	46.4	16.5
		-5.0	-5.6	60.1	20.6	56.7	19.3	53.3	18.1	51.5	17.4	49.8	16.8	46.4	15.6
		-3.0	-3.7	60.1	19.6	56.7	18.3	53.3	17.2	51.5	16.6	49.8	16.0	46.4	14.9
		0.0	-0.7	60.1	18.0	56.7	16.9	53.3	15.8	51.5	15.3	49.8	14.7	46.4	13.7
		3.0	2.2	60.1	16.6	56.7	15.6	53.3	14.6	51.5	14.1	49.8	13.7	46.4	12.7
		5.0	4.1	60.1	15.7	56.7	14.8	53.3	13.9	51.5	13.4	49.8	13.0	46.4	12.1
		7.0	6.0	60.1	14.9	56.7	14.1	53.3	13.2	51.5	12.8	49.8	12.4	46.4	11.6
		9.0	7.9	60.1	14.2	56.7	13.4	53.3	12.6	51.5	12.2	49.8	11.8	46.4	11.0
		11.0	9.8	60.1	13.5	56.7	12.7	53.3	12.0	51.5	11.6	49.8	11.3	46.4	10.5
		13.0	11.8	60.1	12.8	56.7	12.1	53.3	11.4	51.5	11.1	49.8	10.7	46.4	10.1
		15.0	13.7	60.1	12.2	56.7	11.6	53.3	10.9	51.5	10.6	49.8	10.3	46.4	9.62

4TW31462-2A

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

RXHQ36P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	1170 (127.4)	-19.8	-20.0	62.9	13.3	62.6	14.9	62.4	16.4	62.3	17.2	62.1	17.9	61.9	19.5
		-18.8	-19.0	64.0	13.8	63.8	15.3	63.5	16.8	63.4	17.6	63.2	18.4	63.0	19.9
		-16.7	-17.0	66.5	14.9	66.2	16.3	65.9	17.8	65.8	18.5	65.7	19.2	65.4	20.7
		-13.7	-15.0	69.2	16.0	68.9	17.3	68.7	18.7	68.5	19.4	68.4	20.1	68.2	21.5
		-11.8	-13.0	72.2	17.0	71.9	18.4	71.7	19.7	71.5	20.3	71.4	21.0	71.2	22.3
		-9.8	-11.0	75.5	18.1	75.2	19.4	75.0	20.6	74.8	21.3	74.7	21.9	74.4	23.2
		-9.5	-10.0	77.2	18.7	77.0	19.9	76.7	21.1	76.6	21.7	76.4	22.3	76.2	23.6
		-8.5	-9.1	78.8	19.1	78.6	20.3	78.3	21.5	78.2	22.1	78.1	22.7	77.8	23.9
		-7.0	-7.6	81.7	19.9	81.4	21.1	81.2	22.2	81.0	22.8	80.9	23.4	80.6	24.6
		-5.0	-5.6	85.7	20.9	85.4	22.0	85.2	23.1	85.0	23.7	84.9	24.2	84.7	25.3
		-3.0	-3.7	89.8	21.9	89.5	22.9	89.2	24.0	89.1	24.5	89.0	25.0	88.7	26.1
		0.0	-0.7	97	23.3	96	24.2	96	25.2	96	25.7	96	26.2	96	27.1
		3.0	2.2	104	24.5	104	25.4	103	26.3	103	26.8	103	27.2	103	28.1
		5.0	4.1	109	25.3	109	26.2	109	27.0	108	27.4	108	27.9	108	28.7
		7.0	6.0	114	26.0	114	26.9	114	27.7	114	28.1	114	28.5	113	29.3
		9.0	7.9	120	26.7	120	27.5	120	28.3	119	28.7	119	29.1	119	29.8
		11.0	9.8	126	27.4	126	28.1	125	28.9	125	29.2	125	29.6	125	30.4
		13.0	11.8	132	28.1	132	28.8	132	29.5	132	29.8	132	30.2	128	29.7
		15.0	13.7	139	28.7	138	29.3	138	30.0	138	30.3	137	30.5	128	28.0
120	1080 (117.6)	-19.8	-20.0	62.5	15.4	62.3	16.8	62.1	18.2	62.0	18.9	61.8	19.6	61.6	21.1
		-18.8	-19.0	63.7	15.9	63.4	17.3	63.2	18.6	63.1	19.3	63.0	20.0	62.7	21.4
		-16.7	-17.0	66.1	16.8	65.9	18.2	65.6	19.5	65.5	20.2	65.4	20.8	65.2	22.2
		-13.7	-15.0	68.8	17.8	68.6	19.1	68.4	20.4	68.2	21.0	68.1	21.7	67.9	22.9
		-11.8	-13.0	71.8	18.8	71.6	20.1	71.4	21.3	71.2	21.9	71.1	22.5	70.9	23.7
		-9.8	-11.0	75.1	19.8	74.9	21.0	74.6	22.2	74.5	22.7	74.4	23.3	74.2	24.5
		-9.5	-10.0	76.9	20.3	76.6	21.5	76.4	22.6	76.3	23.2	76.1	23.7	75.9	24.9
		-8.5	-9.1	78.5	20.8	78.2	21.9	78.0	23.0	77.9	23.5	77.8	24.1	77.5	25.2
		-7.0	-7.6	81.3	21.5	81.1	22.6	80.8	23.6	80.7	24.2	80.6	24.7	80.4	25.8
		-5.0	-5.6	85.3	22.4	85.1	23.4	84.9	24.5	84.7	25.0	84.6	25.5	84.4	26.5
		-3.0	-3.7	89.4	23.3	89.2	24.2	88.9	25.2	88.8	25.7	88.7	26.2	88.5	27.2
		0.0	-0.7	96	24.6	96	25.5	96	26.4	96	26.8	96	27.3	95	28.2
		3.0	2.2	104	25.7	103	26.6	103	27.4	103	27.8	103	28.2	103	29.1
		5.0	4.1	109	26.5	109	27.2	108	28.0	108	28.4	108	28.8	108	29.6
		7.0	6.0	114	27.1	114	27.9	114	28.6	113	29.0	113	29.4	113	30.2
		9.0	7.9	120	27.8	119	28.5	119	29.2	119	29.6	119	29.9	118	30.4
		11.0	9.8	126	28.4	125	29.1	125	29.8	125	30.1	125	30.4	118	28.7
		13.0	11.8	132	29.0	132	29.7	131	30.3	131	30.6	127	29.4	118	27.0
		15.0	13.7	138	29.6	138	30.2	136	30.0	131	28.9	127	27.8	118	25.6
110	990 (107.8)	-19.8	-20.0	62.2	17.5	62.0	18.8	61.8	20.1	61.7	20.7	61.5	21.4	61.3	22.7
		-18.8	-19.0	63.3	17.9	63.1	19.2	62.9	20.4	62.8	21.1	62.7	21.7	62.4	23.0
		-16.7	-17.0	65.8	18.8	65.5	20.0	65.3	21.2	65.2	21.8	65.1	22.5	64.9	23.7
		-13.7	-15.0	68.5	19.7	68.3	20.9	68.1	22.0	67.9	22.6	67.8	23.2	67.6	24.4
		-11.8	-13.0	71.5	20.6	71.3	21.7	71.1	22.9	70.9	23.4	70.8	24.0	70.6	25.1
		-9.8	-11.0	74.8	21.5	74.6	22.6	74.3	23.7	74.2	24.2	74.1	24.7	73.9	25.8
		-9.5	-10.0	76.5	22.0	76.3	23.0	76.1	24.1	76.0	24.6	75.9	25.1	75.6	26.2
		-8.5	-9.1	78.1	22.4	77.9	23.4	77.7	24.4	77.6	24.9	77.5	25.4	77.3	26.5
		-7.0	-7.6	81.0	23.0	80.8	24.0	80.5	25.0	80.4	25.5	80.3	26.0	80.1	27.0
		-5.0	-5.6	85.0	23.9	84.8	24.8	84.6	25.8	84.4	26.2	84.3	26.7	84.1	27.6
		-3.0	-3.7	89.1	24.7	88.8	25.6	88.6	26.5	88.5	26.9	88.4	27.4	88.2	28.3
		0.0	-0.7	96	25.9	96	26.7	96	27.5	95	27.9	95	28.4	95	29.2
		3.0	2.2	103	27.0	103	27.7	103	28.5	103	28.9	103	29.2	102	30.0
		5.0	4.1	108	27.6	108	28.3	108	29.1	108	29.4	108	29.8	108	30.5
		7.0	6.0	114	28.2	114	28.9	113	29.6	113	30.0	113	30.3	108	29.1
		9.0	7.9	119	28.8	119	29.5	119	30.1	119	30.5	116	29.9	108	27.5
		11.0	9.8	125	29.4	125	30.0	124	30.5	120	29.3	116	28.2	108	25.9
		13.0	11.8	132	30.0	131	30.6	124	28.7	120	27.6	116	26.5	108	24.5
		15.0	13.7	138	30.5	132	29.2	124	27.1	120	26.1	116	25.1	108	23.2
100	900 (98.0)	-19.8	-20.0	61.8	19.5	61.7	20.7	61.5	21.9	61.4	22.5	61.3	23.1	61.1	24.3
		-18.8	-19.0	63.0	19.9	62.8	21.1	62.6	22.2	62.5	22.8	62.4	23.4	62.2	24.6
		-16.7	-17.0	65.4	20.7	65.2	21.9	65.0	23.0	64.9	23.5	64.8	24.1	64.6	25.2
		-13.7	-15.0	68.1	21.6	67.9	22.6	67.7	23.7	67.6	24.2	67.5	24.8	67.3	25.8
		-11.8	-13.0	71.1	22.4	70.9	23.4	70.7	24.4	70.6	24.9	70.5	25.5	70.3	26.5
		-9.8	-11.0	74.4	23.2	74.2	24.2	74.0	25.2	73.9	25.7	73.8	26.1	73.6	27.1
		-9.5	-10.0	76.2	23.6	76.0	24.6	75.8	25.5	75.7	26.0	75.6	26.5	75.4	27.4
		-8.5	-9.1	77.8	24.0	77.6	24.9	77.4	25.9	77.3	26.3	77.2	26.8	77.0	27.7
		-7.0	-7.6	80.6	24.6	80.4	25.5	80.2	26.4	80.1	26.8	80.0	27.3	79.8	28.2
		-5.0	-5.6	84.6	25.4	84.4	26.2	84.2	27.1	84.1	27.5	84.0	27.9	83.8	28.8
		-3.0	-3.7	88.7	26.1	88.5	26.9	88.3	27.7	88.2	28.1	88.1	28.5	87.9	29.4
		0.0	-0.7	96	27.2	95	27.9	95	28.7	95	29.1	95	29.4	94.9	30.2
		3.0	2.2	103	28.2	103	28.9	103	29.6	102	29.9	102	30.3	98.5	29.2
		5.0	4.1	108	28.8	108	29.4	108	30.1	108	30.4	106	30.0	98.5	27.6
		7.0	6.0	113	29.3	113	30.0	113	30.6	109	29.4	106	28.3	98.5	26.0
		9.0	7.9	119	29.9	119	30.5	113	28.9	109	27.8	106	26.7	98.5	24.6
		11.0	9.8	125	30.4	120	29.3	113	27.2	109	26.2	106	25.2	98.5	23.3
		13.0	11.8	128	29.6	120	27.6	113	25.7	109	24.7	106	23.8	98.5	22.0
		15.0	13.7	128	27.9	120	26.1	113	24.3	109	23.4	106	22.5	98.5	20.8

4TW31462-2A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .
dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft
Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται
se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante
est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par
valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore
is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door
показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в
referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

RXHQ36P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	810 (88.2)	-19.8	-20.0	61.5	21.6	61.3	22.7	61.1	23.7	61.1	24.3	61.0	24.8	60.8	25.9
		-18.8	-19.0	62.6	22.0	62.4	23.0	62.3	24.0	62.2	24.6	62.1	25.1	61.9	26.1
		-16.7	-17.0	65.1	22.7	64.9	23.7	64.7	24.7	64.6	25.2	64.5	25.7	64.4	26.7
		-13.7	-15.0	67.8	23.4	67.6	24.4	67.4	25.4	67.3	25.8	67.3	26.3	67.1	27.3
		-11.8	-13.0	70.8	24.2	70.6	25.1	70.4	26.0	70.3	26.5	70.3	26.9	70.1	27.9
		-9.8	-11.0	74.1	24.9	73.9	25.8	73.7	26.7	73.6	27.1	73.5	27.6	73.4	28.4
		-9.5	-10.0	75.8	25.3	75.6	26.2	75.5	27.0	75.4	27.4	75.3	27.9	75.1	28.7
		-8.5	-9.1	77.4	25.6	77.3	26.5	77.1	27.3	77.0	27.7	76.9	28.1	76.7	29.0
		-7.0	-7.6	80.3	26.2	80.1	27.0	79.9	27.8	79.8	28.2	79.7	28.6	79.6	29.4
		-5.0	-5.6	84.3	26.9	84.1	27.7	83.9	28.4	83.8	28.8	83.8	29.2	83.6	29.9
		-3.0	-3.7	88.4	27.5	88.2	28.3	88.0	29.0	87.9	29.4	87.8	29.7	87.7	30.5
		0.0	-0.7	95	28.5	95	29.2	95	29.9	94.9	30.2	94.8	30.5	88.6	28.2
		3.0	2.2	103	29.4	102	30.0	102	30.4	98.4	29.2	95.2	28.1	88.6	25.9
		5.0	4.1	108	29.9	108	30.5	102	28.6	98.4	27.6	95.2	26.5	88.6	24.4
		7.0	6.0	113	30.4	108	29.1	102	27.0	98.4	26.0	95.2	25.0	88.6	23.1
		9.0	7.9	115	29.4	108	27.4	102	25.5	98.4	24.6	95.2	23.7	88.6	21.9
		11.0	9.8	115	27.7	108	25.9	102	24.1	98.4	23.3	95.2	22.4	88.6	20.7
		13.0	11.8	115	26.1	108	24.4	102	22.8	98.4	22.0	95.2	21.2	88.6	19.6
		15.0	13.7	115	24.7	108	23.1	102	21.6	98.4	20.8	95.2	20.1	88.6	18.6
80	720 (78.4)	-19.8	-20.0	61.2	23.7	61.0	24.6	60.8	25.6	60.8	26.0	60.7	26.5	60.5	27.5
		-18.8	-19.0	62.3	24.0	62.1	24.9	62.0	25.8	61.9	26.3	61.8	26.8	61.6	27.7
		-16.7	-17.0	64.7	24.6	64.6	25.5	64.4	26.4	64.3	26.9	64.2	27.3	64.1	28.2
		-13.7	-15.0	67.4	25.3	67.3	26.2	67.1	27.0	67.0	27.4	67.0	27.9	66.8	28.7
		-11.8	-13.0	70.4	26.0	70.3	26.8	70.1	27.6	70.0	28.0	70.0	28.4	69.8	29.2
		-9.8	-11.0	73.7	26.6	73.6	27.4	73.4	28.2	73.3	28.6	73.2	29.0	73.1	29.8
		-9.5	-10.0	75.5	27.0	75.3	27.7	75.1	28.5	75.1	28.9	75.0	29.3	74.8	30.0
		-8.5	-9.1	77.1	27.3	76.9	28.0	76.8	28.8	76.7	29.1	76.6	29.5	76.5	30.2
		-7.0	-7.6	79.9	27.8	79.8	28.5	79.6	29.2	79.5	29.5	79.4	29.9	78.8	30.3
		-5.0	-5.6	83.9	28.4	83.8	29.1	83.6	29.7	83.5	30.1	83.5	30.4	78.8	28.5
		-3.0	-3.7	88.0	29.0	87.9	29.6	87.7	30.3	87.5	30.5	84.6	29.3	78.8	27.0
		0.0	-0.7	95	29.8	94.8	30.4	90.4	28.9	87.5	27.8	84.6	26.7	78.8	24.6
		3.0	2.2	102	30.5	96.2	28.4	90.4	26.5	87.5	25.5	84.6	24.5	78.8	22.6
		5.0	4.1	102	28.7	96.2	26.8	90.4	25.0	87.5	24.1	84.6	23.2	78.8	21.4
		7.0	6.0	102	27.1	96.2	25.3	90.4	23.6	87.5	22.8	84.6	21.9	78.8	20.3
		9.0	7.9	102	25.6	96.2	24.0	90.4	22.3	87.5	21.5	84.6	20.8	78.8	19.2
		11.0	9.8	102	24.2	96.2	22.7	90.4	21.2	87.5	20.4	84.6	19.7	78.8	18.2
		13.0	11.8	102	22.9	96.2	21.4	90.4	20.0	87.5	19.3	84.6	18.6	78.8	17.3
		15.0	13.7	102	21.7	96.2	20.3	90.4	19.0	87.5	18.3	84.6	17.7	78.8	16.4
70	630 (68.6)	-19.8	-20.0	60.8	25.8	60.7	26.6	60.5	27.4	60.5	27.8	60.4	28.2	60.2	29.1
		-18.8	-19.0	61.9	26.0	61.8	26.8	61.6	27.6	61.6	28.1	61.5	28.5	61.4	29.3
		-16.7	-17.0	64.4	26.6	64.2	27.4	64.1	28.2	64.0	28.5	64.0	28.9	63.8	29.7
		-13.7	-15.0	67.1	27.2	67.0	27.9	66.8	28.7	66.7	29.0	66.7	29.4	66.5	30.2
		-11.8	-13.0	70.1	27.8	70.0	28.5	69.8	29.2	69.7	29.5	69.7	29.9	68.9	30.2
		-9.8	-11.0	73.4	28.4	73.2	29.0	73.1	29.7	73.0	30.0	73.0	30.4	68.9	28.6
		-9.5	-10.0	75.1	28.6	75.0	29.3	74.8	30.0	74.8	30.3	74.0	30.2	68.9	27.8
		-8.5	-9.1	76.7	28.9	76.6	29.5	76.5	30.2	76.4	30.5	74.0	29.4	68.9	27.1
		-7.0	-7.6	79.6	29.3	79.4	29.9	79.1	30.5	76.6	29.3	74.0	28.2	68.9	25.9
		-5.0	-5.6	83.6	29.9	83.5	30.5	79.1	28.7	76.6	27.6	74.0	26.5	68.9	24.5
		-3.0	-3.7	87.7	30.4	84.2	29.1	79.1	27.1	76.6	26.1	74.0	25.1	68.9	23.1
		0.0	-0.7	89.3	28.5	84.2	26.6	79.1	24.8	76.6	23.9	74.0	23.0	68.9	21.2
		3.0	2.2	89.3	26.1	84.2	24.4	79.1	22.7	76.6	21.9	74.0	21.1	68.9	19.5
		5.0	4.1	89.3	24.6	84.2	23.0	79.1	21.5	76.6	20.7	74.0	20.0	68.9	18.5
		7.0	6.0	89.3	23.3	84.2	21.8	79.1	20.4	76.6	19.6	74.0	18.9	68.9	17.6
		9.0	7.9	89.3	22.0	84.2	20.6	79.1	19.3	76.6	18.6	74.0	18.0	68.9	16.7
		11.0	9.8	89.3	20.9	84.2	19.6	79.1	18.3	76.6	17.7	74.0	17.1	68.9	15.9
		13.0	11.8	89.3	19.7	84.2	18.5	79.1	17.3	76.6	16.8	74.0	16.2	68.9	15.1
		15.0	13.7	89.3	18.7	84.2	17.6	79.1	16.5	76.6	16.0	74.0	15.4	68.9	14.3
60	540 (58.8)	-19.8	-20.0	60.5	27.8	60.3	28.5	60.2	29.2	60.2	29.6	60.1	29.9	59.1	29.9
		-18.8	-19.0	61.6	28.1	61.5	28.8	61.3	29.4	61.3	29.8	61.2	30.1	59.1	29.3
		-16.7	-17.0	64.0	28.5	63.9	29.2	63.8	29.9	63.7	30.2	63.4	30.4	59.1	27.9
		-13.7	-15.0	66.7	29.0	66.6	29.7	66.5	30.3	65.6	30.1	63.4	28.9	59.1	26.6
		-11.8	-13.0	69.7	29.6	69.6	30.2	67.8	29.6	65.6	28.5	63.4	27.4	59.1	25.2
		-9.8	-11.0	73.0	30.1	72.2	30.2	67.8	28.0	65.6	27.0	63.4	25.9	59.1	23.9
		-9.5	-10.0	74.8	30.3	72.2	29.3	67.8	27.2	65.6	26.2	63.4	25.2	59.1	23.3
		-8.5	-9.1	76.4	30.5	72.2	28.5	67.8	26.5	65.6	25.6	63.4	24.6	59.1	22.7
		-7.0	-7.6	76.5	29.3	72.2	27.3	67.8	25.4	65.6	24.5	63.4	23.6	59.1	21.8
		-5.0	-5.6	76.5	27.6	72.2	25.8	67.8	24.0	65.6	23.1	63.4	22.3	59.1	20.6
		-3.0	-3.7	76.5	26.1	72.2	24.4	67.8	22.7	65.6	21.9	63.4	21.1	59.1	19.5
		0.0	-0.7	76.5	23.8	72.2	22.3	67.8	20.8	65.6	20.1	63.4	19.4	59.1	18.0
		3.0	2.2	76.5	21.9	72.2	20.5	67.8	19.2	65.6	18.5	63.4	17.9	59.1	16.6
		5.0	4.1	76.5	20.7	72.2	19.4	67.8	18.2	65.6	17.6	63.4	17.0	59.1	15.8
		7.0	6.0	76.5	19.6	72.2	18.4	67.8	17.3	65.6	16.7	63.4	16.1	59.1	15.0
		9.0	7.9	76.5	18.6	72.2	17.5	67.8	16.4	65.6	15.9	63.4	15.3	59.1	14.3
		11.0	9.8	76.5	17.7	72.2	16.6	67.8	15.6	65.6	15.1	63.4	14.6	59.1	13.6
		13.0	11.8	76.5	16.8	72.2	15.8	67.8	14.8	65.6	14.3	63.4	13.9	59.1	12.9
		15.0	13.7	76.5	15.9	72.2	15.0	67.8	14.1	65.6	13.7	63.4	13.2	59.1	12.4
50	450 (49.0)	-19.8	-20.0	60.1	29.9	60.0	30.5	56.5	28.4	54.7	27.3	52.9	26.3	49.2	24.2
		-18.8	-19.0	61.2	30.1	60.1	29.9	56.5	27.8	54.7	26.7	52.9	25.7	49.2	23.7
		-16.7	-17.0	63.7	30.5	60.1	28.5	56.5	26.5	54.7	25.5	52.9	24.6	49.2	22.7
		-13.7	-15.0	63.8	29.0	60.1	27.1	56.5	25.2	54.7	24.3	52.9	23.4	49.2	21.6
		-11.8	-13.0	63.8	27.5	60.1	25.7	56.5	24.0	54.7	23.1	52.9	22.2	49.2	20.6
		-9.8	-11.0	63.8	26.1	60.1	24.4	56.5	22.7	54.7	21.9	52.9	21.1	49.2	19.5
		-9.5	-10.0	63.8	25.4	60.1	23.7	56.5	22.1	54.7	21.3	52.9	20.6	49.2	19.0
		-8.5	-9.1	63.8	24.7	60.1	23.1	56.5	21.6	54.7	20.8	52.9	20.1	49.2	18.6
		-7.0	-7.6	63.8	23.7	60.1	22.2	56.5	20.7	54.7	20.0	52.9	19.3	49.2	17.9
		-5.0	-5.6	63.8	22.4	60.1	21.0	56.5	19.6	54.7	18.9	52.9	18.3	49.2	16.9
		-3.0	-3.7	63.8	21.2	60.1	19.9	56.5	18.6	54.7	18.0	52.9	17.3	49.2	16.1
		0.0	-0.7	63.8	19.5	60.1	18.3	56.5	17.1	54.7	16.6	52.9	16.0	49.2	14.9
		3.0	2.2	63.8	18.0	60.1	16.9	56.5	15.8	54.7	15.3	52.9	14.8	49.2	13.8
		5.0	4.1	63.8	17.1	60.1	16.1	56.5	15.1	54.7	14.6	52.9	14.1	49.2	13.2
		7.0	6.0	63.8	16.2	60.1	15.3	56.5	14.3	54.7	13.9	52.9	13.4	49.2	12.5
		9.0	7.9	63.8	15.4	60.1	14.5	56.5	13.7	54.7	13.2	52.9	12.8	49.2	12.0
		11.0	9.8	63.8	14.7	60.1	13.8	56.5	13.0	54.7	12.6	52.9	12.2	49.2	11.4
		13.0	11.8	63.8	13.9	60.1	13.2	56.5	12.4	54.7	12.0	52.9	11.6	49.2	10.9
		15.0	13.7	63.8	13.3	60.1	12.6	56.5	11.8	54.7	11.5	52.9	11.1	49.2	10.4

4TW31462-2A

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

RXHQ38P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	1235 (136.37)	-19.8	-20.0	68.4	14.6	68.1	16.1	67.8	17.6	67.7	18.4	67.6	19.1	67.3	20.6
		-18.8	-19.0	69.8	15.2	69.5	16.6	69.2	18.1	69.1	18.8	68.9	19.6	68.7	21.0
		-16.7	-17.0	72.7	16.3	72.4	17.7	72.2	19.1	72.0	19.8	71.9	20.5	71.6	21.9
		-13.7	-15.0	75.9	17.4	75.6	18.7	75.3	20.1	75.2	20.8	75.1	21.4	74.8	22.8
		-11.8	-13.0	79.3	18.5	79.0	19.8	78.8	21.1	78.6	21.7	78.5	22.3	78.2	23.6
		-9.8	-11.0	83.0	19.5	82.7	20.8	82.4	22.0	82.3	22.6	82.1	23.2	81.9	24.4
		-9.5	-10.0	84.9	20.1	84.6	21.3	84.3	22.5	84.2	23.0	84.1	23.6	83.8	24.8
		-8.5	-9.1	86.7	20.5	86.4	21.7	86.1	22.9	86.0	23.4	85.8	24.0	85.6	25.2
		-7.0	-7.6	89.7	21.3	89.5	22.4	89.2	23.5	89.1	24.1	88.9	24.6	88.7	25.8
		-5.0	-5.6	94.1	22.2	93.8	23.3	93.5	24.4	93.4	24.9	93.2	25.4	93.0	26.5
		-3.0	-3.7	98	23.1	98	24.1	98	25.2	98	25.7	98	26.2	97	27.2
		0.0	-0.7	106	24.4	105	25.4	105	26.3	105	26.8	105	27.3	105	28.2
		3.0	2.2	113	25.6	113	26.5	113	27.3	113	27.8	112	28.2	112	29.1
		5.0	4.1	118	26.3	118	27.1	118	28.0	118	28.4	118	28.8	117	29.7
		7.0	6.0	124	27.0	124	27.8	123	28.6	123	29.0	123	29.4	123	30.2
		9.0	7.9	130	27.6	129	28.4	129	29.2	129	29.6	129	29.9	129	30.7
		11.0	9.8	135	28.2	135	29.0	135	29.7	135	30.1	135	30.4	134	31.2
		13.0	11.8	142	28.9	142	29.6	141	30.3	141	30.6	141	31.0	135	29.6
		15.0	13.7	148	29.4	148	30.1	148	30.7	148	31.1	145	30.5	135	28.0
120	1140 (125.88)	-19.8	-20.0	68.0	16.6	67.8	18.0	67.5	19.4	67.4	20.1	67.3	20.8	67.0	22.2
		-18.8	-19.0	69.4	17.2	69.1	18.5	68.9	19.9	68.8	20.5	68.6	21.2	68.4	22.6
		-16.7	-17.0	72.3	18.2	72.1	19.5	71.8	20.8	71.7	21.4	71.6	22.1	71.3	23.4
		-13.7	-15.0	75.5	19.2	75.3	20.5	75.0	21.7	74.9	22.3	74.8	22.9	74.5	24.2
		-11.8	-13.0	78.9	20.2	78.7	21.4	78.4	22.6	78.3	23.2	78.2	23.8	77.9	25.0
		-9.8	-11.0	82.6	21.2	82.3	22.3	82.1	23.5	82.0	24.0	81.8	24.6	81.6	25.7
		-9.5	-10.0	84.5	21.7	84.3	22.8	84.0	23.9	83.9	24.4	83.8	25.0	83.5	26.1
		-8.5	-9.1	86.3	22.1	86.0	23.2	85.8	24.3	85.7	24.8	85.5	25.3	85.3	26.4
		-7.0	-7.6	89.4	22.8	89.1	23.8	88.9	24.9	88.7	25.4	88.6	25.9	88.4	26.9
		-5.0	-5.6	93.7	23.7	93.4	24.7	93.2	25.7	93.1	26.2	92.9	26.6	92.7	27.6
		-3.0	-3.7	98	24.5	98	25.4	98	26.4	97	26.8	97	27.3	97	28.3
		0.0	-0.7	105	25.7	105	26.6	105	27.4	105	27.9	105	28.3	104	29.2
		3.0	2.2	113	26.8	113	27.6	112	28.4	112	28.8	112	29.2	112	30.0
		5.0	4.1	118	27.4	118	28.2	118	29.0	117	29.4	117	29.8	117	30.5
		7.0	6.0	124	28.1	123	28.8	123	29.6	123	29.9	123	30.3	123	31.0
		9.0	7.9	129	28.7	129	29.4	129	30.1	129	30.4	128	30.8	124	30.1
		11.0	9.8	135	29.2	135	29.9	135	30.6	134	30.9	134	31.0	124	28.5
		13.0	11.8	142	29.8	141	30.4	141	31.1	138	30.5	134	29.3	124	26.9
		15.0	13.7	148	30.3	148	30.9	143	30.0	138	28.9	134	27.8	124	25.6
110	1045 (115.39)	-19.8	-20.0	67.7	18.7	67.4	19.9	67.2	21.2	67.1	21.8	67.0	22.5	66.7	23.7
		-18.8	-19.0	69.0	19.1	68.8	20.4	68.6	21.6	68.5	22.3	68.3	22.9	68.1	24.1
		-16.7	-17.0	72.0	20.1	71.7	21.3	71.5	22.5	71.4	23.1	71.3	23.7	71.0	24.8
		-13.7	-15.0	75.1	21.0	74.9	22.2	74.7	23.3	74.6	23.9	74.4	24.4	74.2	25.6
		-11.8	-13.0	78.6	22.0	78.3	23.0	78.1	24.1	78.0	24.7	77.9	25.2	77.6	26.3
		-9.8	-11.0	82.2	22.8	82.0	23.9	81.8	24.9	81.6	25.4	81.5	26.0	81.3	27.0
		-9.5	-10.0	84.1	23.3	83.9	24.3	83.7	25.3	83.6	25.8	83.5	26.3	83.2	27.3
		-8.5	-9.1	85.9	23.7	85.7	24.7	85.5	25.7	85.4	26.1	85.2	26.6	85.0	27.6
		-7.0	-7.6	89.0	24.3	88.8	25.3	88.5	26.2	88.4	26.7	88.3	27.2	88.1	28.1
		-5.0	-5.6	93.3	25.1	93.1	26.0	92.9	26.9	92.8	27.4	92.6	27.8	92.4	28.8
		-3.0	-3.7	98	25.9	97	26.7	97	27.6	97	28.0	97	28.5	97	29.3
		0.0	-0.7	105	27.0	105	27.8	104	28.6	104	29.0	104	29.4	104	30.2
		3.0	2.2	113	28.0	112	28.7	112	29.5	112	29.8	112	30.2	112	31.0
		5.0	4.1	118	28.6	118	29.3	117	30.0	117	30.4	117	30.7	114	30.3
		7.0	6.0	123	29.2	123	29.8	123	30.5	123	30.9	122	31.2	114	28.7
		9.0	7.9	129	29.7	129	30.4	128	31.0	127	30.7	122	29.5	114	27.1
		11.0	9.8	135	30.2	135	30.8	131	30.2	127	29.1	122	27.9	114	25.7
		13.0	11.8	141	30.7	139	30.8	131	28.6	127	27.5	122	26.4	114	24.3
		15.0	13.7	148	31.2	139	29.2	131	27.1	127	26.1	122	25.1	114	23.1
100	950 (104.90)	-19.8	-20.0	67.3	20.7	67.1	21.9	66.9	23.0	66.8	23.6	66.7	24.2	66.4	25.3
		-18.8	-19.0	68.7	21.1	68.5	22.3	68.2	23.4	68.1	24.0	68.0	24.5	67.8	25.6
		-16.7	-17.0	71.6	22.0	71.4	23.1	71.2	24.2	71.1	24.7	71.0	25.2	70.8	26.3
		-13.7	-15.0	74.8	22.8	74.6	23.9	74.4	24.9	74.2	25.4	74.1	25.9	73.9	27.0
		-11.8	-13.0	78.2	23.7	78.0	24.7	77.8	25.7	77.7	26.1	77.6	26.6	77.4	27.6
		-9.8	-11.0	81.9	24.5	81.6	25.4	81.4	26.4	81.3	26.9	81.2	27.3	81.0	28.3
		-9.5	-10.0	83.8	24.9	83.6	25.8	83.4	26.7	83.3	27.2	83.2	27.7	82.9	28.6
		-8.5	-9.1	85.6	25.3	85.4	26.2	85.1	27.0	85.0	27.5	84.9	27.9	84.7	28.8
		-7.0	-7.6	88.6	25.8	88.4	26.7	88.2	27.6	88.1	28.0	88.0	28.4	87.8	29.3
		-5.0	-5.6	93.0	26.6	92.8	27.4	92.5	28.2	92.4	28.6	92.3	29.0	92.1	29.9
		-3.0	-3.7	97	27.2	97	28.0	97	28.8	97	29.2	97	29.6	96	30.4
		0.0	-0.7	105	28.3	104	29.0	104	29.7	104	30.1	104	30.4	104	31.2
		3.0	2.2	112	29.2	112	29.8	112	30.5	112	30.9	111	31.1	104	28.6
		5.0	4.1	117	29.7	117	30.4	117	31.0	115	30.6	111	29.4	104	27.1
		7.0	6.0	123	30.2	123	30.9	119	30.1	115	29.0	111	27.8	104	25.6
		9.0	7.9	128	30.7	127	30.7	119	28.5	115	27.4	111	26.4	104	24.3
		11.0	9.8	134	31.2	127	29.1	119	27.0	115	26.0	111	25.0	104	23.1
		13.0	11.8	134	29.4	127	27.5	119	25.6	115	24.6	111	23.7	104	21.9
		15.0	13.7	134	27.9	127	26.1	119	24.3	115	23.4	111	22.5	104	20.8

4TW31462-2A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .
dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft
Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται
se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante
est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par
valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore
is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door
показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в
referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

RXHQ38P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	855 (94.41)	-19.8	-20.0	66.9	22.7	66.7	23.8	66.5	24.8	66.4	25.3	66.4	25.8	66.2	26.9
		-18.8	-19.0	68.3	23.1	68.1	24.1	67.9	25.1	67.8	25.7	67.7	26.2	67.5	27.2
		-16.7	-17.0	71.2	23.9	71.0	24.9	70.9	25.8	70.8	26.3	70.7	26.8	70.5	27.8
		-13.7	-15.0	74.4	24.7	74.2	25.6	74.0	26.5	73.9	27.0	73.8	27.4	73.7	28.4
		-11.8	-13.0	77.8	25.4	77.6	26.3	77.4	27.2	77.4	27.6	77.3	28.1	77.1	29.0
		-9.8	-11.0	81.5	26.2	81.3	27.0	81.1	27.8	81.0	28.3	80.9	28.7	80.7	29.5
		-9.5	-10.0	83.4	26.5	83.2	27.3	83.0	28.2	82.9	28.6	82.8	29.0	82.7	29.8
		-8.5	-9.1	85.2	26.8	85.0	27.6	84.8	28.4	84.7	28.9	84.6	29.3	84.4	30.1
		-7.0	-7.6	88.3	27.4	88.1	28.1	87.9	28.9	87.8	29.3	87.7	29.7	87.5	30.5
		-5.0	-5.6	92.6	28.0	92.4	28.8	92.2	29.5	92.1	29.9	92.0	30.2	91.8	31.0
		-3.0	-3.7	97	28.6	97	29.3	97	30.0	96	30.4	96	30.8	93.3	30.0
		0.0	-0.7	104	29.5	104	30.2	104	30.8	104	31.1	100	29.9	93.3	27.5
		3.0	2.2	112	30.4	112	31.0	107	29.7	104	28.6	100	27.5	93.3	25.3
		5.0	4.1	117	30.9	114	30.3	107	28.1	104	27.0	100	26.0	93.3	24.0
		7.0	6.0	121	30.7	114	28.6	107	26.6	104	25.6	100	24.6	93.3	22.7
		9.0	7.9	121	29.0	114	27.1	107	25.2	104	24.3	100	23.4	93.3	21.6
		11.0	9.8	121	27.5	114	25.7	107	23.9	104	23.1	100	22.2	93.3	20.5
		13.0	11.8	121	26.0	114	24.3	107	22.7	104	21.9	100	21.1	93.3	19.5
		15.0	13.7	121	24.7	114	23.1	107	21.6	104	20.8	100	20.0	93.3	18.6
80	760 (83.92)	-19.8	-20.0	66.6	24.8	66.4	25.7	66.2	26.6	66.1	27.1	66.0	27.5	65.9	28.4
		-18.8	-19.0	67.9	25.1	67.8	26.0	67.6	26.9	67.5	27.4	67.4	27.8	67.3	28.7
		-16.7	-17.0	70.9	25.8	70.7	26.7	70.5	27.5	70.4	28.0	70.4	28.4	70.2	29.2
		-13.7	-15.0	74.0	26.5	73.9	27.3	73.7	28.1	73.6	28.5	73.5	29.0	73.4	29.8
		-11.8	-13.0	77.5	27.1	77.3	27.9	77.1	28.7	77.0	29.1	77.0	29.5	76.8	30.3
		-9.8	-11.0	81.1	27.8	81.0	28.6	80.8	29.3	80.7	29.7	80.6	30.1	80.5	30.8
		-9.5	-10.0	83.0	28.1	82.9	28.9	82.7	29.6	82.6	30.0	82.5	30.3	82.4	31.1
		-8.5	-9.1	84.8	28.4	84.7	29.1	84.5	29.8	84.4	30.2	84.3	30.6	83.0	30.6
		-7.0	-7.6	87.9	28.9	87.7	29.6	87.6	30.3	87.5	30.6	87.4	30.9	83.0	29.3
		-5.0	-5.6	92.2	29.5	92.1	30.1	91.9	30.8	91.8	31.1	89.1	30.0	83.0	27.6
		-3.0	-3.7	97	30.0	96	30.6	95.2	30.7	92.1	29.6	89.1	28.4	83.0	26.1
		0.0	-0.7	104	30.8	101	30.3	95.2	28.1	92.1	27.1	89.1	26.0	83.0	24.0
		3.0	2.2	107	29.8	101	27.8	95.2	25.9	92.1	24.9	89.1	24.0	83.0	22.1
		5.0	4.1	107	28.2	101	26.3	95.2	24.5	92.1	23.6	89.1	22.7	83.0	21.0
		7.0	6.0	107	26.7	101	25.0	95.2	23.2	92.1	22.4	89.1	21.6	83.0	20.0
		9.0	7.9	107	25.3	101	23.7	95.2	22.1	92.1	21.3	89.1	20.5	83.0	19.0
		11.0	9.8	107	24.0	101	22.5	95.2	21.0	92.1	20.2	89.1	19.5	83.0	18.1
		13.0	11.8	107	22.8	101	21.3	95.2	19.9	92.1	19.2	89.1	18.5	83.0	17.2
		15.0	13.7	107	21.6	101	20.3	95.2	19.0	92.1	18.3	89.1	17.7	83.0	16.4
70	665 (73.43)	-19.8	-20.0	66.2	26.8	66.0	27.6	65.9	28.4	65.8	28.8	65.7	29.2	65.6	30.0
		-18.8	-19.0	67.6	27.1	67.4	27.9	67.3	28.7	67.2	29.1	67.1	29.5	67.0	30.2
		-16.7	-17.0	70.5	27.7	70.3	28.4	70.2	29.2	70.1	29.6	70.1	30.0	69.9	30.7
		-13.7	-15.0	73.7	28.3	73.5	29.0	73.4	29.7	73.3	30.1	73.2	30.5	72.6	30.9
		-11.8	-13.0	77.1	28.9	76.9	29.6	76.8	30.3	76.7	30.6	76.6	31.0	72.6	29.2
		-9.8	-11.0	80.8	29.5	80.6	30.1	80.5	30.8	80.4	31.1	77.9	30.0	72.6	27.6
		-9.5	-10.0	82.7	29.7	82.5	30.4	82.4	31.0	80.6	30.3	77.9	29.2	72.6	26.8
		-8.5	-9.1	84.5	30.0	84.3	30.6	83.3	30.7	80.6	29.6	77.9	28.4	72.6	26.1
		-7.0	-7.6	87.5	30.4	87.4	31.0	83.3	29.4	80.6	28.3	77.9	27.2	72.6	25.1
		-5.0	-5.6	91.9	30.9	88.7	29.9	83.3	27.8	80.6	26.7	77.9	25.7	72.6	23.7
		-3.0	-3.7	94.0	30.3	88.7	28.3	83.3	26.3	80.6	25.3	77.9	24.3	72.6	22.5
		0.0	-0.7	94.0	27.7	88.7	25.9	83.3	24.1	80.6	23.2	77.9	22.4	72.6	20.7
		3.0	2.2	94.0	25.5	88.7	23.8	83.3	22.2	80.6	21.4	77.9	20.6	72.6	19.1
		5.0	4.1	94.0	24.2	88.7	22.6	83.3	21.1	80.6	20.4	77.9	19.6	72.6	18.2
		7.0	6.0	94.0	22.9	88.7	21.5	83.3	20.0	80.6	19.3	77.9	18.7	72.6	17.3
		9.0	7.9	94.0	21.8	88.7	20.4	83.3	19.1	80.6	18.4	77.9	17.8	72.6	16.5
		11.0	9.8	94.0	20.7	88.7	19.4	83.3	18.2	80.6	17.5	77.9	16.9	72.6	15.7
		13.0	11.8	94.0	19.6	88.7	18.4	83.3	17.3	80.6	16.7	77.9	16.1	72.6	15.0
		15.0	13.7	94.0	18.7	88.7	17.6	83.3	16.5	80.6	15.9	77.9	15.4	72.6	14.3
60	570 (62.94)	-19.8	-20.0	65.8	28.8	65.7	29.5	65.6	30.2	65.5	30.5	65.4	30.9	62.2	29.3
		-18.8	-19.0	67.2	29.1	67.1	29.7	66.9	30.4	66.9	30.8	66.8	31.1	62.2	28.6
		-16.7	-17.0	70.1	29.6	70.0	30.2	69.9	30.9	69.1	30.7	66.8	29.5	62.2	27.1
		-13.7	-15.0	73.3	30.1	73.2	30.7	71.4	30.3	69.1	29.1	66.8	28.0	62.2	25.7
		-11.8	-13.0	76.7	30.6	76.0	30.8	71.4	28.6	69.1	27.5	66.8	26.5	62.2	24.4
		-9.8	-11.0	80.4	31.1	76.0	29.1	71.4	27.1	69.1	26.0	66.8	25.0	62.2	23.1
		-9.5	-10.0	80.6	30.3	76.0	28.3	71.4	26.3	69.1	25.3	66.8	24.4	62.2	22.5
		-8.5	-9.1	80.6	29.5	76.0	27.6	71.4	25.6	69.1	24.7	66.8	23.8	62.2	21.9
		-7.0	-7.6	80.6	28.3	76.0	26.4	71.4	24.6	69.1	23.7	66.8	22.8	62.2	21.1
		-5.0	-5.6	80.6	26.7	76.0	24.9	71.4	23.2	69.1	22.4	66.8	21.6	62.2	19.9
		-3.0	-3.7	80.6	25.3	76.0	23.6	71.4	22.0	69.1	21.3	66.8	20.5	62.2	19.0
		0.0	-0.7	80.6	23.2	76.0	21.7	71.4	20.3	69.1	19.6	66.8	18.9	62.2	17.5
		3.0	2.2	80.6	21.4	76.0	20.1	71.4	18.8	69.1	18.1	66.8	17.5	62.2	16.2
		5.0	4.1	80.6	20.3	76.0	19.1	71.4	17.9	69.1	17.3	66.8	16.7	62.2	15.5
		7.0	6.0	80.6	19.3	76.0	18.2	71.4	17.0	69.1	16.4	66.8	15.9	62.2	14.8
		9.0	7.9	80.6	18.4	76.0	17.3	71.4	16.2	69.1	15.7	66.8	15.1	62.2	14.1
		11.0	9.8	80.6	17.5	76.0	16.5	71.4	15.5	69.1	15.0	66.8	14.5	62.2	13.5
		13.0	11.8	80.6	16.7	76.0	15.7	71.4	14.7	69.1	14.3	66.8	13.8	62.2	12.9
		15.0	13.7	80.6	15.9	76.0	15.0	71.4	14.1	69.1	13.6	66.8	13.2	62.2	12.3
50	475 (52.45)	-19.8	-20.0	65.4	30.8	63.3	29.9	59.5	27.8	57.6	26.7	55.7	25.7	51.9	23.7
		-18.8	-19.0	66.8	31.1	63.3	29.2	59.5	27.1	57.6	26.1	55.7	25.1	51.9	23.1
		-16.7	-17.0	67.1	29.7	63.3	27.7	59.5	25.8	57.6	24.8	55.7	23.9	51.9	22.0
		-13.7	-15.0	67.1	28.1	63.3	26.3	59.5	24.4	57.6	23.5	55.7	22.7	51.9	20.9
		-11.8	-13.0	67.1	26.6	63.3	24.9	59.5	23.2	57.6	22.3	55.7	21.5	51.9	19.9
		-9.8	-11.0	67.1	25.2	63.3	23.6	59.5	22.0	57.6	21.2	55.7	20.4	51.9	18.9
		-9.5	-10.0	67.1	24.5	63.3	22.9	59.5	21.4	57.6	20.6	55.7	19.9	51.9	18.4
		-8.5	-9.1	67.1	23.9	63.3	22.4	59.5	20.9	57.6	20.1	55.7	19.4	51.9	18.0
		-7.0	-7.6	67.1	22.9	63.3	21.5	59.5	20.0	57.6	19.3	55.7	18.7	51.9	17.3
		-5.0	-5.6	67.1	21.7	63.3	20.3	59.5	19.0	57.6	18.3	55.7	17.7	51.9	16.4
		-3.0	-3.7	67.1	20.6	63.3	19.3	59.5	18.1	57.6	17.5	55.7	16.8	51.9	15.7
		0.0	-0.7	67.1	19.0	63.3	17.8	59.5	16.7	57.6	16.1	55.7	15.6	51.9	14.5
		3.0	2.2	67.1	17.6	63.3	16.5	59.5	15.5	57.6	15.0	55.7	14.5	51.9	13.5
		5.0	4.1	67.1	16.7	63.3	15.8	59.5	14.8	57.6	14.3	55.7	13.8	51.9	12.9
		7.0	6.0	67.1	16.0	63.3	15.0	59.5	14.1	57.6	13.7	55.7	13.2	51.9	12.3
		9.0	7.9	67.1	15.2	63.3	14.3	59.5	13.5	57.6	13.1	55.7	12.6	51.9	11.8
		11.0	9.8	67.1	14.5	63.3	13.7	59.5	12.9	57.6	12.5	55.7	12.1	51.9	11.3
		13.0	11.8	67.1	13.9	63.3	13.1	59.5	12.3	57.6	11.9	55.7	11.6	51.9	10.8
		15.0	13.7	67.1	13.3	63.3	12.5	59.5	11.8	57.6	11.5	55.7	11.1	51.9	10.4

4TW31462-2A

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

RXHQ40P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	1300 (143.65)	-19.8	-20.0	72.6	16.3	72.3	17.9	72.0	19.5	71.9	20.3	71.7	21.1	71.4	22.8
		-18.8	-19.0	73.8	16.8	73.6	18.4	73.3	20.0	73.1	20.8	73.0	21.6	72.7	23.2
		-16.7	-17.0	76.6	17.9	76.3	19.4	76.1	20.9	75.9	21.7	75.8	22.5	75.5	24.0
		-13.7	-15.0	79.7	19.0	79.5	20.5	79.2	22.0	79.0	22.7	78.9	23.4	78.6	24.9
		-11.8	-13.0	83.2	20.2	82.9	21.6	82.6	23.0	82.5	23.7	82.3	24.4	82.0	25.8
		-9.8	-11.0	87.0	21.3	86.7	22.6	86.4	24.0	86.3	24.7	86.1	25.3	85.8	26.7
		-9.5	-10.0	89.0	21.9	88.7	23.2	88.4	24.5	88.3	25.1	88.1	25.8	87.8	27.1
		-8.5	-9.1	90.9	22.4	90.6	23.7	90.3	24.9	90.2	25.6	90.0	26.2	89.7	27.5
		-7.0	-7.6	94.2	23.2	93.9	24.5	93.6	25.7	93.5	26.3	93.3	26.9	93.0	28.2
		-5.0	-5.6	99	24.3	99	25.5	98	26.7	98	27.2	98	27.8	98	29.0
		-3.0	-3.7	104	25.3	103	26.4	103	27.5	103	28.1	103	28.7	102	29.8
		0.0	-0.7	112	26.8	111	27.8	111	28.9	111	29.4	111	29.9	111	30.9
		3.0	2.2	120	28.2	120	29.1	120	30.1	120	30.6	119	31.0	119	32.0
		5.0	4.1	126	29.0	126	29.9	126	30.8	126	31.3	125	31.7	125	32.6
		7.0	6.0	133	29.8	132	30.7	132	31.5	132	32.0	132	32.4	131	33.3
		9.0	7.9	139	30.6	139	31.4	139	32.2	139	32.6	138	33.0	138	33.8
		11.0	9.8	146	31.3	146	32.0	146	32.8	145	33.2	145	33.6	142	33.4
		13.0	11.8	154	32.0	153	32.7	153	33.5	153	33.8	153	34.1	142	31.4
		15.0	13.7	161	32.6	161	33.3	161	34.0	158	33.5	153	32.2	142	29.6
120	1200 (132.60)	-19.8	-20.0	72.2	18.5	71.9	20.0	71.7	21.5	71.5	22.2	71.4	23.0	71.1	24.5
		-18.8	-19.0	73.5	18.9	73.2	20.4	72.9	21.9	72.8	22.6	72.7	23.4	72.4	24.8
		-16.7	-17.0	76.2	20.0	76.0	21.4	75.7	22.8	75.6	23.5	75.4	24.2	75.2	25.6
		-13.7	-15.0	79.4	21.0	79.1	22.4	78.8	23.7	78.7	24.4	78.6	25.1	78.3	26.4
		-11.8	-13.0	82.8	22.1	82.5	23.4	82.3	24.7	82.1	25.3	82.0	26.0	81.7	27.3
		-9.8	-11.0	86.6	23.1	86.3	24.4	86.1	25.6	85.9	26.2	85.8	26.8	85.5	28.1
		-9.5	-10.0	88.6	23.6	88.3	24.9	88.1	26.1	87.9	26.7	87.8	27.3	87.5	28.5
		-8.5	-9.1	90.5	24.1	90.2	25.3	90.0	26.5	89.8	27.1	89.7	27.7	89.4	28.8
		-7.0	-7.6	93.8	24.9	93.5	26.0	93.3	27.2	93.1	27.7	93.0	28.3	92.7	29.4
		-5.0	-5.6	98	25.9	98	27.0	98	28.1	98	28.6	98	29.1	97	30.2
		-3.0	-3.7	103	26.8	103	27.8	103	28.9	103	29.4	102	29.9	102	30.9
		0.0	-0.7	111	28.2	111	29.2	111	30.1	111	30.6	111	31.1	110	32.0
		3.0	2.2	120	29.5	120	30.3	119	31.2	119	31.7	119	32.1	119	33.0
		5.0	4.1	126	30.2	126	31.1	125	31.9	125	32.3	125	32.8	125	33.6
		7.0	6.0	132	31.0	132	31.8	132	32.6	132	33.0	131	33.4	131	34.2
		9.0	7.9	139	31.7	139	32.4	138	33.2	138	33.6	138	33.9	131	32.2
		11.0	9.8	146	32.3	145	33.0	145	33.8	145	34.1	141	33.0	131	30.3
		13.0	11.8	153	33.0	153	33.7	151	33.6	146	32.3	141	31.0	131	28.5
		15.0	13.7	161	33.6	160	34.1	151	31.7	146	30.5	141	29.3	131	27.0
110	1100 (121.55)	-19.8	-20.0	71.8	20.7	71.6	22.0	71.3	23.4	71.2	24.1	71.1	24.8	70.8	26.2
		-18.8	-19.0	73.1	21.1	72.8	22.5	72.6	23.8	72.5	24.5	72.3	25.2	72.1	26.5
		-16.7	-17.0	75.8	22.0	75.6	23.3	75.4	24.6	75.2	25.3	75.1	25.9	74.9	27.2
		-13.7	-15.0	79.0	23.0	78.7	24.2	78.5	25.5	78.4	26.1	78.2	26.7	78.0	28.0
		-11.8	-13.0	82.4	24.0	82.2	25.1	81.9	26.3	81.8	26.9	81.7	27.5	81.4	28.7
		-9.8	-11.0	86.2	24.9	86.0	26.1	85.7	27.2	85.6	27.8	85.5	28.3	85.2	29.5
		-9.5	-10.0	88.2	25.4	88.0	26.5	87.7	27.6	87.6	28.2	87.5	28.7	87.2	29.8
		-8.5	-9.1	90.1	25.8	89.9	26.9	89.6	28.0	89.5	28.6	89.4	29.1	89.1	30.2
		-7.0	-7.6	93.4	26.6	93.2	27.6	92.9	28.6	92.8	29.2	92.7	29.7	92.4	30.7
		-5.0	-5.6	98	27.5	98	28.5	98	29.5	97	30.0	97	30.5	97	31.4
		-3.0	-3.7	103	28.3	103	29.3	102	30.2	102	30.7	102	31.2	102	32.1
		0.0	-0.7	111	29.6	111	30.5	110	31.3	110	31.8	110	32.2	110	33.1
		3.0	2.2	120	30.8	119	31.6	119	32.4	119	32.8	119	33.2	119	34.0
		5.0	4.1	126	31.5	125	32.2	125	33.0	125	33.4	125	33.8	120	32.7
		7.0	6.0	132	32.1	132	32.9	131	33.6	131	34.0	129	33.5	120	30.8
		9.0	7.9	138	32.8	138	33.5	138	34.2	134	32.9	129	31.6	120	29.0
		11.0	9.8	145	33.4	145	34.0	138	32.2	134	31.0	129	29.8	120	27.4
		13.0	11.8	153	34.0	147	32.6	138	30.3	134	29.1	129	28.0	120	25.8
		15.0	13.7	156	33.0	147	30.8	138	28.6	134	27.5	129	26.5	120	24.4
100	1000 (110.50)	-19.8	-20.0	71.4	22.8	71.2	24.1	71.0	25.4	70.9	26.0	70.7	26.6	70.5	27.9
		-18.8	-19.0	72.7	23.3	72.5	24.5	72.2	25.7	72.1	26.3	72.0	26.9	71.8	28.2
		-16.7	-17.0	75.5	24.1	75.2	25.3	75.0	26.5	74.9	27.1	74.8	27.6	74.6	28.8
		-13.7	-15.0	78.6	25.0	78.4	26.1	78.1	27.2	78.0	27.8	77.9	28.4	77.7	29.5
		-11.8	-13.0	82.0	25.9	81.8	26.9	81.6	28.0	81.5	28.6	81.4	29.1	81.1	30.2
		-9.8	-11.0	85.8	26.7	85.6	27.8	85.4	28.8	85.3	29.3	85.2	29.8	84.9	30.9
		-9.5	-10.0	87.8	27.2	87.6	28.2	87.4	29.2	87.3	29.7	87.2	30.2	86.9	31.2
		-8.5	-9.1	89.7	27.6	89.5	28.6	89.3	29.5	89.2	30.0	89.1	30.5	88.8	31.5
		-7.0	-7.6	93.0	28.2	92.8	29.2	92.6	30.1	92.5	30.6	92.4	31.1	92.1	32.0
		-5.0	-5.6	98	29.1	97	30.0	97	30.9	97	31.3	97	31.8	97	32.7
		-3.0	-3.7	102	29.8	102	30.7	102	31.6	102	32.0	102	32.4	102	33.3
		0.0	-0.7	111	31.0	110	31.8	110	32.6	110	33.0	110	33.4	109	34.0
		3.0	2.2	119	32.0	119	32.8	119	33.5	119	33.9	117	33.8	109	31.0
		5.0	4.1	125	32.7	125	33.4	125	34.1	121	33.1	117	31.8	109	29.2
		7.0	6.0	131	33.3	131	34.0	126	32.4	121	31.2	117	29.9	109	27.6
		9.0	7.9	138	33.9	134	32.9	126	30.5	121	29.4	117	28.2	109	26.0
		11.0	9.8	142	33.2	134	31.0	126	28.8	121	27.7	117	26.7	109	24.6
		13.0	11.8	142	31.2	134	29.1	126	27.1	121	26.1	117	25.1	109	23.2
		15.0	13.7	142	29.5	134	27.5	126	25.6	121	24.7	117	23.8	109	22.0

4TW31462-2A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .
dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft
Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται
se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante
est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par
valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore
is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door
показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в
referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

RXHQ40P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	900 (99.45)	-19.8	-20.0	71.0	25.0	70.8	26.2	70.6	27.3	70.5	27.9	70.4	28.4	70.2	29.6
		-18.8	-19.0	72.3	25.4	72.1	26.5	71.9	27.6	71.8	28.2	71.7	28.7	71.5	29.8
		-16.7	-17.0	75.1	26.2	74.9	27.2	74.7	28.3	74.6	28.8	74.5	29.4	74.3	30.4
		-13.7	-15.0	78.2	27.0	78.0	28.0	77.8	29.0	77.7	29.5	77.6	30.0	77.4	31.0
		-11.8	-13.0	81.6	27.8	81.4	28.7	81.2	29.7	81.1	30.2	81.0	30.7	80.8	31.7
		-9.8	-11.0	85.4	28.6	85.2	29.5	85.0	30.4	84.9	30.9	84.8	31.3	84.6	32.3
		-9.5	-10.0	87.4	29.0	87.2	29.9	87.0	30.8	86.9	31.2	86.8	31.7	86.6	32.6
		-8.5	-9.1	89.3	29.3	89.1	30.2	88.9	31.1	88.8	31.5	88.7	32.0	88.5	32.9
		-7.0	-7.6	92.6	29.9	92.4	30.7	92.2	31.6	92.1	32.0	92.0	32.5	91.8	33.3
		-5.0	-5.6	97	30.6	97	31.5	97	32.3	97	32.7	97	33.1	96.5	33.9
		-3.0	-3.7	102	31.3	102	32.1	102	32.9	102	33.3	101	33.7	98.4	32.9
		0.0	-0.7	110	32.4	110	33.1	110	33.8	109	34.0	106	32.6	98.4	30.0
		3.0	2.2	119	33.3	119	34.0	113	32.2	109	31.0	106	29.8	98.4	27.4
		5.0	4.1	125	33.9	120	32.7	113	30.4	109	29.2	106	28.1	98.4	25.9
		7.0	6.0	127	33.0	120	30.8	113	28.6	109	27.6	106	26.5	98.4	24.4
		9.0	7.9	127	31.1	120	29.0	113	27.0	109	26.0	106	25.0	98.4	23.1
		11.0	9.8	127	29.3	120	27.4	113	25.5	109	24.6	106	23.7	98.4	21.9
		13.0	11.8	127	27.6	120	25.8	113	24.0	109	23.2	106	22.3	98.4	20.7
		15.0	13.7	127	26.1	120	24.4	113	22.8	109	22.0	106	21.2	98.4	19.6
80	800 (88.40)	-19.8	-20.0	70.6	27.2	70.5	28.2	70.3	29.2	70.2	29.8	70.1	30.3	69.9	31.3
		-18.8	-19.0	71.9	27.6	71.7	28.6	71.5	29.5	71.5	30.0	71.4	30.5	71.2	31.5
		-16.7	-17.0	74.7	28.3	74.5	29.2	74.3	30.1	74.2	30.6	74.2	31.1	74.0	32.0
		-13.7	-15.0	77.8	29.0	77.6	29.9	77.4	30.8	77.4	31.2	77.3	31.7	77.1	32.6
		-11.8	-13.0	81.3	29.7	81.1	30.5	80.9	31.4	80.8	31.8	80.7	32.3	80.5	33.1
		-9.8	-11.0	85.0	30.4	84.9	31.2	84.7	32.0	84.6	32.4	84.5	32.9	84.3	33.7
		-9.5	-10.0	87.1	30.7	86.9	31.5	86.7	32.3	86.6	32.7	86.5	33.1	86.3	34.0
		-8.5	-9.1	88.9	31.0	88.8	31.8	88.6	32.6	88.5	33.0	88.4	33.4	87.5	33.7
		-7.0	-7.6	92.2	31.6	92.1	32.3	91.9	33.1	91.8	33.5	91.7	33.8	87.5	32.3
		-5.0	-5.6	97	32.2	97	33.0	97	33.7	96.5	34.0	93.9	33.0	87.5	30.4
		-3.0	-3.7	102	32.9	102	33.5	100	33.7	97.2	32.4	93.9	31.2	87.5	28.7
		0.0	-0.7	110	33.8	107	33.1	100	30.7	97.2	29.5	93.9	28.4	87.5	26.2
		3.0	2.2	113	32.3	107	30.2	100	28.1	97.2	27.0	93.9	26.0	87.5	24.0
		5.0	4.1	113	30.5	107	28.4	100	26.5	97.2	25.5	93.9	24.6	87.5	22.7
		7.0	6.0	113	28.7	107	26.8	100	25.0	97.2	24.1	93.9	23.2	87.5	21.5
		9.0	7.9	113	27.1	107	25.3	100	23.6	97.2	22.8	93.9	22.0	87.5	20.3
		11.0	9.8	113	25.6	107	24.0	100	22.4	97.2	21.6	93.9	20.8	87.5	19.3
		13.0	11.8	113	24.1	107	22.6	100	21.1	97.2	20.4	93.9	19.7	87.5	18.2
		15.0	13.7	113	22.8	107	21.4	100	20.0	97.2	19.3	93.9	18.7	87.5	17.3
70	700 (77.35)	-19.8	-20.0	70.2	29.4	70.1	30.3	69.9	31.2	69.9	31.6	69.8	32.1	69.6	33.0
		-18.8	-19.0	71.5	29.7	71.4	30.6	71.2	31.5	71.1	31.9	71.1	32.3	70.9	33.2
		-16.7	-17.0	74.3	30.3	74.1	31.2	74.0	32.0	73.9	32.4	73.8	32.8	73.7	33.6
		-13.7	-15.0	77.4	30.9	77.3	31.7	77.1	32.5	77.0	32.9	77.0	33.3	76.6	33.9
		-11.8	-13.0	80.9	31.6	80.7	32.3	80.6	33.1	80.5	33.5	80.4	33.8	76.6	32.2
		-9.8	-11.0	84.7	32.2	84.5	32.9	84.3	33.6	84.3	34.0	82.2	33.1	76.6	30.4
		-9.5	-10.0	86.7	32.5	86.5	33.2	86.4	33.9	85.0	33.5	82.2	32.2	76.6	29.6
		-8.5	-9.1	88.6	32.8	88.4	33.5	87.9	33.9	85.0	32.6	82.2	31.3	76.6	28.8
		-7.0	-7.6	91.8	33.2	91.7	33.9	87.9	32.4	85.0	31.2	82.2	30.0	76.6	27.6
		-5.0	-5.6	97	33.8	93.5	32.9	87.9	30.5	85.0	29.4	82.2	28.2	76.6	26.0
		-3.0	-3.7	99	33.2	93.5	31.0	87.9	28.8	85.0	27.7	82.2	26.7	76.6	24.6
		0.0	-0.7	99	30.2	93.5	28.2	87.9	26.3	85.0	25.3	82.2	24.4	76.6	22.5
		3.0	2.2	99	27.7	93.5	25.9	87.9	24.1	85.0	23.2	82.2	22.4	76.6	20.7
		5.0	4.1	99	26.1	93.5	24.4	87.9	22.8	85.0	22.0	82.2	21.2	76.6	19.6
		7.0	6.0	99	24.6	93.5	23.1	87.9	21.6	85.0	20.8	82.2	20.1	76.6	18.6
		9.0	7.9	99	23.3	93.5	21.8	87.9	20.4	85.0	19.7	82.2	19.0	76.6	17.7
		11.0	9.8	99	22.0	93.5	20.7	87.9	19.4	85.0	18.7	82.2	18.0	76.6	16.8
		13.0	11.8	99	20.8	93.5	19.6	87.9	18.3	85.0	17.7	82.2	17.1	76.6	15.9
		15.0	13.7	99	19.8	93.5	18.6	87.9	17.4	85.0	16.8	82.2	16.3	76.6	15.1
60	600 (66.30)	-19.8	-20.0	69.9	31.6	69.7	32.4	69.6	33.1	69.5	33.5	69.5	33.9	65.6	31.8
		-18.8	-19.0	71.1	31.9	71.0	32.6	70.9	33.4	70.8	33.7	70.5	33.9	65.6	31.1
		-16.7	-17.0	73.9	32.4	73.8	33.1	73.6	33.8	72.9	33.7	70.5	32.3	65.6	29.7
		-13.7	-15.0	77.0	32.9	76.9	33.6	75.3	33.3	72.9	32.0	70.5	30.7	65.6	28.3
		-11.8	-13.0	80.5	33.5	80.1	34.0	75.3	31.5	72.9	30.3	70.5	29.2	65.6	26.9
		-9.8	-11.0	84.3	34.0	80.1	32.1	75.3	29.8	72.9	28.7	70.5	27.6	65.6	25.4
		-9.5	-10.0	85.0	33.5	80.1	31.2	75.3	29.0	72.9	27.9	70.5	26.8	65.6	24.8
		-8.5	-9.1	85.0	32.6	80.1	30.4	75.3	28.3	72.9	27.2	70.5	26.2	65.6	24.2
		-7.0	-7.6	85.0	31.2	80.1	29.1	75.3	27.1	72.9	26.1	70.5	25.1	65.6	23.2
		-5.0	-5.6	85.0	29.3	80.1	27.4	75.3	25.5	72.9	24.6	70.5	23.7	65.6	21.9
		-3.0	-3.7	85.0	27.7	80.1	25.9	75.3	24.1	72.9	23.3	70.5	22.4	65.6	20.8
		0.0	-0.7	85.0	25.3	80.1	23.7	75.3	22.1	72.9	21.3	70.5	20.6	65.6	19.1
		3.0	2.2	85.0	23.2	80.1	21.8	75.3	20.3	72.9	19.6	70.5	19.0	65.6	17.6
		5.0	4.1	85.0	22.0	80.1	20.6	75.3	19.3	72.9	18.6	70.5	18.0	65.6	16.7
		7.0	6.0	85.0	20.8	80.1	19.5	75.3	18.3	72.9	17.7	70.5	17.1	65.6	15.9
		9.0	7.9	85.0	19.7	80.1	18.5	75.3	17.4	72.9	16.8	70.5	16.2	65.6	15.1
		11.0	9.8	85.0	18.7	80.1	17.6	75.3	16.5	72.9	16.0	70.5	15.4	65.6	14.4
		13.0	11.8	85.0	17.7	80.1	16.7	75.3	15.6	72.9	15.1	70.5	14.6	65.6	13.7
		15.0	13.7	85.0	16.8	80.1	15.9	75.3	14.9	72.9	14.4	70.5	14.0	65.6	13.0
50	500 (55.25)	-19.8	-20.0	69.5	33.8	66.8	32.5	62.8	30.2	60.7	29.0	58.7	27.9	54.7	25.7
		-18.8	-19.0	70.7	34.0	66.8	31.8	62.8	29.5	60.7	28.4	58.7	27.3	54.7	25.2
		-16.7	-17.0	70.8	32.5	66.8	30.3	62.8	28.2	60.7	27.2	58.7	26.1	54.7	24.1
		-13.7	-15.0	70.8	30.9	66.8	28.9	62.8	26.9	60.7	25.9	58.7	24.9	54.7	23.0
		-11.8	-13.0	70.8	29.3	66.8	27.4	62.8	25.5	60.7	24.6	58.7	23.7	54.7	21.9
		-9.8	-11.0	70.8	27.8	66.8	26.0	62.8	24.2	60.7	23.3	58.7	22.5	54.7	20.8
		-9.5	-10.0	70.8	27.0	66.8	25.3	62.8	23.5	60.7	22.7	58.7	21.9	54.7	20.3
		-8.5	-9.1	70.8	26.3	66.8	24.6	62.8	23.0	60.7	22.2	58.7	21.4	54.7	19.8
		-7.0	-7.6	70.8	25.2	66.8	23.6	62.8	22.0	60.7	21.3	58.7	20.5	54.7	19.0
		-5.0	-5.6	70.8	23.8	66.8	22.3	62.8	20.9	60.7	20.1	58.7	19.4	54.7	18.0
		-3.0	-3.7	70.8	22.6	66.8	21.2	62.8	19.8	60.7	19.1	58.7	18.4	54.7	17.1
		0.0	-0.7	70.8	20.7	66.8	19.4	62.8	18.2	60.7	17.6	58.7	17.0	54.7	15.8
		3.0	2.2	70.8	19.1	66.8	17.9	62.8	16.8	60.7	16.3	58.7	15.7	54.7	14.6
		5.0	4.1	70.8	18.1	66.8	17.0	62.8	16.0	60.7	15.5	58.7	14.9	54.7	13.9
		7.0	6.0	70.8	17.2	66.8	16.2	62.8	15.2	60.7	14.7	58.7	14.2	54.7	13.3
		9.0	7.9	70.8	16.3	66.8	15.4	62.8	14.4	60.7	14.0	58.7	13.5	54.7	12.7
		11.0	9.8	70.8	15.5	66.8	14.6	62.8	13.8	60.7	13.3	58.7	12.9	54.7	12.1
		13.0	11.8	70.8	14.7	66.8	13.9	62.8	13.1	60.7	12.7	58.7	12.3	54.7	11.5
		15.0	13.7	70.8	14.0	66.8	13.3	62.8	12.5	60.7	12.1	58.7	11.8	54.7	11.0

4TW31462-2A

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

RXHQ42P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	1365 (150.80)	-19.8	-20.0	73.0	14.8	72.7	16.5	72.4	18.2	72.2	19.1	72.1	20.0	71.8	21.67
		-18.8	-19.0	74.2	15.4	73.9	17.0	73.6	18.7	73.5	19.6	73.3	20.4	73.0	22.11
		-16.7	-17.0	77.0	16.5	76.7	18.1	76.4	19.8	76.3	20.6	76.1	21.4	75.8	23.00
		-13.7	-15.0	80.2	17.7	79.9	19.3	79.6	20.8	79.4	21.6	79.3	22.4	79.0	23.9
		-11.8	-13.0	83.6	18.9	83.3	20.4	83.0	21.9	82.9	22.6	82.7	23.4	82.4	24.9
		-9.8	-11.0	87.4	20.1	87.1	21.5	86.8	23.0	86.7	23.7	86.5	24.4	86.2	25.8
		-9.5	-10.0	89.4	20.7	89.1	22.1	88.8	23.5	88.7	24.2	88.5	24.9	88.2	26.3
		-8.5	-9.1	91.3	21.3	91.0	22.6	90.7	24.0	90.6	24.6	90.4	25.3	90.1	26.7
		-7.0	-7.6	95	22.1	94	23.5	94	24.8	94	25.4	94	26.1	93	27.4
		-5.0	-5.6	99	23.3	99	24.5	99	25.8	99	26.4	98	27.0	98	28.3
		-3.0	-3.7	104	24.4	104	25.5	103	26.7	103	27.3	103	27.9	103	29.1
		0.0	-0.7	112	25.9	112	27.0	112	28.1	111	28.7	111	29.2	111	30.3
		3.0	2.2	121	27.4	121	28.4	120	29.4	120	29.9	120	30.4	120	31.4
		5.0	4.1	127	28.3	127	29.2	126	30.2	126	30.7	126	31.1	126	32.1
		7.0	6.0	133	29.1	133	30.0	133	30.9	132	31.4	132	31.8	132	32.7
		9.0	7.9	140	29.9	140	30.8	139	31.6	139	32.1	139	32.5	139	33.4
		11.0	9.8	147	30.6	146	31.5	146	32.3	146	32.7	146	33.1	146	33.9
		13.0	11.8	154	31.4	154	32.2	154	33.0	154	33.4	153	33.7	149	33.1
		15.0	13.7	162	32.1	162	32.8	161	33.6	161	33.9	160	34.0	149	31.2
120	1260 (139.20)	-19.8	-20.0	72.6	17.1	72.3	18.7	72.0	20.3	71.9	21.1	71.7	21.9	71.5	23.5
		-18.8	-19.0	73.8	17.6	73.6	19.2	73.3	20.8	73.1	21.5	73.0	22.3	72.7	23.9
		-16.7	-17.0	76.6	18.7	76.4	20.2	76.1	21.7	75.9	22.4	75.8	23.2	75.5	24.7
		-13.7	-15.0	79.8	19.8	79.5	21.2	79.2	22.7	79.1	23.4	78.9	24.1	78.6	25.5
		-11.8	-13.0	83.2	20.9	82.9	22.3	82.7	23.7	82.5	24.4	82.4	25.0	82.1	26.4
		-9.8	-11.0	87.0	22.0	86.7	23.4	86.4	24.7	86.3	25.3	86.2	26.0	85.9	27.3
		-9.5	-10.0	89.0	22.6	88.7	23.9	88.5	25.2	88.3	25.8	88.2	26.4	87.9	27.7
		-8.5	-9.1	90.9	23.1	90.6	24.3	90.4	25.6	90.2	26.2	90.1	26.8	89.8	28.1
		-7.0	-7.6	94	23.9	94	25.1	94	26.3	94	26.9	93	27.5	93	28.7
		-5.0	-5.6	99	25.0	99	26.1	98	27.3	98	27.8	98	28.4	98	29.5
		-3.0	-3.7	104	25.9	103	27.0	103	28.1	103	28.7	103	29.2	103	30.3
		0.0	-0.7	112	27.4	112	28.4	111	29.4	111	29.9	111	30.4	111	31.4
		3.0	2.2	120	28.7	120	29.7	120	30.6	120	31.1	120	31.5	119	32.5
		5.0	4.1	126	29.6	126	30.4	126	31.3	126	31.8	126	32.2	125	33.1
		7.0	6.0	133	30.3	132	31.2	132	32.0	132	32.4	132	32.9	132	33.7
		9.0	7.9	139	31.1	139	31.9	139	32.7	139	33.1	139	33.5	138	34.0
		11.0	9.8	146	31.8	146	32.5	146	33.3	146	33.7	145	34.0	138	32.0
		13.0	11.8	154	32.5	154	33.2	153	33.9	153	34.1	148	32.7	138	30.1
		15.0	13.7	161	33.1	161	33.8	158	33.4	153	32.2	148	30.9	138	28.5
110	1155 (127.60)	-19.8	-20.0	72.2	19.4	71.9	20.9	71.7	22.4	71.5	23.1	71.4	23.8	71.1	25.3
		-18.8	-19.0	73.4	19.9	73.2	21.3	72.9	22.8	72.8	23.5	72.7	24.2	72.4	25.6
		-16.7	-17.0	76.2	20.9	76.0	22.3	75.7	23.6	75.6	24.3	75.5	25.0	75.2	26.4
		-13.7	-15.0	79.3	21.9	79.1	23.2	78.8	24.5	78.7	25.2	78.6	25.9	78.3	27.2
		-11.8	-13.0	82.8	22.9	82.5	24.2	82.3	25.4	82.2	26.1	82.0	26.7	81.8	28.0
		-9.8	-11.0	86.6	24.0	86.3	25.2	86.1	26.4	86.0	27.0	85.8	27.6	85.6	28.8
		-9.5	-10.0	88.6	24.5	88.4	25.6	88.1	26.8	88.0	27.4	87.9	28.0	87.6	29.2
		-8.5	-9.1	90.5	24.9	90.3	26.1	90.0	27.2	89.9	27.8	89.7	28.4	89.5	29.5
		-7.0	-7.6	94	25.7	94	26.8	93	27.9	93	28.4	93	29.0	93	30.1
		-5.0	-5.6	99	26.6	98	27.7	98	28.7	98	29.3	98	29.8	97	30.8
		-3.0	-3.7	103	27.5	103	28.5	103	29.5	103	30.0	103	30.5	102	31.5
		0.0	-0.7	111	28.9	111	29.8	111	30.7	111	31.2	111	31.7	110	32.6
		3.0	2.2	120	30.1	120	31.0	120	31.8	119	32.2	119	32.7	119	33.5
		5.0	4.1	126	30.9	126	31.7	126	32.5	125	32.9	125	33.3	125	34.1
		7.0	6.0	132	31.6	132	32.3	132	33.1	132	33.5	132	33.9	126	32.5
		9.0	7.9	139	32.2	139	33.0	138	33.7	138	34.1	135	33.3	126	30.7
		11.0	9.8	146	32.9	146	33.6	145	34.0	140	32.7	135	31.4	126	28.9
		13.0	11.8	154	33.5	153	34.2	145	32.0	140	30.8	135	29.6	126	27.3
		15.0	13.7	161	34.1	154	32.5	145	30.2	140	29.0	135	27.9	126	25.8
100	1050 (116.00)	-19.8	-20.0	71.8	21.8	71.5	23.1	71.3	24.4	71.2	25.1	71.1	25.7	70.8	27.1
		-18.8	-19.0	73.0	22.2	72.8	23.5	72.6	24.8	72.4	25.4	72.3	26.1	72.1	27.4
		-16.7	-17.0	75.8	23.1	75.6	24.3	75.4	25.6	75.2	26.2	75.1	26.8	74.9	28.1
		-13.7	-15.0	78.9	24.0	78.7	25.2	78.5	26.4	78.4	27.0	78.2	27.6	78.0	28.8
		-11.8	-13.0	82.4	24.9	82.2	26.1	81.9	27.2	81.8	27.8	81.7	28.4	81.5	29.5
		-9.8	-11.0	86.2	25.9	86.0	27.0	85.7	28.1	85.6	28.6	85.5	29.1	85.3	30.2
		-9.5	-10.0	88.2	26.3	88.0	27.4	87.7	28.5	87.6	29.0	87.5	29.5	87.3	30.6
		-8.5	-9.1	90.1	26.8	89.9	27.8	89.6	28.8	89.5	29.4	89.4	29.9	89.2	30.9
		-7.0	-7.6	93	27.4	93	28.4	93	29.4	93	29.9	92.7	30.4	92.5	31.4
		-5.0	-5.6	98	28.3	98	29.3	98	30.2	98	30.7	97	31.2	97	32.1
		-3.0	-3.7	103	29.1	103	30.0	102	30.9	102	31.4	102	31.9	102	32.8
		0.0	-0.7	111	30.4	111	31.2	111	32.0	110	32.5	110	32.9	110	33.7
		3.0	2.2	120	31.5	119	32.2	119	33.0	119	33.4	119	33.8	115	32.7
		5.0	4.1	126	32.1	125	32.9	125	33.6	125	34.0	123	33.6	115	30.9
		7.0	6.0	132	32.8	132	33.5	132	34.2	127	32.9	123	31.6	115	29.1
		9.0	7.9	139	33.4	138	34.1	132	32.2	127	31.0	123	29.8	115	27.5
		11.0	9.8	146	34.0	140	32.7	132	30.4	127	29.3	123	28.1	115	26.0
		13.0	11.8	148	32.9	140	30.7	132	28.6	127	27.6	123	26.5	115	24.5
		15.0	13.7	148	31.1	140	29.0	132	27.0	127	26.1	123	25.1	115	23.2

4TW31462-2A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .
dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft
Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται
se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante
est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par
valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore
is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door
показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в
referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

RXHQ42P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	945 (104.40)	-19.8	-20.0	71.4	24.1	71.1	25.3	70.9	26.5	70.8	27.1	70.7	27.7	70.5	28.8
		-18.8	-19.0	72.6	24.5	72.4	25.6	72.2	26.8	72.1	27.4	72.0	28.0	71.8	29.1
		-16.7	-17.0	75.4	25.3	75.2	26.4	75.0	27.5	74.9	28.1	74.8	28.6	74.6	29.8
		-13.7	-15.0	78.5	26.1	78.3	27.2	78.1	28.3	78.0	28.8	77.9	29.3	77.7	30.4
		-11.8	-13.0	82.0	26.9	81.8	28.0	81.6	29.0	81.5	29.5	81.4	30.0	81.2	31.1
		-9.8	-11.0	85.8	27.8	85.6	28.8	85.4	29.8	85.3	30.2	85.2	30.7	85.0	31.7
		-9.5	-10.0	87.8	28.2	87.6	29.2	87.4	30.1	87.3	30.6	87.2	31.1	87.0	32.0
		-8.5	-9.1	89.7	28.6	89.5	29.5	89.3	30.5	89.2	30.9	89.1	31.4	88.9	32.3
		-7.0	-7.6	93	29.2	93	30.1	92.6	31.0	92.5	31.4	92.4	31.9	92.2	32.8
		-5.0	-5.6	98	30.0	97	30.8	97	31.7	97	32.1	97	32.6	97	33.4
		-3.0	-3.7	102	30.7	102	31.5	102	32.4	102	32.8	102	33.2	102	34.0
		0.0	-0.7	111	31.8	110	32.6	110	33.3	110	33.7	110	34.1	103	31.7
		3.0	2.2	119	32.8	119	33.5	118	34.0	115	32.7	111	31.4	103	29.0
		5.0	4.1	125	33.4	125	34.1	118	32.0	115	30.8	111	29.6	103	27.3
		7.0	6.0	132	34.0	126	32.5	118	30.2	115	29.1	111	28.0	103	25.8
		9.0	7.9	134	32.8	126	30.6	118	28.5	115	27.5	111	26.4	103	24.4
		11.0	9.8	134	30.9	126	28.9	118	26.9	115	25.9	111	25.0	103	23.1
		13.0	11.8	134	29.1	126	27.2	118	25.4	115	24.5	111	23.6	103	21.8
		15.0	13.7	134	27.5	126	25.8	118	24.0	115	23.2	111	22.3	103	20.7
80	840 (92.80)	-19.8	-20.0	70.9	26.4	70.8	27.5	70.6	28.5	70.5	29.1	70.4	29.6	70.2	30.6
		-18.8	-19.0	72.2	26.8	72.0	27.8	71.8	28.8	71.8	29.3	71.7	29.9	71.5	30.9
		-16.7	-17.0	75.0	27.5	74.8	28.5	74.6	29.5	74.5	30.0	74.4	30.5	74.3	31.5
		-13.7	-15.0	78.1	28.2	77.9	29.2	77.8	30.1	77.7	30.6	77.6	31.1	77.4	32.0
		-11.8	-13.0	81.6	29.0	81.4	29.9	81.2	30.8	81.1	31.2	81.0	31.7	80.8	32.6
		-9.8	-11.0	85.4	29.7	85.2	30.6	85.0	31.4	84.9	31.9	84.8	32.3	84.6	33.2
		-9.5	-10.0	87.4	30.1	87.2	30.9	87.0	31.8	86.9	32.2	86.8	32.6	86.7	33.5
		-8.5	-9.1	89.3	30.4	89.1	31.2	88.9	32.1	88.8	32.5	88.7	32.9	88.6	33.7
		-7.0	-7.6	92.6	31.0	92.4	31.8	92.2	32.6	92.1	33.0	92.0	33.4	91.7	34.1
		-5.0	-5.6	97	31.7	97	32.4	97	33.2	97	33.6	96.7	34.0	91.7	32.1
		-3.0	-3.7	102	32.3	102	33.0	102	33.8	102	34.1	98.4	32.9	91.7	30.3
		0.0	-0.7	110	33.3	110	34.0	105	32.4	102	31.2	98.4	30.0	91.7	27.6
		3.0	2.2	119	34.1	112	31.9	105	29.6	102	28.5	98.4	27.4	91.7	25.3
		5.0	4.1	119	32.2	112	30.0	105	27.9	102	26.9	98.4	25.9	91.7	23.9
		7.0	6.0	119	30.3	112	28.3	105	26.4	102	25.4	98.4	24.5	91.7	22.7
		9.0	7.9	119	28.6	112	26.7	105	24.9	102	24.1	98.4	23.2	91.7	21.5
		11.0	9.8	119	27.0	112	25.3	105	23.6	102	22.8	98.4	21.9	91.7	20.3
		13.0	11.8	119	25.5	112	23.9	105	22.3	102	21.5	98.4	20.8	91.7	19.3
		15.0	13.7	119	24.1	112	22.6	105	21.1	102	20.4	98.4	19.7	91.7	18.3
70	735 (81.20)	-19.8	-20.0	70.5	28.7	70.4	29.7	70.2	30.6	70.1	31.0	70.1	31.5	69.9	32.4
		-18.8	-19.0	71.8	29.0	71.6	29.9	71.5	30.8	71.4	31.3	71.3	31.8	71.2	32.7
		-16.7	-17.0	74.6	29.7	74.4	30.5	74.3	31.4	74.2	31.8	74.1	32.3	73.9	33.2
		-13.7	-15.0	77.7	30.3	77.6	31.1	77.4	32.0	77.3	32.4	77.2	32.8	77.1	33.7
		-11.8	-13.0	81.2	31.0	81.0	31.8	80.9	32.6	80.8	33.0	80.7	33.4	80.2	34.0
		-9.8	-11.0	85.0	31.6	84.8	32.4	84.6	33.1	84.6	33.5	84.5	33.9	80.2	32.1
		-9.5	-10.0	87.0	31.9	86.8	32.7	86.7	33.4	86.6	33.8	86.1	34.0	80.2	31.2
		-8.5	-9.1	88.9	32.2	88.7	33.0	88.6	33.7	88.5	34.1	86.1	33.1	80.2	30.4
		-7.0	-7.6	92.2	32.7	92.0	33.4	91.9	34.1	89.1	32.9	86.1	31.6	80.2	29.1
		-5.0	-5.6	97	33.3	96.7	34.0	92.1	32.2	89.1	31.0	86.1	29.8	80.2	27.5
		-3.0	-3.7	102	33.9	98.0	32.7	92.1	30.4	89.1	29.3	86.1	28.2	80.2	26.0
		0.0	-0.7	104	31.9	98.0	29.8	92.1	27.8	89.1	26.7	86.1	25.7	80.2	23.8
		3.0	2.2	104	29.2	98.0	27.3	92.1	25.4	89.1	24.5	86.1	23.6	80.2	21.9
		5.0	4.1	104	27.5	98.0	25.8	92.1	24.0	89.1	23.2	86.1	22.4	80.2	20.7
		7.0	6.0	104	26.0	98.0	24.4	92.1	22.8	89.1	22.0	86.1	21.2	80.2	19.6
		9.0	7.9	104	24.6	98.0	23.1	92.1	21.5	89.1	20.8	86.1	20.1	80.2	18.6
		11.0	9.8	104	23.3	98.0	21.8	92.1	20.4	89.1	19.7	86.1	19.0	80.2	17.7
		13.0	11.8	104	22.0	98.0	20.6	92.1	19.3	89.1	18.7	86.1	18.0	80.2	16.8
		15.0	13.7	104	20.9	98.0	19.6	92.1	18.4	89.1	17.8	86.1	17.2	80.2	16.0
60	630 (96.60)	-19.8	-20.0	70.1	31.0	70.0	31.8	69.9	32.6	69.8	33.0	69.7	33.4	68.8	33.6
		-18.8	-19.0	71.4	31.3	71.3	32.1	71.1	32.9	71.1	33.3	71.0	33.6	68.8	32.9
		-16.7	-17.0	74.2	31.8	74.1	32.6	73.9	33.3	73.8	33.7	73.8	34.1	68.8	31.4
		-13.7	-15.0	77.3	32.4	77.2	33.1	77.0	33.8	76.4	33.8	73.8	32.5	68.8	29.9
		-11.8	-13.0	80.8	33.0	80.6	33.7	78.9	33.3	76.4	32.0	73.8	30.8	68.8	28.4
		-9.8	-11.0	84.6	33.5	84.0	33.9	78.9	31.5	76.4	30.3	73.8	29.1	68.8	26.9
		-9.5	-10.0	86.6	33.8	84.0	32.9	78.9	30.6	76.4	29.5	73.8	28.3	68.8	26.1
		-8.5	-9.1	88.5	34.1	84.0	32.1	78.9	29.8	76.4	28.7	73.8	27.6	68.8	25.5
		-7.0	-7.6	89.0	32.9	84.0	30.7	78.9	28.6	76.4	27.5	73.8	26.5	68.8	24.5
		-5.0	-5.6	89.0	31.0	84.0	28.9	78.9	26.9	76.4	26.0	73.8	25.0	68.8	23.1
		-3.0	-3.7	89.0	29.3	84.0	27.3	78.9	25.5	76.4	24.6	73.8	23.7	68.8	21.9
		0.0	-0.7	89.0	26.7	84.0	25.0	78.9	23.4	76.4	22.5	73.8	21.7	68.8	20.1
		3.0	2.2	89.0	24.5	84.0	23.0	78.9	21.5	76.4	20.7	73.8	20.0	68.8	18.6
		5.0	4.1	89.0	23.2	84.0	21.8	78.9	20.4	76.4	19.7	73.8	19.0	68.8	17.6
		7.0	6.0	89.0	21.9	84.0	20.6	78.9	19.3	76.4	18.7	73.8	18.0	68.8	16.8
		9.0	7.9	89.0	20.8	84.0	19.5	78.9	18.3	76.4	17.7	73.8	17.1	68.8	15.9
		11.0	9.8	89.0	19.7	84.0	18.6	78.9	17.4	76.4	16.8	73.8	16.3	68.8	15.2
		13.0	11.8	89.0	18.7	84.0	17.6	78.9	16.5	76.4	16.0	73.8	15.5	68.8	14.4
		15.0	13.7	89.0	17.8	84.0	16.7	78.9	15.7	76.4	15.2	73.8	14.7	68.8	13.8
50	525 (58.00)	-19.8	-20.0	69.7	33.4	69.6	34.0	65.8	31.9	63.6	30.7	61.5	29.5	57.3	27.2
		-18.8	-19.0	71.0	33.6	70.0	33.6	65.8	31.2	63.6	30.0	61.5	28.9	57.3	26.6
		-16.7	-17.0	73.8	34.0	70.0	32.0	65.8	29.8	63.6	28.7	61.5	27.6	57.3	25.5
		-13.7	-15.0	74.2	32.6	70.0	30.5	65.8	28.4	63.6	27.3	61.5	26.3	57.3	24.3
		-11.8	-13.0	74.2	31.0	70.0	28.9	65.8	26.9	63.6	26.0	61.5	25.0	57.3	23.1
		-9.8	-11.0	74.2	29.3	70.0	27.4	65.8	25.5	63.6	24.6	61.5	23.7	57.3	22.0
		-9.5	-10.0	74.2	28.5	70.0	26.7	65.8	24.9	63.6	24.0	61.5	23.1	57.3	21.4
		-8.5	-9.1	74.2	27.8	70.0	26.0	65.8	24.3	63.6	23.4	61.5	22.6	57.3	20.9
		-7.0	-7.6	74.2	26.6	70.0	24.9	65.8	23.3	63.6	22.5	61.5	21.7	57.3	20.1
		-5.0	-5.6	74.2	25.1	70.0	23.6	65.8	22.0	63.6	21.3	61.5	20.5	57.3	19.0
		-3.0	-3.7	74.2	23.8	70.0	22.3	65.8	20.9	63.6	20.2	61.5	19.5	57.3	18.1
		0.0	-0.7	74.2	21.8	70.0	20.5	65.8	19.2	63.6	18.6	61.5	17.9	57.3	16.7
		3.0	2.2	74.2	20.1	70.0	18.9	65.8	17.7	63.6	17.2	61.5	16.6	57.3	15.5
		5.0	4.1	74.2	19.1	70.0	18.0	65.8	16.9	63.6	16.3	61.5	15.8	57.3	14.7
		7.0	6.0	74.2	18.1	70.0	17.1	65.8	16.0	63.6	15.5	61.5	15.0	57.3	14.0
		9.0	7.9	74.2	17.2	70.0	16.2	65.8	15.3	63.6	14.8	61.5	14.3	57.3	13.4
		11.0	9.8	74.2	16.4	70.0	15.4	65.8	14.5	63.6	14.1	61.5	13.6	57.3	12.8
		13.0	11.8	74.2	15.5	70.0	14.7	65.8	13.8	63.6	13.4	61.5	13.0	57.3	12.2
		15.0	13.7	74.2	14.8	70.0	14.0	65.8	13.2	63.6	12.8	61.5	12.4	57.3	11.6

4TW31462-2A

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

RXHQ44P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	1430 (156.52)	-19.8	-20.0	79.1	17.2	78.8	19.0	78.4	20.8	78.3	21.7	78.1	22.6	77.8	24.4
		-18.8	-19.0	80.7	17.9	80.3	19.6	80.0	21.4	79.9	22.3	79.7	23.2	79.4	24.9
		-16.7	-17.0	84.0	19.2	83.7	20.9	83.4	22.6	83.2	23.4	83.1	24.3	82.8	25.9
		-13.7	-15.0	87.7	20.5	87.4	22.1	87.1	23.7	86.9	24.5	86.7	25.3	86.4	26.9
		-11.8	-13.0	91.6	21.8	91.3	23.4	91.0	24.9	90.8	25.7	90.7	26.4	90.4	28.0
		-9.8	-11.0	95.9	23.1	95.5	24.6	95.2	26.0	95.1	26.7	94.9	27.5	94.6	28.9
		-9.5	-10.0	98	23.7	98	25.1	97	26.6	97	27.3	97.1	28.0	96.8	29.4
		-8.5	-9.1	100	24.3	100	25.7	99	27.0	99	27.7	99	28.4	99	29.8
		-7.0	-7.6	104	25.1	103	26.5	103	27.8	103	28.5	103	29.2	102	30.5
		-5.0	-5.6	109	26.3	108	27.6	108	28.9	108	29.5	108	30.1	107	31.4
		-3.0	-3.7	114	27.3	113	28.6	113	29.8	113	30.4	113	31.0	112	32.2
		0.0	-0.7	122	28.9	122	30.0	121	31.2	121	31.7	121	32.3	121	33.4
		3.0	2.2	131	30.3	131	31.3	130	32.4	130	32.9	130	33.4	130	34.5
		5.0	4.1	137	31.1	137	32.2	136	33.2	136	33.7	136	34.2	136	35.2
		7.0	6.0	143	32.0	143	32.9	143	33.9	142	34.4	142	34.8	142	35.8
		9.0	7.9	150	32.7	149	33.7	149	34.6	149	35.0	149	35.5	148	36.4
		11.0	9.8	157	33.5	156	34.3	156	35.2	156	35.7	156	36.1	155	37.0
		13.0	11.8	164	34.2	164	35.0	163	35.9	163	36.3	163	36.7	156	35.3
		15.0	13.7	171	34.9	171	35.7	171	36.5	171	36.8	168	36.4	156	33.5
120	1320 (144.48)	-19.8	-20.0	78.6	19.7	78.4	21.3	78.1	23.0	77.9	23.8	77.8	24.6	77.5	26.3
		-18.8	-19.0	80.2	20.3	79.9	21.9	79.6	23.5	79.5	24.3	79.4	25.1	79.1	26.7
		-16.7	-17.0	83.6	21.5	83.3	23.0	83.0	24.6	82.9	25.4	82.7	26.1	82.4	27.7
		-13.7	-15.0	87.3	22.7	87.0	24.2	86.7	25.7	86.5	26.4	86.4	27.1	86.1	28.6
		-11.8	-13.0	91.2	23.9	90.9	25.3	90.6	26.7	90.5	27.4	90.3	28.1	90.0	29.5
		-9.8	-11.0	95.4	25.1	95.1	26.4	94.8	27.8	94.7	28.4	94.6	29.1	94.3	30.4
		-9.5	-10.0	98	25.6	97	26.9	97.1	28.3	96.9	28.9	96.8	29.6	96.5	30.9
		-8.5	-9.1	100	26.1	99	27.4	99	28.7	99	29.4	99	30.0	99	31.3
		-7.0	-7.6	103	27.0	103	28.2	103	29.4	103	30.1	102	30.7	102	31.9
		-5.0	-5.6	108	28.0	108	29.2	108	30.4	108	31.0	107	31.6	107	32.7
		-3.0	-3.7	113	29.0	113	30.1	113	31.2	113	31.8	112	32.4	112	33.5
		0.0	-0.7	122	30.4	121	31.5	121	32.5	121	33.0	121	33.6	120	34.6
		3.0	2.2	130	31.7	130	32.7	130	33.7	130	34.1	130	34.6	129	35.6
		5.0	4.1	136	32.5	136	33.4	136	34.4	136	34.8	136	35.3	135	36.2
		7.0	6.0	143	33.3	142	34.1	142	35.0	142	35.5	142	35.9	142	36.8
		9.0	7.9	149	34.0	149	34.8	149	35.7	149	36.1	148	36.5	144	35.9
		11.0	9.8	156	34.7	156	35.5	156	36.3	155	36.7	155	37.0	144	34.0
		13.0	11.8	164	35.3	163	36.1	163	36.9	160	36.3	155	34.9	144	32.1
		15.0	13.7	171	35.9	171	36.7	166	35.8	160	34.4	155	33.1	144	30.5
110	1210 (120.40)	-19.8	-20.0	78.2	22.1	78.0	23.6	77.7	25.1	77.6	25.9	77.4	26.6	77.2	28.1
		-18.8	-19.0	79.8	22.6	79.5	24.1	79.3	25.6	79.1	26.3	79.0	27.1	78.7	28.6
		-16.7	-17.0	83.2	23.8	82.9	25.2	82.6	26.6	82.5	27.3	82.4	28.0	82.1	29.4
		-13.7	-15.0	86.8	24.9	86.6	26.2	86.3	27.6	86.2	28.3	86.0	28.9	85.8	30.3
		-11.8	-13.0	90.8	26.0	90.5	27.3	90.2	28.6	90.1	29.2	90.0	29.8	89.7	31.1
		-9.8	-11.0	95.0	27.0	94.7	28.3	94.5	29.5	94.3	30.1	94.2	30.7	93.9	32.0
		-9.5	-10.0	97.2	27.6	97.0	28.8	96.7	30.0	96.6	30.6	96.4	31.2	96.2	32.4
		-8.5	-9.1	99	28.0	99	29.2	99	30.4	99	31.0	98	31.6	98	32.7
		-7.0	-7.6	103	28.8	103	29.9	102	31.0	102	31.6	102	32.2	102	33.3
		-5.0	-5.6	108	29.7	108	30.8	107	31.9	107	32.4	107	33.0	107	34.1
		-3.0	-3.7	113	30.6	113	31.7	112	32.7	112	33.2	112	33.7	112	34.8
		0.0	-0.7	121	32.0	121	32.9	121	33.9	121	34.3	120	34.8	120	35.8
		3.0	2.2	130	33.1	130	34.0	129	34.9	129	35.4	129	35.8	129	36.7
		5.0	4.1	136	33.9	136	34.7	135	35.6	135	36.0	135	36.4	132	36.1
		7.0	6.0	142	34.6	142	35.4	142	36.2	142	36.6	142	37.0	132	34.2
		9.0	7.9	149	35.2	149	36.0	148	36.8	147	36.6	142	35.2	132	32.4
		11.0	9.8	156	35.8	155	36.6	152	36.1	147	34.7	142	33.3	132	30.7
		13.0	11.8	163	36.5	162	36.7	152	34.1	147	32.8	142	31.5	132	29.0
		15.0	13.7	170	37.0	162	34.8	152	32.3	147	31.1	142	29.9	132	27.6
100	1100 (120.40)	-19.8	-20.0	77.8	24.5	77.6	25.9	77.3	27.2	77.2	27.9	77.1	28.6	76.8	30.0
		-18.8	-19.0	79.4	25.0	79.1	26.3	78.9	27.7	78.8	28.4	78.6	29.0	78.4	30.4
		-16.7	-17.0	82.8	26.0	82.5	27.3	82.3	28.6	82.1	29.2	82.0	29.9	81.8	31.2
		-13.7	-15.0	86.4	27.0	86.2	28.3	85.9	29.5	85.8	30.1	85.7	30.7	85.4	32.0
		-11.8	-13.0	90.4	28.0	90.1	29.2	89.9	30.4	89.7	31.0	89.6	31.6	89.4	32.7
		-9.8	-11.0	94.6	29.0	94.3	30.1	94.1	31.2	94.0	31.8	93.8	32.4	93.6	33.5
		-9.5	-10.0	96.8	29.5	96.6	30.6	96.3	31.7	96.2	32.2	96.1	32.8	95.8	33.9
		-8.5	-9.1	99	29.9	99	31.0	98	32.0	98	32.6	98	33.1	98	34.2
		-7.0	-7.6	102	30.6	102	31.6	102	32.7	102	33.2	102	33.7	101	34.7
		-5.0	-5.6	107	31.5	107	32.5	107	33.4	107	33.9	107	34.4	106	35.4
		-3.0	-3.7	112	32.3	112	33.2	112	34.2	112	34.6	112	35.1	111	36.0
		0.0	-0.7	121	33.5	121	34.3	120	35.2	120	35.7	120	36.1	120	37.0
		3.0	2.2	130	34.6	129	35.4	129	36.2	129	36.6	129	37.0	120	34.1
		5.0	4.1	136	35.2	135	36.0	135	36.8	134	36.5	129	35.1	120	32.3
		7.0	6.0	142	35.9	142	36.6	138	35.9	134	34.6	129	33.2	120	30.6
		9.0	7.9	148	36.4	147	36.6	138	34.0	134	32.7	129	31.5	120	29.0
		11.0	9.8	155	37.0	147	34.7	138	32.2	134	31.0	129	29.8	120	27.5
		13.0	11.8	156	35.1	147	32.8	138	30.5	134	29.4	129	28.3	120	26.1
		15.0	13.7	156	33.3	147	31.1	138	28.9	134	27.9	129	26.9	120	24.8

4TW31462-2A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .
dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft
Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται
se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante
est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par
valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore
is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door
показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в
referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

RXHQ44P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	990 (108.36)	-19.8	-20.0	77.4	26.9	77.2	28.1	76.9	29.4	76.8	30.0	76.7	30.6	76.5	31.9
		-18.8	-19.0	79.0	27.4	78.7	28.6	78.5	29.8	78.4	30.4	78.3	31.0	78.1	32.2
		-16.7	-17.0	82.3	28.3	82.1	29.4	81.9	30.6	81.8	31.2	81.7	31.8	81.5	32.9
		-13.7	-15.0	86.0	29.2	85.8	30.3	85.5	31.4	85.4	32.0	85.3	32.5	85.1	33.6
		-11.8	-13.0	89.9	30.1	89.7	31.2	89.5	32.2	89.4	32.7	89.3	33.3	89.1	34.3
		-9.8	-11.0	94.1	31.0	93.9	32.0	93.7	33.0	93.6	33.5	93.5	34.0	93.3	35.0
		-9.5	-10.0	96.4	31.4	96.1	32.4	95.9	33.4	95.8	33.9	95.7	34.4	95.5	35.3
		-8.5	-9.1	98	31.8	98	32.7	98	33.7	98	34.2	98	34.7	98	35.6
		-7.0	-7.6	102	32.4	102	33.3	102	34.3	101	34.7	101	35.2	101	36.1
		-5.0	-5.6	107	33.2	107	34.1	107	35.0	106	35.4	106	35.9	106	36.7
		-3.0	-3.7	112	33.9	112	34.8	112	35.6	111	36.0	111	36.5	108	35.8
		0.0	-0.7	120	35.0	120	35.8	120	36.6	120	37.0	116	35.7	108	32.8
		3.0	2.2	129	36.0	129	36.7	124	35.4	120	34.1	116	32.8	108	30.2
		5.0	4.1	135	36.6	132	36.1	124	33.5	120	32.3	116	31.0	108	28.6
		7.0	6.0	140	36.6	132	34.1	124	31.7	120	30.6	116	29.4	108	27.1
		9.0	7.9	140	34.6	132	32.3	124	30.1	120	29.0	116	27.9	108	25.8
		11.0	9.8	140	32.8	132	30.7	124	28.5	120	27.5	116	26.5	108	24.5
		13.0	11.8	140	31.0	132	29.0	124	27.0	120	26.1	116	25.1	108	23.2
		15.0	13.7	140	29.5	132	27.6	124	25.7	120	24.8	116	23.9	108	22.1
80	880 (96.32)	-19.8	-20.0	76.9	29.3	76.7	30.4	76.6	31.5	76.5	32.1	76.4	32.6	76.2	33.7
		-18.8	-19.0	78.5	29.7	78.3	30.8	78.1	31.9	78.0	32.4	77.9	33.0	77.7	34.0
		-16.7	-17.0	81.9	30.5	81.7	31.6	81.5	32.6	81.4	33.1	81.3	33.6	81.1	34.7
		-13.7	-15.0	85.6	31.4	85.4	32.3	85.2	33.3	85.1	33.8	85.0	34.3	84.8	35.3
		-11.8	-13.0	89.5	32.2	89.3	33.1	89.1	34.0	89.0	34.5	88.9	35.0	88.7	35.9
		-9.8	-11.0	93.7	32.9	93.5	33.8	93.3	34.7	93.2	35.2	93.1	35.6	92.9	36.5
		-9.5	-10.0	95.9	33.3	95.7	34.2	95.6	35.1	95.5	35.5	95.4	36.0	95.2	36.8
		-8.5	-9.1	98	33.7	98	34.5	98	35.4	98	35.8	97	36.2	96.2	36.5
		-7.0	-7.6	102	34.2	101	35.0	101	35.9	101	36.3	101	36.7	96.2	34.9
		-5.0	-5.6	107	34.9	106	35.7	106	36.5	106	36.9	103	35.8	96.2	33.0
		-3.0	-3.7	112	35.6	111	36.3	110	36.7	107	35.3	103	33.9	96.2	31.2
		0.0	-0.7	120	36.5	117	36.1	110	33.6	107	32.3	103	31.1	96.2	28.6
		3.0	2.2	125	35.6	117	33.2	110	30.9	107	29.7	103	28.6	96.2	26.4
		5.0	4.1	125	33.6	117	31.4	110	29.2	107	28.2	103	27.1	96.2	25.1
		7.0	6.0	125	31.9	117	29.8	110	27.7	107	26.7	103	25.7	96.2	23.8
		9.0	7.9	125	30.2	117	28.2	110	26.3	107	25.4	103	24.5	96.2	22.6
		11.0	9.8	125	28.6	117	26.8	110	25.0	107	24.1	103	23.3	96.2	21.6
		13.0	11.8	125	27.1	117	25.4	110	23.7	107	22.9	103	22.1	96.2	20.5
		15.0	13.7	125	25.8	117	24.2	110	22.6	107	21.8	103	21.1	96.2	19.6
70	770 (84.28)	-19.8	-20.0	76.5	31.7	76.3	32.7	76.2	33.7	76.1	34.1	76.0	34.6	75.8	35.6
		-18.8	-19.0	78.1	32.1	77.9	33.0	77.8	34.0	77.7	34.4	77.6	34.9	77.4	35.9
		-16.7	-17.0	81.5	32.8	81.3	33.7	81.1	34.6	81.0	35.1	81.0	35.5	80.8	36.4
		-13.7	-15.0	85.1	33.5	85.0	34.4	84.8	35.3	84.7	35.7	84.6	36.1	84.2	36.8
		-11.8	-13.0	89.1	34.2	88.9	35.1	88.7	35.9	88.6	36.3	88.6	36.7	84.2	34.8
		-9.8	-11.0	93.3	34.9	93.1	35.7	93.0	36.5	92.9	36.9	90.4	35.8	84.2	32.9
		-9.5	-10.0	95.5	35.2	95.3	36.0	95.2	36.8	93.5	36.2	90.4	34.8	84.2	32.0
		-8.5	-9.1	98	35.5	97	36.3	96.6	36.7	93.5	35.3	90.4	33.9	84.2	31.2
		-7.0	-7.6	101	36.0	101	36.8	96.6	35.1	93.5	33.8	90.4	32.5	84.2	29.9
		-5.0	-5.6	106	36.7	103	35.6	96.6	33.1	93.5	31.9	90.4	30.6	84.2	28.2
		-3.0	-3.7	109	36.1	103	33.7	96.6	31.3	93.5	30.2	90.4	29.0	84.2	26.8
		0.0	-0.7	109	33.1	103	30.9	96.6	28.8	93.5	27.7	90.4	26.7	84.2	24.7
		3.0	2.2	109	30.4	103	28.4	96.6	26.5	93.5	25.6	90.4	24.6	84.2	22.8
		5.0	4.1	109	28.8	103	27.0	96.6	25.2	93.5	24.3	90.4	23.4	84.2	21.7
		7.0	6.0	109	27.3	103	25.6	96.6	23.9	93.5	23.1	90.4	22.3	84.2	20.6
		9.0	7.9	109	26.0	103	24.3	96.6	22.7	93.5	22.0	90.4	21.2	84.2	19.7
		11.0	9.8	109	24.7	103	23.1	96.6	21.6	93.5	20.9	90.4	20.2	84.2	18.8
		13.0	11.8	109	23.4	103	22.0	96.6	20.6	93.5	19.9	90.4	19.2	84.2	17.9
		15.0	13.7	109	22.3	103	21.0	96.6	19.6	93.5	19.0	90.4	18.3	84.2	17.1
60	660 (72.24)	-19.8	-20.0	76.1	34.1	75.9	35.0	75.8	35.8	75.7	36.2	75.7	36.6	72.2	34.9
		-18.8	-19.0	77.7	34.5	77.5	35.3	77.4	36.1	77.3	36.5	77.2	36.9	72.2	34.1
		-16.7	-17.0	81.0	35.1	80.9	35.9	80.8	36.6	80.1	36.6	77.5	35.2	72.2	32.3
		-13.7	-15.0	84.7	35.7	84.6	36.4	82.8	36.1	80.1	34.7	77.5	33.3	72.2	30.7
		-11.8	-13.0	88.6	36.3	88.1	36.8	82.8	34.1	80.1	32.8	77.5	31.6	72.2	29.1
		-9.8	-11.0	92.9	36.9	88.1	34.7	82.8	32.3	80.1	31.1	77.5	29.9	72.2	27.5
		-9.5	-10.0	93.4	36.2	88.1	33.7	82.8	31.4	80.1	30.2	77.5	29.1	72.2	26.8
		-8.5	-9.1	93.4	35.2	88.1	32.9	82.8	30.6	80.1	29.5	77.5	28.3	72.2	26.2
		-7.0	-7.6	93.4	33.7	88.1	31.5	82.8	29.3	80.1	28.2	77.5	27.2	72.2	25.1
		-5.0	-5.6	93.4	31.8	88.1	29.8	82.8	27.7	80.1	26.7	77.5	25.7	72.2	23.8
		-3.0	-3.7	93.4	30.2	88.1	28.2	82.8	26.3	80.1	25.4	77.5	24.4	72.2	22.6
		0.0	-0.7	93.4	27.7	88.1	25.9	82.8	24.2	80.1	23.4	77.5	22.5	72.2	20.9
		3.0	2.2	93.4	25.6	88.1	24.0	82.8	22.4	80.1	21.6	77.5	20.9	72.2	19.4
		5.0	4.1	93.4	24.3	88.1	22.8	82.8	21.3	80.1	20.6	77.5	19.9	72.2	18.5
		7.0	6.0	93.4	23.1	88.1	21.7	82.8	20.3	80.1	19.6	77.5	18.9	72.2	17.6
		9.0	7.9	93.4	21.9	88.1	20.6	82.8	19.3	80.1	18.7	77.5	18.1	72.2	16.8
		11.0	9.8	93.4	20.9	88.1	19.7	82.8	18.4	80.1	17.8	77.5	17.2	72.2	16.1
		13.0	11.8	93.4	19.9	88.1	18.7	82.8	17.6	80.1	17.0	77.5	16.4	72.2	15.3
		15.0	13.7	93.4	19.0	88.1	17.9	82.8	16.8	80.1	16.3	77.5	15.7	72.2	14.7
50	550 (60.20)	-19.8	-20.0	75.7	36.6	73.4	35.7	69.0	33.1	66.8	31.9	64.6	30.6	60.1	28.3
		-18.8	-19.0	77.2	36.8	73.4	34.8	69.0	32.3	66.8	31.1	64.6	29.9	60.1	27.6
		-16.7	-17.0	77.9	35.4	73.4	33.0	69.0	30.7	66.8	29.6	64.6	28.5	60.1	26.3
		-13.7	-15.0	77.9	33.5	73.4	31.3	69.0	29.1	66.8	28.1	64.6	27.0	60.1	25.0
		-11.8	-13.0	77.9	31.8	73.4	29.7	69.0	27.6	66.8	26.6	64.6	25.7	60.1	23.7
		-9.8	-11.0	77.9	30.0	73.4	28.1	69.0	26.2	66.8	25.3	64.6	24.3	60.1	22.5
		-9.5	-10.0	77.9	29.2	73.4	27.3	69.0	25.5	66.8	24.6	64.6	23.7	60.1	22.0
		-8.5	-9.1	77.9	28.5	73.4	26.7	69.0	24.9	66.8	24.0	64.6	23.2	60.1	21.5
		-7.0	-7.6	77.9	27.3	73.4	25.6	69.0	23.9	66.8	23.1	64.6	22.3	60.1	20.6
		-5.0	-5.6	77.9	25.9	73.4	24.3	69.0	22.7	66.8	21.9	64.6	21.1	60.1	19.6
		-3.0	-3.7	77.9	24.6	73.4	23.0	69.0	21.6	66.8	20.8	64.6	20.1	60.1	18.7
		0.0	-0.7	77.9	22.6	73.4	21.3	69.0	19.9	66.8	19.3	64.6	18.6	60.1	17.3
		3.0	2.2	77.9	21.0	73.4	19.7	69.0	18.5	66.8	17.9	64.6	17.3	60.1	16.1
		5.0	4.1	77.9	20.0	73.4	18.8	69.0	17.6	66.8	17.1	64.6	16.5	60.1	15.4
		7.0	6.0	77.9	19.0	73.4	17.9	69.0	16.8	66.8	16.3	64.6	15.8	60.1	14.7
		9.0	7.9	77.9	18.1	73.4	17.1	69.0	16.1	66.8	15.6	64.6	15.1	60.1	14.1
		11.0	9.8	77.9	17.3	73.4	16.3	69.0	15.4	66.8	14.9	64.6	14.4	60.1	13.5
		13.0	11.8	77.9	16.5	73.4	15.6	69.0	14.7	66.8	14.2	64.6	13.8	60.1	12.9
		15.0	13.7	77.9	15.8	73.4	14.9	69.0	14.1	66.8	13.7	64.6	13.2	60.1	12.4

4TW31462-2A

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

RXHQ46P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	1495 (163.80)	-19.8	-20.0	83.3	18.9	82.9	20.8	82.6	22.8	82.4	23.7	82.3	24.7	81.9	26.6
		-18.8	-19.0	84.7	19.6	84.4	21.4	84.1	23.3	83.9	24.3	83.7	25.2	83.4	27.1
		-16.7	-17.0	88.0	20.9	87.6	22.7	87.3	24.5	87.1	25.4	87.0	26.3	86.6	28.1
		-13.7	-15.0	91.6	22.2	91.2	23.9	90.9	25.7	90.7	26.5	90.6	27.4	90.2	29.1
		-11.8	-13.0	95.5	23.6	95.2	25.2	94.9	26.9	94.7	27.7	94.5	28.5	94.2	30.2
		-9.8	-11.0	100	24.9	100	26.5	99	28.1	99	28.9	99	29.7	99	31.2
		-9.5	-10.0	102	25.6	102	27.1	102	28.7	101	29.4	101	30.2	101	31.8
		-8.5	-9.1	104	26.2	104	27.7	104	29.2	104	30.0	103	30.7	103	32.2
		-7.0	-7.6	108	27.2	108	28.6	107	30.1	107	30.8	107	31.5	107	33.0
		-5.0	-5.6	113	28.4	113	29.8	113	31.2	113	31.9	112	32.6	112	34.0
		-3.0	-3.7	119	29.6	119	30.9	118	32.2	118	32.9	118	33.6	118	34.9
		0.0	-0.7	128	31.4	128	32.6	128	33.8	127	34.4	127	35.0	127	36.3
		3.0	2.2	138	33.0	138	34.1	137	35.2	137	35.8	137	36.4	137	37.5
		5.0	4.1	145	33.9	144	35.0	144	36.1	144	36.6	144	37.2	143	38.2
		7.0	6.0	152	34.9	152	35.9	151	36.9	151	37.4	151	37.9	151	39.0
		9.0	7.9	159	35.8	159	36.7	159	37.7	159	38.2	158	38.7	158	39.6
		11.0	9.8	167	36.6	167	37.5	167	38.4	166	38.9	166	39.4	164	39.5
		13.0	11.8	176	37.4	175	38.3	175	39.2	175	39.6	175	40.1	164	37.1
		15.0	13.7	184	38.2	184	39.0	184	39.8	182	39.7	176	38.1	164	35.1
120	1380 (151.20)	-19.8	-20.0	82.8	21.5	82.5	23.3	82.2	25.1	82.1	26.0	81.9	26.8	81.6	28.6
		-18.8	-19.0	84.3	22.1	84.0	23.8	83.7	25.6	83.5	26.5	83.4	27.3	83.1	29.1
		-16.7	-17.0	87.5	23.3	87.2	25.0	86.9	26.7	86.8	27.5	86.6	28.3	86.3	30.0
		-13.7	-15.0	91.1	24.5	90.8	26.2	90.5	27.8	90.4	28.6	90.2	29.4	89.9	31.0
		-11.8	-13.0	95.1	25.8	94.8	27.3	94.5	28.9	94.3	29.6	94.2	30.4	93.9	31.9
		-9.8	-11.0	99	27.1	99	28.5	99	30.0	99	30.7	99	31.4	98	32.9
		-9.5	-10.0	102	27.7	101	29.1	101	30.5	101	31.2	101	31.9	101	33.4
		-8.5	-9.1	104	28.2	104	29.6	103	31.0	103	31.7	103	32.4	103	33.8
		-7.0	-7.6	108	29.1	107	30.5	107	31.8	107	32.5	107	33.2	106	34.5
		-5.0	-5.6	113	30.3	113	31.6	112	32.9	112	33.5	112	34.1	112	35.4
		-3.0	-3.7	118	31.4	118	32.6	118	33.8	118	34.4	118	35.0	117	36.3
		0.0	-0.7	128	33.0	127	34.1	127	35.3	127	35.8	127	36.4	126	37.5
		3.0	2.2	137	34.5	137	35.5	137	36.6	137	37.1	137	37.6	136	38.7
		5.0	4.1	144	35.4	144	36.4	144	37.4	144	37.9	143	38.4	143	39.4
		7.0	6.0	151	36.3	151	37.2	151	38.1	151	38.6	151	39.1	150	40.0
		9.0	7.9	159	37.1	159	38.0	158	38.9	158	39.3	158	39.8	151	38.1
		11.0	9.8	167	37.8	166	38.7	166	39.6	166	40.0	162	39.1	151	35.9
		13.0	11.8	175	38.6	175	39.4	173	39.8	168	38.2	162	36.7	151	33.8
		15.0	13.7	184	39.3	184	40.1	173	37.5	168	36.1	162	34.7	151	31.9
110	1265 (138.60)	-19.8	-20.0	82.4	24.1	82.1	25.7	81.8	27.4	81.7	28.2	81.5	29.0	81.3	30.6
		-18.8	-19.0	83.8	24.7	83.6	26.2	83.3	27.8	83.1	28.6	83.0	29.4	82.7	31.0
		-16.7	-17.0	87.1	25.8	86.8	27.3	86.5	28.8	86.4	29.6	86.2	30.4	86.0	31.9
		-13.7	-15.0	90.7	26.9	90.4	28.4	90.1	29.8	90.0	30.6	89.8	31.3	89.6	32.8
		-11.8	-13.0	94.6	28.0	94.4	29.4	94.1	30.9	93.9	31.6	93.8	32.3	93.5	33.7
		-9.8	-11.0	99	29.2	99	30.5	98	31.9	98	32.5	98	33.2	98	34.5
		-9.5	-10.0	101	29.8	101	31.1	101	32.4	101	33.0	100	33.7	100	35.0
		-8.5	-9.1	103	30.3	103	31.5	103	32.8	103	33.5	103	34.1	102	35.4
		-7.0	-7.6	107	31.1	107	32.3	107	33.6	107	34.2	106	34.8	106	36.0
		-5.0	-5.6	113	32.2	112	33.4	112	34.5	112	35.1	112	35.7	111	36.9
		-3.0	-3.7	118	33.2	118	34.3	117	35.4	117	36.0	117	36.5	117	37.6
		0.0	-0.7	127	34.7	127	35.7	127	36.7	127	37.2	126	37.8	126	38.8
		3.0	2.2	137	36.0	137	37.0	136	37.9	136	38.4	136	38.9	136	39.8
		5.0	4.1	144	36.8	144	37.8	143	38.7	143	39.1	143	39.6	139	38.7
		7.0	6.0	151	37.6	151	38.5	150	39.4	150	39.8	149	39.6	139	36.4
		9.0	7.9	158	38.4	158	39.2	158	40.0	154	38.9	149	37.4	139	34.4
		11.0	9.8	166	39.1	166	39.9	159	38.1	154	36.7	149	35.2	139	32.4
		13.0	11.8	175	39.8	169	38.6	159	35.9	154	34.5	149	33.2	139	30.6
		15.0	13.7	179	39.1	169	36.4	159	33.9	154	32.6	149	31.4	139	28.9
100	1150 (126.00)	-19.8	-20.0	81.9	26.7	81.7	28.2	81.4	29.7	81.3	30.4	81.2	31.1	80.9	32.6
		-18.8	-19.0	83.4	27.2	83.1	28.6	82.9	30.1	82.8	30.8	82.6	31.5	82.4	33.0
		-16.7	-17.0	86.6	28.2	86.4	29.6	86.1	31.0	86.0	31.7	85.9	32.4	85.6	33.8
		-13.7	-15.0	90.2	29.2	90.0	30.6	89.7	31.9	89.6	32.6	89.5	33.2	89.2	34.6
		-11.8	-13.0	94.2	30.3	93.9	31.6	93.7	32.8	93.6	33.5	93.4	34.1	93.2	35.4
		-9.8	-11.0	99	31.3	98	32.5	98	33.8	98	34.4	98	35.0	98	36.2
		-9.5	-10.0	101	31.8	101	33.0	100	34.2	100	34.8	100	35.4	100	36.6
		-8.5	-9.1	103	32.3	103	33.5	103	34.6	102	35.2	102	35.8	102	37.0
		-7.0	-7.6	107	33.1	107	34.2	106	35.3	106	35.9	106	36.4	106	37.5
		-5.0	-5.6	112	34.0	112	35.1	112	36.2	112	36.7	111	37.2	111	38.3
		-3.0	-3.7	118	35.0	117	36.0	117	37.0	117	37.5	117	38.0	117	39.0
		0.0	-0.7	127	36.3	127	37.3	126	38.2	126	38.7	126	39.1	126	40.1
		3.0	2.2	137	37.5	136	38.4	136	39.3	136	39.7	135	39.9	126	36.6
		5.0	4.1	143	38.3	143	39.1	143	40.0	140	39.1	135	37.6	126	34.5
		7.0	6.0	151	39.0	150	39.8	145	38.3	140	36.8	135	35.4	126	32.6
		9.0	7.9	158	39.7	154	38.9	145	36.1	140	34.7	135	33.4	126	30.8
		11.0	9.8	163	39.3	154	36.7	145	34.1	140	32.8	135	31.5	126	29.1
		13.0	11.8	163	37.0	154	34.5	145	32.1	140	30.9	135	29.7	126	27.5
		15.0	13.7	163	34.9	154	32.6	145	30.4	140	29.3	135	28.2	126	26.0

4TW31462-2A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .
dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft
Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται
se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante
est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par
valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore
is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door
показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в
referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

RXHQ46P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	1035 (113.40)	-19.8	-20.0	81.5	29.3	81.2	30.6	81.0	32.0	80.9	32.6	80.8	33.3	80.6	34.6
		-18.8	-19.0	83.0	29.7	82.7	31.0	82.5	32.4	82.4	33.0	82.3	33.7	82.0	35.0
		-16.7	-17.0	86.2	30.7	86.0	31.9	85.7	33.2	85.6	33.8	85.5	34.4	85.3	35.7
		-13.7	-15.0	89.8	31.6	89.6	32.8	89.3	34.0	89.2	34.6	89.1	35.2	88.9	36.4
		-11.8	-13.0	93.8	32.5	93.5	33.7	93.3	34.8	93.2	35.4	93.1	36.0	92.8	37.1
		-9.8	-11.0	98	33.5	98	34.6	98	35.7	98	36.2	97	36.8	97	37.8
		-9.5	-10.0	100	33.9	100	35.0	100	36.1	100	36.6	100	37.1	99	38.2
		-8.5	-9.1	103	34.3	102	35.4	102	36.4	102	37.0	102	37.5	102	38.5
		-7.0	-7.6	106	35.0	106	36.0	106	37.0	106	37.6	106	38.1	105	39.1
		-5.0	-5.6	112	35.9	111	36.9	111	37.8	111	38.3	111	38.8	111	39.8
		-3.0	-3.7	117	36.7	117	37.6	117	38.6	117	39.0	116	39.5	113	38.8
		0.0	-0.7	126	38.0	126	38.8	126	39.6	126	40.1	122	38.5	113	35.4
		3.0	2.2	136	39.1	136	39.8	130	38.1	126	36.6	122	35.2	113	32.4
		5.0	4.1	143	39.8	138	38.6	130	35.9	126	34.5	122	33.2	113	30.6
		7.0	6.0	147	39.0	138	36.4	130	33.8	126	32.6	122	31.3	113	28.9
		9.0	7.9	147	36.8	138	34.3	130	31.9	126	30.8	122	29.6	113	27.3
		11.0	9.8	147	34.7	138	32.4	130	30.2	126	29.1	122	28.0	113	25.9
		13.0	11.8	147	32.7	138	30.5	130	28.5	126	27.5	122	26.4	113	24.5
		15.0	13.7	147	30.9	138	28.9	130	27.0	126	26.0	122	25.1	113	23.2
80	920 (100.80)	-19.8	-20.0	81.0	31.9	80.8	33.1	80.6	34.3	80.5	34.9	80.4	35.4	80.2	36.6
		-18.8	-19.0	82.5	32.3	82.3	33.4	82.1	34.6	82.0	35.2	81.9	35.8	81.7	36.9
		-16.7	-17.0	85.7	33.1	85.5	34.2	85.3	35.3	85.2	35.9	85.1	36.4	84.9	37.6
		-13.7	-15.0	89.3	33.9	89.1	35.0	88.9	36.1	88.8	36.6	88.7	37.1	88.5	38.2
		-11.8	-13.0	93.3	34.8	93.1	35.8	92.9	36.8	92.8	37.3	92.7	37.8	92.5	38.9
		-9.8	-11.0	98	35.6	97	36.6	97	37.6	97	38.0	97	38.5	97	39.5
		-9.5	-10.0	100	36.0	100	37.0	100	37.9	99	38.4	99	38.9	99	39.8
		-8.5	-9.1	102	36.4	102	37.3	102	38.2	102	38.7	102	39.2	101	39.8
		-7.0	-7.6	106	37.0	106	37.9	105	38.8	105	39.2	105	39.7	101	38.0
		-5.0	-5.6	111	37.8	111	38.6	111	39.5	111	39.9	108	39.0	101	35.8
		-3.0	-3.7	117	38.5	116	39.3	116	39.8	112	38.3	108	36.7	101	33.8
		0.0	-0.7	126	39.6	123	39.0	116	36.2	112	34.9	108	33.5	101	30.9
		3.0	2.2	130	38.2	123	35.6	116	33.1	112	31.9	108	30.7	101	28.3
		5.0	4.1	130	36.0	123	33.6	116	31.3	112	30.1	108	29.0	101	26.8
		7.0	6.0	130	33.9	123	31.7	116	29.6	112	28.5	108	27.4	101	25.4
		9.0	7.9	130	32.0	123	30.0	116	27.9	112	27.0	108	26.0	101	24.0
		11.0	9.8	130	30.3	123	28.3	116	26.5	112	25.5	108	24.6	101	22.8
		13.0	11.8	130	28.6	123	26.8	116	25.0	112	24.1	108	23.3	101	21.6
		15.0	13.7	130	27.1	123	25.4	116	23.7	112	22.9	108	22.1	101	20.5
70	805 (88.20)	-19.8	-20.0	80.6	34.5	80.4	35.5	80.2	36.6	80.1	37.1	80.1	37.6	79.9	38.6
		-18.8	-19.0	82.1	34.8	81.9	35.9	81.7	36.9	81.6	37.4	81.5	37.9	81.3	38.9
		-16.7	-17.0	85.3	35.5	85.1	36.5	84.9	37.5	84.8	38.0	84.8	38.5	84.6	39.4
		-13.7	-15.0	88.9	36.3	88.7	37.2	88.5	38.1	88.4	38.6	88.4	39.1	88.2	40.0
		-11.8	-13.0	92.9	37.0	92.7	37.9	92.5	38.8	92.4	39.2	92.3	39.7	88.2	37.9
		-9.8	-11.0	97	37.7	97	38.6	97	39.4	96.8	39.9	94.7	39.0	88.2	35.8
		-9.5	-10.0	100	38.1	99	38.9	99	39.8	97.9	39.4	94.7	37.9	88.2	34.8
		-8.5	-9.1	102	38.4	101	39.2	101	40.0	97.9	38.4	94.7	36.9	88.2	33.9
		-7.0	-7.6	105	39.0	105	39.7	101	38.2	97.9	36.7	94.7	35.3	88.2	32.5
		-5.0	-5.6	111	39.7	108	38.7	101	36.0	97.9	34.6	94.7	33.3	88.2	30.7
		-3.0	-3.7	114	39.2	108	36.5	101	34.0	97.9	32.7	94.7	31.4	88.2	29.0
		0.0	-0.7	114	35.7	108	33.3	101	31.0	97.9	29.9	94.7	28.8	88.2	26.6
		3.0	2.2	114	32.7	108	30.5	101	28.5	97.9	27.4	94.7	26.4	88.2	24.5
		5.0	4.1	114	30.8	108	28.9	101	26.9	97.9	26.0	94.7	25.0	88.2	23.2
		7.0	6.0	114	29.1	108	27.3	101	25.5	97.9	24.6	94.7	23.7	88.2	22.0
		9.0	7.9	114	27.6	108	25.8	101	24.1	97.9	23.3	94.7	22.5	88.2	20.9
		11.0	9.8	114	26.1	108	24.5	101	22.9	97.9	22.1	94.7	21.4	88.2	19.8
		13.0	11.8	114	24.7	108	23.2	101	21.7	97.9	21.0	94.7	20.2	88.2	18.8
		15.0	13.7	114	23.4	108	22.0	101	20.6	97.9	19.9	94.7	19.3	88.2	17.9
60	690 (75.60)	-19.8	-20.0	80.1	37.1	80.0	38.0	79.8	38.9	79.8	39.3	79.7	39.7	75.6	37.5
		-18.8	-19.0	81.6	37.4	81.5	38.3	81.3	39.1	81.2	39.6	81.1	40.0	75.6	36.7
		-16.7	-17.0	84.8	38.0	84.7	38.8	84.5	39.7	83.9	39.7	81.1	38.1	75.6	35.0
		-13.7	-15.0	88.4	38.6	88.3	39.4	86.7	39.2	83.9	37.7	81.1	36.2	75.6	33.3
		-11.8	-13.0	92.4	39.2	92.3	40.0	86.7	37.1	83.9	35.7	81.1	34.4	75.6	31.6
		-9.8	-11.0	96.8	39.9	92.3	37.8	86.7	35.1	83.9	33.8	81.1	32.5	75.6	30.0
		-9.5	-10.0	97.8	39.4	92.3	36.8	86.7	34.2	83.9	32.9	81.1	31.6	75.6	29.2
		-8.5	-9.1	97.8	38.4	92.3	35.8	86.7	33.3	83.9	32.1	81.1	30.8	75.6	28.5
		-7.0	-7.6	97.8	36.7	92.3	34.3	86.7	31.9	83.9	30.7	81.1	29.6	75.6	27.3
		-5.0	-5.6	97.8	34.6	92.3	32.3	86.7	30.1	83.9	29.0	81.1	27.9	75.6	25.8
		-3.0	-3.7	97.8	32.7	92.3	30.5	86.7	28.5	83.9	27.5	81.1	26.4	75.6	24.5
		0.0	-0.7	97.8	29.9	92.3	28.0	86.7	26.1	83.9	25.2	81.1	24.3	75.6	22.5
		3.0	2.2	97.8	27.4	92.3	25.7	86.7	24.0	83.9	23.2	81.1	22.4	75.6	20.8
		5.0	4.1	97.8	25.9	92.3	24.3	86.7	22.8	83.9	22.0	81.1	21.2	75.6	19.7
		7.0	6.0	97.8	24.6	92.3	23.1	86.7	21.6	83.9	20.9	81.1	20.2	75.6	18.8
		9.0	7.9	97.8	23.3	92.3	21.9	86.7	20.5	83.9	19.8	81.1	19.2	75.6	17.9
		11.0	9.8	97.8	22.1	92.3	20.8	86.7	19.5	83.9	18.9	81.1	18.2	75.6	17.0
		13.0	11.8	97.8	20.9	92.3	19.7	86.7	18.5	83.9	17.9	81.1	17.3	75.6	16.2
		15.0	13.7	97.8	19.9	92.3	18.8	86.7	17.6	83.9	17.1	81.1	16.5	75.6	15.4
50	575 (63.00)	-19.8	-20.0	79.7	39.7	76.9	38.3	72.3	35.6	69.9	34.3	67.6	32.9	63.0	30.4
		-18.8	-19.0	81.2	39.9	76.9	37.5	72.3	34.8	69.9	33.5	67.6	32.2	63.0	29.7
		-16.7	-17.0	81.5	38.3	76.9	35.8	72.3	33.2	69.9	32.0	67.6	30.8	63.0	28.4
		-13.7	-15.0	81.5	36.4	76.9	34.0	72.3	31.6	69.9	30.5	67.6	29.3	63.0	27.1
		-11.8	-13.0	81.5	34.6	76.9	32.3	72.3	30.1	69.9	29.0	67.6	27.9	63.0	25.8
		-9.8	-11.0	81.5	32.7	76.9	30.6	72.3	28.5	69.9	27.5	67.6	26.5	63.0	24.5
		-9.5	-10.0	81.5	31.8	76.9	29.8	72.3	27.7	69.9	26.8	67.6	25.8	63.0	23.9
		-8.5	-9.1	81.5	31.0	76.9	29.0	72.3	27.1	69.9	26.1	67.6	25.2	63.0	23.3
		-7.0	-7.6	81.5	29.7	76.9	27.8	72.3	26.0	69.9	25.1	67.6	24.2	63.0	22.4
		-5.0	-5.6	81.5	28.1	76.9	26.3	72.3	24.6	69.9	23.7	67.6	22.9	63.0	21.2
		-3.0	-3.7	81.5	26.6	76.9	24.9	72.3	23.3	69.9	22.5	67.6	21.7	63.0	20.2
		0.0	-0.7	81.5	24.4	76.9	22.9	72.3	21.5	69.9	20.8	67.6	20.0	63.0	18.7
		3.0	2.2	81.5	22.5	76.9	21.2	72.3	19.8	69.9	19.2	67.6	18.6	63.0	17.3
		5.0	4.1	81.5	21.4	76.9	20.1	72.3	18.9	69.9	18.3	67.6	17.7	63.0	16.5
		7.0	6.0	81.5	20.3	76.9	19.1	72.3	17.9	69.9	17.4	67.6	16.8	63.0	15.7
		9.0	7.9	81.5	19.3	76.9	18.2	72.3	17.1	69.9	16.6	67.6	16.0	63.0	15.0
		11.0	9.8	81.5	18.3	76.9	17.3	72.3	16.3	69.9	15.8	67.6	15.3	63.0	14.3
		13.0	11.8	81.5	17.4	76.9	16.5	72.3	15.5	69.9	15.0	67.6	14.6	63.0	13.6
		15.0	13.7	81.5	16.6	76.9	15.7	72.3	14.8	69.9	14.4	67.6	13.9	63.0	13.1

4TW31462-2A

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

RXHQ48P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	1560 (170.95)	-19.8	-20.0	83.7	17.4	83.3	19.4	83.0	21.4	82.8	22.4	82.6	23.4	82.3	25.4
		-18.8	-19.0	85.1	18.0	84.8	20.0	84.4	22.0	84.3	23.0	84.1	23.9	83.8	25.9
		-16.7	-17.0	88.4	19.4	88.0	21.3	87.7	23.2	87.5	24.1	87.3	25.1	87.0	27.0
		-13.7	-15.0	92.0	20.8	91.6	22.6	91.3	24.4	91.1	25.3	90.9	26.2	90.6	28.0
		-11.8	-13.0	96.0	22.2	95.6	23.9	95.3	25.7	95.1	26.5	94.9	27.4	94.6	29.1
		-9.8	-11.0	100	23.6	100	25.3	100	26.9	99	27.8	99	28.6	99	30.2
		-9.5	-10.0	103	24.3	102	25.9	102	27.5	102	28.4	102	29.2	101	30.8
		-8.5	-9.1	105	24.9	104	26.5	104	28.1	104	28.9	104	29.7	103	31.3
		-7.0	-7.6	109	26.0	108	27.5	108	29.0	108	29.8	108	30.5	107	32.1
		-5.0	-5.6	114	27.3	114	28.8	113	30.2	113	30.9	113	31.6	113	33.1
		-3.0	-3.7	119	28.5	119	29.9	119	31.3	119	32.0	118	32.7	118	34.0
		0.0	-0.7	129	30.4	128	31.6	128	32.9	128	33.6	128	34.2	127	35.5
		3.0	2.2	138	32.0	138	33.2	138	34.4	138	35.0	137	35.6	137	36.8
		5.0	4.1	145	33.1	145	34.2	145	35.3	144	35.9	144	36.4	144	37.5
		7.0	6.0	152	34.0	152	35.1	152	36.2	152	36.7	151	37.2	151	38.3
		9.0	7.9	160	35.0	160	36.0	159	37.0	159	37.5	159	38.0	159	39.0
		11.0	9.8	168	35.8	167	36.8	167	37.8	167	38.2	167	38.7	166	39.7
		13.0	11.8	176	36.7	176	37.6	176	38.5	176	39.0	175	39.4	171	38.8
		15.0	13.7	185	37.5	185	38.3	184	39.2	184	39.7	183	39.8	171	36.6
120	1440 (157.80)	-19.8	-20.0	83.2	20.1	82.9	21.9	82.6	23.8	82.4	24.7	82.2	25.6	81.9	27.5
		-18.8	-19.0	84.7	20.7	84.4	22.5	84.0	24.3	83.9	25.2	83.7	26.1	83.4	28.0
		-16.7	-17.0	87.9	22.0	87.6	23.7	87.3	25.4	87.1	26.3	86.9	27.2	86.6	28.9
		-13.7	-15.0	91.5	23.2	91.2	24.9	90.9	26.6	90.7	27.4	90.6	28.3	90.2	29.9
		-11.8	-13.0	95.5	24.6	95.2	26.2	94.9	27.8	94.7	28.6	94.5	29.4	94.2	31.0
		-9.8	-11.0	100	25.9	100	27.4	99	28.9	99	29.7	99	30.4	99	32.0
		-9.5	-10.0	102	26.5	102	28.0	102	29.5	101	30.2	101	31.0	101	32.5
		-8.5	-9.1	104	27.1	104	28.5	104	30.0	104	30.7	103	31.5	103	32.9
		-7.0	-7.6	108	28.0	108	29.4	107	30.8	107	31.5	107	32.2	107	33.6
		-5.0	-5.6	113	29.3	113	30.6	113	31.9	113	32.6	113	33.3	112	34.6
		-3.0	-3.7	119	30.4	119	31.7	118	32.9	118	33.6	118	34.2	118	35.5
		0.0	-0.7	128	32.1	128	33.3	128	34.4	127	35.0	127	35.6	127	36.8
		3.0	2.2	138	33.6	138	34.7	137	35.8	137	36.4	137	36.9	137	38.0
		5.0	4.1	145	34.6	144	35.6	144	36.6	144	37.2	144	37.7	144	38.7
		7.0	6.0	152	35.5	152	36.5	151	37.4	151	37.9	151	38.4	151	39.4
		9.0	7.9	159	36.3	159	37.3	159	38.2	159	38.7	159	39.1	157	39.8
		11.0	9.8	167	37.1	167	38.0	167	38.9	167	39.4	166	39.8	157	37.5
		13.0	11.8	176	37.9	176	38.8	175	39.6	175	39.9	169	38.4	157	35.3
		15.0	13.7	184	38.7	184	39.5	181	39.2	175	37.7	169	36.2	157	33.4
110	1320 (144.65)	-19.8	-20.0	82.7	22.8	82.4	24.5	82.1	26.2	82.0	27.0	81.9	27.9	81.6	29.6
		-18.8	-19.0	84.2	23.4	83.9	25.0	83.6	26.7	83.5	27.5	83.3	28.4	83.0	30.0
		-16.7	-17.0	87.4	24.5	87.1	26.1	86.9	27.7	86.7	28.5	86.6	29.3	86.3	30.9
		-13.7	-15.0	91.0	25.7	90.8	27.2	90.5	28.8	90.3	29.5	90.2	30.3	89.9	31.8
		-11.8	-13.0	95.0	26.9	94.7	28.4	94.4	29.8	94.3	30.6	94.1	31.3	93.9	32.8
		-9.8	-11.0	99	28.1	99	29.5	99	30.9	99	31.6	99	32.3	98	33.7
		-9.5	-10.0	102	28.7	101	30.0	101	31.4	101	32.1	101	32.8	101	34.1
		-8.5	-9.1	104	29.2	104	30.5	103	31.9	103	32.6	103	33.2	103	34.6
		-7.0	-7.6	108	30.1	107	31.4	107	32.7	107	33.3	107	33.9	106	35.2
		-5.0	-5.6	113	31.2	113	32.4	112	33.7	112	34.3	112	34.9	112	36.1
		-3.0	-3.7	118	32.3	118	33.4	118	34.6	118	35.2	118	35.7	117	36.9
		0.0	-0.7	128	33.8	127	34.9	127	36.0	127	36.5	127	37.0	127	38.1
		3.0	2.2	137	35.2	137	36.2	137	37.2	137	37.7	137	38.2	136	39.2
		5.0	4.1	144	36.1	144	37.0	144	38.0	144	38.5	143	38.9	143	39.9
		7.0	6.0	151	36.9	151	37.8	151	38.7	151	39.2	151	39.6	144	38.0
		9.0	7.9	159	37.7	159	38.6	158	39.4	158	39.8	155	39.0	144	35.9
		11.0	9.8	167	38.4	167	39.3	166	39.8	160	38.3	155	36.8	144	33.9
		13.0	11.8	175	39.2	175	40.0	166	37.4	160	36.0	155	34.6	144	31.9
		15.0	13.7	184	39.8	176	38.0	166	35.4	160	34.0	155	32.8	144	30.2
100	1200 (131.50)	-19.8	-20.0	82.3	25.5	82.0	27.0	81.7	28.6	81.6	29.4	81.5	30.1	81.2	31.7
		-18.8	-19.0	83.7	26.0	83.5	27.5	83.2	29.0	83.1	29.8	82.9	30.6	82.7	32.1
		-16.7	-17.0	87.0	27.1	86.7	28.5	86.4	30.0	86.3	30.7	86.2	31.4	85.9	32.9
		-13.7	-15.0	90.6	28.1	90.3	29.5	90.0	30.9	89.9	31.6	89.8	32.3	89.5	33.7
		-11.8	-13.0	94.6	29.2	94.3	30.6	94.0	31.9	93.9	32.6	93.8	33.2	93.5	34.6
		-9.8	-11.0	99	30.3	99	31.6	98	32.9	98	33.5	98	34.1	98	35.4
		-9.5	-10.0	101	30.9	101	32.1	101	33.3	101	34.0	100	34.6	100	35.8
		-8.5	-9.1	103	31.3	103	32.6	103	33.8	103	34.4	103	35.0	102	36.2
		-7.0	-7.6	107	32.1	107	33.3	107	34.5	107	35.1	106	35.6	106	36.8
		-5.0	-5.6	113	33.2	112	34.3	112	35.4	112	35.9	112	36.5	111	37.6
		-3.0	-3.7	118	34.1	118	35.2	117	36.2	117	36.8	117	37.3	117	38.3
		0.0	-0.7	127	35.5	127	36.5	127	37.5	127	38.0	126	38.5	126	39.4
		3.0	2.2	137	36.8	137	37.7	137	38.6	136	39.1	136	39.5	131	38.3
		5.0	4.1	144	37.6	144	38.5	143	39.3	143	39.8	141	39.2	131	36.1
		7.0	6.0	151	38.4	151	39.2	151	40.0	146	38.5	141	37.0	131	34.0
		9.0	7.9	159	39.1	158	39.9	151	37.7	146	36.3	141	34.9	131	32.1
		11.0	9.8	166	39.7	160	38.3	151	35.6	146	34.3	141	32.9	131	30.4
		13.0	11.8	170	38.6	160	36.0	151	33.5	146	32.3	141	31.1	131	28.7
		15.0	13.7	170	36.4	160	34.0	151	31.7	146	30.5	141	29.4	131	27.2

4TW31462-2A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .
dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft
Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται
se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante
est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par
valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore
is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door
показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в
referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

RXHQ48P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	1080 (118.35)	-19.8	-20.0	81.8	28.2	81.6	29.6	81.3	31.0	81.2	31.7	81.1	32.4	80.8	33.8
		-18.8	-19.0	83.3	28.7	83.0	30.0	82.8	31.4	82.7	32.1	82.6	32.8	82.3	34.1
		-16.7	-17.0	86.5	29.6	86.3	30.9	86.0	32.2	85.9	32.9	85.8	33.5	85.6	34.9
		-13.7	-15.0	90.1	30.6	89.9	31.8	89.6	33.1	89.5	33.7	89.4	34.4	89.2	35.6
		-11.8	-13.0	94.1	31.6	93.9	32.8	93.6	34.0	93.5	34.6	93.4	35.2	93.1	36.4
		-9.8	-11.0	98	32.6	98	33.7	98	34.8	98	35.4	98	36.0	97	37.1
		-9.5	-10.0	101	33.0	101	34.2	100	35.3	100	35.8	100	36.4	100	37.5
		-8.5	-9.1	103	33.5	103	34.6	102	35.7	102	36.2	102	36.8	102	37.8
		-7.0	-7.6	107	34.2	106	35.2	106	36.3	106	36.8	106	37.4	106	38.4
		-5.0	-5.6	112	35.1	112	36.1	112	37.1	111	37.6	111	38.1	111	39.1
		-3.0	-3.7	118	36.0	117	36.9	117	37.9	117	38.4	117	38.8	117	39.8
		0.0	-0.7	127	37.3	127	38.1	126	39.0	126	39.5	126	39.9	118	37.0
		3.0	2.2	137	38.4	136	39.2	135	39.7	131	38.2	127	36.7	118	33.8
		5.0	4.1	143	39.1	143	39.9	135	37.5	131	36.0	127	34.7	118	31.9
		7.0	6.0	151	39.8	144	38.0	135	35.3	131	34.0	127	32.7	118	30.2
		9.0	7.9	153	38.4	144	35.8	135	33.3	131	32.1	127	30.9	118	28.6
		11.0	9.8	153	36.2	144	33.8	135	31.5	131	30.4	127	29.2	118	27.0
		13.0	11.8	153	34.1	144	31.9	135	29.7	131	28.7	127	27.6	118	25.6
		15.0	13.7	153	32.3	144	30.2	135	28.2	131	27.2	127	26.2	118	24.3
80	960 (105.20)	-19.8	-20.0	81.3	30.9	81.1	32.2	80.9	33.4	80.8	34.0	80.7	34.6	80.5	35.9
		-18.8	-19.0	82.8	31.3	82.6	32.5	82.4	33.8	82.3	34.4	82.2	35.0	82.0	36.2
		-16.7	-17.0	86.0	32.2	85.8	33.3	85.6	34.5	85.5	35.1	85.4	35.7	85.2	36.8
		-13.7	-15.0	89.6	33.0	89.4	34.2	89.2	35.3	89.1	35.8	89.0	36.4	88.8	37.5
		-11.8	-13.0	93.6	33.9	93.4	35.0	93.2	36.1	93.1	36.6	93.0	37.1	92.8	38.2
		-9.8	-11.0	98	34.8	98	35.8	98	36.8	97	37.3	97	37.8	97	38.9
		-9.5	-10.0	100	35.2	100	36.2	100	37.2	100	37.7	100	38.2	99	39.2
		-8.5	-9.1	102	35.6	102	36.6	102	37.6	102	38.0	102	38.5	102	39.5
		-7.0	-7.6	106	36.2	106	37.2	106	38.1	106	38.6	106	39.1	105	39.7
		-5.0	-5.6	112	37.1	111	38.0	111	38.9	111	39.3	111	39.7	105	37.4
		-3.0	-3.7	117	37.8	117	38.7	117	39.5	117	39.9	113	38.4	105	35.3
		0.0	-0.7	126	39.0	126	39.8	120	37.8	117	36.4	113	35.0	105	32.3
		3.0	2.2	136	39.9	128	37.2	120	34.6	117	33.3	113	32.1	105	29.6
		5.0	4.1	136	37.6	128	35.1	120	32.7	117	31.5	113	30.3	105	28.0
		7.0	6.0	136	35.5	128	33.1	120	30.9	117	29.7	113	28.7	105	26.5
		9.0	7.9	136	33.5	128	31.3	120	29.2	117	28.1	113	27.1	105	25.1
		11.0	9.8	136	31.6	128	29.6	120	27.6	117	26.7	113	25.7	105	23.8
		13.0	11.8	136	29.8	128	28.0	120	26.1	117	25.2	113	24.3	105	22.6
		15.0	13.7	136	28.3	128	26.5	120	24.8	117	23.9	113	23.1	105	21.4
70	840 (92.05)	-19.8	-20.0	80.9	33.6	80.7	34.7	80.5	35.8	80.4	36.3	80.3	36.9	80.1	38.0
		-18.8	-19.0	82.3	34.0	82.2	35.1	82.0	36.1	81.9	36.6	81.8	37.2	81.6	38.2
		-16.7	-17.0	85.6	34.7	85.4	35.8	85.2	36.8	85.1	37.3	85.0	37.8	84.8	38.8
		-13.7	-15.0	89.2	35.5	89.0	36.5	88.8	37.4	88.7	37.9	88.6	38.4	88.4	39.4
		-11.8	-13.0	93.2	36.3	93.0	37.2	92.8	38.1	92.7	38.6	92.6	39.1	91.8	39.6
		-9.8	-11.0	98	37.0	97	37.9	97	38.8	97	39.3	97.0	39.7	91.8	37.4
		-9.5	-10.0	100	37.4	100	38.3	99	39.1	99	39.6	98.6	39.6	91.8	36.4
		-8.5	-9.1	102	37.7	102	38.6	102	39.4	102	39.9	98.6	38.6	91.8	35.5
		-7.0	-7.6	106	38.3	106	39.1	105	39.9	102	38.4	98.6	36.9	91.8	34.0
		-5.0	-5.6	111	39.0	111	39.8	105	37.6	102	36.2	98.6	34.8	91.8	32.0
		-3.0	-3.7	117	39.7	112	38.2	105	35.5	102	34.2	98.6	32.9	91.8	30.3
		0.0	-0.7	119	37.3	112	34.8	105	32.4	102	31.2	98.6	30.1	91.8	27.8
		3.0	2.2	119	34.1	112	31.9	105	29.7	102	28.7	98.6	27.6	91.8	25.6
		5.0	4.1	119	32.2	112	30.1	105	28.1	102	27.1	98.6	26.1	91.8	24.2
		7.0	6.0	119	30.4	112	28.5	105	26.6	102	25.7	98.6	24.8	91.8	23.0
		9.0	7.9	119	28.8	112	27.0	105	25.2	102	24.3	98.6	23.5	91.8	21.8
		11.0	9.8	119	27.2	112	25.6	105	23.9	102	23.1	98.6	22.3	91.8	20.7
		13.0	11.8	119	25.8	112	24.2	105	22.6	102	21.9	98.6	21.1	91.8	19.7
		15.0	13.7	119	24.4	112	23.0	105	21.5	102	20.8	98.6	20.1	91.8	18.7
60	720 (78.90)	-19.8	-20.0	80.4	36.3	80.2	37.3	80.1	38.2	80.0	38.7	79.9	39.1	78.7	39.2
		-18.8	-19.0	81.9	36.7	81.7	37.6	81.6	38.5	81.5	38.9	81.4	39.4	78.7	38.4
		-16.7	-17.0	85.1	37.3	85.0	38.2	84.8	39.0	84.7	39.5	84.5	39.8	78.7	36.6
		-13.7	-15.0	88.7	37.9	88.6	38.8	88.4	39.6	87.4	39.4	84.5	37.8	78.7	34.8
		-11.8	-13.0	92.7	38.6	92.5	39.4	90.3	38.8	87.4	37.3	84.5	35.9	78.7	33.1
		-9.8	-11.0	97	39.3	96.1	39.5	90.3	36.7	87.4	35.3	84.5	34.0	78.7	31.3
		-9.5	-10.0	99	39.6	96.1	38.4	90.3	35.7	87.4	34.4	84.5	33.0	78.7	30.5
		-8.5	-9.1	102	39.9	96.1	37.4	90.3	34.8	87.4	33.5	84.5	32.2	78.7	29.7
		-7.0	-7.6	102	38.4	96.1	35.8	90.3	33.3	87.4	32.1	84.5	30.9	78.7	28.5
		-5.0	-5.6	102	36.1	96.1	33.8	90.3	31.4	87.4	30.3	84.5	29.2	78.7	27.0
		-3.0	-3.7	102	34.1	96.1	31.9	90.3	29.7	87.4	28.7	84.5	27.6	78.7	25.6
		0.0	-0.7	102	31.2	96.1	29.2	90.3	27.3	87.4	26.3	84.5	25.4	78.7	23.5
		3.0	2.2	102	28.6	96.1	26.9	90.3	25.1	87.4	24.2	84.5	23.4	78.7	21.7
		5.0	4.1	102	27.1	96.1	25.4	90.3	23.8	87.4	23.0	84.5	22.2	78.7	20.6
		7.0	6.0	102	25.7	96.1	24.1	90.3	22.6	87.4	21.8	84.5	21.1	78.7	19.6
		9.0	7.9	102	24.3	96.1	22.9	90.3	21.4	87.4	20.7	84.5	20.0	78.7	18.7
		11.0	9.8	102	23.1	96.1	21.7	90.3	20.4	87.4	19.7	84.5	19.1	78.7	17.8
		13.0	11.8	102	21.9	96.1	20.6	90.3	19.3	87.4	18.7	84.5	18.1	78.7	16.9
		15.0	13.7	102	20.8	96.1	19.6	90.3	18.4	87.4	17.8	84.5	17.3	78.7	16.1
50	600 (65.75)	-19.8	-20.0	79.9	39.1	79.8	39.8	75.3	37.2	72.8	35.8	70.4	34.4	65.6	31.7
		-18.8	-19.0	81.4	39.3	80.1	39.2	75.3	36.4	72.8	35.0	70.4	33.7	65.6	31.0
		-16.7	-17.0	84.6	39.8	80.1	37.4	75.3	34.7	72.8	33.4	70.4	32.2	65.6	29.7
		-13.7	-15.0	84.9	38.1	80.1	35.5	75.3	33.1	72.8	31.9	70.4	30.7	65.6	28.3
		-11.8	-13.0	84.9	36.1	80.1	33.7	75.3	31.4	72.8	30.3	70.4	29.1	65.6	26.9
		-9.8	-11.0	84.9	34.2	80.1	32.0	75.3	29.8	72.8	28.7	70.4	27.7	65.6	25.6
		-9.5	-10.0	84.9	33.2	80.1	31.1	75.3	29.0	72.8	28.0	70.4	26.9	65.6	24.9
		-8.5	-9.1	84.9	32.4	80.1	30.3	75.3	28.3	72.8	27.3	70.4	26.3	65.6	24.4
		-7.0	-7.6	84.9	31.1	80.1	29.1	75.3	27.1	72.8	26.2	70.4	25.3	65.6	23.4
		-5.0	-5.6	84.9	29.3	80.1	27.5	75.3	25.7	72.8	24.8	70.4	23.9	65.6	22.2
		-3.0	-3.7	84.9	27.8	80.1	26.1	75.3	24.4	72.8	23.5	70.4	22.7	65.6	21.1
		0.0	-0.7	84.9	25.5	80.1	24.0	75.3	22.4	72.8	21.7	70.4	20.9	65.6	19.5
		3.0	2.2	84.9	23.5	80.1	22.1	75.3	20.7	72.8	20.1	70.4	19.4	65.6	18.1
		5.0	4.1	84.9	22.3	80.1	21.0	75.3	19.7	72.8	19.1	70.4	18.4	65.6	17.2
		7.0	6.0	84.9	21.2	80.1	19.9	75.3	18.7	72.8	18.1	70.4	17.6	65.6	16.4
		9.0	7.9	84.9	20.1	80.1	19.0	75.3	17.8	72.8	17.3	70.4	16.7	65.6	15.6
		11.0	9.8	84.9	19.2	80.1	18.1	75.3	17.0	72.8	16.5	70.4	16.0	65.6	14.9
		13.0	11.8	84.9	18.2	80.1	17.2	75.3	16.2	72.8	15.7	70.4	15.2	65.6	14.2
		15.0	13.7	84.9	17.3	80.1	16.4	75.3	15.5	72.8	15.0	70.4	14.5	65.6	13.6

4TW31462-2A

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

RXHQ50P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	1625 (179.40)	-19.8	-20.0	91.0	20.7	90.7	22.8	90.3	24.9	90.1	25.9	90.0	27.0	89.6	29.1
		-18.8	-19.0	92.7	21.4	92.3	23.4	91.9	25.5	91.8	26.5	91.6	27.5	91.2	29.6
		-16.7	-17.0	96.2	22.8	95.9	24.8	95.5	26.8	95.3	27.7	95.1	28.7	94.8	30.7
		-13.7	-15.0	100.2	24.3	99.8	26.2	99.5	28.1	99.3	29.0	99.1	30.0	98.7	31.9
		-11.8	-13.0	104.5	25.8	104.2	27.6	103.8	29.4	103.6	30.3	103.4	31.2	103.1	33.0
		-9.8	-11.0	109	27.2	109	29.0	109	30.7	108	31.6	108	32.4	108	34.1
		-9.5	-10.0	112	28.0	111	29.6	111	31.3	111	32.2	111	33.0	110	34.7
		-8.5	-9.1	114	28.6	114	30.3	113	31.9	113	32.7	113	33.6	113	35.2
		-7.0	-7.6	118	29.7	118	31.3	118	32.9	117	33.7	117	34.5	117	36.0
		-5.0	-5.6	124	31.1	124	32.6	123	34.1	123	34.9	123	35.6	123	37.1
		-3.0	-3.7	130	32.4	130	33.8	129	35.2	129	36.0	129	36.7	129	38.1
		0.0	-0.7	140	34.3	140	35.6	139	36.9	139	37.6	139	38.3	139	39.6
		3.0	2.2	151	36.0	150	37.2	150	38.5	150	39.1	150	39.7	149	40.9
		5.0	4.1	158	37.1	158	38.2	157	39.4	157	40.0	157	40.6	157	41.8
		7.0	6.0	166	38.1	165	39.2	165	40.3	165	40.9	165	41.4	164	42.5
		9.0	7.9	174	39.0	174	40.1	173	41.2	173	41.7	173	42.2	173	43.3
		11.0	9.8	182	39.9	182	41.0	182	42.0	182	42.5	181	43.0	179	43.2
		13.0	11.8	192	40.8	191	41.8	191	42.8	191	43.3	191	43.7	179	40.7
		15.0	13.7	201	41.7	201	42.6	200	43.5	199	43.5	192	41.8	179	38.4
120	1500 (165.60)	-19.8	-20.0	90.6	23.5	90.2	25.4	89.9	27.4	89.7	28.3	89.6	29.3	89.2	31.3
		-18.8	-19.0	92.2	24.1	91.8	26.0	91.5	27.9	91.3	28.9	91.2	29.9	90.8	31.8
		-16.7	-17.0	95.7	25.5	95.4	27.3	95.1	29.1	94.9	30.0	94.7	31.0	94.4	32.8
		-13.7	-15.0	99.7	26.8	99.4	28.6	99.0	30.3	98.9	31.2	98.7	32.1	98.4	33.8
		-11.8	-13.0	104.0	28.2	103.7	29.9	103.4	31.5	103.2	32.4	103.0	33.2	102.7	34.9
		-9.8	-11.0	109	29.6	108	31.2	108	32.8	108	33.6	108	34.4	107	35.9
		-9.5	-10.0	111	30.2	111	31.8	111	33.4	110	34.1	110	34.9	110	36.5
		-8.5	-9.1	114	30.8	113	32.4	113	33.9	113	34.7	113	35.4	112	36.9
		-7.0	-7.6	118	31.8	117	33.3	117	34.8	117	35.5	117	36.2	116	37.7
		-5.0	-5.6	124	33.1	123	34.5	123	35.9	123	36.6	123	37.3	122	38.7
		-3.0	-3.7	130	34.3	129	35.6	129	37.0	129	37.6	129	38.3	128	39.6
		0.0	-0.7	140	36.1	139	37.3	139	38.5	139	39.1	139	39.8	138	41.0
		3.0	2.2	150	37.7	150	38.8	150	39.9	149	40.5	149	41.1	149	42.2
		5.0	4.1	158	38.6	157	39.7	157	40.8	157	41.4	157	41.9	156	43.0
		7.0	6.0	165	39.6	165	40.6	165	41.6	165	42.2	164	42.7	164	43.7
		9.0	7.9	173	40.5	173	41.5	173	42.4	173	42.9	172	43.4	165	41.7
		11.0	9.8	182	41.3	182	42.2	181	43.2	181	43.6	177	42.8	165	39.3
		13.0	11.8	191	42.1	191	43.0	190	43.6	184	41.9	177	40.2	165	37.0
		15.0	13.7	201	42.9	200	43.7	190	41.1	184	39.5	177	38.0	165	35.0
110	1375 (151.80)	-19.8	-20.0	90.1	26.3	89.8	28.1	89.5	29.9	89.3	30.8	89.1	31.7	88.8	33.4
		-18.8	-19.0	91.7	26.9	91.4	28.7	91.1	30.4	90.9	31.3	90.8	32.2	90.5	33.9
		-16.7	-17.0	95.2	28.1	94.9	29.8	94.6	31.5	94.5	32.3	94.3	33.2	94.0	34.8
		-13.7	-15.0	99.2	29.4	98.9	31.0	98.6	32.6	98.4	33.4	98.3	34.2	98.0	35.8
		-11.8	-13.0	103.6	30.6	103.2	32.2	102.9	33.7	102.8	34.5	102.6	35.2	102.3	36.8
		-9.8	-11.0	108	31.9	108	33.4	108	34.8	108	35.6	107	36.3	107	37.7
		-9.5	-10.0	111	32.5	111	33.9	110	35.4	110	36.1	110	36.8	110	38.2
		-8.5	-9.1	113	33.1	113	34.5	113	35.9	112	36.6	112	37.3	112	38.7
		-7.0	-7.6	117	34.0	117	35.3	117	36.7	117	37.3	116	38.0	116	39.4
		-5.0	-5.6	123	35.2	123	36.4	123	37.7	122	38.4	122	39.0	122	40.3
		-3.0	-3.7	129	36.2	129	37.5	128	38.7	128	39.3	128	39.9	128	41.1
		0.0	-0.7	139	37.9	139	39.0	139	40.1	138	40.7	138	41.2	138	42.4
		3.0	2.2	150	39.3	149	40.4	149	41.4	149	41.9	149	42.5	149	43.5
		5.0	4.1	157	40.2	157	41.2	157	42.2	156	42.7	156	43.2	151	42.3
		7.0	6.0	165	41.1	165	42.0	164	43.0	164	43.5	163	43.4	151	39.8
		9.0	7.9	173	41.9	173	42.8	172	43.7	168	42.6	163	40.9	151	37.6
		11.0	9.8	181	42.7	181	43.5	174	41.7	168	40.1	163	38.6	151	35.5
		13.0	11.8	191	43.4	185	42.3	174	39.3	168	37.8	163	36.3	151	33.5
		15.0	13.7	196	42.8	185	39.9	174	37.1	168	35.7	163	34.4	151	31.7
100	1250 (138.00)	-19.8	-20.0	89.6	29.2	89.3	30.8	89.0	32.4	88.9	33.2	88.7	34.0	88.5	35.6
		-18.8	-19.0	91.2	29.7	90.9	31.3	90.6	32.9	90.5	33.7	90.4	34.5	90.1	36.0
		-16.7	-17.0	94.8	30.8	94.5	32.3	94.2	33.9	94.1	34.6	93.9	35.4	93.6	36.9
		-13.7	-15.0	98.7	32.0	98.4	33.4	98.2	34.9	98.0	35.6	97.9	36.3	97.6	37.8
		-11.8	-13.0	103.1	33.1	102.8	34.5	102.5	35.9	102.4	36.6	102.2	37.3	102.0	38.7
		-9.8	-11.0	108	34.2	108	35.6	107	36.9	107	37.6	107	38.2	107	39.6
		-9.5	-10.0	110	34.8	110	36.1	110	37.4	110	38.0	110	38.7	109	40.0
		-8.5	-9.1	113	35.3	112	36.6	112	37.8	112	38.5	112	39.1	112	40.4
		-7.0	-7.6	117	36.1	117	37.4	116	38.6	116	39.2	116	39.8	116	41.0
		-5.0	-5.6	123	37.2	122	38.4	122	39.5	122	40.1	122	40.7	122	41.9
		-3.0	-3.7	129	38.2	128	39.3	128	40.4	128	41.0	128	41.5	127	42.6
		0.0	-0.7	139	39.7	138	40.7	138	41.7	138	42.2	138	42.7	138	43.8
		3.0	2.2	149	41.0	149	41.9	149	42.9	149	43.4	148	43.6	138	40.0
		5.0	4.1	157	41.8	156	42.7	156	43.6	153	42.8	148	41.1	138	37.8
		7.0	6.0	164	42.6	164	43.5	158	41.9	153	40.3	148	38.7	138	35.6
		9.0	7.9	173	43.3	168	42.5	158	39.5	153	38.0	148	36.6	138	33.7
		11.0	9.8	178	43.0	168	40.1	158	37.3	153	35.9	148	34.5	138	31.9
		13.0	11.8	178	40.5	168	37.8	158	35.1	153	33.9	148	32.6	138	30.1
		15.0	13.7	178	38.2	168	35.7	158	33.3	153	32.0	148	30.9	138	28.5

4TW31462-2A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .
dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft
Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται
se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante
est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par
valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore
is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door
показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в
referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

RXHQ50P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	1125 (124.20)	-19.8	-20.0	89.1	32.0	88.8	33.5	88.6	34.9	88.5	35.6	88.3	36.4	88.1	37.8
		-18.8	-19.0	90.7	32.5	90.5	33.9	90.2	35.3	90.1	36.1	90.0	36.8	89.7	38.2
		-16.7	-17.0	94.3	33.5	94.0	34.9	93.8	36.2	93.6	36.9	93.5	37.6	93.3	39.0
		-13.7	-15.0	98.2	34.5	98.0	35.8	97.7	37.1	97.6	37.8	97.5	38.4	97.2	39.8
		-11.8	-13.0	102.6	35.5	102.3	36.8	102.1	38.1	102.0	38.7	101.8	39.3	101.6	40.6
		-9.8	-11.0	107	36.6	107	37.8	107	39.0	107	39.6	107	40.2	106	41.4
		-9.5	-10.0	110	37.1	110	38.2	109	39.4	109	40.0	109	40.6	109	41.7
		-8.5	-9.1	112	37.5	112	38.7	112	39.8	112	40.4	111	41.0	111	42.1
		-7.0	-7.6	116	38.3	116	39.4	116	40.5	116	41.0	116	41.6	115	42.7
		-5.0	-5.6	122	39.2	122	40.3	122	41.3	122	41.9	121	42.4	121	43.4
		-3.0	-3.7	128	40.1	128	41.1	128	42.1	127	42.6	127	43.1	124	42.4
		0.0	-0.7	138	41.5	138	42.4	138	43.3	138	43.8	133	42.1	124	38.7
		3.0	2.2	149	42.7	148	43.5	142	41.6	138	40.0	133	38.5	124	35.4
		5.0	4.1	156	43.4	151	42.2	142	39.2	138	37.7	133	36.3	124	33.4
		7.0	6.0	160	42.7	151	39.8	142	37.0	138	35.6	133	34.3	124	31.6
		9.0	7.9	160	40.2	151	37.6	142	34.9	138	33.7	133	32.4	124	29.9
		11.0	9.8	160	38.0	151	35.5	142	33.0	138	31.8	133	30.7	124	28.3
		13.0	11.8	160	35.8	151	33.5	142	31.2	138	30.1	133	29.0	124	26.8
		15.0	13.7	160	33.8	151	31.7	142	29.5	138	28.5	133	27.5	124	25.4
80	1000 (110.40)	-19.8	-20.0	88.6	34.8	88.4	36.1	88.2	37.4	88.0	38.1	87.9	38.7	87.7	40.0
		-18.8	-19.0	90.2	35.3	90.0	36.5	89.8	37.8	89.7	38.4	89.6	39.1	89.3	40.3
		-16.7	-17.0	93.8	36.2	93.6	37.4	93.3	38.6	93.2	39.2	93.1	39.8	92.9	41.0
		-13.7	-15.0	97.7	37.1	97.5	38.2	97.3	39.4	97.2	40.0	97.1	40.6	96.8	41.7
		-11.8	-13.0	102.1	38.0	101.9	39.1	101.6	40.2	101.5	40.8	101.4	41.3	101.2	42.5
		-9.8	-11.0	107	38.9	107	40.0	106	41.0	106	41.6	106	42.1	106	43.2
		-9.5	-10.0	109	39.4	109	40.4	109	41.4	109	42.0	109	42.5	108	43.5
		-8.5	-9.1	112	39.8	112	40.8	111	41.8	111	42.3	111	42.8	110	43.4
		-7.0	-7.6	116	40.4	116	41.4	115	42.4	115	42.9	115	43.4	110	41.5
		-5.0	-5.6	122	41.3	121	42.2	121	43.1	121	43.6	118	42.5	110	39.1
		-3.0	-3.7	128	42.1	127	43.0	126	43.4	122	41.8	118	40.1	110	36.9
		0.0	-0.7	138	43.3	135	42.6	126	39.6	122	38.1	118	36.6	110	33.7
		3.0	2.2	143	41.8	135	39.0	126	36.2	122	34.9	118	33.6	110	31.0
		5.0	4.1	143	39.4	135	36.8	126	34.2	122	33.0	118	31.7	110	29.3
		7.0	6.0	143	37.1	135	34.7	126	32.3	122	31.2	118	30.0	110	27.8
		9.0	7.9	143	35.1	135	32.8	126	30.6	122	29.5	118	28.4	110	26.3
		11.0	9.8	143	33.2	135	31.0	126	29.0	122	27.9	118	26.9	110	25.0
		13.0	11.8	143	31.3	135	29.3	126	27.4	122	26.4	118	25.5	110	23.6
		15.0	13.7	143	29.7	135	27.8	126	26.0	122	25.1	118	24.2	110	22.5
70	875 (96.60)	-19.8	-20.0	88.1	37.7	87.9	38.8	87.7	39.9	87.6	40.5	87.5	41.1	87.3	42.2
		-18.8	-19.0	89.7	38.1	89.5	39.2	89.4	40.3	89.3	40.8	89.2	41.4	89.0	42.5
		-16.7	-17.0	93.3	38.8	93.1	39.9	92.9	41.0	92.8	41.5	92.7	42.0	92.5	43.1
		-13.7	-15.0	97.2	39.6	97.1	40.7	96.9	41.7	96.8	42.2	96.7	42.7	96.4	43.7
		-11.8	-13.0	101.6	40.4	101.4	41.4	101.2	42.4	101.1	42.9	101.0	43.4	96.4	41.4
		-9.8	-11.0	106	41.2	106	42.2	106	43.1	106	43.6	103.5	42.6	96.4	39.1
		-9.5	-10.0	109	41.6	109	42.5	108	43.5	107	43.1	103.5	41.4	96.4	38.0
		-8.5	-9.1	111	42.0	111	42.9	111	43.6	107	41.9	103.5	40.3	96.4	37.1
		-7.0	-7.6	115	42.6	115	43.4	111	41.7	107	40.1	103.5	38.5	96.4	35.5
		-5.0	-5.6	121	43.3	118	42.3	111	39.3	107	37.8	103.5	36.3	96.4	33.5
		-3.0	-3.7	125	42.8	118	39.9	111	37.1	107	35.7	103.5	34.4	96.4	31.7
		0.0	-0.7	125	39.0	118	36.4	111	33.9	107	32.7	103.5	31.4	96.4	29.1
		3.0	2.2	125	35.7	118	33.4	111	31.1	107	30.0	103.5	28.9	96.4	26.7
		5.0	4.1	125	33.7	118	31.6	111	29.4	107	28.4	103.5	27.4	96.4	25.4
		7.0	6.0	125	31.9	118	29.9	111	27.9	107	26.9	103.5	25.9	96.4	24.1
		9.0	7.9	125	30.2	118	28.3	111	26.4	107	25.5	103.5	24.6	96.4	22.8
		11.0	9.8	125	28.6	118	26.8	111	25.1	107	24.2	103.5	23.4	96.4	21.7
		13.0	11.8	125	27.0	118	25.4	111	23.7	107	23.0	103.5	22.2	96.4	20.6
		15.0	13.7	125	25.6	118	24.1	111	22.6	107	21.8	103.5	21.1	96.4	19.6
60	750 (82.80)	-19.8	-20.0	87.6	40.5	87.5	41.5	87.3	42.4	87.2	42.9	87.1	43.4	82.6	41.0
		-18.8	-19.0	89.3	40.8	89.1	41.8	88.9	42.7	88.8	43.2	88.7	43.7	82.6	40.1
		-16.7	-17.0	92.8	41.5	92.6	42.4	92.5	43.3	91.8	43.3	88.7	41.6	82.6	38.2
		-13.7	-15.0	96.8	42.2	96.6	43.1	94.8	42.8	91.8	41.2	88.7	39.5	82.6	36.4
		-11.8	-13.0	101.1	42.9	100.9	43.7	94.8	40.5	91.8	39.0	88.7	37.5	82.6	34.5
		-9.8	-11.0	106	43.6	100.9	41.3	94.8	38.4	91.8	36.9	88.7	35.5	82.6	32.7
		-9.5	-10.0	107	43.0	100.9	40.1	94.8	37.3	91.8	35.9	88.7	34.5	82.6	31.8
		-8.5	-9.1	107	41.9	100.9	39.1	94.8	36.3	91.8	35.0	88.7	33.7	82.6	31.1
		-7.0	-7.6	107	40.1	100.9	37.4	94.8	34.8	91.8	33.5	88.7	32.3	82.6	29.8
		-5.0	-5.6	107	37.8	100.9	35.3	94.8	32.9	91.8	31.7	88.7	30.5	82.6	28.2
		-3.0	-3.7	107	35.7	100.9	33.4	94.8	31.1	91.8	30.0	88.7	28.9	82.6	26.7
		0.0	-0.7	107	32.6	100.9	30.6	94.8	28.5	91.8	27.5	88.7	26.5	82.6	24.6
		3.0	2.2	107	30.0	100.9	28.1	94.8	26.3	91.8	25.4	88.7	24.5	82.6	22.7
		5.0	4.1	107	28.4	100.9	26.6	94.8	24.9	91.8	24.1	88.7	23.2	82.6	21.6
		7.0	6.0	107	26.9	100.9	25.2	94.8	23.6	91.8	22.9	88.7	22.1	82.6	20.5
		9.0	7.9	107	25.5	100.9	24.0	94.8	22.5	91.8	21.7	88.7	21.0	82.6	19.5
		11.0	9.8	107	24.2	100.9	22.8	94.8	21.4	91.8	20.7	88.7	20.0	82.6	18.6
		13.0	11.8	107	22.9	100.9	21.6	94.8	20.3	91.8	19.6	88.7	19.0	82.6	17.7
		15.0	13.7	107	21.8	100.9	20.6	94.8	19.3	91.8	18.7	88.7	18.1	82.6	16.9
50	625 (69.00)	-19.8	-20.0	87.1	43.3	84.1	41.9	79.0	38.9	76.5	37.4	73.9	36.0	68.8	33.2
		-18.8	-19.0	88.8	43.6	84.1	40.9	79.0	38.0	76.5	36.6	73.9	35.2	68.8	32.5
		-16.7	-17.0	89.2	41.9	84.1	39.0	79.0	36.3	76.5	35.0	73.9	33.6	68.8	31.0
		-13.7	-15.0	89.2	39.8	84.1	37.1	79.0	34.5	76.5	33.3	73.9	32.0	68.8	29.6
		-11.8	-13.0	89.2	37.7	84.1	35.2	79.0	32.8	76.5	31.6	73.9	30.5	68.8	28.2
		-9.8	-11.0	89.2	35.7	84.1	33.4	79.0	31.1	76.5	30.0	73.9	28.9	68.8	26.7
		-9.5	-10.0	89.2	34.7	84.1	32.5	79.0	30.3	76.5	29.2	73.9	28.2	68.8	26.1
		-8.5	-9.1	89.2	33.9	84.1	31.7	79.0	29.6	76.5	28.5	73.9	27.5	68.8	25.5
		-7.0	-7.6	89.2	32.5	84.1	30.4	79.0	28.4	76.5	27.4	73.9	26.4	68.8	24.5
		-5.0	-5.6	89.2	30.7	84.1	28.7	79.0	26.9	76.5	25.9	73.9	25.0	68.8	23.2
		-3.0	-3.7	89.2	29.1	84.1	27.2	79.0	25.5	76.5	24.6	73.9	23.8	68.8	22.1
		0.0	-0.7	89.2	26.7	84.1	25.1	79.0	23.5	76.5	22.7	73.9	21.9	68.8	20.4
		3.0	2.2	89.2	24.6	84.1	23.1	79.0	21.7	76.5	21.0	73.9	20.3	68.8	18.9
		5.0	4.1	89.2	23.4	84.1	22.0	79.0	20.6	76.5	20.0	73.9	19.3	68.8	18.0
		7.0	6.0	89.2	22.2	84.1	20.9	79.0	19.6	76.5	19.0	73.9	18.4	68.8	17.2
		9.0	7.9	89.2	21.1	84.1	19.9	79.0	18.7	76.5	18.1	73.9	17.5	68.8	16.4
		11.0	9.8	89.2	20.1	84.1	18.9	79.0	17.8	76.5	17.3	73.9	16.7	68.8	15.7
		13.0	11.8	89.2	19.1	84.1	18.0	79.0	17.0	76.5	16.5	73.9	15.9	68.8	14.9
		15.0	13.7	89.2	18.2	84.1	17.2	79.0	16.2	76.5	15.7	73.9	15.3	68.8	14.3

4TW31462-2A

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

RXHQ52P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	1690 (185.90)	-19.8	-20.0	93.6	21.2	93.2	23.4	92.8	25.5	92.6	26.6	92.4	27.7	92.1	29.9
		-18.8	-19.0	95.2	21.9	94.9	24.0	94.5	26.2	94.3	27.2	94.1	28.3	93.7	30.5
		-16.7	-17.0	98.9	23.4	98.5	25.4	98.1	27.5	98.0	28.5	97.8	29.6	97.4	31.6
		-13.7	-15.0	103.0	24.9	102.6	26.9	102.2	28.9	102.0	29.8	101.8	30.8	101.5	32.8
		-11.8	-13.0	107.4	26.5	107.1	28.3	106.7	30.2	106.5	31.2	106.3	32.1	105.9	34.0
		-9.8	-11.0	112	28.0	112	29.8	112	31.6	111	32.5	111	33.4	111	35.2
		-9.5	-10.0	115	28.7	115	30.5	114	32.3	114	33.1	114	34.0	113	35.8
		-8.5	-9.1	117	29.4	117	31.1	117	32.9	116	33.7	116	34.6	116	36.3
		-7.0	-7.6	122	30.5	121	32.2	121	33.8	121	34.7	120	35.5	120	37.1
		-5.0	-5.6	128	32.0	127	33.5	127	35.1	127	35.9	126	36.7	126	38.3
		-3.0	-3.7	134	33.3	133	34.8	133	36.3	133	37.0	133	37.8	132	39.3
		0.0	-0.7	144	35.3	144	36.7	143	38.1	143	38.8	143	39.4	142	40.8
		3.0	2.2	155	37.1	154	38.4	154	39.7	154	40.3	154	40.9	153	42.2
		5.0	4.1	162	38.2	162	39.4	162	40.6	162	41.2	161	41.9	161	43.1
		7.0	6.0	170	39.2	170	40.4	170	41.6	170	42.1	169	42.7	169	43.9
		9.0	7.9	179	40.2	178	41.3	178	42.5	178	43.0	178	43.6	177	44.7
		11.0	9.8	187	41.2	187	42.2	187	43.3	187	43.8	186	44.3	185	44.9
		13.0	11.8	197	42.1	197	43.1	196	44.1	196	44.6	196	45.1	185	42.2
		15.0	13.7	207	43.0	206	43.9	206	44.9	205	45.2	198	43.4	185	39.9
120	1560 (171.60)	-19.8	-20.0	93.1	24.1	92.7	26.1	92.4	28.1	92.2	29.1	92.0	30.2	91.7	32.2
		-18.8	-19.0	94.7	24.8	94.4	26.8	94.0	28.7	93.9	29.7	93.7	30.7	93.4	32.7
		-16.7	-17.0	98.4	26.2	98.0	28.1	97.7	30.0	97.5	30.9	97.4	31.9	97.0	33.7
		-13.7	-15.0	102.4	27.6	102.1	29.4	101.8	31.2	101.6	32.1	101.4	33.0	101.1	34.8
		-11.8	-13.0	106.9	29.0	106.6	30.7	106.2	32.5	106.1	33.3	105.9	34.2	105.5	35.9
		-9.8	-11.0	112	30.4	111	32.1	111	33.7	111	34.6	111	35.4	110	37.0
		-9.5	-10.0	114	31.1	114	32.7	114	34.3	114	35.2	113	36.0	113	37.6
		-8.5	-9.1	117	31.7	116	33.3	116	34.9	116	35.7	116	36.5	115	38.1
		-7.0	-7.6	121	32.8	121	34.3	120	35.8	120	36.6	120	37.3	120	38.9
		-5.0	-5.6	127	34.1	127	35.5	126	37.0	126	37.7	126	38.4	126	39.9
		-3.0	-3.7	133	35.3	133	36.7	132	38.1	132	38.8	132	39.5	132	40.8
		0.0	-0.7	143	37.2	143	38.4	143	39.7	143	40.4	142	41.0	142	42.3
		3.0	2.2	154	38.8	154	40.0	154	41.2	153	41.8	153	42.4	153	43.6
		5.0	4.1	162	39.8	162	41.0	161	42.1	161	42.7	161	43.2	161	44.3
		7.0	6.0	170	40.8	170	41.9	169	43.0	169	43.5	169	44.0	169	45.1
		9.0	7.9	178	41.7	178	42.8	178	43.8	177	44.3	177	44.8	170	43.3
		11.0	9.8	187	42.6	187	43.6	186	44.5	186	45.0	183	44.4	170	40.8
		13.0	11.8	197	43.5	196	44.4	196	45.2	189	43.5	183	41.8	170	38.4
		15.0	13.7	206	44.3	206	45.1	196	42.7	189	41.1	183	39.5	170	36.3
110	1430 (157.30)	-19.8	-20.0	92.6	27.1	92.2	28.9	91.9	30.7	91.8	31.7	91.6	32.6	91.3	34.4
		-18.8	-19.0	94.2	27.7	93.9	29.5	93.6	31.3	93.4	32.2	93.3	33.1	93.0	34.9
		-16.7	-17.0	97.9	28.9	97.6	30.7	97.3	32.4	97.1	33.3	96.9	34.2	96.6	35.9
		-13.7	-15.0	101.9	30.2	101.6	31.9	101.3	33.6	101.2	34.4	101.0	35.2	100.7	36.9
		-11.8	-13.0	106.4	31.5	106.1	33.1	105.8	34.7	105.6	35.5	105.5	36.3	105.2	37.9
		-9.8	-11.0	111	32.8	111	34.4	111	35.9	111	36.6	110	37.4	110	38.9
		-9.5	-10.0	114	33.5	114	35.0	113	36.4	113	37.2	113	37.9	113	39.4
		-8.5	-9.1	116	34.1	116	35.5	116	37.0	116	37.7	115	38.4	115	39.9
		-7.0	-7.6	121	35.0	120	36.4	120	37.8	120	38.5	120	39.2	119	40.6
		-5.0	-5.6	127	36.2	126	37.5	126	38.9	126	39.5	126	40.2	125	41.5
		-3.0	-3.7	133	37.3	132	38.6	132	39.9	132	40.5	132	41.1	131	42.4
		0.0	-0.7	143	39.0	143	40.2	142	41.4	142	42.0	142	42.5	142	43.7
		3.0	2.2	154	40.6	154	41.6	153	42.7	153	43.3	153	43.8	153	44.9
		5.0	4.1	161	41.5	161	42.5	161	43.6	161	44.1	161	44.6	156	43.9
		7.0	6.0	169	42.4	169	43.4	169	44.3	169	44.8	168	45.0	156	41.4
		9.0	7.9	178	43.2	177	44.2	177	45.1	174	44.2	168	42.4	156	39.0
		11.0	9.8	186	44.0	186	44.9	179	43.3	174	41.7	168	40.1	156	36.9
		13.0	11.8	196	44.8	191	43.9	179	40.8	174	39.2	168	37.7	156	34.8
		15.0	13.7	202	44.4	191	41.4	179	38.5	174	37.1	168	35.7	156	32.9
100	1300 (143.00)	-19.8	-20.0	92.1	30.0	91.8	31.7	91.5	33.4	91.3	34.2	91.2	35.0	90.9	36.7
		-18.8	-19.0	93.7	30.6	93.4	32.2	93.2	33.9	93.0	34.7	92.9	35.5	92.6	37.1
		-16.7	-17.0	97.4	31.7	97.1	33.3	96.8	34.9	96.7	35.7	96.5	36.5	96.2	38.0
		-13.7	-15.0	101.4	32.9	101.2	34.4	100.9	35.9	100.7	36.7	100.6	37.4	100.3	38.9
		-11.8	-13.0	105.9	34.1	105.6	35.5	105.3	37.0	105.2	37.7	105.1	38.4	104.8	39.9
		-9.8	-11.0	111	35.3	111	36.6	110	38.0	110	38.7	110	39.4	110	40.8
		-9.5	-10.0	113	35.8	113	37.2	113	38.5	113	39.2	113	39.9	112	41.2
		-8.5	-9.1	116	36.4	116	37.7	115	39.0	115	39.7	115	40.3	115	41.6
		-7.0	-7.6	120	37.2	120	38.5	119	39.8	119	40.4	119	41.0	119	42.3
		-5.0	-5.6	126	38.3	126	39.5	125	40.8	125	41.4	125	42.0	125	43.2
		-3.0	-3.7	132	39.4	132	40.5	132	41.7	131	42.2	131	42.8	131	44.0
		0.0	-0.7	142	40.9	142	42.0	142	43.0	142	43.6	142	44.1	141	45.2
		3.0	2.2	153	42.3	153	43.3	153	44.3	153	44.7	152	45.2	142	41.6
		5.0	4.1	161	43.1	161	44.1	160	45.0	158	44.4	153	42.6	142	39.2
		7.0	6.0	169	43.9	169	44.8	163	43.5	158	41.8	153	40.2	142	37.0
		9.0	7.9	177	44.7	173	44.2	163	41.0	158	39.5	153	37.9	142	35.0
		11.0	9.8	184	44.7	173	41.7	163	38.7	158	37.3	153	35.9	142	33.1
		13.0	11.8	184	42.0	173	39.2	163	36.5	158	35.1	153	33.8	142	31.2
		15.0	13.7	184	39.7	173	37.1	163	34.5	158	33.3	153	32.0	142	29.6

4TW31462-2A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .
dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft
Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται
se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante
est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par
valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore
is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door
показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в
referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

RXHQ52P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	1170 (128.70)	-19.8	-20.0	91.6	32.9	91.3	34.5	91.0	36.0	90.9	36.7	90.8	37.5	90.5	39.0
		-18.8	-19.0	93.2	33.5	93.0	34.9	92.7	36.4	92.6	37.2	92.5	37.9	92.2	39.4
		-16.7	-17.0	96.9	34.5	96.6	35.9	96.4	37.3	96.2	38.0	96.1	38.8	95.8	40.2
		-13.7	-15.0	100.9	35.5	100.7	36.9	100.4	38.3	100.3	39.0	100.2	39.6	99.9	41.0
		-11.8	-13.0	105.4	36.6	105.2	37.9	104.9	39.2	104.8	39.9	104.6	40.5	104.4	41.8
		-9.8	-11.0	110	37.7	110	38.9	110	40.2	110	40.8	110	41.4	109	42.7
		-9.5	-10.0	113	38.2	113	39.4	112	40.6	112	41.2	112	41.8	112	43.1
		-8.5	-9.1	115	38.7	115	39.9	115	41.1	115	41.6	115	42.2	114	43.4
		-7.0	-7.6	120	39.5	119	40.6	119	41.7	119	42.3	119	42.9	119	44.0
		-5.0	-5.6	126	40.5	125	41.5	125	42.6	125	43.2	125	43.7	125	44.8
		-3.0	-3.7	132	41.4	131	42.4	131	43.5	131	44.0	131	44.5	128	44.0
		0.0	-0.7	142	42.8	142	43.7	141	44.7	141	45.2	137	43.7	128	40.2
		3.0	2.2	153	44.0	153	44.9	147	43.2	142	41.5	137	39.9	128	36.8
		5.0	4.1	160	44.8	156	43.8	147	40.7	142	39.2	137	37.7	128	34.7
		7.0	6.0	166	44.3	156	41.3	147	38.4	142	37.0	137	35.6	128	32.8
		9.0	7.9	166	41.8	156	39.0	147	36.3	142	34.9	137	33.6	128	31.1
		11.0	9.8	166	39.4	156	36.8	147	34.3	142	33.1	137	31.8	128	29.4
		13.0	11.8	166	37.1	156	34.7	147	32.4	142	31.2	137	30.1	128	27.8
		15.0	13.7	166	35.1	156	32.9	147	30.7	142	29.6	137	28.5	128	26.4
80	1040 (114.40)	-19.8	-20.0	91.0	35.9	90.8	37.2	90.6	38.6	90.5	39.2	90.4	39.9	90.1	41.3
		-18.8	-19.0	92.7	36.3	92.5	37.7	92.3	39.0	92.1	39.6	92.0	40.3	91.8	41.6
		-16.7	-17.0	96.4	37.3	96.1	38.5	95.9	39.8	95.8	40.4	95.7	41.1	95.5	42.3
		-13.7	-15.0	100.4	38.2	100.2	39.4	100.0	40.6	99.9	41.2	99.7	41.8	99.5	43.1
		-11.8	-13.0	104.9	39.2	104.7	40.3	104.5	41.5	104.3	42.1	104.2	42.6	104.0	43.8
		-9.8	-11.0	110	40.1	110	41.2	109	42.3	109	42.9	109	43.4	109	44.5
		-9.5	-10.0	112	40.6	112	41.7	112	42.7	112	43.3	112	43.8	111	44.9
		-8.5	-9.1	115	41.0	115	42.1	114	43.1	114	43.6	114	44.2	114	45.1
		-7.0	-7.6	119	41.7	119	42.7	119	43.7	118	44.2	118	44.7	114	43.1
		-5.0	-5.6	125	42.6	125	43.5	125	44.5	124	45.0	122	44.2	114	40.6
		-3.0	-3.7	131	43.4	131	44.3	130	45.1	126	43.4	122	41.7	114	38.3
		0.0	-0.7	141	44.6	139	44.3	130	41.1	126	39.5	122	38.0	114	35.0
		3.0	2.2	147	43.4	139	40.4	130	37.6	126	36.2	122	34.8	114	32.2
		5.0	4.1	147	40.9	139	38.2	130	35.5	126	34.2	122	32.9	114	30.4
		7.0	6.0	147	38.6	139	36.0	130	33.6	126	32.4	122	31.2	114	28.8
		9.0	7.9	147	36.4	139	34.1	130	31.8	126	30.6	122	29.5	114	27.3
		11.0	9.8	147	34.4	139	32.2	130	30.1	126	29.0	122	28.0	114	25.9
		13.0	11.8	147	32.5	139	30.4	130	28.4	126	27.4	122	26.5	114	24.6
		15.0	13.7	147	30.8	139	28.9	130	27.0	126	26.1	122	25.1	114	23.4
70	910 (100.10)	-19.8	-20.0	90.5	38.8	90.3	40.0	90.1	41.2	90.0	41.8	89.9	42.4	89.7	43.5
		-18.8	-19.0	92.2	39.2	92.0	40.4	91.8	41.5	91.7	42.1	91.6	42.7	91.4	43.8
		-16.7	-17.0	95.9	40.0	95.7	41.1	95.5	42.2	95.4	42.8	95.3	43.4	95.1	44.5
		-13.7	-15.0	99.9	40.9	99.7	41.9	99.5	43.0	99.4	43.5	99.3	44.0	99.1	45.1
		-11.8	-13.0	104.4	41.7	104.2	42.7	104.0	43.7	103.9	44.2	103.8	44.7	99.4	42.9
		-9.8	-11.0	109	42.5	109	43.5	109	44.5	109	44.9	106.8	44.2	99.4	40.6
		-9.5	-10.0	112	42.9	112	43.9	111	44.8	110	44.7	106.8	42.9	99.4	39.5
		-8.5	-9.1	114	43.3	114	44.2	114	45.2	110	43.5	106.8	41.8	99.4	38.5
		-7.0	-7.6	119	43.9	118	44.8	114	43.3	110	41.6	106.8	40.0	99.4	36.8
		-5.0	-5.6	125	44.7	121	43.9	114	40.8	110	39.2	106.8	37.7	99.4	34.8
		-3.0	-3.7	129	44.4	121	41.4	114	38.5	110	37.1	106.8	35.7	99.4	32.9
		0.0	-0.7	129	40.5	121	37.8	114	35.2	110	33.9	106.8	32.6	99.4	30.2
		3.0	2.2	129	37.1	121	34.7	114	32.3	110	31.1	106.8	30.0	99.4	27.8
		5.0	4.1	129	35.0	121	32.8	114	30.6	110	29.5	106.8	28.4	99.4	26.3
		7.0	6.0	129	33.1	121	31.0	114	28.9	110	27.9	106.8	26.9	99.4	25.0
		9.0	7.9	129	31.3	121	29.3	114	27.4	110	26.5	106.8	25.6	99.4	23.7
		11.0	9.8	129	29.7	121	27.8	114	26.0	110	25.1	106.8	24.3	99.4	22.6
		13.0	11.8	129	28.0	121	26.3	114	24.7	110	23.8	106.8	23.0	99.4	21.4
		15.0	13.7	129	26.6	121	25.0	114	23.4	110	22.7	106.8	21.9	99.4	20.4
60	780 (85.80)	-19.8	-20.0	90.0	41.8	89.9	42.8	89.7	43.8	89.6	44.3	89.5	44.8	85.2	42.6
		-18.8	-19.0	91.7	42.1	91.5	43.1	91.4	44.1	91.3	44.6	91.2	45.1	85.2	41.6
		-16.7	-17.0	95.4	42.8	95.2	43.8	95.0	44.7	94.7	45.0	91.5	43.2	85.2	39.7
		-13.7	-15.0	99.4	43.5	99.3	44.4	97.8	44.4	94.7	42.7	91.5	41.0	85.2	37.8
		-11.8	-13.0	103.9	44.2	103.7	45.1	97.8	42.1	94.7	40.5	91.5	38.9	85.2	35.9
		-9.8	-11.0	109	45.0	104.1	42.9	97.8	39.8	94.7	38.3	91.5	36.9	85.2	34.0
		-9.5	-10.0	110	44.7	104.1	41.7	97.8	38.7	94.7	37.3	91.5	35.8	85.2	33.1
		-8.5	-9.1	110	43.5	104.1	40.6	97.8	37.7	94.7	36.3	91.5	35.0	85.2	32.3
		-7.0	-7.6	110	41.6	104.1	38.8	97.8	36.1	94.7	34.8	91.5	33.5	85.2	30.9
		-5.0	-5.6	110	39.2	104.1	36.6	97.8	34.1	94.7	32.9	91.5	31.7	85.2	29.3
		-3.0	-3.7	110	37.0	104.1	34.6	97.8	32.3	94.7	31.1	91.5	30.0	85.2	27.8
		0.0	-0.7	110	33.9	104.1	31.7	97.8	29.6	94.7	28.6	91.5	27.6	85.2	25.5
		3.0	2.2	110	31.1	104.1	29.2	97.8	27.3	94.7	26.3	91.5	25.4	85.2	23.6
		5.0	4.1	110	29.5	104.1	27.6	97.8	25.9	94.7	25.0	91.5	24.1	85.2	22.4
		7.0	6.0	110	27.9	104.1	26.2	97.8	24.5	94.7	23.7	91.5	22.9	85.2	21.3
		9.0	7.9	110	26.5	104.1	24.9	97.8	23.3	94.7	22.5	91.5	21.8	85.2	20.3
		11.0	9.8	110	25.1	104.1	23.6	97.8	22.2	94.7	21.5	91.5	20.7	85.2	19.3
		13.0	11.8	110	23.8	104.1	22.4	97.8	21.1	94.7	20.4	91.5	19.7	85.2	18.4
		15.0	13.7	110	22.7	104.1	21.4	97.8	20.1	94.7	19.4	91.5	18.8	85.2	17.6
50	650 (71.50)	-19.8	-20.0	89.5	44.7	86.7	43.5	81.5	40.4	78.9	38.9	76.3	37.4	71.0	34.4
		-18.8	-19.0	91.2	45.0	86.7	42.5	81.5	39.5	78.9	38.0	76.3	36.6	71.0	33.7
		-16.7	-17.0	92.0	43.4	86.7	40.5	81.5	37.7	78.9	36.3	76.3	34.9	71.0	32.2
		-13.7	-15.0	92.0	41.3	86.7	38.5	81.5	35.9	78.9	34.6	76.3	33.3	71.0	30.7
		-11.8	-13.0	92.0	39.2	86.7	36.6	81.5	34.1	78.9	32.8	76.3	31.6	71.0	29.2
		-9.8	-11.0	92.0	37.1	86.7	34.7	81.5	32.3	78.9	31.2	76.3	30.0	71.0	27.8
		-9.5	-10.0	92.0	36.1	86.7	33.7	81.5	31.4	78.9	30.3	76.3	29.2	71.0	27.1
		-8.5	-9.1	92.0	35.2	86.7	32.9	81.5	30.7	78.9	29.6	76.3	28.5	71.0	26.4
		-7.0	-7.6	92.0	33.7	86.7	31.6	81.5	29.5	78.9	28.4	76.3	27.4	71.0	25.4
		-5.0	-5.6	92.0	31.8	86.7	29.8	81.5	27.9	78.9	26.9	76.3	26.0	71.0	24.1
		-3.0	-3.7	92.0	30.2	86.7	28.3	81.5	26.5	78.9	25.6	76.3	24.7	71.0	22.9
		0.0	-0.7	92.0	27.7	86.7	26.0	81.5	24.4	78.9	23.6	76.3	22.7	71.0	21.2
		3.0	2.2	92.0	25.5	86.7	24.0	81.5	22.5	78.9	21.8	76.3	21.1	71.0	19.6
		5.0	4.1	92.0	24.2	86.7	22.8	81.5	21.4	78.9	20.7	76.3	20.0	71.0	18.7
		7.0	6.0	92.0	23.0	86.7	21.7	81.5	20.4	78.9	19.7	76.3	19.1	71.0	17.8
		9.0	7.9	92.0	21.9	86.7	20.6	81.5	19.4	78.9	18.8	76.3	18.2	71.0	17.0
		11.0	9.8	92.0	20.8	86.7	19.7	81.5	18.5	78.9	17.9	76.3	17.4	71.0	16.3
		13.0	11.8	92.0	19.8	86.7	18.7	81.5	17.6	78.9	17.1	76.3	16.6	71.0	15.5
		15.0	13.7	92.0	18.9	86.7	17.9	81.5	16.8	78.9	16.3	76.3	15.8	71.0	14.8

4TW31462-2A

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

RXHQ54P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	1755 (191.10)	-19.8	-20.0	94.3	20.0	94.0	22.3	93.6	24.6	93.4	25.7	93.2	26.9	92.8	29.2
		-18.8	-19.0	96.0	20.8	95.6	23.0	95.3	25.3	95.1	26.4	94.9	27.5	94.5	29.8
		-16.7	-17.0	99.7	22.3	99.3	24.5	98.9	26.7	98.7	27.7	98.5	28.8	98.1	31.0
		-13.7	-15.0	103.8	23.9	103.4	26.0	103.0	28.1	102.8	29.1	102.6	30.2	102.2	32.2
		-11.8	-13.0	108.3	25.6	107.9	27.5	107.5	29.5	107.3	30.5	107.1	31.5	106.7	33.5
		-9.8	-11.0	113	27.2	113	29.1	112	31.0	112	31.9	112	32.9	112	34.8
		-9.5	-10.0	116	28.0	115	29.8	115	31.7	115	32.6	115	33.5	114	35.4
		-8.5	-9.1	118	28.7	118	30.5	117	32.3	117	33.2	117	34.1	117	35.9
		-7.0	-7.6	123	29.9	122	31.6	122	33.3	122	34.2	121	35.1	121	36.8
		-5.0	-5.6	129	31.4	128	33.0	128	34.7	128	35.5	127	36.4	127	38.0
		-3.0	-3.7	135	32.8	134	34.4	134	35.9	134	36.7	133	37.5	133	39.1
		0.0	-0.7	145	34.9	145	36.3	144	37.8	144	38.5	144	39.3	144	40.7
		3.0	2.2	156	36.8	156	38.1	155	39.5	155	40.2	155	40.8	154	42.2
		5.0	4.1	164	37.9	163	39.2	163	40.5	163	41.2	162	41.8	162	43.1
		7.0	6.0	172	39.1	171	40.3	171	41.5	171	42.1	171	42.7	170	44.0
		9.0	7.9	180	40.1	180	41.3	179	42.4	179	43.0	179	43.6	179	44.8
		11.0	9.8	189	41.1	188	42.2	188	43.3	188	43.9	188	44.4	187	45.5
		13.0	11.8	198	42.1	198	43.1	198	44.2	197	44.7	197	45.2	192	44.5
		15.0	13.7	208	43.0	208	44.0	207	45.0	207	45.5	206	45.8	192	42.1
120	1620 (176.40)	-19.8	-20.0	93.8	23.1	93.5	25.2	93.1	27.3	92.9	28.4	92.7	29.5	92.4	31.6
		-18.8	-19.0	95.5	23.8	95.1	25.9	94.8	28.0	94.6	29.0	94.4	30.1	94.1	32.1
		-16.7	-17.0	99.2	25.3	98.8	27.3	98.5	29.3	98.3	30.3	98.1	31.3	97.7	33.3
		-13.7	-15.0	103.3	26.7	102.9	28.7	102.5	30.6	102.4	31.5	102.2	32.5	101.8	34.4
		-11.8	-13.0	107.8	28.2	107.4	30.1	107.0	31.9	106.9	32.8	106.7	33.7	106.3	35.6
		-9.8	-11.0	113	29.7	112	31.5	112	33.2	112	34.1	112	35.0	111	36.7
		-9.5	-10.0	115	30.5	115	32.2	115	33.9	114	34.7	114	35.6	114	37.3
		-8.5	-9.1	118	31.1	117	32.8	117	34.5	117	35.3	117	36.1	116	37.8
		-7.0	-7.6	122	32.2	122	33.8	121	35.4	121	36.2	121	37.0	121	38.6
		-5.0	-5.6	128	33.6	128	35.2	127	36.7	127	37.4	127	38.2	127	39.7
		-3.0	-3.7	134	34.9	134	36.4	133	37.8	133	38.6	133	39.3	133	40.7
		0.0	-0.7	145	36.9	144	38.2	144	39.5	144	40.2	143	40.9	143	42.2
		3.0	2.2	155	38.6	155	39.9	155	41.1	155	41.7	154	42.3	154	43.6
		5.0	4.1	163	39.7	163	40.9	162	42.1	162	42.7	162	43.2	162	44.4
		7.0	6.0	171	40.7	171	41.8	170	43.0	170	43.5	170	44.1	170	45.2
		9.0	7.9	180	41.7	179	42.8	179	43.8	179	44.4	178	44.9	177	45.6
		11.0	9.8	188	42.6	188	43.6	188	44.6	187	45.2	187	45.7	177	43.1
		13.0	11.8	198	43.5	198	44.5	197	45.5	197	45.9	190	44.1	177	40.5
		15.0	13.7	207	44.3	207	45.3	203	45.0	197	43.3	190	41.6	177	38.3
110	1485 (161.70)	-19.8	-20.0	93.3	26.2	93.0	28.2	92.6	30.1	92.5	31.1	92.3	32.0	92.0	34.0
		-18.8	-19.0	95.0	26.9	94.7	28.8	94.3	30.7	94.2	31.6	94.0	32.6	93.7	34.5
		-16.7	-17.0	98.7	28.2	98.3	30.0	98.0	31.9	97.8	32.8	97.7	33.7	97.3	35.5
		-13.7	-15.0	102.7	29.5	102.4	31.3	102.1	33.1	101.9	33.9	101.8	34.8	101.4	36.6
		-11.8	-13.0	107.2	30.9	106.9	32.6	106.6	34.3	106.4	35.1	106.3	36.0	105.9	37.6
		-9.8	-11.0	112	32.3	112	33.9	111	35.5	111	36.3	111	37.1	111	38.7
		-9.5	-10.0	115	33.0	114	34.5	114	36.1	114	36.9	114	37.7	113	39.2
		-8.5	-9.1	117	33.6	117	35.1	117	36.6	116	37.4	116	38.2	116	39.7
		-7.0	-7.6	121	34.6	121	36.0	121	37.5	121	38.3	120	39.0	120	40.5
		-5.0	-5.6	127	35.9	127	37.3	127	38.7	127	39.4	127	40.1	126	41.5
		-3.0	-3.7	134	37.0	133	38.4	133	39.7	133	40.4	133	41.1	132	42.4
		0.0	-0.7	144	38.8	144	40.1	143	41.3	143	41.9	143	42.5	143	43.8
		3.0	2.2	155	40.4	155	41.6	154	42.7	154	43.3	154	43.9	154	45.0
		5.0	4.1	163	41.4	162	42.5	162	43.6	162	44.1	162	44.7	161	45.8
		7.0	6.0	171	42.4	170	43.4	170	44.4	170	45.0	170	45.5	162	43.7
		9.0	7.9	179	43.3	179	44.2	178	45.2	178	45.7	174	44.8	162	41.2
		11.0	9.8	188	44.1	187	45.0	186	45.7	180	44.0	174	42.3	162	38.9
		13.0	11.8	197	44.9	197	45.8	186	43.0	180	41.4	174	39.8	162	36.7
		15.0	13.7	207	45.7	198	43.7	186	40.6	180	39.1	174	37.6	162	34.7
100	1350 (147.00)	-19.8	-20.0	92.8	29.3	92.5	31.1	92.2	32.8	92.0	33.7	91.9	34.6	91.6	36.4
		-18.8	-19.0	94.5	29.9	94.2	31.6	93.9	33.4	93.7	34.2	93.6	35.1	93.3	36.8
		-16.7	-17.0	98.1	31.1	97.8	32.8	97.5	34.4	97.4	35.3	97.2	36.1	96.9	37.8
		-13.7	-15.0	102.2	32.4	101.9	34.0	101.6	35.5	101.5	36.3	101.3	37.1	101.0	38.7
		-11.8	-13.0	106.7	33.6	106.4	35.1	106.1	36.7	106.0	37.4	105.8	38.2	105.5	39.7
		-9.8	-11.0	112	34.9	111	36.3	111	37.8	111	38.5	111	39.2	110	40.7
		-9.5	-10.0	114	35.5	114	36.9	114	38.3	113	39.0	113	39.7	113	41.2
		-8.5	-9.1	117	36.0	116	37.4	116	38.8	116	39.5	116	40.2	115	41.6
		-7.0	-7.6	121	36.9	121	38.3	120	39.6	120	40.3	120	40.9	120	42.3
		-5.0	-5.6	127	38.1	127	39.4	126	40.6	126	41.3	126	41.9	126	43.2
		-3.0	-3.7	133	39.2	133	40.4	132	41.6	132	42.2	132	42.8	132	44.0
		0.0	-0.7	143	40.8	143	41.9	143	43.0	143	43.6	143	44.2	142	45.3
		3.0	2.2	154	42.3	154	43.3	154	44.3	154	44.9	154	45.4	148	43.9
		5.0	4.1	162	43.2	162	44.1	161	45.1	161	45.6	159	45.0	148	41.4
		7.0	6.0	170	44.0	170	45.0	170	45.9	164	44.1	159	42.4	148	39.1
		9.0	7.9	178	44.8	178	45.7	170	43.3	164	41.7	159	40.0	148	36.9
		11.0	9.8	187	45.6	180	44.0	170	40.9	164	39.3	159	37.8	148	34.9
		13.0	11.8	191	44.3	180	41.4	170	38.5	164	37.1	159	35.7	148	33.0
		15.0	13.7	191	41.9	180	39.1	170	36.4	164	35.1	159	33.8	148	31.2

4TW31462-2A

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .
dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft
Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται
se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante
est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par
valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore
is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door
показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в
referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

RXHQ54P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	1215 (132.30)	-19.8	-20.0	92.3	32.4	92.0	34.0	91.7	35.6	91.6	36.4	91.4	37.2	91.2	38.8
		-18.8	-19.0	93.9	32.9	93.7	34.5	93.4	36.1	93.3	36.9	93.1	37.6	92.9	39.2
		-16.7	-17.0	97.6	34.0	97.3	35.5	97.1	37.0	96.9	37.8	96.8	38.5	96.5	40.0
		-13.7	-15.0	101.7	35.2	101.4	36.6	101.2	38.0	101.0	38.8	100.9	39.5	100.6	40.9
		-11.8	-13.0	106.2	36.3	105.9	37.7	105.7	39.0	105.5	39.7	105.4	40.4	105.1	41.8
		-9.8	-11.0	111	37.4	111	38.7	111	40.0	110	40.7	110	41.3	110	42.7
		-9.5	-10.0	114	38.0	113	39.2	113	40.5	113	41.2	113	41.8	113	43.1
		-8.5	-9.1	116	38.5	116	39.7	116	41.0	115	41.6	115	42.2	115	43.5
		-7.0	-7.6	120	39.3	120	40.5	120	41.7	120	42.3	120	42.9	119	44.1
		-5.0	-5.6	126	40.3	126	41.5	126	42.6	126	43.2	126	43.8	125	44.9
		-3.0	-3.7	133	41.3	132	42.4	132	43.5	132	44.0	132	44.6	131	45.7
		0.0	-0.7	143	42.8	143	43.8	142	44.8	142	45.3	142	45.8	133	42.4
		3.0	2.2	154	44.1	154	45.0	153	45.6	148	43.8	143	42.1	133	38.8
		5.0	4.1	162	44.9	161	45.8	153	43.0	148	41.3	143	39.8	133	36.6
		7.0	6.0	170	45.7	162	43.6	153	40.5	148	39.0	143	37.5	133	34.6
		9.0	7.9	172	44.1	162	41.1	153	38.3	148	36.9	143	35.5	133	32.8
		11.0	9.8	172	41.6	162	38.9	153	36.2	148	34.9	143	33.6	133	31.0
		13.0	11.8	172	39.2	162	36.6	153	34.2	148	32.9	143	31.7	133	29.4
		15.0	13.7	172	37.1	162	34.7	153	32.4	148	31.2	143	30.1	133	27.9
80	1080 (117.60)	-19.8	-20.0	91.7	35.5	91.5	36.9	91.2	38.3	91.1	39.1	91.0	39.8	90.8	41.2
		-18.8	-19.0	93.4	36.0	93.2	37.4	92.9	38.8	92.8	39.5	92.7	40.2	92.5	41.5
		-16.7	-17.0	97.1	37.0	96.8	38.3	96.6	39.6	96.5	40.3	96.4	41.0	96.1	42.3
		-13.7	-15.0	101.2	38.0	100.9	39.2	100.7	40.5	100.6	41.2	100.5	41.8	100.2	43.1
		-11.8	-13.0	105.7	39.0	105.4	40.2	105.2	41.4	105.1	42.0	105.0	42.6	104.7	43.9
		-9.8	-11.0	111	40.0	110	41.1	110	42.3	110	42.9	110	43.5	110	44.6
		-9.5	-10.0	113	40.5	113	41.6	113	42.7	113	43.3	112	43.9	112	45.0
		-8.5	-9.1	116	40.9	115	42.0	115	43.1	115	43.7	115	44.2	115	45.4
		-7.0	-7.6	120	41.6	120	42.7	119	43.8	119	44.3	119	44.8	118	45.5
		-5.0	-5.6	126	42.6	126	43.6	125	44.6	125	45.1	125	45.6	118	42.8
		-3.0	-3.7	132	43.4	132	44.4	132	45.4	131	45.8	127	44.0	118	40.4
		0.0	-0.7	142	44.7	142	45.6	136	43.4	131	41.7	127	40.1	118	37.0
		3.0	2.2	153	45.7	144	42.7	136	39.7	131	38.2	127	36.8	118	33.9
		5.0	4.1	153	43.1	144	40.3	136	37.5	131	36.1	127	34.8	118	32.1
		7.0	6.0	153	40.7	144	38.0	136	35.4	131	34.1	127	32.9	118	30.4
		9.0	7.9	153	38.4	144	35.9	136	33.5	131	32.3	127	31.1	118	28.8
		11.0	9.8	153	36.3	144	34.0	136	31.7	131	30.6	127	29.5	118	27.3
		13.0	11.8	153	34.3	144	32.1	136	30.0	131	29.0	127	27.9	118	25.9
		15.0	13.7	153	32.5	144	30.5	136	28.5	131	27.5	127	26.5	118	24.6
70	945 (102.90)	-19.8	-20.0	91.2	38.6	91.0	39.9	90.8	41.1	90.7	41.7	90.6	42.3	90.4	43.6
		-18.8	-19.0	92.9	39.0	92.7	40.3	92.5	41.5	92.4	42.1	92.3	42.7	92.0	43.9
		-16.7	-17.0	96.6	39.9	96.3	41.1	96.1	42.2	96.0	42.8	95.9	43.4	95.7	44.6
		-13.7	-15.0	100.6	40.8	100.4	41.9	100.2	43.0	100.1	43.6	100.0	44.1	99.8	45.2
		-11.8	-13.0	105.1	41.6	104.9	42.7	104.7	43.8	104.6	44.3	104.5	44.9	103.4	45.3
		-9.8	-11.0	110	42.5	110	43.5	110	44.6	110	45.1	109.4	45.6	103.4	42.8
		-9.5	-10.0	113	43.0	112	44.0	112	44.9	112	45.4	111.0	45.3	103.4	41.6
		-8.5	-9.1	115	43.3	115	44.3	115	45.3	115	45.8	111.0	44.1	103.4	40.6
		-7.0	-7.6	119	44.0	119	44.9	119	45.7	115	43.9	111.0	42.2	103.4	38.9
		-5.0	-5.6	125	44.8	125	45.7	119	43.0	115	41.4	111.0	39.8	103.4	36.7
		-3.0	-3.7	132	45.6	126	43.7	119	40.6	115	39.1	111.0	37.6	103.4	34.7
		0.0	-0.7	134	42.7	126	39.9	119	37.1	115	35.8	111.0	34.4	103.4	31.8
		3.0	2.2	134	39.1	126	36.6	119	34.1	115	32.9	111.0	31.7	103.4	29.3
		5.0	4.1	134	36.9	126	34.6	119	32.2	115	31.1	111.0	30.0	103.4	27.8
		7.0	6.0	134	34.9	126	32.7	119	30.5	115	29.5	111.0	28.4	103.4	26.4
		9.0	7.9	134	33.0	126	31.0	119	28.9	115	27.9	111.0	27.0	103.4	25.0
		11.0	9.8	134	31.3	126	29.4	119	27.5	115	26.5	111.0	25.6	103.4	23.8
		13.0	11.8	134	29.6	126	27.8	119	26.0	115	25.1	111.0	24.3	103.4	22.6
		15.0	13.7	134	28.1	126	26.4	119	24.7	115	23.9	111.0	23.1	103.4	21.5
60	810 (88.20)	-19.8	-20.0	90.7	41.7	90.5	42.8	90.3	43.9	90.2	44.4	90.1	44.9	88.6	44.9
		-18.8	-19.0	92.4	42.1	92.2	43.1	92.0	44.2	91.9	44.7	91.8	45.2	88.6	43.9
		-16.7	-17.0	96.0	42.8	95.9	43.8	95.7	44.8	95.6	45.3	95.2	45.6	88.6	41.9
		-13.7	-15.0	100.1	43.6	99.9	44.5	99.8	45.5	98.4	45.1	95.2	43.3	88.6	39.9
		-11.8	-13.0	104.6	44.3	104.4	45.2	101.7	44.4	98.4	42.7	95.2	41.1	88.6	37.8
		-9.8	-11.0	110	45.1	108.2	45.2	101.7	42.0	98.4	40.4	95.2	38.9	88.6	35.9
		-9.5	-10.0	112	45.5	108.2	43.9	101.7	40.8	98.4	39.3	95.2	37.8	88.6	34.9
		-8.5	-9.1	115	45.8	108.2	42.8	101.7	39.8	98.4	38.3	95.2	36.9	88.6	34.0
		-7.0	-7.6	115	43.9	108.2	41.0	101.7	38.1	98.4	36.7	95.2	35.4	88.6	32.7
		-5.0	-5.6	115	41.4	108.2	38.7	101.7	36.0	98.4	34.7	95.2	33.4	88.6	30.9
		-3.0	-3.7	115	39.1	108.2	36.6	101.7	34.1	98.4	32.9	95.2	31.6	88.6	29.3
		0.0	-0.7	115	35.8	108.2	33.5	101.7	31.3	98.4	30.2	95.2	29.1	88.6	26.9
		3.0	2.2	115	32.8	108.2	30.8	101.7	28.8	98.4	27.8	95.2	26.8	88.6	24.9
		5.0	4.1	115	31.1	108.2	29.2	101.7	27.3	98.4	26.4	95.2	25.5	88.6	23.7
		7.0	6.0	115	29.5	108.2	27.7	101.7	25.9	98.4	25.0	95.2	24.2	88.6	22.5
		9.0	7.9	115	27.9	108.2	26.3	101.7	24.6	98.4	23.8	95.2	23.0	88.6	21.4
		11.0	9.8	115	26.5	108.2	24.9	101.7	23.4	98.4	22.6	95.2	21.9	88.6	20.4
		13.0	11.8	115	25.1	108.2	23.7	101.7	22.2	98.4	21.5	95.2	20.8	88.6	19.4
		15.0	13.7	115	23.9	108.2	22.5	101.7	21.2	98.4	20.5	95.2	19.8	88.6	18.5
50	675 (73.50)	-19.8	-20.0	90.2	44.8	90.0	45.7	84.8	42.6	82.0	41.0	79.3	39.4	73.9	36.3
		-18.8	-19.0	91.8	45.1	90.2	44.8	84.8	41.7	82.0	40.1	79.3	38.6	73.9	35.6
		-16.7	-17.0	95.5	45.7	90.2	42.8	84.8	39.8	82.0	38.3	79.3	36.8	73.9	34.0
		-13.7	-15.0	95.6	43.6	90.2	40.7	84.8	37.8	82.0	36.5	79.3	35.1	73.9	32.4
		-11.8	-13.0	95.6	41.3	90.2	38.6	84.8	35.9	82.0	34.6	79.3	33.4	73.9	30.8
		-9.8	-11.0	95.6	39.1	90.2	36.6	84.8	34.1	82.0	32.9	79.3	31.7	73.9	29.3
		-9.5	-10.0	95.6	38.0	90.2	35.6	84.8	33.2	82.0	32.0	79.3	30.8	73.9	28.6
		-8.5	-9.1	95.6	37.1	90.2	34.7	84.8	32.4	82.0	31.2	79.3	30.1	73.9	27.9
		-7.0	-7.6	95.6	35.6	90.2	33.3	84.8	31.1	82.0	30.0	79.3	28.9	73.9	26.8
		-5.0	-5.6	95.6	33.6	90.2	31.5	84.8	29.4	82.0	28.4	79.3	27.4	73.9	25.4
		-3.0	-3.7	95.6	31.8	90.2	29.8	84.8	27.9	82.0	27.0	79.3	26.0	73.9	24.2
		0.0	-0.7	95.6	29.2	90.2	27.5	84.8	25.7	82.0	24.9	79.3	24.0	73.9	22.3
		3.0	2.2	95.6	27.0	90.2	25.3	84.8	23.8	82.0	23.0	79.3	22.2	73.9	20.7
		5.0	4.1	95.6	25.6	90.2	24.1	84.8	22.6	82.0	21.9	79.3	21.2	73.9	19.7
		7.0	6.0	95.6	24.3	90.2	22.9	84.8	21.5	82.0	20.8	79.3	20.1	73.9	18.8
		9.0	7.9	95.6	23.1	90.2	21.8	84.8	20.5	82.0	19.8	79.3	19.2	73.9	18.0
		11.0	9.8	95.6	22.0	90.2	20.8	84.8	19.5	82.0	18.9	79.3	18.3	73.9	17.2
		13.0	11.8	95.6	20.9	90.2	19.7	84.8	18.6	82.0	18.0	79.3	17.5	73.9	16.4
		15.0	13.7	95.6	19.9	90.2	18.8	84.8	17.8	82.0	17.2	79.3	16.7	73.9	15.7

4TW31462-2A

5 Таблицы производительности

5 - 3 Поправочный коэффициент для общей теплопроизводительности

RXHQ8-54P9

КОЭФФИЦИЕНТ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ТЕПЛОЭФФЕКТИВНОСТИ

Таблицы теплоэффективности не принимают во внимание снижение производительности при накоплении замораживания или в процессе размораживания.

Значения производительности, учитывающие данные факторы, другими словами, интегрированные значения нагревания можно рассчитать следующим образом:

Формула:

Коэффициент интегрированной теплоэффективности = A

Значение в таблице теплоэффективности = B

Интегрированный поправочный коэффициент на накопление замораживания (кВт) = C

A = B x C

Поправочный коэффициент для нахождения теплоэффективности

Температура на входном отверстии теплообменника (°C/RH 85%)	-7	-5	-3	0	3	5	7
Интегрированный поправочный коэффициент на накопление замораживания	0,96	0,93	0,87	0,81	0,83	0,89	1,0

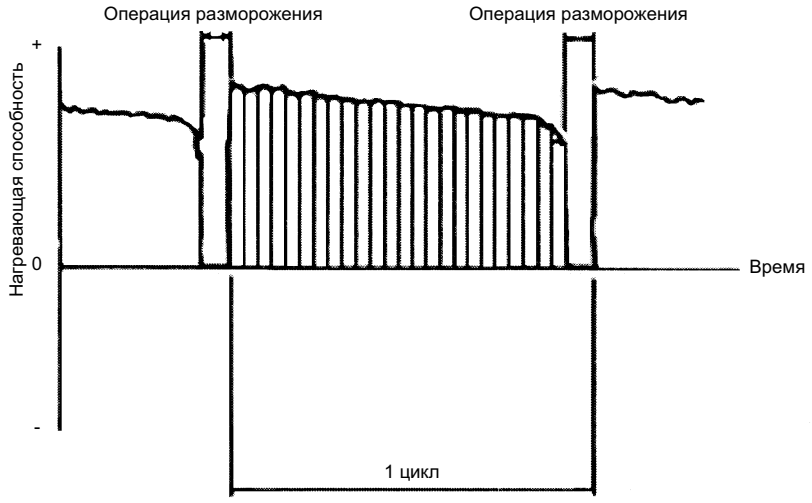

3TW27232-7

примечание

1 На чертеже показано, что интегрированная теплопроизводительность выражается как интегрированная мощность для одного блока (от операции размораживания до операции размораживания) как функция времени.

Обратите внимание на то, при накоплении снега на внешней поверхности теплообменника внешнего блока, наблюдается временное снижение производительности, хотя этот показатель будет зависеть от других факторов, например, температуры вне помещения (°C сух.т.), относительной влажности (RH) и количества наблюдаемого замораживания.

5 Таблицы производительности

5 - 4 Поправочный коэффициент для производительности

RXHQ8P9

Поправочный коэффициент для производительности по нагреванию

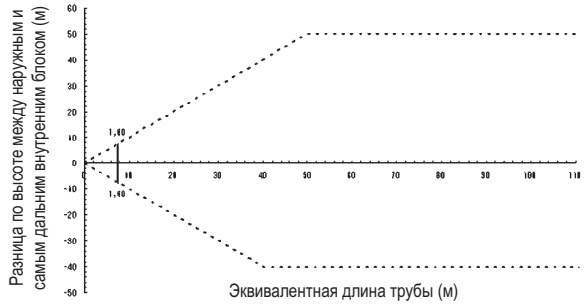

[Диаметр основных трубок (стандартный размер)]

Модель	Трубка для газа	Трубка для жидкости
RXHQ8P9	19,1	9,5

3TW33762-3

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Эти графики показывают поправочный коэффициент на длину трубы для стандартной системы внутреннего блока при максимальной нагрузке (с установленным на максимум термостатом) при стандартных условиях. Более того, в условиях частичной нагрузки наблюдается лишь незначительное отклонение от поправочного коэффициента производительности, указанного на приведенных выше графиках.
2. При использовании этого наружного блока осуществляется постоянное управление давлением конденсации в процессе нагревания.
3. Способ расчета производительности наружных блоков:
   Максимальная производительность системы будет равна или общей производительности внутренних блоков, или максимальной производительности наружных блоков (как указано ниже), в зависимости от того, какая величина меньше.
   - Условие: Отношение подключения внутренних блоков не превышает 100%.

   Максимальная производительность наружных блоков = Производительность наружных блоков на основании таблицы с данными для отношения подключения 100%
   x Поправочный коэффициент для трубок до самого дальнего внутреннего блока

   - Условие: Отношение подключения внутренних блоков превышает 100%.

   Максимальная производительность наружных блоков = Производительность наружных блоков на основании таблицы с данными для соотношений установок
   x Поправочный коэффициент для трубок до самого дальнего внутреннего блока

4. Если разность уровней равна 50 м или больше, и эквивалентная длина трубы составляет 90 м или больше, диаметр основных трубок для газа и жидкости (внешний блок - разветвительные участки) необходимо увеличить. Новые значения диаметров указаны ниже.

Модель	Трубка для газа	Трубка для жидкости
RXHQ8P9	22,2	12,7

5. Если длина трубы после первого набора ответвления для хладагента превышает 40 м, размер трубы между первым и последним наборами ответвления должен быть увеличен (см. также руководство по установке).
6. Эквивалентная длина на приведенных выше графиках основана на следующей эквивалентной длине.

   Эквивалентная длина трубы = Эквивалентная длина основной трубы x Поправочный коэффициент + Эквивалентная длина трубок разветвления

   Найдите поправочный коэффициент по следующей таблице.
   При расчете производительности по нагреванию: размер трубы для жидкости

	Поправочный коэффициент	
	Стандартный размер	Увеличение размера
Нагрев (трубка для жидкости)	1.0	0,5

(пример)

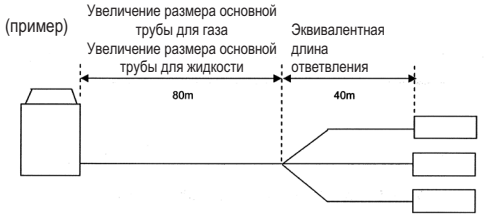

В приведенном выше случае
(Нагрев) Общая эквивалентная длина = 80 м x 0,5 + 40 м = 80 м

Скорость изменения производительности по нагреву при перепаде высоты = 0 м, таким образом, приблизительно равна 1,0

5 Таблицы производительности

5 - 4 Поправочный коэффициент для производительности

RXHQ10P9

Поправочный коэффициент для производительности по нагреванию

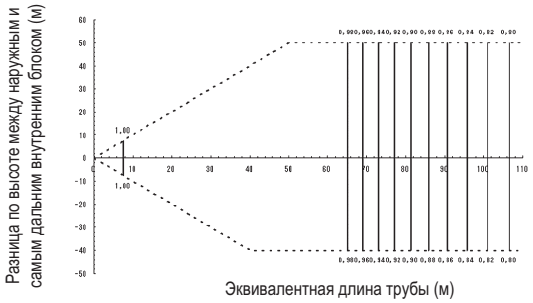

[Диаметр основных трубок (стандартный размер)]

Модель	Трубка для газа	Трубка для жидкости
RXHQ10P9	22,2	9,5

3TW33762-3

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Эти графики показывают поправочный коэффициент на длину трубы для стандартной системы внутреннего блока при максимальной нагрузке (с установленным на максимум термостатом) при стандартных условиях. Более того, в условиях частичной нагрузки наблюдается лишь незначительное отклонение от поправочного коэффициента производительности, указанного на приведенных выше графиках.
2. При использовании этого наружного блока осуществляется постоянное управление давлением конденсации в процессе нагревания.
3. Способ расчета производительности наружных блоков:
   Максимальная производительность системы будет равна или общей производительности внутренних блоков, или максимальной производительности наружных блоков (как указано ниже), в зависимости от того, какая величина меньше.
   - Условие: Отношение подключения внутренних блоков не превышает 100%.

   Максимальная производительность наружных блоков = Производительность наружных блоков на основании таблицы с данными для отношения подключения 100%
   x Поправочный коэффициент для трубок до самого дальнего внутреннего блока

   - Условие: Отношение подключения внутренних блоков превышает 100%.

   Максимальная производительность наружных блоков = Производительность наружных блоков на основании таблицы с данными для соотношений установок
   x Поправочный коэффициент для трубок до самого дальнего внутреннего блока

4. Если разность уровней равна 50 м или больше, и эквивалентная длина трубы составляет 90 м или больше, диаметр основных трубок для газа и жидкости (внешний блок - разветвительные участки) необходимо увеличить. Новые значения диаметров указаны ниже.

Модель	Трубка для газа	Трубка для жидкости
RXHQ10P9	25,4*	12,7

   * Если нет на месте, не увеличивайте. При отсутствии увеличения нет необходимости в применении поправочного коэффициента к эквивалентной длине (см. примечание 6).

5. Если длина трубы после первого набора ответвления для хладагента превышает 40 м, размер трубы между первым и последним наборами ответвления должен быть увеличен (см. также руководство по установке).
6. Эквивалентная длина на приведенных выше графиках основана на следующей эквивалентной длине.

   Эквивалентная длина трубы = Эквивалентная длина основной трубы x Поправочный коэффициент + Эквивалентная длина трубок разветвления

   Найдите поправочный коэффициент по следующей таблице.
   При расчете производительности по нагреванию: размер трубы для жидкости

	Поправочный коэффициент	
	Стандартный размер	Увеличение размера
Нагрев (трубка для жидкости)	1.0	0,5

   (пример)

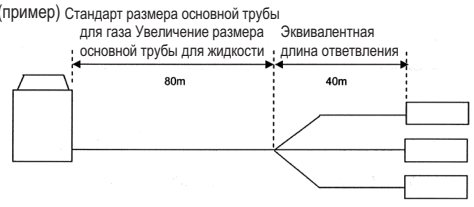

   В приведенном выше случае
   (Нагрев) Общая эквивалентная длина = 80 м x 0,5 + 40 м = 80 м

   Скорость изменения производительности по нагреву при перепаде высоты = 0 м, таким образом, приблизительно равна 0,90

5 Таблицы производительности

5 - 4 Поправочный коэффициент для производительности

RXHQ12,14,24,36P9

Поправочный коэффициент для производительности по нагреванию

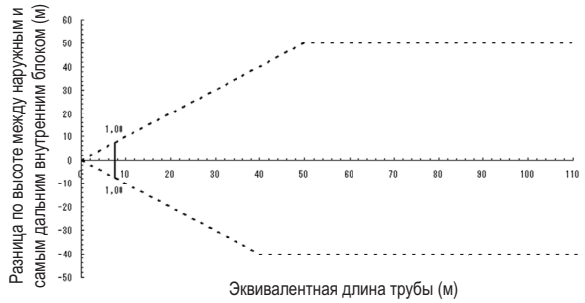

[Диаметр основных трубок (стандартный размер)]

Модель	Трубка для газа	Трубка для жидкости
RXHQ12P9	28,6	12,7
RXHQ14P9	28,6	12,7
RXHQ24P9	34,9	15,9
RXHQ36P9	41,3	19,1

3TW33762-3

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Эти графики показывают поправочный коэффициент на длину трубы для стандартной системы внутреннего блока при максимальной нагрузке (с установленным на максимум термостатом) при стандартных условиях. Более того, в условиях частичной нагрузки наблюдается лишь незначительное отклонение от поправочного коэффициента производительности, указанного на приведенных выше графиках.
2. При использовании этого наружного блока осуществляется постоянное управление давлением конденсации в процессе нагревания.
3. Способ расчета производительности наружных блоков:
   Максимальная производительность системы будет равна или общей производительности внутренних блоков, или максимальной производительности наружных блоков (как указано ниже), в зависимости от того, какая величина меньше.
   - Условие: Отношение подключения внутренних блоков не превышает 100%.

   Максимальная производительность наружных блоков = Производительность наружных блоков на основании таблицы с данными для отношения подключения 100%
   x Поправочный коэффициент для трубок до самого дальнего внутреннего блока

   - Условие: Отношение подключения внутренних блоков превышает 100%.

   Максимальная производительность наружных блоков = Производительность наружных блоков на основании таблицы с данными для соотношений установок
   x Поправочный коэффициент для трубок до самого дальнего внутреннего блока

4. Если разность уровней равна 50 м или больше, и эквивалентная длина трубы составляет 90 м или больше, диаметр основных трубок для газа и жидкости (внешний блок - разветвительные участки) необходимо увеличить.
   Новые значения диаметров указаны ниже.

Модель	Трубка для газа	Трубка для жидкости
RXHQ12P9	28,6	15,9
RXHQ14P9	28,6	15,9
RXHQ24P9	34,9	19,1
RXHQ36P9	41,3	22,2

5. Если длина трубы после первого набора ответвления для хладагента превышает 40 м, размер трубы между первым и последним наборами ответвления должен быть увеличен (см. также руководство по установке).
6. Эквивалентная длина на приведенных выше графиках основана на следующей эквивалентной длине.

   Эквивалентная длина трубы = Эквивалентная длина основной трубы x Поправочный коэффициент + Эквивалентная длина трубок разветвления

   Найдите поправочный коэффициент по следующей таблице.
   При расчете производительности по нагреванию: размер трубы для жидкости

	Поправочный коэффициент	
	Стандартный размер	Увеличение размера
Нагрев (трубка для жидкости)	1.0	0,5

(пример)

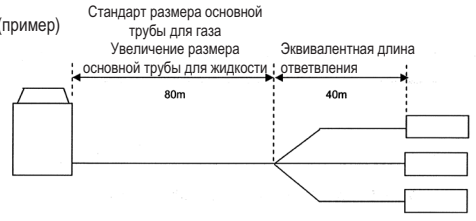

В приведенном выше случае
(Нагрев) Общая эквивалентная длина = 80 м x 0,5 + 40 м = 80 м

Скорость изменения производительности по нагреву при перепаде высоты = 0 м, таким образом, приблизительно равна 1,0

5 Таблицы производительности

5 - 4 Поправочный коэффициент для производительности

RXHQ16P9

Поправочный коэффициент для производительности по нагреванию

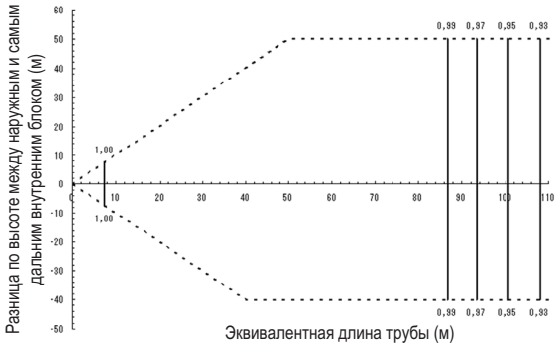

[Диаметр основных трубок (стандартный размер)]

Модель	Трубка для газа	Трубка для жидкости
RXHQ16P9	28,6	12,7

3TW33762-3

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Эти графики показывают поправочный коэффициент на длину трубы для стандартной системы внутреннего блока при максимальной нагрузке (с установленным на максимум термостатом) при стандартных условиях. Более того, в условиях частичной нагрузки наблюдается лишь незначительное отклонение от поправочного коэффициента производительности, указанного на приведенных выше графиках.
2. В этом внешнем блоке осуществляется постоянное управление давлением испарения при охлаждении и давлением конденсации - при нагревании.
3. Способ расчета производительности наружных блоков:
   Максимальная производительность системы будет равна или общей производительности внутренних блоков, или максимальной производительности наружных блоков (как указано ниже), в зависимости от того, какая величина меньше.
   - Условие: Отношение сочетания внутренних блоков не превышает 100%.

   Максимальная производительность наружных блоков = Производительность наружных блоков на основании таблицы с данными для отношения подключения 100%
   x Поправочный коэффициент для трубок до самого дальнего внутреннего блока

   - Условие: Отношение сочетания внутренних блоков превышает 100%.

   Максимальная производительность наружных блоков = Производительность наружных блоков на основании таблицы с данными для соотношений установок
   x Поправочный коэффициент для трубок до самого дальнего внутреннего блока

4. Если разность уровней равна 50 м или больше, и эквивалентная длина трубы составляет 90 м или больше, диаметр основных трубок для газа и жидкости (внешний блок - разветвительные участки) необходимо увеличить. Новые значения диаметров указаны ниже.

Модель	Трубка для газа	Трубка для жидкости
RXHQ16P9	31,8*	15,9

   * Если нет на месте, не увеличивайте. При отсутствии увеличения нет необходимости в применении поправочного коэффициента к эквивалентной длине (см. примечание 6).

5. Если длина трубы после первого набора ответвления для хладагента превышает 40 м, размер трубы между первым и последним наборами ответвления должен быть увеличен (см. также руководство по установке).
6. Эквивалентная длина на приведенных выше графиках основана на следующей эквивалентной длине.

   Эквивалентная длина трубы = (Эквивалентная длина основной трубы) x Поправочный коэффициент + (Эквивалентная длина трубок разветвления)

   Найдите поправочный коэффициент по следующей таблице.
   При расчете производительности по нагреванию: размер трубы для жидкости

	Поправочный коэффициент	
	Стандартный размер	Увеличение размера
Нагрев (трубка для жидкости)	1.0	0,5

   (пример)

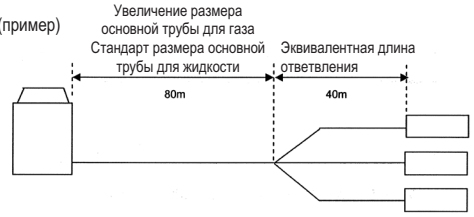

   В приведенном выше случае
   (Нагрев) Общая эквивалентная длина = 80 м x 0,5 + 40 м = 80 м

   Скорость изменения производительности по нагреву при перепаде высоты = 0 м, таким образом, приблизительно равна 0,99

5 Таблицы производительности

5 - 4 Поправочный коэффициент для производительности

RXHQ18,26-30,38-44P9

Поправочный коэффициент для производительности по

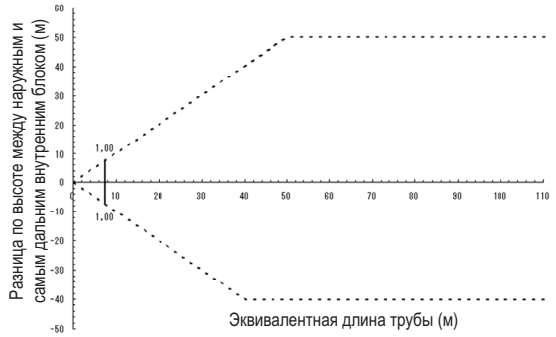

[Диаметр основных трубок (стандартный размер)]

Модель	Трубка для газа	Трубка для жидкости
RXHQ18P9	28,6	15,9
RXHQ26-30P9	34,9	19,1
RXHQ38-44P9	41,3	19,1

3TW33762-3

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Эти графики показывают поправочный коэффициент на длину трубы для стандартной системы внутреннего блока при максимальной нагрузке (с установленным на максимум термостатом) при стандартных условиях. Более того, в условиях частичной нагрузки наблюдается лишь незначительное отклонение от поправочного коэффициента производительности, указанного на приведенных выше графиках.
2. При использовании этого наружного блока осуществляется постоянное управление давлением конденсации в процессе нагревания.
3. Способ расчета производительности наружных блоков:
   Максимальная производительность системы будет равна или общей производительности внутренних блоков, или максимальной производительности наружных блоков (как указано ниже), в зависимости от того, какая величина меньше.
   - Условие: Отношение подключения внутренних блоков не превышает 100%.

   Максимальная производительность наружных блоков = Производительность наружных блоков на основании таблицы с данными для отношения подключения 100%
   x Поправочный коэффициент для трубок до самого дальнего внутреннего блока

   - Условие: Отношение подключения внутренних блоков превышает 100%.

   Максимальная производительность наружных блоков = Производительность наружных блоков на основании таблицы с данными для соотношений установок
   x Поправочный коэффициент для трубок до самого дальнего внутреннего блока

4. Если разность уровней равна 50 м или больше, и эквивалентная длина трубы составляет 90 м или больше, диаметр основных трубок для газа и жидкости (внешний блок - разветвительные участки) необходимо увеличить. Новые значения диаметров указаны ниже.

Модель	Трубка для газа	Трубка для жидкости
RXHQ18P9	31,8*	19,1
RXHQ26-30P9	38,1*	22,2
RXHQ38-44P9	41,3	22,2

* Если нет на месте, не увеличивайте. При отсутствии увеличения нет необходимости в применении поправочного коэффициента к эквивалентной длине (см. примечание 6).

5. Если длина трубы после первого набора ответвления для хладагента превышает 40 м, размер трубы между первым и последним наборами ответвления должен быть увеличен (см. также руководство по установке).
6. Эквивалентная длина на приведенных выше графиках основана на следующей эквивалентной длине.

   Эквивалентная длина трубы = Эквивалентная длина основной трубы x Поправочный коэффициент + Эквивалентная длина трубок разветвления

   Найдите поправочный коэффициент по следующей таблице.
   При расчете производительности по нагреванию: размер трубы для жидкости

	Поправочный коэффициент	
	Стандартный размер	Увеличение размера
Нагрев (трубка для жидкости)	1.0	0,5

(пример)

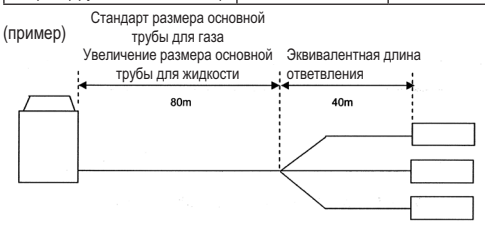

В приведенном выше случае
(Нагрев) Общая эквивалентная длина = 80 м x 0,5 + 40 м = 80 м

Скорость изменения производительности по нагреву при перепаде высоты = 0 м, таким образом, приблизительно равна 1,0

5 Таблицы производительности

5 - 4 Поправочный коэффициент для производительности

RXHQ20,32,34P9

Поправочный коэффициент для производительности по нагреванию

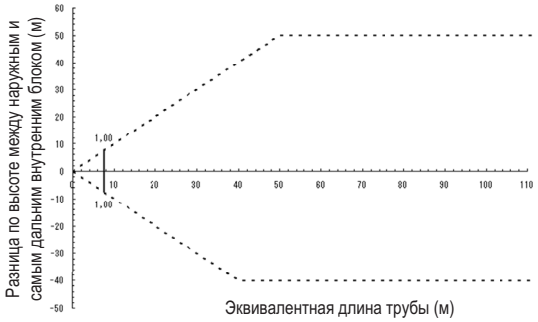

[Диаметр основных трубок (стандартный размер)]

Модель	Трубка для газа	Трубка для жидкости
RXHQ20P9	28,6	15,9
RXHQ32-34P9	34,9	19,1

3TW33762-3

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Эти графики показывают поправочный коэффициент на длину трубы для стандартной системы внутреннего блока при максимальной нагрузке (с установленным на максимум термостатом) при стандартных условиях. Более того, в условиях частичной нагрузки наблюдается лишь незначительное отклонение от поправочного коэффициента производительности, указанного на приведенных выше графиках.
2. При использовании этого наружного блока осуществляется постоянное управление давлением конденсации в процессе нагревания.
3. Способ расчета производительности наружных блоков:
   Максимальная производительность системы будет равна или общей производительности внутренних блоков, или максимальной производительности наружных блоков (как указано ниже), в зависимости от того, какая величина меньше.
   - Условие: Отношение подключения внутренних блоков не превышает 100%.

   Максимальная производительность наружных блоков = Производительность наружных блоков на основании таблицы с данными для отношения подключения 100%
   x Поправочный коэффициент для трубок до самого дальнего внутреннего блока

   - Условие: Отношение подключения внутренних блоков превышает 100%.

   Максимальная производительность наружных блоков = Производительность наружных блоков на основании таблицы с данными для соотношений установок
   x Поправочный коэффициент для трубок до самого дальнего внутреннего блока

4. Если разность уровней равна 50 м или больше, и эквивалентная длина трубы составляет 90 м или больше, диаметр основных трубок для газа и жидкости (внешний блок - разветвительные участки) необходимо увеличить. Новые значения диаметров указаны ниже.

Модель	Трубка для газа	Трубка для жидкости
RXHQ20P9	31,8*	19,1
RXHQ32-34P9	38,1*	22,2

* Если нет на месте, не увеличивайте. При отсутствии увеличения нет необходимости в применении поправочного коэффициента к эквивалентной длине (см. примечание 6).

5. Если длина трубы после первого набора ответвления для хладагента превышает 40 м, размер трубы между первым и последним наборами ответвления должен быть увеличен (см. также руководство по установке).
6. Эквивалентная длина на приведенных выше графиках основана на следующей эквивалентной длине.

   Эквивалентная длина трубы = Эквивалентная длина основной трубы x Поправочный коэффициент + Эквивалентная длина трубок разветвления

   Найдите поправочный коэффициент по следующей таблице.
   При расчете производительности по нагреванию: размер трубы для жидкости

	Поправочный коэффициент	
	Стандартный размер	Увеличение размера
Нагрев (трубка для жидкости)	1.0	0,5

(пример)

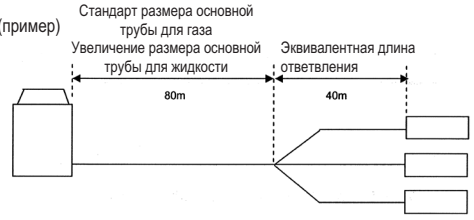

В приведенном выше случае
(Нагрев) Общая эквивалентная длина = 80 м x 0,5 + 40 м = 80 м

Скорость изменения производительности по нагреву при перепаде высоты = 0 м, таким образом, приблизительно равна 1,0

5 Таблицы производительности

5 - 4 Поправочный коэффициент для производительности

RXHQ22P9

Поправочный коэффициент для производительности по нагреванию

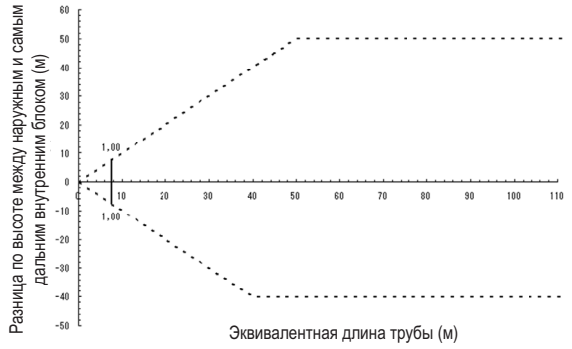

[Диаметр основных трубок (стандартный размер)]

Модель	Трубка для газа	Трубка для жидкости
RXHQ22P9	28,6	15,9

3TW33762-3

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Эти графики показывают поправочный коэффициент на длину трубы для стандартной системы внутреннего блока при максимальной нагрузке (с установленным на максимум термостатом) при стандартных условиях. Более того, в условиях частичной нагрузки наблюдается лишь незначительное отклонение от поправочного коэффициента производительности, указанного на приведенных выше графиках.
2. При использовании этого наружного блока осуществляется постоянное управление давлением конденсации в процессе нагревания.
3. Способ расчета производительности наружных блоков:
   Максимальная производительность системы будет равна или общей производительности внутренних блоков, или максимальной производительности наружных блоков (как указано ниже), в зависимости от того, какая величина меньше.
   - Условие: Отношение подключения внутренних блоков не превышает 100%.

   Максимальная производительность наружных блоков = Производительность наружных блоков на основании таблицы с данными для отношения подключения 100%
   x Поправочный коэффициент для трубок до самого дальнего внутреннего блока

   - Условие: Отношение сочетания внутренних блоков превышает 100%.

   Максимальная производительность наружных блоков = Производительность наружных блоков на основании таблицы с данными для соотношений установок
   x Поправочный коэффициент для трубок до самого дальнего внутреннего блока

4. Если разность уровней равна 50 м или больше, и эквивалентная длина трубы составляет 90 м или больше, диаметр основных трубок для газа и жидкости (внешний блок - разветвительные участки) необходимо увеличить. Новые значения диаметров указаны ниже.

Модель	Трубка для газа	Трубка для жидкости
RXHQ22P9	31,8*	19,1

* Если нет на месте, не увеличивайте. При отсутствии увеличения нет необходимости в применении поправочного коэффициента к эквивалентной длине (см. примечание 6).

5. Если длина трубы после первого набора ответвления для хладагента превышает 40 м, размер трубы между первым и последним наборами ответвления должен быть увеличен (см. также руководство по установке).
6. Эквивалентная длина на приведенных выше графиках основана на следующей эквивалентной длине.

   Эквивалентная длина трубы = Эквивалентная длина основной трубы x Поправочный коэффициент + Эквивалентная длина трубок разветвления

   Найдите поправочный коэффициент по следующей таблице.
   При расчете производительности по нагреванию: размер трубы для жидкости

	Поправочный коэффициент	
	Стандартный размер	Увеличение размера
Нагрев (трубка для жидкости)	1.0	0,5

(пример)

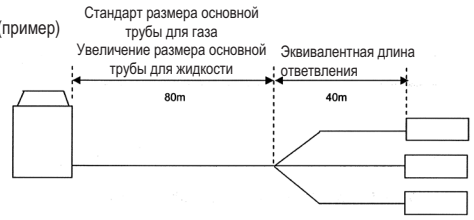

В приведенном выше случае
(Нагрев) Общая эквивалентная длина = 80 м x 0,5 + 40 м = 80 м

Скорость изменения производительности по нагреву при перепаде высоты = 0 м, таким образом, приблизительно равна 1,0

5 Таблицы производительности

5 - 4 Поправочный коэффициент для производительности

RXHQ46P9

Поправочный коэффициент для производительности по нагреванию

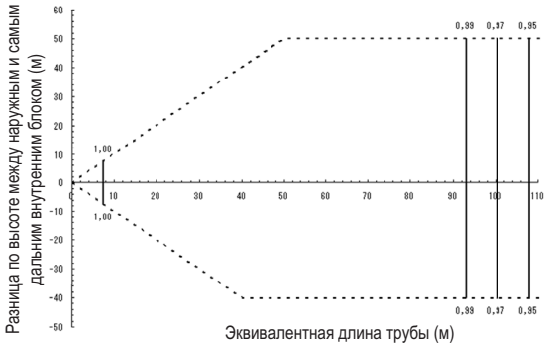

[Диаметр основных трубок (стандартный размер)]

Модель	Трубка для газа	Трубка для жидкости
RXHQ46P9	41,3	19,1

3TW33762-3

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Эти графики показывают поправочный коэффициент на длину трубы для стандартной системы внутреннего блока при максимальной нагрузке (с установленным на максимум термостатом) при стандартных условиях. Более того, в условиях частичной нагрузки наблюдается лишь незначительное отклонение от поправочного коэффициента производительности, указанного на приведенных выше графиках.
2. При использовании этого наружного блока осуществляется постоянное управление давлением конденсации в процессе нагревания.
3. Способ расчета производительности наружных блоков:
   Максимальная производительность системы будет равна или общей производительности внутренних блоков, или максимальной производительности наружных блоков (как указано ниже), в зависимости от того, какая величина меньше.
   - Условие: Отношение подключения внутренних блоков не превышает 100%.

   Максимальная производительность наружных блоков = Производительность наружных блоков на основании таблицы с данными для отношения подключения 100%
   x Поправочный коэффициент для трубок до самого дальнего внутреннего блока

   - Условие: Отношение подключения внутренних блоков превышает 100%.

   Максимальная производительность наружных блоков = Производительность наружных блоков на основании таблицы с данными для соотношений установок
   x Поправочный коэффициент для трубок до самого дальнего внутреннего блока

4. Если разность уровней равна 50 м или больше, и эквивалентная длина трубы составляет 90 м или больше, диаметр основных трубок для газа и жидкости (внешний блок - разветвительные участки) необходимо увеличить. Новые значения диаметров указаны ниже.

Модель	Трубка для газа	Трубка для жидкости
RXHQ46P9	41,3	22,2

5. Если длина трубы после первого набора ответвления для хладагента превышает 40 м, размер трубы между первым и последним наборами ответвления должен быть увеличен (см. также руководство по установке).
6. Эквивалентная длина на приведенных выше графиках основана на следующей эквивалентной длине.

   Эквивалентная длина трубы = Эквивалентная длина основной трубы x Поправочный коэффициент + Эквивалентная длина трубок разветвления

   Найдите поправочный коэффициент по следующей таблице.
   При расчете производительности по нагреванию: размер трубы для жидкости

	Поправочный коэффициент	
	Стандартный размер	Увеличение размера
Нагрев (трубка для жидкости)	1.0	0,5

(пример)

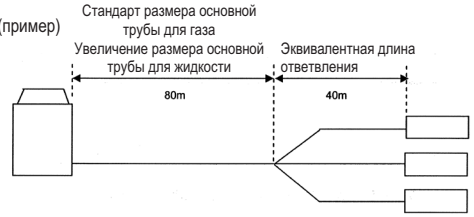

В приведенном выше случае
(Нагрев) Общая эквивалентная длина = 80 м x 0,5 + 40 м = 80 м

Скорость изменения производительности по нагреву при перепаде высоты = 0 м, таким образом, приблизительно равна 1,0

5 Таблицы производительности

5 - 4 Поправочный коэффициент для производительности

RXHQ48P9

Поправочный коэффициент для производительности по нагреванию

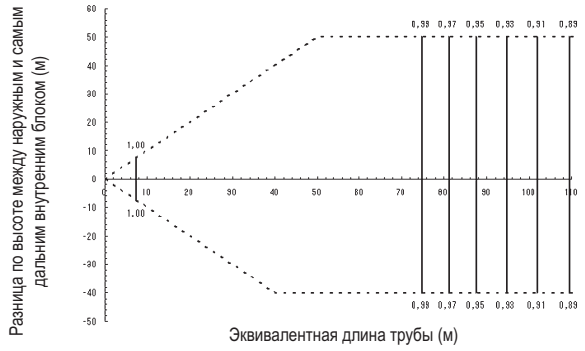

[Диаметр основных трубок (стандартный размер)]

Модель	Трубка для газа	Трубка для жидкости
RXHQ48P9	41,3	19,1

3TW33762-3

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Эти графики показывают поправочный коэффициент на длину трубы для стандартной системы внутреннего блока при максимальной нагрузке (с установленным на максимум термостатом) при стандартных условиях. Более того, в условиях частичной нагрузки наблюдается лишь незначительное отклонение от поправочного коэффициента производительности, указанного на приведенных выше графиках.
2. При использовании этого наружного блока осуществляется постоянное управление давлением конденсации в процессе нагревания.
3. Способ расчета производительности наружных блоков:
   Максимальная производительность системы будет равна или общей производительности внутренних блоков, или максимальной производительности наружных блоков (как указано ниже), в зависимости от того, какая величина меньше.
   - Условие: Отношение подключения внутренних блоков не превышает 100%.

   Максимальная производительность наружных блоков = Производительность наружных блоков на основании таблицы с данными для отношения подключения 100%
   x Поправочный коэффициент для трубок до самого дальнего внутреннего блока

   - Условие: Отношение подключения внутренних блоков превышает 100%.

   Максимальная производительность наружных блоков = Производительность наружных блоков на основании таблицы с данными для соотношений установок
   x Поправочный коэффициент для трубок до самого дальнего внутреннего блока

4. Если разность уровней равна 50 м или больше, и эквивалентная длина трубы составляет 90 м или больше, диаметр основных трубок для газа и жидкости (внешний блок - разветвительные участки) необходимо увеличить. Новые значения диаметров указаны ниже.

Модель	Трубка для газа	Трубка для жидкости
RXHQ48P9	41,3	22,2

5. Если длина трубы после первого набора ответвления для хладагента превышает 40 м, размер трубы между первым и последним наборами ответвления должен быть увеличен (см. также руководство по установке).
6. Эквивалентная длина на приведенных выше графиках основана на следующей эквивалентной длине.

   Эквивалентная длина трубы = Эквивалентная длина основной трубы x Поправочный коэффициент + Эквивалентная длина трубок разветвления

   Найдите поправочный коэффициент по следующей таблице.
   При расчете производительности по нагреванию: размер трубы для жидкости

	Поправочный коэффициент	
	Стандартный размер	Увеличение размера
Нагрев (трубка для жидкости)	1.0	0,5

(пример)

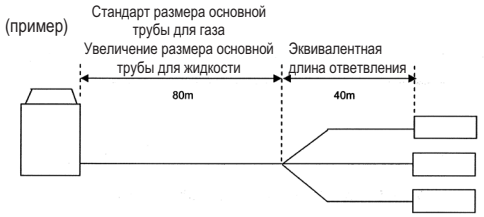

В приведенном выше случае
(Нагрев) Общая эквивалентная длина = 80 м x 0,5 + 40 м = 80 м

Скорость изменения производительности по нагреву при перепаде высоты = 0 м, таким образом, приблизительно равна 0,97

5 Таблицы производительности

5 - 4 Поправочный коэффициент для производительности

RXHQ50P9

Поправочный коэффициент для производительности по нагреванию

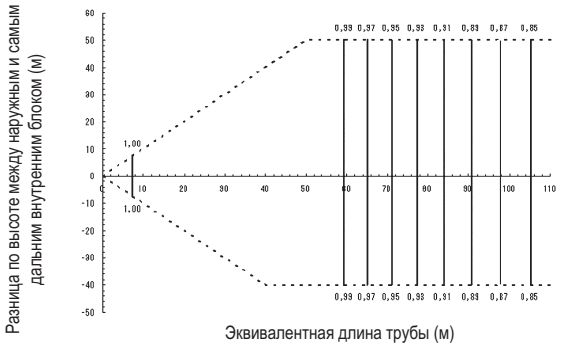

[Диаметр основных трубок (стандартный размер)]

Модель	Трубка для газа	Трубка для жидкости
RXHQ50P9	41,3	19,1

3TW33762-3

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Эти графики показывают поправочный коэффициент на длину трубы для стандартной системы внутреннего блока при максимальной нагрузке (с установленным на максимум термостатом) при стандартных условиях. Более того, в условиях частичной нагрузки наблюдается лишь незначительное отклонение от поправочного коэффициента производительности, указанного на приведенных выше графиках.
2. При использовании этого наружного блока осуществляется постоянное управление давлением конденсации в процессе нагревания.
3. Способ расчета производительности наружных блоков:
   Максимальная производительность системы будет равна или общей производительности внутренних блоков, или максимальной производительности наружных блоков (как указано ниже), в зависимости от того, какая величина меньше.
   - Условие: Отношение подключения внутренних блоков не превышает 100%.

   Максимальная производительность наружных блоков = Производительность наружных блоков на основании таблицы с данными для отношения подключения 100%
   x Поправочный коэффициент для трубок до самого дальнего внутреннего блока

   - Условие: Отношение подключения внутренних блоков превышает 100%.

   Максимальная производительность наружных блоков = Производительность наружных блоков на основании таблицы с данными для соотношений установок
   x Поправочный коэффициент для трубок до самого дальнего внутреннего блока

4. Если разность уровней равна 50 м или больше, и эквивалентная длина трубы составляет 90 м или больше, диаметр основных трубок для газа и жидкости (внешний блок - разветвительные участки) необходимо увеличить. Новые значения диаметров указаны ниже.

Модель	Трубка для газа	Трубка для жидкости
RXHQ50P9	41,3	22,2

5. Если длина трубы после первого набора ответвления для хладагента превышает 40 м, размер трубы между первым и последним наборами ответвления должен быть увеличен (см. также руководство по установке).
6. Эквивалентная длина на приведенных выше графиках основана на следующей эквивалентной длине.

   Эквивалентная длина трубы = Эквивалентная длина основной трубы x Поправочный коэффициент + Эквивалентная длина трубок разветвления

   Найдите поправочный коэффициент по следующей таблице.
   При расчете производительности по нагреванию: размер трубы для жидкости

	Поправочный коэффициент	
	Стандартный размер	Увеличение размера
Нагрев (трубка для жидкости)	1.0	0,5

(пример)

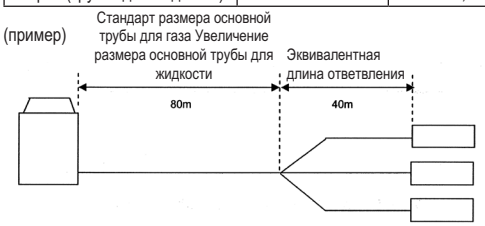

В приведенном выше случае
(Нагрев) Общая эквивалентная длина = 80 м x 0,5 + 40 м = 80 м

Скорость изменения производительности по нагреву при перепаде высоты = 0 м, таким образом, приблизительно равна 0,92

5 Таблицы производительности

5 - 4 Поправочный коэффициент для производительности

RXHQ52P9

Поправочный коэффициент для производительности по нагреванию

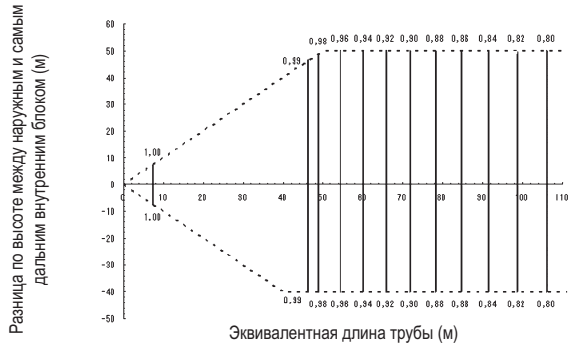

[Диаметр основных трубок (стандартный размер)]

Модель	Трубка для газа	Трубка для жидкости
RXHQ52P9	41,3	19,1

3TW33762-3

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Эти графики показывают поправочный коэффициент на длину трубы для стандартной системы внутреннего блока при максимальной нагрузке (с установленным на максимум термостатом) при стандартных условиях. Более того, в условиях частичной нагрузки наблюдается лишь незначительное отклонение от поправочного коэффициента производительности, указанного на приведенных выше графиках.
2. При использовании этого наружного блока осуществляется постоянное управление давлением конденсации в процессе нагревания.
3. Способ расчета производительности наружных блоков:
   Максимальная производительность системы будет равна или общей производительности внутренних блоков, или максимальной производительности наружных блоков (как указано ниже), в зависимости от того, какая величина меньше.
   - Условие: Отношение подключения внутренних блоков не превышает 100%.

   Максимальная производительность наружных блоков = Производительность наружных блоков на основании таблицы с данными для отношения подключения 100%
   x Поправочный коэффициент для трубок до самого дальнего внутреннего блока

   - Условие: Отношение подключения внутренних блоков превышает 100%.

   Максимальная производительность наружных блоков = Производительность наружных блоков на основании таблицы с данными для соотношений установок
   x Поправочный коэффициент для трубок до самого дальнего внутреннего блока
4. Если разность уровней равна 50 м или больше, и эквивалентная длина трубы составляет 90 м или больше, диаметр основных трубок для газа и жидкости (внешний блок - разветвительные участки) необходимо увеличить. Новые значения диаметров указаны ниже.

Модель	Трубка для газа	Трубка для жидкости
RXHQ52P9	41,3	22,2

5. Если длина трубы после первого набора ответвления для хладагента превышает 40 м, размер трубы между первым и последним наборами ответвления должен быть увеличен (см. также руководство по установке).
6. Эквивалентная длина на приведенных выше графиках основана на следующей эквивалентной длине.

   Эквивалентная длина трубы = Эквивалентная длина основной трубы x Поправочный коэффициент + Эквивалентная длина трубок разветвления

   Найдите поправочный коэффициент по следующей таблице.
   При расчете производительности по нагреванию: размер трубы для жидкости

	Поправочный коэффициент	
	Стандартный размер	Увеличение размера
Нагрев (трубка для жидкости)	1.0	0,5

(пример)

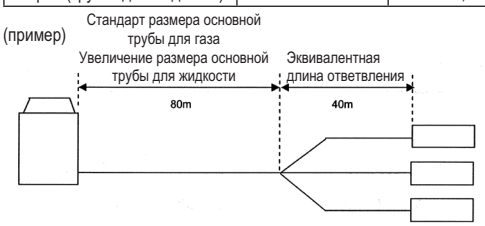

В приведенном выше случае
(Нагрев) Общая эквивалентная длина = 80 м x 0,5 + 40 м = 80 м

Скорость изменения производительности по нагреву при перепаде высоты = 0 м, таким образом, приблизительно равна 0,88

5 Таблицы производительности

5 - 4 Поправочный коэффициент для производительности

RXHQ54P9

Поправочный коэффициент для производительности по нагреванию

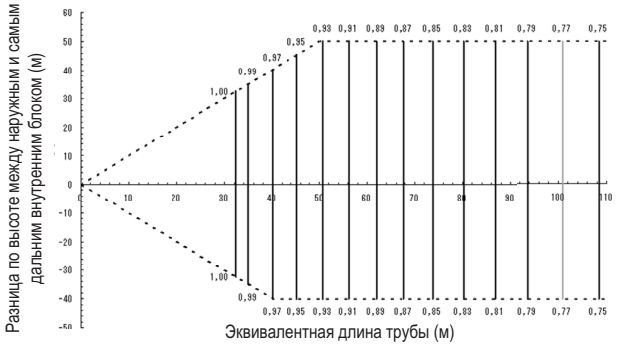

[Диаметр основных трубок (стандартный размер)]

Модель	Трубка для газа	Трубка для жидкости
RXHQ54P9	41,3	19,1

3TW33762-3

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Эти графики показывают поправочный коэффициент на длину трубы для стандартной системы внутреннего блока при максимальной нагрузке (с установленным на максимум термостатом) при стандартных условиях. Более того, в условиях частичной нагрузки наблюдается лишь незначительное отклонение от поправочного коэффициента производительности, указанного на приведенных выше графиках.
2. В этом внешнем блоке осуществляется постоянное управление давлением испарения при охлаждении и давлением конденсации - при нагревании.
3. Способ расчета производительности наружных блоков:
   Максимальная производительность системы будет равна или общей производительности внутренних блоков, или максимальной производительности наружных блоков (как указано ниже), в зависимости от того, какая величина меньше.
   - Условие: Отношение сочетания внутренних блоков не превышает 100%.

   Максимальная производительность наружных блоков = Производительность наружных блоков на основании таблицы с данными для отношения подключения 100%
   x Поправочный коэффициент для трубок до самого дальнего внутреннего блока

   - Условие: Отношение сочетания внутренних блоков превышает 100%.

   Максимальная производительность наружных блоков = Производительность наружных блоков на основании таблицы с данными для соотношений установок
   x Поправочный коэффициент для трубок до самого дальнего внутреннего блока

4. Если разность уровней равна 50 м или больше, и эквивалентная длина трубы составляет 90 м или больше, диаметр основных трубок для газа и жидкости (внешний блок - разветвительные участки) необходимо увеличить. Новые значения диаметров указаны ниже.

Модель	Трубка для газа	Трубка для жидкости
RXHQ54P9	41,3	22,2

5. Если длина трубы после первого набора ответвления для хладагента превышает 40 м, размер трубы между первым и последним наборами ответвления должен быть увеличен (см. также руководство по установке).
6. Эквивалентная длина на приведенных выше графиках основана на следующей эквивалентной длине.

   Эквивалентная длина трубы = (Эквивалентная длина основной трубы) x Поправочный коэффициент + (Эквивалентная длина трубок разветвления)

   Найдите поправочный коэффициент по следующей таблице.
   При расчете производительности по нагреванию: размер трубы для жидкости

	Поправочный коэффициент	
	Стандартный размер	Увеличение размера
Нагрев (трубка для жидкости)	1.0	0,5

(пример)

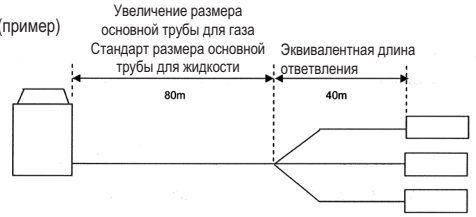

В приведенном выше случае
(Нагрев) Общая эквивалентная длина = 80 м x 0,5 + 40 м = 80 м

Скорость изменения производительности по нагреву при перепаде высоты = 0 м, таким образом, приблизительно равна 0,83

6 Размерные чертежи

6 - 1 Размерные чертежи

RXHQ8,10P9

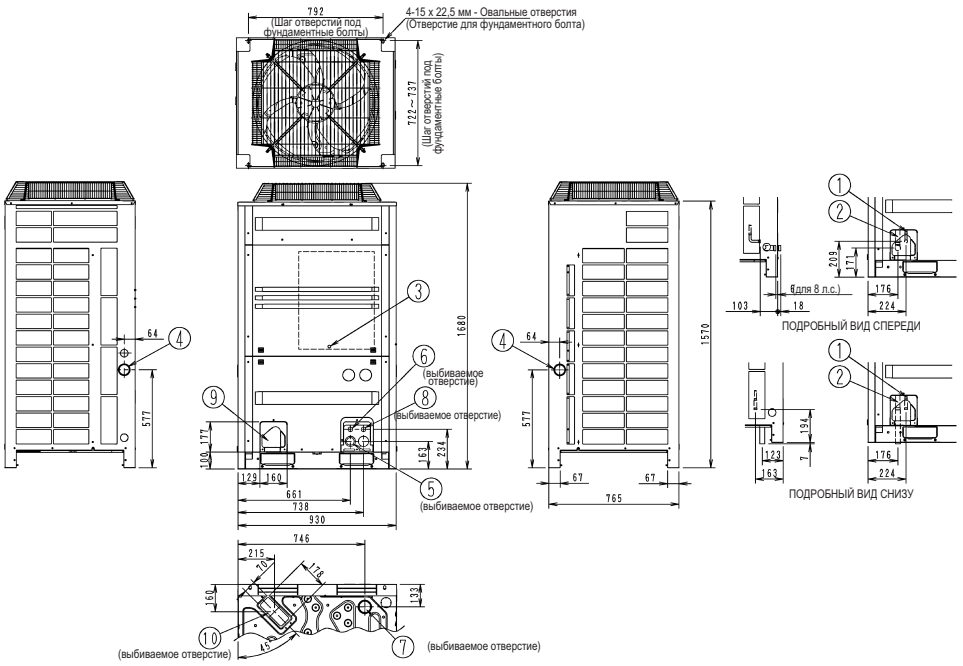

3D051449J

№	Название частей	Замечания
1	Соединительное отверстие трубки для жидкости	См. примечание 2.
2	Соединительное отверстие трубки для газа	См. примечание 2.
3	Вывод заземления	Внутри коробки переключателей (M8)
4	Отверстие для кабеля питания (сбоку)	ø 62
5	Отверстие для кабеля питания (спереди)	ø 45
6	Отверстие для кабеля питания (спереди)	ø 27
7	Отверстие для кабеля питания (низ)	ø 65,5
8	Отверстие для кабеля (спереди)	ø 27
9	Отверстие для трубы (спереди)	
10	Отверстие для трубы (внизу)	

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Подробный вид спереди и подробный вид снизу указывают размеры после прикрепления трубы.

2 Трубка для газа [тепловой насос]
ø 19,1 Паянное соединение, тип 8P9
ø 22,2 Паянное соединение, тип 10P9
Трубка для жидкости [тепловой насос]
ø 9,5 Паянное соединение, тип 8P9,10P9

RXHQ12P9

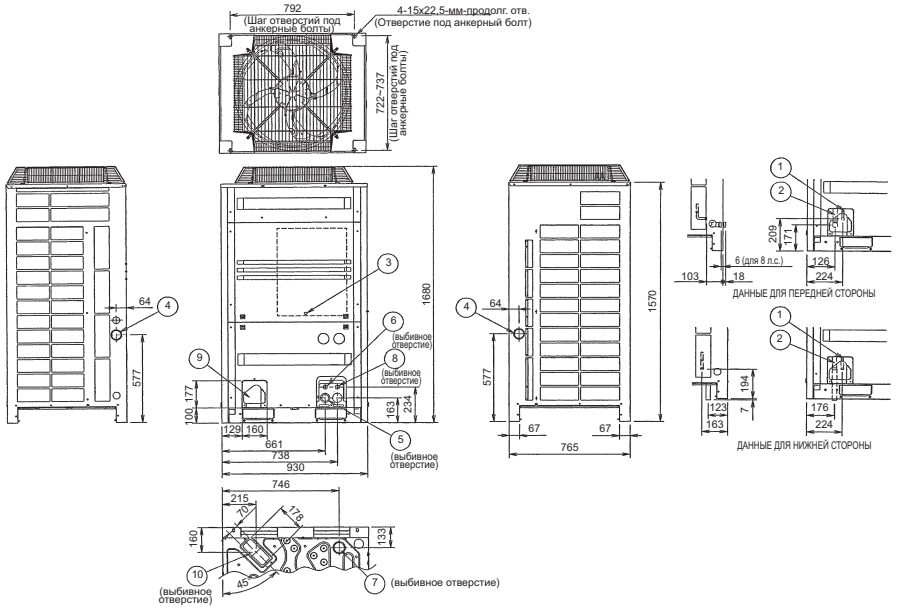

№	Наименование компонента	Примечания
1	Соединительный канал трубопровода для жидкости	См. примечание 2
2	Соединительный канал трубопровода для газа	См. примечание 2
3	Клемма заземления	Внутри клеммной коробки (M8)
4	Отверстие для кабеля питания (на боковой панели)	ø62
5	Отверстие для кабеля питания (на передней панели)	ø45
6	Отверстие для кабеля питания (на передней панели)	ø27
7	Отверстие для кабеля питания (на нижней панели)	ø65,5
8	Отверстие для электропроводки (на передней панели)	ø27
9	Отверстие для трубопроводов (на передней панели)	
10	Отверстие для трубопроводов (на нижней панели)	

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Для передней и нижней стороны размеры указаны после крепления подсоединенного трубопровода.

2 Трубопровод для газа [С тепловым насосом]
ø28,6 Соединение пайкой, тип 12HP
Трубопровод для жидкости [С тепловым насосом]
ø12,7 Соединение пайкой, тип 12HP

3TW27264-1

6 Размерные чертежи

6 - 1 Размерные чертежи

RXHQ14,16,18P9

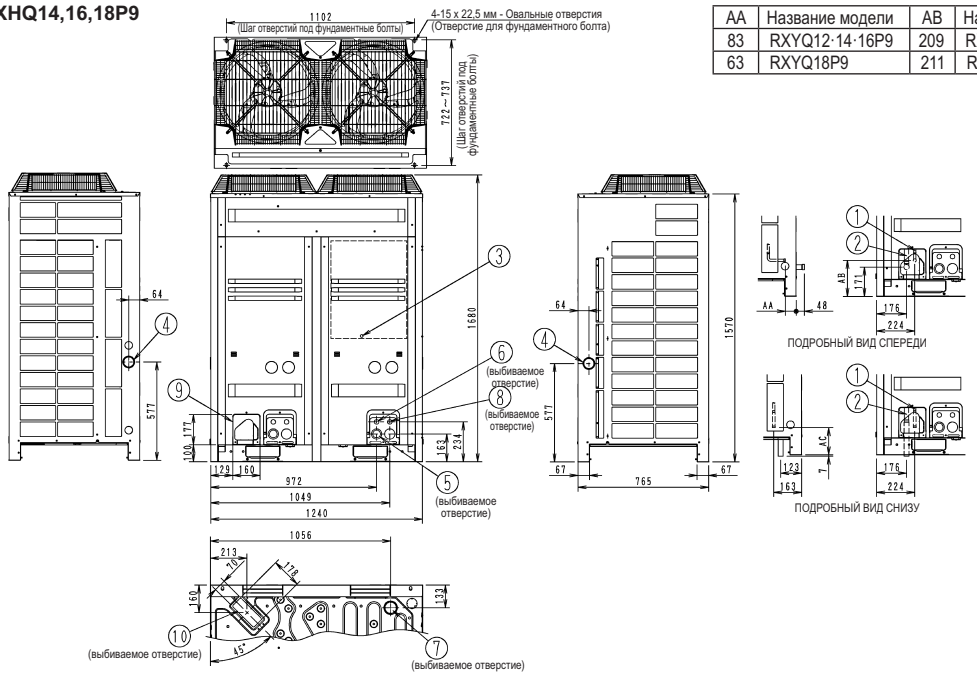

AA	Название модели	AB	Название модели	AC	Название модели
83	RXYQ12·14·16P9	209	RXYQ12P9	175	RXYQ12P9
63	RXYQ18P9	211	RXYQ14·16·18P9	179	RXYQ14·16P9
				160	RXYQ18P9

3D051450K

№	Название частей	Замечания
1	Соединительное отверстие трубки для жидкости	См. примечание 2.
2	Соединительное отверстие трубки для газа	См. примечание 2.
3	Вывод заземления	Внутри коробки переключателей (M8)
4	Отверстие для кабеля питания (сбоку)	ø 62
5	Отверстие для кабеля питания (спереди)	ø 45
6	Отверстие для кабеля питания (спереди)	ø 27
7	Отверстие для кабеля питания (низ)	ø 65,5
8	Отверстие для кабеля (спереди)	ø 27
9	Отверстие для трубы (спереди)	
10	Отверстие для трубы (внизу)	

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Подробный вид спереди и подробный вид снизу указывают размеры после прикрепления трубы.

2 Трубка для газа [тепловой насос]
ø 28,6 Паянное соединение, тип 14·16P9
ø 22,2 Паянное соединение, тип 10P9
Трубка для жидкости [тепловой насос]
ø 15,9 Паянное соединение, тип 18P9
ø 12,7 Паянное соединение, тип 14·16P9
ø 9,5 Паянное соединение, тип 10P9

6 Размерные чертежи

6 - 2 Размерные чертежи с аксессуарами

RXHQ8-12P9

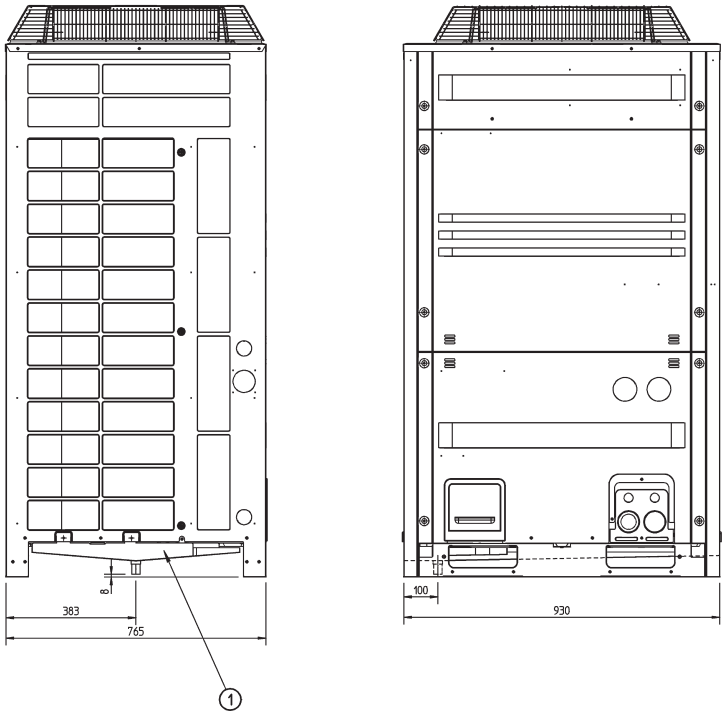

№	Наименование компонента	Примечание
1	Комплект центрального дренажного поддона	KWC26B280

3TW27244-1

RXHQ14,16,18P9

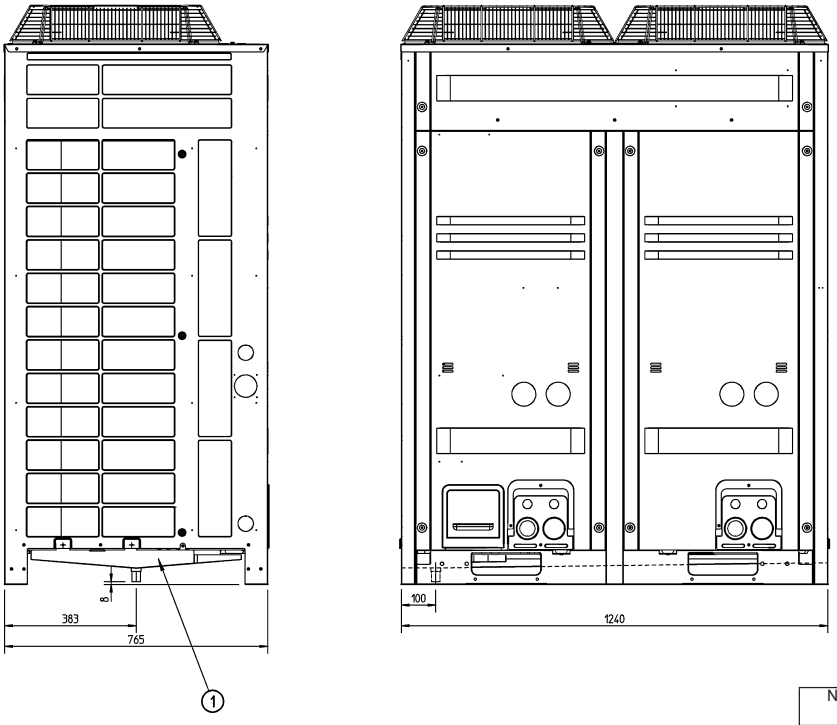

№	Наименование компонента	Примечание
1	Комплект центрального дренажного поддона	KWC26B450

3TW27274-1

7 Центр тяжести

7 - 1 Центр тяжести

RXHQ8P9

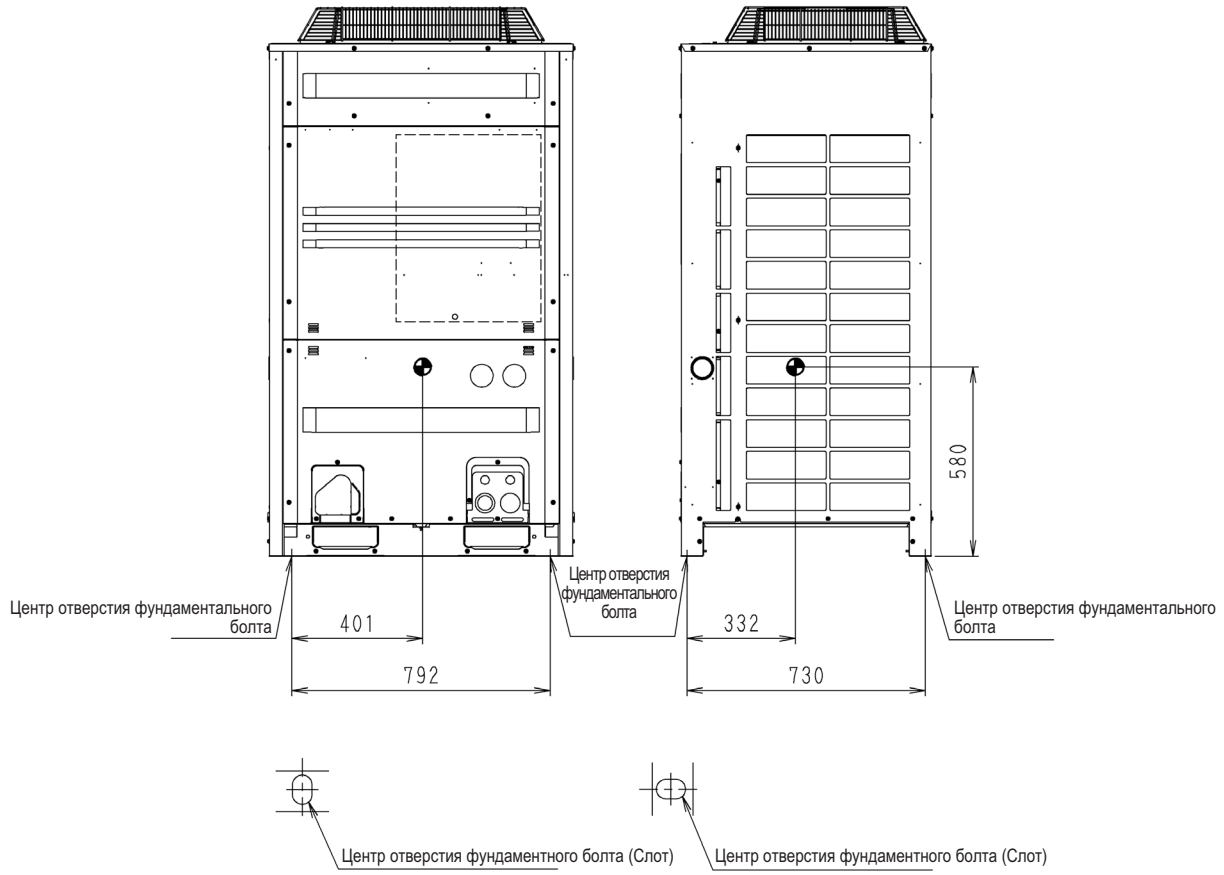

4D052146L

RXHQ10,12P9

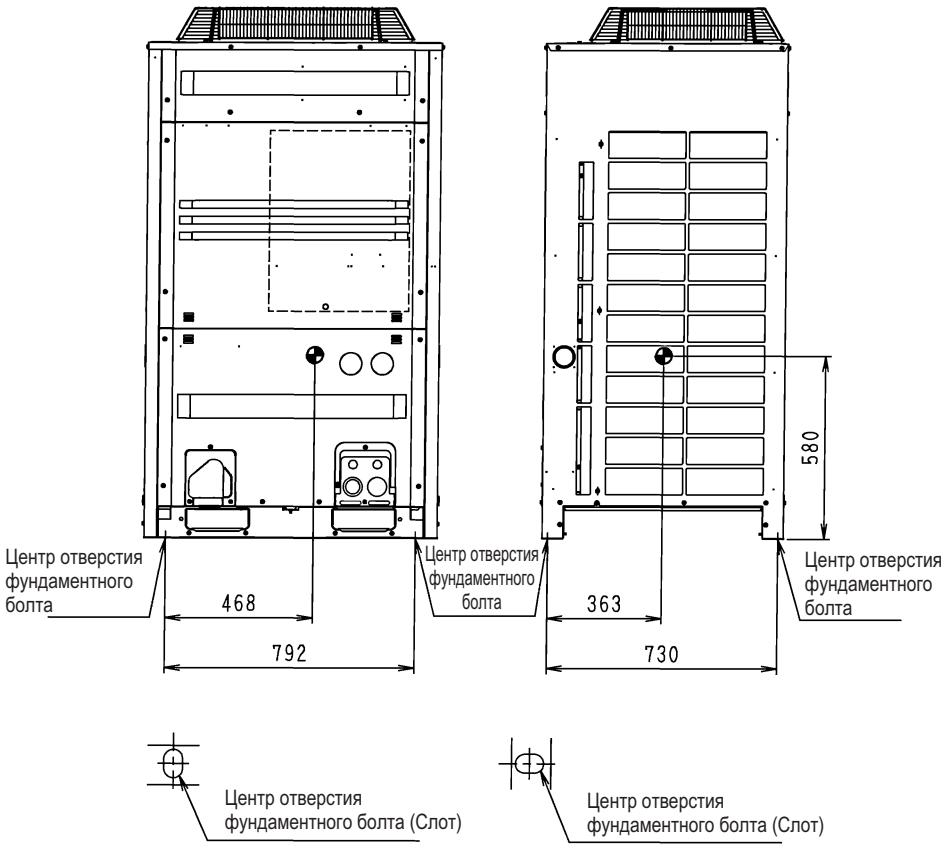

4D052147J

7 Центр тяжести

7 - 1 Центр тяжести

RXHQ14,16,18P9

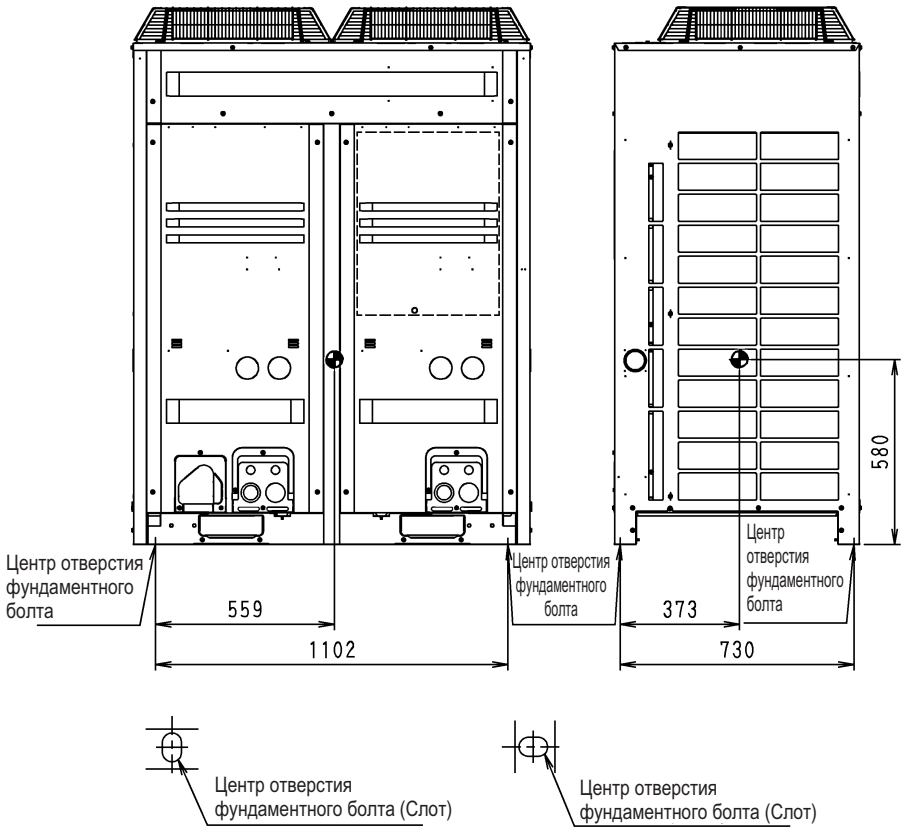

4D052572J

8 Схемы трубопроводов

8 - 1 Схемы трубопроводов

RXHQ8P9

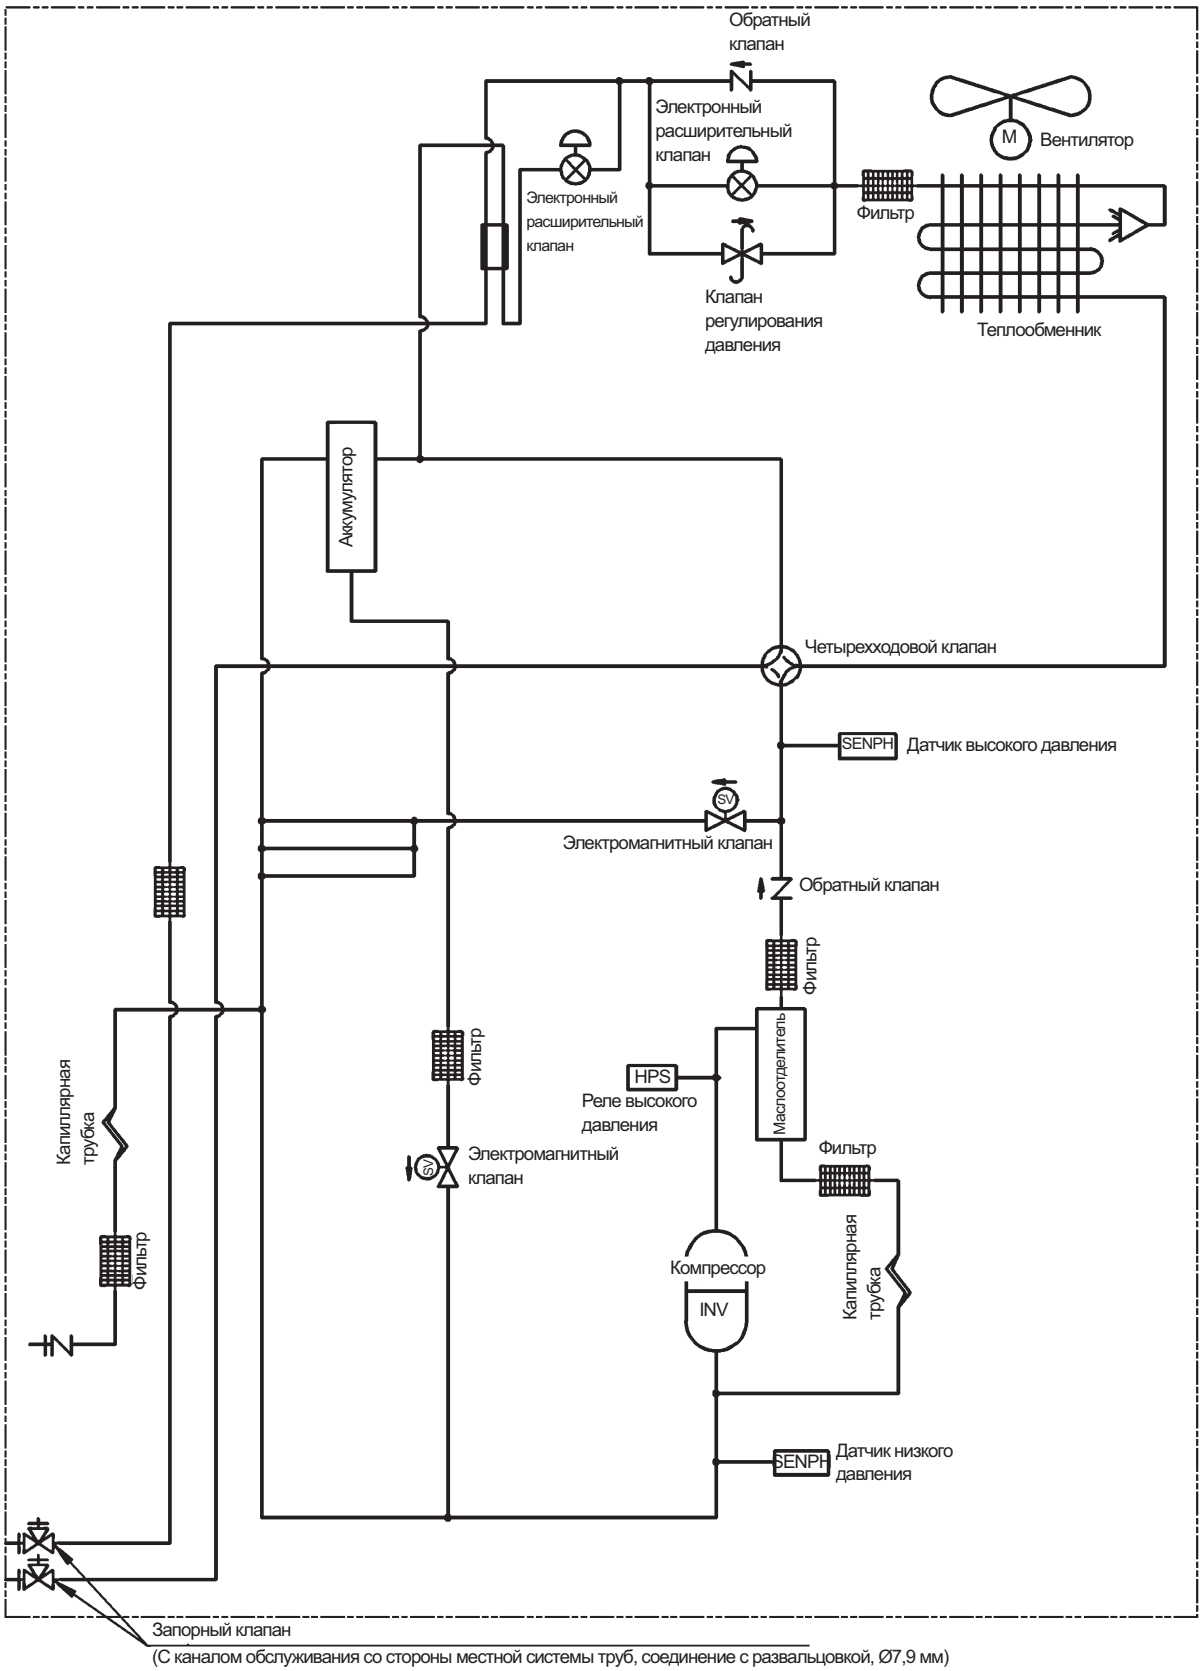

4TW27245-1

8 Схемы трубопроводов

8 - 1 Схемы трубопроводов

RXHQ10,12P9

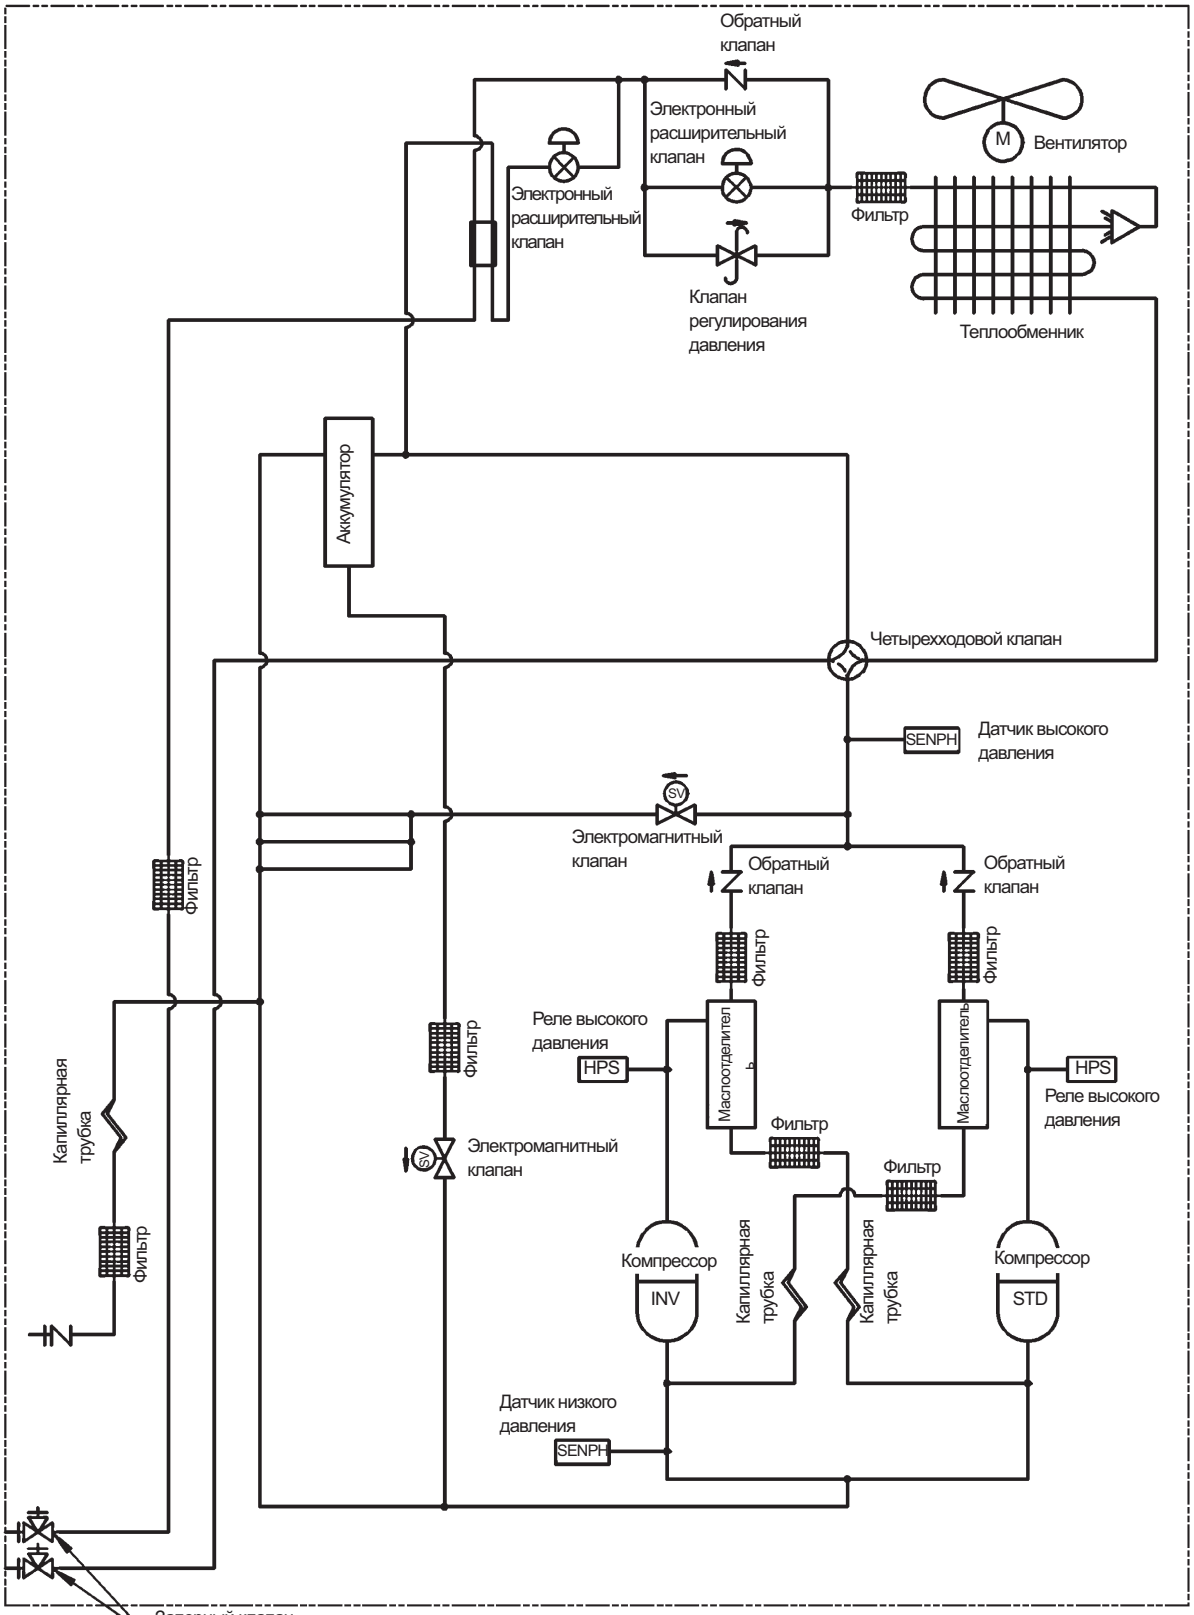

4TW27255-1

8 Схемы трубопроводов

8 - 1 Схемы трубопроводов

RXHQ14 16 18P9

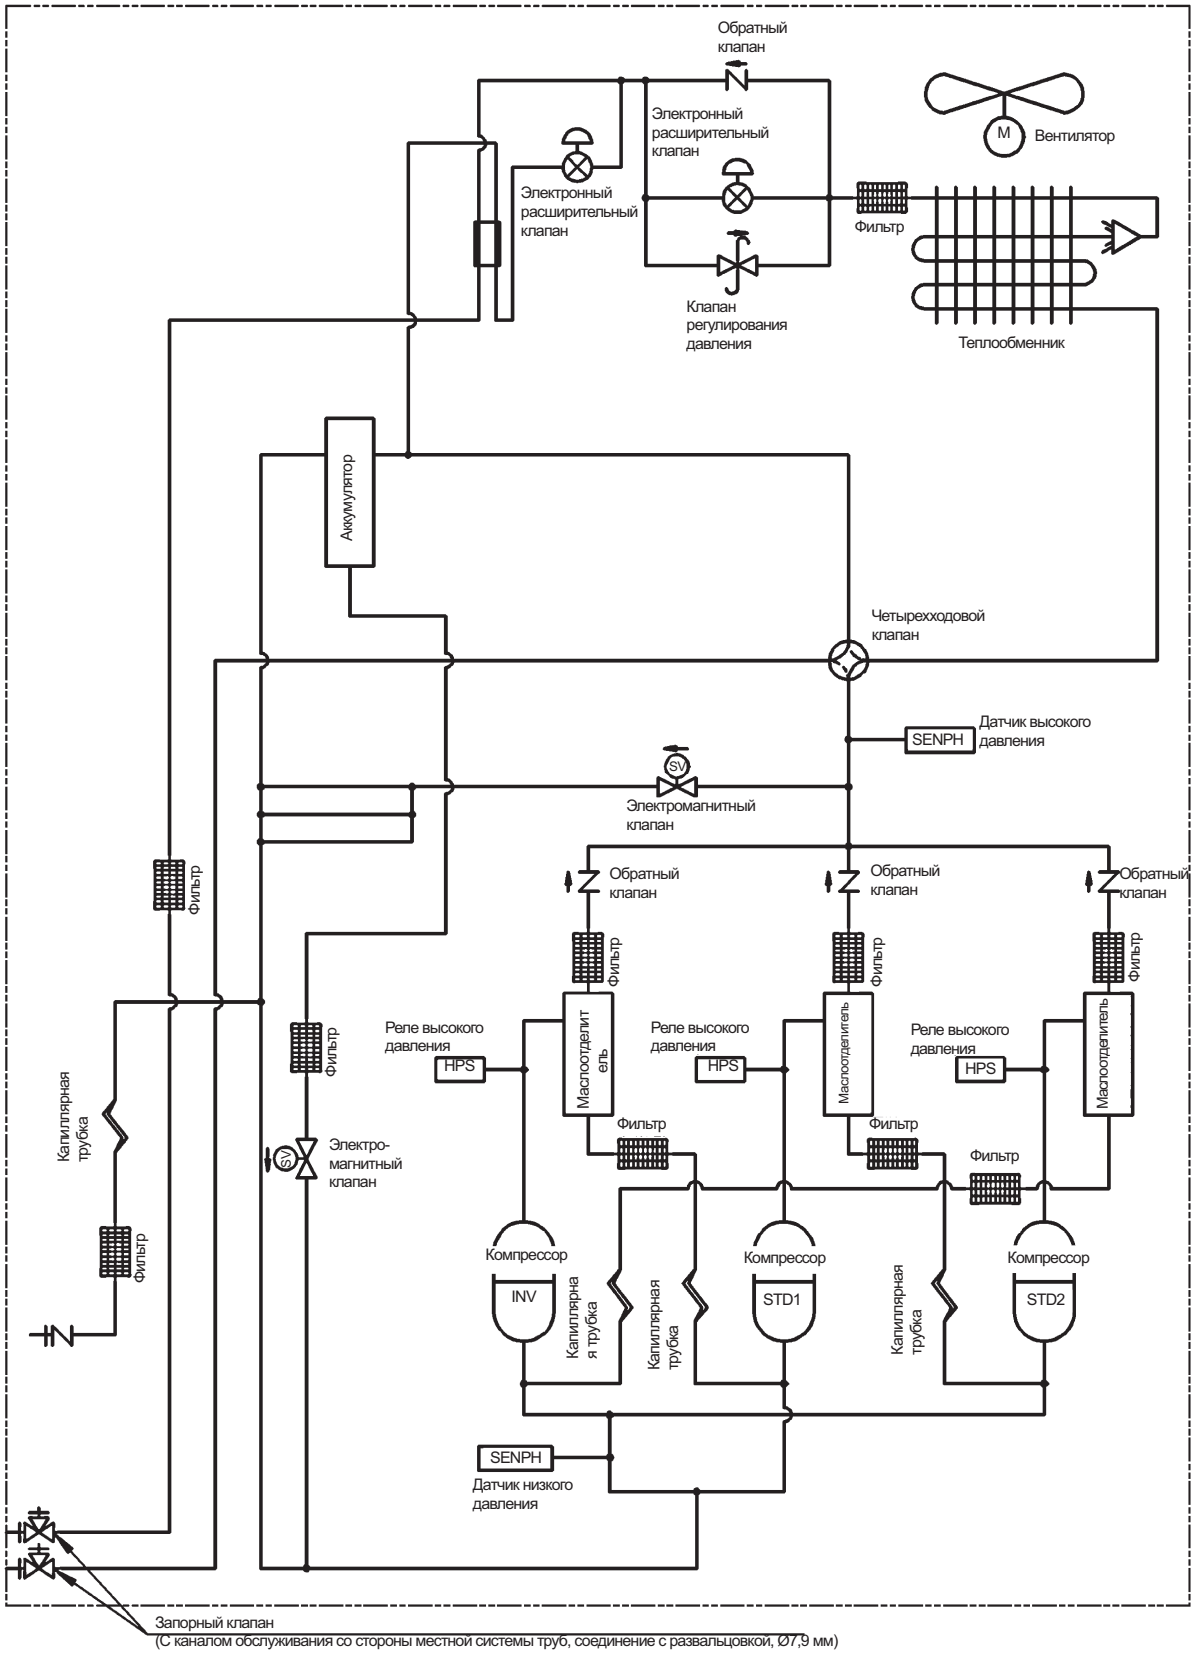

4TW27275-1

9 Монтажные схемы

9 - 1 Монтажные схемы - Три фазы

RXHQ8P9

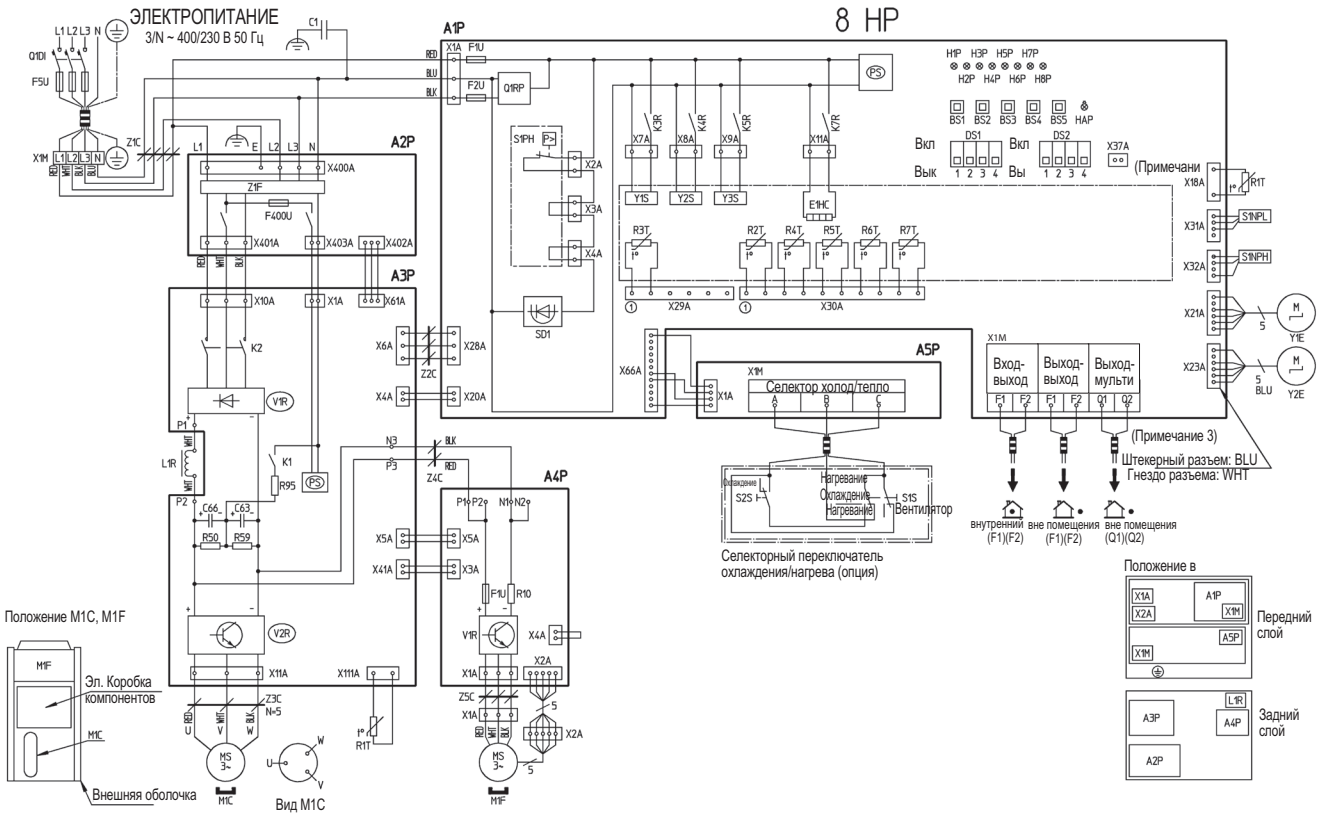

A1P~A5P	Печатная панель		K3R~K8R	K3R: Y1S	K5R: Y3S	SD1	Вход для защитных устройств
	A1P: Главный	A4P, A8P: Вентилятор		K4R: Y2S	K7R: E1HC	V1R	Модуль питания (A4P)
	A2P: Фильтр подавления помех	A5P: ABC I/P	L1R	Реактор		V1R, V2R	Модуль питания (A3P)
	A3P: Инвертор		M1C	Двигатель (компрессора)		V2R	Диодный мост (A3P)
BS1~BS5	Кнопка (режим, установка, возврат, тест, переустановка)		M1F	Мотор (вентилятора)		X1A, X2A	Соединитель (M1F)
C1	Конденсатор		PS	Импульсный источник питания (A1P, A3P)		X1M	Колодка зажимов (блока питания)
C63, C66	Конденсатор		Q1RP	Схема детектирования обращения фазы		X1M	Колодка зажимов (управление) (A1P)
DS1, DS2	Переключатель DIP		Q1DI	Прерыватель утечки в землю		X1M	Колодка зажимов (A5P)
E1HC	Подогреватель картера		R10	Сопротивление (датчик тока) (A4P)		Y1E	Электронный детандер (главный)
F1U	Предохранитель (250 В, 8 A Ⓑ) (A4P)		R50, R59	Резистор		Y2E	Электронный детандер (переохлаждения)
F1U, F2U	Предохранитель (250 В, 3,15 A) (A1P)		R95	Резистор		Y1S~Y3S	Электромагнитный клапан
F5U	Полевой предохранитель		R1T~R7T R31T~R32T	Термистор			Y1S: Горячий газ | Y3S: 4-ходовый клапан
F400U	Предохранитель (250 В, 6,3 Ⓣ) (A2P)			R1T: Воздух (A1P)	R4T: Противообледенитель теплообменника		Y2S: Возврат масла
H1P~H8P	Сигнальная лампа (обслуживающий монитор - оранжевая)			R1T: Ребро (A3P)	R5T: Выпускное отверстие теплообменника	Z1C~5C	Фильтр подавления помех (ферритовый стержень)
	[H2P]	Подготовка, тестирование ------ мигает		R2T: Всасывание	R6T: Трубка для жидкости	Z1F	Фильтр шума (с абсорбированием всплесков)
		Обнаружение неисправности - - - светится		R3T: Выпускное отверстие M1C	R7T: аккумулятор		
HAP	Сигнальная лампа (обслуживающий монитор - зеленая)		S1NPH	Датчик давления (высокое)		Селекторный переключатель охлаждения/нагрева	
K1	Магнитное реле		S1NPL	Датчик давления (низкое)		S1S	Селектор (вентилятор/холод - тепло)
K2	Магнитный контактор (M1C)		S1PH	Реле давления (высокого)		S2S	Селектор (холод - тепло)

: Внешняя проводка
: Колодка зажимов
: Соединитель
: Терминал
: Защитное заземление (болт)

Цвета: RED: Крс, ORG: Оранжевый, WHT: Белый, YLW: Желтый, BRN: Коричневый, GRY: Серый, BLU: Синий, PNK: Розовый, BLK: Черный, GRN: Зеленый

2TW27246-1A

ПРИМЕЧАНИЦ

1 Эта диаграмма электропроводки применяется только для наружного блока.
2 При использовании дополнительного адаптера см. руководство по установке.
3 Обратитесь к руководству по установке для получения информации о схеме проводки внутренне-наружной передачи F1 - F2, наружно-наружной передачи F1 - F2, внешне-мульти передачи Q1 - Q3, а также об использовании переключателей BS1~BS5 и DS1, DS2.
4 Не эксплуатируйте аппарат путем короткого замыкания защитного устройства S1PHs.

9 Монтажные схемы

9 - 1 Монтажные схемы - Три фазы

RXHQ10,12P9

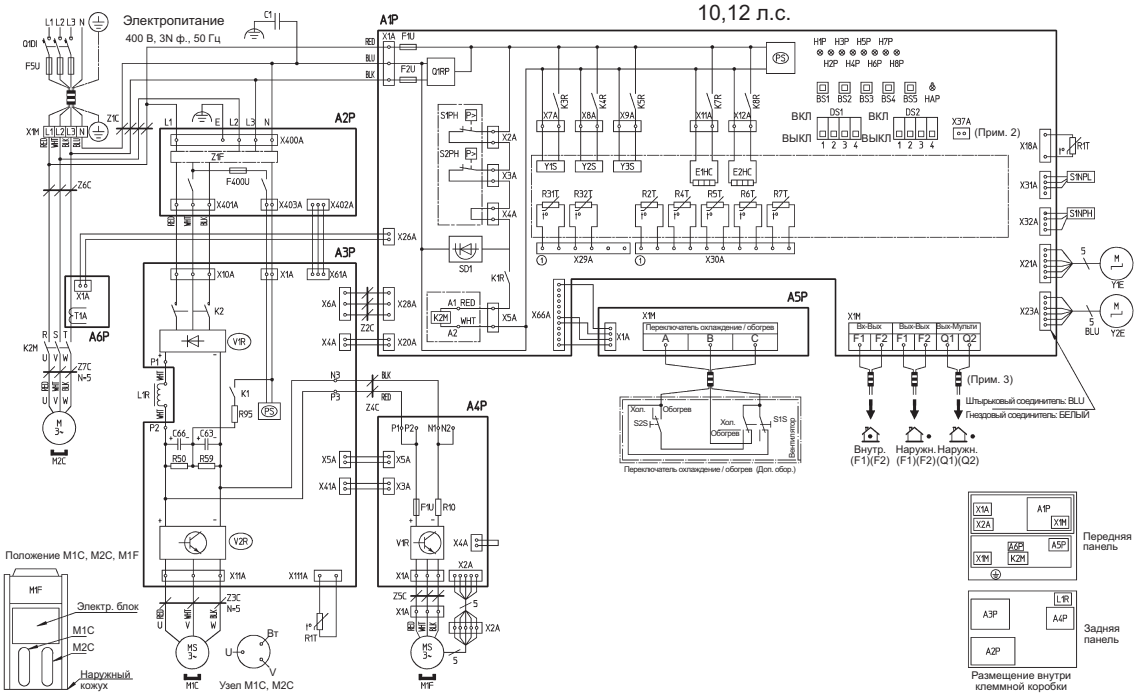

A1P	Печатная плата (главный блок)	K3R	Магнитное реле (Y1S)	S1NPH	Датчик давления (Высокого)
A2P	Печатная плата (Противопомеховый фильтр)	K4R	Магнитное реле (Y2S)	S1NPL	Датчик давления (Низкого)
A3P	Печатная плата (инвертор)	K5R	Магнитное реле (Y3S)	S1PH, S2PH	Реле давления (Высокого)
A4P	Печатная плата (вентилятор)	K7R	Магнитное реле (E1HC)	T1A	Датчик тока (A6P)
A5P	Печатная плата (ABC I/P)	K8R	Магнитное реле (E2HC)	SD1	Входной сигнал защитных устройств
A6P	Печатная плата (Датчик тока)	L1R	Реактор	V1R	Модуль питания (A4P)
BS1 ~ BS5	Кнопочный переключатель (режим, установка, возврат, проверка проводки, перезапуск)	M1C, M2C	Двигатель (Компрессор)	V1R, V2R	Модуль питания (A3P)
C1	Конденсатор	M1F	Электродвигатель (вентилятор)	X1A, X2A	Соединитель (M1F)
C63,C66	Конденсатор	PS	Включение питания (A1P, A3P)	X1M	Клеммная колодка (Электропитание)
DS1, DS2	Микропереключатель	Q1RP	Цепь обнаружения опрокидывания фазы	X1M	Клеммная колодка (Управление) (A1P)
E1HC, E2HC	Картерный нагреватель	Q1DI	Прерыватель утечек на землю	X1M	Печатная плата (ABC I/P) (A5P)
F1U	Плавкий предохранитель (250 В, 8A, Ⓑ) (A4P)	R10	Резистор (датчик тока) (A4P)	Y1E	Электронный расширительный клапан (главный)
F1U, F2U	Плавкий предохранитель (250 В, 3,15A, Ⓣ) (A1P)	R50,R59	Резистор	Y2E	Электронный расширительный клапан (переохлаждение)
F5U	Плавкий предохранитель местной поставки	R95	Резистор (Ограничение тока)	Y1S	Электромагнитный клапан (горячий газ)
F400U	Плавкий предохранитель (250 В, 6,3A, Ⓣ) (A2P)	R1T	Термистор (воздух) (A1P)	Y2S	Электромагнитный клапан (Возврат масла)
H1P ~ H8P	Контрольная лампа (индикатор-оранжевый) [H2P] Подготовиться, тест ..... мигание Обнаружение неисправности .... загорается	R1T	Термистор (ребра) (A3P)	Y3S	Электромагнитный клапан (4-ходовой клапан)
		R2T	Термистор (Всасывание)	Z1C ~ Z7C	Противопомеховый фильтр (ферритовый сердечник)
		R31T	Термистор (M1C, Выпуск)	Z1F	Противопомеховый фильтр (с поглотителем перенапряжений)
HAP	Контрольная лампа (индикатор - зеленый)	R32T	Термистор (M2C) (Выпуск)		
K1	Магнитное реле	R4T	Термистор (противообледенитель теплообменника)		
K2	Магнитный контактор (M1C)	R5T	Термистор (выпуск теплообменника)	Переключатель охлаждение / обогрев	
K2M	Магнитный контактор (M2C)	R6T	Термистор (Трубопровод для жидкости)	S1S	Селекторный переключатель (Вентилятор/ охлаждение - обогрев)
K1R	Магнитное реле (K2M)	R7T	Термистор (аккумулятор)	S2S	Селекторный переключатель (охлаждение - обогрев)

: Местная проводка
: Клеммная колодка
: Соединитель
: Клемма
: Защитное заземление (винт)

ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА :

BLK: Черный	ORG: Оранжевый
BLU: Синий	PNK: Розовый
BRN: Коричневый	RED: Красный
GRN: Зеленый	WHT: Белый
GRY : Серый	YLW: Желтый

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Данная монтажная схема относится только к наружному блоку.
2 При использовании дополнительного адаптера см. руководство по установке.
3 См. руководство по установке, где описана соединительная проводка для передачи внутренний - наружный F1-F2, передачи наружный - наружный F1-F2, с несколькими наружными блоками Q1 - Q2, и использование переключателя BS1~BS5 и DS1, DS2.
4 Не работать с блоком через короткозамыкающее защитное устройство S1PH.

2TW27256-1A

9 Монтажные схемы

9 - 1 Монтажные схемы - Три фазы

RXHQ14,16,18P9

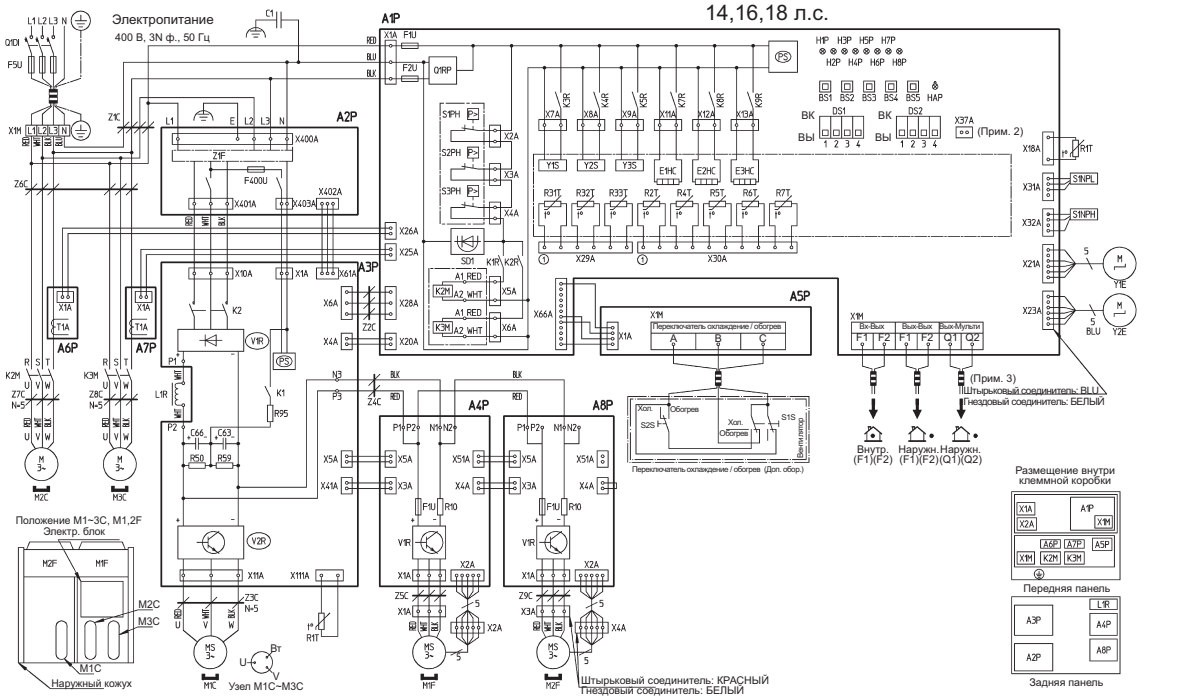

A1P	Печатная плата (главный блок)	K3R	Магнитное реле (Y1S)	R6T	Термистор (Трубопровод для жидкости)
A2P	Печатная плата (Противопомеховый фильтр)	K4R	Магнитное реле (Y2S)	R7T	Термистор (аккумулятор)
A3P	Печатная плата (инвертор)	K5R	Магнитное реле (Y3S)	S1NPH	Датчик давления (Высокого)
A4P, A8P	Печатная плата (вентилятор)	K7R	Магнитное реле (E1HC)	S1NPL	Датчик давления (Низкого)
A5P	Печатная плата (ABC I/P)	K8R	Магнитное реле (E2HC)	S1PH~S3HP	Реле давления (Высокого)
A6P, A7P	Печатная плата (Датчик тока)	K9R	Магнитное реле (E3HC)	T1A	Датчик тока (A6P, A7P)
BS1 ~ BS5	Кнопочный переключатель (режим, установка, возврат, проверка проводки, перезапуск)	L1R	Реактор	SD1	Входной сигнал защитных устройств
C1	Конденсатор	M1C~M3C	Двигатель (Компрессор)	V1R	Модуль питания (A4P, A8P)
C63,C66	Конденсатор	M1F, M2F	Электродвигатель (вентилятор)	V1R, V2R	Модуль питания (A3P)
DS1, DS2	Микропереключатель	PS	Включение питания (A1P, A3P)	X1A~X4A	Соединитель (M1F, M2F)
E1HC~E3HC	Картерный нагреватель	Q1RP	Цепь обнаружения опрокидывания фазы	X1M	Клеммная колодка (Электропитание)
F1U	Плавкий предохранитель (250 В, 8A, Ⓑ) (A4P, A8P)	Q1DI	Прерыватель утечек на землю	X1M	Клеммная колодка (Управление) (A1P)
F1U, F2U	Плавкий предохранитель (250 В, 3,15A, Ⓣ) (A1P)	R10	Резистор (датчик тока) (A4P, A8P)	X1M	Клеммная колодка (A5P)
F5U	Плавкий предохранитель местной поставки	R50,R59	Резистор	Y1E	Электронный расширительный клапан (главный)
F400U	Плавкий предохранитель (250 В, 6,3A, Ⓣ) (A2P)	R95	Резистор (Ограничение тока)	Y2E	Электронный расширительный клапан (переохлаждение)
H1P ~ H8P	Контрольная лампа (индикатор-оранжевый)	R1T	Термистор (воздух) (A1P)	Y1S	Электромагнитный клапан (горячий газ)
	[H2P] Подготовиться, тест ..... мигание	R1T	Термистор (ребра) (A3P)	Y2S	Электромагнитный клапан (Возврат масла)
	Обнаружение неисправности .... загорается	R2T	Термистор (Всасывание)	Y3S	Электромагнитный клапан (4-ходовой клапан)
HAP	Контрольная лампа (индикатор - зеленый)	R31T	Термистор (M1C, Выпуск)	Z1C ~ Z9C	Противопомеховый фильтр (ферритовый сердечник)
K1	Магнитное реле	R32T	Термистор (M2C) (Выпуск)	Z1F	Противопомеховый фильтр (с поглотителем перенапряжений)
K2	Магнитный контактор (M1C)	R33T	Термистор (M3C Выпуск)	Переключатель охлаждение / обогрев	
K2M, K3M	Магнитный контактор (M2C, M3C)	R4T	Термистор (противообледенитель теплообменника)	S1S	Селекторный переключатель (Вентилятор/ охлаждение - обогрев)
K1R, K2R	Магнитное реле (K2M, K3M)	R5T	Термистор (выпуск теплообменника)	S2S	Селекторный переключатель (охлаждение - обогрев)

: Местная проводка
: Клеммная колодка
: Соединитель
: Клемма
: Защитное заземление (винт)

ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА :

BLK: Черный	ORG: Оранжевый
BLU: Синий	PNK: Розовый
BRN: Коричневый	RED: Красный
GRN: Зеленый	WHT: Белый
GRY : Серый	YLW: Желтый

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Данная монтажная схема относится только к наружному блоку.
2 При использовании дополнительного адаптера см. руководство по установке.
3 См. руководство по установке, где описана соединительная проводка для передачи внутренний - наружный F1-F2, передачи наружный - наружный F1-F2, с несколькими наружными блоками Q1 - Q2, и использование переключателя BS1~BS5 и DS1, DS2.
4 Не работать с блоком через короткозамыкающее защитное устройство S1PH.

2TW27276-1A

10 Схемы внешних соединений

10 - 1 Схемы внешних соединений

RXHQ8-18P9

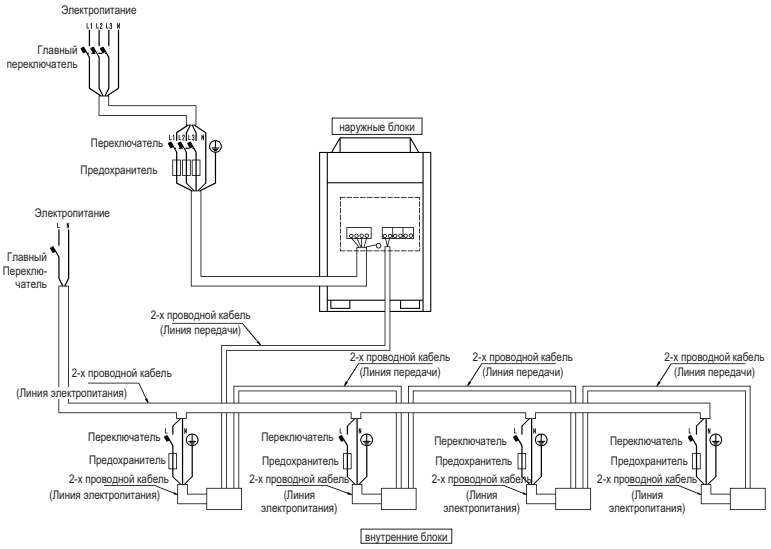

3D051452L

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Вся проводка, компоненты и материалы, которые используются, должны удовлетворять национальным и местным стандартам.
2. Используйте только медные проводники.
3. Подробные сведения указаны на схеме электропроводки.
4. В качестве предосторожности установить прерыватель контура.
5. Вся внешняя проводка и компоненты должны быть выполнены специально обученным электриком.
6. Элемент должен быть заземлен в соответствие с применяемыми местными и национальными правилами.
7. В электропроводке показаны основные точки соединения, а не все детали данной установки.
8. Убедитесь, что переключатель и предохранитель установлены в линии электропитания каждого компонента оборудования.
9. Установите основной выключатель, который мог бы прервать подачу электроэнергии от всех источников питания, так как в системе имеются несколько источников питания.
10. Если имеется возможность возникновения обратной фазы, потерянной фазы, нарушения подачи электроэнергии при работе продукта, надо подключить контур локальной защиты от обратной связи.
    Запуск продукта с обратной фазой может нарушить работу компрессора и других частей.
11. Необходимо установить прерыватель в цепи утечки на землю.

RXHQ20-32P9

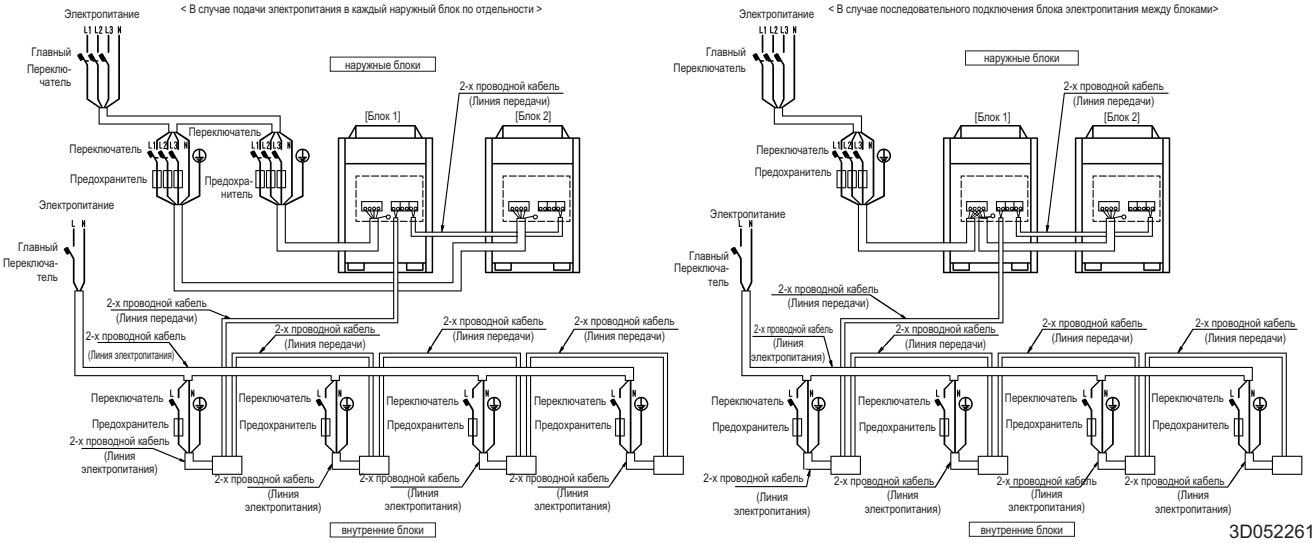

3D052261G

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Вся проводка, компоненты и материалы, которые используются, должны удовлетворять национальным и местным стандартам.
2. Используйте только медные проводники.
3. Подробные сведения указаны на схеме электропроводки.
4. В качестве предосторожности установить прерыватель контура.
5. Вся внешняя проводка и компоненты должны быть выполнены специально обученным электриком.
6. Элемент должен быть заземлен в соответствие с применяемыми местными и национальными правилами.
7. В электропроводке показаны основные точки соединения, а не все детали данной установки.
8. Убедитесь, что переключатель и предохранитель установлены в линии электропитания каждого компонента оборудования.
9. Установите основной выключатель, который мог бы прервать подачу электроэнергии от всех источников питания, так как в системе имеются несколько источников питания.
10. При последовательном подключении источника питания между блоками производительность БЛОКА 1 должна быть выше производительности БЛОКА 2.
11. Если имеется возможность возникновения обратной фазы, потерянной фазы, нарушения подачи электроэнергии при работе продукта, надо подключить контур локальной защиты от обратной связи.
    Запуск продукта с обратной фазой может нарушить работу компрессора и других частей.
12. Необходимо установить прерыватель в цепи утечки на землю.

10 Схемы внешних соединений

10 - 1 Схемы внешних соединений

RXHQ34-54P9

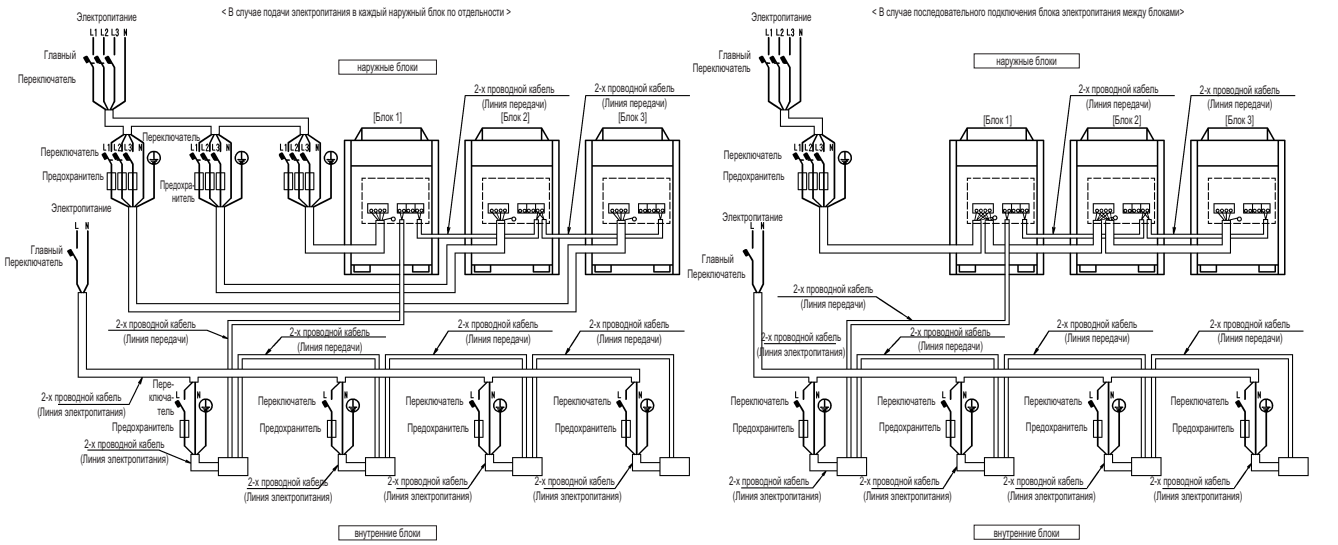

3D052262G

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Вся проводка, компоненты и материалы, которые используются, должны удовлетворять национальным и местным стандартам.
2. Используйте только медные проводники.
3. Подробные сведения указаны на схеме электропроводки.
4. В качестве предосторожности установить прерыватель контура.
5. Вся внешняя проводка и компоненты должны быть выполнены специально обученным электриком.
6. Элемент должен быть заземлен в соответствие с применяемыми местными и национальными правилами.
7. В электропроводке показаны основные точки соединения, а не все детали данной установки.
8. Убедитесь, что переключатель и предохранитель установлены в линии электропитания каждого компонента оборудования.
9. Установите основной выключатель, который мог бы прервать подачу электроэнергии от всех источников питания, так как в системе имеются несколько источников питания.
10. При последовательном подключении источника питания между блоками производительность БЛОКА 1 должна быть выше производительности БЛОКА 2.
11. Если имеется возможность возникновения обратной фазы, потерянной фазы, нарушения подачи электроэнергии при работе продукта, надо подключить контур локальной защиты от обратной связи.
    Запуск продукта с обратной фазой может нарушить работу компрессора и других частей.
12. Необходимо установить прерыватель в цепи утечки на землю.

11 Данные об уровне шума

11 - 1 Спектр звуковой мощности

RXHQ8P9

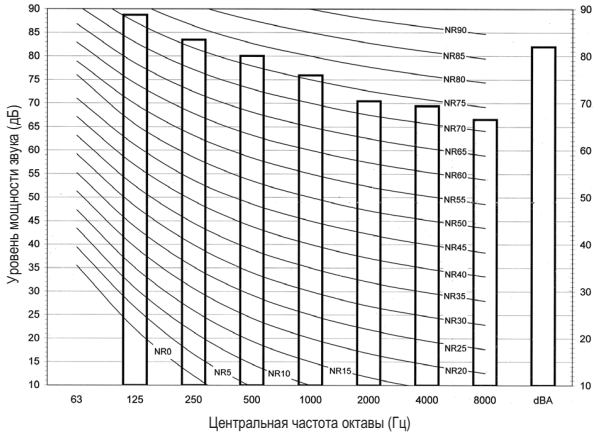

3TW33767-1

ПРИМЕЧАНИЯ

1. дБА = А-взвешенный уровень звукового давления. (Шкала А согласно IEC)
2. Базовая интенсивность звука 0 дБ = 10E-6 мкВт/м²
3. Измерено согласно ISO 3744

RXHQ10P9

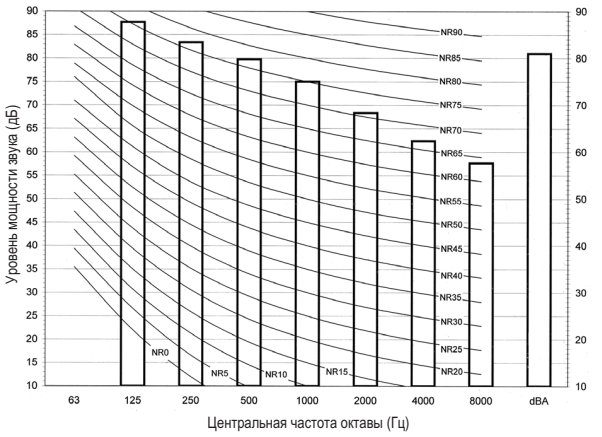

3TW33777-1

ПРИМЕЧАНИЯ

1. дБА = А-взвешенный уровень звукового давления. (Шкала А согласно IEC)
2. Базовая интенсивность звука 0 дБ = 10E-6 мкВт/м²
3. Измерено согласно ISO 3744

RXHQ12P9

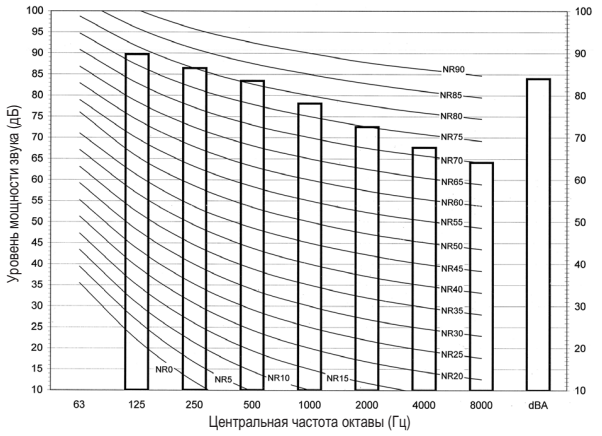

3TW33787-1

ПРИМЕЧАНИЯ

1. дБА = Уровень А-взвешенной звуковой мощности. (Шкала А согласно IEC)
2. Базовая интенсивность звука 0 дБ = 10E-6 мкВт/м²
3. Измерено согласно ISO 3744

RXHQ14-16P9

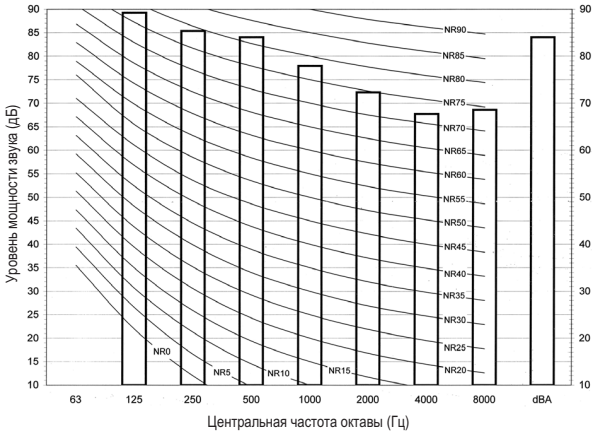

3TW33797-1

ПРИМЕЧАНИЯ

1. дБА = А-взвешенный уровень звукового давления. (Шкала А согласно IEC)
2. Базовая интенсивность звука 0 дБ = 10E-6 мкВт/м²
3. Измерено согласно ISO 3744

11 Данные об уровне шума

11 - 1 Спектр звуковой мощности

RXHQ18P9

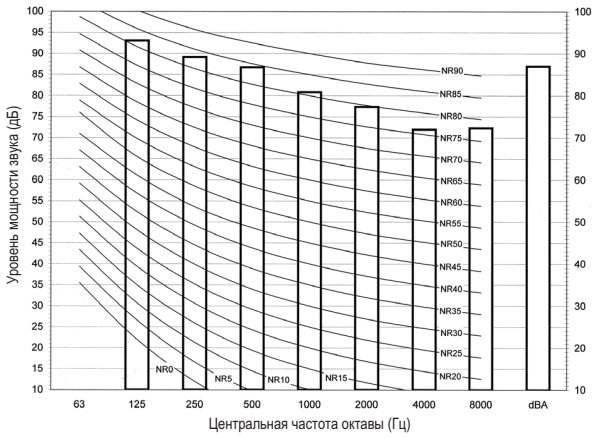

3TW33817-1

ПРИМЕЧАНИЯ

1. дБА = А-взвешенный уровень звукового давления. (Шкала А согласно IEC)
2. Базовая интенсивность звука 0 дБ = 10E-6 мкВт/м²
3. Измерено согласно ISO 3744

RXHQ20-54P9

Стандартная акустическая мощность и звуковое давление (обогрев)

Блок	Акустическая мощность	Звуковое давление
	дБА	дБА
RXHQ20P9	86	66
RXHQ22P9	86	66
RXHQ24P9	87	67
RXHQ26P9	88	68
RXHQ28P9	88	68
RXHQ30P9	89	69
RXHQ32P9	89	69
RXHQ34P9	89	69
RXHQ36P9	90	70
RXHQ38P9	90	69
RXHQ40P9	89	69
RXHQ42P9	90	70
RXHQ44P9	91	71
RXHQ46P9	91	71
RXHQ48P9	91	71
RXHQ50P9	91	71
RXHQ52P9	91	71
RXHQ54P9	92	72

4TW33767-3

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Уровень акустической мощности является абсолютным значением мощности для данного источника звука.
2. Уровень звукового давления является относительным значением, оно зависит от расстояния до источника и окружающей среды. Более подробная информация приведена на схеме уровня звука.
3. Указанные значения являются теоретическими значениями, основанными на результатах для конкретных установленных блоков.
   Возможные отклонения акустических значений в связи с особенностями установки не были приняты во внимание.

11 Данные об уровне шума

11 - 2 Спектр звукового давления

RXHQ8P9

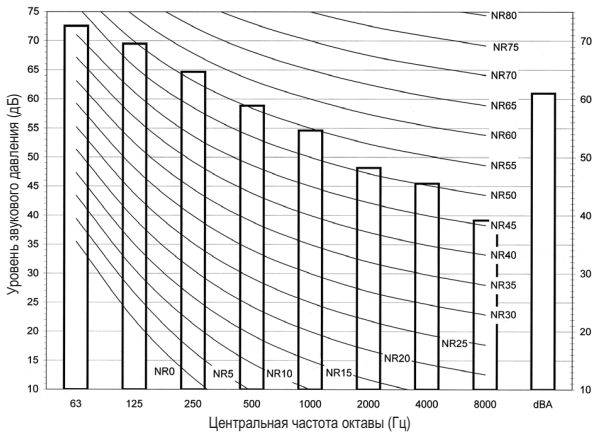

3TW33767-2

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Данные верны при свободных полевых условиях
2. Данные верны при номинальных условиях эксплуатации
3. дБА = А-взвешенный уровень звукового давления. (Шкала А согласно IEC)
4. Базовое звуковое давление 0 дБ = 20 мкПа



RXHQ10P9

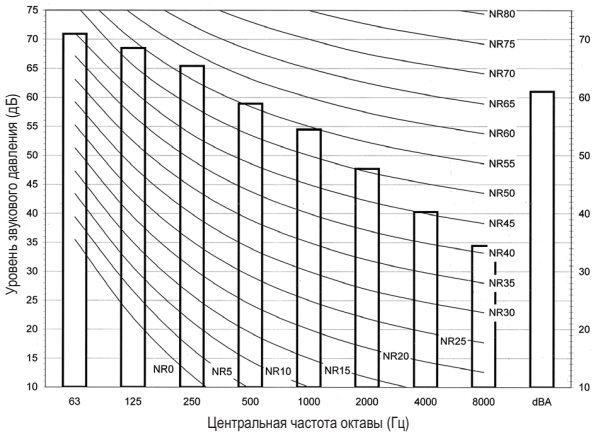

3TW33777-2

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Данные верны при свободных полевых условиях
2. Данные верны при номинальных условиях эксплуатации
3. дБА = А-взвешенный уровень звукового давления. (Шкала А согласно IEC)
4. Базовое звуковое давление 0 дБ = 20 мкПа



RXHQ12P9

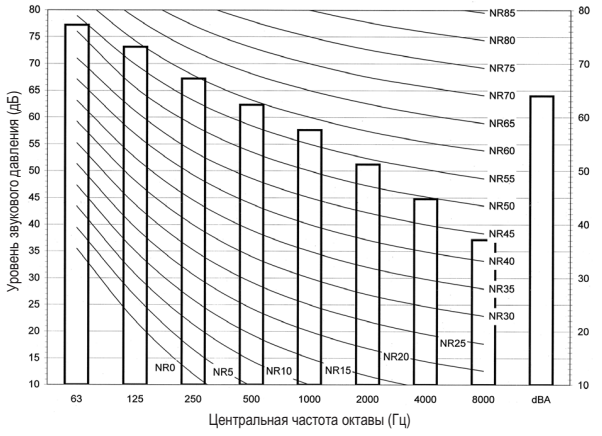

3TW33787-2

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Данные верны при свободных полевых условиях
2. Данные верны при номинальных условиях эксплуатации
3. дБА = А-взвешенный уровень звукового давления. (Шкала А согласно IEC)
4. Базовое звуковое давление 0 дБ = 20 мкПа



RXHQ14-16P9

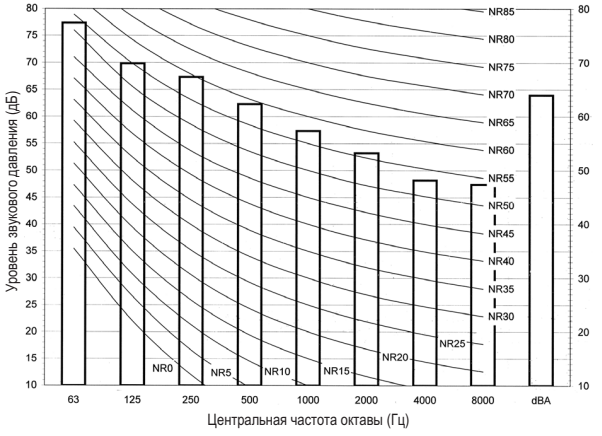

3TW33797-2

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Данные верны при свободных полевых условиях
2. Данные верны при номинальных условиях эксплуатации
3. дБА = А-взвешенный уровень звукового давления. (Шкала А согласно IEC)
4. Базовое звуковое давление 0 дБ = 20 мкПа



11 Данные об уровне шума

11 - 2 Спектр звукового давления

RXHQ18P9

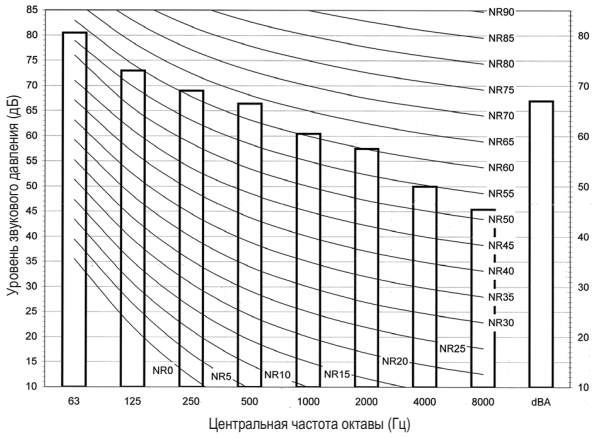

3TW33817-2

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Данные верны при свободных полевых условиях
2. Данные верны при номинальных условиях эксплуатации
3. дБА = А-взвешенный уровень звукового давления.
   (Шкала А согласно IEC)
4. Базовое звуковое давление 0 дБ = 20 мкПа



12 Установка

12 - 1 Пространство для обслуживания

RXHQ8-54P9

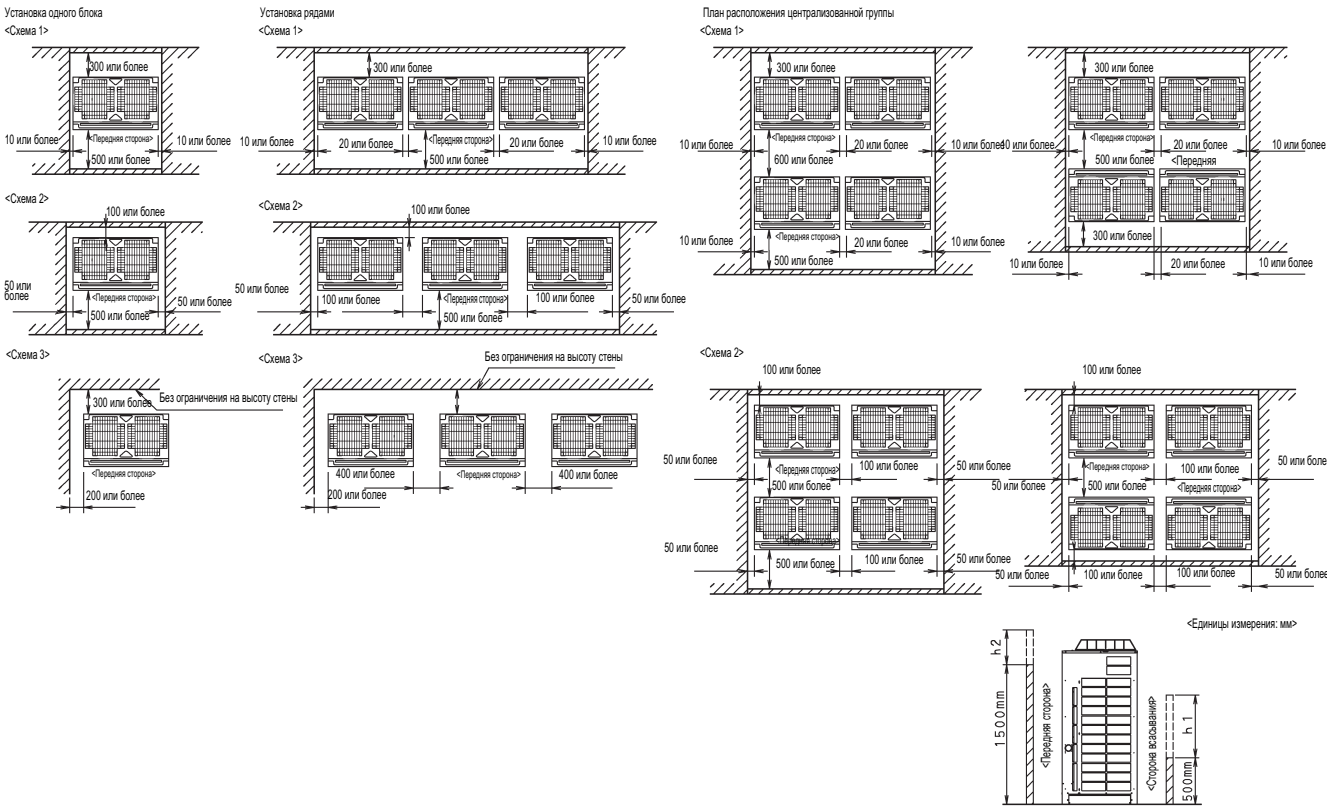

3D051451P

Примечания

1 Высота стенок для вариантов 1 и 2
Передняя сторона: 1500 мм
Сторона всасывания: 500 мм
Сторона: Высота не ограничена.
Место установки, показанное на чертеже, рассчитано для работы по охлаждению при температуре снаружи 35°.
Если наружная температура превышает 35° или нагрузка превышает максимум из-за генерирования значительного количества тепла внешним блоком, область всасывания должна быть шире, чем пространство, указанное на чертеже.

2 При превышении высоты (см. выше) стен h2/2 и h1/2 следует добавить к области спереди и сбоку для обслуживания отверстия всасывания, соответственно, как показано на рисунке справа.

3 При установке блока следует выбрать наиболее подходящий вариант из изображенных выше для обеспечения наилучшего расположения в имеющемся пространстве. Однако необходимо оставить достаточно места для того, чтобы между блоками и стеной мог пройти человек, а также для того, чтобы воздух мог свободно циркулировать.
(Если нужно установить большее число блоков, чем предусмотрено в приведенных выше схемах, общее расположение должно учитывать возможные кроткие замыкания).

4 Блоки следует устанавливать так, чтобы оставить достаточно места с передней стороны, чтобы можно было удобно проводить работы со стороны рубок охладителя.

12 Установка

12 - 2 Крепление и фундаменты блоков

RXHQ8-18P9

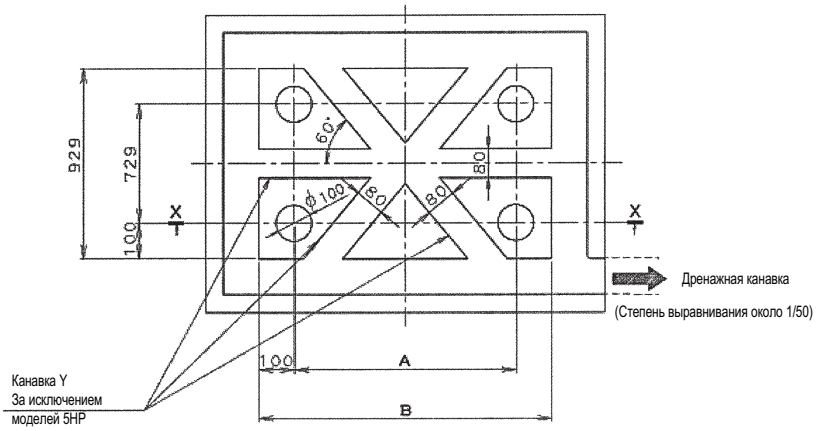

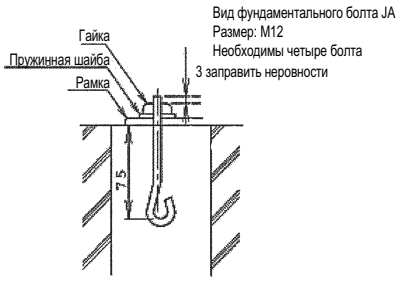

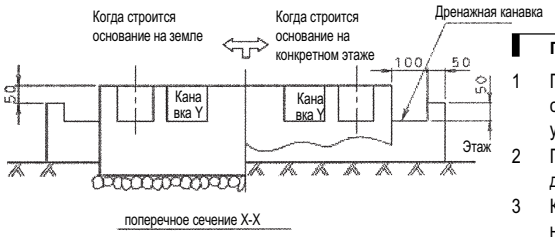

поперечное сечение X-X

Модель	A	Б
RXHQ8-10-12P9	792	922
RXHQ14-16-18P9	1102	1302

ПРИМЕЧАНИЦ

1 Пропорция цемент:песок:гравий для бетона должна быть 1:2:4 и арматурные стержни с диаметром 10 мм (прибл. с 300 мм интервалом) должны быть установлены.

2 Поверхность должна быть укреплена известковым раствором. Кромки угла должны быть стесаны.

3 Когда основание устанавливается на конкретном этаже, то нет необходимости в каменной кладке. Однако, поверхность секции на которой установлена основание должна быть подвергнута черновой обработке.

4 Вокруг основания должна быть сделана дренажная канавка, через которую отводится вода из места установки оборудования.

5 При установке оборудования на крыше должна быть проверена прочность этажа и сделаны измерения на водонепроницаемость.

6 Канавка Y не нужна для моделей 5HP.

3TW27239-6

12 Установка

12 - 3 Выбор труб с хладагентом

RXYQ-P9, RXYHQ-P9, RXHQ-P9

Пример подсоединения
(Соединение 8 внутренних агрегатов Система с тепловым насосом)

- Для монтажа нескольких наружных агрегатов воспользуйтесь поставляемым по отдельному заказу комплектом соединений трубопроводов для подключения нескольких наружных агрегатов (BHFQ22P1007+1517). Методика выбора показана в таблице справа.
- Не используйте комплект соединений трубопроводов для подключения нескольких наружных агрегатов (BHFQ22M909+1359), поставляемый в качестве опции для моделей серии M, а также не используйте тройники.

A внутренний агрегат
рефнет-тройник
рефнет-коллектор
комплект соединений трубопроводов для подключения нескольких наружных агрегатов

Установите горизонтально общую часть (часть ◀ на рисунке) комплекта соединений трубопроводов для подключения нескольких наружных агрегатов, соблюдая ограничения по монтажу, изложенные в разделе «Подсоединение трубопроводов хладагента».
(*) Если мощность системы соответствует модели 20 или превышает ее, отмеряйте еще раз до первого наружного ответвления от внутреннего агрегата.

			Разветвление с помощью рефнета	Разветвление с помощью рефнета и рефнет-коллектора	Разветвление с помощью рефнет-коллектора
		Установлен один наружный агрегат (RXYQ5~18 + RXHQ8~18 + RXYHQ12)			
		Система с несколькими наружными агрегатами (RX(Y/H)Q20~54 + RXYHQ16~36)			
Максимально допустимая длина	Фактическая длина трубопровода	Длина трубопровода между наружным и самым удаленным внутренним агрегатом ≤165 м			
		[Пример] агрегат 8: a+b+c+d+e+f+g+p≤165 м	[Пример] агрегат 6: a+b+h≤165 м, агрегат 8: a+i+k≤165 м	[Пример] агрегат 8: a+i≤165 м	
	Между наружными и внутренними агрегатами	Эквивалентная длина трубопровода между наружным(*) и самым удаленным внутренним агрегатом ≤190 м (эквивалентная длина трубопровода увеличивается на 0,5 м на каждый рефнет и на 1,0 м на каждый рефнет-коллектор (для расчетов))			
		Общая длина трубопровода от наружного агрегата* до самого удалённого внутреннего агрегата ≤1000 м			
	Между наружным разветвителем и наружным агрегатом (только для модели RX(Y/H)Q20 и RXYHQ20 или более мощной)	Фактическая длина трубопровода	Длина трубопровода от наружного разветвителя до наружного агрегата ≤10 м. Примерная длина: макс. 13 м		
Допустимая высота	Между наружными и внутренними агрегатами	Разница в высоте	Перепад высот между наружным и внутренним агрегатами (H1)≤50 м (≤40 м, если наружный агрегат расположен ниже внутреннего).		
	Между внутренними агрегатами	Разница в высоте	Перепад высот между соседними внутренними агрегатами (H2)≤15 м		
	Между наружными агрегатами	Разница в высоте	Перепад высот между наружными агрегатами (между главным и подчиненным) (H3) ≤5 м		
Допустимая длина после ответвления		Фактическая длина трубопровода	Длина трубы от первого ответвления трубопровода хладагента (от первого, считая от наружного агрегата, рефнета или рефнет-коллектора) до самого удаленного внутреннего агрегата ≤40 м (см. примечание 1)		
			[Пример] агрегат 8: b+c+d+e+f+g+p≤40 м	[Пример] агрегат 6: b+h≤40 м, агрегат 8: i+k≤40 м	[Пример] агрегат 8: i≤40 м

Выбор наборов разветвительных элементов

Наборы разветвительных элементов можно использовать только с хладагентом R410A.

Как Выбрать рефнет
- При использовании рефнетов на первом ответвлении, считая со стороны наружного агрегата.
  Выбирайте по следующей таблице в соответствии с мощностью наружного агрегата.

Тип мощности наружного агрегата	Название рефнета
RXYQ5	KHRQ22M20T
RX(Y/H)Q8~10	KHRQ22M29T9
RX(Y/H)Q12~22 + RXYHQ12 + RXYHQ16~22	KHRQ22M64T
RX(Y/H)Q24~54	KHRQ22M75T

- Рефнеты, кроме первого ответвления, выбираются по сумме индексов подключенных к ним внутренних агрегатов.

Тип мощности внутреннего агрегата	Название рефнета
<200	KHRQ22M20T
200≤x<290	KHRQ22M29T9
290≤x<640	KHRQ22M64T
≥640	KHRQ22M75T

[Пример] к рефнету C подсоединены внутренние агрегаты 3+4+5+6+7+8

[Пример] к тройнику B подключены внутренние агрегаты 7 +8, к коллектору подключены внутренние агрегаты 1+2+3+4+5+6

Как выбрать рефнет-коллектор
- Выбирайте по следующей таблице в соответствии с общей мощностью всех внутренних агрегатов, подключенных после рефнет-коллектора.
- Примечание: Тип 250 нельзя подключать после рефнет-коллектора.

Тип мощности внутреннего агрегата	Название рефнета
<290	KHRQ22M29H (макс. 8 ответвлений)
290≤x<640	KHRQ22M64H (макс. 8 ответвлений)(a)
≥640	KHRQ22M75H (макс. 8 ответвлений)

(a) см. примечание 2

Как выбрать комплект труб для подсоединения нескольких наружных агрегатов (необходимый в тех случаях, когда мощность наружных агрегатов соответствует модели RX(Y/H)Q20 и RXYHQ20 или превышает ее).
- Выбирайте по следующей таблице в соответствии с количеством наружных агрегатов.

Количество наружных агрегатов	Название комплекта
2	BHFQ22P1007
3	BHFQ22P1517

[Пример] к коллектору подключены; внутренние агрегаты 1+2+3+4+5+6+7+8

Пример внутренних агрегатов, подсоединённых к данной магистрали

4PW67902-1(1)

Выбор размера труб

При установке нескольких наружных агрегатов (RX(Y/H)Q20~54P + RXYHQ16~36) выбирайте размер труб в соответствии со следующей схемой.



A,B,C. Трубопровод между наружным агрегатом и рефнетом

- Выбирайте по следующей таблице в соответствии с типом мощности наружных агрегатов, подсоединённых ниже.

Размер соединительного трубопровода наружного агрегата

Тип мощности наружного агрегата	Размер трубопровода (внешний диаметр) (мм)	
	Трубопровод газообразного хладагента	Трубопровод жидкого хладагента
RXYQ5	Ø15,9	Ø9,5
RX(Y/H)Q8	Ø19,1	
RX(Y/H)Q10	Ø22,2	
RX(Y/H)Q12~16 + RXYHQ12+16	Ø28,6	Ø12,7
RX(Y/H)Q1~22 + RXYHQ18~22		Ø15,9
RX(Y/H)Q24 + RXYHQ24	Ø34,9	
RX(Y/H)Q26~34 + RXYHQ26~34		Ø19,1
RX(Y/H)Q36~54 + RXYHQ36	Ø41,3	

D. Трубопроводы между рефнетами

- Выбирайте по следующей таблице в соответствии с общей мощностью всех внутренних агрегатов, подключенных после этого.
- Размер соединительных труб не должен превышать размер труб хладагента, выбранный по названию общей модели системы.

Общая мощность внутренних или наружных агрегатов	Размер трубопровода (внешний диаметр) (мм)	
	Трубопровод газообразного хладагента	Трубопровод жидкого хладагента
<150	Ø15,9	Ø9,5
150≤x<200	Ø19,1	
200≤x<290	Ø22,2	
290≤x<420	Ø28,6	Ø12,7
420≤x<640		Ø15,9
640≤x<920	Ø34,9	Ø19,1
≥920	Ø41,3	

E. Участок между рефнетом и внутренним агрегатом

- Размер труб на участках прямого соединения с внутренним агрегатом должен быть равен размеру труб, подсоединяемых к внутреннему агрегату.

Тип мощности внутреннего агрегата	Размер трубопровода (внешний диаметр) (мм)	
	Трубопровод газообразного хладагента	Трубопровод жидкого хладагента
20~50	Ø12,7	Ø6,4
63~125	Ø15,9	Ø9,5
200	Ø19,1	
250	Ø22,2	

Когда общая эквивалентная длина труб между наружными и внутренними агрегатами составляет 90 м и более, необходимо увеличить диаметр главных труб (как жидкого, так и газообразного хладагента). С увеличением длины труб возможно падение производительности, однако и в этом случае диаметр главных труб можно увеличить.

	Сторона газообразного хладагента
RXYQ5	Ø15,9 → Ø19,1
RX(Y/H)Q8	Ø19,1 → Ø22,2
RX(Y/H)Q10	Ø22,2 → Ø25,4(a)
RX(Y/H)Q12~14 + RXYHQ12	Ø28,6 —
RX(Y/H)Q16~22 + RXYHQ16~22	Ø28,6 → Ø31,8(a)
RX(Y/H)Q24 + RXYHQ24	Ø34,9 —
RX(Y/H)Q26~34 + RXYHQ26~34	Ø34,9 → Ø38,1(a)
RX(Y/H)Q36~54 + RXYHQ36	Ø41,3 —

— увеличение недопустимо

	Сторона жидкого хладагента
RXYQ5	Ø9,5 —
RX(Y/H)Q8~10	Ø9,5 → Ø12,7
RX(Y/H)Q12~16 + RXYHQ12+16	Ø12,7 → Ø15,9
RX(Y/H)Q18~24 + RXYHQ18~24	Ø15,9 → Ø19,1
RXYQ26~54 + RXYHQ26~36	Ø19,1 → Ø22,2

— увеличение недопустимо



1 Наружный агрегат
2 Основные трубы
3 Увеличение
4 Первое ответвление трубопровода хладагента
5 Внутренний агрегат

(a) Если недоступно, увеличение недопустимо

Как рассчитать количество хладагента для дозаправки

Количество хладагента для дозаправки системы R (кг) Значение R следует округлить до 0,1 кг.

Количество хладагента для заправки системы не должно превышать 100 кг. Это значит, что если рассчитанное количество хладагента для заправки системы составляет 95 кг и более, вы должны разделить систему с несколькими наружными агрегатами на меньшие независимые системы, для заправки каждой из которых потребуется менее 95 кг хладагента. Количество хладагента для заправки, предписанное заводом, смотрите на паспортной табличке агрегата.

R = [(X1 x **Ø22.2**) x0.37] + [(X2 x **Ø19.1**) x0.26] + [(X3 x **Ø15.9**) x0.18] + [(X4 x **Ø12.7**) x0.12] + [(X5 x **Ø9.5**) x0.059] + [(X6 x **Ø6.4**) x0.022] + **A**

$X_{1..6}$ = Общая длина трубопровода жидкого хладагента (м) при **Øa**
A = Вес в соответствии с таблицей

		A
1x	5~12	**0** kg
	14~18	**1** kg
2x	2x (8~12)	**0** kg
	(8~12) + (14~18)	**1** kg
	(14~18) + (14~18)	**2** kg
3x	3x (8~12)	**0** kg
	[2x (8~12)] + (14~18)	**1** kg
	(8~12) + [2x (14~18)]	**2** kg
	3x (14~18)	**3** kg

Пример разветвления трубопровода хладагента с помощью рефнета и рефнет-коллектора для модели RXYQ34P ((1x 16) + (1x 18))

Если установлен наружный агрегат модели RXYQ34P и длины труб соответствуют указанным ниже

a : Ø19.1x30 m	d : Ø9.5x10 m	g : Ø6.4x10 m	j : Ø6.4x10 m
b : Ø15.9x10 m	e : Ø9.5x10 m	h : Ø6.4x20 m	k : Ø6.4x9 m
c : Ø9.5x10 m	f : Ø9.5x10 m	i : Ø12.7x10 m	

R = [30x0.26]+[10x0.18]+[10x0.12]+[40x0.059]+[49x0.022]**+2** = 16.238
⇒ **R = 16.2 kg**

Примечание 1	Максимально допустимая длина после первого ответвления до внутренних агрегатов составляет 40 м, однако её можно увеличить до 90 м, если будут соблюдены все нижеперечисленные условия.		
	Необходимые условия	**Схемы примеров**	
	Размер труб в трубопроводе жидкого хладагента и в трубопроводе газообразного хладагента необходимо увеличить, если длина труб между первым и последним ответвлением составляет более 40 м (переходы необходимо изготовить на месте монтажа). Если увеличенный размер труб в трубопроводе превышает размер труб в главном трубопроводе, размер труб в главном трубопроводе тоже необходимо увеличить.	внутренний агрегат **8**: b+c+d+e+f+g+p≤90 м увеличьте размер труб b, c, d, e, f, g	Увеличьте размер труб как указано ниже Ø9,5 → Ø12,7 Ø15,9 → Ø19,1 Ø22,2 → Ø25,4* Ø12,7 → Ø15,9 Ø19,1 → Ø22,2 Ø28,6 → Ø31,8* Ø34,9 → Ø38,1* * Если доступно на месте установки. В противном случае увеличение недопустимо.
	Для расчёта общей длины удлинения фактическую длину вышеуказанных труб необходимо удвоить (за исключением главной трубы и труб, размер которых не был увеличен).	a+b*2+c*2+d*2+e*2+f*2+g*2 +h+i+j+k+l+m+n+p≤1000 м	 1 Наружный агрегат 2 Рефнет-тройник (a~g) 3 Внутренние агрегаты (1~8)
	От внутреннего агрегата до ближайшего ответвления ≤40 м	h, i, j..... p≤40 м	
	Разница между расстоянием от наружного агрегата до самого дальнего внутреннего агрегата и расстоянием от наружного агрегата до самого ближнего внутреннего агрегата ≤40 м	Самый дальний внутренний агрегат **8** Самый ближний внутренний агрегат **1** (a+b+c+d+e+f+g+p)−(a+h)≤40 м	

Примечание 2	Если размер трубы над рефнет-коллектором составляет Ø34,9 и более, требуется KHRQ22M75H.

13 Рабочий диапазон

13 - 1 Рабочий диапазон

RXHQ-P9

Обогрев

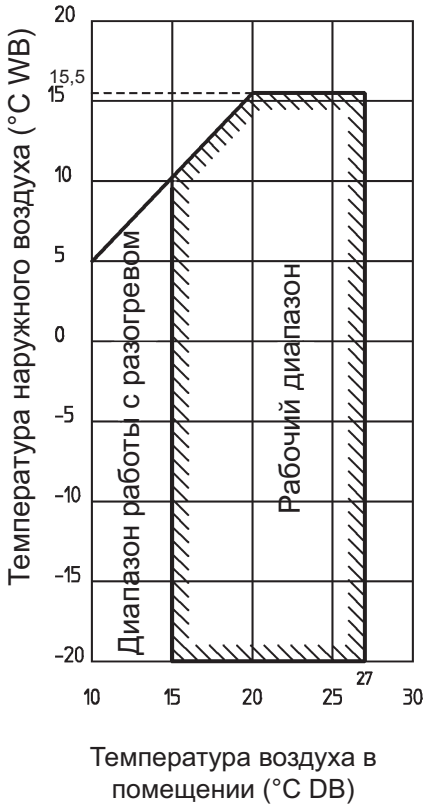

4TW25797-3C

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Приведенные значения соответствуют следующим условиям эксплуатации:
внутренние и наружные блоки:
- эквивалентная длина трубопроводов: 7,5 м
- перепад уровня: 0 м

2 В зависимости от условий эксплуатации и монтажа, внутренний блок может переключаться в режим ледостава (внутреннего льдоудаления).

3 Для уменьшения частоты работы в режиме ледостава (внутреннего льдоудаления), рекомендуется установить наружный блок в месте, не подверженном воздействию ветра.

Компания Daikin занимает уникальное положение в области производства оборудования для кондиционирования воздуха, компрессоров и хладагентов. Это стало причиной ее активного участия в решении экологических проблем. В течение нескольких лет деятельность компании Daikin была направлена на то, чтобы достичь лидирующего положения по поставкам продукции, которая в минимальной степени оказывает воздействие на окружающую среду. Эта задача требует, чтобы разработка и проектирование широкого спектра продуктов и систем управления выполнялись с учетом экологических требований и были направлены на сохранение энергии и снижение объема отходов.

Настоящий каталог составлен только для справочных целей, и не является предложением, обязательным для выполнения компанией Daikin Europe N.V. Его содержание составлено компанией Daikin Europe N.V. на основании сведений, которыми она располагает. Компания не дает прямую или связанную гарантию относительно полноты, точности, надежности или соответствия конкретной цели содержания каталога, а также продуктов и услуг, представленных в нем. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Компания Daikin Europe N.V. отказывается от какой-либо ответственности за прямые или косвенные убытки, понимаемые в самом широком смысле, вытекающие из прямого или косвенного использования и/или трактовки данного буклета. На все содержание распространяется авторское право Daikin Europe N.V.

Программа сертификации EUROVENT не распространяется на системы VRV®.

Продукция компании Daikin распространяется компанией:

EEDRU11-200 • CD • 06/11 • Copyright Daikin
Настоящая публикация заменяет издание EEDRU10-200
Распечатано в Бельгии компанией Lannoo (www.lannooprint.be), которая заботится об окружающей среде согласно Регламенту ЕС по системе экологического менеджмента и аудита EMAS и системам ISO 14001.
Ответственный издатель: Daikin Europe N.V., Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende (Остенд)