DAIKIN

Кондиционеры

Технические Данные

VRV

VRVIII с тепл. нас., комбинация с выс. знач. COP

EEDRU12-200

RXYHQ-P9

DAIKIN

Кондиционеры

Технические Данные

VRV

VRVIII с тепл. нас., комбинация с выс. знач. COP

EEDRU12-200

RXYHQ-P9

СОДЕРЖАНИЕ

RXYHQ-P9

1 Технические характеристики 2
Технические параметры 2
Электрические параметры 6

2 Электрические параметры 8
Электрические данные 8

3 Опции 9
Опции 9

4 Таблица сочетания 10
Таблица сочетания 10

5 Таблицы производительности 11
Условные обозначения таблицы производительностей 11
Таблицы холодопроизводительности 12
Таблицы теплопроизводительностей 36
Поправочный коэффициент для общей теплопроизводительности 60
Поправочный коэффициент для производительности 61

6 Размерные чертежи 66
Размерные чертежи 66
Размерные чертежи с аксессуарами 67

7 Центр тяжести 68
Центр тяжести 68

8 Схемы трубопроводов 69
Схемы трубопроводов 69

9 Монтажные схемы 70
Монтажные схемы - Три фазы 70

10 Схемы внешних соединений 71
Схемы внешних соединений 71

11 Данные об уровне шума 72
Спектр звуковой мощности 72
Спектр звукового давления 73

12 Установка 74
Пространство для обслуживания 74
Крепление и фундаменты блоков 75
Выбор труб с хладагентом 76

13 Рабочий диапазон 78
Рабочий диапазон 78

1 Технические характеристики

1-1 Технические параметры					RXYHQ12P9
Система	Модуль наружного блока 1				RXYHQ12P9
Диапазон производительностей				л.с.	12
Холодопроизводительность	Ном.			кВт	33,5 (1)
Теплопроизводительность	Ном.			кВт	37,5 (2)
Регулирование производительности	Method				С инверторным управлением
	Ступени			%	~ 100
Входная мощность - 50 Гц	Охлаждение	Ном.		кВт	8,61
	Нагрев	Ном.		кВт	8,58
EER					3,89
COP					4,37
Максимальное количество подсоединяемых внутренних блоков					26
Индекс производительности подсоединяемых внутренних блоков	Мин.				150
	Ном.				300
	Макс.				390
Корпус	Цвет				Белый Daikin
	Материал				Окрашенная оцинкованная стальная пластина
Размеры	Блок	Высота		мм	1.680
		Ширина		мм	1.240
		Глубина		мм	765
	Упакованный блок	Высота		мм	1.855
		Ширина		мм	1.365
		Глубина		мм	860
Вес	Блок			кг	281
	Упакованный блок			кг	312
Упаковка	Материал				Картон_
	Вес			кг	4,72
Упаковка 2	Материал				Дерево
	Вес			кг	20,85
Упаковка 3	Материал				Пластик
	Вес			кг	0,265
Теплообменник	Длина			мм	2.088
	Ряды	Количество			54
	Шаг ребер			мм	2,00
	Проходы	Количество			21
	Лицевая сторона			м²	2,481
	Ступени	Количество			2
	Отверстие пустой трубной решетки	Количество			0
	Тип трубы				ø8 Hi-XSS
	Ребро	Тип			Несимметричные жалюзи “вафельного” типа
		Обработка			Гидрофильная и коррозионностойкая_
Вентилятор	Тип				Осевой вентилятор
	Количество				2
	Расход воздуха	Охлаждение	Ном.	м³/мин	233
		Нагрев	Ном.	м³/мин	233
	Внешнее статическое давление	Макс.		Па	78
	Направление подачи				Вертикальн.
Двигатель вентилятора	Количество				2
	Модель				Бесщеточный двигатель постоянного тока
	Выход			W	350
Двигатель вентилятора 2	Модель				Бесщеточный двигатель постоянного тока
	Выход			W	350
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	Ном.		дБ(А)	80

1 Технические характеристики

1-1 Технические параметры					RXYHQ12P9
Уровень звукового давления	Охлаждение	Ном.		дБ(A)	60
Компрессор	Количество_				2
	Model				Инвертор
	Тип				Герметичный спиральный компрессор
	Скорость			об/мин	6.300
	Выход			W	2.800
	Картерный нагреватель			W	33
Компрессор 2	Модель				ВКЛ - ВЫКЛ
	Тип				Герметичный спиральный компрессор
	Скорость			об/мин	2.900
	Выход			W	4.500
	Картерный нагреватель			W	33
Рабочий диапазон	Охлаждение	Мин.~Макс.		°CDB	-5,0~43,0
	Нагрев	Мин.~Макс.		°CWB	-20,0~15,0
Хладагент	Тип				R-410A
	Заправка			кг	10
	Регулирование				Электронный расширительный клапан
	Контуры	Количество			1
Масло хладагента	Тип				Синтетическое (эфирное) масло
	Объем заправки			л	4,8
Piping connections	Жидкость	Тип			Соединение пайкой
		НД		мм	12,7
	Газ	Тип			Соединение пайкой
		НД		мм	28,6
	Теплоизоляция				Трубопроводы для жидкости и газа
	Длина трубы	Макс.	НБ - ВБ	м	165
		Макс.	После ответвления	м	90 (8)
	Общая длина трубопроводов	Система	Фактическая	м	1.000
	перепад уровня	НБ - ВБ	Наружный блок в наивысшем положении	м	50
			Внутренний блок в наивысшем положении	м	40
		IU - IU	Макс.	м	15
Способ разморозки					Реверсивный цикл
Управление разморозкой					Датчик температуры теплообменника наружного блока
Безопасные устройства	Элемент	01			Реле высокого давления
		02			Устройство защиты от перегрузки привода вентилятора
		03			Реле максимального тока
		04			Защита от перегрузки инвертора
		05			Плавкий предохранитель платы
PED	Категория				Категория II

1 Технические характеристики

1-1 Технические параметры					RXYHQ16P9	RXYHQ18P9	RXYHQ20P9	RXYHQ22P9	RXYHQ24P9	RXYHQ26P9	RXYHQ28P9	RXYHQ30P9	RXYHQ32P9	RXYHQ34P9
Система	Модуль наружного блока 1				RXYQ8P9			RXYQ10P9	RXYQ8P9					RXYQ10P9
	Модуль наружного блока 2				RXYQ8P9	RXYQ10P9	RXYHQ12P9		RXYQ8P9		RXYQ10P9		RXYHQ12P9	
	Модуль наружного блока 3				-				RXYQ8P9	RXYQ10P9		RXYHQ12P9		
Диапазон производительностей				л.с.	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34
Холодопроизводительность	Ном.			кВт	45,00 (1)	49,00 (1)	55,90 (1)	61,50 (1)	67,00 (1)	71,40 (1)	77,00 (1)	82,50 (1)	89,00 (1)	94,00 (1)
Теплопроизводительность	Ном.			кВт	50,00 (2)	56,50 (2)	62,50 (2)	69,00 (2)	75,00 (2)	81,50 (2)	88,00 (2)	94,00 (2)	102,00 (2)	107,00 (2)
Регулирование производительности	Method				С инверторным управлением									
	Ступени			%	~ 100									
Входная мощность - 50 Гц	Охлаждение	Ном.		кВт	10,49	12,25	13,80	16,02	15,62	17,46	18,69	20,83	22,31	24,42
	Нагрев	Ном.		кВт	11,11	13,23	14,14	16,27	16,67	18,78	19,82	21,81	23,18	24,94
EER					4,29	4,00	4,05	3,84	4,29	4,09	4,12	3,96	3,99	3,85
COP					4,50	4,27	4,42	4,24	4,50	4,34	4,44	4,31	4,40	4,29
Максимальное количество подсоединяемых внутренних блоков					34	39	43	47	52	56	60	64		
Индекс производительности подсоединяемых внутренних блоков	Мин.				200	225	250	275	300	325	350	375	400	425
	Ном.				400	450	500	550	600	650	700	750	800	850
	Макс.				520	565	650	715	780	80				
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	Ном.		дБ(А)	82		83						85	
Уровень звукового давления	Охлаждение	Ном.		дБ(А)	60	61	62				63		64	
Хладагент	Контуры	Количество			1									
	Общее количество заправленного хладагента в системе	Макс.		кг	-				Меньше 100 (расчетная заправка менее 95)					
Piping connections	Жидкость	Тип			Соединение пайкой									
		НД		мм	12,7	15,9				19,1				
	Газ	Тип			Соединение пайкой									
		НД		мм	28,6				34,9					
	Длина трубы	Макс.	НБ - ВБ	м	165									
		Макс.	После ответвления	м	90 (7)									
	Общая длина трубопроводов	Система	Фактическая	м	1.000									
	перепад уровня	НБ - ВБ	Наружный блок в наивысшем положении	м	50									
			Внутренний блок в наивысшем положении	м	40									
		IU - IU	Макс.	м	15									
Способ разморозки					Реверсивный цикл									
Управление разморозкой					Датчик температуры теплообменника наружного блока									

1 Технические характеристики

1-1 Технические параметры					RXYHQ36P9
Система	Модуль наружного блока 1				RXYHQ12P9
	Модуль наружного блока 2				RXYHQ12P9
	Модуль наружного блока 3				RXYHQ12P9
Диапазон производительностей				л.с.	36
Холодопроизводительность	Ном.			кВт	98,00 (1)
Теплопроизводительность	Ном.			кВт	113,00 (2)
Регулирование производительности	Method				С инверторным управлением
	Ступени			%	~ 100
Входная мощность - 50 Гц	Охлаждение	Ном.		кВт	25,19
	Нагрев	Ном.		кВт	25,86
EER					3,89
COP					4,37
Максимальное количество подсоединяемых внутренних блоков					64
Индекс производительности подсоединяемых внутренних блоков	Мин.				450
	Ном.				900
	Макс.				80
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	Ном.		дБ(А)	85
Уровень звукового давления	Охлаждение	Ном.		дБ(А)	65
Хладагент	Контуры	Количество			1
	Общее количество заправленного хладагента в системе	Макс.		кг	Меньше 100 (расчетная заправка менее 95)
Piping connections	Жидкость	Тип			Соединение пайкой
		НД		мм	19,1
	Газ	Тип			Соединение пайкой
		НД		мм	41,3
	Длина трубы	Макс.	НБ - ВБ	м	165
		Макс.	После ответвления	м	90 (7)
	Общая длина трубопроводов	Система	Фактическая	м	1.000
	перепад уровня	НБ - ВБ	Наружный блок в наивысшем положении	м	50
			Внутренний блок в наивысшем положении	м	40
		IU - IU	Макс.	м	15
Способ разморозки					Реверсивный цикл
Управление разморозкой					Датчик температуры теплообменника наружного блока

Стандартные аксессуары : Соединительные трубопроводы; Количество : 4;

Стандартные аксессуары : Руководство по эксплуатации; Количество : 1;

Стандартные аксессуары : Инструкции по установке; Количество : 1;

1 Технические характеристики

1-2 Электрические параметры				RXYHQ12P9
Электропитание	Наименование			W1
	Фаза			3N~
	Частота		Гц	50
	Напряжение		V	400
Диапазон напряжений	Мин.		%	-10
	Макс.		%	10
Ток	Номинальный рабочий ток - 50 Гц	Охлаждение	A	19,1
		Нагрев	A	12,9
Ток - 50 Гц	Пусковой ток (MSC)		A	75
	Zмакс.	Текст		0,27
	Минимальное значение Ssc		кВА	873
	Мин. ток цепи (MCA)		A	22,7
	Макс. ток предохранителя (MFA)		A	25
	Ток полной нагрузки (FLA)	Общая	A	1,2
Соединительная проводка - 50 Гц	Для электропитания	Количество		5
		Примечание		Вкл.заземляющий провод
	Для подсоединения с внутр. бл.	Количество		2
		Примечание		F1,F2
Подключение электропитания				Внутренний и наружный блок

1-2 Электрические параметры				RXYHQ16P9	RXYHQ18P9	RXYHQ20P9	RXYHQ22P9	RXYHQ24P9	RXYHQ26P9	RXYHQ28P9	RXYHQ30P9	RXYHQ32P9	RXYHQ34P9
Ток	Номинальный рабочий ток - 50 Гц	Охлаждение	A	15,0	18,8	26,6	30,4	22,5	26,3	30,1	37,9	45,7	49,5
		Нагрев	A	16,4	19,3	21,1	24,0	24,6	27,5	30,4	32,2	34,0	36,9
Ток - 50 Гц	Пусковой ток (MSC)		A	4	78	79	88	7	82	91		92	101
	Zмакс.	Текст		-	0,27		0,25	-	0,27	0,25			0,24
	Минимальное значение Ssc		кВА	1.820	1.748	1.759	1.687	2.730	2.658	2.586	2.597	2.608	2.537
	Мин. ток цепи (MCA)		A	37,0	40,1	41,2	44,3	55,5	58,6	61,7	62,8	63,9	67,0
	Макс. ток предохранителя (MFA)		A	50				63	80				
	Ток полной нагрузки (FLA)	Общая	A	1,4	1,6	1,9	2,1		2,3	2,5	2,8	3,1	3,3
Соединительная проводка - 50 Гц	Для электропитания	Количество		5									
		Примечание		Вкл.заземляющий провод									
	Для подсоединения с внутр. бл.	Количество		2									
		Примечание		F1,F2									
Подключение электропитания				Внутренний и наружный блок									

1-2 Электрические параметры				RXYHQ36P9
Ток	Номинальный рабочий ток - 50 Гц	Охлаждение	A	57,3
		Нагрев	A	38,7
Ток - 50 Гц	Пусковой ток (MSC)		A	101
	Zмакс.	Текст		0,24
	Минимальное значение Ssc		кВА	2.548
	Мин. ток цепи (MCA)		A	68,1
	Макс. ток предохранителя (MFA)		A	80
	Ток полной нагрузки (FLA)	Общая	A	3,6
Соединительная проводка - 50 Гц	Для электропитания	Количество		5
		Примечание		Вкл.заземляющий провод
	Для подсоединения с внутр. бл.	Количество		2
		Примечание		F1,F2
Подключение электропитания				Внутренний и наружный блок

1 Технические характеристики

Примечания

(1) Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного возд. 35°CDB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5м; перепад уровня: 0м; скорость вентилятора внутреннего блока: высокая

(2) Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного возд. 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5м; перепад уровня: 0м; скорость вентилятора внутреннего блока: высокая

(3) Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука.

(4) Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.

(5) Величина уровня звука измеряется в безэховом помещении.

(6) Категория PED: Art3§3: исключены из сферы действия PED на основании п. 3.6 статьи 1 97/23/EC

(7) Максимальное количество подключаемых внутренних блоков соответствует внутреннему блоку с классом мощности 20. В случае использования внутренних блоков с классом мощности 15 см. таблицы производительности по охлаждению.

(8) См. раздел выбора трубопровода хладагента или руководство по установке

(9) MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)

(10) MSC означает максимальный ток при пуске компрессора

(11) Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.

(12) RLA основан на следующих условиях: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB

(13) Выделите размер провода на основании значения MCA

(14) Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.

(15) В соответствии со стандартом EN/IEC 61000-3-11 и соответственно EN/IEC 61000-3-12, может понадобиться консультация у оператора распределительной сети, чтобы убедиться, что оборудование подсоединено только к блоку питания со значением Zsys ≤ Zmax, соответственно Ssc ≥ минимальное значение Ssc.

(16) EN/IEC 61000-3-11: Европейский/международный технический стандарт задает ограничения на скачкообразное изменение напряжения, колебания и пульсацию напряжения в общедоступной сети низкого напряжения оборудования с номинальным током ≤ 75A

(17) EN/IEC 61000-3-12: Европейский/международный технический стандарт, задающий пределы гармонического тока, производимого оборудованием, подсоединенным к общедоступной сети низкого напряжения с потребляемым током \> 16A и ≤ 75A одной фазы

(18) мощность короткого замыкания

(19) Сопротивление системы

(20) Уровень шума многоблочной системы определяется по отдельному наружному блоку и условиям установки.

(21) Значения звуковых параметров являются теоретическими, и основаны на результатах индивидуальных установленных блоков. Возможные отклонения из-за большого количества схем установки не учитываются.

(22) MCA/MFA: MCA = 1,25 x макс. RLA + другой RLA + EA FLA, MFA ≤ 2,25 x макс. RLA + другой RLA + EA FLA, следующий более низкий стандартный номинальный ток предохранителя минимум 16A

(23) Ssc: мощность короткого замыкания

(24) TOCA означает полное значение каждой группы OC.

(25) Zsys: сопротивление системы

(26) Подсчеты выполнены в соответствии с японскими стандартами JIS B8616: 2006

(27) Indoor temp. 27°CDB, 19°CWB, 100% connection ratio

2 Электрические параметры

2 - 1 Электрические данные

RXYHQ-P9

	Сочетание	Минимальное значение S_{SC} [kBA]	$Z_{МАКС}$ [Ом]
RXYHQ12P9		849	0,27
RXYHQ16P9	RXYQ8P9 + RXYQ8P9	1820	-
RXYHQ18P9	RXYQ8P9 + RXYQ10P9	1748	0,27
RXYHQ20P9	RXYQ8P9 + RXYHQ12P9	1759	0,27
RXYHQ22P9	RXYQ10P9 + RXYHQ12P9	1687	0,25
RXYHQ24P9	RXYQ8P9 + RXYQ8P9 + RXYQ8P9	2730	-
RXYHQ26P9	RXYQ8P9 + RXYQ8P9 + RXYQ10P9	2658	0,27
RXYHQ28P9	RXYQ8P9 + RXYQ10P9 + RXYQ10P9	2586	0,25
RXYHQ30P9	RXYQ8P9 + RXYQ10P9 + RXYHQ12P9	2597	0,25
RXYHQ32P9	RXYQ8P9 + RXYHQ12P9 + RXYHQ12P9	2608	0,25
RXYHQ34P9	RXYQ10P9 + RXYHQ12P9 + RXYHQ12P9	2537	0,24
RXYHQ36P9	RXYHQ12P9 + RXYHQ12P9 + RXYHQ12P9	2548	0,24

ПРИМЕЧАНИЯ

1. В соответствии с EN/IEC 61000-3-11[(1)], соответственно, EN/IEC 61000-3-12[(2)], может возникнуть необходимость в консультации с оператором распределительной сети, чтобы убедиться в подключении оборудования только к линиям с Z_{SYS}[(4)] ≤ $Z_{МАКС}$, соответственно, S_{SC}[(3)] ≥ минимальное значение S_{SC}.
2. [(1)] Европейский/международный технический стандарт, устанавливающий пределы изменений, колебаний и кратковременных бросков напряжения в общественных низковольтных сетях для оборудования класса ≤ 75A.
   [(2)] Европейский/международный технический стандарт, устанавливающий пределы гармонических токов, создаваемых оборудованием, подключенным к общественной низковольтной системе с входным током > 16A и ≤ 75A на фазу.
   [(3)] Мощность КЗ.
   [(4)] Импеданс системы.

4TW33701-6

3 Опции

3 - 1 Опции

RXYHQ-P9

№	Элемент	RXYHQ12P8	RXYHQ16P8 RXYHQ18P8	RXYHQ20P~36P
1	Селекторный переключатель охлаждения/нагрева	KRC19-26A6		
2	Фиксирующий ящик	KJB111A		
3	Насадка REFNET	KHRQ22M29H		
		KHRQ22M64H		
				KHRQ22M75H
4	Соединение REFNET	KHRQ22M20T		
		KHRQ22M29T9		
		KHRQ22M64T		
				KHRQ22M75T
5	Набор мульти-соединения для 2 блоков вне помещения	...	BHFQ22P1007	
6	Набор мульти-соединения для 3 блоков вне помещения	...	...	BHFQ22P1517
7	Центральный дренажный поддон	KWC26B450	См. примечание 2	
8	Комплект цифрового манометра	BHGP26A1	Смотрите примечание 3	
9	Увеличьте разницу высоты между блоком в помещении и снаружи до 90 м (Смотрите примечание 5)	EKLD90P12	Смотрите примечание 4	

4TW31469-2A

Примечаниц

1 Все опции представляют собой наборы.
2 Набор центрального дренажного поддона должен быть собран на основании таблицы внешнего мульти-подключения..
3 Нужна только 1 операция на установку.
4 Требуется 1 опция на модуль.
5 Опция должна быть установлена в блок, который находится вне помещения.

4 Таблица сочетания

4 - 1 Таблица сочетания

RXYHQ-P9

Сочетание с высоким Cop

	RXYQ5P	RXYQ8P8	RXYQ10P	RXYQ12P8
RXYHQ16P		2		
RXYHQ18P		1	1	
RXYHQ20P		1		1
RXYHQ22P			1	1
RXYHQ24P		3		
RXYHQ26P		2	1	
RXYHQ28P		1	2	
RXYHQ30P8		1	1	1
RXYHQ32P		1		2
RXYHQ34P			1	2
RXYHQ36P8				3

4TW31469-1

5 Таблицы производительности

5 - 1 Условные обозначения таблицы производительностей

English - English - αγγλικά - Inglés	Deutsch	Ελληνικά	Español
AFR: Air flow rate	AFR: Luftdurchsatz	AFR: Ταχύτητα ροής αέρα	AFR: Caudal de aire
BF: Bypass factor	BF: Bypassfaktor	BF: Παράγοντας παράκαμψης	BF: Factor de derivación
TC ratio	TC-Verhältnis	Αναλογία TC	Relación TC
°CDB	°CDB	°CDB	°CDB
SHF ratio	SHF-Verhältnis	Αναλογία SHF	Relación SHF
°CWB	°CWB	°CWB	°CWB
EDB: Entering dry bulb temp. (°C)	EDB: Temperaturfühler Eintrittswasser	EDB: Είσοδος σε θερμ. λυχνίας αφύγρανσης.	EDB: Temperatura de bulbo seco de entrada
EWB: Entering wet bulb temp. (°C)	EWB: Eingangs-Feuchttemp.	EWB: Είσοδος σε θερμ. υγρού βολβού	EWB: Temperatura de bulbo húmedo de entrada
Indoor air temperature: °CDB	Innen-Lufttemp.: °CDB	Θερμοκρ. εσωτ. Αέρα.: °CDB	Temp. de aire interior: °CDB
Single module and 2 module systems (not applicable for 3 module systems)	Einzel-Modul- und Zwei-Modul-Systeme (nicht geeignet für Drei-Modul-Systeme)	Μεμονωμένη μονάδα και 2 συστήματα μονάδων (δεν ισχύει για συστήματα 3 μονάδων)	Sistemas de uno y dos módulos (no aplicable a sistemas de 3 módulos)
Outdoor air temp. (°CDB)	Außen-Lufttemp(°CDB)	Εξωτερική εσωτ, Αέρα (°CDB)	Temp, de aire exterior (°CDB)
Unit size	Gerätegröße	Μέγεθος μονάδας	Tamaño de unidad
PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)	PI: Leistungsaufnahme: kW (Verdichter +	PI: Ισχύς εισόδου: kW (Λειτουργία + Μοτέρ εξωτερικού	PI: Consumo: kW (compresor + motor de ventilador
SHC: Sensible heat Capacity (kW)	SHC: Sensible Wärmekapazität	SHC: Απόδοση αισθητής θέρμανσης	SHC: Capacidad de calor sensible
TC: Total Capacity: kW	TC: Gesamtleistung: kW	TC: Συνολική απόδοση : kW	TC: Capacidad total: kW
Nominal capacity	Nennwert Kühlleistung	Ονομαστική Απόδοση	Nominal Capacidad

English - Anglais - Inglese - Engels	Français	Italiano	Nederlands
AFR: Air flow rate	AFR: Débit d'air	AFR: Portata d'aria	AFR: Luchtdebiet
BF: Bypass factor	BF: Facteur de dérivation	BF: Fattore di bypass	BF: Bypassfactor
TC ratio	Rapport TC	Rapporto TC	TC-ratio
°CDB	°CDB	°CDB	°CDB
SHF ratio	Rapport FCS	Rapporto SHF	WGF-ratio
°CWB	°CWB	°CWB	°CWB
EDB: Entering dry bulb temp. (°C)	EDB: Température ambiante réservoir sec	EDB: Temp. bulbo secco in entrata	EDB: Temperatuur ingaand droge bol
EWB: Entering wet bulb temp. (°C)	EWB: Température d'entrée du réservoir humide	EWB: Temp. bulbo umido in entrata	EWB: Temperatuur ingaand natte bol
Indoor air temperature: °CDB	Temp. de l'air intérieur: °CDB	Temp. aria interna: °CDB	Binnenluchttemp: °CDB
Single module and 2 module systems (not applicable for 3 module systems)	Ensembles à module unique et à 2 modules (pas d'application pour les ensembles à 3 modules).	Sistemi ad unità singola e a 2 unità (non applicabile per sistemi a 3 unità)	Toestellen met enkele module en met 2 modules (niet toepasbaar voor toestellen met 3 modules).
Outdoor air temp. (°CDB)	Temp. de l'air extérieur (°CDB)	Temp. aria esterno (°CDB)	Buitenluchttemp. (°CDB)
Unit size	Taille de l'unité	Dim. Unità	Grootte van de eenheid
PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)	PI: Puissance d'entrée: kW (Compresseur+ moteur du	PI: Potenza assorbita: kW (compressore + motore vent.	PI: Vermogeninput: kW (compressor + Motor v/d
SHC: Sensible heat Capacity (kW)	SHC: Puissance calorifique sensible	SHC: Capacità termica sensibile	SHC: Voelbare verwarmingscapaciteit
TC: Total Capacity: kW	TC: Puissance totale: kW	TC: Capacità totale: kW	TC: Totaal vermogen: kW
Nominal capacity	Capacité Nominale	Capacità nominale	Nominaal Capaciteit

English - английский - İngilizce	Русский	Türkçe
AFR: Air flow rate	AFR: Скорость воздушного потока	AFR: Hava akış hızı
BF: Bypass factor	BF: Коэффициент байпассирования	BF: Baypas faktörü
TC ratio	Коэфф. TC	TC oranı
°CDB	°CDB	°CDB
SHF ratio	Коэфф. SHF	SHF oranı
°CWB	°CWB	°CWB
EDB: Entering dry bulb temp. (°C)	EDB: Температуре на входе сухого термометра.	EDB: Giriş kuru hazne sıcaklığı
EWB: Entering wet bulb temp. (°C)	EWB: Температуре на входе влажного термометра.	EWB: Giriş ıslak hazne sıcaklığı
Indoor air temperature: °CDB	Внутренняя температура воздуха: °CDB	İç hava sıcaklığı: °CDB
Single module and 2 module systems (not applicable for 3 module systems)	Одномодульная и 2-модульная системы (не относится к 3-модульным системам)	Tek modüllü ve 2 modüllü sistemler (3 modüllü sistemler için geçerli değildir)
Outdoor air temp. (°CDB)	Наружная температура воздуха (°CDB)	Dış hava sıcaklığı (°CDB)
Unit size	Размер элемента	Ünite büyüklüğü
PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)	PI: Входная мощность : kW (Компрессор + мотор	PI: Güç Girişi: kW (Kompresör + Dıç fan motoru)
SHC: Sensible heat Capacity (kW)	SHC: Отξθηβξδθçελόνξρçó оξ ρσυξμσ çεολσ	SHC: Hissedilebilir ısı kapasitesi
TC: Total Capacity: kW	TC: Общая мощность: kW	TC: Toplam kapasite: kW
Nominal capacity	Номинальная Мощность	Nominal Kapasite

0002

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы холодопроизводительности

RXYHQ12P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CWB													
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130%	390.0	10	29.4	3.96	35.1	4.85	40.7	5.77	42.2	5.89	42.7	5.77	43.8	5.53	44.8	5.28
		12	29.4	4.04	35.1	4.94	40.7	5.88	41.6	5.86	42.2	5.74	43.2	5.49	44.3	5.41
		14	29.4	4.11	35.1	5.04	40.6	5.96	41.1	5.83	41.6	5.71	42.7	5.66	43.8	5.72
		16	29.4	4.19	35.1	5.14	40.0	5.93	40.6	5.88	41.1	5.91	42.1	5.97	43.2	6.02
		18	29.4	4.28	35.1	5.24	39.5	6.15	40.0	6.18	40.5	6.21	41.6	6.27	42.7	6.33
		20	29.4	4.36	35.1	5.58	38.9	6.45	39.5	6.49	40.0	6.52	41.1	6.58	42.1	6.65
		21	29.4	4.48	35.1	5.78	38.7	6.60	39.2	6.64	39.7	6.67	40.8	6.74	41.8	6.80
		23	29.4	4.80	35.1	6.20	38.1	6.90	38.7	6.94	39.2	6.98	40.2	7.05	41.3	7.12
		25	29.4	5.13	35.1	6.64	37.6	7.21	38.1	7.24	38.6	7.28	39.7	7.36	40.8	7.43
		27	29.4	5.48	35.1	7.10	37.0	7.51	37.6	7.55	38.1	7.59	39.2	7.67	40.2	7.75
		29	29.4	5.85	35.1	7.59	36.5	7.81	37.0	7.86	37.5	7.90	38.6	7.98	39.7	8.07
		31	29.4	6.24	34.9	8.03	35.9	8.12	36.5	8.16	37.0	8.21	38.1	8.30	39.1	8.39
		33	29.4	6.65	34.3	8.33	35.4	8.43	35.9	8.47	36.5	8.52	37.5	8.61	38.6	8.71
		35	29.4	7.09	33.8	8.64	34.9	8.74	35.4	8.79	35.9	8.84	37.0	8.93	38.0	9.03
		37	29.4	7.55	33.2	8.94	34.3	9.05	34.8	9.10	35.4	9.15	36.4	9.3	37.5	9.4
		39	29.4	8.03	32.7	9.2	33.8	9.4	34.3	9.4	34.8	9.5	35.9	9.6	36.9	9.7
120%	360.0	10	27.1	3.62	32.4	4.42	37.6	5.26	40.2	5.69	42.1	5.92	43.0	5.70	44.0	5.48
		12	27.1	3.69	32.4	4.51	37.6	5.36	40.2	5.79	41.5	5.90	42.5	5.67	43.5	5.44
		14	27.1	3.76	32.4	4.59	37.6	5.46	40.2	5.91	41.0	5.86	41.9	5.63	42.9	5.67
		16	27.1	3.83	32.4	4.68	37.6	5.57	39.9	5.95	40.4	5.88	41.4	5.93	42.4	5.98
		18	27.1	3.90	32.4	4.78	37.6	5.76	39.4	6.15	39.9	6.18	40.9	6.23	41.8	6.29
		20	27.1	3.98	32.4	4.97	37.6	6.19	38.8	6.45	39.3	6.48	40.3	6.54	41.3	6.60
		21	27.1	4.02	32.4	5.14	37.6	6.42	38.6	6.60	39.1	6.63	40.0	6.69	41.0	6.75
		23	27.1	4.29	32.4	5.51	37.5	6.87	38.0	6.90	38.5	6.93	39.5	7.00	40.5	7.06
		25	27.1	4.59	32.4	5.90	37.0	7.17	37.5	7.20	38.0	7.23	38.9	7.30	39.9	7.37
		27	27.1	4.90	32.4	6.30	36.4	7.47	36.9	7.50	37.4	7.54	38.4	7.61	39.4	7.69
		29	27.1	5.22	32.4	6.73	35.9	7.77	36.4	7.81	36.9	7.85	37.9	7.92	38.8	8.00
		31	27.1	5.57	32.4	7.19	35.4	8.07	35.8	8.11	36.3	8.15	37.3	8.24	38.3	8.32
		33	27.1	5.93	32.4	7.66	34.8	8.38	35.3	8.42	35.8	8.46	36.8	8.55	37.7	8.64
		35	27.1	6.31	32.4	8.17	34.3	8.68	34.8	8.73	35.2	8.77	36.2	8.86	37.2	8.96
		37	27.1	6.72	32.4	8.71	33.7	8.99	34.2	9.04	34.7	9.08	35.7	9.18	36.7	9.3
		39	27.1	7.15	32.2	9.20	33.2	9.3	33.7	9.3	34.2	9.4	35.1	9.5	36.1	9.6
110%	330.0	10	24.9	3.29	29.7	4.01	34.5	4.76	36.9	5.14	39.2	5.53	42.3	5.87	43.2	5.67
		12	24.9	3.35	29.7	4.08	34.5	4.85	36.9	5.24	39.2	5.64	41.7	5.84	42.6	5.64
		14	24.9	3.41	29.7	4.16	34.5	4.94	36.9	5.34	39.2	5.74	41.2	5.81	42.1	5.63
		16	24.9	3.47	29.7	4.24	34.5	5.04	36.9	5.44	39.2	5.86	40.6	5.89	41.5	5.94
		18	24.9	3.54	29.7	4.32	34.5	5.14	36.9	5.59	39.2	6.14	40.1	6.19	41.0	6.24
		20	24.9	3.61	29.7	4.41	34.5	5.44	36.9	6.01	38.7	6.44	39.6	6.49	40.5	6.55
		21	24.9	3.64	29.7	4.54	34.5	5.64	36.9	6.23	38.4	6.59	39.3	6.64	40.2	6.70
		23	24.9	3.81	29.7	4.86	34.5	6.04	36.9	6.68	37.8	6.89	38.7	6.95	39.6	7.01
		25	24.9	4.07	29.7	5.20	34.5	6.47	36.9	7.16	37.3	7.19	38.2	7.25	39.1	7.31
		27	24.9	4.34	29.7	5.55	34.5	6.92	36.3	7.46	36.8	7.49	37.7	7.56	38.5	7.62
		29	24.9	4.63	29.7	5.93	34.5	7.39	35.8	7.76	36.2	7.79	37.1	7.86	38.0	7.93
		31	24.9	4.93	29.7	6.32	34.5	7.89	35.2	8.06	35.7	8.10	36.6	8.17	37.5	8.25
		33	24.9	5.25	29.7	6.74	34.2	8.32	34.7	8.36	35.1	8.40	36.0	8.48	36.9	8.56
		35	24.9	5.58	29.7	7.18	33.7	8.63	34.1	8.67	34.6	8.71	35.5	8.79	36.4	8.88
		37	24.9	5.94	29.7	7.65	33.1	8.93	33.6	8.98	34.0	9.02	34.9	9.11	35.8	9.20
		39	24.9	6.31	29.7	8.14	32.6	9.2	33.0	9.3	33.5	9.3	34.4	9.4	35.3	9.5
100%	300.0	10	22.6	2.97	27.0	3.60	31.3	4.26	33.5	4.61	35.7	4.95	40.0	5.66	42.4	5.86
		12	22.6	3.02	27.0	3.66	31.3	4.34	33.5	4.69	35.7	5.05	40.0	5.77	41.8	5.83
		14	22.6	3.07	27.0	3.73	31.3	4.42	33.5	4.78	35.7	5.14	40.0	5.88	41.3	5.80
		16	22.6	3.13	27.0	3.80	31.3	4.51	33.5	4.87	35.7	5.24	39.9	5.96	40.7	5.89
		18	22.6	3.19	27.0	3.88	31.3	4.60	33.5	4.97	35.7	5.35	39.4	6.15	40.2	6.19
		20	22.6	3.25	27.0	3.95	31.3	4.74	33.5	5.22	35.7	5.73	38.8	6.45	39.6	6.50
		21	22.6	3.28	27.0	3.99	31.3	4.91	33.5	5.41	35.7	5.93	38.5	6.60	39.4	6.65
		23	22.6	3.37	27.0	4.26	31.3	5.26	33.5	5.80	35.7	6.36	38.0	6.90	38.8	6.95
		25	22.6	3.59	27.0	4.55	31.3	5.62	33.5	6.20	35.7	6.81	37.4	7.20	38.3	7.26
		27	22.6	3.83	27.0	4.86	31.3	6.01	33.5	6.63	35.7	7.29	36.9	7.50	37.7	7.56
		29	22.6	4.08	27.0	5.18	31.3	6.42	33.5	7.09	35.5	7.74	36.4	7.80	37.2	7.87
		31	22.6	4.34	27.0	5.52	31.3	6.85	33.5	7.57	35.0	8.04	35.8	8.11	36.6	8.18
		33	22.6	4.61	27.0	5.88	31.3	7.30	33.5	8.07	34.5	8.34	35.3	8.42	36.1	8.49
		35	22.6	4.90	27.0	6.26	31.3	7.78	33.5	8.61	33.9	8.65	34.7	8.72	35.5	8.80
		37	22.6	5.21	27.0	6.66	31.3	8.29	33.0	8.91	33.4	8.95	34.2	9.03	35.0	9.11
		39	22.6	5.53	27.0	7.08	31.3	8.83	32.4	9.22	32.8	9.3	33.6	9.3	34.4	9.4

4TW31462-3

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы холодопроизводительности

RXYHQ12P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CWB													
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90%	270.0	10	20.3	2.66	24.3	3.20	28.2	3.78	30.2	4.08	32.1	4.39	36.0	5.01	40.0	5.65
		12	20.3	2.70	24.3	3.26	28.2	3.85	30.2	4.16	32.1	4.47	36.0	5.10	40.0	5.75
		14	20.3	2.75	24.3	3.32	28.2	3.92	30.2	4.24	32.1	4.55	36.0	5.20	40.0	5.86
		16	20.3	2.80	24.3	3.38	28.2	4.00	30.2	4.32	32.1	4.64	36.0	5.30	39.9	5.96
		18	20.3	2.85	24.3	3.44	28.2	4.08	30.2	4.40	32.1	4.73	36.0	5.41	39.3	6.15
		20	20.3	2.90	24.3	3.51	28.2	4.16	30.2	4.49	32.1	4.91	36.0	5.81	38.8	6.44
		21	20.3	2.93	24.3	3.55	28.2	4.23	30.2	4.65	32.1	5.09	36.0	6.02	38.5	6.59
		23	20.3	2.98	24.3	3.69	28.2	4.53	30.2	4.98	32.1	5.45	36.0	6.46	38.0	6.90
		25	20.3	3.14	24.3	3.94	28.2	4.84	30.2	5.32	32.1	5.83	36.0	6.92	37.4	7.20
		27	20.3	3.34	24.3	4.20	28.2	5.17	30.2	5.69	32.1	6.23	36.0	7.40	36.9	7.50
		29	20.3	3.56	24.3	4.48	28.2	5.51	30.2	6.07	32.1	6.66	35.6	7.75	36.3	7.80
		31	20.3	3.78	24.3	4.77	28.2	5.88	30.2	6.48	32.1	7.10	35.1	8.05	35.8	8.11
		33	20.3	4.02	24.3	5.08	28.2	6.26	30.2	6.90	32.1	7.58	34.5	8.35	35.3	8.41
		35	20.3	4.26	24.3	5.40	28.2	6.67	30.2	7.36	32.1	8.08	34.0	8.65	34.7	8.72
		37	20.3	4.53	24.3	5.74	28.2	7.10	30.2	7.83	32.1	8.61	33.4	8.96	34.2	9.03
		39	20.3	4.80	24.3	6.10	28.2	7.55	30.2	8.34	32.1	9.17	32.9	9.3	33.6	9.3
80%	240.0	10	18.1	2.36	21.6	2.82	25.1	3.32	26.8	3.57	28.5	3.84	32.0	4.37	35.5	4.93
		12	18.1	2.40	21.6	2.87	25.1	3.38	26.8	3.64	28.5	3.91	32.0	4.45	35.5	5.02
		14	18.1	2.44	21.6	2.92	25.1	3.44	26.8	3.71	28.5	3.98	32.0	4.54	35.5	5.12
		16	18.1	2.48	21.6	2.97	25.1	3.50	26.8	3.78	28.5	4.06	32.0	4.63	35.5	5.22
		18	18.1	2.52	21.6	3.03	25.1	3.57	26.8	3.85	28.5	4.13	32.0	4.72	35.5	5.32
		20	18.1	2.56	21.6	3.09	25.1	3.64	26.8	3.92	28.5	4.22	32.0	4.89	35.5	5.69
		21	18.1	2.59	21.6	3.11	25.1	3.67	26.8	3.96	28.5	4.30	32.0	5.07	35.5	5.89
		23	18.1	2.63	21.6	3.18	25.1	3.85	26.8	4.22	28.5	4.61	32.0	5.43	35.5	6.32
		25	18.1	2.72	21.6	3.38	25.1	4.11	26.8	4.51	28.5	4.92	32.0	5.81	35.5	6.77
		27	18.1	2.89	21.6	3.60	25.1	4.39	26.8	4.81	28.5	5.26	32.0	6.21	35.5	7.24
		29	18.1	3.07	21.6	3.83	25.1	4.68	26.8	5.13	28.5	5.61	32.0	6.63	35.5	7.74
		31	18.1	3.26	21.6	4.08	25.1	4.98	26.8	5.47	28.5	5.98	32.0	7.08	35.0	8.04
		33	18.1	3.46	21.6	4.33	25.1	5.30	26.8	5.83	28.5	6.38	32.0	7.55	34.4	8.34
		35	18.1	3.67	21.6	4.60	25.1	5.64	26.8	6.20	28.5	6.79	32.0	8.05	33.9	8.65
		37	18.1	3.89	21.6	4.89	25.1	6.00	26.8	6.60	28.5	7.23	32.0	8.57	33.3	8.95
		39	18.1	4.13	21.6	5.19	25.1	6.38	26.8	7.02	28.5	7.69	32.0	9.14	32.8	9.3
70%	210.0	10	15.8	2.07	18.9	2.46	21.9	2.87	23.5	3.09	25.0	3.30	28.0	3.76	31.1	4.22
		12	15.8	2.10	18.9	2.50	21.9	2.92	23.5	3.14	25.0	3.36	28.0	3.83	31.1	4.30
		14	15.8	2.14	18.9	2.54	21.9	2.97	23.5	3.20	25.0	3.43	28.0	3.90	31.1	4.38
		16	15.8	2.17	18.9	2.59	21.9	3.03	23.5	3.26	25.0	3.49	28.0	3.97	31.1	4.47
		18	15.8	2.21	18.9	2.63	21.9	3.08	23.5	3.32	25.0	3.56	28.0	4.05	31.1	4.56
		20	15.8	2.24	18.9	2.68	21.9	3.14	23.5	3.38	25.0	3.63	28.0	4.13	31.1	4.68
		21	15.8	2.26	18.9	2.70	21.9	3.17	23.5	3.41	25.0	3.66	28.0	4.19	31.1	4.85
		23	15.8	2.30	18.9	2.75	21.9	3.24	23.5	3.53	25.0	3.84	28.0	4.49	31.1	5.20
		25	15.8	2.34	18.9	2.86	21.9	3.45	23.5	3.77	25.0	4.10	28.0	4.80	31.1	5.56
		27	15.8	2.48	18.9	3.05	21.9	3.68	23.5	4.02	25.0	4.37	28.0	5.12	31.1	5.94
		29	15.8	2.63	18.9	3.24	21.9	3.91	23.5	4.28	25.0	4.66	28.0	5.47	31.1	6.34
		31	15.8	2.79	18.9	3.44	21.9	4.16	23.5	4.55	25.0	4.96	28.0	5.83	31.1	6.77
		33	15.8	2.95	18.9	3.65	21.9	4.43	23.5	4.84	25.0	5.28	28.0	6.21	31.1	7.22
		35	15.8	3.13	18.9	3.87	21.9	4.70	23.5	5.15	25.0	5.62	28.0	6.61	31.1	7.69
		37	15.8	3.31	18.9	4.11	21.9	5.00	23.5	5.47	25.0	5.97	28.0	7.04	31.1	8.19
		39	15.8	3.51	18.9	4.36	21.9	5.30	23.5	5.81	25.0	6.35	28.0	7.49	31.1	8.73
60%	180.0	10	13.6	1.80	16.2	2.12	18.8	2.45	20.1	2.62	21.4	2.80	24.0	3.17	26.6	3.55
		12	13.6	1.83	16.2	2.15	18.8	2.49	20.1	2.67	21.4	2.85	24.0	3.22	26.6	3.61
		14	13.6	1.86	16.2	2.18	18.8	2.53	20.1	2.71	21.4	2.90	24.0	3.28	26.6	3.68
		16	13.6	1.88	16.2	2.22	18.8	2.57	20.1	2.76	21.4	2.95	24.0	3.34	26.6	3.75
		18	13.6	1.91	16.2	2.25	18.8	2.62	20.1	2.81	21.4	3.00	24.0	3.41	26.6	3.82
		20	13.6	1.94	16.2	2.29	18.8	2.67	20.1	2.86	21.4	3.06	24.0	3.47	26.6	3.90
		21	13.6	1.96	16.2	2.31	18.8	2.69	20.1	2.89	21.4	3.09	24.0	3.51	26.6	3.94
		23	13.6	1.99	16.2	2.35	18.8	2.74	20.1	2.94	21.4	3.15	24.0	3.64	26.6	4.18
		25	13.6	2.02	16.2	2.40	18.8	2.85	20.1	3.09	21.4	3.35	24.0	3.89	26.6	4.47
		27	13.6	2.10	16.2	2.54	18.8	3.03	20.1	3.29	21.4	3.57	24.0	4.15	26.6	4.77
		29	13.6	2.22	16.2	2.70	18.8	3.22	20.1	3.50	21.4	3.80	24.0	4.42	26.6	5.09
		31	13.6	2.35	16.2	2.86	18.8	3.42	20.1	3.72	21.4	4.04	24.0	4.70	26.6	5.42
		33	13.6	2.49	16.2	3.03	18.8	3.63	20.1	3.95	21.4	4.29	24.0	5.00	26.6	5.78
		35	13.6	2.63	16.2	3.21	18.8	3.85	20.1	4.20	21.4	4.56	24.0	5.32	26.6	6.15
		37	13.6	2.78	16.2	3.40	18.8	4.09	20.1	4.45	21.4	4.84	24.0	5.66	26.6	6.54
		39	13.6	2.94	16.2	3.60	18.8	4.33	20.1	4.73	21.4	5.14	24.0	6.01	26.6	6.96
50%	150.0	10	11.3	1.55	13.5	1.79	15.7	2.05	16.8	2.19	17.8	2.33	20.0	2.61	22.2	2.91
		12	11.3	1.57	13.5	1.82	15.7	2.08	16.8	2.22	17.8	2.36	20.0	2.66	22.2	2.96
		14	11.3	1.59	13.5	1.85	15.7	2.12	16.8	2.26	17.8	2.40	20.0	2.70	22.2	3.01
		16	11.3	1.61	13.5	1.87	15.7	2.15	16.8	2.29	17.8	2.44	20.0	2.75	22.2	3.07
		18	11.3	1.63	13.5	1.90	15.7	2.19	16.8	2.33	17.8	2.48	20.0	2.80	22.2	3.12
		20	11.3	1.66	13.5	1.93	15.7	2.22	16.8	2.37	17.8	2.53	20.0	2.85	22.2	3.18
		21	11.3	1.67	13.5	1.95	15.7	2.24	16.8	2.39	17.8	2.55	20.0	2.88	22.2	3.21
		23	11.3	1.70	13.5	1.98	15.7	2.28	16.8	2.44	17.8	2.60	20.0	2.93	22.2	3.29
		25	11.3	1.72	13.5	2.01	15.7	2.32	16.8	2.49	17.8	2.68	20.0	3.08	22.2	3.51
		27	11.3	1.75	13.5	2.08	15.7	2.45	16.8	2.64	17.8	2.85	20.0	3.28	22.2	3.74
		29	11.3	1.85	13.5	2.21	15.7	2.60	16.8	2.81	17.8	3.02	20.0	3.48	22.2	3.98
		31	11.3	1.95	13.5	2.34	15.7	2.76	16.8	2.98	17.8	3.21	20.0	3.70	22.2	4.23
		33	11.3	2.06	13.5	2.47	15.7	2.92	16.8	3.16	17.8	3.41	20.0	3.93	22.2	4.50
		35	11.3	2.18	13.5	2.61	15.7	3.09	16.8	3.35	17.8	3.61	20.0	4.18	22.2	4.78
		37	11.3	2.30	13.5	2.76	15.7	3.27	16.8	3.54	17.8	3.83	20.0	4.43	22.2	5.08
		39	11.3	2.42	13.5	2.92	15.7	3.46	16.8	3.75	17.8	4.06	20.0	4.70	22.2	5.39

4TW31462-3

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы холодопроизводительности

RXYHQ16P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CWB													
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130%	520.0	10	39.5	4.83	47.1	5.92	54.7	7.0	56.7	7.2	57.4	7.0	58.8	6.7	60.2	6.44
		12	39.5	4.92	47.1	6.03	54.7	7.2	55.9	7.2	56.7	7.0	58.1	6.7	59.5	6.6
		14	39.5	5.02	47.1	6.15	54.5	7.3	55.2	7.1	55.9	7.0	57.3	6.9	58.8	7.0
		16	39.5	5.11	47.1	6.27	53.8	7.2	54.5	7.2	55.2	7.2	56.6	7.3	58.0	7.3
		18	39.5	5.21	47.1	6.39	53.0	7.5	53.7	7.5	54.5	7.6	55.9	7.7	57.3	7.7
		20	39.5	5.32	47.1	6.8	52.3	7.9	53.0	7.9	53.7	7.9	55.2	8.0	56.6	8.1
		21	39.5	5.47	47.1	7.1	51.9	8.1	52.7	8.1	53.4	8.1	54.8	8.2	56.2	8.3
		23	39.5	5.85	47.1	7.6	51.2	8.4	51.9	8.5	52.6	8.5	54.1	8.6	55.5	8.7
		25	39.5	6.26	47.1	8.1	50.5	8.8	51.2	8.8	51.9	8.9	53.3	9.0	54.7	9.1
		27	39.5	6.7	47.1	8.7	49.7	9.2	50.5	9.2	51.2	9.3	52.6	9.4	54.0	9.4
		29	39.5	7.1	47.1	9.3	49.0	9.5	49.7	9.6	50.4	9.6	51.9	9.7	53.3	9.8
		31	39.5	7.6	46.9	9.8	48.3	9.9	49.0	10.0	49.7	10.0	51.1	10.1	52.6	10.2
		33	39.5	8.1	46.1	10.2	47.5	10.3	48.3	10.3	49.0	10.4	50.4	10.5	51.8	10.6
		35	39.5	8.6	45.4	10.5	46.8	10.7	47.5	10.7	48.2	10.8	49.7	10.9	51.1	11.0
		37	39.5	9.2	44.7	10.9	46.1	11.0	46.8	11.1	47.5	11.2	48.9	11.3	50.4	11.4
		39	39.5	9.8	43.9	11.3	45.4	11.4	46.1	11.5	46.8	11.5	48.2	11.7	49.6	11.8
120%	480.0	10	36.4	4.42	43.5	5.40	50.5	6.42	54.0	6.9	56.5	7.2	57.8	7.0	59.1	6.7
		12	36.4	4.50	43.5	5.50	50.5	6.54	54.0	7.1	55.8	7.2	57.1	6.9	58.4	6.6
		14	36.4	4.58	43.5	5.60	50.5	6.7	54.0	7.2	55.0	7.2	56.3	6.9	57.7	6.9
		16	36.4	4.67	43.5	5.71	50.5	6.8	53.6	7.3	54.3	7.2	55.6	7.2	56.9	7.3
		18	36.4	4.76	43.5	5.82	50.5	7.0	52.9	7.5	53.6	7.5	54.9	7.6	56.2	7.7
		20	36.4	4.85	43.5	6.06	50.5	7.6	52.2	7.9	52.8	7.9	54.1	8.0	55.5	8.0
		21	36.4	4.90	43.5	6.27	50.5	7.8	51.8	8.0	52.5	8.1	53.8	8.2	55.1	8.2
		23	36.4	5.23	43.5	6.7	50.4	8.4	51.1	8.4	51.7	8.5	53.0	8.5	54.4	8.6
		25	36.4	5.59	43.5	7.2	49.7	8.7	50.3	8.8	51.0	8.8	52.3	8.9	53.6	9.0
		27	36.4	5.97	43.5	7.7	49.0	9.1	49.6	9.2	50.3	9.2	51.6	9.3	52.9	9.4
		29	36.4	6.37	43.5	8.2	48.2	9.5	48.9	9.5	49.5	9.6	50.9	9.7	52.2	9.8
		31	36.4	6.8	43.5	8.8	47.5	9.8	48.1	9.9	48.8	9.9	50.1	10.0	51.4	10.1
		33	36.4	7.2	43.5	9.3	46.8	10.2	47.4	10.3	48.1	10.3	49.4	10.4	50.7	10.5
		35	36.4	7.7	43.5	10.0	46.0	10.6	46.7	10.6	47.3	10.7	48.7	10.8	50.0	10.9
		37	36.4	8.2	43.5	10.6	45.3	11.0	46.0	11.0	46.6	11.1	47.9	11.2	49.2	11.3
		39	36.4	8.7	43.2	11.2	44.6	11.3	45.2	11.4	45.9	11.5	47.2	11.6	48.5	11.7
110%	440.0	10	33.4	4.01	39.8	4.89	46.3	5.80	49.5	6.27	52.7	6.7	56.8	7.2	58.0	6.9
		12	33.4	4.08	39.8	4.98	46.3	5.91	49.5	6.39	52.7	6.9	56.1	7.1	57.3	6.9
		14	33.4	4.16	39.8	5.07	46.3	6.02	49.5	6.51	52.7	7.0	55.3	7.1	56.5	6.9
		16	33.4	4.24	39.8	5.17	46.3	6.14	49.5	6.6	52.7	7.1	54.6	7.2	55.8	7.2
		18	33.4	4.32	39.8	5.27	46.3	6.26	49.5	6.8	52.7	7.5	53.9	7.5	55.1	7.6
		20	33.4	4.40	39.8	5.37	46.3	6.6	49.5	7.3	51.9	7.9	53.1	7.9	54.3	8.0
		21	33.4	4.44	39.8	5.54	46.3	6.9	49.5	7.6	51.6	8.0	52.8	8.1	54.0	8.2
		23	33.4	4.65	39.8	5.93	46.3	7.4	49.5	8.1	50.8	8.4	52.0	8.5	53.2	8.5
		25	33.4	4.97	39.8	6.34	46.3	7.9	49.5	8.7	50.1	8.8	51.3	8.8	52.5	8.9
		27	33.4	5.30	39.8	6.8	46.3	8.4	48.8	9.1	49.4	9.1	50.6	9.2	51.8	9.3
		29	33.4	5.65	39.8	7.2	46.3	9.0	48.0	9.5	48.6	9.5	49.8	9.6	51.1	9.7
		31	33.4	6.01	39.8	7.7	46.3	9.6	47.3	9.8	47.9	9.9	49.1	10.0	50.3	10.1
		33	33.4	6.40	39.8	8.2	46.0	10.2	46.6	10.2	47.2	10.2	48.4	10.3	49.6	10.4
		35	33.4	6.8	39.8	8.8	45.2	10.5	45.8	10.6	46.4	10.6	47.6	10.7	48.9	10.8
		37	33.4	7.2	39.8	9.3	44.5	10.9	45.1	10.9	45.7	11.0	46.9	11.1	48.1	11.2
		39	33.4	7.7	39.8	9.9	43.8	11.3	44.4	11.3	45.0	11.4	46.2	11.5	47.4	11.6
100%	400.0	10	30.4	3.62	36.2	4.39	42.1	5.20	45.0	5.62	47.9	6.04	53.8	6.9	56.9	7.1
		12	30.4	3.68	36.2	4.47	42.1	5.30	45.0	5.72	47.9	6.15	53.8	7.0	56.2	7.1
		14	30.4	3.75	36.2	4.55	42.1	5.40	45.0	5.83	47.9	6.27	53.8	7.2	55.4	7.1
		16	30.4	3.82	36.2	4.64	42.1	5.50	45.0	5.94	47.9	6.39	53.6	7.3	54.7	7.2
		18	30.4	3.89	36.2	4.73	42.1	5.61	45.0	6.06	47.9	6.52	52.9	7.5	54.0	7.6
		20	30.4	3.96	36.2	4.82	42.1	5.78	45.0	6.37	47.9	7.0	52.1	7.9	53.2	7.9
		21	30.4	4.00	36.2	4.87	42.1	5.98	45.0	6.6	47.9	7.2	51.8	8.0	52.9	8.1
		23	30.4	4.10	36.2	5.19	42.1	6.41	45.0	7.1	47.9	7.8	51.0	8.4	52.1	8.5
		25	30.4	4.38	36.2	5.55	42.1	6.9	45.0	7.6	47.9	8.3	50.3	8.8	51.4	8.8
		27	30.4	4.67	36.2	5.92	42.1	7.3	45.0	8.1	47.9	8.9	49.6	9.1	50.7	9.2
		29	30.4	4.97	36.2	6.31	42.1	7.8	45.0	8.6	47.7	9.4	48.8	9.5	49.9	9.6
		31	30.4	5.29	36.2	6.7	42.1	8.4	45.0	9.2	47.0	9.8	48.1	9.9	49.2	10.0
		33	30.4	5.62	36.2	7.2	42.1	8.9	45.0	9.8	46.3	10.2	47.4	10.3	48.5	10.4
		35	30.4	5.98	36.2	7.6	42.1	9.5	45.0	10.5	45.5	10.5	46.6	10.6	47.7	10.7
		37	30.4	6.35	36.2	8.1	42.1	10.1	44.3	10.9	44.8	10.9	45.9	11.0	47.0	11.1
		39	30.4	6.7	36.2	8.6	42.1	10.8	43.5	11.2	44.1	11.3	45.2	11.4	46.3	11.5

4TW31462-3

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы холодопроизводительности

RXYHQ16P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CWB													
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90%	360.0	10	27.3	3.24	32.6	3.91	37.9	4.61	40.5	4.98	43.1	5.35	48.4	6.11	53.7	6.9
		12	27.3	3.29	32.6	3.98	37.9	4.70	40.5	5.07	43.1	5.45	48.4	6.23	53.7	7.0
		14	27.3	3.35	32.6	4.05	37.9	4.78	40.5	5.17	43.1	5.55	48.4	6.34	53.7	7.2
		16	27.3	3.41	32.6	4.12	37.9	4.88	40.5	5.26	43.1	5.66	48.4	6.47	53.6	7.3
		18	27.3	3.47	32.6	4.20	37.9	4.97	40.5	5.37	43.1	5.77	48.4	6.6	52.8	7.5
		20	27.3	3.53	32.6	4.28	37.9	5.07	40.5	5.48	43.1	5.99	48.4	7.1	52.1	7.9
		21	27.3	3.57	32.6	4.32	37.9	5.16	40.5	5.67	43.1	6.20	48.4	7.3	51.7	8.0
		23	27.3	3.64	32.6	4.50	37.9	5.52	40.5	6.07	43.1	6.6	48.4	7.9	51.0	8.4
		25	27.3	3.83	32.6	4.81	37.9	5.90	40.5	6.49	43.1	7.1	48.4	8.4	50.3	8.8
		27	27.3	4.08	32.6	5.13	37.9	6.30	40.5	6.9	43.1	7.6	48.4	9.0	49.6	9.1
		29	27.3	4.34	32.6	5.46	37.9	6.7	40.5	7.4	43.1	8.1	47.8	9.4	48.8	9.5
		31	27.3	4.61	32.6	5.82	37.9	7.2	40.5	7.9	43.1	8.7	47.1	9.8	48.1	9.9
		33	27.3	4.90	32.6	6.19	37.9	7.6	40.5	8.4	43.1	9.2	46.4	10.2	47.4	10.3
		35	27.3	5.20	32.6	6.6	37.9	8.1	40.5	9.0	43.1	9.9	45.6	10.6	46.6	10.6
		37	27.3	5.52	32.6	7.0	37.9	8.7	40.5	9.6	43.1	10.5	44.9	10.9	45.9	11.0
		39	27.3	5.86	32.6	7.4	37.9	9.2	40.5	10.2	43.1	11.2	44.2	11.3	45.2	11.4
80%	320.0	10	24.3	2.87	29.0	3.44	33.7	4.04	36.0	4.36	38.3	4.68	43.0	5.33	47.7	6.01
		12	24.3	2.92	29.0	3.50	33.7	4.12	36.0	4.44	38.3	4.76	43.0	5.43	47.7	6.12
		14	24.3	2.97	29.0	3.56	33.7	4.19	36.0	4.52	38.3	4.85	43.0	5.54	47.7	6.24
		16	24.3	3.02	29.0	3.63	33.7	4.27	36.0	4.60	38.3	4.95	43.0	5.64	47.7	6.36
		18	24.3	3.07	29.0	3.69	33.7	4.35	36.0	4.69	38.3	5.04	43.0	5.76	47.7	6.49
		20	24.3	3.13	29.0	3.76	33.7	4.44	36.0	4.79	38.3	5.14	43.0	5.97	47.7	6.9
		21	24.3	3.15	29.0	3.80	33.7	4.48	36.0	4.83	38.3	5.25	43.0	6.18	47.7	7.2
		23	24.3	3.21	29.0	3.87	33.7	4.70	36.0	5.15	38.3	5.62	43.0	6.6	47.7	7.7
		25	24.3	3.32	29.0	4.12	33.7	5.02	36.0	5.50	38.3	6.00	43.0	7.1	47.7	8.3
		27	24.3	3.53	29.0	4.39	33.7	5.35	36.0	5.87	38.3	6.41	43.0	7.6	47.7	8.8
		29	24.3	3.75	29.0	4.67	33.7	5.71	36.0	6.26	38.3	6.8	43.0	8.1	47.7	9.4
		31	24.3	3.98	29.0	4.97	33.7	6.08	36.0	6.7	38.3	7.3	43.0	8.6	47.0	9.8
		33	24.3	4.22	29.0	5.28	33.7	6.47	36.0	7.1	38.3	7.8	43.0	9.2	46.2	10.2
		35	24.3	4.48	29.0	5.61	33.7	6.9	36.0	7.6	38.3	8.3	43.0	9.8	45.5	10.5
		37	24.3	4.75	29.0	5.96	33.7	7.3	36.0	8.0	38.3	8.8	43.0	10.5	44.8	10.9
		39	24.3	5.03	29.0	6.33	33.7	7.8	36.0	8.6	38.3	9.4	43.0	11.1	44.0	11.3
70%	280.0	10	21.3	2.53	25.4	3.00	29.5	3.50	31.5	3.76	33.5	4.03	37.6	4.58	41.7	5.15
		12	21.3	2.57	25.4	3.05	29.5	3.56	31.5	3.83	33.5	4.10	37.6	4.67	41.7	5.25
		14	21.3	2.61	25.4	3.10	29.5	3.63	31.5	3.90	33.5	4.18	37.6	4.75	41.7	5.35
		16	21.3	2.65	25.4	3.15	29.5	3.69	31.5	3.97	33.5	4.26	37.6	4.84	41.7	5.45
		18	21.3	2.69	25.4	3.21	29.5	3.76	31.5	4.04	33.5	4.34	37.6	4.94	41.7	5.56
		20	21.3	2.74	25.4	3.27	29.5	3.83	31.5	4.12	33.5	4.42	37.6	5.04	41.7	5.71
		21	21.3	2.76	25.4	3.30	29.5	3.87	31.5	4.16	33.5	4.46	37.6	5.12	41.7	5.92
		23	21.3	2.81	25.4	3.36	29.5	3.95	31.5	4.30	33.5	4.68	37.6	5.47	41.7	6.34
		25	21.3	2.86	25.4	3.49	29.5	4.21	31.5	4.59	33.5	5.00	37.6	5.85	41.7	6.8
		27	21.3	3.02	25.4	3.72	29.5	4.48	31.5	4.90	33.5	5.33	37.6	6.25	41.7	7.2
		29	21.3	3.21	25.4	3.95	29.5	4.77	31.5	5.22	33.5	5.68	37.6	6.7	41.7	7.7
		31	21.3	3.40	25.4	4.20	29.5	5.08	31.5	5.55	33.5	6.05	37.6	7.1	41.7	8.3
		33	21.3	3.60	25.4	4.45	29.5	5.40	31.5	5.91	33.5	6.44	37.6	7.6	41.7	8.8
		35	21.3	3.82	25.4	4.73	29.5	5.74	31.5	6.28	33.5	6.8	37.6	8.1	41.7	9.4
		37	21.3	4.04	25.4	5.01	29.5	6.09	31.5	6.7	33.5	7.3	37.6	8.6	41.7	10.0
		39	21.3	4.27	25.4	5.31	29.5	6.47	31.5	7.1	33.5	7.7	37.6	9.1	41.7	10.6
60%	240.0	10	18.2	2.20	21.7	2.58	25.2	2.99	27.0	3.20	28.8	3.41	32.3	3.86	35.8	4.33
		12	18.2	2.23	21.7	2.62	25.2	3.04	27.0	3.25	28.8	3.47	32.3	3.93	35.8	4.41
		14	18.2	2.26	21.7	2.66	25.2	3.09	27.0	3.31	28.8	3.53	32.3	4.00	35.8	4.49
		16	18.2	2.30	21.7	2.71	25.2	3.14	27.0	3.37	28.8	3.60	32.3	4.08	35.8	4.57
		18	18.2	2.33	21.7	2.75	25.2	3.19	27.0	3.43	28.8	3.66	32.3	4.15	35.8	4.66
		20	18.2	2.37	21.7	2.80	25.2	3.25	27.0	3.49	28.8	3.73	32.3	4.23	35.8	4.75
		21	18.2	2.39	21.7	2.82	25.2	3.28	27.0	3.52	28.8	3.77	32.3	4.27	35.8	4.80
		23	18.2	2.43	21.7	2.87	25.2	3.34	27.0	3.59	28.8	3.84	32.3	4.44	35.8	5.10
		25	18.2	2.47	21.7	2.92	25.2	3.47	27.0	3.77	28.8	4.08	32.3	4.74	35.8	5.45
		27	18.2	2.56	21.7	3.10	25.2	3.70	27.0	4.02	28.8	4.35	32.3	5.06	35.8	5.82
		29	18.2	2.71	21.7	3.29	25.2	3.93	27.0	4.27	28.8	4.63	32.3	5.39	35.8	6.21
		31	18.2	2.87	21.7	3.49	25.2	4.17	27.0	4.54	28.8	4.92	32.3	5.74	35.8	6.6
		33	18.2	3.03	21.7	3.70	25.2	4.43	27.0	4.82	28.8	5.23	32.3	6.10	35.8	7.0
		35	18.2	3.21	21.7	3.92	25.2	4.70	27.0	5.12	28.8	5.56	32.3	6.49	35.8	7.5
		37	18.2	3.39	21.7	4.15	25.2	4.98	27.0	5.43	28.8	5.90	32.3	6.9	35.8	8.0
		39	18.2	3.58	21.7	4.39	25.2	5.28	27.0	5.76	28.8	6.26	32.3	7.3	35.8	8.5
50%	200.0	10	15.2	1.89	18.1	2.19	21.0	2.50	22.5	2.67	24.0	2.84	26.9	3.18	29.8	3.55
		12	15.2	1.91	18.1	2.22	21.0	2.54	22.5	2.71	24.0	2.88	26.9	3.24	29.8	3.61
		14	15.2	1.94	18.1	2.25	21.0	2.58	22.5	2.75	24.0	2.93	26.9	3.29	29.8	3.67
		16	15.2	1.97	18.1	2.28	21.0	2.62	22.5	2.80	24.0	2.98	26.9	3.35	29.8	3.74
		18	15.2	1.99	18.1	2.32	21.0	2.66	22.5	2.84	24.0	3.03	26.9	3.41	29.8	3.81
		20	15.2	2.02	18.1	2.36	21.0	2.71	22.5	2.89	24.0	3.08	26.9	3.47	29.8	3.88
		21	15.2	2.04	18.1	2.37	21.0	2.73	22.5	2.92	24.0	3.11	26.9	3.51	29.8	3.92
		23	15.2	2.07	18.1	2.41	21.0	2.78	22.5	2.97	24.0	3.17	26.9	3.57	29.8	4.01
		25	15.2	2.10	18.1	2.45	21.0	2.83	22.5	3.03	24.0	3.26	26.9	3.75	29.8	4.28
		27	15.2	2.13	18.1	2.54	21.0	2.99	22.5	3.22	24.0	3.47	26.9	3.99	29.8	4.56
		29	15.2	2.26	18.1	2.69	21.0	3.17	22.5	3.42	24.0	3.69	26.9	4.25	29.8	4.85
		31	15.2	2.38	18.1	2.85	21.0	3.36	22.5	3.63	24.0	3.92	26.9	4.52	29.8	5.16
		33	15.2	2.52	18.1	3.01	21.0	3.56	22.5	3.85	24.0	4.15	26.9	4.80	29.8	5.49
		35	15.2	2.66	18.1	3.19	21.0	3.77	22.5	4.08	24.0	4.41	26.9	5.09	29.8	5.83
		37	15.2	2.80	18.1	3.37	21.0	3.99	22.5	4.32	24.0	4.67	26.9	5.40	29.8	6.19
		39	15.2	2.95	18.1	3.56	21.0	4.22	22.5	4.58	24.0	4.95	26.9	5.73	29.8	6.6

4TW31462-3

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы холодопроизводительности

RXYHQ18P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CWB													
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130%	585.0	10	43.0	5.66	51.3	6.93	59.6	8.2	61.7	8.4	62.5	8.2	64.0	7.90	65.6	7.55
		12	43.0	5.77	51.3	7.06	59.6	8.4	60.9	8.4	61.7	8.2	63.2	7.85	64.8	7.73
		14	43.0	5.88	51.3	7.20	59.3	8.5	60.1	8.3	60.9	8.2	62.4	8.1	64.0	8.2
		16	43.0	5.99	51.3	7.34	58.5	8.5	59.3	8.4	60.1	8.4	61.6	8.5	63.2	8.6
		18	43.0	6.11	51.3	7.49	57.8	8.8	58.5	8.8	59.3	8.9	60.9	9.0	62.4	9.1
		20	43.0	6.23	51.3	7.97	57.0	9.2	57.7	9.3	58.5	9.3	60.1	9.4	61.6	9.5
		21	43.0	6.40	51.3	8.3	56.6	9.4	57.3	9.5	58.1	9.5	59.7	9.6	61.2	9.7
		23	43.0	6.86	51.3	8.9	55.8	9.9	56.5	9.9	57.3	10.0	58.9	10.1	60.4	10.2
		25	43.0	7.33	51.3	9.5	55.0	10.3	55.7	10.3	56.5	10.4	58.1	10.5	59.6	10.6
		27	43.0	7.83	51.3	10.1	54.2	10.7	54.9	10.8	55.7	10.8	57.3	11.0	58.8	11.1
		29	43.0	8.4	51.3	10.8	53.4	11.2	54.1	11.2	54.9	11.3	56.5	11.4	58.0	11.5
		31	43.0	8.9	51.0	11.5	52.6	11.6	53.3	11.7	54.1	11.7	55.7	11.9	57.2	12.0
		33	43.0	9.5	50.2	11.9	51.8	12.0	52.5	12.1	53.3	12.2	54.9	12.3	56.4	12.4
		35	43.0	10.1	49.4	12.3	51.0	12.5	51.8	12.6	52.5	12.6	54.1	12.8	55.6	12.9
		37	43.0	10.8	48.6	12.8	50.2	12.9	51.0	13.0	51.7	13.1	53.3	13.2	54.8	13.4
		39	43.0	11.5	47.8	13.2	49.4	13.4	50.2	13.4	50.9	13.5	52.5	13.7	54.0	13.8
120%	540.0	10	39.7	5.17	47.3	6.32	55.0	7.52	58.8	8.1	61.5	8.5	62.9	8.1	64.4	7.82
		12	39.7	5.27	47.3	6.44	55.0	7.66	58.8	8.3	60.7	8.4	62.1	8.1	63.6	7.77
		14	39.7	5.37	47.3	6.56	55.0	7.81	58.8	8.4	59.9	8.4	61.4	8.1	62.8	8.1
		16	39.7	5.47	47.3	6.69	55.0	7.96	58.4	8.5	59.1	8.4	60.6	8.5	62.0	8.5
		18	39.7	5.58	47.3	6.82	55.0	8.2	57.6	8.8	58.3	8.8	59.8	8.9	61.2	9.0
		20	39.7	5.69	47.3	7.09	55.0	8.8	56.8	9.2	57.5	9.3	59.0	9.3	60.4	9.4
		21	39.7	5.74	47.3	7.35	55.0	9.2	56.4	9.4	57.1	9.5	58.6	9.6	60.0	9.6
		23	39.7	6.13	47.3	7.87	54.9	9.8	55.6	9.9	56.3	9.9	57.8	10.0	59.2	10.1
		25	39.7	6.55	47.3	8.4	54.1	10.2	54.8	10.3	55.5	10.3	57.0	10.4	58.4	10.5
		27	39.7	7.00	47.3	9.0	53.3	10.7	54.0	10.7	54.7	10.8	56.2	10.9	57.6	11.0
		29	39.7	7.46	47.3	9.6	52.5	11.1	53.2	11.2	53.9	11.2	55.4	11.3	56.8	11.4
		31	39.7	7.95	47.3	10.3	51.7	11.5	52.4	11.6	53.1	11.6	54.6	11.8	56.0	11.9
		33	39.7	8.5	47.3	10.9	50.9	12.0	51.6	12.0	52.3	12.1	53.8	12.2	55.2	12.3
		35	39.7	9.0	47.3	11.7	50.1	12.4	50.8	12.5	51.6	12.5	53.0	12.7	54.4	12.8
		37	39.7	9.6	47.3	12.4	49.3	12.8	50.0	12.9	50.8	13.0	52.2	13.1	53.6	13.3
		39	39.7	10.2	47.1	13.1	48.5	13.3	49.2	13.4	50.0	13.4	51.4	13.6	52.8	13.7
110%	495.0	10	36.4	4.70	43.4	5.72	50.4	6.80	53.9	7.35	57.4	7.90	61.8	8.4	63.2	8.1
		12	36.4	4.78	43.4	5.83	50.4	6.92	53.9	7.48	57.4	8.1	61.1	8.3	62.4	8.1
		14	36.4	4.87	43.4	5.94	50.4	7.06	53.9	7.63	57.4	8.2	60.3	8.3	61.6	8.0
		16	36.4	4.96	43.4	6.05	50.4	7.19	53.9	7.78	57.4	8.4	59.5	8.4	60.8	8.5
		18	36.4	5.06	43.4	6.17	50.4	7.34	53.9	7.99	57.3	8.8	58.7	8.8	60.0	8.9
		20	36.4	5.15	43.4	6.30	50.4	7.77	53.9	8.6	56.6	9.2	57.9	9.3	59.2	9.4
		21	36.4	5.20	43.4	6.49	50.4	8.1	53.9	8.9	56.2	9.4	57.5	9.5	58.8	9.6
		23	36.4	5.45	43.4	6.95	50.4	8.6	53.9	9.5	55.4	9.8	56.7	9.9	58.0	10.0
		25	36.4	5.82	43.4	7.43	50.4	9.2	53.9	10.2	54.6	10.3	55.9	10.4	57.2	10.4
		27	36.4	6.21	43.4	7.94	50.4	9.9	53.1	10.7	53.8	10.7	55.1	10.8	56.4	10.9
		29	36.4	6.62	43.4	8.5	50.4	10.6	52.3	11.1	53.0	11.1	54.3	11.2	55.6	11.3
		31	36.4	7.04	43.4	9.0	50.4	11.3	51.5	11.5	52.2	11.6	53.5	11.7	54.8	11.8
		33	36.4	7.50	43.4	9.6	50.1	11.9	50.7	11.9	51.4	12.0	52.7	12.1	54.0	12.2
		35	36.4	7.98	43.4	10.3	49.3	12.3	49.9	12.4	50.6	12.4	51.9	12.6	53.2	12.7
		37	36.4	8.5	43.4	10.9	48.5	12.8	49.1	12.8	49.8	12.9	51.1	13.0	52.4	13.1
		39	36.4	9.0	43.4	11.6	47.7	13.2	48.3	13.3	49.0	13.3	50.3	13.5	51.6	13.6
100%	450.0	10	33.1	4.24	39.4	5.14	45.8	6.09	49.0	6.58	52.2	7.08	58.6	8.1	61.9	8.4
		12	33.1	4.31	39.4	5.23	45.8	6.20	49.0	6.70	52.2	7.21	58.6	8.2	61.1	8.3
		14	33.1	4.39	39.4	5.33	45.8	6.32	49.0	6.83	52.2	7.35	58.6	8.4	60.4	8.3
		16	33.1	4.47	39.4	5.43	45.8	6.44	49.0	6.96	52.2	7.49	58.4	8.5	59.6	8.4
		18	33.1	4.55	39.4	5.54	45.8	6.57	49.0	7.10	52.2	7.64	57.6	8.8	58.8	8.8
		20	33.1	4.64	39.4	5.65	45.8	6.77	49.0	7.46	52.2	8.2	56.8	9.2	58.0	9.3
		21	33.1	4.68	39.4	5.70	45.8	7.01	49.0	7.73	52.2	8.5	56.4	9.4	57.6	9.5
		23	33.1	4.81	39.4	6.08	45.8	7.51	49.0	8.3	52.2	9.1	55.6	9.9	56.8	9.9
		25	33.1	5.13	39.4	6.50	45.8	8.03	49.0	8.9	52.2	9.7	54.8	10.3	56.0	10.4
		27	33.1	5.47	39.4	6.94	45.8	8.6	49.0	9.5	52.2	10.4	54.0	10.7	55.2	10.8
		29	33.1	5.82	39.4	7.40	45.8	9.2	49.0	10.1	52.0	11.1	53.2	11.2	54.4	11.2
		31	33.1	6.19	39.4	7.88	45.8	9.8	49.0	10.8	51.2	11.5	52.4	11.6	53.6	11.7
		33	33.1	6.59	39.4	8.4	45.8	10.4	49.0	11.5	50.4	11.9	51.6	12.0	52.8	12.1
		35	33.1	7.00	39.4	8.9	45.8	11.1	49.0	12.3	49.6	12.4	50.8	12.5	52.0	12.6
		37	33.1	7.44	39.4	9.5	45.8	11.8	48.2	12.7	48.8	12.8	50.0	12.9	51.2	13.0
		39	33.1	7.90	39.4	10.1	45.8	12.6	47.4	13.2	48.0	13.2	49.2	13.4	50.4	13.5

4TW31462-3

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы холодопроизводительности

RXYHQ18P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CWB													
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90%	405.0	10	29.8	3.79	35.5	4.58	41.2	5.40	44.1	5.83	47.0	6.27	52.7	7.16	58.4	8.1
		12	29.8	3.86	35.5	4.66	41.2	5.50	44.1	5.94	47.0	6.38	52.7	7.29	58.4	8.2
		14	29.8	3.92	35.5	4.74	41.2	5.60	44.1	6.05	47.0	6.50	52.7	7.43	58.4	8.4
		16	29.8	3.99	35.5	4.83	41.2	5.71	44.1	6.17	47.0	6.63	52.7	7.58	58.3	8.5
		18	29.8	4.07	35.5	4.92	41.2	5.82	44.1	6.29	47.0	6.76	52.7	7.73	57.5	8.8
		20	29.8	4.14	35.5	5.02	41.2	5.94	44.1	6.41	47.0	7.01	52.7	8.3	56.7	9.2
		21	29.8	4.18	35.5	5.06	41.2	6.04	44.1	6.64	47.0	7.26	52.7	8.6	56.3	9.4
		23	29.8	4.26	35.5	5.27	41.2	6.47	44.1	7.11	47.0	7.78	52.7	9.2	55.5	9.9
		25	29.8	4.49	35.5	5.63	41.2	6.91	44.1	7.60	47.0	8.3	52.7	9.9	54.8	10.3
		27	29.8	4.78	35.5	6.01	41.2	7.38	44.1	8.1	47.0	8.9	52.7	10.6	54.0	10.7
		29	29.8	5.08	35.5	6.40	41.2	7.88	44.1	8.7	47.0	9.5	52.1	11.1	53.2	11.1
		31	29.8	5.40	35.5	6.81	41.2	8.4	44.1	9.3	47.0	10.1	51.3	11.5	52.4	11.6
		33	29.8	5.74	35.5	7.25	41.2	8.9	44.1	9.9	47.0	10.8	50.5	11.9	51.6	12.0
		35	29.8	6.09	35.5	7.71	41.2	9.5	44.1	10.5	47.0	11.5	49.7	12.4	50.8	12.5
		37	29.8	6.47	35.5	8.2	41.2	10.1	44.1	11.2	47.0	12.3	48.9	12.8	50.0	12.9
		39	29.8	6.86	35.5	8.7	41.2	10.8	44.1	11.9	47.0	13.1	48.1	13.2	49.2	13.3
80%	360.0	10	26.5	3.37	31.6	4.03	36.7	4.74	39.2	5.10	41.7	5.48	46.8	6.25	51.9	7.04
		12	26.5	3.42	31.6	4.10	36.7	4.82	39.2	5.20	41.7	5.58	46.8	6.36	51.9	7.17
		14	26.5	3.48	31.6	4.17	36.7	4.91	39.2	5.29	41.7	5.68	46.8	6.49	51.9	7.31
		16	26.5	3.54	31.6	4.25	36.7	5.00	39.2	5.39	41.7	5.79	46.8	6.61	51.9	7.45
		18	26.5	3.60	31.6	4.33	36.7	5.10	39.2	5.50	41.7	5.91	46.8	6.74	51.9	7.60
		20	26.5	3.66	31.6	4.41	36.7	5.20	39.2	5.61	41.7	6.02	46.8	6.99	51.9	8.1
		21	26.5	3.70	31.6	4.45	36.7	5.25	39.2	5.66	41.7	6.15	46.8	7.24	51.9	8.4
		23	26.5	3.76	31.6	4.54	36.7	5.50	39.2	6.03	41.7	6.58	46.8	7.75	51.9	9.0
		25	26.5	3.89	31.6	4.83	36.7	5.88	39.2	6.44	41.7	7.03	46.8	8.3	51.9	9.7
		27	26.5	4.13	31.6	5.14	36.7	6.27	39.2	6.88	41.7	7.51	46.8	8.9	51.9	10.3
		29	26.5	4.39	31.6	5.48	36.7	6.68	39.2	7.33	41.7	8.02	46.8	9.5	51.9	11.1
		31	26.5	4.66	31.6	5.82	36.7	7.12	39.2	7.82	41.7	8.5	46.8	10.1	51.1	11.5
		33	26.5	4.95	31.6	6.19	36.7	7.58	39.2	8.3	41.7	9.1	46.8	10.8	50.3	11.9
		35	26.5	5.25	31.6	6.58	36.7	8.1	39.2	8.9	41.7	9.7	46.8	11.5	49.6	12.4
		37	26.5	5.56	31.6	6.98	36.7	8.6	39.2	9.4	41.7	10.3	46.8	12.3	48.8	12.8
		39	26.5	5.90	31.6	7.41	36.7	9.1	39.2	10.0	41.7	11.0	46.8	13.1	48.0	13.2
70%	315.0	10	23.1	2.96	27.6	3.51	32.1	4.10	34.3	4.41	36.5	4.72	41.0	5.37	45.5	6.03
		12	23.1	3.01	27.6	3.57	32.1	4.17	34.3	4.49	36.5	4.81	41.0	5.47	45.5	6.15
		14	23.1	3.05	27.6	3.63	32.1	4.25	34.3	4.57	36.5	4.89	41.0	5.57	45.5	6.26
		16	23.1	3.10	27.6	3.69	32.1	4.32	34.3	4.65	36.5	4.98	41.0	5.67	45.5	6.39
		18	23.1	3.15	27.6	3.76	32.1	4.40	34.3	4.74	36.5	5.08	41.0	5.78	45.5	6.51
		20	23.1	3.21	27.6	3.83	32.1	4.49	34.3	4.83	36.5	5.18	41.0	5.90	45.5	6.69
		21	23.1	3.23	27.6	3.86	32.1	4.53	34.3	4.88	36.5	5.23	41.0	5.99	45.5	6.93
		23	23.1	3.29	27.6	3.93	32.1	4.62	34.3	5.04	36.5	5.48	41.0	6.41	45.5	7.42
		25	23.1	3.35	27.6	4.09	32.1	4.93	34.3	5.38	36.5	5.85	41.0	6.86	45.5	7.94
		27	23.1	3.54	27.6	4.35	32.1	5.25	34.3	5.74	36.5	6.24	41.0	7.32	45.5	8.5
		29	23.1	3.76	27.6	4.63	32.1	5.59	34.3	6.11	36.5	6.65	41.0	7.81	45.5	9.1
		31	23.1	3.98	27.6	4.91	32.1	5.95	34.3	6.50	36.5	7.09	41.0	8.3	45.5	9.7
		33	23.1	4.22	27.6	5.22	32.1	6.32	34.3	6.92	36.5	7.54	41.0	8.9	45.5	10.3
		35	23.1	4.47	27.6	5.54	32.1	6.72	34.3	7.36	36.5	8.02	41.0	9.4	45.5	11.0
		37	23.1	4.73	27.6	5.87	32.1	7.14	34.3	7.82	36.5	8.5	41.0	10.1	45.5	11.7
		39	23.1	5.01	27.6	6.22	32.1	7.58	34.3	8.3	36.5	9.1	41.0	10.7	45.5	12.5
60%	270.0	10	19.8	2.58	23.7	3.02	27.5	3.50	29.4	3.75	31.3	4.00	35.1	4.52	39.0	5.07
		12	19.8	2.61	23.7	3.07	27.5	3.56	29.4	3.81	31.3	4.07	35.1	4.60	39.0	5.16
		14	19.8	2.65	23.7	3.12	27.5	3.62	29.4	3.87	31.3	4.14	35.1	4.69	39.0	5.26
		16	19.8	2.69	23.7	3.17	27.5	3.68	29.4	3.94	31.3	4.21	35.1	4.77	39.0	5.36
		18	19.8	2.73	23.7	3.22	27.5	3.74	29.4	4.01	31.3	4.29	35.1	4.86	39.0	5.46
		20	19.8	2.77	23.7	3.28	27.5	3.81	29.4	4.09	31.3	4.37	35.1	4.96	39.0	5.57
		21	19.8	2.80	23.7	3.30	27.5	3.84	29.4	4.13	31.3	4.41	35.1	5.01	39.0	5.62
		23	19.8	2.84	23.7	3.36	27.5	3.92	29.4	4.20	31.3	4.50	35.1	5.20	39.0	5.98
		25	19.8	2.89	23.7	3.42	27.5	4.07	29.4	4.42	31.3	4.78	35.1	5.55	39.0	6.39
		27	19.8	2.99	23.7	3.63	27.5	4.33	29.4	4.70	31.3	5.09	35.1	5.92	39.0	6.82
		29	19.8	3.17	23.7	3.85	27.5	4.60	29.4	5.00	31.3	5.42	35.1	6.31	39.0	7.27
		31	19.8	3.36	23.7	4.09	27.5	4.89	29.4	5.32	31.3	5.77	35.1	6.72	39.0	7.75
		33	19.8	3.55	23.7	4.33	27.5	5.19	29.4	5.65	31.3	6.13	35.1	7.15	39.0	8.3
		35	19.8	3.76	23.7	4.59	27.5	5.51	29.4	6.00	31.3	6.51	35.1	7.60	39.0	8.8
		37	19.8	3.97	23.7	4.86	27.5	5.84	29.4	6.36	31.3	6.91	35.1	8.1	39.0	9.3
		39	19.8	4.20	23.7	5.14	27.5	6.19	29.4	6.75	31.3	7.34	35.1	8.6	39.0	9.9
50%	225.0	10	16.5	2.21	19.7	2.56	22.9	2.93	24.5	3.12	26.1	3.32	29.3	3.73	32.5	4.16
		12	16.5	2.24	19.7	2.60	22.9	2.98	24.5	3.17	26.1	3.38	29.3	3.79	32.5	4.23
		14	16.5	2.27	19.7	2.64	22.9	3.02	24.5	3.22	26.1	3.43	29.3	3.86	32.5	4.30
		16	16.5	2.30	19.7	2.68	22.9	3.07	24.5	3.28	26.1	3.49	29.3	3.93	32.5	4.38
		18	16.5	2.34	19.7	2.72	22.9	3.12	24.5	3.33	26.1	3.55	29.3	4.00	32.5	4.46
		20	16.5	2.37	19.7	2.76	22.9	3.17	24.5	3.39	26.1	3.61	29.3	4.07	32.5	4.55
		21	16.5	2.39	19.7	2.78	22.9	3.20	24.5	3.42	26.1	3.64	29.3	4.11	32.5	4.59
		23	16.5	2.42	19.7	2.83	22.9	3.26	24.5	3.48	26.1	3.71	29.3	4.19	32.5	4.69
		25	16.5	2.46	19.7	2.87	22.9	3.31	24.5	3.55	26.1	3.82	29.3	4.39	32.5	5.01
		27	16.5	2.50	19.7	2.98	22.9	3.50	24.5	3.78	26.1	4.07	29.3	4.68	32.5	5.34
		29	16.5	2.64	19.7	3.15	22.9	3.71	24.5	4.01	26.1	4.32	29.3	4.98	32.5	5.68
		31	16.5	2.79	19.7	3.34	22.9	3.94	24.5	4.25	26.1	4.59	29.3	5.29	32.5	6.05
		33	16.5	2.95	19.7	3.53	22.9	4.17	24.5	4.51	26.1	4.87	29.3	5.62	32.5	6.43
		35	16.5	3.11	19.7	3.73	22.9	4.42	24.5	4.78	26.1	5.16	29.3	5.96	32.5	6.83
		37	16.5	3.28	19.7	3.95	22.9	4.67	24.5	5.06	26.1	5.47	29.3	6.33	32.5	7.26
		39	16.5	3.46	19.7	4.17	22.9	4.95	24.5	5.36	26.1	5.79	29.3	6.71	32.5	7.70

4TW31462-3

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы холодопроизводительности

RXYHQ20P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CWB													
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130%	650.0	10	49.0	6.35	58.5	7.78	67.9	9.3	70.4	9.4	71.3	9.3	73.1	8.9	74.8	8.47
		12	49.0	6.47	58.5	7.93	67.9	9.4	69.5	9.4	70.4	9.2	72.1	8.8	73.9	8.7
		14	49.0	6.59	58.5	8.08	67.7	9.5	68.6	9.3	69.5	9.2	71.2	9.1	73.0	9.2
		16	49.0	6.72	58.5	8.23	66.8	9.5	67.7	9.4	68.6	9.5	70.3	9.6	72.1	9.7
		18	49.0	6.85	58.5	8.40	65.9	9.9	66.8	9.9	67.7	10.0	69.4	10.1	71.2	10.2
		20	49.0	6.99	58.5	8.9	65.0	10.3	65.9	10.4	66.7	10.4	68.5	10.6	70.3	10.7
		21	49.0	7.18	58.5	9.3	64.5	10.6	65.4	10.6	66.3	10.7	68.1	10.8	69.8	10.9
		23	49.0	7.69	58.5	9.9	63.6	11.1	64.5	11.1	65.4	11.2	67.1	11.3	68.9	11.4
		25	49.0	8.23	58.5	10.6	62.7	11.6	63.6	11.6	64.5	11.7	66.2	11.8	68.0	11.9
		27	49.0	8.8	58.5	11.4	61.8	12.0	62.7	12.1	63.6	12.2	65.3	12.3	67.1	12.4
		29	49.0	9.4	58.5	12.2	60.9	12.5	61.8	12.6	62.7	12.7	64.4	12.8	66.2	12.9
		31	49.0	10.0	58.2	12.9	60.0	13.0	60.9	13.1	61.7	13.2	63.5	13.3	65.3	13.4
		33	49.0	10.7	57.3	13.4	59.1	13.5	59.9	13.6	60.8	13.7	62.6	13.8	64.4	14.0
		35	49.0	11.4	56.4	13.8	58.2	14.0	59.0	14.1	59.9	14.2	61.7	14.3	63.5	14.5
		37	49.0	12.1	55.5	14.3	57.2	14.5	58.1	14.6	59.0	14.7	60.8	14.8	62.6	15.0
		39	49.0	12.9	54.6	14.8	56.3	15.0	57.2	15.1	58.1	15.2	59.9	15.4	61.6	15.5
120%	600.0	10	45.3	5.81	54.0	7.09	62.7	8.43	67.1	9.1	70.2	9.5	71.8	9.1	73.4	8.8
		12	45.3	5.91	54.0	7.23	62.7	8.59	67.1	9.3	69.3	9.4	70.9	9.1	72.5	8.7
		14	45.3	6.02	54.0	7.36	62.7	8.8	67.1	9.5	68.4	9.4	70.0	9.0	71.6	9.1
		16	45.3	6.14	54.0	7.51	62.7	8.9	66.6	9.5	67.4	9.4	69.1	9.5	70.7	9.6
		18	45.3	6.25	54.0	7.65	62.7	9.2	65.7	9.9	66.5	9.9	68.2	10.0	69.8	10.1
		20	45.3	6.38	54.0	7.96	62.7	9.9	64.8	10.3	65.6	10.4	67.3	10.5	68.9	10.6
		21	45.3	6.44	54.0	8.24	62.7	10.3	64.4	10.6	65.2	10.6	66.8	10.7	68.4	10.8
		23	45.3	6.88	54.0	8.8	62.6	11.0	63.4	11.1	64.3	11.1	65.9	11.2	67.5	11.3
		25	45.3	7.35	54.0	9.5	61.7	11.5	62.5	11.5	63.4	11.6	65.0	11.7	66.6	11.8
		27	45.3	7.85	54.0	10.1	60.8	12.0	61.6	12.0	62.4	12.1	64.1	12.2	65.7	12.3
		29	45.3	8.37	54.0	10.8	59.9	12.5	60.7	12.5	61.5	12.6	63.2	12.7	64.8	12.8
		31	45.3	8.9	54.0	11.5	59.0	12.9	59.8	13.0	60.6	13.1	62.3	13.2	63.9	13.3
		33	45.3	9.5	54.0	12.3	58.1	13.4	58.9	13.5	59.7	13.6	61.4	13.7	63.0	13.8
		35	45.3	10.1	54.0	13.1	57.2	13.9	58.0	14.0	58.8	14.1	60.4	14.2	62.1	14.4
		37	45.3	10.8	54.0	14.0	56.3	14.4	57.1	14.5	57.9	14.6	59.5	14.7	61.2	14.9
		39	45.3	11.5	53.7	14.7	55.4	14.9	56.2	15.0	57.0	15.1	58.6	15.2	60.3	15.4
110%	550.0	10	41.5	5.27	49.5	6.42	57.5	7.62	61.5	8.24	65.5	8.9	70.6	9.4	72.1	9.1
		12	41.5	5.37	49.5	6.54	57.5	7.77	61.5	8.40	65.5	9.0	69.6	9.4	71.1	9.0
		14	41.5	5.46	49.5	6.66	57.5	7.92	61.5	8.56	65.5	9.2	68.7	9.3	70.2	9.0
		16	41.5	5.57	49.5	6.79	57.5	8.07	61.5	8.7	65.5	9.4	67.8	9.4	69.3	9.5
		18	41.5	5.67	49.5	6.92	57.5	8.23	61.5	9.0	65.4	9.8	66.9	9.9	68.4	10.0
		20	41.5	5.78	49.5	7.06	57.5	8.7	61.5	9.6	64.5	10.3	66.0	10.4	67.5	10.5
		21	41.5	5.84	49.5	7.28	57.5	9.0	61.5	10.0	64.1	10.6	65.6	10.6	67.1	10.7
		23	41.5	6.11	49.5	7.79	57.5	9.7	61.5	10.7	63.2	11.0	64.6	11.1	66.1	11.2
		25	41.5	6.53	49.5	8.33	57.5	10.4	61.5	11.5	62.2	11.5	63.7	11.6	65.2	11.7
		27	41.5	6.96	49.5	8.9	57.5	11.1	60.6	12.0	61.3	12.0	62.8	12.1	64.3	12.2
		29	41.5	7.42	49.5	9.5	57.5	11.8	59.7	12.4	60.4	12.5	61.9	12.6	63.4	12.7
		31	41.5	7.90	49.5	10.1	57.5	12.7	58.8	12.9	59.5	13.0	61.0	13.1	62.5	13.2
		33	41.5	8.41	49.5	10.8	57.1	13.3	57.9	13.4	58.6	13.5	60.1	13.6	61.6	13.7
		35	41.5	8.9	49.5	11.5	56.2	13.8	56.9	13.9	57.7	14.0	59.2	14.1	60.7	14.2
		37	41.5	9.5	49.5	12.3	55.3	14.3	56.0	14.4	56.8	14.5	58.3	14.6	59.8	14.7
		39	41.5	10.1	49.5	13.1	54.4	14.8	55.1	14.9	55.9	15.0	57.4	15.1	58.9	15.3
100%	500.0	10	37.7	4.76	45.0	5.77	52.3	6.83	55.9	7.38	59.5	7.94	66.8	9.1	70.7	9.4
		12	37.7	4.84	45.0	5.87	52.3	6.96	55.9	7.52	59.5	8.09	66.8	9.2	69.8	9.3
		14	37.7	4.92	45.0	5.98	52.3	7.09	55.9	7.66	59.5	8.24	66.8	9.4	68.8	9.3
		16	37.7	5.01	45.0	6.09	52.3	7.23	55.9	7.81	59.5	8.40	66.6	9.5	67.9	9.4
		18	37.7	5.11	45.0	6.21	52.3	7.37	55.9	7.97	59.5	8.57	65.7	9.9	67.0	9.9
		20	37.7	5.20	45.0	6.33	52.3	7.59	55.9	8.37	59.5	9.2	64.8	10.3	66.1	10.4
		21	37.7	5.25	45.0	6.40	52.3	7.86	55.9	8.7	59.5	9.5	64.3	10.6	65.7	10.7
		23	37.7	5.39	45.0	6.82	52.3	8.42	55.9	9.3	59.5	10.2	63.4	11.1	64.8	11.1
		25	37.7	5.75	45.0	7.29	52.3	9.0	55.9	9.9	59.5	10.9	62.5	11.5	63.8	11.6
		27	37.7	6.13	45.0	7.78	52.3	9.6	55.9	10.6	59.5	11.7	61.6	12.0	62.9	12.1
		29	37.7	6.53	45.0	8.30	52.3	10.3	55.9	11.4	59.3	12.4	60.7	12.5	62.0	12.6
		31	37.7	6.95	45.0	8.8	52.3	11.0	55.9	12.1	58.4	12.9	59.8	13.0	61.1	13.1
		33	37.7	7.39	45.0	9.4	52.3	11.7	55.9	12.9	57.5	13.4	58.9	13.5	60.2	13.6
		35	37.7	7.86	45.0	10.0	52.3	12.5	55.9	13.8	56.6	13.9	57.9	14.0	59.3	14.1
		37	37.7	8.35	45.0	10.7	52.3	13.3	55.0	14.3	55.7	14.4	57.0	14.5	58.4	14.6
		39	37.7	8.9	45.0	11.4	52.3	14.2	54.1	14.8	54.8	14.8	56.1	15.0	57.5	15.1

4TW31462-3

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы холодопроизводительности

RXYHQ20P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CWB													
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90%	450.0	10	34.0	4.26	40.5	5.13	47.0	6.06	50.3	6.54	53.6	7.03	60.1	8.03	66.7	9.1
		12	34.0	4.33	40.5	5.22	47.0	6.17	50.3	6.66	53.6	7.16	60.1	8.18	66.7	9.2
		14	34.0	4.40	40.5	5.32	47.0	6.29	50.3	6.79	53.6	7.30	60.1	8.34	66.7	9.4
		16	34.0	4.48	40.5	5.42	47.0	6.41	50.3	6.92	53.6	7.44	60.1	8.50	66.6	9.6
		18	34.0	4.56	40.5	5.52	47.0	6.53	50.3	7.06	53.6	7.59	60.1	8.7	65.6	9.9
		20	34.0	4.65	40.5	5.63	47.0	6.66	50.3	7.20	53.6	7.87	60.1	9.3	64.7	10.3
		21	34.0	4.69	40.5	5.68	47.0	6.78	50.3	7.45	53.6	8.15	60.1	9.7	64.3	10.6
		23	34.0	4.78	40.5	5.92	47.0	7.25	50.3	7.98	53.6	8.7	60.1	10.4	63.4	11.1
		25	34.0	5.03	40.5	6.32	47.0	7.75	50.3	8.53	53.6	9.3	60.1	11.1	62.5	11.5
		27	34.0	5.36	40.5	6.74	47.0	8.28	50.3	9.1	53.6	10.0	60.1	11.9	61.6	12.0
		29	34.0	5.70	40.5	7.18	47.0	8.8	50.3	9.7	53.6	10.7	59.4	12.4	60.6	12.5
		31	34.0	6.06	40.5	7.64	47.0	9.4	50.3	10.4	53.6	11.4	58.5	12.9	59.7	13.0
		33	34.0	6.44	40.5	8.13	47.0	10.0	50.3	11.1	53.6	12.1	57.6	13.4	58.8	13.5
		35	34.0	6.84	40.5	8.7	47.0	10.7	50.3	11.8	53.6	12.9	56.7	13.9	57.9	14.0
		37	34.0	7.25	40.5	9.2	47.0	11.4	50.3	12.6	53.6	13.8	55.8	14.4	57.0	14.5
		39	34.0	7.70	40.5	9.8	47.0	12.1	50.3	13.4	53.6	14.7	54.9	14.9	56.1	15.0
80%	400.0	10	30.2	3.78	36.0	4.52	41.8	5.32	44.7	5.73	47.6	6.15	53.4	7.01	59.3	7.90
		12	30.2	3.84	36.0	4.60	41.8	5.41	44.7	5.83	47.6	6.26	53.4	7.14	59.3	8.05
		14	30.2	3.90	36.0	4.68	41.8	5.51	44.7	5.94	47.6	6.38	53.4	7.28	59.3	8.20
		16	30.2	3.97	36.0	4.77	41.8	5.61	44.7	6.05	47.6	6.50	53.4	7.42	59.3	8.36
		18	30.2	4.04	36.0	4.85	41.8	5.72	44.7	6.17	47.6	6.63	53.4	7.56	59.3	8.53
		20	30.2	4.11	36.0	4.95	41.8	5.83	44.7	6.29	47.6	6.76	53.4	7.84	59.3	9.1
		21	30.2	4.15	36.0	4.99	41.8	5.89	44.7	6.35	47.6	6.90	53.4	8.12	59.3	9.4
		23	30.2	4.22	36.0	5.09	41.8	6.17	44.7	6.76	47.6	7.38	53.4	8.7	59.3	10.1
		25	30.2	4.36	36.0	5.42	41.8	6.59	44.7	7.23	47.6	7.89	53.4	9.3	59.3	10.8
		27	30.2	4.64	36.0	5.77	41.8	7.04	44.7	7.72	47.6	8.43	53.4	10.0	59.3	11.6
		29	30.2	4.93	36.0	6.14	41.8	7.50	44.7	8.23	47.6	9.0	53.4	10.6	59.3	12.4
		31	30.2	5.23	36.0	6.53	41.8	7.99	44.7	8.8	47.6	9.6	53.4	11.3	58.3	12.9
		33	30.2	5.55	36.0	6.95	41.8	8.50	44.7	9.3	47.6	10.2	53.4	12.1	57.4	13.4
		35	30.2	5.89	36.0	7.38	41.8	9.0	44.7	9.9	47.6	10.9	53.4	12.9	56.5	13.9
		37	30.2	6.24	36.0	7.84	41.8	9.6	44.7	10.6	47.6	11.6	53.4	13.7	55.6	14.3
		39	30.2	6.61	36.0	8.32	41.8	10.2	44.7	11.3	47.6	12.3	53.4	14.6	54.7	14.8
70%	350.0	10	26.4	3.32	31.5	3.94	36.6	4.60	39.1	4.95	41.7	5.30	46.8	6.02	51.9	6.77
		12	26.4	3.37	31.5	4.01	36.6	4.68	39.1	5.03	41.7	5.39	46.8	6.13	51.9	6.90
		14	26.4	3.43	31.5	4.07	36.6	4.76	39.1	5.12	41.7	5.49	46.8	6.25	51.9	7.03
		16	26.4	3.48	31.5	4.14	36.6	4.85	39.1	5.22	41.7	5.59	46.8	6.37	51.9	7.16
		18	26.4	3.54	31.5	4.22	36.6	4.94	39.1	5.32	41.7	5.70	46.8	6.49	51.9	7.31
		20	26.4	3.60	31.5	4.29	36.6	5.03	39.1	5.42	41.7	5.81	46.8	6.62	51.9	7.51
		21	26.4	3.63	31.5	4.33	36.6	5.08	39.1	5.47	41.7	5.87	46.8	6.72	51.9	7.78
		23	26.4	3.69	31.5	4.41	36.6	5.19	39.1	5.66	41.7	6.15	46.8	7.20	51.9	8.33
		25	26.4	3.76	31.5	4.59	36.6	5.53	39.1	6.04	41.7	6.57	46.8	7.69	51.9	8.9
		27	26.4	3.97	31.5	4.88	36.6	5.89	39.1	6.44	41.7	7.00	46.8	8.21	51.9	9.5
		29	26.4	4.21	31.5	5.19	36.6	6.27	39.1	6.86	41.7	7.46	46.8	8.8	51.9	10.2
		31	26.4	4.47	31.5	5.51	36.6	6.67	39.1	7.30	41.7	7.95	46.8	9.3	51.9	10.8
		33	26.4	4.74	31.5	5.85	36.6	7.10	39.1	7.76	41.7	8.46	46.8	10.0	51.9	11.6
		35	26.4	5.02	31.5	6.21	36.6	7.54	39.1	8.25	41.7	9.0	46.8	10.6	51.9	12.3
		37	26.4	5.31	31.5	6.59	36.6	8.01	39.1	8.8	41.7	9.6	46.8	11.3	51.9	13.1
		39	26.4	5.62	31.5	6.98	36.6	8.50	39.1	9.3	41.7	10.2	46.8	12.0	51.9	14.0
60%	300.0	10	22.6	2.89	27.0	3.39	31.4	3.93	33.5	4.20	35.7	4.49	40.1	5.08	44.4	5.69
		12	22.6	2.93	27.0	3.44	31.4	3.99	33.5	4.27	35.7	4.56	40.1	5.17	44.4	5.79
		14	22.6	2.97	27.0	3.50	31.4	4.06	33.5	4.35	35.7	4.64	40.1	5.26	44.4	5.90
		16	22.6	3.02	27.0	3.56	31.4	4.13	33.5	4.42	35.7	4.73	40.1	5.36	44.4	6.01
		18	22.6	3.06	27.0	3.61	31.4	4.20	33.5	4.50	35.7	4.81	40.1	5.46	44.4	6.13
		20	22.6	3.11	27.0	3.68	31.4	4.27	33.5	4.59	35.7	4.90	40.1	5.56	44.4	6.25
		21	22.6	3.14	27.0	3.71	31.4	4.31	33.5	4.63	35.7	4.95	40.1	5.62	44.4	6.31
		23	22.6	3.19	27.0	3.77	31.4	4.39	33.5	4.72	35.7	5.05	40.1	5.84	44.4	6.71
		25	22.6	3.24	27.0	3.84	31.4	4.56	33.5	4.96	35.7	5.36	40.1	6.23	44.4	7.17
		27	22.6	3.36	27.0	4.07	31.4	4.86	33.5	5.28	35.7	5.71	40.1	6.65	44.4	7.65
		29	22.6	3.56	27.0	4.32	31.4	5.16	33.5	5.61	35.7	6.08	40.1	7.08	44.4	8.16
		31	22.6	3.77	27.0	4.58	31.4	5.48	33.5	5.97	35.7	6.47	40.1	7.54	44.4	8.7
		33	22.6	3.99	27.0	4.86	31.4	5.82	33.5	6.34	35.7	6.88	40.1	8.02	44.4	9.3
		35	22.6	4.22	27.0	5.15	31.4	6.18	33.5	6.73	35.7	7.30	40.1	8.53	44.4	9.9
		37	22.6	4.46	27.0	5.45	31.4	6.55	33.5	7.14	35.7	7.76	40.1	9.1	44.4	10.5
		39	22.6	4.71	27.0	5.77	31.4	6.94	33.5	7.57	35.7	8.23	40.1	9.6	44.4	11.2
50%	250.0	10	18.9	2.48	22.5	2.87	26.1	3.29	28.0	3.51	29.8	3.73	33.4	4.19	37.0	4.66
		12	18.9	2.52	22.5	2.92	26.1	3.34	28.0	3.56	29.8	3.79	33.4	4.26	37.0	4.74
		14	18.9	2.55	22.5	2.96	26.1	3.39	28.0	3.62	29.8	3.85	33.4	4.33	37.0	4.83
		16	18.9	2.58	22.5	3.00	26.1	3.45	28.0	3.68	29.8	3.91	33.4	4.40	37.0	4.92
		18	18.9	2.62	22.5	3.05	26.1	3.50	28.0	3.74	29.8	3.98	33.4	4.48	37.0	5.01
		20	18.9	2.66	22.5	3.10	26.1	3.56	28.0	3.80	29.8	4.05	33.4	4.57	37.0	5.10
		21	18.9	2.68	22.5	3.12	26.1	3.59	28.0	3.84	29.8	4.09	33.4	4.61	37.0	5.15
		23	18.9	2.72	22.5	3.17	26.1	3.65	28.0	3.91	29.8	4.16	33.4	4.70	37.0	5.27
		25	18.9	2.76	22.5	3.22	26.1	3.72	28.0	3.99	29.8	4.29	33.4	4.93	37.0	5.62
		27	18.9	2.80	22.5	3.34	26.1	3.92	28.0	4.24	29.8	4.56	33.4	5.25	37.0	5.99
		29	18.9	2.96	22.5	3.54	26.1	4.17	28.0	4.50	29.8	4.85	33.4	5.58	37.0	6.38
		31	18.9	3.13	22.5	3.74	26.1	4.42	28.0	4.77	29.8	5.15	33.4	5.94	37.0	6.78
		33	18.9	3.31	22.5	3.96	26.1	4.68	28.0	5.06	29.8	5.46	33.4	6.30	37.0	7.21
		35	18.9	3.49	22.5	4.19	26.1	4.95	28.0	5.36	29.8	5.79	33.4	6.69	37.0	7.66
		37	18.9	3.68	22.5	4.43	26.1	5.24	28.0	5.68	29.8	6.14	33.4	7.10	37.0	8.14
		39	18.9	3.88	22.5	4.68	26.1	5.55	28.0	6.02	29.8	6.50	33.4	7.53	37.0	8.6

4TW31462-3

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы холодопроизводительности

RXYHQ22P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CWB													
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130%	715.0	10	54.0	7.37	64.4	9.02	74.8	10.7	77.5	11.0	78.4	10.7	80.4	10.3	82.3	9.8
		12	54.0	7.50	64.4	9.19	74.8	10.9	76.5	10.9	77.4	10.7	79.4	10.2	81.3	10.1
		14	54.0	7.64	64.4	9.4	74.5	11.1	75.5	10.8	76.4	10.6	78.4	10.5	80.3	10.6
		16	54.0	7.79	64.4	9.5	73.5	11.0	74.5	10.9	75.4	11.0	77.4	11.1	79.3	11.2
		18	54.0	7.94	64.4	9.7	72.5	11.4	73.5	11.5	74.4	11.5	76.4	11.7	78.3	11.8
		20	54.0	8.10	64.4	10.4	71.5	12.0	72.5	12.1	73.4	12.1	75.4	12.2	77.3	12.4
		21	54.0	8.33	64.4	10.7	71.0	12.3	72.0	12.3	72.9	12.4	74.9	12.5	76.8	12.6
		23	54.0	8.92	64.4	11.5	70.0	12.8	71.0	12.9	71.9	13.0	73.9	13.1	75.8	13.2
		25	54.0	9.5	64.4	12.3	69.0	13.4	70.0	13.5	70.9	13.5	72.9	13.7	74.8	13.8
		27	54.0	10.2	64.4	13.2	68.0	14.0	69.0	14.0	69.9	14.1	71.9	14.3	73.8	14.4
		29	54.0	10.9	64.4	14.1	67.0	14.5	68.0	14.6	68.9	14.7	70.9	14.8	72.8	15.0
		31	54.0	11.6	64.0	14.9	66.0	15.1	67.0	15.2	67.9	15.3	69.9	15.4	71.8	15.6
		33	54.0	12.4	63.0	15.5	65.0	15.7	66.0	15.7	66.9	15.8	68.9	16.0	70.8	16.2
		35	54.0	13.2	62.0	16.1	64.0	16.2	65.0	16.3	65.9	16.4	67.9	16.6	69.8	16.8
		37	54.0	14.0	61.0	16.6	63.0	16.8	64.0	16.9	64.9	17.0	66.9	17.2	68.8	17.4
		39	54.0	14.9	60.0	17.2	62.0	17.4	63.0	17.5	63.9	17.6	65.9	17.8	67.8	18.0
120%	660.0	10	49.8	6.73	59.4	8.22	69.0	9.8	73.8	10.6	77.2	11.0	79.0	10.6	80.8	10.2
		12	49.8	6.85	59.4	8.38	69.0	10.0	73.8	10.8	76.2	11.0	78.0	10.5	79.8	10.1
		14	49.8	6.98	59.4	8.54	69.0	10.2	73.8	11.0	75.2	10.9	77.0	10.5	78.8	10.5
		16	49.8	7.11	59.4	8.70	69.0	10.4	73.3	11.1	74.2	10.9	76.0	11.0	77.8	11.1
		18	49.8	7.25	59.4	8.87	69.0	10.7	72.3	11.4	73.2	11.5	75.0	11.6	76.8	11.7
		20	49.8	7.40	59.4	9.23	69.0	11.5	71.3	12.0	72.2	12.0	74.0	12.1	75.8	12.3
		21	49.8	7.47	59.4	9.6	69.0	11.9	70.8	12.3	71.7	12.3	73.5	12.4	75.3	12.5
		23	49.8	7.98	59.4	10.2	68.9	12.8	69.8	12.8	70.7	12.9	72.5	13.0	74.3	13.1
		25	49.8	8.52	59.4	11.0	67.9	13.3	68.8	13.4	69.7	13.4	71.5	13.6	73.3	13.7
		27	49.8	9.10	59.4	11.7	66.9	13.9	67.8	13.9	68.7	14.0	70.5	14.1	72.3	14.3
		29	49.8	9.7	59.4	12.5	65.9	14.4	66.8	14.5	67.7	14.6	69.5	14.7	71.3	14.9
		31	49.8	10.3	59.4	13.4	64.9	15.0	65.8	15.1	66.7	15.2	68.5	15.3	70.3	15.5
		33	49.8	11.0	59.4	14.2	63.9	15.6	64.8	15.6	65.7	15.7	67.5	15.9	69.3	16.0
		35	49.8	11.7	59.4	15.2	62.9	16.1	63.8	16.2	64.7	16.3	66.5	16.5	68.3	16.6
		37	49.8	12.5	59.4	16.2	61.9	16.7	62.8	16.8	63.7	16.9	65.5	17.1	67.3	17.2
		39	49.8	13.3	59.1	17.1	60.9	17.3	61.8	17.4	62.7	17.5	64.5	17.7	66.3	17.8
110%	605.0	10	45.7	6.11	54.5	7.44	63.3	8.84	67.7	9.6	72.0	10.3	77.6	10.9	79.3	10.5
		12	45.7	6.22	54.5	7.58	63.3	9.01	67.7	9.7	72.0	10.5	76.6	10.9	78.3	10.5
		14	45.7	6.34	54.5	7.73	63.3	9.18	67.7	9.9	72.0	10.7	75.6	10.8	77.3	10.5
		16	45.7	6.45	54.5	7.87	63.3	9.4	67.7	10.1	72.0	10.9	74.6	10.9	76.3	11.0
		18	45.7	6.58	54.5	8.03	63.3	9.5	67.7	10.4	72.0	11.4	73.6	11.5	75.3	11.6
		20	45.7	6.70	54.5	8.19	63.3	10.1	67.7	11.2	71.0	12.0	72.6	12.1	74.3	12.2
		21	45.7	6.77	54.5	8.44	63.3	10.5	67.7	11.6	70.5	12.2	72.1	12.3	73.8	12.4
		23	45.7	7.09	54.5	9.04	63.3	11.2	67.7	12.4	69.5	12.8	71.1	12.9	72.8	13.0
		25	45.7	7.57	54.5	9.7	63.3	12.0	67.7	13.3	68.5	13.4	70.1	13.5	71.8	13.6
		27	45.7	8.07	54.5	10.3	63.3	12.9	66.7	13.9	67.5	13.9	69.1	14.0	70.8	14.2
		29	45.7	8.60	54.5	11.0	63.3	13.7	65.7	14.4	66.5	14.5	68.1	14.6	69.8	14.7
		31	45.7	9.16	54.5	11.8	63.3	14.7	64.7	15.0	65.5	15.0	67.1	15.2	68.8	15.3
		33	45.7	9.8	54.5	12.5	62.8	15.5	63.7	15.5	64.5	15.6	66.1	15.8	67.8	15.9
		35	45.7	10.4	54.5	13.3	61.8	16.0	62.7	16.1	63.5	16.2	65.1	16.3	66.8	16.5
		37	45.7	11.0	54.5	14.2	60.8	16.6	61.7	16.7	62.5	16.8	64.1	16.9	65.8	17.1
		39	45.7	11.7	54.5	15.1	59.8	17.2	60.7	17.3	61.5	17.3	63.1	17.5	64.8	17.7
100%	550.0	10	41.5	5.51	49.5	6.69	57.5	7.92	61.5	8.56	65.5	9.20	73.5	10.5	77.7	10.9
		12	41.5	5.61	49.5	6.81	57.5	8.07	61.5	8.72	65.5	9.4	73.5	10.7	76.7	10.8
		14	41.5	5.71	49.5	6.93	57.5	8.22	61.5	8.89	65.5	9.6	73.5	10.9	75.7	10.8
		16	41.5	5.81	49.5	7.07	57.5	8.38	61.5	9.06	65.5	9.7	73.2	11.1	74.7	10.9
		18	41.5	5.92	49.5	7.20	57.5	8.55	61.5	9.24	65.5	9.9	72.2	11.4	73.7	11.5
		20	41.5	6.03	49.5	7.34	57.5	8.81	61.5	9.7	65.5	10.6	71.2	12.0	72.7	12.1
		21	41.5	6.09	49.5	7.42	57.5	9.12	61.5	10.1	65.5	11.0	70.7	12.3	72.2	12.4
		23	41.5	6.25	49.5	7.91	57.5	9.8	61.5	10.8	65.5	11.8	69.7	12.8	71.2	12.9
		25	41.5	6.67	49.5	8.45	57.5	10.4	61.5	11.5	65.5	12.7	68.7	13.4	70.2	13.5
		27	41.5	7.11	49.5	9.02	57.5	11.2	61.5	12.3	65.5	13.5	67.7	13.9	69.2	14.1
		29	41.5	7.57	49.5	9.6	57.5	11.9	61.5	13.2	65.3	14.4	66.7	14.5	68.2	14.6
		31	41.5	8.06	49.5	10.3	57.5	12.7	61.5	14.1	64.3	14.9	65.7	15.1	67.2	15.2
		33	41.5	8.57	49.5	10.9	57.5	13.6	61.5	15.0	63.2	15.5	64.7	15.6	66.2	15.8
		35	41.5	9.11	49.5	11.6	57.5	14.5	61.5	16.0	62.2	16.1	63.7	16.2	65.2	16.4
		37	41.5	9.7	49.5	12.4	57.5	15.4	60.5	16.6	61.2	16.6	62.7	16.8	64.2	16.9
		39	41.5	10.3	49.5	13.2	57.5	16.4	59.5	17.1	60.2	17.2	61.7	17.4	63.2	17.5

4TW31462-3

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы холодопроизводительности

RXYHQ22P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CWB													
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90%	495.0	10	37.4	4.94	44.6	5.95	51.8	7.03	55.4	7.58	59.0	8.15	66.1	9.3	73.3	10.5
		12	37.4	5.02	44.6	6.06	51.8	7.16	55.4	7.72	59.0	8.30	66.1	9.5	73.3	10.7
		14	37.4	5.11	44.6	6.17	51.8	7.29	55.4	7.87	59.0	8.46	66.1	9.7	73.3	10.9
		16	37.4	5.20	44.6	6.28	51.8	7.43	55.4	8.02	59.0	8.63	66.1	9.9	73.2	11.1
		18	37.4	5.29	44.6	6.40	51.8	7.57	55.4	8.18	59.0	8.80	66.1	10.1	72.2	11.4
		20	37.4	5.39	44.6	6.52	51.8	7.73	55.4	8.34	59.0	9.13	66.1	10.8	71.2	12.0
		21	37.4	5.44	44.6	6.59	51.8	7.86	55.4	8.64	59.0	9.5	66.1	11.2	70.7	12.3
		23	37.4	5.54	44.6	6.86	51.8	8.41	55.4	9.25	59.0	10.1	66.1	12.0	69.7	12.8
		25	37.4	5.83	44.6	7.32	51.8	8.99	55.4	9.9	59.0	10.8	66.1	12.9	68.7	13.4
		27	37.4	6.21	44.6	7.81	51.8	9.6	55.4	10.6	59.0	11.6	66.1	13.8	67.7	13.9
		29	37.4	6.61	44.6	8.32	51.8	10.2	55.4	11.3	59.0	12.4	65.4	14.4	66.7	14.5
		31	37.4	7.03	44.6	8.86	51.8	10.9	55.4	12.0	59.0	13.2	64.4	15.0	65.7	15.1
		33	37.4	7.46	44.6	9.4	51.8	11.6	55.4	12.8	59.0	14.1	63.4	15.5	64.7	15.6
		35	37.4	7.92	44.6	10.0	51.8	12.4	55.4	13.7	59.0	15.0	62.4	16.1	63.7	16.2
		37	37.4	8.41	44.6	10.7	51.8	13.2	55.4	14.6	59.0	16.0	61.4	16.7	62.7	16.8
		39	37.4	8.92	44.6	11.3	51.8	14.0	55.4	15.5	59.0	17.0	60.4	17.2	61.7	17.4
80%	440.0	10	33.2	4.38	39.6	5.25	46.0	6.16	49.2	6.64	52.4	7.13	58.8	8.13	65.2	9.16
		12	33.2	4.45	39.6	5.34	46.0	6.27	49.2	6.76	52.4	7.26	58.8	8.28	65.2	9.3
		14	33.2	4.53	39.6	5.43	46.0	6.39	49.2	6.89	52.4	7.39	58.8	8.44	65.2	9.5
		16	33.2	4.60	39.6	5.53	46.0	6.51	49.2	7.02	52.4	7.54	58.8	8.60	65.2	9.7
		18	33.2	4.68	39.6	5.63	46.0	6.63	49.2	7.15	52.4	7.68	58.8	8.77	65.2	9.9
		20	33.2	4.76	39.6	5.73	46.0	6.76	49.2	7.29	52.4	7.84	58.8	9.09	65.2	10.6
		21	33.2	4.81	39.6	5.79	46.0	6.83	49.2	7.37	52.4	8.00	58.8	9.4	65.2	11.0
		23	33.2	4.90	39.6	5.90	46.0	7.16	49.2	7.84	52.4	8.56	58.8	10.1	65.2	11.7
		25	33.2	5.06	39.6	6.28	46.0	7.65	49.2	8.38	52.4	9.15	58.8	10.8	65.2	12.6
		27	33.2	5.38	39.6	6.69	46.0	8.16	49.2	8.95	52.4	9.8	58.8	11.5	65.2	13.5
		29	33.2	5.71	39.6	7.12	46.0	8.69	49.2	9.5	52.4	10.4	58.8	12.3	65.2	14.4
		31	33.2	6.07	39.6	7.58	46.0	9.26	49.2	10.2	52.4	11.1	58.8	13.2	64.2	14.9
		33	33.2	6.44	39.6	8.05	46.0	9.9	49.2	10.8	52.4	11.8	58.8	14.0	63.2	15.5
		35	33.2	6.83	39.6	8.55	46.0	10.5	49.2	11.5	52.4	12.6	58.8	15.0	62.2	16.1
		37	33.2	7.24	39.6	9.08	46.0	11.2	49.2	12.3	52.4	13.4	58.8	15.9	61.2	16.6
		39	33.2	7.67	39.6	9.6	46.0	11.9	49.2	13.0	52.4	14.3	58.8	17.0	60.2	17.2
70%	385.0	10	29.1	3.85	34.7	4.57	40.3	5.34	43.1	5.73	45.9	6.14	51.4	6.98	57.0	7.85
		12	29.1	3.91	34.7	4.65	40.3	5.43	43.1	5.84	45.9	6.25	51.4	7.11	57.0	8.00
		14	29.1	3.97	34.7	4.72	40.3	5.52	43.1	5.94	45.9	6.37	51.4	7.24	57.0	8.15
		16	29.1	4.04	34.7	4.81	40.3	5.62	43.1	6.05	45.9	6.48	51.4	7.38	57.0	8.31
		18	29.1	4.10	34.7	4.89	40.3	5.73	43.1	6.16	45.9	6.61	51.4	7.52	57.0	8.47
		20	29.1	4.17	34.7	4.98	40.3	5.84	43.1	6.28	45.9	6.74	51.4	7.67	57.0	8.71
		21	29.1	4.21	34.7	5.02	40.3	5.89	43.1	6.34	45.9	6.80	51.4	7.79	57.0	9.01
		23	29.1	4.28	34.7	5.12	40.3	6.01	43.1	6.56	45.9	7.13	51.4	8.34	57.0	9.7
		25	29.1	4.36	34.7	5.32	40.3	6.41	43.1	7.00	45.9	7.61	51.4	8.92	57.0	10.3
		27	29.1	4.60	34.7	5.66	40.3	6.83	43.1	7.46	45.9	8.12	51.4	9.5	57.0	11.0
		29	29.1	4.89	34.7	6.02	40.3	7.27	43.1	7.95	45.9	8.65	51.4	10.2	57.0	11.8
		31	29.1	5.18	34.7	6.39	40.3	7.74	43.1	8.46	45.9	9.22	51.4	10.8	57.0	12.6
		33	29.1	5.49	34.7	6.79	40.3	8.23	43.1	9.00	45.9	9.8	51.4	11.5	57.0	13.4
		35	29.1	5.82	34.7	7.20	40.3	8.74	43.1	9.6	45.9	10.4	51.4	12.3	57.0	14.3
		37	29.1	6.16	34.7	7.64	40.3	9.28	43.1	10.2	45.9	11.1	51.4	13.1	57.0	15.2
		39	29.1	6.51	34.7	8.10	40.3	9.9	43.1	10.8	45.9	11.8	51.4	13.9	57.0	16.2
60%	330.0	10	24.9	3.35	29.7	3.93	34.5	4.55	36.9	4.87	39.3	5.20	44.1	5.89	48.9	6.59
		12	24.9	3.40	29.7	3.99	34.5	4.63	36.9	4.96	39.3	5.29	44.1	5.99	48.9	6.71
		14	24.9	3.45	29.7	4.06	34.5	4.70	36.9	5.04	39.3	5.39	44.1	6.10	48.9	6.84
		16	24.9	3.50	29.7	4.12	34.5	4.78	36.9	5.13	39.3	5.48	44.1	6.21	48.9	6.97
		18	24.9	3.55	29.7	4.19	34.5	4.87	36.9	5.22	39.3	5.58	44.1	6.33	48.9	7.10
		20	24.9	3.61	29.7	4.26	34.5	4.96	36.9	5.32	39.3	5.69	44.1	6.45	48.9	7.24
		21	24.9	3.64	29.7	4.30	34.5	5.00	36.9	5.37	39.3	5.74	44.1	6.51	48.9	7.31
		23	24.9	3.70	29.7	4.37	34.5	5.09	36.9	5.47	39.3	5.85	44.1	6.77	48.9	7.78
		25	24.9	3.76	29.7	4.45	34.5	5.29	36.9	5.75	39.3	6.22	44.1	7.23	48.9	8.31
		27	24.9	3.90	29.7	4.72	34.5	5.63	36.9	6.12	39.3	6.63	44.1	7.71	48.9	8.87
		29	24.9	4.13	29.7	5.01	34.5	5.99	36.9	6.51	39.3	7.05	44.1	8.21	48.9	9.5
		31	24.9	4.37	29.7	5.32	34.5	6.36	36.9	6.92	39.3	7.50	44.1	8.74	48.9	10.1
		33	24.9	4.62	29.7	5.63	34.5	6.75	36.9	7.35	39.3	7.97	44.1	9.3	48.9	10.7
		35	24.9	4.89	29.7	5.97	34.5	7.16	36.9	7.80	39.3	8.47	44.1	9.9	48.9	11.4
		37	24.9	5.17	29.7	6.32	34.5	7.59	36.9	8.28	39.3	8.99	44.1	10.5	48.9	12.2
		39	24.9	5.46	29.7	6.69	34.5	8.05	36.9	8.78	39.3	9.5	44.1	11.2	48.9	12.9
50%	275.0	10	20.8	2.88	24.8	3.33	28.8	3.81	30.8	4.06	32.8	4.32	36.7	4.85	40.7	5.41
		12	20.8	2.92	24.8	3.38	28.8	3.87	30.8	4.13	32.8	4.39	36.7	4.93	40.7	5.50
		14	20.8	2.96	24.8	3.43	28.8	3.93	30.8	4.19	32.8	4.46	36.7	5.02	40.7	5.60
		16	20.8	3.00	24.8	3.48	28.8	4.00	30.8	4.26	32.8	4.54	36.7	5.11	40.7	5.70
		18	20.8	3.04	24.8	3.53	28.8	4.06	30.8	4.34	32.8	4.62	36.7	5.20	40.7	5.80
		20	20.8	3.08	24.8	3.59	28.8	4.13	30.8	4.41	32.8	4.70	36.7	5.29	40.7	5.91
		21	20.8	3.10	24.8	3.62	28.8	4.16	30.8	4.45	32.8	4.74	36.7	5.34	40.7	5.97
		23	20.8	3.15	24.8	3.68	28.8	4.24	30.8	4.53	32.8	4.83	36.7	5.44	40.7	6.11
		25	20.8	3.20	24.8	3.74	28.8	4.31	30.8	4.62	32.8	4.97	36.7	5.72	40.7	6.51
		27	20.8	3.25	24.8	3.87	28.8	4.55	30.8	4.91	32.8	5.29	36.7	6.09	40.7	6.94
		29	20.8	3.44	24.8	4.10	28.8	4.83	30.8	5.22	32.8	5.62	36.7	6.47	40.7	7.39
		31	20.8	3.63	24.8	4.34	28.8	5.12	30.8	5.53	32.8	5.97	36.7	6.88	40.7	7.86
		33	20.8	3.84	24.8	4.59	28.8	5.43	30.8	5.87	32.8	6.33	36.7	7.31	40.7	8.36
		35	20.8	4.05	24.8	4.86	28.8	5.74	30.8	6.22	32.8	6.71	36.7	7.76	40.7	8.89
		37	20.8	4.27	24.8	5.13	28.8	6.08	30.8	6.59	32.8	7.11	36.7	8.23	40.7	9.4
		39	20.8	4.50	24.8	5.42	28.8	6.43	30.8	6.97	32.8	7.54	36.7	8.73	40.7	10.0

4TW31462-3

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы холодопроизводительности

RXYHQ24P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CWB													
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130%	780.0	10	58.8	7.18	70.1	8.8	81.4	10.5	84.8	10.8	85.9	10.6	88.0	10.1	90.1	9.7
		12	58.8	7.3	70.1	9.0	81.4	10.7	83.7	10.7	84.8	10.5	86.9	10.0	89.0	9.9
		14	58.8	7.5	70.1	9.1	81.4	10.9	82.6	10.7	83.7	10.4	85.8	10.3	87.9	10.4
		16	58.8	7.6	70.1	9.3	80.4	10.8	81.5	10.8	82.6	10.8	84.7	10.9	86.8	11.0
		18	58.8	7.7	70.1	9.5	79.3	11.2	80.4	11.3	81.5	11.4	83.6	11.5	85.7	11.6
		20	58.8	7.9	70.1	10.1	78.3	11.8	79.3	11.9	80.4	11.9	82.5	12.0	84.6	12.1
		21	58.8	8.1	70.1	10.5	77.7	12.1	78.8	12.1	79.8	12.2	81.9	12.3	84.1	12.4
		23	58.8	8.7	70.1	11.2	76.6	12.6	77.7	12.7	78.7	12.7	80.8	12.9	83.0	13.0
		25	58.8	9.3	70.1	12.0	75.5	13.2	76.6	13.2	77.6	13.3	79.7	13.4	81.9	13.6
		27	58.8	9.9	70.1	12.9	74.4	13.7	75.5	13.8	76.5	13.9	78.7	14.0	80.8	14.2
		29	58.8	10.6	70.1	13.7	73.3	14.3	74.4	14.4	75.4	14.4	77.6	14.6	79.7	14.7
		31	58.8	11.3	70.1	14.7	72.2	14.8	73.3	14.9	74.3	15.0	76.5	15.2	78.6	15.3
		33	58.8	12.1	69.0	15.2	71.1	15.4	72.2	15.5	73.2	15.6	75.4	15.7	77.5	15.9
		35	58.8	12.8	67.9	15.8	70.0	16.0	71.1	16.1	72.1	16.1	74.3	16.3	76.4	16.5
		37	58.8	13.7	66.8	16.3	68.9	16.5	70.0	16.6	71.1	16.7	73.2	16.9	75.3	17.1
		39	58.8	14.6	65.7	16.9	67.8	17.1	68.9	17.2	70.0	17.3	72.1	17.5	74.2	17.7
120%	720.0	10	54.3	6.56	64.7	8.0	75.2	9.5	80.4	10.3	84.5	10.8	86.5	10.4	88.4	10.0
		12	54.3	6.68	64.7	8.2	75.2	9.7	80.4	10.5	83.4	10.8	85.4	10.4	87.3	9.9
		14	54.3	6.81	64.7	8.3	75.2	9.9	80.4	10.7	82.3	10.7	84.3	10.3	86.2	10.4
		16	54.3	6.94	64.7	8.5	75.2	10.1	80.2	10.9	81.2	10.7	83.2	10.8	85.1	10.9
		18	54.3	7.07	64.7	8.7	75.2	10.4	79.2	11.2	80.1	11.3	82.1	11.4	84.0	11.5
		20	54.3	7.21	64.7	9.0	75.2	11.2	78.1	11.8	79.0	11.8	81.0	11.9	82.9	12.1
		21	54.3	7.28	64.7	9.3	75.2	11.6	77.5	12.1	78.5	12.1	80.4	12.2	82.4	12.3
		23	54.3	7.8	64.7	10.0	75.2	12.5	76.4	12.6	77.4	12.7	79.3	12.8	81.3	12.9
		25	54.3	8.3	64.7	10.7	74.3	13.1	75.3	13.2	76.3	13.2	78.3	13.3	80.2	13.5
		27	54.3	8.9	64.7	11.4	73.2	13.6	74.2	13.7	75.2	13.8	77.2	13.9	79.1	14.0
		29	54.3	9.5	64.7	12.2	72.1	14.2	73.1	14.3	74.1	14.3	76.1	14.5	78.0	14.6
		31	54.3	10.1	64.7	13.0	71.0	14.8	72.0	14.8	73.0	14.9	75.0	15.0	76.9	15.2
		33	54.3	10.7	64.7	13.9	70.0	15.3	70.9	15.4	71.9	15.5	73.9	15.6	75.8	15.8
		35	54.3	11.4	64.7	14.8	68.9	15.9	69.8	15.9	70.8	16.0	72.8	16.2	74.7	16.4
		37	54.3	12.2	64.7	15.8	67.8	16.4	68.7	16.5	69.7	16.6	71.7	16.8	73.6	17.0
		39	54.3	12.9	64.7	16.8	66.7	17.0	67.6	17.1	68.6	17.2	70.6	17.4	72.5	17.5
110%	660.0	10	49.7	5.96	59.3	7.26	68.9	8.6	73.7	9.3	78.5	10.0	85.0	10.7	86.8	10.4
		12	49.7	6.07	59.3	7.4	68.9	8.8	73.7	9.5	78.5	10.2	83.9	10.7	85.7	10.3
		14	49.7	6.18	59.3	7.5	68.9	9.0	73.7	9.7	78.5	10.4	82.8	10.6	84.6	10.3
		16	49.7	6.29	59.3	7.7	68.9	9.1	73.7	9.9	78.5	10.6	81.7	10.8	83.5	10.8
		18	49.7	6.41	59.3	7.8	68.9	9.3	73.7	10.1	78.5	11.1	80.6	11.3	82.4	11.4
		20	49.7	6.54	59.3	8.0	68.9	9.9	73.7	10.9	77.7	11.8	79.5	11.9	81.3	12.0
		21	49.7	6.60	59.3	8.2	68.9	10.2	73.7	11.3	77.2	12.0	78.9	12.1	80.7	12.2
		23	49.7	6.91	59.3	8.8	68.9	10.9	73.7	12.1	76.1	12.6	77.8	12.7	79.6	12.8
		25	49.7	7.4	59.3	9.4	68.9	11.7	73.7	13.0	75.0	13.1	76.8	13.3	78.5	13.4
		27	49.7	7.9	59.3	10.1	68.9	12.5	73.0	13.6	73.9	13.7	75.7	13.8	77.4	13.9
		29	49.7	8.4	59.3	10.7	68.9	13.4	71.9	14.2	72.8	14.2	74.6	14.4	76.4	14.5
		31	49.7	8.9	59.3	11.5	68.9	14.3	70.8	14.7	71.7	14.8	73.5	14.9	75.3	15.1
		33	49.7	9.5	59.3	12.2	68.8	15.2	69.7	15.3	70.6	15.4	72.4	15.5	74.2	15.6
		35	49.7	10.1	59.3	13.0	67.7	15.8	68.6	15.8	69.5	15.9	71.3	16.1	73.1	16.2
		37	49.7	10.8	59.3	13.9	66.6	16.3	67.5	16.4	68.4	16.5	70.2	16.6	72.0	16.8
		39	49.7	11.4	59.3	14.8	65.5	16.9	66.4	17.0	67.3	17.0	69.1	17.2	70.9	17.4
100%	600.0	10	45.2	5.38	53.9	6.52	62.6	7.7	67.0	8.3	71.4	9.0	80.1	10.3	85.1	10.7
		12	45.2	5.47	53.9	6.64	62.6	7.9	67.0	8.5	71.4	9.1	80.1	10.5	84.0	10.7
		14	45.2	5.57	53.9	6.76	62.6	8.0	67.0	8.7	71.4	9.3	80.1	10.7	82.9	10.6
		16	45.2	5.67	53.9	6.89	62.6	8.2	67.0	8.8	71.4	9.5	80.1	10.9	81.8	10.8
		18	45.2	5.77	53.9	7.02	62.6	8.3	67.0	9.0	71.4	9.7	79.1	11.2	80.7	11.3
		20	45.2	5.88	53.9	7.16	62.6	8.6	67.0	9.5	71.4	10.4	78.0	11.8	79.6	11.9
		21	45.2	5.94	53.9	7.23	62.6	8.9	67.0	9.8	71.4	10.8	77.4	12.1	79.1	12.1
		23	45.2	6.10	53.9	7.7	62.6	9.5	67.0	10.5	71.4	11.5	76.4	12.6	78.0	12.7
		25	45.2	6.51	53.9	8.2	62.6	10.2	67.0	11.2	71.4	12.3	75.3	13.2	76.9	13.3
		27	45.2	6.93	53.9	8.8	62.6	10.9	67.0	12.0	71.4	13.2	74.2	13.7	75.8	13.8
		29	45.2	7.4	53.9	9.4	62.6	11.6	67.0	12.8	71.4	14.1	73.1	14.3	74.7	14.4
		31	45.2	7.9	53.9	10.0	62.6	12.4	67.0	13.7	70.3	14.7	72.0	14.8	73.6	14.9
		33	45.2	8.4	53.9	10.7	62.6	13.2	67.0	14.6	69.2	15.2	70.9	15.4	72.5	15.5
		35	45.2	8.9	53.9	11.3	62.6	14.1	67.0	15.6	68.1	15.8	69.8	15.9	71.4	16.1
		37	45.2	9.4	53.9	12.1	62.6	15.0	66.2	16.3	67.0	16.4	68.7	16.5	70.3	16.7
		39	45.2	10.0	53.9	12.8	62.6	16.0	65.1	16.8	65.9	16.9	67.6	17.1	69.2	17.2

4TW31462-3

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы холодопроизводительности

RXYHQ24P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CWB													
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90%	540.0	10	40.7	4.81	48.5	5.80	56.4	6.85	60.3	7.4	64.2	7.9	72.1	9.1	79.9	10.2
		12	40.7	4.89	48.5	5.91	56.4	6.98	60.3	7.5	64.2	8.1	72.1	9.2	79.9	10.4
		14	40.7	4.98	48.5	6.01	56.4	7.11	60.3	7.7	64.2	8.3	72.1	9.4	79.9	10.6
		16	40.7	5.07	48.5	6.12	56.4	7.24	60.3	7.8	64.2	8.4	72.1	9.6	79.9	10.8
		18	40.7	5.16	48.5	6.24	56.4	7.4	60.3	8.0	64.2	8.6	72.1	9.8	79.1	11.2
		20	40.7	5.25	48.5	6.36	56.4	7.5	60.3	8.1	64.2	8.9	72.1	10.5	78.0	11.8
		21	40.7	5.30	48.5	6.42	56.4	7.7	60.3	8.4	64.2	9.2	72.1	10.9	77.4	12.1
		23	40.7	5.40	48.5	6.69	56.4	8.2	60.3	9.0	64.2	9.9	72.1	11.7	76.3	12.6
		25	40.7	5.69	48.5	7.14	56.4	8.8	60.3	9.6	64.2	10.6	72.1	12.5	75.2	13.2
		27	40.7	6.06	48.5	7.6	56.4	9.4	60.3	10.3	64.2	11.3	72.1	13.4	74.1	13.7
		29	40.7	6.44	48.5	8.1	56.4	10.0	60.3	11.0	64.2	12.1	71.6	14.2	73.0	14.3
		31	40.7	6.85	48.5	8.6	56.4	10.6	60.3	11.7	64.2	12.9	70.5	14.7	71.9	14.8
		33	40.7	7.28	48.5	9.2	56.4	11.3	60.3	12.5	64.2	13.7	69.4	15.3	70.8	15.4
		35	40.7	7.7	48.5	9.8	56.4	12.1	60.3	13.3	64.2	14.6	68.3	15.8	69.7	15.9
		37	40.7	8.2	48.5	10.4	56.4	12.9	60.3	14.2	64.2	15.6	67.2	16.4	68.6	16.5
		39	40.7	8.7	48.5	11.0	56.4	13.7	60.3	15.1	64.2	16.6	66.1	16.9	67.5	17.1
80%	480.0	10	36.2	4.27	43.1	5.11	50.1	6.01	53.6	6.47	57.1	6.95	64.1	7.9	71.0	8.9
		12	36.2	4.34	43.1	5.20	50.1	6.12	53.6	6.59	57.1	7.08	64.1	8.1	71.0	9.1
		14	36.2	4.41	43.1	5.29	50.1	6.23	53.6	6.71	57.1	7.21	64.1	8.2	71.0	9.3
		16	36.2	4.49	43.1	5.39	50.1	6.35	53.6	6.84	57.1	7.3	64.1	8.4	71.0	9.5
		18	36.2	4.56	43.1	5.49	50.1	6.47	53.6	6.97	57.1	7.5	64.1	8.6	71.0	9.6
		20	36.2	4.65	43.1	5.59	50.1	6.59	53.6	7.11	57.1	7.6	64.1	8.9	71.0	10.3
		21	36.2	4.69	43.1	5.64	50.1	6.66	53.6	7.18	57.1	7.8	64.1	9.2	71.0	10.7
		23	36.2	4.77	43.1	5.75	50.1	6.98	53.6	7.6	57.1	8.3	64.1	9.8	71.0	11.5
		25	36.2	4.93	43.1	6.12	50.1	7.5	53.6	8.2	57.1	8.9	64.1	10.5	71.0	12.3
		27	36.2	5.24	43.1	6.52	50.1	8.0	53.6	8.7	57.1	9.5	64.1	11.3	71.0	13.1
		29	36.2	5.57	43.1	6.94	50.1	8.5	53.6	9.3	57.1	10.2	64.1	12.0	71.0	14.0
		31	36.2	5.92	43.1	7.4	50.1	9.0	53.6	9.9	57.1	10.8	64.1	12.8	70.3	14.7
		33	36.2	6.28	43.1	7.9	50.1	9.6	53.6	10.6	57.1	11.6	64.1	13.7	69.2	15.2
		35	36.2	6.66	43.1	8.3	50.1	10.2	53.6	11.2	57.1	12.3	64.1	14.6	68.1	15.8
		37	36.2	7.06	43.1	8.9	50.1	10.9	53.6	12.0	57.1	13.1	64.1	15.5	67.0	16.4
		39	36.2	7.5	43.1	9.4	50.1	11.6	53.6	12.7	57.1	13.9	64.1	16.6	65.9	16.9
70%	420.0	10	31.7	3.76	37.8	4.46	43.9	5.20	46.9	5.59	50.0	5.99	56.0	6.81	62.1	7.7
		12	31.7	3.81	37.8	4.53	43.9	5.29	46.9	5.69	50.0	6.10	56.0	6.93	62.1	7.8
		14	31.7	3.87	37.8	4.61	43.9	5.39	46.9	5.79	50.0	6.21	56.0	7.06	62.1	7.9
		16	31.7	3.93	37.8	4.69	43.9	5.48	46.9	5.90	50.0	6.32	56.0	7.20	62.1	8.1
		18	31.7	4.00	37.8	4.77	43.9	5.58	46.9	6.01	50.0	6.44	56.0	7.3	62.1	8.3
		20	31.7	4.07	37.8	4.85	43.9	5.69	46.9	6.12	50.0	6.57	56.0	7.5	62.1	8.5
		21	31.7	4.10	37.8	4.90	43.9	5.74	46.9	6.18	50.0	6.63	56.0	7.6	62.1	8.8
		23	31.7	4.17	37.8	4.99	43.9	5.86	46.9	6.39	50.0	6.95	56.0	8.1	62.1	9.4
		25	31.7	4.25	37.8	5.19	43.9	6.25	46.9	6.82	50.0	7.4	56.0	8.7	62.1	10.1
		27	31.7	4.49	37.8	5.52	43.9	6.66	46.9	7.28	50.0	7.9	56.0	9.3	62.1	10.8
		29	31.7	4.76	37.8	5.87	43.9	7.09	46.9	7.8	50.0	8.4	56.0	9.9	62.1	11.5
		31	31.7	5.05	37.8	6.23	43.9	7.5	46.9	8.3	50.0	9.0	56.0	10.6	62.1	12.3
		33	31.7	5.35	37.8	6.62	43.9	8.0	46.9	8.8	50.0	9.6	56.0	11.3	62.1	13.1
		35	31.7	5.67	37.8	7.02	43.9	8.5	46.9	9.3	50.0	10.2	56.0	12.0	62.1	13.9
		37	31.7	6.00	37.8	7.4	43.9	9.1	46.9	9.9	50.0	10.8	56.0	12.8	62.1	14.8
		39	31.7	6.35	37.8	7.9	43.9	9.6	46.9	10.5	50.0	11.5	56.0	13.6	62.1	15.8
60%	360.0	10	27.1	3.27	32.4	3.83	37.6	4.44	40.2	4.75	42.8	5.07	48.0	5.74	53.3	6.43
		12	27.1	3.31	32.4	3.89	37.6	4.51	40.2	4.83	42.8	5.16	48.0	5.84	53.3	6.55
		14	27.1	3.36	32.4	3.96	37.6	4.59	40.2	4.91	42.8	5.25	48.0	5.95	53.3	6.67
		16	27.1	3.41	32.4	4.02	37.6	4.66	40.2	5.00	42.8	5.34	48.0	6.06	53.3	6.79
		18	27.1	3.46	32.4	4.09	37.6	4.75	40.2	5.09	42.8	5.44	48.0	6.17	53.3	6.92
		20	27.1	3.52	32.4	4.15	37.6	4.83	40.2	5.18	42.8	5.54	48.0	6.29	53.3	7.06
		21	27.1	3.55	32.4	4.19	37.6	4.88	40.2	5.23	42.8	5.60	48.0	6.35	53.3	7.13
		23	27.1	3.60	32.4	4.26	37.6	4.97	40.2	5.33	42.8	5.71	48.0	6.60	53.3	7.6
		25	27.1	3.66	32.4	4.34	37.6	5.16	40.2	5.60	42.8	6.06	48.0	7.04	53.3	8.1
		27	27.1	3.80	32.4	4.60	37.6	5.49	40.2	5.97	42.8	6.46	48.0	7.5	53.3	8.6
		29	27.1	4.02	32.4	4.89	37.6	5.84	40.2	6.35	42.8	6.88	48.0	8.0	53.3	9.2
		31	27.1	4.26	32.4	5.18	37.6	6.20	40.2	6.74	42.8	7.3	48.0	8.5	53.3	9.8
		33	27.1	4.51	32.4	5.49	37.6	6.58	40.2	7.16	42.8	7.8	48.0	9.1	53.3	10.5
		35	27.1	4.77	32.4	5.82	37.6	6.98	40.2	7.6	42.8	8.3	48.0	9.6	53.3	11.1
		37	27.1	5.04	32.4	6.16	37.6	7.4	40.2	8.1	42.8	8.8	48.0	10.3	53.3	11.9
		39	27.1	5.32	32.4	6.52	37.6	7.9	40.2	8.6	42.8	9.3	48.0	10.9	53.3	12.6
50%	300.0	10	22.6	2.81	27.0	3.25	31.3	3.72	33.5	3.96	35.7	4.21	40.0	4.73	44.4	5.27
		12	22.6	2.84	27.0	3.30	31.3	3.78	33.5	4.03	35.7	4.28	40.0	4.81	44.4	5.36
		14	22.6	2.88	27.0	3.34	31.3	3.83	33.5	4.09	35.7	4.35	40.0	4.89	44.4	5.46
		16	22.6	2.92	27.0	3.39	31.3	3.90	33.5	4.16	35.7	4.42	40.0	4.98	44.4	5.56
		18	22.6	2.96	27.0	3.45	31.3	3.96	33.5	4.23	35.7	4.50	40.0	5.07	44.4	5.66
		20	22.6	3.00	27.0	3.50	31.3	4.03	33.5	4.30	35.7	4.58	40.0	5.16	44.4	5.77
		21	22.6	3.03	27.0	3.53	31.3	4.06	33.5	4.34	35.7	4.62	40.0	5.21	44.4	5.82
		23	22.6	3.07	27.0	3.58	31.3	4.13	33.5	4.41	35.7	4.71	40.0	5.31	44.4	5.95
		25	22.6	3.12	27.0	3.64	31.3	4.20	33.5	4.51	35.7	4.85	40.0	5.57	44.4	6.35
		27	22.6	3.17	27.0	3.77	31.3	4.44	33.5	4.79	35.7	5.16	40.0	5.93	44.4	6.77
		29	22.6	3.35	27.0	4.00	31.3	4.71	33.5	5.09	35.7	5.48	40.0	6.31	44.4	7.21
		31	22.6	3.54	27.0	4.23	31.3	4.99	33.5	5.40	35.7	5.82	40.0	6.71	44.4	7.7
		33	22.6	3.74	27.0	4.48	31.3	5.29	33.5	5.72	35.7	6.17	40.0	7.13	44.4	8.2
		35	22.6	3.95	27.0	4.74	31.3	5.60	33.5	6.06	35.7	6.54	40.0	7.6	44.4	8.7
		37	22.6	4.16	27.0	5.00	31.3	5.93	33.5	6.42	35.7	6.94	40.0	8.0	44.4	9.2
		39	22.6	4.39	27.0	5.29	31.3	6.27	33.5	6.80	35.7	7.4	40.0	8.5	44.4	9.8

4TW31462-3

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы холодопроизводительности

RXYHQ26P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CWB													
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130%	845.0	10	62.6	8.1	74.7	9.9	86.8	11.7	89.9	12.0	91.1	11.7	93.3	11.2	95.6	10.7
		12	62.6	8.2	74.7	10.1	86.8	12.0	88.8	11.9	89.9	11.7	92.2	11.2	94.4	11.0
		14	62.6	8.4	74.7	10.2	86.5	12.1	87.6	11.9	88.7	11.6	91.0	11.5	93.3	11.6
		16	62.6	8.5	74.7	10.4	85.3	12.0	86.4	12.0	87.6	12.0	89.8	12.1	92.1	12.2
		18	62.6	8.7	74.7	10.7	84.2	12.5	85.3	12.6	86.4	12.6	88.7	12.8	90.9	12.9
		20	62.6	8.9	74.7	11.3	83.0	13.1	84.1	13.2	85.2	13.2	87.5	13.4	89.8	13.5
		21	62.6	9.1	74.7	11.8	82.4	13.4	83.5	13.5	84.7	13.6	86.9	13.7	89.2	13.8
		23	62.6	9.8	74.7	12.6	81.2	14.0	82.4	14.1	83.5	14.2	85.8	14.3	88.0	14.5
		25	62.6	10.4	74.7	13.5	80.1	14.6	81.2	14.7	82.3	14.8	84.6	15.0	86.9	15.1
		27	62.6	11.1	74.7	14.4	78.9	15.3	80.1	15.3	81.2	15.4	83.4	15.6	85.7	15.7
		29	62.6	11.9	74.7	15.4	77.8	15.9	78.9	16.0	80.0	16.1	82.3	16.2	84.5	16.4
		31	62.6	12.7	74.3	16.3	76.6	16.5	77.7	16.6	78.9	16.7	81.1	16.9	83.4	17.0
		33	62.6	13.5	73.2	16.9	75.4	17.1	76.6	17.2	77.7	17.3	80.0	17.5	82.2	17.7
		35	62.6	14.4	72.0	17.6	74.3	17.8	75.4	17.9	76.5	18.0	78.8	18.2	81.1	18.4
		37	62.6	15.3	70.9	18.2	73.1	18.4	74.2	18.5	75.4	18.6	77.6	18.8	79.9	19.0
		39	62.6	16.3	69.7	18.8	72.0	19.0	73.1	19.1	74.2	19.2	76.5	19.5	78.7	19.7
120%	780.0	10	57.8	7.4	69.0	9.0	80.1	10.7	85.7	11.6	89.6	12.0	91.7	11.6	93.8	11.1
		12	57.8	7.5	69.0	9.2	80.1	10.9	85.7	11.8	88.5	12.0	90.6	11.5	92.6	11.1
		14	57.8	7.6	69.0	9.3	80.1	11.1	85.7	12.0	87.3	11.9	89.4	11.5	91.5	11.5
		16	57.8	7.8	69.0	9.5	80.1	11.3	85.1	12.1	86.1	11.9	88.2	12.1	90.3	12.2
		18	57.8	7.9	69.0	9.7	80.1	11.7	83.9	12.5	85.0	12.6	87.1	12.7	89.2	12.8
		20	57.8	8.1	69.0	10.1	80.1	12.6	82.8	13.1	83.8	13.2	85.9	13.3	88.0	13.4
		21	57.8	8.2	69.0	10.5	80.1	13.0	82.2	13.4	83.2	13.5	85.3	13.6	87.4	13.7
		23	57.8	8.7	69.0	11.2	80.0	14.0	81.0	14.0	82.1	14.1	84.2	14.2	86.3	14.4
		25	57.8	9.3	69.0	12.0	78.8	14.6	79.9	14.6	80.9	14.7	83.0	14.8	85.1	15.0
		27	57.8	10.0	69.0	12.8	77.7	15.2	78.7	15.3	79.8	15.3	81.8	15.5	83.9	15.6
		29	57.8	10.6	69.0	13.7	76.5	15.8	77.6	15.9	78.6	15.9	80.7	16.1	82.8	16.3
		31	57.8	11.3	69.0	14.6	75.4	16.4	76.4	16.5	77.4	16.6	79.5	16.7	81.6	16.9
		33	57.8	12.1	69.0	15.6	74.2	17.0	75.2	17.1	76.3	17.2	78.4	17.4	80.4	17.6
		35	57.8	12.8	69.0	16.6	73.0	17.6	74.1	17.7	75.1	17.8	77.2	18.0	79.3	18.2
		37	57.8	13.7	69.0	17.7	71.9	18.3	72.9	18.4	74.0	18.5	76.0	18.7	78.1	18.9
		39	57.8	14.5	68.6	18.7	70.7	18.9	71.8	19.0	72.8	19.1	74.9	19.3	77.0	19.5
110%	715.0	10	53.0	6.69	63.2	8.1	73.4	9.7	78.5	10.5	83.6	11.2	90.1	11.9	92.0	11.5
		12	53.0	6.81	63.2	8.3	73.4	9.9	78.5	10.6	83.6	11.5	89.0	11.9	90.9	11.5
		14	53.0	6.93	63.2	8.5	73.4	10.0	78.5	10.9	83.6	11.7	87.8	11.8	89.7	11.5
		16	53.0	7.06	63.2	8.6	73.4	10.2	78.5	11.1	83.6	11.9	86.6	12.0	88.5	12.1
		18	53.0	7.19	63.2	8.8	73.4	10.4	78.5	11.4	83.6	12.5	85.5	12.6	87.4	12.7
		20	53.0	7.3	63.2	9.0	73.4	11.1	78.5	12.2	82.4	13.1	84.3	13.2	86.2	13.3
		21	53.0	7.4	63.2	9.2	73.4	11.5	78.5	12.7	81.8	13.4	83.7	13.5	85.6	13.6
		23	53.0	7.8	63.2	9.9	73.4	12.3	78.5	13.6	80.7	14.0	82.6	14.1	84.5	14.2
		25	53.0	8.3	63.2	10.6	73.4	13.1	78.5	14.5	79.5	14.6	81.4	14.7	83.3	14.9
		27	53.0	8.8	63.2	11.3	73.4	14.1	77.4	15.2	78.3	15.2	80.2	15.4	82.2	15.5
		29	53.0	9.4	63.2	12.1	73.4	15.0	76.2	15.8	77.2	15.8	79.1	16.0	81.0	16.1
		31	53.0	10.0	63.2	12.9	73.4	16.0	75.1	16.4	76.0	16.5	77.9	16.6	79.8	16.8
		33	53.0	10.7	63.2	13.7	72.9	16.9	73.9	17.0	74.9	17.1	76.8	17.2	78.7	17.4
		35	53.0	11.3	63.2	14.6	71.8	17.5	72.7	17.6	73.7	17.7	75.6	17.9	77.5	18.0
		37	53.0	12.1	63.2	15.5	70.6	18.2	71.6	18.2	72.5	18.3	74.4	18.5	76.4	18.7
		39	53.0	12.8	63.2	16.6	69.5	18.8	70.4	18.9	71.4	19.0	73.3	19.2	75.2	19.3
100%	650.0	10	48.2	6.03	57.5	7.3	66.8	8.7	71.4	9.4	76.0	10.1	85.3	11.5	90.3	11.9
		12	48.2	6.14	57.5	7.4	66.8	8.8	71.4	9.5	76.0	10.3	85.3	11.7	89.1	11.8
		14	48.2	6.24	57.5	7.6	66.8	9.0	71.4	9.7	76.0	10.5	85.3	11.9	87.9	11.8
		16	48.2	6.36	57.5	7.7	66.8	9.2	71.4	9.9	76.0	10.7	85.0	12.1	86.8	12.0
		18	48.2	6.48	57.5	7.9	66.8	9.3	71.4	10.1	76.0	10.9	83.9	12.5	85.6	12.6
		20	48.2	6.60	57.5	8.0	66.8	9.6	71.4	10.6	76.0	11.6	82.7	13.1	84.5	13.2
		21	48.2	6.66	57.5	8.1	66.8	10.0	71.4	11.0	76.0	12.1	82.1	13.4	83.9	13.5
		23	48.2	6.84	57.5	8.7	66.8	10.7	71.4	11.8	76.0	12.9	81.0	14.0	82.7	14.1
		25	48.2	7.3	57.5	9.2	66.8	11.4	71.4	12.6	76.0	13.9	79.8	14.6	81.6	14.7
		27	48.2	7.8	57.5	9.9	66.8	12.2	71.4	13.5	76.0	14.8	78.7	15.2	80.4	15.4
		29	48.2	8.3	57.5	10.5	66.8	13.0	71.4	14.4	75.8	15.7	77.5	15.9	79.2	16.0
		31	48.2	8.8	57.5	11.2	66.8	13.9	71.4	15.4	74.6	16.3	76.3	16.5	78.1	16.6
		33	48.2	9.4	57.5	11.9	66.8	14.8	71.4	16.4	73.4	17.0	75.2	17.1	76.9	17.3
		35	48.2	10.0	57.5	12.7	66.8	15.8	71.4	17.5	72.3	17.6	74.0	17.7	75.7	17.9
		37	48.2	10.6	57.5	13.5	66.8	16.9	70.2	18.1	71.1	18.2	72.8	18.4	74.6	18.5
		39	48.2	11.2	57.5	14.4	66.8	18.0	69.1	18.7	69.9	18.8	71.7	19.0	73.4	19.2

4TW31462-3

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы холодопроизводительности

RXYHQ26P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CWB													
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90%	585.0	10	43.4	5.40	51.7	6.51	60.1	7.7	64.3	8.3	68.4	8.9	76.8	10.2	85.2	11.5
		12	43.4	5.49	51.7	6.63	60.1	7.8	64.3	8.4	68.4	9.1	76.8	10.4	85.2	11.7
		14	43.4	5.58	51.7	6.75	60.1	8.0	64.3	8.6	68.4	9.3	76.8	10.6	85.2	11.9
		16	43.4	5.68	51.7	6.87	60.1	8.1	64.3	8.8	68.4	9.4	76.8	10.8	85.0	12.1
		18	43.4	5.78	51.7	7.00	60.1	8.3	64.3	8.9	68.4	9.6	76.8	11.0	83.8	12.5
		20	43.4	5.89	51.7	7.14	60.1	8.5	64.3	9.1	68.4	10.0	76.8	11.8	82.7	13.1
		21	43.4	5.95	51.7	7.21	60.1	8.6	64.3	9.4	68.4	10.3	76.8	12.2	82.1	13.4
		23	43.4	6.06	51.7	7.5	60.1	9.2	64.3	10.1	68.4	11.1	76.8	13.1	80.9	14.0
		25	43.4	6.38	51.7	8.0	60.1	9.8	64.3	10.8	68.4	11.9	76.8	14.1	79.8	14.6
		27	43.4	6.80	51.7	8.5	60.1	10.5	64.3	11.6	68.4	12.7	76.8	15.0	78.6	15.2
		29	43.4	7.23	51.7	9.1	60.1	11.2	64.3	12.3	68.4	13.5	75.9	15.7	77.5	15.9
		31	43.4	7.7	51.7	9.7	60.1	11.9	64.3	13.2	68.4	14.4	74.7	16.4	76.3	16.5
		33	43.4	8.2	51.7	10.3	60.1	12.7	64.3	14.0	68.4	15.4	73.6	17.0	75.1	17.1
		35	43.4	8.7	51.7	11.0	60.1	13.6	64.3	15.0	68.4	16.4	72.4	17.6	74.0	17.7
		37	43.4	9.2	51.7	11.7	60.1	14.4	64.3	15.9	68.4	17.5	71.2	18.2	72.8	18.4
		39	43.4	9.8	51.7	12.4	60.1	15.4	64.3	17.0	68.4	18.6	70.1	18.8	71.7	19.0
80%	520.0	10	38.6	4.79	46.0	5.74	53.4	6.74	57.1	7.26	60.8	7.8	68.3	8.9	75.7	10.0
		12	38.6	4.87	46.0	5.84	53.4	6.86	57.1	7.4	60.8	7.9	68.3	9.1	75.7	10.2
		14	38.6	4.95	46.0	5.94	53.4	6.99	57.1	7.5	60.8	8.1	68.3	9.2	75.7	10.4
		16	38.6	5.03	46.0	6.05	53.4	7.12	57.1	7.7	60.8	8.2	68.3	9.4	75.7	10.6
		18	38.6	5.12	46.0	6.16	53.4	7.25	57.1	7.8	60.8	8.4	68.3	9.6	75.7	10.8
		20	38.6	5.21	46.0	6.27	53.4	7.4	57.1	8.0	60.8	8.6	68.3	9.9	75.7	11.6
		21	38.6	5.26	46.0	6.33	53.4	7.5	57.1	8.1	60.8	8.7	68.3	10.3	75.7	12.0
		23	38.6	5.35	46.0	6.45	53.4	7.8	57.1	8.6	60.8	9.4	68.3	11.0	75.7	12.8
		25	38.6	5.53	46.0	6.87	53.4	8.4	57.1	9.2	60.8	10.0	68.3	11.8	75.7	13.8
		27	38.6	5.88	46.0	7.3	53.4	8.9	57.1	9.8	60.8	10.7	68.3	12.6	75.7	14.7
		29	38.6	6.25	46.0	7.8	53.4	9.5	57.1	10.4	60.8	11.4	68.3	13.5	75.7	15.7
		31	38.6	6.64	46.0	8.3	53.4	10.1	57.1	11.1	60.8	12.2	68.3	14.4	74.5	16.3
		33	38.6	7.04	46.0	8.8	53.4	10.8	57.1	11.8	60.8	13.0	68.3	15.3	73.4	17.0
		35	38.6	7.5	46.0	9.4	53.4	11.5	57.1	12.6	60.8	13.8	68.3	16.4	72.2	17.6
		37	38.6	7.9	46.0	9.9	53.4	12.2	57.1	13.4	60.8	14.7	68.3	17.4	71.0	18.2
		39	38.6	8.4	46.0	10.5	53.4	13.0	57.1	14.3	60.8	15.6	68.3	18.6	69.9	18.8
70%	455.0	10	33.7	4.21	40.2	5.00	46.7	5.84	50.0	6.27	53.2	6.72	59.7	7.6	66.2	8.6
		12	33.7	4.28	40.2	5.08	46.7	5.94	50.0	6.38	53.2	6.84	59.7	7.8	66.2	8.7
		14	33.7	4.34	40.2	5.17	46.7	6.04	50.0	6.50	53.2	6.96	59.7	7.9	66.2	8.9
		16	33.7	4.41	40.2	5.26	46.7	6.15	50.0	6.62	53.2	7.09	59.7	8.1	66.2	9.1
		18	33.7	4.49	40.2	5.35	46.7	6.26	50.0	6.74	53.2	7.23	59.7	8.2	66.2	9.3
		20	33.7	4.56	40.2	5.44	46.7	6.38	50.0	6.87	53.2	7.4	59.7	8.4	66.2	9.5
		21	33.7	4.60	40.2	5.49	46.7	6.44	50.0	6.94	53.2	7.4	59.7	8.5	66.2	9.9
		23	33.7	4.68	40.2	5.60	46.7	6.58	50.0	7.17	53.2	7.8	59.7	9.1	66.2	10.6
		25	33.7	4.76	40.2	5.82	46.7	7.01	50.0	7.7	53.2	8.3	59.7	9.8	66.2	11.3
		27	33.7	5.04	40.2	6.19	46.7	7.5	50.0	8.2	53.2	8.9	59.7	10.4	66.2	12.1
		29	33.7	5.34	40.2	6.58	46.7	8.0	50.0	8.7	53.2	9.5	59.7	11.1	66.2	12.9
		31	33.7	5.67	40.2	6.99	46.7	8.5	50.0	9.3	53.2	10.1	59.7	11.8	66.2	13.8
		33	33.7	6.01	40.2	7.4	46.7	9.0	50.0	9.8	53.2	10.7	59.7	12.6	66.2	14.7
		35	33.7	6.36	40.2	7.9	46.7	9.6	50.0	10.5	53.2	11.4	59.7	13.4	66.2	15.6
		37	33.7	6.73	40.2	8.4	46.7	10.2	50.0	11.1	53.2	12.1	59.7	14.3	66.2	16.7
		39	33.7	7.12	40.2	8.9	46.7	10.8	50.0	11.8	53.2	12.9	59.7	15.2	66.2	17.7
60%	390.0	10	28.9	3.67	34.5	4.30	40.1	4.98	42.8	5.33	45.6	5.69	51.2	6.44	56.8	7.21
		12	28.9	3.72	34.5	4.37	40.1	5.06	42.8	5.42	45.6	5.79	51.2	6.55	56.8	7.3
		14	28.9	3.77	34.5	4.44	40.1	5.14	42.8	5.51	45.6	5.89	51.2	6.67	56.8	7.5
		16	28.9	3.83	34.5	4.51	40.1	5.23	42.8	5.61	45.6	6.00	51.2	6.79	56.8	7.6
		18	28.9	3.89	34.5	4.58	40.1	5.32	42.8	5.71	45.6	6.11	51.2	6.92	56.8	7.8
		20	28.9	3.95	34.5	4.66	40.1	5.42	42.8	5.82	45.6	6.22	51.2	7.06	56.8	7.9
		21	28.9	3.98	34.5	4.70	40.1	5.47	42.8	5.87	45.6	6.28	51.2	7.12	56.8	8.0
		23	28.9	4.04	34.5	4.78	40.1	5.57	42.8	5.98	45.6	6.40	51.2	7.4	56.8	8.5
		25	28.9	4.11	34.5	4.87	40.1	5.79	42.8	6.28	45.6	6.80	51.2	7.9	56.8	9.1
		27	28.9	4.26	34.5	5.16	40.1	6.16	42.8	6.69	45.6	7.25	51.2	8.4	56.8	9.7
		29	28.9	4.51	34.5	5.48	40.1	6.55	42.8	7.12	45.6	7.7	51.2	9.0	56.8	10.3
		31	28.9	4.78	34.5	5.81	40.1	6.95	42.8	7.6	45.6	8.2	51.2	9.6	56.8	11.0
		33	28.9	5.06	34.5	6.16	40.1	7.4	42.8	8.0	45.6	8.7	51.2	10.2	56.8	11.7
		35	28.9	5.35	34.5	6.53	40.1	7.8	42.8	8.5	45.6	9.3	51.2	10.8	56.8	12.5
		37	28.9	5.65	34.5	6.91	40.1	8.3	42.8	9.1	45.6	9.8	51.2	11.5	56.8	13.3
		39	28.9	5.97	34.5	7.3	40.1	8.8	42.8	9.6	45.6	10.4	51.2	12.2	56.8	14.1
50%	325.0	10	24.1	3.15	28.7	3.65	33.4	4.17	35.7	4.45	38.0	4.73	42.7	5.31	47.3	5.91
		12	24.1	3.19	28.7	3.70	33.4	4.24	35.7	4.52	38.0	4.80	42.7	5.40	47.3	6.02
		14	24.1	3.23	28.7	3.75	33.4	4.30	35.7	4.59	38.0	4.88	42.7	5.49	47.3	6.12
		16	24.1	3.28	28.7	3.81	33.4	4.37	35.7	4.66	38.0	4.96	42.7	5.59	47.3	6.23
		18	24.1	3.32	28.7	3.86	33.4	4.44	35.7	4.74	38.0	5.05	42.7	5.69	47.3	6.35
		20	24.1	3.37	28.7	3.93	33.4	4.52	35.7	4.82	38.0	5.14	42.7	5.79	47.3	6.47
		21	24.1	3.39	28.7	3.96	33.4	4.55	35.7	4.87	38.0	5.18	42.7	5.84	47.3	6.53
		23	24.1	3.45	28.7	4.02	33.4	4.63	35.7	4.95	38.0	5.28	42.7	5.95	47.3	6.68
		25	24.1	3.50	28.7	4.09	33.4	4.72	35.7	5.06	38.0	5.44	42.7	6.25	47.3	7.13
		27	24.1	3.55	28.7	4.23	33.4	4.98	35.7	5.37	38.0	5.79	42.7	6.66	47.3	7.6
		29	24.1	3.76	28.7	4.49	33.4	5.28	35.7	5.71	38.0	6.15	42.7	7.08	47.3	8.1
		31	24.1	3.97	28.7	4.75	33.4	5.60	35.7	6.05	38.0	6.53	42.7	7.5	47.3	8.6
		33	24.1	4.19	28.7	5.02	33.4	5.93	35.7	6.42	38.0	6.92	42.7	8.0	47.3	9.1
		35	24.1	4.43	28.7	5.31	33.4	6.28	35.7	6.80	38.0	7.3	42.7	8.5	47.3	9.7
		37	24.1	4.67	28.7	5.61	33.4	6.65	35.7	7.20	38.0	7.8	42.7	9.0	47.3	10.3
		39	24.1	4.92	28.7	5.93	33.4	7.04	35.7	7.6	38.0	8.2	42.7	9.6	47.3	11.0

4TW31462-3

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы холодопроизводительности

RXYHQ28P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CWB													
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130%	910.0	10	67.6	8.6	80.6	10.5	93.6	12.5	97.0	12.8	98	12.5	101	12.0	103	11.5
		12	67.6	8.8	80.6	10.7	93.6	12.8	95.7	12.7	96.9	12.5	99	11.9	102	11.7
		14	67.6	8.9	80.6	10.9	93.3	12.9	94.5	12.7	95.7	12.4	98	12.3	101	12.4
		16	67.6	9.1	80.6	11.2	92.0	12.9	93.2	12.8	94.4	12.8	96.9	13.0	99	13.1
		18	67.6	9.3	80.6	11.4	90.8	13.4	92.0	13.4	93.2	13.5	95.6	13.6	98	13.8
		20	67.6	9.5	80.6	12.1	89.5	14.0	90.7	14.1	91.9	14.2	94.4	14.3	96.8	14.4
		21	67.6	9.7	80.6	12.6	88.9	14.3	90.1	14.4	91.3	14.5	93.7	14.6	96.2	14.8
		23	67.6	10.4	80.6	13.5	87.6	15.0	88.8	15.1	90.1	15.1	92.5	15.3	94.9	15.5
		25	67.6	11.1	80.6	14.4	86.4	15.7	87.6	15.7	88.8	15.8	91.2	16.0	93.7	16.1
		27	67.6	11.9	80.6	15.4	85.1	16.3	86.3	16.4	87.6	16.5	90.0	16.7	92.4	16.8
		29	67.6	12.7	80.6	16.5	83.9	17.0	85.1	17.1	86.3	17.2	88.7	17.3	91.2	17.5
		31	67.6	13.6	80.2	17.4	82.6	17.6	83.8	17.7	85.0	17.8	87.5	18.0	89.9	18.2
		33	67.6	14.4	78.9	18.1	81.4	18.3	82.6	18.4	83.8	18.5	86.2	18.7	88.7	18.9
		35	67.6	15.4	77.7	18.8	80.1	19.0	81.3	19.1	82.5	19.2	85.0	19.4	87.4	19.6
		37	67.6	16.4	76.4	19.4	78.9	19.6	80.1	19.8	81.3	19.9	83.7	20.1	86.2	20.3
		39	67.6	17.4	75.2	20.1	77.6	20.3	78.8	20.4	80.0	20.6	82.5	20.8	84.9	21.0
120%	840.0	10	62.4	7.9	74.4	9.6	86.4	11.4	92.4	12.4	96.7	12.9	99	12.4	101	11.9
		12	62.4	8.0	74.4	9.8	86.4	11.6	92.4	12.6	95.4	12.8	97.7	12.3	100	11.8
		14	62.4	8.2	74.4	10.0	86.4	11.9	92.4	12.8	94.2	12.7	96.4	12.2	99	12.3
		16	62.4	8.3	74.4	10.2	86.4	12.1	91.8	12.9	92.9	12.8	95.2	12.9	97.4	13.0
		18	62.4	8.5	74.4	10.4	86.4	12.5	90.5	13.4	91.7	13.4	93.9	13.5	96.2	13.7
		20	62.4	8.6	74.4	10.8	86.4	13.5	89.3	14.0	90.4	14.1	92.6	14.2	94.9	14.3
		21	62.4	8.7	74.4	11.2	86.4	13.9	88.7	14.3	89.8	14.4	92.0	14.5	94.3	14.7
		23	62.4	9.3	74.4	12.0	86.3	14.9	87.4	15.0	88.5	15.1	90.8	15.2	93.0	15.3
		25	62.4	10.0	74.4	12.8	85.0	15.6	86.1	15.6	87.3	15.7	89.5	15.9	91.8	16.0
		27	62.4	10.6	74.4	13.7	83.8	16.2	84.9	16.3	86.0	16.4	88.3	16.5	90.5	16.7
		29	62.4	11.3	74.4	14.6	82.5	16.9	83.6	17.0	84.8	17.0	87.0	17.2	89.3	17.4
		31	62.4	12.1	74.4	15.6	81.3	17.5	82.4	17.6	83.5	17.7	85.8	17.9	88.0	18.1
		33	62.4	12.9	74.4	16.6	80.0	18.2	81.1	18.3	82.3	18.4	84.5	18.6	86.8	18.8
		35	62.4	13.7	74.4	17.7	78.8	18.9	79.9	19.0	81.0	19.1	83.3	19.3	85.5	19.5
		37	62.4	14.6	74.4	18.9	77.5	19.5	78.6	19.6	79.8	19.7	82.0	19.9	84.3	20.2
		39	62.4	15.5	74.0	20.0	76.3	20.2	77.4	20.3	78.5	20.4	80.8	20.6	83.0	20.9
110%	770.0	10	57.2	7.14	68.2	8.7	79.2	10.3	84.7	11.2	90.2	12.0	97.2	12.8	99	12.3
		12	57.2	7.27	68.2	8.9	79.2	10.5	84.7	11.4	90.2	12.2	95.9	12.7	98.0	12.2
		14	57.2	7.4	68.2	9.0	79.2	10.7	84.7	11.6	90.2	12.5	94.7	12.6	96.7	12.2
		16	57.2	7.5	68.2	9.2	79.2	10.9	84.7	11.8	90.2	12.7	93.4	12.8	95.5	12.9
		18	57.2	7.7	68.2	9.4	79.2	11.2	84.7	12.1	90.1	13.3	92.2	13.4	94.2	13.6
		20	57.2	7.8	68.2	9.6	79.2	11.8	84.7	13.1	88.9	14.0	90.9	14.1	93.0	14.2
		21	57.2	7.9	68.2	9.9	79.2	12.2	84.7	13.5	88.2	14.3	90.3	14.4	92.4	14.5
		23	57.2	8.3	68.2	10.6	79.2	13.1	84.7	14.5	87.0	15.0	89.0	15.1	91.1	15.2
		25	57.2	8.8	68.2	11.3	79.2	14.0	84.7	15.5	85.7	15.6	87.8	15.7	89.9	15.9
		27	57.2	9.4	68.2	12.1	79.2	15.0	83.5	16.2	84.5	16.3	86.5	16.4	88.6	16.6
		29	57.2	10.1	68.2	12.9	79.2	16.1	82.2	16.8	83.2	16.9	85.3	17.1	87.4	17.2
		31	57.2	10.7	68.2	13.7	79.2	17.1	80.9	17.5	82.0	17.6	84.0	17.8	86.1	17.9
		33	57.2	11.4	68.2	14.6	78.7	18.1	79.7	18.2	80.7	18.3	82.8	18.4	84.8	18.6
		35	57.2	12.1	68.2	15.6	77.4	18.7	78.4	18.8	79.5	18.9	81.5	19.1	83.6	19.3
		37	57.2	12.9	68.2	16.6	76.2	19.4	77.2	19.5	78.2	19.6	80.3	19.8	82.3	20.0
		39	57.2	13.7	68.2	17.7	74.9	20.1	75.9	20.2	77.0	20.3	79.0	20.5	81.1	20.7
100%	700.0	10	52.0	6.44	62.0	7.8	72.0	9.3	77.0	10.0	82.0	10.8	92.0	12.3	97.3	12.7
		12	52.0	6.56	62.0	8.0	72.0	9.4	77.0	10.2	82.0	11.0	92.0	12.5	96.1	12.7
		14	52.0	6.67	62.0	8.1	72.0	9.6	77.0	10.4	82.0	11.2	92.0	12.8	94.8	12.6
		16	52.0	6.79	62.0	8.3	72.0	9.8	77.0	10.6	82.0	11.4	91.7	12.9	93.6	12.8
		18	52.0	6.92	62.0	8.4	72.0	10.0	77.0	10.8	82.0	11.6	90.5	13.4	92.3	13.5
		20	52.0	7.05	62.0	8.6	72.0	10.3	77.0	11.3	82.0	12.4	89.2	14.0	91.1	14.1
		21	52.0	7.12	62.0	8.7	72.0	10.7	77.0	11.7	82.0	12.9	88.6	14.3	90.5	14.4
		23	52.0	7.31	62.0	9.2	72.0	11.4	77.0	12.6	82.0	13.8	87.3	15.0	89.2	15.1
		25	52.0	7.8	62.0	9.9	72.0	12.2	77.0	13.5	82.0	14.8	86.1	15.6	87.9	15.8
		27	52.0	8.3	62.0	10.5	72.0	13.1	77.0	14.4	82.0	15.8	84.8	16.3	86.7	16.4
		29	52.0	8.9	62.0	11.2	72.0	13.9	77.0	15.4	81.7	16.8	83.6	17.0	85.4	17.1
		31	52.0	9.4	62.0	12.0	72.0	14.9	77.0	16.4	80.4	17.5	82.3	17.6	84.2	17.8
		33	52.0	10.0	62.0	12.8	72.0	15.9	77.0	17.5	79.2	18.1	81.1	18.3	82.9	18.4
		35	52.0	10.6	62.0	13.6	72.0	16.9	77.0	18.7	77.9	18.8	79.8	18.9	81.7	19.1
		37	52.0	11.3	62.0	14.5	72.0	18.0	75.7	19.4	76.7	19.4	78.6	19.6	80.4	19.8
		39	52.0	12.0	62.0	15.4	72.0	19.2	74.5	20.0	75.4	20.1	77.3	20.3	79.2	20.5

4TW31462-3

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы холодопроизводительности

RXYHQ28P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CWB													
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90%	630.0	10	46.8	5.77	55.8	6.96	64.8	8.2	69.3	8.9	73.8	9.5	82.8	10.9	91.8	12.3
		12	46.8	5.87	55.8	7.08	64.8	8.4	69.3	9.0	73.8	9.7	82.8	11.1	91.8	12.5
		14	46.8	5.97	55.8	7.21	64.8	8.5	69.3	9.2	73.8	9.9	82.8	11.3	91.8	12.7
		16	46.8	6.07	55.8	7.34	64.8	8.7	69.3	9.4	73.8	10.1	82.8	11.5	91.7	12.9
		18	46.8	6.18	55.8	7.5	64.8	8.9	69.3	9.6	73.8	10.3	82.8	11.8	90.4	13.3
		20	46.8	6.30	55.8	7.6	64.8	9.0	69.3	9.8	73.8	10.7	82.8	12.6	89.2	14.0
		21	46.8	6.35	55.8	7.7	64.8	9.2	69.3	10.1	73.8	11.0	82.8	13.1	88.5	14.3
		23	46.8	6.48	55.8	8.0	64.8	9.8	69.3	10.8	73.8	11.8	82.8	14.0	87.3	15.0
		25	46.8	6.82	55.8	8.6	64.8	10.5	69.3	11.6	73.8	12.7	82.8	15.0	86.0	15.6
		27	46.8	7.26	55.8	9.1	64.8	11.2	69.3	12.4	73.8	13.5	82.8	16.1	84.8	16.3
		29	46.8	7.7	55.8	9.7	64.8	12.0	69.3	13.2	73.8	14.5	81.8	16.8	83.5	16.9
		31	46.8	8.2	55.8	10.4	64.8	12.8	69.3	14.1	73.8	15.4	80.6	17.5	82.3	17.6
		33	46.8	8.7	55.8	11.0	64.8	13.6	69.3	15.0	73.8	16.5	79.3	18.1	81.0	18.3
		35	46.8	9.3	55.8	11.7	64.8	14.5	69.3	16.0	73.8	17.5	78.1	18.8	79.8	18.9
		37	46.8	9.8	55.8	12.5	64.8	15.4	69.3	17.0	73.8	18.7	76.8	19.5	78.5	19.6
		39	46.8	10.4	55.8	13.2	64.8	16.4	69.3	18.1	73.8	19.9	75.6	20.1	77.3	20.3
80%	560.0	10	41.6	5.12	49.6	6.13	57.6	7.20	61.6	7.8	65.6	8.3	73.6	9.5	81.6	10.7
		12	41.6	5.20	49.6	6.24	57.6	7.33	61.6	7.9	65.6	8.5	73.6	9.7	81.6	10.9
		14	41.6	5.29	49.6	6.35	57.6	7.5	61.6	8.0	65.6	8.6	73.6	9.9	81.6	11.1
		16	41.6	5.38	49.6	6.46	57.6	7.6	61.6	8.2	65.6	8.8	73.6	10.1	81.6	11.3
		18	41.6	5.47	49.6	6.58	57.6	7.8	61.6	8.4	65.6	9.0	73.6	10.3	81.6	11.6
		20	41.6	5.57	49.6	6.70	57.6	7.9	61.6	8.5	65.6	9.2	73.6	10.6	81.6	12.4
		21	41.6	5.62	49.6	6.77	57.6	8.0	61.6	8.6	65.6	9.3	73.6	11.0	81.6	12.8
		23	41.6	5.72	49.6	6.90	57.6	8.4	61.6	9.2	65.6	10.0	73.6	11.8	81.6	13.7
		25	41.6	5.91	49.6	7.34	57.6	8.9	61.6	9.8	65.6	10.7	73.6	12.6	81.6	14.7
		27	41.6	6.28	49.6	7.8	57.6	9.5	61.6	10.5	65.6	11.4	73.6	13.5	81.6	15.7
		29	41.6	6.68	49.6	8.3	57.6	10.2	61.6	11.2	65.6	12.2	73.6	14.4	81.6	16.8
		31	41.6	7.09	49.6	8.9	57.6	10.8	61.6	11.9	65.6	13.0	73.6	15.4	80.4	17.5
		33	41.6	7.5	49.6	9.4	57.6	11.5	61.6	12.7	65.6	13.8	73.6	16.4	79.1	18.1
		35	41.6	8.0	49.6	10.0	57.6	12.3	61.6	13.5	65.6	14.7	73.6	17.5	77.9	18.8
		37	41.6	8.5	49.6	10.6	57.6	13.0	61.6	14.3	65.6	15.7	73.6	18.6	76.6	19.4
		39	41.6	9.0	49.6	11.3	57.6	13.9	61.6	15.2	65.6	16.7	73.6	19.8	75.4	20.1
70%	490.0	10	36.4	4.50	43.4	5.34	50.4	6.24	53.9	6.70	57.4	7.18	64.4	8.2	71.4	9.2
		12	36.4	4.57	43.4	5.43	50.4	6.34	53.9	6.82	57.4	7.31	64.4	8.3	71.4	9.3
		14	36.4	4.64	43.4	5.52	50.4	6.46	53.9	6.94	57.4	7.4	64.4	8.5	71.4	9.5
		16	36.4	4.72	43.4	5.62	50.4	6.57	53.9	7.07	57.4	7.6	64.4	8.6	71.4	9.7
		18	36.4	4.79	43.4	5.72	50.4	6.69	53.9	7.20	57.4	7.7	64.4	8.8	71.4	9.9
		20	36.4	4.87	43.4	5.82	50.4	6.82	53.9	7.34	57.4	7.9	64.4	9.0	71.4	10.2
		21	36.4	4.92	43.4	5.87	50.4	6.89	53.9	7.4	57.4	8.0	64.4	9.1	71.4	10.5
		23	36.4	5.00	43.4	5.98	50.4	7.03	53.9	7.7	57.4	8.3	64.4	9.8	71.4	11.3
		25	36.4	5.09	43.4	6.22	50.4	7.5	53.9	8.2	57.4	8.9	64.4	10.4	71.4	12.1
		27	36.4	5.38	43.4	6.62	50.4	8.0	53.9	8.7	57.4	9.5	64.4	11.1	71.4	12.9
		29	36.4	5.71	43.4	7.03	50.4	8.5	53.9	9.3	57.4	10.1	64.4	11.9	71.4	13.8
		31	36.4	6.06	43.4	7.5	50.4	9.0	53.9	9.9	57.4	10.8	64.4	12.7	71.4	14.7
		33	36.4	6.42	43.4	7.9	50.4	9.6	53.9	10.5	57.4	11.5	64.4	13.5	71.4	15.7
		35	36.4	6.80	43.4	8.4	50.4	10.2	53.9	11.2	57.4	12.2	64.4	14.4	71.4	16.7
		37	36.4	7.19	43.4	8.9	50.4	10.9	53.9	11.9	57.4	13.0	64.4	15.3	71.4	17.8
		39	36.4	7.6	43.4	9.5	50.4	11.5	53.9	12.6	57.4	13.8	64.4	16.3	71.4	19.0
60%	420.0	10	31.2	3.92	37.2	4.60	43.2	5.32	46.2	5.70	49.2	6.08	55.2	6.88	61.2	7.7
		12	31.2	3.97	37.2	4.67	43.2	5.41	46.2	5.79	49.2	6.19	55.2	7.00	61.2	7.8
		14	31.2	4.03	37.2	4.74	43.2	5.50	46.2	5.89	49.2	6.29	55.2	7.13	61.2	8.0
		16	31.2	4.09	37.2	4.82	43.2	5.59	46.2	5.99	49.2	6.41	55.2	7.26	61.2	8.1
		18	31.2	4.15	37.2	4.90	43.2	5.69	46.2	6.10	49.2	6.52	55.2	7.4	61.2	8.3
		20	31.2	4.22	37.2	4.98	43.2	5.79	46.2	6.21	49.2	6.65	55.2	7.5	61.2	8.5
		21	31.2	4.25	37.2	5.02	43.2	5.84	46.2	6.27	49.2	6.71	55.2	7.6	61.2	8.5
		23	31.2	4.32	37.2	5.11	43.2	5.95	46.2	6.39	49.2	6.84	55.2	7.9	61.2	9.1
		25	31.2	4.39	37.2	5.20	43.2	6.19	46.2	6.72	49.2	7.27	55.2	8.4	61.2	9.7
		27	31.2	4.55	37.2	5.52	43.2	6.58	46.2	7.15	49.2	7.7	55.2	9.0	61.2	10.4
		29	31.2	4.82	37.2	5.86	43.2	7.00	46.2	7.6	49.2	8.2	55.2	9.6	61.2	11.1
		31	31.2	5.11	37.2	6.21	43.2	7.4	46.2	8.1	49.2	8.8	55.2	10.2	61.2	11.8
		33	31.2	5.40	37.2	6.58	43.2	7.9	46.2	8.6	49.2	9.3	55.2	10.9	61.2	12.5
		35	31.2	5.71	37.2	6.97	43.2	8.4	46.2	9.1	49.2	9.9	55.2	11.6	61.2	13.4
		37	31.2	6.04	37.2	7.4	43.2	8.9	46.2	9.7	49.2	10.5	55.2	12.3	61.2	14.2
		39	31.2	6.38	37.2	7.8	43.2	9.4	46.2	10.3	49.2	11.2	55.2	13.1	61.2	15.1
50%	350.0	10	26.0	3.37	31.0	3.90	36.0	4.46	38.5	4.75	41.0	5.05	46.0	5.67	51.0	6.32
		12	26.0	3.41	31.0	3.95	36.0	4.53	38.5	4.83	41.0	5.13	46.0	5.77	51.0	6.43
		14	26.0	3.45	31.0	4.01	36.0	4.60	38.5	4.90	41.0	5.22	46.0	5.87	51.0	6.54
		16	26.0	3.50	31.0	4.07	36.0	4.67	38.5	4.98	41.0	5.30	46.0	5.97	51.0	6.66
		18	26.0	3.55	31.0	4.13	36.0	4.75	38.5	5.07	41.0	5.40	46.0	6.08	51.0	6.78
		20	26.0	3.60	31.0	4.19	36.0	4.83	38.5	5.15	41.0	5.49	46.0	6.19	51.0	6.91
		21	26.0	3.63	31.0	4.23	36.0	4.87	38.5	5.20	41.0	5.54	46.0	6.24	51.0	6.98
		23	26.0	3.68	31.0	4.30	36.0	4.95	38.5	5.29	41.0	5.64	46.0	6.36	51.0	7.14
		25	26.0	3.74	31.0	4.37	36.0	5.04	38.5	5.40	41.0	5.81	46.0	6.68	51.0	7.6
		27	26.0	3.80	31.0	4.52	36.0	5.32	38.5	5.74	41.0	6.18	46.0	7.11	51.0	8.1
		29	26.0	4.02	31.0	4.79	36.0	5.64	38.5	6.10	41.0	6.57	46.0	7.6	51.0	8.6
		31	26.0	4.25	31.0	5.07	36.0	5.98	38.5	6.47	41.0	6.97	46.0	8.0	51.0	9.2
		33	26.0	4.48	31.0	5.37	36.0	6.34	38.5	6.86	41.0	7.4	46.0	8.5	51.0	9.8
		35	26.0	4.73	31.0	5.68	36.0	6.71	38.5	7.27	41.0	7.8	46.0	9.1	51.0	10.4
		37	26.0	4.99	31.0	6.00	36.0	7.11	38.5	7.7	41.0	8.3	46.0	9.6	51.0	11.0
		39	26.0	5.26	31.0	6.34	36.0	7.5	38.5	8.2	41.0	8.8	46.0	10.2	51.0	11.7

4TW31462-3

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы холодопроизводительности

RXYHQ30P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CWB													
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130%	975.0	10	72.4	9.6	86.3	11.7	100	13.9	104	14.2	105	13.9	108	13.4	110	12.8
		12	72.4	9.8	86.3	11.9	100	14.2	103	14.2	104	13.9	106	13.3	109	13.1
		14	72.4	9.9	86.3	12.2	100	14.4	101	14.1	103	13.8	105	13.7	108	13.8
		16	72.4	10.1	86.3	12.4	99	14.3	100	14.2	101	14.3	104	14.4	106	14.6
		18	72.4	10.3	86.3	12.7	97	14.9	99	14.9	100	15.0	102	15.2	105	15.3
		20	72.4	10.5	86.3	13.5	95.9	15.6	97	15.7	99	15.7	101	15.9	104	16.1
		21	72.4	10.8	86.3	14.0	95.2	16.0	96.5	16.0	98	16.1	100	16.3	103	16.4
		23	72.4	11.6	86.3	15.0	93.9	16.7	95.2	16.8	96.5	16.9	99	17.0	102	17.2
		25	72.4	12.4	86.3	16.0	92.5	17.4	93.8	17.5	95.1	17.6	98	17.8	100	18.0
		27	72.4	13.2	86.3	17.2	91.2	18.1	92.5	18.2	93.8	18.3	96.4	18.5	99	18.7
		29	72.4	14.1	86.3	18.3	89.9	18.9	91.2	19.0	92.5	19.1	95.1	19.3	98	19.5
		31	72.4	15.1	85.9	19.4	88.5	19.6	89.8	19.7	91.1	19.8	93.7	20.0	96.3	20.3
		33	72.4	16.1	84.6	20.1	87.2	20.4	88.5	20.5	89.8	20.6	92.4	20.8	95.0	21.0
		35	72.4	17.1	83.2	20.9	85.8	21.1	87.1	21.2	88.4	21.3	91.0	21.6	93.7	21.8
		37	72.4	18.2	81.9	21.6	84.5	21.9	85.8	22.0	87.1	22.1	89.7	22.4	92.3	22.6
		39	72.4	19.4	80.5	22.3	83.1	22.6	84.4	22.7	85.8	22.9	88.4	23.1	91.0	23.4
120%	900.0	10	66.8	8.8	79.7	10.7	92.6	12.7	99	13.7	104	14.3	106	13.8	108	13.2
		12	66.8	8.9	79.7	10.9	92.6	13.0	99	14.0	102	14.2	105	13.7	107	13.1
		14	66.8	9.1	79.7	11.1	92.6	13.2	99	14.3	101	14.2	103	13.6	106	13.7
		16	66.8	9.2	79.7	11.3	92.6	13.5	98	14.4	100	14.2	102	14.3	104	14.4
		18	66.8	9.4	79.7	11.5	92.6	13.9	97.0	14.9	98	14.9	101	15.1	103	15.2
		20	66.8	9.6	79.7	12.0	92.6	15.0	95.7	15.6	96.9	15.6	99	15.8	102	15.9
		21	66.8	9.7	79.7	12.4	92.6	15.5	95.0	15.9	96.2	16.0	99	16.2	101	16.3
		23	66.8	10.4	79.7	13.3	92.4	16.6	93.6	16.7	94.8	16.7	97	16.9	100	17.1
		25	66.8	11.1	79.7	14.2	91.1	17.3	92.3	17.4	93.5	17.5	95.9	17.6	98	17.8
		27	66.8	11.8	79.7	15.2	89.8	18.0	91.0	18.1	92.2	18.2	94.6	18.4	97.0	18.6
		29	66.8	12.6	79.7	16.3	88.4	18.8	89.6	18.9	90.8	19.0	93.2	19.1	95.6	19.3
		31	66.8	13.4	79.7	17.4	87.1	19.5	88.3	19.6	89.5	19.7	91.9	19.9	94.3	20.1
		33	66.8	14.3	79.7	18.5	85.7	20.2	86.9	20.3	88.1	20.4	90.5	20.7	93.0	20.9
		35	66.8	15.2	79.7	19.7	84.4	21.0	85.6	21.1	86.8	21.2	89.2	21.4	91.6	21.6
		37	66.8	16.2	79.7	21.0	83.0	21.7	84.2	21.8	85.5	21.9	87.9	22.2	90.3	22.4
		39	66.8	17.3	79.3	22.2	81.7	22.5	82.9	22.6	84.1	22.7	86.5	23.0	88.9	23.2
110%	825.0	10	61.2	7.9	73.0	9.7	84.9	11.5	90.8	12.4	96.7	13.4	104	14.2	106	13.7
		12	61.2	8.1	73.0	9.9	84.9	11.7	90.8	12.7	96.7	13.6	103	14.1	105	13.6
		14	61.2	8.2	73.0	10.0	84.9	11.9	90.8	12.9	96.7	13.9	101	14.0	104	13.6
		16	61.2	8.4	73.0	10.2	84.9	12.2	90.8	13.2	96.7	14.1	100	14.2	102	14.3
		18	61.2	8.6	73.0	10.4	84.9	12.4	90.8	13.5	96.6	14.8	99	15.0	101	15.1
		20	61.2	8.7	73.0	10.6	84.9	13.1	90.8	14.5	95.2	15.6	97	15.7	100	15.8
		21	61.2	8.8	73.0	11.0	84.9	13.6	90.8	15.0	94.5	15.9	96.8	16.0	99	16.2
		23	61.2	9.2	73.0	11.7	84.9	14.6	90.8	16.1	93.2	16.6	95.4	16.8	98	16.9
		25	61.2	9.8	73.0	12.6	84.9	15.6	90.8	17.3	91.9	17.4	94.1	17.5	96.3	17.7
		27	61.2	10.5	73.0	13.4	84.9	16.7	89.4	18.0	90.5	18.1	92.7	18.3	94.9	18.4
		29	61.2	11.2	73.0	14.3	84.9	17.9	88.1	18.7	89.2	18.8	91.4	19.0	93.6	19.2
		31	61.2	11.9	73.0	15.3	84.9	19.1	86.7	19.5	87.8	19.6	90.0	19.7	92.2	19.9
		33	61.2	12.7	73.0	16.3	84.3	20.1	85.4	20.2	86.5	20.3	88.7	20.5	90.9	20.7
		35	61.2	13.5	73.0	17.3	82.9	20.8	84.0	20.9	85.1	21.0	87.4	21.2	89.6	21.4
		37	61.2	14.3	73.0	18.5	81.6	21.6	82.7	21.7	83.8	21.8	86.0	22.0	88.2	22.2
		39	61.2	15.2	73.0	19.7	80.3	22.3	81.4	22.4	82.5	22.5	84.7	22.8	86.9	23.0
100%	750.0	10	55.7	7.2	66.4	8.7	77.1	10.3	82.5	11.1	87.9	12.0	99	13.7	104	14.2
		12	55.7	7.3	66.4	8.9	77.1	10.5	82.5	11.3	87.9	12.2	99	13.9	103	14.1
		14	55.7	7.4	66.4	9.0	77.1	10.7	82.5	11.6	87.9	12.4	99	14.2	102	14.0
		16	55.7	7.6	66.4	9.2	77.1	10.9	82.5	11.8	87.9	12.7	98	14.4	100	14.2
		18	55.7	7.7	66.4	9.4	77.1	11.1	82.5	12.0	87.9	12.9	96.9	14.8	99	15.0
		20	55.7	7.8	66.4	9.5	77.1	11.4	82.5	12.6	87.9	13.8	95.6	15.6	98	15.7
		21	55.7	7.9	66.4	9.6	77.1	11.9	82.5	13.1	87.9	14.3	94.9	15.9	96.9	16.1
		23	55.7	8.1	66.4	10.3	77.1	12.7	82.5	14.0	87.9	15.4	93.6	16.7	95.6	16.8
		25	55.7	8.7	66.4	11.0	77.1	13.6	82.5	15.0	87.9	16.5	92.2	17.4	94.2	17.5
		27	55.7	9.2	66.4	11.7	77.1	14.5	82.5	16.0	87.9	17.6	90.9	18.1	92.9	18.3
		29	55.7	9.8	66.4	12.5	77.1	15.5	82.5	17.1	87.5	18.7	89.5	18.9	91.5	19.0
		31	55.7	10.5	66.4	13.3	77.1	16.5	82.5	18.3	86.2	19.4	88.2	19.6	90.2	19.8
		33	55.7	11.1	66.4	14.2	77.1	17.6	82.5	19.5	84.8	20.2	86.9	20.3	88.9	20.5
		35	55.7	11.8	66.4	15.1	77.1	18.8	82.5	20.8	83.5	20.9	85.5	21.1	87.5	21.3
		37	55.7	12.6	66.4	16.1	77.1	20.0	81.2	21.5	82.2	21.6	84.2	21.8	86.2	22.0
		39	55.7	13.4	66.4	17.1	77.1	21.3	79.8	22.3	80.8	22.4	82.8	22.6	84.8	22.8

4TW31462-3

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы холодопроизводительности

RXYHQ30P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CWB													
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90%	675.0	10	50.1	6.42	59.8	7.7	69.4	9.1	74.3	9.9	79.1	10.6	88.7	12.1	98	13.6
		12	50.1	6.52	59.8	7.9	69.4	9.3	74.3	10.0	79.1	10.8	88.7	12.3	98	13.9
		14	50.1	6.64	59.8	8.0	69.4	9.5	74.3	10.2	79.1	11.0	88.7	12.6	98	14.2
		16	50.1	6.75	59.8	8.2	69.4	9.7	74.3	10.4	79.1	11.2	88.7	12.8	98	14.4
		18	50.1	6.88	59.8	8.3	69.4	9.8	74.3	10.6	79.1	11.4	88.7	13.1	96.9	14.8
		20	50.1	7.00	59.8	8.5	69.4	10.0	74.3	10.8	79.1	11.9	88.7	14.0	95.5	15.6
		21	50.1	7.07	59.8	8.6	69.4	10.2	74.3	11.2	79.1	12.3	88.7	14.6	94.9	15.9
		23	50.1	7.2	59.8	8.9	69.4	10.9	74.3	12.0	79.1	13.2	88.7	15.6	93.5	16.7
		25	50.1	7.6	59.8	9.5	69.4	11.7	74.3	12.9	79.1	14.1	88.7	16.7	92.2	17.4
		27	50.1	8.1	59.8	10.2	69.4	12.5	74.3	13.7	79.1	15.1	88.7	17.9	90.8	18.1
		29	50.1	8.6	59.8	10.8	69.4	13.3	74.3	14.7	79.1	16.1	87.7	18.7	89.5	18.9
		31	50.1	9.1	59.8	11.5	69.4	14.2	74.3	15.6	79.1	17.2	86.4	19.4	88.2	19.6
		33	50.1	9.7	59.8	12.3	69.4	15.1	74.3	16.7	79.1	18.3	85.0	20.2	86.8	20.3
		35	50.1	10.3	59.8	13.0	69.4	16.1	74.3	17.8	79.1	19.5	83.7	20.9	85.5	21.1
		37	50.1	10.9	59.8	13.9	69.4	17.1	74.3	18.9	79.1	20.8	82.3	21.6	84.1	21.8
		39	50.1	11.6	59.8	14.7	69.4	18.3	74.3	20.2	79.1	22.2	81.0	22.4	82.8	22.6
80%	600.0	10	44.5	5.70	53.1	6.82	61.7	8.0	66.0	8.6	70.3	9.3	78.9	10.6	87.5	11.9
		12	44.5	5.79	53.1	6.94	61.7	8.2	66.0	8.8	70.3	9.4	78.9	10.8	87.5	12.1
		14	44.5	5.88	53.1	7.06	61.7	8.3	66.0	9.0	70.3	9.6	78.9	11.0	87.5	12.4
		16	44.5	5.98	53.1	7.2	61.7	8.5	66.0	9.1	70.3	9.8	78.9	11.2	87.5	12.6
		18	44.5	6.09	53.1	7.3	61.7	8.6	66.0	9.3	70.3	10.0	78.9	11.4	87.5	12.9
		20	44.5	6.19	53.1	7.5	61.7	8.8	66.0	9.5	70.3	10.2	78.9	11.8	87.5	13.7
		21	44.5	6.25	53.1	7.5	61.7	8.9	66.0	9.6	70.3	10.4	78.9	12.2	87.5	14.2
		23	44.5	6.36	53.1	7.7	61.7	9.3	66.0	10.2	70.3	11.1	78.9	13.1	87.5	15.3
		25	44.5	6.57	53.1	8.2	61.7	9.9	66.0	10.9	70.3	11.9	78.9	14.0	87.5	16.3
		27	44.5	6.99	53.1	8.7	61.7	10.6	66.0	11.6	70.3	12.7	78.9	15.0	87.5	17.5
		29	44.5	7.4	53.1	9.3	61.7	11.3	66.0	12.4	70.3	13.6	78.9	16.0	87.5	18.7
		31	44.5	7.9	53.1	9.8	61.7	12.0	66.0	13.2	70.3	14.5	78.9	17.1	86.1	19.4
		33	44.5	8.4	53.1	10.5	61.7	12.8	66.0	14.1	70.3	15.4	78.9	18.2	84.8	20.2
		35	44.5	8.9	53.1	11.1	61.7	13.6	66.0	15.0	70.3	16.4	78.9	19.4	83.4	20.9
		37	44.5	9.4	53.1	11.8	61.7	14.5	66.0	15.9	70.3	17.5	78.9	20.7	82.1	21.6
		39	44.5	10.0	53.1	12.5	61.7	15.4	66.0	17.0	70.3	18.6	78.9	22.1	80.7	22.4
70%	525.0	10	39.0	5.01	46.5	5.94	54.0	6.94	57.8	7.5	61.5	8.0	69.0	9.1	76.5	10.2
		12	39.0	5.08	46.5	6.04	54.0	7.06	57.8	7.6	61.5	8.1	69.0	9.2	76.5	10.4
		14	39.0	5.16	46.5	6.14	54.0	7.2	57.8	7.7	61.5	8.3	69.0	9.4	76.5	10.6
		16	39.0	5.25	46.5	6.25	54.0	7.3	57.8	7.9	61.5	8.4	69.0	9.6	76.5	10.8
		18	39.0	5.33	46.5	6.36	54.0	7.4	57.8	8.0	61.5	8.6	69.0	9.8	76.5	11.0
		20	39.0	5.42	46.5	6.47	54.0	7.6	57.8	8.2	61.5	8.8	69.0	10.0	76.5	11.3
		21	39.0	5.47	46.5	6.53	54.0	7.7	57.8	8.2	61.5	8.8	69.0	10.1	76.5	11.7
		23	39.0	5.56	46.5	6.65	54.0	7.8	57.8	8.5	61.5	9.3	69.0	10.8	76.5	12.6
		25	39.0	5.66	46.5	6.92	54.0	8.3	57.8	9.1	61.5	9.9	69.0	11.6	76.5	13.4
		27	39.0	5.99	46.5	7.4	54.0	8.9	57.8	9.7	61.5	10.6	69.0	12.4	76.5	14.4
		29	39.0	6.35	46.5	7.8	54.0	9.5	57.8	10.3	61.5	11.3	69.0	13.2	76.5	15.3
		31	39.0	6.74	46.5	8.3	54.0	10.1	57.8	11.0	61.5	12.0	69.0	14.1	76.5	16.4
		33	39.0	7.1	46.5	8.8	54.0	10.7	57.8	11.7	61.5	12.8	69.0	15.0	76.5	17.4
		35	39.0	7.6	46.5	9.4	54.0	11.4	57.8	12.4	61.5	13.6	69.0	16.0	76.5	18.6
		37	39.0	8.0	46.5	9.9	54.0	12.1	57.8	13.2	61.5	14.4	69.0	17.0	76.5	19.8
		39	39.0	8.5	46.5	10.5	54.0	12.8	57.8	14.0	61.5	15.3	69.0	18.1	76.5	21.1
60%	450.0	10	33.4	4.36	39.8	5.11	46.3	5.92	49.5	6.34	52.7	6.76	59.2	7.7	65.6	8.6
		12	33.4	4.42	39.8	5.19	46.3	6.01	49.5	6.44	52.7	6.88	59.2	7.8	65.6	8.7
		14	33.4	4.48	39.8	5.27	46.3	6.11	49.5	6.55	52.7	7.00	59.2	7.9	65.6	8.9
		16	33.4	4.55	39.8	5.36	46.3	6.22	49.5	6.67	52.7	7.1	59.2	8.1	65.6	9.1
		18	33.4	4.62	39.8	5.45	46.3	6.33	49.5	6.79	52.7	7.3	59.2	8.2	65.6	9.2
		20	33.4	4.69	39.8	5.54	46.3	6.44	49.5	6.91	52.7	7.4	59.2	8.4	65.6	9.4
		21	33.4	4.73	39.8	5.59	46.3	6.50	49.5	6.98	52.7	7.5	59.2	8.5	65.6	9.5
		23	33.4	4.81	39.8	5.69	46.3	6.62	49.5	7.1	52.7	7.6	59.2	8.8	65.6	10.1
		25	33.4	4.89	39.8	5.79	46.3	6.88	49.5	7.5	52.7	8.1	59.2	9.4	65.6	10.8
		27	33.4	5.06	39.8	6.14	46.3	7.3	49.5	8.0	52.7	8.6	59.2	10.0	65.6	11.5
		29	33.4	5.37	39.8	6.51	46.3	7.8	49.5	8.5	52.7	9.2	59.2	10.7	65.6	12.3
		31	33.4	5.68	39.8	6.91	46.3	8.3	49.5	9.0	52.7	9.8	59.2	11.4	65.6	13.1
		33	33.4	6.01	39.8	7.3	46.3	8.8	49.5	9.6	52.7	10.4	59.2	12.1	65.6	14.0
		35	33.4	6.36	39.8	7.8	46.3	9.3	49.5	10.1	52.7	11.0	59.2	12.9	65.6	14.9
		37	33.4	6.72	39.8	8.2	46.3	9.9	49.5	10.8	52.7	11.7	59.2	13.7	65.6	15.8
		39	33.4	7.1	39.8	8.7	46.3	10.5	49.5	11.4	52.7	12.4	59.2	14.5	65.6	16.8
50%	375.0	10	27.8	3.74	33.2	4.33	38.6	4.96	41.3	5.28	43.9	5.62	49.3	6.31	54.7	7.03
		12	27.8	3.79	33.2	4.39	38.6	5.03	41.3	5.37	43.9	5.71	49.3	6.41	54.7	7.2
		14	27.8	3.84	33.2	4.46	38.6	5.11	41.3	5.45	43.9	5.80	49.3	6.52	54.7	7.3
		16	27.8	3.89	33.2	4.52	38.6	5.19	41.3	5.54	43.9	5.90	49.3	6.64	54.7	7.4
		18	27.8	3.95	33.2	4.59	38.6	5.28	41.3	5.64	43.9	6.00	49.3	6.76	54.7	7.5
		20	27.8	4.01	33.2	4.67	38.6	5.37	41.3	5.73	43.9	6.11	49.3	6.88	54.7	7.7
		21	27.8	4.03	33.2	4.70	38.6	5.41	41.3	5.78	43.9	6.16	49.3	6.95	54.7	7.8
		23	27.8	4.09	33.2	4.78	38.6	5.51	41.3	5.89	43.9	6.27	49.3	7.1	54.7	7.9
		25	27.8	4.16	33.2	4.86	38.6	5.61	41.3	6.01	43.9	6.47	49.3	7.4	54.7	8.5
		27	27.8	4.22	33.2	5.03	38.6	5.92	41.3	6.39	43.9	6.88	49.3	7.9	54.7	9.0
		29	27.8	4.47	33.2	5.33	38.6	6.28	41.3	6.78	43.9	7.3	49.3	8.4	54.7	9.6
		31	27.8	4.72	33.2	5.64	38.6	6.66	41.3	7.2	43.9	7.8	49.3	8.9	54.7	10.2
		33	27.8	4.99	33.2	5.97	38.6	7.05	41.3	7.6	43.9	8.2	49.3	9.5	54.7	10.9
		35	27.8	5.26	33.2	6.31	38.6	7.5	41.3	8.1	43.9	8.7	49.3	10.1	54.7	11.6
		37	27.8	5.55	33.2	6.67	38.6	7.9	41.3	8.6	43.9	9.2	49.3	10.7	54.7	12.3
		39	27.8	5.85	33.2	7.05	38.6	8.4	41.3	9.1	43.9	9.8	49.3	11.4	54.7	13.0

4TW31462-3

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы холодопроизводительности

RXYHQ32P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CWB													
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130%	1040.0	10	78.1	10.3	93.1	12.6	108	15.0	113	15.5	115	15.2	117	14.6	120	13.9
		12	78.1	10.5	93.1	12.8	108	15.2	112	15.4	113	15.1	116	14.5	119	14.2
		14	78.1	10.7	93.1	13.1	108	15.5	110	15.4	112	15.0	114	14.9	117	15.0
		16	78.1	10.9	93.1	13.3	107	15.6	109	15.5	110	15.6	113	15.7	116	15.9
		18	78.1	11.1	93.1	13.6	106	16.2	107	16.3	109	16.4	111	16.5	114	16.7
		20	78.1	11.3	93.1	14.5	104	17.0	106	17.1	107	17.2	110	17.3	113	17.5
		21	78.1	11.6	93.1	15.0	104	17.4	105	17.5	106	17.6	109	17.7	112	17.9
		23	78.1	12.4	93.1	16.1	102	18.2	104	18.3	105	18.4	108	18.5	111	18.7
		25	78.1	13.3	93.1	17.2	101	19.0	102	19.1	104	19.2	106	19.4	109	19.5
		27	78.1	14.2	93.1	18.4	99.3	19.8	101	19.9	102	20.0	105	20.2	108	20.4
		29	78.1	15.2	93.1	19.7	97.8	20.6	99.2	20.7	101	20.8	103	21.0	106	21.2
		31	78.1	16.2	93.1	21.0	96.3	21.4	97.7	21.5	99.1	21.6	102	21.8	105	22.1
		33	78.1	17.2	92.1	21.9	94.9	22.2	96.3	22.3	97.7	22.4	100	22.7	103	22.9
		35	78.1	18.4	90.6	22.7	93.4	23.0	94.8	23.1	96.2	23.2	99.0	23.5	102	23.8
		37	78.1	19.5	89.1	23.5	91.9	23.8	93.3	23.9	94.8	24.1	97.6	24.3	100	24.6
		39	78.1	20.8	87.7	24.3	90.5	24.6	91.9	24.8	93.3	24.9	96.1	25.2	98.9	25.5
120%	960.0	10	72.1	9.4	86.0	11.5	100	13.6	107	14.7	113	15.6	115	15.0	118	14.4
		12	72.1	9.6	86.0	11.7	100	13.9	107	15.0	111	15.5	114	14.9	116	14.3
		14	72.1	9.7	86.0	11.9	100	14.2	107	15.3	110	15.4	112	14.8	115	14.9
		16	72.1	9.9	86.0	12.1	100	14.4	107	15.6	108	15.5	111	15.6	114	15.7
		18	72.1	10.1	86.0	12.4	100	14.9	106	16.2	107	16.3	109	16.4	112	16.5
		20	72.1	10.3	86.0	12.9	100	16.0	104	17.0	105	17.0	108	17.2	111	17.4
		21	72.1	10.4	86.0	13.3	100	16.6	103	17.4	105	17.4	107	17.6	110	17.8
		23	72.1	11.1	86.0	14.3	100	17.8	102	18.2	103	18.2	106	18.4	108	18.6
		25	72.1	11.9	86.0	15.3	99.2	18.9	100	19.0	102	19.0	104	19.2	107	19.4
		27	72.1	12.7	86.0	16.3	97.7	19.7	99.0	19.7	100	19.8	103	20.0	105	20.2
		29	72.1	13.5	86.0	17.4	96.2	20.4	97.5	20.5	98.8	20.6	101	20.8	104	21.0
		31	72.1	14.4	86.0	18.6	94.8	21.2	96.1	21.4	97.4	21.5	100	21.7	103	21.9
		33	72.1	15.4	86.0	19.9	93.3	22.0	94.6	22.2	95.9	22.3	98.5	22.5	101	22.7
		35	72.1	16.3	86.0	21.2	91.8	22.9	93.1	23.0	94.4	23.1	97.0	23.3	99.6	23.6
		37	72.1	17.4	86.0	22.6	90.4	23.7	91.7	23.8	93.0	23.9	95.6	24.2	98.2	24.4
		39	72.1	18.5	86.0	24.0	88.9	24.5	90.2	24.6	91.5	24.7	94.1	25.0	96.7	25.3
110%	880.0	10	66.1	8.5	78.8	10.4	91.5	12.3	97.9	13.3	104	14.3	113	15.5	116	14.9
		12	66.1	8.7	78.8	10.6	91.5	12.6	97.9	13.6	104	14.6	112	15.4	114	14.8
		14	66.1	8.8	78.8	10.8	91.5	12.8	97.9	13.8	104	14.9	110	15.3	113	14.8
		16	66.1	9.0	78.8	11.0	91.5	13.0	97.9	14.1	104	15.2	109	15.5	111	15.6
		18	66.1	9.2	78.8	11.2	91.5	13.3	97.9	14.5	104	15.9	107	16.3	110	16.4
		20	66.1	9.3	78.8	11.4	91.5	14.1	97.9	15.6	104	16.9	106	17.1	108	17.2
		21	66.1	9.4	78.8	11.8	91.5	14.6	97.9	16.1	103	17.3	105	17.5	108	17.6
		23	66.1	9.9	78.8	12.6	91.5	15.6	97.9	17.3	101	18.1	104	18.3	106	18.4
		25	66.1	10.5	78.8	13.5	91.5	16.8	97.9	18.5	100	18.9	102	19.1	105	19.2
		27	66.1	11.3	78.8	14.4	91.5	17.9	97.3	19.6	98.5	19.7	101	19.9	103	20.1
		29	66.1	12.0	78.8	15.4	91.5	19.1	95.9	20.4	97.1	20.5	99.4	20.7	102	20.9
		31	66.1	12.8	78.8	16.4	91.5	20.4	94.4	21.2	95.6	21.3	98.0	21.5	100	21.7
		33	66.1	13.6	78.8	17.5	91.5	21.8	92.9	22.0	94.1	22.1	96.5	22.3	98.9	22.5
		35	66.1	14.5	78.8	18.6	90.3	22.7	91.5	22.8	92.7	22.9	95.1	23.1	97.4	23.4
		37	66.1	15.4	78.8	19.8	88.8	23.5	90.0	23.6	91.2	23.7	93.6	24.0	96.0	24.2
		39	66.1	16.3	78.8	21.1	87.4	24.3	88.6	24.4	89.7	24.6	92.1	24.8	94.5	25.0
100%	800.0	10	60.1	7.7	71.6	9.3	83.2	11.0	89.0	11.9	94.8	12.8	106	14.7	114	15.4
		12	60.1	7.8	71.6	9.5	83.2	11.2	89.0	12.2	94.8	13.1	106	14.9	112	15.3
		14	60.1	8.0	71.6	9.7	83.2	11.5	89.0	12.4	94.8	13.3	106	15.2	111	15.3
		16	60.1	8.1	71.6	9.8	83.2	11.7	89.0	12.6	94.8	13.6	106	15.5	109	15.5
		18	60.1	8.3	71.6	10.0	83.2	11.9	89.0	12.9	94.8	13.9	106	16.2	108	16.3
		20	60.1	8.4	71.6	10.2	83.2	12.3	89.0	13.5	94.8	14.8	104	17.0	106	17.1
		21	60.1	8.5	71.6	10.3	83.2	12.7	89.0	14.0	94.8	15.4	103	17.4	105	17.5
		23	60.1	8.7	71.6	11.0	83.2	13.6	89.0	15.0	94.8	16.5	102	18.2	104	18.3
		25	60.1	9.3	71.6	11.8	83.2	14.6	89.0	16.1	94.8	17.7	100	18.9	103	19.1
		27	60.1	9.9	71.6	12.6	83.2	15.6	89.0	17.2	94.8	18.9	98.9	19.7	101	19.9
		29	60.1	10.6	71.6	13.4	83.2	16.6	89.0	18.4	94.8	20.2	97.5	20.5	99.6	20.7
		31	60.1	11.2	71.6	14.3	83.2	17.7	89.0	19.6	93.8	21.2	96.0	21.3	98.2	21.5
		33	60.1	11.9	71.6	15.2	83.2	18.9	89.0	20.9	92.4	22.0	94.5	22.2	96.7	22.3
		35	60.1	12.7	71.6	16.2	83.2	20.2	89.0	22.3	90.9	22.8	93.1	23.0	95.2	23.2
		37	60.1	13.5	71.6	17.2	83.2	21.5	88.3	23.5	89.4	23.6	91.6	23.8	93.8	24.0
		39	60.1	14.3	71.6	18.3	83.2	22.9	86.9	24.3	88.0	24.4	90.1	24.6	92.3	24.8

4TW31462-3

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы холодопроизводительности

RXYHQ32P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CWB													
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90%	720.0	10	54.1	6.88	64.5	8.3	74.9	9.8	80.1	10.6	85.3	11.4	95.7	13.0	106	14.6
		12	54.1	7.0	64.5	8.4	74.9	10.0	80.1	10.8	85.3	11.6	95.7	13.2	106	14.9
		14	54.1	7.1	64.5	8.6	74.9	10.2	80.1	11.0	85.3	11.8	95.7	13.5	106	15.2
		16	54.1	7.2	64.5	8.8	74.9	10.4	80.1	11.2	85.3	12.0	95.7	13.7	106	15.5
		18	54.1	7.4	64.5	8.9	74.9	10.6	80.1	11.4	85.3	12.3	95.7	14.0	105	16.2
		20	54.1	7.5	64.5	9.1	74.9	10.8	80.1	11.6	85.3	12.7	95.7	15.1	104	17.0
		21	54.1	7.6	64.5	9.2	74.9	11.0	80.1	12.0	85.3	13.2	95.7	15.6	103	17.4
		23	54.1	7.7	64.5	9.6	74.9	11.7	80.1	12.9	85.3	14.1	95.7	16.7	102	18.1
		25	54.1	8.1	64.5	10.2	74.9	12.5	80.1	13.8	85.3	15.1	95.7	17.9	100	18.9
		27	54.1	8.7	64.5	10.9	74.9	13.4	80.1	14.7	85.3	16.1	95.7	19.2	98.9	19.7
		29	54.1	9.2	64.5	11.6	74.9	14.3	80.1	15.7	85.3	17.2	95.5	20.4	97.4	20.5
		31	54.1	9.8	64.5	12.4	74.9	15.2	80.1	16.8	85.3	18.4	94.0	21.2	95.9	21.3
		33	54.1	10.4	64.5	13.1	74.9	16.2	80.1	17.9	85.3	19.6	92.5	22.0	94.5	22.1
		35	54.1	11.0	64.5	14.0	74.9	17.3	80.1	19.1	85.3	20.9	91.1	22.8	93.0	23.0
		37	54.1	11.7	64.5	14.9	74.9	18.4	80.1	20.3	85.3	22.3	89.6	23.6	91.6	23.8
		39	54.1	12.4	64.5	15.8	74.9	19.6	80.1	21.6	85.3	23.8	88.1	24.4	90.1	24.6
80%	640.0	10	48.1	6.11	57.3	7.3	66.6	8.6	71.2	9.3	75.8	9.9	85.1	11.3	94.3	12.8
		12	48.1	6.20	57.3	7.4	66.6	8.7	71.2	9.4	75.8	10.1	85.1	11.5	94.3	13.0
		14	48.1	6.31	57.3	7.6	66.6	8.9	71.2	9.6	75.8	10.3	85.1	11.8	94.3	13.3
		16	48.1	6.41	57.3	7.7	66.6	9.1	71.2	9.8	75.8	10.5	85.1	12.0	94.3	13.5
		18	48.1	6.52	57.3	7.8	66.6	9.2	71.2	10.0	75.8	10.7	85.1	12.2	94.3	13.8
		20	48.1	6.64	57.3	8.0	66.6	9.4	71.2	10.2	75.8	10.9	85.1	12.7	94.3	14.7
		21	48.1	6.70	57.3	8.1	66.6	9.5	71.2	10.3	75.8	11.1	85.1	13.1	94.3	15.3
		23	48.1	6.82	57.3	8.2	66.6	10.0	71.2	10.9	75.8	11.9	85.1	14.1	94.3	16.4
		25	48.1	7.0	57.3	8.8	66.6	10.7	71.2	11.7	75.8	12.8	85.1	15.0	94.3	17.5
		27	48.1	7.5	57.3	9.3	66.6	11.4	71.2	12.5	75.8	13.6	85.1	16.1	94.3	18.8
		29	48.1	8.0	57.3	9.9	66.6	12.1	71.2	13.3	75.8	14.5	85.1	17.2	94.3	20.0
		31	48.1	8.5	57.3	10.6	66.6	12.9	71.2	14.2	75.8	15.5	85.1	18.3	93.7	21.2
		33	48.1	9.0	57.3	11.2	66.6	13.7	71.2	15.1	75.8	16.5	85.1	19.6	92.3	22.0
		35	48.1	9.5	57.3	11.9	66.6	14.6	71.2	16.1	75.8	17.6	85.1	20.8	90.8	22.8
		37	48.1	10.1	57.3	12.7	66.6	15.5	71.2	17.1	75.8	18.7	85.1	22.2	89.4	23.6
		39	48.1	10.7	57.3	13.4	66.6	16.5	71.2	18.2	75.8	19.9	85.1	23.7	87.9	24.4
70%	560.0	10	42.0	5.37	50.1	6.37	58.3	7.4	62.3	8.0	66.4	8.6	74.5	9.7	82.6	10.9
		12	42.0	5.45	50.1	6.48	58.3	7.6	62.3	8.1	66.4	8.7	74.5	9.9	82.6	11.1
		14	42.0	5.54	50.1	6.58	58.3	7.7	62.3	8.3	66.4	8.9	74.5	10.1	82.6	11.4
		16	42.0	5.62	50.1	6.70	58.3	7.8	62.3	8.4	66.4	9.0	74.5	10.3	82.6	11.6
		18	42.0	5.72	50.1	6.82	58.3	8.0	62.3	8.6	66.4	9.2	74.5	10.5	82.6	11.8
		20	42.0	5.81	50.1	6.9	58.3	8.1	62.3	8.8	66.4	9.4	74.5	10.7	82.6	12.1
		21	42.0	5.86	50.1	7.0	58.3	8.2	62.3	8.8	66.4	9.5	74.5	10.9	82.6	12.6
		23	42.0	5.96	50.1	7.1	58.3	8.4	62.3	9.1	66.4	9.9	74.5	11.6	82.6	13.5
		25	42.0	6.07	50.1	7.4	58.3	8.9	62.3	9.8	66.4	10.6	74.5	12.4	82.6	14.4
		27	42.0	6.42	50.1	7.9	58.3	9.5	62.3	10.4	66.4	11.3	74.5	13.3	82.6	15.4
		29	42.0	6.81	50.1	8.4	58.3	10.1	62.3	11.1	66.4	12.1	74.5	14.2	82.6	16.4
		31	42.0	7.2	50.1	8.9	58.3	10.8	62.3	11.8	66.4	12.8	74.5	15.1	82.6	17.5
		33	42.0	7.7	50.1	9.5	58.3	11.5	62.3	12.5	66.4	13.7	74.5	16.1	82.6	18.7
		35	42.0	8.1	50.1	10.0	58.3	12.2	62.3	13.3	66.4	14.5	74.5	17.1	82.6	19.9
		37	42.0	8.6	50.1	10.6	58.3	12.9	62.3	14.2	66.4	15.5	74.5	18.2	82.6	21.2
		39	42.0	9.1	50.1	11.3	58.3	13.7	62.3	15.1	66.4	16.4	74.5	19.4	82.6	22.6
60%	480.0	10	36.0	4.67	43.0	5.48	49.9	6.34	53.4	6.79	56.9	7.3	63.8	8.2	70.8	9.2
		12	36.0	4.74	43.0	5.57	49.9	6.45	53.4	6.91	56.9	7.4	63.8	8.3	70.8	9.4
		14	36.0	4.81	43.0	5.65	49.9	6.56	53.4	7.0	56.9	7.5	63.8	8.5	70.8	9.5
		16	36.0	4.88	43.0	5.75	49.9	6.67	53.4	7.1	56.9	7.6	63.8	8.7	70.8	9.7
		18	36.0	4.95	43.0	5.84	49.9	6.78	53.4	7.3	56.9	7.8	63.8	8.8	70.8	9.9
		20	36.0	5.03	43.0	5.94	49.9	6.91	53.4	7.4	56.9	7.9	63.8	9.0	70.8	10.1
		21	36.0	5.07	43.0	5.99	49.9	7.0	53.4	7.5	56.9	8.0	63.8	9.1	70.8	10.2
		23	36.0	5.15	43.0	6.10	49.9	7.1	53.4	7.6	56.9	8.2	63.8	9.4	70.8	10.8
		25	36.0	5.24	43.0	6.21	49.9	7.4	53.4	8.0	56.9	8.7	63.8	10.1	70.8	11.6
		27	36.0	5.43	43.0	6.58	49.9	7.8	53.4	8.5	56.9	9.2	63.8	10.7	70.8	12.4
		29	36.0	5.75	43.0	7.0	49.9	8.3	53.4	9.1	56.9	9.8	63.8	11.4	70.8	13.2
		31	36.0	6.09	43.0	7.4	49.9	8.9	53.4	9.6	56.9	10.5	63.8	12.2	70.8	14.0
		33	36.0	6.44	43.0	7.9	49.9	9.4	53.4	10.2	56.9	11.1	63.8	13.0	70.8	15.0
		35	36.0	6.81	43.0	8.3	49.9	10.0	53.4	10.9	56.9	11.8	63.8	13.8	70.8	15.9
		37	36.0	7.2	43.0	8.8	49.9	10.6	53.4	11.5	56.9	12.5	63.8	14.7	70.8	16.9
		39	36.0	7.6	43.0	9.3	49.9	11.2	53.4	12.2	56.9	13.3	63.8	15.6	70.8	18.0
50%	400.0	10	30.0	4.01	35.8	4.65	41.6	5.32	44.5	5.67	47.4	6.02	53.2	6.76	59.0	7.5
		12	30.0	4.07	35.8	4.71	41.6	5.40	44.5	5.75	47.4	6.12	53.2	6.88	59.0	7.7
		14	30.0	4.12	35.8	4.78	41.6	5.48	44.5	5.85	47.4	6.22	53.2	7.0	59.0	7.8
		16	30.0	4.18	35.8	4.85	41.6	5.57	44.5	5.94	47.4	6.33	53.2	7.1	59.0	7.9
		18	30.0	4.23	35.8	4.92	41.6	5.66	44.5	6.04	47.4	6.43	53.2	7.2	59.0	8.1
		20	30.0	4.29	35.8	5.00	41.6	5.75	44.5	6.15	47.4	6.55	53.2	7.4	59.0	8.2
		21	30.0	4.33	35.8	5.04	41.6	5.80	44.5	6.20	47.4	6.61	53.2	7.4	59.0	8.3
		23	30.0	4.39	35.8	5.12	41.6	5.90	44.5	6.31	47.4	6.73	53.2	7.6	59.0	8.5
		25	30.0	4.46	35.8	5.21	41.6	6.01	44.5	6.44	47.4	6.93	53.2	8.0	59.0	9.1
		27	30.0	4.53	35.8	5.39	41.6	6.34	44.5	6.85	47.4	7.4	53.2	8.5	59.0	9.7
		29	30.0	4.79	35.8	5.72	41.6	6.73	44.5	7.3	47.4	7.8	53.2	9.0	59.0	10.3
		31	30.0	5.06	35.8	6.05	41.6	7.1	44.5	7.7	47.4	8.3	53.2	9.6	59.0	11.0
		33	30.0	5.35	35.8	6.40	41.6	7.6	44.5	8.2	47.4	8.8	53.2	10.2	59.0	11.7
		35	30.0	5.64	35.8	6.77	41.6	8.0	44.5	8.7	47.4	9.4	53.2	10.8	59.0	12.4
		37	30.0	5.95	35.8	7.2	41.6	8.5	44.5	9.2	47.4	9.9	53.2	11.5	59.0	13.2
		39	30.0	6.27	35.8	7.6	41.6	9.0	44.5	9.7	47.4	10.5	53.2	12.2	59.0	14.0

4TW31462-3

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы холодопроизводительности

RXYHQ34P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CWB													
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130%	1105.0	10	82.5	11.2	98	13.8	114	16.4	118	16.7	120	16.4	123	15.7	126	15.0
		12	82.5	11.4	98	14.0	114	16.7	117	16.6	118	16.3	121	15.6	124	15.3
		14	82.5	11.7	98	14.3	114	16.9	115	16.5	117	16.2	120	16.0	123	16.2
		16	82.5	11.9	98	14.6	112	16.8	114	16.7	115	16.8	118	16.9	121	17.1
		18	82.5	12.1	98	14.8	111	17.4	112	17.5	114	17.6	117	17.8	120	18.0
		20	82.5	12.4	98	15.8	109	18.3	111	18.4	112	18.5	115	18.7	118	18.8
		21	82.5	12.7	98	16.4	108	18.7	110	18.8	111	18.9	114	19.1	117	19.3
		23	82.5	13.6	98	17.6	107	19.6	108	19.7	110	19.8	113	20.0	116	20.2
		25	82.5	14.5	98	18.8	105	20.4	107	20.5	108	20.6	111	20.8	114	21.1
		27	82.5	15.5	98	20.1	104	21.3	105	21.4	107	21.5	110	21.7	113	22.0
		29	82.5	16.6	98	21.5	102	22.1	104	22.3	105	22.4	108	22.6	111	22.9
		31	82.5	17.7	98	22.8	101	23.0	102	23.1	104	23.3	107	23.5	110	23.8
		33	82.5	18.8	96.3	23.6	99	23.9	101	24.0	102	24.1	105	24.4	108	24.7
		35	82.5	20.1	94.8	24.5	97.8	24.8	99	24.9	101	25.0	104	25.3	107	25.6
		37	82.5	21.4	93.3	25.3	96.3	25.6	97.7	25.8	99	25.9	102	26.2	105	26.5
		39	82.5	22.8	91.8	26.2	94.7	26.5	96.2	26.7	97.7	26.8	101	27.1	104	27.5
120%	1020.0	10	76.1	10.3	90.8	12.5	105	14.9	113	16.1	118	16.8	121	16.2	123	15.5
		12	76.1	10.5	90.8	12.8	105	15.2	113	16.4	116	16.7	119	16.1	122	15.4
		14	76.1	10.6	90.8	13.0	105	15.5	113	16.7	115	16.6	118	16.0	120	16.1
		16	76.1	10.9	90.8	13.3	105	15.8	112	16.9	113	16.7	116	16.8	119	16.9
		18	76.1	11.1	90.8	13.5	105	16.3	111	17.4	112	17.5	115	17.7	117	17.8
		20	76.1	11.3	90.8	14.1	105	17.6	109	18.3	110	18.4	113	18.5	116	18.7
		21	76.1	11.4	90.8	14.6	105	18.2	108	18.7	110	18.8	112	19.0	115	19.1
		23	76.1	12.2	90.8	15.6	105	19.5	107	19.5	108	19.6	111	19.8	114	20.0
		25	76.1	13.0	90.8	16.7	104	20.3	105	20.4	107	20.5	109	20.7	112	20.9
		27	76.1	13.9	90.8	17.9	102	21.2	104	21.3	105	21.4	108	21.6	110	21.8
		29	76.1	14.8	90.8	19.1	101	22.0	102	22.1	103	22.2	106	22.5	109	22.7
		31	76.1	15.8	90.8	20.4	99	22.9	101	23.0	102	23.1	105	23.3	107	23.6
		33	76.1	16.8	90.8	21.7	97.7	23.7	99	23.9	100	24.0	103	24.2	106	24.5
		35	76.1	17.9	90.8	23.2	96.1	24.6	97.5	24.7	99	24.9	102	25.1	104	25.4
		37	76.1	19.0	90.8	24.7	94.6	25.5	96.0	25.6	97.4	25.7	100	26.0	103	26.3
		39	76.1	20.2	90.3	26.1	93.1	26.3	94.5	26.5	95.8	26.6	99	26.9	101	27.2
110%	935.0	10	69.8	9.3	83.2	11.4	96.7	13.5	103	14.6	110	15.7	119	16.6	121	16.1
		12	69.8	9.5	83.2	11.6	96.7	13.7	103	14.8	110	16.0	117	16.6	120	16.0
		14	69.8	9.7	83.2	11.8	96.7	14.0	103	15.1	110	16.3	116	16.5	118	16.0
		16	69.8	9.8	83.2	12.0	96.7	14.3	103	15.4	110	16.6	114	16.7	117	16.8
		18	69.8	10.0	83.2	12.2	96.7	14.6	103	15.9	110	17.4	113	17.5	115	17.7
		20	69.8	10.2	83.2	12.5	96.7	15.4	103	17.0	108	18.2	111	18.4	114	18.6
		21	69.8	10.3	83.2	12.9	96.7	16.0	103	17.7	108	18.7	110	18.8	113	19.0
		23	69.8	10.8	83.2	13.8	96.7	17.1	103	18.9	106	19.5	109	19.7	111	19.9
		25	69.8	11.5	83.2	14.7	96.7	18.3	103	20.3	105	20.4	107	20.5	110	20.7
		27	69.8	12.3	83.2	15.7	96.7	19.6	102	21.1	103	21.2	106	21.4	108	21.6
		29	69.8	13.1	83.2	16.8	96.7	21.0	100	22.0	102	22.1	104	22.3	107	22.5
		31	69.8	14.0	83.2	17.9	96.7	22.4	99	22.8	100	22.9	103	23.2	105	23.4
		33	69.8	14.9	83.2	19.1	96.0	23.6	97.3	23.7	99	23.8	101	24.0	104	24.3
		35	69.8	15.8	83.2	20.4	94.5	24.4	95.8	24.6	97.0	24.7	100	24.9	102	25.2
		37	69.8	16.8	83.2	21.7	93.0	25.3	94.2	25.4	95.5	25.6	98	25.8	101	26.1
		39	69.8	17.9	83.2	23.1	91.4	26.2	92.7	26.3	94.0	26.4	96.5	26.7	99	27.0
100%	850.0	10	63.4	8.4	75.7	10.2	87.9	12.1	94.0	13.1	100	14.0	112	16.0	119	16.6
		12	63.4	8.6	75.7	10.4	87.9	12.3	94.0	13.3	100	14.3	112	16.3	117	16.5
		14	63.4	8.7	75.7	10.6	87.9	12.5	94.0	13.6	100	14.6	112	16.7	116	16.4
		16	63.4	8.9	75.7	10.8	87.9	12.8	94.0	13.8	100	14.9	112	16.9	114	16.7
		18	63.4	9.0	75.7	11.0	87.9	13.0	94.0	14.1	100	15.2	110	17.4	113	17.6
		20	63.4	9.2	75.7	11.2	87.9	13.4	94.0	14.8	100	16.2	109	18.3	111	18.4
		21	63.4	9.3	75.7	11.3	87.9	13.9	94.0	15.3	100	16.8	108	18.7	110	18.8
		23	63.4	9.5	75.7	12.1	87.9	14.9	94.0	16.4	100	18.0	107	19.5	109	19.7
		25	63.4	10.2	75.7	12.9	87.9	15.9	94.0	17.6	100	19.3	105	20.4	107	20.6
		27	63.4	10.8	75.7	13.8	87.9	17.0	94.0	18.8	100	20.7	104	21.3	106	21.4
		29	63.4	11.5	75.7	14.7	87.9	18.2	94.0	20.1	100	21.9	102	22.1	104	22.3
		31	63.4	12.3	75.7	15.6	87.9	19.4	94.0	21.4	98	22.8	100	23.0	103	23.2
		33	63.4	13.1	75.7	16.7	87.9	20.7	94.0	22.9	96.7	23.6	99	23.9	101	24.1
		35	63.4	13.9	75.7	17.7	87.9	22.1	94.0	24.4	95.1	24.5	97.4	24.7	100	24.9
		37	63.4	14.8	75.7	18.9	87.9	23.5	92.5	25.3	93.6	25.4	95.9	25.6	98	25.8
		39	63.4	15.7	75.7	20.1	87.9	25.0	90.9	26.1	92.1	26.2	94.4	26.5	96.7	26.7

4TW31462-3

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы холодопроизводительности

RXYHQ34P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CWB													
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90%	765.0	10	57.1	7.53	68.1	9.1	79.1	10.7	84.6	11.6	90.1	12.4	101	14.2	112	16.0
		12	57.1	7.65	68.1	9.2	79.1	10.9	84.6	11.8	90.1	12.7	101	14.5	112	16.3
		14	57.1	7.79	68.1	9.4	79.1	11.1	84.6	12.0	90.1	12.9	101	14.7	112	16.6
		16	57.1	7.92	68.1	9.6	79.1	11.3	84.6	12.2	90.1	13.2	101	15.0	112	16.9
		18	57.1	8.07	68.1	9.8	79.1	11.6	84.6	12.5	90.1	13.4	101	15.3	110	17.4
		20	57.1	8.21	68.1	10.0	79.1	11.8	84.6	12.7	90.1	13.9	101	16.5	109	18.3
		21	57.1	8.29	68.1	10.0	79.1	12.0	84.6	13.2	90.1	14.4	101	17.1	108	18.7
		23	57.1	8.4	68.1	10.5	79.1	12.8	84.6	14.1	90.1	15.4	101	18.3	107	19.5
		25	57.1	8.9	68.1	11.2	79.1	13.7	84.6	15.1	90.1	16.5	101	19.6	105	20.4
		27	57.1	9.5	68.1	11.9	79.1	14.6	84.6	16.1	90.1	17.7	101	21.0	104	21.3
		29	57.1	10.1	68.1	12.7	79.1	15.6	84.6	17.2	90.1	18.9	100	22.0	102	22.1
		31	57.1	10.7	68.1	13.5	79.1	16.7	84.6	18.4	90.1	20.1	98	22.8	100	23.0
		33	57.1	11.4	68.1	14.4	79.1	17.7	84.6	19.6	90.1	21.5	96.9	23.7	99	23.8
		35	57.1	12.1	68.1	15.3	79.1	18.9	84.6	20.8	90.1	22.9	95.3	24.5	97.4	24.7
		37	57.1	12.8	68.1	16.3	79.1	20.1	84.6	22.2	90.1	24.4	93.8	25.4	95.9	25.6
		39	57.1	13.6	68.1	17.3	79.1	21.4	84.6	23.6	90.1	26.0	92.3	26.3	94.3	26.5
80%	680.0	10	50.8	6.68	60.5	8.00	70.3	9.4	75.2	10.1	80.1	10.9	89.9	12.4	100	14.0
		12	50.8	6.79	60.5	8.14	70.3	9.6	75.2	10.3	80.1	11.1	89.9	12.6	100	14.2
		14	50.8	6.90	60.5	8.28	70.3	9.7	75.2	10.5	80.1	11.3	89.9	12.9	100	14.5
		16	50.8	7.02	60.5	8.4	70.3	9.9	75.2	10.7	80.1	11.5	89.9	13.1	100	14.8
		18	50.8	7.14	60.5	8.6	70.3	10.1	75.2	10.9	80.1	11.7	89.9	13.4	100	15.1
		20	50.8	7.27	60.5	8.7	70.3	10.3	75.2	11.1	80.1	12.0	89.9	13.9	100	16.1
		21	50.8	7.33	60.5	8.8	70.3	10.4	75.2	11.2	80.1	12.2	89.9	14.4	100	16.7
		23	50.8	7.47	60.5	9.0	70.3	10.9	75.2	12.0	80.1	13.1	89.9	15.4	100	17.9
		25	50.8	7.71	60.5	9.6	70.3	11.7	75.2	12.8	80.1	14.0	89.9	16.5	100	19.2
		27	50.8	8.20	60.5	10.2	70.3	12.4	75.2	13.6	80.1	14.9	89.9	17.6	100	20.5
		29	50.8	8.7	60.5	10.9	70.3	13.3	75.2	14.5	80.1	15.9	89.9	18.8	100	21.9
		31	50.8	9.3	60.5	11.6	70.3	14.1	75.2	15.5	80.1	17.0	89.9	20.1	98	22.8
		33	50.8	9.8	60.5	12.3	70.3	15.0	75.2	16.5	80.1	18.1	89.9	21.4	96.6	23.6
		35	50.8	10.4	60.5	13.0	70.3	16.0	75.2	17.6	80.1	19.2	89.9	22.8	95.1	24.5
		37	50.8	11.0	60.5	13.9	70.3	17.0	75.2	18.7	80.1	20.5	89.9	24.3	93.5	25.4
		39	50.8	11.7	60.5	14.7	70.3	18.1	75.2	19.9	80.1	21.8	89.9	25.9	92.0	26.2
70%	595.0	10	44.4	5.87	53.0	6.97	61.5	8.14	65.8	8.7	70.1	9.4	78.6	10.6	87.2	12.0
		12	44.4	5.96	53.0	7.09	61.5	8.28	65.8	8.9	70.1	9.5	78.6	10.8	87.2	12.2
		14	44.4	6.06	53.0	7.20	61.5	8.4	65.8	9.1	70.1	9.7	78.6	11.0	87.2	12.4
		16	44.4	6.15	53.0	7.33	61.5	8.6	65.8	9.2	70.1	9.9	78.6	11.3	87.2	12.7
		18	44.4	6.26	53.0	7.46	61.5	8.7	65.8	9.4	70.1	10.1	78.6	11.5	87.2	12.9
		20	44.4	6.36	53.0	7.59	61.5	8.9	65.8	9.6	70.1	10.3	78.6	11.7	87.2	13.3
		21	44.4	6.41	53.0	7.66	61.5	9.0	65.8	9.7	70.1	10.4	78.6	11.9	87.2	13.7
		23	44.4	6.53	53.0	7.80	61.5	9.2	65.8	10.0	70.1	10.9	78.6	12.7	87.2	14.7
		25	44.4	6.64	53.0	8.11	61.5	9.8	65.8	10.7	70.1	11.6	78.6	13.6	87.2	15.8
		27	44.4	7.02	53.0	8.6	61.5	10.4	65.8	11.4	70.1	12.4	78.6	14.5	87.2	16.8
		29	44.4	7.45	53.0	9.2	61.5	11.1	65.8	12.1	70.1	13.2	78.6	15.5	87.2	18.0
		31	44.4	7.90	53.0	9.8	61.5	11.8	65.8	12.9	70.1	14.1	78.6	16.5	87.2	19.2
		33	44.4	8.4	53.0	10.4	61.5	12.5	65.8	13.7	70.1	15.0	78.6	17.6	87.2	20.5
		35	44.4	8.9	53.0	11.0	61.5	13.3	65.8	14.6	70.1	15.9	78.6	18.7	87.2	21.8
		37	44.4	9.4	53.0	11.6	61.5	14.2	65.8	15.5	70.1	16.9	78.6	19.9	87.2	23.2
		39	44.4	9.9	53.0	12.3	61.5	15.0	65.8	16.5	70.1	18.0	78.6	21.2	87.2	24.7
60%	510.0	10	38.1	5.11	45.4	6.00	52.7	6.94	56.4	7.43	60.1	7.94	67.4	9.0	74.7	10.1
		12	38.1	5.18	45.4	6.09	52.7	7.05	56.4	7.56	60.1	8.07	67.4	9.1	74.7	10.2
		14	38.1	5.26	45.4	6.19	52.7	7.17	56.4	7.69	60.1	8.21	67.4	9.3	74.7	10.4
		16	38.1	5.34	45.4	6.29	52.7	7.30	56.4	7.82	60.1	8.4	67.4	9.5	74.7	10.6
		18	38.1	5.42	45.4	6.39	52.7	7.42	56.4	7.96	60.1	8.5	67.4	9.7	74.7	10.8
		20	38.1	5.50	45.4	6.50	52.7	7.56	56.4	8.11	60.1	8.7	67.4	9.8	74.7	11.0
		21	38.1	5.55	45.4	6.55	52.7	7.63	56.4	8.18	60.1	8.8	67.4	9.9	74.7	11.2
		23	38.1	5.64	45.4	6.67	52.7	7.77	56.4	8.3	60.1	8.9	67.4	10.3	74.7	11.9
		25	38.1	5.73	45.4	6.79	52.7	8.07	56.4	8.8	60.1	9.5	67.4	11.0	74.7	12.7
		27	38.1	5.94	45.4	7.20	52.7	8.6	56.4	9.3	60.1	10.1	67.4	11.8	74.7	13.5
		29	38.1	6.29	45.4	7.64	52.7	9.1	56.4	9.9	60.1	10.8	67.4	12.5	74.7	14.4
		31	38.1	6.66	45.4	8.11	52.7	9.7	56.4	10.5	60.1	11.4	67.4	13.3	74.7	15.4
		33	38.1	7.05	45.4	8.6	52.7	10.3	56.4	11.2	60.1	12.2	67.4	14.2	74.7	16.4
		35	38.1	7.46	45.4	9.1	52.7	10.9	56.4	11.9	60.1	12.9	67.4	15.1	74.7	17.4
		37	38.1	7.88	45.4	9.6	52.7	11.6	56.4	12.6	60.1	13.7	67.4	16.0	74.7	18.5
		39	38.1	8.3	45.4	10.2	52.7	12.3	56.4	13.4	60.1	14.6	67.4	17.0	74.7	19.7
50%	425.0	10	31.7	4.39	37.8	5.08	43.9	5.82	47.0	6.20	50.1	6.59	56.2	7.40	62.3	8.24
		12	31.7	4.45	37.8	5.16	43.9	5.91	47.0	6.30	50.1	6.70	56.2	7.52	62.3	8.4
		14	31.7	4.51	37.8	5.23	43.9	6.00	47.0	6.40	50.1	6.81	56.2	7.65	62.3	8.5
		16	31.7	4.57	37.8	5.31	43.9	6.09	47.0	6.50	50.1	6.92	56.2	7.79	62.3	8.7
		18	31.7	4.63	37.8	5.39	43.9	6.19	47.0	6.61	50.1	7.04	56.2	7.93	62.3	8.9
		20	31.7	4.70	37.8	5.47	43.9	6.30	47.0	6.72	50.1	7.16	56.2	8.07	62.3	9.0
		21	31.7	4.73	37.8	5.52	43.9	6.35	47.0	6.78	50.1	7.23	56.2	8.15	62.3	9.1
		23	31.7	4.80	37.8	5.61	43.9	6.46	47.0	6.90	50.1	7.36	56.2	8.3	62.3	9.3
		25	31.7	4.88	37.8	5.70	43.9	6.58	47.0	7.05	50.1	7.58	56.2	8.7	62.3	9.9
		27	31.7	4.96	37.8	5.90	43.9	6.94	47.0	7.49	50.1	8.07	56.2	9.3	62.3	10.6
		29	31.7	5.24	37.8	6.25	43.9	7.36	47.0	7.96	50.1	8.6	56.2	9.9	62.3	11.3
		31	31.7	5.54	37.8	6.62	43.9	7.81	47.0	8.4	50.1	9.1	56.2	10.5	62.3	12.0
		33	31.7	5.85	37.8	7.00	43.9	8.27	47.0	9.0	50.1	9.7	56.2	11.1	62.3	12.8
		35	31.7	6.17	37.8	7.41	43.9	8.8	47.0	9.5	50.1	10.2	56.2	11.8	62.3	13.6
		37	31.7	6.51	37.8	7.83	43.9	9.3	47.0	10.0	50.1	10.9	56.2	12.6	62.3	14.4
		39	31.7	6.86	37.8	8.27	43.9	9.8	47.0	10.6	50.1	11.5	56.2	13.3	62.3	15.3

4TW31462-3

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы холодопроизводительности

RXYHQ36P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CWB													
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130%	1170.0	10	86.0	11.6	103	14.2	119	16.9	123	17.2	125	16.9	128	16.2	131	15.5
		12	86.0	11.8	103	14.5	119	17.2	122	17.2	123	16.8	126	16.1	130	15.8
		14	86.0	12.0	103	14.8	119	17.4	120	17.1	122	16.7	125	16.6	128	16.7
		16	86.0	12.3	103	15.0	117	17.3	119	17.2	120	17.3	123	17.5	126	17.6
		18	86.0	12.5	103	15.3	116	18.0	117	18.1	119	18.2	122	18.4	125	18.5
		20	86.0	12.8	103	16.3	114	18.9	115	19.0	117	19.1	120	19.3	123	19.5
		21	86.0	13.1	103	16.9	113	19.3	115	19.4	116	19.5	119	19.7	122	19.9
		23	86.0	14.0	103	18.1	112	20.2	113	20.3	115	20.4	118	20.6	121	20.8
		25	86.0	15.0	103	19.4	110	21.1	111	21.2	113	21.3	116	21.5	119	21.8
		27	86.0	16.0	103	20.8	108	22.0	110	22.1	111	22.2	115	22.4	118	22.7
		29	86.0	17.1	103	22.2	107	22.9	108	23.0	110	23.1	113	23.4	116	23.6
		31	86.0	18.3	102	23.5	105	23.8	107	23.9	108	24.0	111	24.3	114	24.5
		33	86.0	19.5	100	24.4	104	24.7	105	24.8	107	24.9	110	25.2	113	25.5
		35	86.0	20.7	99	25.3	102	25.6	104	25.7	105	25.9	108	26.1	111	26.4
		37	86.0	22.1	97	26.2	100	26.5	102	26.6	103	26.8	107	27.1	110	27.4
		39	86.0	23.5	95.7	27.1	99	27.4	100	27.6	102	27.7	105	28.0	108	28.4
120%	1080.0	10	79.4	10.6	94.7	13.0	110	15.4	118	16.6	123	17.3	126	16.7	129	16.0
		12	79.4	10.8	94.7	13.2	110	15.7	118	17.0	121	17.3	124	16.6	127	15.9
		14	79.4	11.0	94.7	13.4	110	16.0	118	17.3	120	17.2	123	16.5	126	16.6
		16	79.4	11.2	94.7	13.7	110	16.3	117	17.4	118	17.2	121	17.4	124	17.5
		18	79.4	11.4	94.7	14.0	110	16.9	115	18.0	117	18.1	120	18.2	122	18.4
		20	79.4	11.6	94.7	14.5	110	18.1	114	18.9	115	19.0	118	19.1	121	19.3
		21	79.4	11.8	94.7	15.1	110	18.8	113	19.3	114	19.4	117	19.6	120	19.8
		23	79.4	12.6	94.7	16.1	110	20.1	111	20.2	113	20.3	116	20.5	118	20.7
		25	79.4	13.4	94.7	17.3	108	21.0	110	21.1	111	21.2	114	21.4	117	21.6
		27	79.4	14.3	94.7	18.4	107	21.9	108	22.0	109	22.1	112	22.3	115	22.5
		29	79.4	15.3	94.7	19.7	105	22.7	106	22.9	108	23.0	111	23.2	114	23.4
		31	79.4	16.3	94.7	21.0	103	23.6	105	23.7	106	23.9	109	24.1	112	24.3
		33	79.4	17.4	94.7	22.4	102	24.5	103	24.6	105	24.8	108	25.0	110	25.3
		35	79.4	18.5	94.7	23.9	100	25.4	102	25.5	103	25.7	106	25.9	109	26.2
		37	79.4	19.7	94.7	25.5	99	26.3	100	26.4	102	26.6	104	26.9	107	27.2
		39	79.4	20.9	94.2	26.9	97	27.2	98	27.4	100	27.5	103	27.8	106	28.1
110%	990.0	10	72.8	9.6	86.8	11.7	101	13.9	108	15.1	115	16.2	124	17.2	126	16.6
		12	72.8	9.8	86.8	11.9	101	14.2	108	15.3	115	16.5	122	17.1	125	16.5
		14	72.8	10.0	86.8	12.2	101	14.5	108	15.6	115	16.8	121	17.0	123	16.5
		16	72.8	10.2	86.8	12.4	101	14.7	108	15.9	115	17.1	119	17.2	122	17.4
		18	72.8	10.4	86.8	12.6	101	15.0	108	16.4	115	18.0	117	18.1	120	18.3
		20	72.8	10.6	86.8	12.9	101	15.9	108	17.6	113	18.8	116	19.0	118	19.2
		21	72.8	10.7	86.8	13.3	101	16.5	108	18.2	112	19.3	115	19.4	118	19.6
		23	72.8	11.2	86.8	14.2	101	17.7	108	19.6	111	20.2	113	20.3	116	20.5
		25	72.8	11.9	86.8	15.2	101	18.9	108	20.9	109	21.0	112	21.2	114	21.4
		27	72.8	12.7	86.8	16.3	101	20.2	106	21.8	108	21.9	110	22.1	113	22.3
		29	72.8	13.6	86.8	17.4	101	21.6	105	22.7	106	22.8	109	23.0	111	23.2
		31	72.8	14.4	86.8	18.5	101	23.1	103	23.6	104	23.7	107	23.9	110	24.1
		33	72.8	15.4	86.8	19.7	100	24.4	101	24.5	103	24.6	105	24.8	108	25.1
		35	72.8	16.3	86.8	21.0	99	25.2	100	25.4	101	25.5	104	25.7	106	26.0
		37	72.8	17.4	86.8	22.4	96.9	26.1	98	26.3	100	26.4	102	26.7	105	26.9
		39	72.8	18.5	86.8	23.8	95.3	27.0	96.6	27.2	98	27.3	101	27.6	103	27.9
100%	900.0	10	66.1	8.7	78.9	10.5	91.6	12.5	98	13.5	104	14.5	117	16.6	124	17.1
		12	66.1	8.8	78.9	10.7	91.6	12.7	98	13.7	104	14.8	117	16.9	122	17.1
		14	66.1	9.0	78.9	10.9	91.6	13.0	98	14.0	104	15.1	117	17.2	121	17.0
		16	66.1	9.2	78.9	11.1	91.6	13.2	98	14.3	104	15.3	117	17.4	119	17.2
		18	66.1	9.3	78.9	11.3	91.6	13.5	98	14.6	104	15.7	115	18.0	118	18.1
		20	66.1	9.5	78.9	11.6	91.6	13.9	98	15.3	104	16.8	114	18.9	116	19.0
		21	66.1	9.6	78.9	11.7	91.6	14.4	98	15.8	104	17.4	113	19.3	115	19.5
		23	66.1	9.8	78.9	12.5	91.6	15.4	98	17.0	104	18.6	111	20.2	114	20.3
		25	66.1	10.5	78.9	13.3	91.6	16.5	98	18.2	104	19.9	110	21.1	112	21.2
		27	66.1	11.2	78.9	14.2	91.6	17.6	98	19.4	104	21.3	108	22.0	110	22.1
		29	66.1	11.9	78.9	15.2	91.6	18.8	98	20.7	104	22.7	106	22.8	109	23.0
		31	66.1	12.7	78.9	16.2	91.6	20.0	98	22.1	102	23.5	105	23.7	107	23.9
		33	66.1	13.5	78.9	17.2	91.6	21.4	98	23.6	101	24.4	103	24.6	106	24.8
		35	66.1	14.3	78.9	18.3	91.6	22.8	98	25.2	99	25.3	102	25.5	104	25.8
		37	66.1	15.2	78.9	19.5	91.6	24.3	96.4	26.1	98	26.2	100	26.4	102	26.7
		39	66.1	16.2	78.9	20.7	91.6	25.9	94.8	27.0	96.0	27.1	98	27.4	101	27.6

4TW31462-3

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

5 Таблицы производительности

5 - 2 Таблицы холодопроизводительности

RXYHQ36P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CWB													
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90%	810.0	10	59.5	7.77	71.0	9.4	82.5	11.1	88.2	11.9	93.9	12.8	105	14.7	117	16.5
		12	59.5	7.9	71.0	9.5	82.5	11.3	88.2	12.2	93.9	13.1	105	14.9	117	16.8
		14	59.5	8.0	71.0	9.7	82.5	11.5	88.2	12.4	93.9	13.3	105	15.2	117	17.2
		16	59.5	8.2	71.0	9.9	82.5	11.7	88.2	12.6	93.9	13.6	105	15.5	117	17.4
		18	59.5	8.3	71.0	10.1	82.5	11.9	88.2	12.9	93.9	13.9	105	15.8	115	18.0
		20	59.5	8.5	71.0	10.3	82.5	12.2	88.2	13.1	93.9	14.4	105	17.0	113	18.9
		21	59.5	8.6	71.0	10.4	82.5	12.4	88.2	13.6	93.9	14.9	105	17.6	113	19.3
		23	59.5	8.7	71.0	10.8	82.5	13.2	88.2	14.6	93.9	15.9	105	18.9	111	20.2
		25	59.5	9.2	71.0	11.5	82.5	14.2	88.2	15.6	93.9	17.1	105	20.2	110	21.1
		27	59.5	9.8	71.0	12.3	82.5	15.1	88.2	16.6	93.9	18.2	105	21.7	108	22.0
		29	59.5	10.4	71.0	13.1	82.5	16.1	88.2	17.8	93.9	19.5	104	22.7	106	22.8
		31	59.5	11.1	71.0	14.0	82.5	17.2	88.2	19.0	93.9	20.8	103	23.6	105	23.7
		33	59.5	11.8	71.0	14.9	82.5	18.3	88.2	20.2	93.9	22.2	101	24.4	103	24.6
		35	59.5	12.5	71.0	15.8	82.5	19.5	88.2	21.5	93.9	23.6	99	25.3	102	25.5
		37	59.5	13.2	71.0	16.8	82.5	20.8	88.2	22.9	93.9	25.2	98	26.2	100	26.4
		39	59.5	14.1	71.0	17.8	82.5	22.1	88.2	24.4	93.9	26.8	96.2	27.1	98	27.3
80%	720.0	10	52.9	6.90	63.1	8.3	73.3	9.7	78.4	10.5	83.5	11.2	93.7	12.8	104	14.4
		12	52.9	7.01	63.1	8.4	73.3	9.9	78.4	10.6	83.5	11.4	93.7	13.0	104	14.7
		14	52.9	7.13	63.1	8.6	73.3	10.1	78.4	10.8	83.5	11.6	93.7	13.3	104	15.0
		16	52.9	7.25	63.1	8.7	73.3	10.3	78.4	11.1	83.5	11.9	93.7	13.5	104	15.3
		18	52.9	7.37	63.1	8.9	73.3	10.4	78.4	11.3	83.5	12.1	93.7	13.8	104	15.6
		20	52.9	7.50	63.1	9.0	73.3	10.6	78.4	11.5	83.5	12.3	93.7	14.3	104	16.7
		21	52.9	7.57	63.1	9.1	73.3	10.8	78.4	11.6	83.5	12.6	93.7	14.8	104	17.3
		23	52.9	7.71	63.1	9.3	73.3	11.3	78.4	12.4	83.5	13.5	93.7	15.9	104	18.5
		25	52.9	8.0	63.1	9.9	73.3	12.0	78.4	13.2	83.5	14.4	93.7	17.0	104	19.8
		27	52.9	8.5	63.1	10.5	73.3	12.8	78.4	14.1	83.5	15.4	93.7	18.2	104	21.2
		29	52.9	9.0	63.1	11.2	73.3	13.7	78.4	15.0	83.5	16.4	93.7	19.4	104	22.6
		31	52.9	9.6	63.1	11.9	73.3	14.6	78.4	16.0	83.5	17.5	93.7	20.7	102	23.5
		33	52.9	10.1	63.1	12.7	73.3	15.5	78.4	17.1	83.5	18.7	93.7	22.1	101	24.4
		35	52.9	10.8	63.1	13.5	73.3	16.5	78.4	18.2	83.5	19.9	93.7	23.6	99	25.3
		37	52.9	11.4	63.1	14.3	73.3	17.6	78.4	19.3	83.5	21.2	93.7	25.1	98	26.2
		39	52.9	12.1	63.1	15.2	73.3	18.7	78.4	20.5	83.5	22.5	93.7	26.7	95.9	27.1
70%	630.0	10	46.3	6.07	55.2	7.20	64.1	8.4	68.6	9.0	73.1	9.7	82.0	11.0	90.9	12.4
		12	46.3	6.16	55.2	7.32	64.1	8.6	68.6	9.2	73.1	9.8	82.0	11.2	90.9	12.6
		14	46.3	6.26	55.2	7.44	64.1	8.7	68.6	9.4	73.1	10.0	82.0	11.4	90.9	12.8
		16	46.3	6.36	55.2	7.57	64.1	8.9	68.6	9.5	73.1	10.2	82.0	11.6	90.9	13.1
		18	46.3	6.46	55.2	7.70	64.1	9.0	68.6	9.7	73.1	10.4	82.0	11.9	90.9	13.3
		20	46.3	6.57	55.2	7.84	64.1	9.2	68.6	9.9	73.1	10.6	82.0	12.1	90.9	13.7
		21	46.3	6.63	55.2	7.9	64.1	9.3	68.6	10.0	73.1	10.7	82.0	12.3	90.9	14.2
		23	46.3	6.74	55.2	8.1	64.1	9.5	68.6	10.3	73.1	11.2	82.0	13.1	90.9	15.2
		25	46.3	6.86	55.2	8.4	64.1	10.1	68.6	11.0	73.1	12.0	82.0	14.0	90.9	16.3
		27	46.3	7.25	55.2	8.9	64.1	10.8	68.6	11.8	73.1	12.8	82.0	15.0	90.9	17.4
		29	46.3	7.70	55.2	9.5	64.1	11.5	68.6	12.5	73.1	13.6	82.0	16.0	90.9	18.6
		31	46.3	8.2	55.2	10.1	64.1	12.2	68.6	13.3	73.1	14.5	82.0	17.1	90.9	19.8
		33	46.3	8.6	55.2	10.7	64.1	13.0	68.6	14.2	73.1	15.5	82.0	18.2	90.9	21.1
		35	46.3	9.2	55.2	11.3	64.1	13.8	68.6	15.1	73.1	16.4	82.0	19.4	90.9	22.5
		37	46.3	9.7	55.2	12.0	64.1	14.6	68.6	16.0	73.1	17.5	82.0	20.6	90.9	24.0
		39	46.3	10.3	55.2	12.8	64.1	15.5	68.6	17.0	73.1	18.6	82.0	21.9	90.9	25.5
60%	540.0	10	39.7	5.28	47.3	6.19	55.0	7.17	58.8	7.68	62.6	8.2	70.3	9.3	77.9	10.4
		12	39.7	5.35	47.3	6.29	55.0	7.29	58.8	7.80	62.6	8.3	70.3	9.4	77.9	10.6
		14	39.7	5.43	47.3	6.39	55.0	7.41	58.8	7.9	62.6	8.5	70.3	9.6	77.9	10.8
		16	39.7	5.51	47.3	6.49	55.0	7.54	58.8	8.1	62.6	8.6	70.3	9.8	77.9	11.0
		18	39.7	5.60	47.3	6.60	55.0	7.67	58.8	8.2	62.6	8.8	70.3	10.0	77.9	11.2
		20	39.7	5.68	47.3	6.71	55.0	7.80	58.8	8.4	62.6	9.0	70.3	10.2	77.9	11.4
		21	39.7	5.73	47.3	6.77	55.0	7.9	58.8	8.5	62.6	9.0	70.3	10.3	77.9	11.5
		23	39.7	5.82	47.3	6.89	55.0	8.0	58.8	8.6	62.6	9.2	70.3	10.7	77.9	12.2
		25	39.7	5.92	47.3	7.01	55.0	8.3	58.8	9.1	62.6	9.8	70.3	11.4	77.9	13.1
		27	39.7	6.14	47.3	7.44	55.0	8.9	58.8	9.6	62.6	10.4	70.3	12.1	77.9	14.0
		29	39.7	6.50	47.3	7.9	55.0	9.4	58.8	10.3	62.6	11.1	70.3	12.9	77.9	14.9
		31	39.7	6.88	47.3	8.4	55.0	10.0	58.8	10.9	62.6	11.8	70.3	13.8	77.9	15.9
		33	39.7	7.28	47.3	8.9	55.0	10.6	58.8	11.6	62.6	12.6	70.3	14.6	77.9	16.9
		35	39.7	7.70	47.3	9.4	55.0	11.3	58.8	12.3	62.6	13.3	70.3	15.6	77.9	18.0
		37	39.7	8.1	47.3	10.0	55.0	12.0	58.8	13.0	62.6	14.2	70.3	16.6	77.9	19.1
		39	39.7	8.6	47.3	10.5	55.0	12.7	58.8	13.8	62.6	15.0	70.3	17.6	77.9	20.4
50%	450.0	10	33.1	4.54	39.4	5.25	45.8	6.01	49.0	6.40	52.2	6.81	58.6	7.64	64.9	8.5
		12	33.1	4.59	39.4	5.32	45.8	6.10	49.0	6.50	52.2	6.92	58.6	7.77	64.9	8.7
		14	33.1	4.66	39.4	5.40	45.8	6.19	49.0	6.61	52.2	7.03	58.6	7.9	64.9	8.8
		16	33.1	4.72	39.4	5.48	45.8	6.29	49.0	6.71	52.2	7.15	58.6	8.0	64.9	9.0
		18	33.1	4.78	39.4	5.57	45.8	6.40	49.0	6.83	52.2	7.27	58.6	8.2	64.9	9.1
		20	33.1	4.85	39.4	5.65	45.8	6.50	49.0	6.95	52.2	7.40	58.6	8.3	64.9	9.3
		21	33.1	4.89	39.4	5.70	45.8	6.56	49.0	7.01	52.2	7.47	58.6	8.4	64.9	9.4
		23	33.1	4.96	39.4	5.79	45.8	6.67	49.0	7.13	52.2	7.60	58.6	8.6	64.9	9.6
		25	33.1	5.04	39.4	5.89	45.8	6.79	49.0	7.28	52.2	7.83	58.6	9.0	64.9	10.3
		27	33.1	5.12	39.4	6.10	45.8	7.17	49.0	7.74	52.2	8.3	58.6	9.6	64.9	10.9
		29	33.1	5.41	39.4	6.46	45.8	7.61	49.0	8.2	52.2	8.9	58.6	10.2	64.9	11.6
		31	33.1	5.72	39.4	6.84	45.8	8.1	49.0	8.7	52.2	9.4	58.6	10.8	64.9	12.4
		33	33.1	6.04	39.4	7.23	45.8	8.5	49.0	9.2	52.2	10.0	58.6	11.5	64.9	13.2
		35	33.1	6.37	39.4	7.65	45.8	9.0	49.0	9.8	52.2	10.6	58.6	12.2	64.9	14.0
		37	33.1	6.72	39.4	8.1	45.8	9.6	49.0	10.4	52.2	11.2	58.6	13.0	64.9	14.9
		39	33.1	7.09	39.4	8.5	45.8	10.1	49.0	11.0	52.2	11.9	58.6	13.8	64.9	15.8

4TW31462-3

5 Таблицы производительности

5 - 3 Таблицы теплопроизводительностей

RXYHQ12P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130%	390.0	-19.8	-20.0	21.7	4.36	21.7	4.79	21.6	5.22	21.5	5.44	21.5	5.65	21.4	6.09
		-18.8	-19.0	22.1	4.49	22.0	4.92	21.9	5.34	21.9	5.56	21.9	5.77	21.8	6.19
		-16.7	-17.0	22.9	4.78	22.8	5.19	22.8	5.60	22.7	5.80	22.7	6.01	22.6	6.41
		-13.7	-15.0	23.9	5.08	23.8	5.47	23.7	5.86	23.6	6.06	23.6	6.25	23.5	6.64
		-11.8	-13.0	24.9	5.38	24.8	5.76	24.7	6.13	24.7	6.32	24.6	6.51	24.5	6.88
		-9.8	-11.0	26.0	5.69	25.9	6.05	25.8	6.40	25.8	6.58	25.8	6.76	25.7	7.12
		-9.5	-10.0	26.6	5.84	26.5	6.19	26.5	6.54	26.4	6.71	26.4	6.89	26.3	7.23
		-8.5	-9.1	27.2	5.98	27.1	6.32	27.0	6.66	27.0	6.83	26.9	7.00	26.8	7.34
		-7.0	-7.6	28.2	6.20	28.1	6.53	28.0	6.86	28.0	7.02	27.9	7.18	27.8	7.51
		-5.0	-5.6	29.6	6.49	29.5	6.80	29.4	7.11	29.4	7.27	29.3	7.43	29.3	7.74
		-3.0	-3.7	31.0	6.76	30.9	7.06	30.9	7.35	30.8	7.50	30.8	7.65	30.7	7.95
		0.0	-0.7	33.5	7.16	33.4	7.44	33.3	7.71	33.3	7.85	33.2	7.98	33.1	8.26
		3.0	2.2	36.1	7.53	36.0	7.78	35.9	8.03	35.9	8.16	35.8	8.29	35.7	8.54
		5.0	4.1	37.9	7.75	37.8	7.99	37.7	8.23	37.7	8.35	37.7	8.47	37.6	8.71
		7.0	6.0	39.8	7.96	39.7	8.19	39.7	8.42	39.6	8.54	39.6	8.65	39.5	8.88
		9.0	7.9	41.8	8.17	41.8	8.38	41.7	8.60	41.6	8.71	41.6	8.82	41.5	9.04
		11.0	9.8	43.9	8.36	43.9	8.56	43.8	8.77	43.7	8.87	43.7	8.98	42.5	8.82
		13.0	11.8	46.3	8.55	46.2	8.74	46.1	8.94	46.0	9.04	45.6	9.02	42.5	8.28
		15.0	13.7	48.5	8.72	48.5	8.90	48.4	9.09	47.2	8.85	45.6	8.50	42.5	7.81
120%	360.0	-19.8	-20.0	21.6	4.94	21.5	5.34	21.5	5.74	21.4	5.94	21.4	6.14	21.3	6.54
		-18.8	-19.0	22.0	5.07	21.9	5.46	21.8	5.85	21.8	6.05	21.8	6.24	21.7	6.63
		-16.7	-17.0	22.8	5.33	22.7	5.71	22.7	6.09	22.6	6.27	22.6	6.46	22.5	6.84
		-13.7	-15.0	23.7	5.61	23.7	5.97	23.6	6.33	23.5	6.51	23.5	6.69	23.4	7.05
		-11.8	-13.0	24.8	5.89	24.7	6.23	24.6	6.58	24.6	6.75	24.5	6.93	24.5	7.27
		-9.8	-11.0	25.9	6.17	25.8	6.50	25.7	6.83	25.7	6.99	25.7	7.16	25.6	7.49
		-9.5	-10.0	26.5	6.31	26.4	6.63	26.4	6.95	26.3	7.11	26.3	7.28	26.2	7.60
		-8.5	-9.1	27.1	6.44	27.0	6.75	26.9	7.07	26.9	7.22	26.8	7.38	26.8	7.69
		-7.0	-7.6	28.1	6.64	28.0	6.95	27.9	7.25	27.9	7.40	27.8	7.55	27.8	7.85
		-5.0	-5.6	29.5	6.91	29.4	7.20	29.3	7.49	29.3	7.63	29.2	7.78	29.2	8.06
		-3.0	-3.7	30.9	7.16	30.8	7.43	30.8	7.71	30.7	7.84	30.7	7.98	30.6	8.25
		0.0	-0.7	33.4	7.53	33.3	7.78	33.2	8.04	33.2	8.16	33.1	8.29	33.1	8.54
		3.0	2.2	36.0	7.87	35.9	8.10	35.8	8.34	35.8	8.45	35.7	8.57	35.7	8.80
		5.0	4.1	37.8	8.08	37.7	8.30	37.6	8.52	37.6	8.63	37.6	8.74	37.5	8.97
		7.0	6.0	39.7	8.27	39.6	8.48	39.6	8.70	39.5	8.80	39.5	8.91	39.2	9.05
		9.0	7.9	41.7	8.46	41.6	8.66	41.6	8.86	41.5	8.96	41.5	9.06	39.2	8.52
		11.0	9.8	43.8	8.64	43.7	8.83	43.7	9.02	43.6	9.09	42.1	8.73	39.2	8.02
		13.0	11.8	46.1	8.81	46.1	8.99	45.0	8.87	43.6	8.53	42.1	8.20	39.2	7.54
		15.0	13.7	48.4	8.97	47.9	9.01	45.0	8.36	43.6	8.04	42.1	7.73	39.2	7.12
110%	330.0	-19.8	-20.0	21.5	5.52	21.4	5.89	21.4	6.26	21.3	6.44	21.3	6.62	21.2	6.99
		-18.8	-19.0	21.9	5.64	21.8	6.00	21.7	6.36	21.7	6.54	21.7	6.72	21.6	7.08
		-16.7	-17.0	22.7	5.88	22.6	6.23	22.6	6.58	22.5	6.75	22.5	6.92	22.4	7.27
		-13.7	-15.0	23.6	6.14	23.6	6.47	23.5	6.80	23.4	6.96	23.4	7.13	23.3	7.46
		-11.8	-13.0	24.7	6.39	24.6	6.71	24.5	7.03	24.5	7.19	24.4	7.34	24.4	7.66
		-9.8	-11.0	25.8	6.65	25.7	6.95	25.6	7.26	25.6	7.41	25.6	7.56	25.5	7.86
		-9.5	-10.0	26.4	6.78	26.3	7.08	26.2	7.37	26.2	7.52	26.2	7.67	26.1	7.96
		-8.5	-9.1	27.0	6.90	26.9	7.18	26.8	7.47	26.8	7.62	26.7	7.76	26.7	8.05
		-7.0	-7.6	28.0	7.09	27.9	7.36	27.8	7.64	27.8	7.78	27.7	7.92	27.7	8.20
		-5.0	-5.6	29.4	7.33	29.3	7.60	29.2	7.86	29.2	7.99	29.1	8.12	29.1	8.39
		-3.0	-3.7	30.8	7.56	30.7	7.81	30.7	8.06	30.6	8.19	30.6	8.31	30.5	8.56
		0.0	-0.7	33.3	7.90	33.2	8.13	33.1	8.37	33.1	8.48	33.0	8.60	33.0	8.83
		3.0	2.2	35.9	8.21	35.8	8.43	35.7	8.64	35.7	8.75	35.6	8.85	35.6	9.07
		5.0	4.1	37.7	8.40	37.6	8.61	37.5	8.81	37.5	8.91	37.5	9.01	35.9	8.67
		7.0	6.0	39.6	8.58	39.5	8.78	39.5	8.97	39.4	9.07	38.6	8.88	35.9	8.16
		9.0	7.9	41.6	8.75	41.5	8.94	41.3	9.05	39.9	8.70	38.6	8.36	35.9	7.69
		11.0	9.8	43.7	8.92	43.6	9.09	41.3	8.52	39.9	8.19	38.6	7.87	35.9	7.25
		13.0	11.8	46.0	9.08	43.9	8.61	41.3	8.00	39.9	7.70	38.6	7.40	35.9	6.82
		15.0	13.7	46.6	8.70	43.9	8.12	41.3	7.55	39.9	7.27	38.6	6.99	35.9	6.45
100%	300.0	-19.8	-20.0	21.4	6.11	21.3	6.44	21.3	6.77	21.2	6.94	21.2	7.11	21.1	7.44
		-18.8	-19.0	21.8	6.21	21.7	6.54	21.6	6.87	21.6	7.03	21.6	7.19	21.5	7.52
		-16.7	-17.0	22.6	6.44	22.5	6.75	22.5	7.06	22.4	7.22	22.4	7.38	22.3	7.69
		-13.7	-15.0	23.5	6.67	23.4	6.97	23.4	7.27	23.3	7.42	23.3	7.57	23.2	7.87
		-11.8	-13.0	24.5	6.90	24.5	7.19	24.4	7.48	24.4	7.62	24.3	7.76	24.3	8.05
		-9.8	-11.0	25.7	7.14	25.6	7.41	25.5	7.68	25.5	7.82	25.5	7.96	25.4	8.23
		-9.5	-10.0	26.3	7.25	26.2	7.52	26.1	7.79	26.1	7.92	26.1	8.06	26.0	8.32
		-8.5	-9.1	26.8	7.36	26.8	7.62	26.7	7.88	26.7	8.01	26.6	8.14	26.6	8.41
		-7.0	-7.6	27.8	7.53	27.8	7.78	27.7	8.03	27.7	8.16	27.6	8.29	27.6	8.54
		-5.0	-5.6	29.2	7.75	29.2	7.99	29.1	8.23	29.1	8.35	29.0	8.47	29.0	8.71
		-3.0	-3.7	30.7	7.96	30.6	8.19	30.6	8.42	30.5	8.53	30.5	8.65	30.4	8.87
		0.0	-0.7	33.1	8.27	33.1	8.48	33.0	8.69	33.0	8.80	32.9	8.90	32.7	9.03
		3.0	2.2	35.7	8.55	35.7	8.75	35.6	8.94	35.6	9.04	35.1	8.96	32.7	8.23
		5.0	4.1	37.6	8.73	37.5	8.91	37.4	9.10	36.3	8.77	35.1	8.42	32.7	7.75
		7.0	6.0	39.5	8.89	39.4	9.07	37.5	8.58	36.3	8.25	35.1	7.93	32.7	7.30
		9.0	7.9	41.5	9.05	39.9	8.70	37.5	8.08	36.3	7.77	35.1	7.47	32.7	6.89
		11.0	9.8	42.3	8.78	39.9	8.19	37.5	7.61	36.3	7.33	35.1	7.05	32.7	6.50
		13.0	11.8	42.3	8.24	39.9	7.70	37.5	7.16	36.3	6.90	35.1	6.64	32.7	6.13
		15.0	13.7	42.3	7.78	39.9	7.26	37.5	6.76	36.3	6.52	35.1	6.28	32.7	5.80

4TW31462-4

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .

dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft

Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται

se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante

est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par

valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore

is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door

показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в

referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.

Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.

La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.

La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.

Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

5 Таблицы производительности

5 - 3 Таблицы теплопроизводительностей

RXYHQ12P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90%	270.0	-19.8	-20.0	21.3	6.69	21.2	6.99	21.2	7.29	21.1	7.44	21.1	7.59	21.0	7.89
		-18.8	-19.0	21.6	6.79	21.6	7.08	21.5	7.38	21.5	7.52	21.5	7.67	21.4	7.96
		-16.7	-17.0	22.5	6.99	22.4	7.27	22.4	7.55	22.3	7.69	22.3	7.83	22.2	8.12
		-13.7	-15.0	23.4	7.19	23.3	7.47	23.3	7.74	23.2	7.87	23.2	8.01	23.2	8.28
		-11.8	-13.0	24.4	7.41	24.4	7.66	24.3	7.92	24.3	8.05	24.2	8.18	24.2	8.44
		-9.8	-11.0	25.6	7.62	25.5	7.86	25.4	8.11	25.4	8.24	25.4	8.36	25.3	8.61
		-9.5	-10.0	26.2	7.72	26.1	7.96	26.0	8.21	26.0	8.33	26.0	8.45	25.9	8.69
		-8.5	-9.1	26.7	7.82	26.7	8.05	26.6	8.29	26.6	8.41	26.6	8.53	26.5	8.76
		-7.0	-7.6	27.7	7.97	27.7	8.20	27.6	8.43	27.6	8.54	27.5	8.65	27.5	8.88
		-5.0	-5.6	29.1	8.18	29.1	8.39	29.0	8.61	29.0	8.71	29.0	8.82	28.9	9.04
		-3.0	-3.7	30.6	8.36	30.5	8.57	30.5	8.77	30.4	8.88	30.4	8.98	29.4	8.75
		0.0	-0.7	33.0	8.64	33.0	8.83	32.9	9.02	32.7	9.02	31.6	8.66	29.4	7.96
		3.0	2.2	35.6	8.90	35.6	9.07	33.8	8.55	32.7	8.22	31.6	7.90	29.4	7.27
		5.0	4.1	37.5	9.05	35.9	8.66	33.8	8.04	32.7	7.74	31.6	7.44	29.4	6.86
		7.0	6.0	38.1	8.74	35.9	8.15	33.8	7.58	32.7	7.30	31.6	7.02	29.4	6.47
		9.0	7.9	38.1	8.23	35.9	7.68	33.8	7.14	32.7	6.88	31.6	6.62	29.4	6.12
		11.0	9.8	38.1	7.75	35.9	7.24	33.8	6.74	32.7	6.50	31.6	6.26	29.4	5.79
		13.0	11.8	38.1	7.29	35.9	6.82	33.8	6.35	32.7	6.13	31.6	5.90	29.4	5.46
		15.0	13.7	38.1	6.88	35.9	6.44	33.8	6.01	32.7	5.80	31.6	5.59	29.4	5.18
80%	240.0	-19.8	-20.0	21.2	7.28	21.1	7.54	21.1	7.81	21.0	7.94	21.0	8.07	21.0	8.34
		-18.8	-19.0	21.5	7.36	21.5	7.62	21.4	7.88	21.4	8.01	21.4	8.14	21.3	8.41
		-16.7	-17.0	22.4	7.54	22.3	7.79	22.2	8.04	22.2	8.17	22.2	8.29	22.1	8.54
		-13.7	-15.0	23.3	7.72	23.2	7.96	23.2	8.20	23.1	8.33	23.1	8.45	23.1	8.69
		-11.8	-13.0	24.3	7.91	24.3	8.14	24.2	8.37	24.2	8.49	24.2	8.60	24.1	8.83
		-9.8	-11.0	25.4	8.10	25.4	8.32	25.3	8.54	25.3	8.65	25.3	8.76	25.2	8.98
		-9.5	-10.0	26.0	8.19	26.0	8.41	25.9	8.62	25.9	8.73	25.9	8.84	25.8	9.05
		-8.5	-9.1	26.6	8.28	26.6	8.49	26.5	8.70	26.5	8.80	26.5	8.91	26.1	8.98
		-7.0	-7.6	27.6	8.42	27.6	8.62	27.5	8.82	27.5	8.92	27.4	9.02	26.1	8.58
		-5.0	-5.6	29.0	8.60	29.0	8.79	28.9	8.98	28.9	9.08	28.1	8.79	26.1	8.07
		-3.0	-3.7	30.5	8.76	30.4	8.95	30.0	8.97	29.0	8.62	28.1	8.28	26.1	7.62
		0.0	-0.7	32.9	9.01	31.9	8.78	30.0	8.15	29.0	7.84	28.1	7.54	26.1	6.95
		3.0	2.2	33.9	8.58	31.9	8.00	30.0	7.44	29.0	7.17	28.1	6.89	26.1	6.36
		5.0	4.1	33.9	8.07	31.9	7.54	30.0	7.02	29.0	6.76	28.1	6.51	26.1	6.01
		7.0	6.0	33.9	7.60	31.9	7.11	30.0	6.62	29.0	6.38	28.1	6.15	26.1	5.68
		9.0	7.9	33.9	7.17	31.9	6.71	30.0	6.25	29.0	6.03	28.1	5.81	26.1	5.38
		11.0	9.8	33.9	6.77	31.9	6.33	30.0	5.91	29.0	5.70	28.1	5.50	26.1	5.10
		13.0	11.8	33.9	6.38	31.9	5.97	30.0	5.58	29.0	5.39	28.1	5.20	26.1	4.82
		15.0	13.7	33.9	6.03	31.9	5.66	30.0	5.29	29.0	5.11	28.1	4.93	26.1	4.58
70%	210.0	-19.8	-20.0	21.0	7.86	21.0	8.09	21.0	8.32	20.9	8.44	20.9	8.56	20.9	8.79
		-18.8	-19.0	21.4	7.93	21.4	8.16	21.3	8.39	21.3	8.51	21.3	8.62	21.2	8.85
		-16.7	-17.0	22.2	8.09	22.2	8.31	22.1	8.53	22.1	8.64	22.1	8.75	22.1	8.97
		-13.7	-15.0	23.2	8.25	23.1	8.46	23.1	8.67	23.0	8.78	23.0	8.88	22.9	9.03
		-11.8	-13.0	24.2	8.42	24.1	8.62	24.1	8.82	24.1	8.92	24.1	9.02	22.9	8.56
		-9.8	-11.0	25.3	8.58	25.3	8.77	25.2	8.97	25.2	9.06	24.6	8.81	22.9	8.09
		-9.5	-10.0	25.9	8.66	25.9	8.85	25.8	9.04	25.4	8.91	24.6	8.56	22.9	7.86
		-8.5	-9.1	26.5	8.74	26.5	8.92	26.3	9.02	25.4	8.67	24.6	8.33	22.9	7.66
		-7.0	-7.6	27.5	8.86	27.4	9.04	26.3	8.62	25.4	8.29	24.6	7.97	22.9	7.33
		-5.0	-5.6	28.9	9.02	27.9	8.74	26.3	8.11	25.4	7.81	24.6	7.50	22.9	6.91
		-3.0	-3.7	29.6	8.83	27.9	8.23	26.3	7.65	25.4	7.37	24.6	7.09	22.9	6.54
		0.0	-0.7	29.6	8.03	27.9	7.50	26.3	6.98	25.4	6.72	24.6	6.47	22.9	5.98
		3.0	2.2	29.6	7.33	27.9	6.86	26.3	6.39	25.4	6.16	24.6	5.94	22.9	5.49
		5.0	4.1	29.6	6.91	27.9	6.47	26.3	6.04	25.4	5.82	24.6	5.61	22.9	5.20
		7.0	6.0	29.6	6.53	27.9	6.11	26.3	5.71	25.4	5.51	24.6	5.31	22.9	4.93
		9.0	7.9	29.6	6.17	27.9	5.78	26.3	5.40	25.4	5.22	24.6	5.03	22.9	4.67
		11.0	9.8	29.6	5.83	27.9	5.47	26.3	5.12	25.4	4.94	24.6	4.77	22.9	4.44
		13.0	11.8	29.6	5.50	27.9	5.17	26.3	4.84	25.4	4.68	24.6	4.52	22.9	4.20
		15.0	13.7	29.6	5.22	27.9	4.90	26.3	4.60	25.4	4.45	24.6	4.30	22.9	4.00
60%	180.0	-19.8	-20.0	20.9	8.44	20.9	8.64	20.9	8.84	20.8	8.94	20.8	9.04	19.6	8.45
		-18.8	-19.0	21.3	8.51	21.3	8.70	21.2	8.90	21.2	9.00	21.1	9.01	19.6	8.27
		-16.7	-17.0	22.1	8.64	22.1	8.83	22.0	9.02	21.8	8.95	21.1	8.60	19.6	7.90
		-13.7	-15.0	23.0	8.78	23.0	8.96	22.5	8.85	21.8	8.51	21.1	8.18	19.6	7.52
		-11.8	-13.0	24.1	8.92	23.9	9.04	22.5	8.39	21.8	8.07	21.1	7.76	19.6	7.14
		-9.8	-11.0	25.2	9.06	23.9	8.54	22.5	7.94	21.8	7.64	21.1	7.34	19.6	6.77
		-9.5	-10.0	25.4	8.90	23.9	8.30	22.5	7.71	21.8	7.43	21.1	7.14	19.6	6.59
		-8.5	-9.1	25.4	8.67	23.9	8.08	22.5	7.52	21.8	7.24	21.1	6.96	19.6	6.42
		-7.0	-7.6	25.4	8.29	23.9	7.73	22.5	7.20	21.8	6.93	21.1	6.67	19.6	6.16
		-5.0	-5.6	25.4	7.80	23.9	7.29	22.5	6.78	21.8	6.54	21.1	6.30	19.6	5.82
		-3.0	-3.7	25.4	7.36	23.9	6.88	22.5	6.41	21.8	6.18	21.1	5.96	19.6	5.51
		0.0	-0.7	25.4	6.72	23.9	6.29	22.5	5.87	21.8	5.67	21.1	5.46	19.6	5.06
		3.0	2.2	25.4	6.16	23.9	5.77	22.5	5.40	21.8	5.21	21.1	5.03	19.6	4.67
		5.0	4.1	25.4	5.82	23.9	5.46	22.5	5.11	21.8	4.94	21.1	4.76	19.6	4.43
		7.0	6.0	25.4	5.51	23.9	5.17	22.5	4.84	21.8	4.68	21.1	4.52	19.6	4.20
		9.0	7.9	25.4	5.21	23.9	4.90	22.5	4.59	21.8	4.44	21.1	4.29	19.6	4.00
		11.0	9.8	25.4	4.94	23.9	4.65	22.5	4.36	21.8	4.22	21.1	4.08	19.6	3.80
		13.0	11.8	25.4	4.68	23.9	4.40	22.5	4.13	21.8	4.00	21.1	3.87	19.6	3.61
		15.0	13.7	25.4	4.44	23.9	4.19	22.5	3.93	21.8	3.81	21.1	3.69	19.6	3.44
50%	150.0	-19.8	-20.0	20.8	9.03	20.0	8.63	18.8	8.02	18.1	7.71	17.5	7.42	16.3	6.84
		-18.8	-19.0	21.2	9.06	20.0	8.45	18.8	7.85	18.1	7.55	17.5	7.26	16.3	6.70
		-16.7	-17.0	21.2	8.65	20.0	8.07	18.8	7.50	18.1	7.22	17.5	6.95	16.3	6.41
		-13.7	-15.0	21.2	8.23	20.0	7.68	18.8	7.14	18.1	6.88	17.5	6.62	16.3	6.12
		-11.8	-13.0	21.2	7.80	20.0	7.29	18.8	6.79	18.1	6.54	17.5	6.30	16.3	5.82
		-9.8	-11.0	21.2	7.39	20.0	6.91	18.8	6.44	18.1	6.20	17.5	5.98	16.3	5.53
		-9.5	-10.0	21.2	7.18	20.0	6.72	18.8	6.26	18.1	6.04	17.5	5.82	16.3	5.39
		-8.5	-9.1	21.2	7.00	20.0	6.55	18.8	6.11	18.1	5.89	17.5	5.68	16.3	5.26
		-7.0	-7.6	21.2	6.71	20.0	6.28	18.8	5.86	18.1	5.66	17.5	5.45	16.3	5.05
		-5.0	-5.6	21.2	6.33	20.0	5.93	18.8	5.54	18.1	5.35	17.5	5.16	16.3	4.79
		-3.0	-3.7	21.2	5.99	20.0	5.62	18.8	5.25	18.1	5.07	17.5	4.90	16.3	4.55
		0.0	-0.7	21.2	5.49	20.0	5.16	18.8	4.83	18.1	4.67	17.5	4.51	16.3	4.19
		3.0	2.2	21.2	5.05	20.0	4.75	18.8	4.46	18.1	4.31	17.5	4.17	16.3	3.88
		5.0	4.1	21.2	4.79	20.0	4.51	18.8	4.23	18.1	4.09	17.5	3.96	16.3	3.69
		7.0	6.0	21.2	4.54	20.0	4.28	18.8	4.02	18.1	3.89	17.5	3.77	16.3	3.52
		9.0	7.9	21.2	4.31	20.0	4.07	18.8	3.82	18.1	3.70	17.5	3.59	16.3	3.35
		11.0	9.8	21.2	4.10	20.0	3.87	18.8	3.64	18.1	3.53	17.5	3.42	16.3	3.20
		13.0	11.8	21.2	3.89	20.0	3.67	18.8	3.46	18.1	3.36	17.5	3.25	16.3	3.05
		15.0	13.7	21.2	3.71	20.0	3.50	18.8	3.30	18.1	3.20	17.5	3.11	16.3	2.91

4TW31462-4

5 Таблицы производительности

5 - 3 Таблицы теплопроизводительностей

RXYHQ16P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130%	520.0	-19.8	-20.0	30.7	6.71	30.6	7.27	30.4	7.83	30.4	8.10	30.3	8.38	30.2	8.94
		-18.8	-19.0	31.2	6.90	31.1	7.44	31.0	7.99	30.9	8.26	30.9	8.53	30.8	9.08
		-16.7	-17.0	32.4	7.28	32.3	7.80	32.2	8.33	32.1	8.59	32.1	8.85	32.0	9.37
		-13.7	-15.0	33.8	7.67	33.6	8.17	33.5	8.67	33.5	8.92	33.4	9.17	33.3	9.68
		-11.8	-13.0	35.2	8.06	35.1	8.54	35.0	9.02	35.0	9.26	34.9	9.50	34.8	9.98
		-9.8	-11.0	36.8	8.45	36.7	8.91	36.6	9.37	36.6	9.60	36.5	9.83	36.4	10.3
		-9.5	-10.0	37.7	8.65	37.6	9.09	37.5	9.54	37.4	9.76	37.4	10.0	37.2	10.4
		-8.5	-9.1	38.5	8.82	38.4	9.26	38.3	9.69	38.2	9.91	38.2	10.1	38.0	10.6
		-7.0	-7.6	39.9	9.10	39.8	9.52	39.7	9.9	39.6	10.2	39.5	10.4	39.4	10.8
		-5.0	-5.6	41.9	9.47	41.8	9.87	41.6	10.3	41.6	10.5	41.5	10.7	41.4	11.1
		-3.0	-3.7	43.9	9.81	43.8	10.2	43.6	10.6	43.6	10.8	43.5	11.0	43.4	11.3
		0.0	-0.7	47.3	10.3	47.2	10.7	47.0	11.0	47.0	11.2	46.9	11.4	46.8	11.7
		3.0	2.2	50.9	10.8	50.7	11.1	50.6	11.4	50.6	11.6	50.5	11.8	50.4	12.1
		5.0	4.1	53.4	11.1	53.3	11.4	53.1	11.7	53.1	11.8	53.0	12.0	52.9	12.3
		7.0	6.0	56.0	11.3	55.9	11.6	55.8	11.9	55.7	12.1	55.6	12.2	55.5	12.5
		9.0	7.9	58.7	11.6	58.6	11.9	58.5	12.1	58.5	12.3	58.4	12.4	56.6	12.2
		11.0	9.8	61.6	11.8	61.5	12.1	61.4	12.4	61.3	12.5	60.8	12.5	56.6	11.5
		13.0	11.8	64.8	12.1	64.6	12.3	64.5	12.6	62.9	12.2	60.8	11.7	56.6	10.8
		15.0	13.7	67.9	12.3	67.8	12.5	65.0	12.0	62.9	11.5	60.8	11.1	56.6	10.2
120%	480.0	-19.8	-20.0	30.5	7.46	30.4	7.98	30.3	8.49	30.3	8.75	30.2	9.00	30.1	9.52
		-18.8	-19.0	31.1	7.64	31.0	8.14	30.9	8.64	30.8	8.89	30.8	9.15	30.6	9.65
		-16.7	-17.0	32.3	7.99	32.2	8.47	32.1	8.95	32.0	9.20	32.0	9.44	31.8	9.92
		-13.7	-15.0	33.6	8.35	33.5	8.81	33.4	9.27	33.3	9.51	33.3	9.74	33.2	10.2
		-11.8	-13.0	35.1	8.71	35.0	9.15	34.9	9.60	34.8	9.82	34.8	10.0	34.7	10.5
		-9.8	-11.0	36.7	9.07	36.6	9.49	36.5	9.92	36.4	10.1	36.4	10.3	36.3	10.8
		-9.5	-10.0	37.5	9.25	37.4	9.66	37.3	10.1	37.3	10.3	37.2	10.5	37.1	10.9
		-8.5	-9.1	38.3	9.41	38.2	9.81	38.1	10.2	38.1	10.4	38.0	10.6	37.9	11.0
		-7.0	-7.6	39.7	9.67	39.6	10.1	39.5	10.5	39.5	10.6	39.4	10.8	39.3	11.2
		-5.0	-5.6	41.7	10.0	41.6	10.4	41.5	10.8	41.4	10.9	41.4	11.1	41.3	11.5
		-3.0	-3.7	43.7	10.3	43.6	10.7	43.5	11.0	43.4	11.2	43.4	11.4	43.3	11.7
		0.0	-0.7	47.1	10.8	47.0	11.1	46.9	11.4	46.9	11.6	46.8	11.8	46.7	12.1
		3.0	2.2	50.7	11.2	50.6	11.5	50.5	11.8	50.4	12.0	50.4	12.1	50.3	12.4
		5.0	4.1	53.2	11.5	53.1	11.8	53.0	12.1	52.9	12.2	52.9	12.3	52.3	12.4
		7.0	6.0	55.8	11.7	55.7	12.0	55.6	12.3	55.6	12.4	55.5	12.5	52.3	11.7
		9.0	7.9	58.6	12.0	58.5	12.2	58.4	12.5	58.1	12.5	56.1	12.0	52.3	11.0
		11.0	9.8	61.5	12.2	61.3	12.4	60.0	12.3	58.1	11.8	56.1	11.3	52.3	10.4
		13.0	11.8	64.6	12.4	63.9	12.4	60.0	11.5	58.1	11.1	56.1	10.7	52.3	9.8
		15.0	13.7	67.7	12.6	63.9	11.7	60.0	10.9	58.1	10.5	56.1	10.1	52.3	9.3
110%	440.0	-19.8	-20.0	30.4	8.22	30.3	8.69	30.2	9.16	30.1	9.39	30.1	9.63	30.0	10.10
		-18.8	-19.0	30.9	8.37	30.8	8.83	30.7	9.30	30.7	9.53	30.6	9.76	30.5	10.22
		-16.7	-17.0	32.1	8.69	32.0	9.14	31.9	9.58	31.9	9.80	31.8	10.02	31.7	10.5
		-13.7	-15.0	33.5	9.03	33.4	9.45	33.3	9.87	33.2	10.09	33.2	10.3	33.1	10.7
		-11.8	-13.0	34.9	9.36	34.8	9.76	34.7	10.2	34.7	10.4	34.6	10.6	34.5	11.0
		-9.8	-11.0	36.5	9.69	36.4	10.1	36.3	10.5	36.3	10.7	36.2	10.9	36.1	11.2
		-9.5	-10.0	37.4	9.85	37.3	10.2	37.2	10.6	37.1	10.8	37.1	11.0	37.0	11.4
		-8.5	-9.1	38.2	10.0	38.1	10.4	38.0	10.7	37.9	10.9	37.9	11.1	37.8	11.5
		-7.0	-7.6	39.6	10.2	39.5	10.6	39.4	11.0	39.3	11.1	39.3	11.3	39.2	11.7
		-5.0	-5.6	41.6	10.6	41.5	10.9	41.4	11.2	41.3	11.4	41.3	11.6	41.2	11.9
		-3.0	-3.7	43.6	10.8	43.5	11.2	43.4	11.5	43.3	11.6	43.3	11.8	43.2	12.1
		0.0	-0.7	47.0	11.3	46.9	11.6	46.8	11.9	46.7	12.0	46.7	12.2	46.6	12.5
		3.0	2.2	50.6	11.7	50.5	11.9	50.4	12.2	50.3	12.4	50.3	12.5	47.9	11.9
		5.0	4.1	53.1	11.9	53.0	12.2	52.9	12.4	52.8	12.6	51.5	12.2	47.9	11.2
		7.0	6.0	55.7	12.1	55.6	12.4	55.0	12.5	53.2	12.0	51.5	11.5	47.9	10.6
		9.0	7.9	58.4	12.3	58.3	12.6	55.0	11.7	53.2	11.3	51.5	10.8	47.9	10.0
		11.0	9.8	61.3	12.5	58.5	11.9	55.0	11.1	53.2	10.6	51.5	10.2	47.9	9.4
		13.0	11.8	62.1	12.0	58.5	11.2	55.0	10.4	53.2	10.0	51.5	9.6	47.9	8.9
		15.0	13.7	62.1	11.3	58.5	10.6	55.0	9.8	53.2	9.5	51.5	9.1	47.9	8.4
100%	400.0	-19.8	-20.0	30.2	8.97	30.1	9.39	30.0	9.82	30.0	10.04	29.9	10.25	29.9	10.7
		-18.8	-19.0	30.8	9.11	30.7	9.53	30.6	9.95	30.5	10.16	30.5	10.37	30.4	10.8
		-16.7	-17.0	32.0	9.40	31.9	9.81	31.8	10.21	31.7	10.4	31.7	10.6	31.6	11.0
		-13.7	-15.0	33.3	9.70	33.2	10.09	33.1	10.5	33.1	10.7	33.0	10.9	32.9	11.2
		-11.8	-13.0	34.8	10.01	34.7	10.4	34.6	10.7	34.6	10.9	34.5	11.1	34.4	11.5
		-9.8	-11.0	36.4	10.3	36.3	10.7	36.2	11.0	36.2	11.2	36.1	11.4	36.0	11.7
		-9.5	-10.0	37.2	10.5	37.1	10.8	37.1	11.1	37.0	11.3	37.0	11.5	36.9	11.8
		-8.5	-9.1	38.0	10.6	37.9	10.9	37.9	11.3	37.8	11.4	37.8	11.6	37.7	11.9
		-7.0	-7.6	39.4	10.8	39.3	11.1	39.3	11.5	39.2	11.6	39.2	11.8	39.1	12.1
		-5.0	-5.6	41.4	11.1	41.3	11.4	41.2	11.7	41.2	11.9	41.1	12.0	41.1	12.3
		-3.0	-3.7	43.4	11.4	43.3	11.7	43.2	11.9	43.2	12.1	43.1	12.2	43.1	12.5
		0.0	-0.7	46.8	11.7	46.7	12.0	46.6	12.3	46.6	12.4	46.5	12.6	43.6	11.6
		3.0	2.2	50.4	12.1	50.3	12.4	50.0	12.5	48.4	12.0	46.8	11.5	43.6	10.6
		5.0	4.1	52.9	12.3	52.8	12.6	50.0	11.8	48.4	11.3	46.8	10.9	43.6	10.0
		7.0	6.0	55.5	12.5	53.2	12.0	50.0	11.1	48.4	10.7	46.8	10.3	43.6	9.4
		9.0	7.9	56.4	12.1	53.2	11.3	50.0	10.5	48.4	10.1	46.8	9.7	43.6	8.9
		11.0	9.8	56.4	11.4	53.2	10.6	50.0	9.9	48.4	9.5	46.8	9.2	43.6	8.4
		13.0	11.8	56.4	10.7	53.2	10.0	50.0	9.3	48.4	9.0	46.8	8.6	43.6	8.0
		15.0	13.7	56.4	10.1	53.2	9.5	50.0	8.8	48.4	8.5	46.8	8.2	43.6	7.56

4TW31462-4

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .

dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft

Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται

se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante

est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par

valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore

is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door

показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в

referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.

Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.

La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.

La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.

Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

5 Таблицы производительности

5 - 3 Таблицы теплопроизводительностей

RXYHQ16P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90%	360.0	-19.8	-20.0	30.1	9.72	30.0	10.10	29.9	10.49	29.9	10.7	29.8	10.9	29.7	11.3
		-18.8	-19.0	30.6	9.85	30.5	10.22	30.4	10.6	30.4	10.8	30.4	11.0	30.3	11.4
		-16.7	-17.0	31.8	10.11	31.7	10.5	31.6	10.8	31.6	11.0	31.6	11.2	31.5	11.6
		-13.7	-15.0	33.1	10.4	33.1	10.7	33.0	11.1	32.9	11.3	32.9	11.4	32.8	11.8
		-11.8	-13.0	34.6	10.7	34.5	11.0	34.5	11.3	34.4	11.5	34.4	11.7	34.3	12.0
		-9.8	-11.0	36.2	10.9	36.1	11.2	36.1	11.6	36.0	11.7	36.0	11.9	35.9	12.2
		-9.5	-10.0	37.1	11.1	37.0	11.4	36.9	11.7	36.9	11.8	36.8	12.0	36.8	12.3
		-8.5	-9.1	37.9	11.2	37.8	11.5	37.7	11.8	37.7	11.9	37.6	12.1	37.6	12.4
		-7.0	-7.6	39.3	11.4	39.2	11.7	39.1	12.0	39.1	12.1	39.0	12.3	39.0	12.5
		-5.0	-5.6	41.2	11.6	41.2	11.9	41.1	12.2	41.1	12.3	41.0	12.5	39.2	11.9
		-3.0	-3.7	43.2	11.9	43.2	12.1	43.1	12.4	43.1	12.5	42.1	12.2	39.2	11.2
		0.0	-0.7	46.7	12.2	46.6	12.5	45.0	12.1	43.6	11.6	42.1	11.1	39.2	10.2
		3.0	2.2	50.2	12.5	47.9	11.9	45.0	11.0	43.6	10.6	42.1	10.2	39.2	9.4
		5.0	4.1	50.8	12.0	47.9	11.2	45.0	10.4	43.6	10.0	42.1	9.6	39.2	8.9
		7.0	6.0	50.8	11.3	47.9	10.5	45.0	9.8	43.6	9.4	42.1	9.1	39.2	8.4
		9.0	7.9	50.8	10.7	47.9	10.0	45.0	9.3	43.6	8.9	42.1	8.6	39.2	7.93
		11.0	9.8	50.8	10.1	47.9	9.4	45.0	8.8	43.6	8.4	42.1	8.1	39.2	7.51
		13.0	11.8	50.8	9.5	47.9	8.9	45.0	8.3	43.6	8.0	42.1	7.67	39.2	7.10
		15.0	13.7	50.8	9.0	47.9	8.4	45.0	7.8	43.6	7.55	42.1	7.28	39.2	6.74
80%	320.0	-19.8	-20.0	29.9	10.47	29.8	10.8	29.8	11.2	29.7	11.3	29.7	11.5	29.6	11.8
		-18.8	-19.0	30.4	10.6	30.4	10.9	30.3	11.3	30.3	11.4	30.2	11.6	30.2	11.9
		-16.7	-17.0	31.7	10.8	31.6	11.1	31.5	11.5	31.5	11.6	31.4	11.8	31.4	12.1
		-13.7	-15.0	33.0	11.1	32.9	11.4	32.8	11.7	32.8	11.8	32.8	12.0	32.7	12.3
		-11.8	-13.0	34.5	11.3	34.4	11.6	34.3	11.9	34.3	12.0	34.3	12.2	34.2	12.5
		-9.8	-11.0	36.1	11.5	36.0	11.8	35.9	12.1	35.9	12.3	35.9	12.4	34.9	12.2
		-9.5	-10.0	36.9	11.7	36.9	11.9	36.8	12.2	36.8	12.4	36.7	12.5	34.9	11.8
		-8.5	-9.1	37.7	11.8	37.7	12.0	37.6	12.3	37.6	12.4	37.4	12.5	34.9	11.5
		-7.0	-7.6	39.1	11.9	39.0	12.2	39.0	12.5	38.7	12.5	37.4	12.0	34.9	11.0
		-5.0	-5.6	41.1	12.2	41.0	12.4	40.0	12.2	38.7	11.7	37.4	11.3	34.9	10.4
		-3.0	-3.7	43.1	12.4	42.6	12.4	40.0	11.5	38.7	11.1	37.4	10.6	34.9	9.8
		0.0	-0.7	45.1	12.1	42.6	11.3	40.0	10.5	38.7	10.1	37.4	9.7	34.9	8.9
		3.0	2.2	45.1	11.1	42.6	10.3	40.0	9.6	38.7	9.2	37.4	8.9	34.9	8.20
		5.0	4.1	45.1	10.4	42.6	9.7	40.0	9.1	38.7	8.7	37.4	8.40	34.9	7.76
		7.0	6.0	45.1	9.8	42.6	9.2	40.0	8.6	38.7	8.26	37.4	7.95	34.9	7.35
		9.0	7.9	45.1	9.3	42.6	8.7	40.0	8.10	38.7	7.81	37.4	7.53	34.9	6.97
		11.0	9.8	45.1	8.8	42.6	8.2	40.0	7.67	38.7	7.40	37.4	7.14	34.9	6.61
		13.0	11.8	45.1	8.3	42.6	7.77	40.0	7.25	38.7	7.00	37.4	6.75	34.9	6.27
		15.0	13.7	45.1	7.9	42.6	7.37	40.0	6.89	38.7	6.65	37.4	6.42	34.9	5.96
70%	280.0	-19.8	-20.0	29.7	11.2	29.7	11.5	29.6	11.8	29.6	12.0	29.6	12.1	29.5	12.4
		-18.8	-19.0	30.3	11.3	30.2	11.6	30.2	11.9	30.1	12.1	30.1	12.2	30.0	12.5
		-16.7	-17.0	31.5	11.5	31.4	11.8	31.4	12.1	31.3	12.2	31.3	12.4	30.5	12.2
		-13.7	-15.0	32.8	11.7	32.8	12.0	32.7	12.3	32.7	12.4	32.7	12.5	30.5	11.6
		-11.8	-13.0	34.3	12.0	34.2	12.2	34.2	12.5	33.9	12.4	32.8	11.9	30.5	11.0
		-9.8	-11.0	35.9	12.2	35.9	12.4	35.0	12.2	33.9	11.7	32.8	11.3	30.5	10.4
		-9.5	-10.0	36.8	12.3	36.7	12.5	35.0	11.9	33.9	11.4	32.8	11.0	30.5	10.1
		-8.5	-9.1	37.6	12.4	37.3	12.5	35.0	11.6	33.9	11.1	32.8	10.7	30.5	9.8
		-7.0	-7.6	39.0	12.5	37.3	11.9	35.0	11.0	33.9	10.6	32.8	10.2	30.5	9.4
		-5.0	-5.6	39.5	12.0	37.3	11.2	35.0	10.4	33.9	10.0	32.8	9.6	30.5	8.87
		-3.0	-3.7	39.5	11.3	37.3	10.6	35.0	9.8	33.9	9.5	32.8	9.1	30.5	8.39
		0.0	-0.7	39.5	10.3	37.3	9.6	35.0	9.0	33.9	8.65	32.8	8.33	30.5	7.70
		3.0	2.2	39.5	9.5	37.3	8.8	35.0	8.24	33.9	7.95	32.8	7.66	30.5	7.08
		5.0	4.1	39.5	8.9	37.3	8.36	35.0	7.80	33.9	7.52	32.8	7.25	30.5	6.72
		7.0	6.0	39.5	8.4	37.3	7.91	35.0	7.38	33.9	7.13	32.8	6.87	30.5	6.37
		9.0	7.9	39.5	7.99	37.3	7.49	35.0	7.00	33.9	6.76	32.8	6.52	30.5	6.05
		11.0	9.8	39.5	7.57	37.3	7.10	35.0	6.64	33.9	6.42	32.8	6.19	30.5	5.75
		13.0	11.8	39.5	7.16	37.3	6.72	35.0	6.29	33.9	6.08	32.8	5.87	30.5	5.46
		15.0	13.7	39.5	6.79	37.3	6.38	35.0	5.98	33.9	5.79	32.8	5.59	30.5	5.21
60%	240.0	-19.8	-20.0	29.6	12.0	29.5	12.2	29.5	12.5	29.0	12.3	28.1	11.8	26.1	10.9
		-18.8	-19.0	30.1	12.1	30.1	12.3	30.0	12.5	29.0	12.0	28.1	11.6	26.1	10.6
		-16.7	-17.0	31.3	12.2	31.3	12.5	30.0	11.9	29.0	11.5	28.1	11.0	26.1	10.1
		-13.7	-15.0	32.7	12.4	31.9	12.2	30.0	11.3	29.0	10.9	28.1	10.5	26.1	9.6
		-11.8	-13.0	33.9	12.4	31.9	11.6	30.0	10.7	29.0	10.3	28.1	9.9	26.1	9.1
		-9.8	-11.0	33.9	11.7	31.9	10.9	30.0	10.2	29.0	9.8	28.1	9.4	26.1	8.67
		-9.5	-10.0	33.9	11.4	31.9	10.6	30.0	9.9	29.0	9.5	28.1	9.1	26.1	8.44
		-8.5	-9.1	33.9	11.1	31.9	10.4	30.0	9.6	29.0	9.3	28.1	8.9	26.1	8.23
		-7.0	-7.6	33.9	10.6	31.9	9.9	30.0	9.2	29.0	8.88	28.1	8.55	26.1	7.90
		-5.0	-5.6	33.9	10.0	31.9	9.3	30.0	8.70	29.0	8.39	28.1	8.08	26.1	7.47
		-3.0	-3.7	33.9	9.5	31.9	8.84	30.0	8.24	29.0	7.94	28.1	7.65	26.1	7.08
		0.0	-0.7	33.9	8.65	31.9	8.10	30.0	7.56	29.0	7.29	28.1	7.03	26.1	6.52
		3.0	2.2	33.9	7.94	31.9	7.45	30.0	6.96	29.0	6.72	28.1	6.48	26.1	6.02
		5.0	4.1	33.9	7.52	31.9	7.05	30.0	6.60	29.0	6.38	28.1	6.15	26.1	5.72
		7.0	6.0	33.9	7.12	31.9	6.69	30.0	6.26	29.0	6.05	28.1	5.85	26.1	5.44
		9.0	7.9	33.9	6.75	31.9	6.35	30.0	5.95	29.0	5.75	28.1	5.56	26.1	5.18
		11.0	9.8	33.9	6.41	31.9	6.03	30.0	5.66	29.0	5.47	28.1	5.29	26.1	4.93
		13.0	11.8	33.9	6.08	31.9	5.72	30.0	5.37	29.0	5.20	28.1	5.03	26.1	4.69
		15.0	13.7	33.9	5.78	31.9	5.45	30.0	5.12	29.0	4.96	28.1	4.80	26.1	4.48
50%	200.0	-19.8	-20.0	28.2	11.9	26.6	11.1	25.0	10.3	24.2	9.9	23.4	9.5	21.8	8.8
		-18.8	-19.0	28.2	11.6	26.6	10.8	25.0	10.1	24.2	9.7	23.4	9.3	21.8	8.6
		-16.7	-17.0	28.2	11.1	26.6	10.3	25.0	9.6	24.2	9.3	23.4	8.9	21.8	8.22
		-13.7	-15.0	28.2	10.5	26.6	9.8	25.0	9.2	24.2	8.8	23.4	8.49	21.8	7.84
		-11.8	-13.0	28.2	10.0	26.6	9.3	25.0	8.69	24.2	8.38	23.4	8.07	21.8	7.46
		-9.8	-11.0	28.2	9.5	26.6	8.8	25.0	8.24	24.2	7.95	23.4	7.66	21.8	7.09
		-9.5	-10.0	28.2	9.2	26.6	8.61	25.0	8.02	24.2	7.74	23.4	7.46	21.8	6.90
		-8.5	-9.1	28.2	9.0	26.6	8.39	25.0	7.83	24.2	7.55	23.4	7.28	21.8	6.74
		-7.0	-7.6	28.2	8.60	26.6	8.05	25.0	7.52	24.2	7.25	23.4	6.99	21.8	6.48
		-5.0	-5.6	28.2	8.12	26.6	7.61	25.0	7.11	24.2	6.87	23.4	6.62	21.8	6.15
		-3.0	-3.7	28.2	7.70	26.6	7.22	25.0	6.75	24.2	6.52	23.4	6.29	21.8	5.85
		0.0	-0.7	28.2	7.07	26.6	6.64	25.0	6.22	24.2	6.01	23.4	5.80	21.8	5.40
		3.0	2.2	28.2	6.52	26.6	6.13	25.0	5.75	24.2	5.56	23.4	5.37	21.8	5.01
		5.0	4.1	28.2	6.19	26.6	5.82	25.0	5.47	24.2	5.29	23.4	5.12	21.8	4.77
		7.0	6.0	28.2	5.88	26.6	5.54	25.0	5.20	24.2	5.04	23.4	4.87	21.8	4.55
		9.0	7.9	28.2	5.59	26.6	5.27	25.0	4.95	24.2	4.80	23.4	4.64	21.8	4.34
		11.0	9.8	28.2	5.32	26.6	5.02	25.0	4.72	24.2	4.58	23.4	4.43	21.8	4.15
		13.0	11.8	28.2	5.05	26.6	4.77	25.0	4.50	24.2	4.36	23.4	4.22	21.8	3.96
		15.0	13.7	28.2	4.82	26.6	4.56	25.0	4.30	24.2	4.17	23.4	4.04	21.8	3.79

4TW31462-4

5 Таблицы производительности

5 - 3 Таблицы теплопроизводительностей

RXYHQ18P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130%	585.0	-19.8	-20.0	31.4	5.71	31.3	6.37	31.2	7.02	31.1	7.35	31.1	7.68	30.9	8.3
		-18.8	-19.0	32.0	5.93	31.9	6.57	31.8	7.22	31.7	7.54	31.6	7.9	31.5	8.5
		-16.7	-17.0	33.2	6.38	33.1	7.00	33.0	7.62	32.9	7.9	32.8	8.2	32.7	8.9
		-13.7	-15.0	34.6	6.85	34.5	7.44	34.3	8.0	34.3	8.3	34.2	8.6	34.1	9.2
		-11.8	-13.0	36.1	7.31	36.0	7.9	35.8	8.5	35.8	8.7	35.7	9.0	35.6	9.6
		-9.8	-11.0	37.7	7.8	37.6	8.3	37.5	8.9	37.4	9.1	37.3	9.4	37.2	9.9
		-9.5	-10.0	38.6	8.0	38.5	8.5	38.3	9.1	38.3	9.3	38.2	9.6	38.1	10.1
		-8.5	-9.1	39.4	8.2	39.3	8.7	39.2	9.3	39.1	9.5	39.0	9.8	38.9	10.3
		-7.0	-7.6	40.8	8.6	40.7	9.1	40.6	9.6	40.5	9.8	40.4	10.1	40.3	10.6
		-5.0	-5.6	42.8	9.0	42.7	9.5	42.6	9.9	42.5	10.2	42.5	10.4	42.3	10.9
		-3.0	-3.7	44.9	9.4	44.8	9.9	44.6	10.3	44.6	10.5	44.5	10.8	44.4	11.2
		0.0	-0.7	48.4	10.0	48.2	10.4	48.1	10.9	48.0	11.1	48.0	11.3	47.8	11.7
		3.0	2.2	52.0	10.6	51.9	11.0	51.7	11.3	51.7	11.5	51.6	11.7	51.5	12.1
		5.0	4.1	54.6	10.9	54.4	11.3	54.3	11.6	54.2	11.8	54.2	12.0	54.0	12.4
		7.0	6.0	57.2	11.2	57.1	11.6	57.0	11.9	56.9	12.1	56.8	12.3	56.7	12.6
		9.0	7.9	60.0	11.5	59.9	11.9	59.8	12.2	59.7	12.4	59.6	12.5	59.5	12.9
		11.0	9.8	62.9	11.8	62.8	12.2	62.7	12.5	62.6	12.6	62.6	12.8	62.4	13.1
		13.0	11.8	66.2	12.1	66.0	12.4	65.9	12.7	65.8	12.9	65.8	13.0	64.0	12.8
		15.0	13.7	69.3	12.4	69.2	12.7	69.1	13.0	69.0	13.1	68.7	13.2	64.0	12.1
120%	540.0	-19.8	-20.0	31.3	6.60	31.2	7.20	31.0	7.81	31.0	8.1	30.9	8.4	30.8	9.0
		-18.8	-19.0	31.8	6.80	31.7	7.39	31.6	8.0	31.5	8.3	31.5	8.6	31.4	9.2
		-16.7	-17.0	33.1	7.22	32.9	7.8	32.8	8.4	32.8	8.6	32.7	8.9	32.6	9.5
		-13.7	-15.0	34.4	7.6	34.3	8.2	34.2	8.7	34.1	9.0	34.1	9.3	33.9	9.8
		-11.8	-13.0	35.9	8.1	35.8	8.6	35.7	9.1	35.6	9.4	35.6	9.7	35.4	10.2
		-9.8	-11.0	37.6	8.5	37.4	9.0	37.3	9.5	37.3	9.8	37.2	10.0	37.1	10.5
		-9.5	-10.0	38.4	8.7	38.3	9.2	38.2	9.7	38.1	9.9	38.1	10.2	38.0	10.7
		-8.5	-9.1	39.2	8.9	39.1	9.4	39.0	9.9	38.9	10.1	38.9	10.4	38.8	10.8
		-7.0	-7.6	40.7	9.2	40.5	9.7	40.4	10.2	40.4	10.4	40.3	10.6	40.2	11.1
		-5.0	-5.6	42.7	9.6	42.6	10.1	42.4	10.5	42.4	10.7	42.3	11.0	42.2	11.4
		-3.0	-3.7	44.7	10.0	44.6	10.4	44.5	10.9	44.4	11.1	44.4	11.3	44.2	11.7
		0.0	-0.7	48.2	10.6	48.1	11.0	47.9	11.4	47.9	11.5	47.8	11.7	47.7	12.1
		3.0	2.2	51.8	11.1	51.7	11.5	51.6	11.8	51.5	12.0	51.5	12.2	51.4	12.5
		5.0	4.1	54.4	11.4	54.3	11.7	54.1	12.1	54.1	12.3	54.0	12.4	53.9	12.8
		7.0	6.0	57.0	11.7	56.9	12.0	56.8	12.4	56.8	12.5	56.7	12.7	56.6	13.0
		9.0	7.9	59.8	12.0	59.7	12.3	59.6	12.6	59.5	12.8	59.5	12.9	59.1	13.1
		11.0	9.8	62.8	12.3	62.6	12.6	62.5	12.9	62.5	13.0	62.4	13.1	59.1	12.4
		13.0	11.8	66.0	12.5	65.9	12.8	65.7	13.1	65.6	13.2	63.4	12.7	59.1	11.7
		15.0	13.7	69.2	12.8	69.0	13.0	67.8	13.0	65.6	12.5	63.4	12.0	59.1	11.0
110%	495.0	-19.8	-20.0	31.1	7.48	31.0	8.0	30.9	8.6	30.8	8.9	30.8	9.2	30.7	9.7
		-18.8	-19.0	31.7	7.67	31.6	8.2	31.4	8.8	31.4	9.0	31.3	9.3	31.2	9.9
		-16.7	-17.0	32.9	8.1	32.8	8.6	32.7	9.1	32.6	9.4	32.6	9.6	32.4	10.2
		-13.7	-15.0	34.2	8.5	34.1	9.0	34.0	9.5	34.0	9.7	33.9	10.0	33.8	10.5
		-11.8	-13.0	35.7	8.8	35.6	9.3	35.5	9.8	35.5	10.0	35.4	10.3	35.3	10.8
		-9.8	-11.0	37.4	9.2	37.3	9.7	37.2	10.2	37.1	10.4	37.1	10.6	36.9	11.1
		-9.5	-10.0	38.3	9.4	38.1	9.9	38.0	10.3	38.0	10.6	37.9	10.8	37.8	11.2
		-8.5	-9.1	39.1	9.6	39.0	10.1	38.9	10.5	38.8	10.7	38.7	10.9	38.6	11.4
		-7.0	-7.6	40.5	9.9	40.4	10.3	40.3	10.8	40.2	11.0	40.2	11.2	40.0	11.6
		-5.0	-5.6	42.5	10.3	42.4	10.7	42.3	11.1	42.2	11.3	42.2	11.5	42.1	11.9
		-3.0	-3.7	44.5	10.6	44.4	11.0	44.3	11.4	44.3	11.6	44.2	11.8	44.1	12.2
		0.0	-0.7	48.0	11.1	47.9	11.5	47.8	11.9	47.7	12.0	47.7	12.2	47.6	12.6
		3.0	2.2	51.7	11.6	51.5	11.9	51.4	12.3	51.4	12.4	51.3	12.6	51.2	12.9
		5.0	4.1	54.2	11.9	54.1	12.2	54.0	12.5	53.9	12.7	53.9	12.8	53.8	13.2
		7.0	6.0	56.9	12.2	56.8	12.5	56.7	12.8	56.6	12.9	56.5	13.1	54.2	12.6
		9.0	7.9	59.7	12.4	59.6	12.7	59.5	13.0	59.4	13.2	58.2	12.9	54.2	11.9
		11.0	9.8	62.6	12.7	62.5	13.0	62.2	13.2	60.2	12.7	58.2	12.2	54.2	11.2
		13.0	11.8	65.8	12.9	65.7	13.2	62.2	12.4	60.2	11.9	58.2	11.5	54.2	10.6
		15.0	13.7	69.0	13.2	66.1	12.6	62.2	11.7	60.2	11.3	58.2	10.9	54.2	10.0
100%	450.0	-19.8	-20.0	30.9	8.4	30.8	8.9	30.7	9.4	30.7	9.6	30.6	9.9	30.5	10.4
		-18.8	-19.0	31.5	8.5	31.4	9.0	31.3	9.5	31.2	9.8	31.2	10.0	31.1	10.5
		-16.7	-17.0	32.7	8.9	32.6	9.4	32.5	9.8	32.5	10.1	32.4	10.3	32.3	10.8
		-13.7	-15.0	34.1	9.3	34.0	9.7	33.9	10.2	33.8	10.4	33.8	10.6	33.7	11.1
		-11.8	-13.0	35.6	9.6	35.5	10.1	35.4	10.5	35.3	10.7	35.3	10.9	35.2	11.4
		-9.8	-11.0	37.2	10.0	37.1	10.4	37.0	10.8	37.0	11.0	36.9	11.2	36.8	11.6
		-9.5	-10.0	38.1	10.2	38.0	10.6	37.9	11.0	37.8	11.2	37.8	11.4	37.7	11.8
		-8.5	-9.1	38.9	10.3	38.8	10.7	38.7	11.1	38.6	11.3	38.6	11.5	38.5	11.9
		-7.0	-7.6	40.3	10.6	40.2	11.0	40.1	11.3	40.1	11.5	40.0	11.7	39.9	12.1
		-5.0	-5.6	42.3	10.9	42.2	11.3	42.1	11.7	42.1	11.8	42.0	12.0	41.9	12.4
		-3.0	-3.7	44.4	11.2	44.3	11.6	44.2	11.9	44.1	12.1	44.1	12.3	44.0	12.6
		0.0	-0.7	47.8	11.7	47.7	12.0	47.6	12.4	47.6	12.5	47.5	12.7	47.4	13.0
		3.0	2.2	51.5	12.1	51.4	12.4	51.3	12.7	51.2	12.9	51.2	13.0	49.2	12.6
		5.0	4.1	54.0	12.4	53.9	12.7	53.8	13.0	53.8	13.1	52.9	12.9	49.2	11.9
		7.0	6.0	56.7	12.7	56.6	12.9	56.5	13.2	54.7	12.7	52.9	12.2	49.2	11.2
		9.0	7.9	59.5	12.9	59.4	13.2	56.5	12.5	54.7	12.0	52.9	11.5	49.2	10.6
		11.0	9.8	62.4	13.1	60.1	12.7	56.5	11.8	54.7	11.3	52.9	10.9	49.2	10.0
		13.0	11.8	63.8	12.8	60.1	11.9	56.5	11.1	54.7	10.7	52.9	10.3	49.2	9.5
		15.0	13.7	63.8	12.1	60.1	11.3	56.5	10.5	54.7	10.1	52.9	9.7	49.2	9.0

4TW31462-4

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .

dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft

Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται

se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante

est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par

valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore

is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door

показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в

referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.

Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.

La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.

La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.

Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

5 Таблицы производительности

5 - 3 Таблицы теплопроизводительностей

RXYHQ18P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90%	405.0	-19.8	-20.0	30.8	9.3	30.7	9.7	30.6	10.2	30.5	10.4	30.5	10.6	30.4	11.1
		-18.8	-19.0	31.3	9.4	31.2	9.9	31.1	10.3	31.1	10.5	31.0	10.7	31.0	11.2
		-16.7	-17.0	32.5	9.7	32.4	10.2	32.4	10.6	32.3	10.8	32.3	11.0	32.2	11.4
		-13.7	-15.0	33.9	10.1	33.8	10.5	33.7	10.9	33.7	11.1	33.6	11.3	33.5	11.7
		-11.8	-13.0	35.4	10.4	35.3	10.8	35.2	11.2	35.2	11.4	35.1	11.6	35.0	12.0
		-9.8	-11.0	37.0	10.7	36.9	11.1	36.9	11.5	36.8	11.6	36.8	11.8	36.7	12.2
		-9.5	-10.0	37.9	10.9	37.8	11.2	37.7	11.6	37.7	11.8	37.6	12.0	37.5	12.3
		-8.5	-9.1	38.7	11.0	38.6	11.4	38.5	11.7	38.5	11.9	38.5	12.1	38.4	12.5
		-7.0	-7.6	40.1	11.3	40.0	11.6	40.0	11.9	39.9	12.1	39.9	12.3	39.8	12.6
		-5.0	-5.6	42.1	11.6	42.1	11.9	42.0	12.2	41.9	12.4	41.9	12.6	41.8	12.9
		-3.0	-3.7	44.2	11.8	44.1	12.2	44.0	12.5	44.0	12.6	43.9	12.8	43.8	13.1
		0.0	-0.7	47.7	12.3	47.6	12.6	47.5	12.9	47.4	13.0	47.4	13.1	44.3	12.2
		3.0	2.2	51.3	12.7	51.2	12.9	50.9	13.1	49.2	12.6	47.6	12.1	44.3	11.1
		5.0	4.1	53.9	12.9	53.8	13.2	50.9	12.3	49.2	11.9	47.6	11.4	44.3	10.5
		7.0	6.0	56.5	13.1	54.1	12.5	50.9	11.7	49.2	11.2	47.6	10.8	44.3	10.0
		9.0	7.9	57.4	12.7	54.1	11.8	50.9	11.0	49.2	10.6	47.6	10.2	44.3	9.4
		11.0	9.8	57.4	12.0	54.1	11.2	50.9	10.4	49.2	10.0	47.6	9.7	44.3	8.9
		13.0	11.8	57.4	11.3	54.1	10.6	50.9	9.8	49.2	9.5	47.6	9.1	44.3	8.5
		15.0	13.7	57.4	10.7	54.1	10.0	50.9	9.3	49.2	9.0	47.6	8.7	44.3	8.03
80%	360.0	-19.8	-20.0	30.6	10.1	30.5	10.5	30.4	11.0	30.4	11.2	30.3	11.4	30.3	11.8
		-18.8	-19.0	31.1	10.3	31.1	10.7	31.0	11.1	30.9	11.3	30.9	11.5	30.8	11.9
		-16.7	-17.0	32.4	10.6	32.3	10.9	32.2	11.3	32.2	11.5	32.1	11.7	32.0	12.1
		-13.7	-15.0	33.7	10.9	33.6	11.2	33.6	11.6	33.5	11.8	33.5	12.0	33.4	12.3
		-11.8	-13.0	35.2	11.1	35.1	11.5	35.1	11.8	35.0	12.0	35.0	12.2	34.9	12.5
		-9.8	-11.0	36.9	11.4	36.8	11.8	36.7	12.1	36.7	12.3	36.6	12.4	36.5	12.8
		-9.5	-10.0	37.7	11.6	37.7	11.9	37.6	12.2	37.5	12.4	37.5	12.6	37.4	12.9
		-8.5	-9.1	38.5	11.7	38.5	12.0	38.4	12.4	38.3	12.5	38.3	12.7	38.2	13.0
		-7.0	-7.6	40.0	11.9	39.9	12.2	39.8	12.5	39.8	12.7	39.7	12.9	39.4	13.0
		-5.0	-5.6	42.0	12.2	41.9	12.5	41.8	12.8	41.8	12.9	41.7	13.1	39.4	12.3
		-3.0	-3.7	44.0	12.5	43.9	12.7	43.9	13.0	43.7	13.1	42.3	12.6	39.4	11.6
		0.0	-0.7	47.5	12.8	47.4	13.1	45.2	12.4	43.7	12.0	42.3	11.5	39.4	10.6
		3.0	2.2	51.0	13.1	48.1	12.3	45.2	11.4	43.7	11.0	42.3	10.6	39.4	9.7
		5.0	4.1	51.0	12.4	48.1	11.6	45.2	10.8	43.7	10.4	42.3	10.0	39.4	9.2
		7.0	6.0	51.0	11.7	48.1	10.9	45.2	10.2	43.7	9.8	42.3	9.5	39.4	8.7
		9.0	7.9	51.0	11.1	48.1	10.3	45.2	9.6	43.7	9.3	42.3	9.0	39.4	8.29
		11.0	9.8	51.0	10.5	48.1	9.8	45.2	9.1	43.7	8.8	42.3	8.5	39.4	7.87
		13.0	11.8	51.0	9.9	48.1	9.3	45.2	8.6	43.7	8.3	42.3	8.04	39.4	7.46
		15.0	13.7	51.0	9.4	48.1	8.8	45.2	8.2	43.7	7.92	42.3	7.65	39.4	7.10
70%	315.0	-19.8	-20.0	30.4	11.0	30.3	11.4	30.3	11.7	30.2	11.9	30.2	12.1	30.1	12.4
		-18.8	-19.0	31.0	11.2	30.9	11.5	30.8	11.8	30.8	12.0	30.8	12.2	30.7	12.5
		-16.7	-17.0	32.2	11.4	32.1	11.7	32.0	12.1	32.0	12.2	32.0	12.4	31.9	12.7
		-13.7	-15.0	33.5	11.7	33.5	12.0	33.4	12.3	33.4	12.5	33.3	12.6	33.3	12.9
		-11.8	-13.0	35.0	11.9	35.0	12.2	34.9	12.5	34.9	12.7	34.8	12.8	34.5	13.0
		-9.8	-11.0	36.7	12.2	36.6	12.5	36.5	12.8	36.5	12.9	36.5	13.0	34.5	12.3
		-9.5	-10.0	37.6	12.3	37.5	12.6	37.4	12.9	37.4	13.0	37.0	13.0	34.5	11.9
		-8.5	-9.1	38.4	12.4	38.3	12.7	38.2	13.0	38.2	13.1	37.0	12.6	34.5	11.6
		-7.0	-7.6	39.8	12.6	39.7	12.9	39.6	13.1	38.3	12.6	37.0	12.1	34.5	11.1
		-5.0	-5.6	41.8	12.8	41.7	13.1	39.6	12.3	38.3	11.9	37.0	11.4	34.5	10.5
		-3.0	-3.7	43.8	13.1	42.1	12.5	39.6	11.7	38.3	11.2	37.0	10.8	34.5	10.0
		0.0	-0.7	44.6	12.3	42.1	11.5	39.6	10.7	38.3	10.3	37.0	9.9	34.5	9.14
		3.0	2.2	44.6	11.2	42.1	10.5	39.6	9.8	38.3	9.4	37.0	9.1	34.5	8.42
		5.0	4.1	44.6	10.6	42.1	9.9	39.6	9.3	38.3	8.9	37.0	8.62	34.5	7.98
		7.0	6.0	44.6	10.0	42.1	9.4	39.6	8.8	38.3	8.48	37.0	8.17	34.5	7.58
		9.0	7.9	44.6	9.5	42.1	8.9	39.6	8.33	38.3	8.04	37.0	7.76	34.5	7.20
		11.0	9.8	44.6	9.0	42.1	8.5	39.6	7.91	38.3	7.64	37.0	7.37	34.5	6.85
		13.0	11.8	44.6	8.5	42.1	8.00	39.6	7.49	38.3	7.24	37.0	6.99	34.5	6.51
		15.0	13.7	44.6	8.1	42.1	7.61	39.6	7.13	38.3	6.89	37.0	6.66	34.5	6.20
60%	270.0	-19.8	-20.0	30.2	11.9	30.2	12.2	30.1	12.5	30.1	12.7	30.0	12.8	29.5	12.8
		-18.8	-19.0	30.8	12.0	30.7	12.3	30.7	12.6	30.6	12.8	30.6	12.9	29.5	12.5
		-16.7	-17.0	32.0	12.2	32.0	12.5	31.9	12.8	31.9	13.0	31.7	13.0	29.5	12.0
		-13.7	-15.0	33.4	12.5	33.3	12.7	33.3	13.0	32.8	12.9	31.7	12.4	29.5	11.4
		-11.8	-13.0	34.9	12.7	34.8	12.9	33.9	12.7	32.8	12.2	31.7	11.8	29.5	10.8
		-9.8	-11.0	36.5	12.9	36.1	12.9	33.9	12.0	32.8	11.6	31.7	11.1	29.5	10.3
		-9.5	-10.0	37.4	13.0	36.1	12.6	33.9	11.7	32.8	11.3	31.7	10.8	29.5	10.0
		-8.5	-9.1	38.2	13.1	36.1	12.3	33.9	11.4	32.8	11.0	31.7	10.6	29.5	9.7
		-7.0	-7.6	38.3	12.6	36.1	11.7	33.9	10.9	32.8	10.5	31.7	10.1	29.5	9.36
		-5.0	-5.6	38.3	11.9	36.1	11.1	33.9	10.3	32.8	9.9	31.7	9.6	29.5	8.85
		-3.0	-3.7	38.3	11.2	36.1	10.5	33.9	9.8	32.8	9.42	31.7	9.08	29.5	8.40
		0.0	-0.7	38.3	10.3	36.1	9.6	33.9	8.97	32.8	8.66	31.7	8.35	29.5	7.74
		3.0	2.2	38.3	9.4	36.1	8.84	33.9	8.27	32.8	7.98	31.7	7.70	29.5	7.15
		5.0	4.1	38.3	8.9	36.1	8.38	33.9	7.84	32.8	7.58	31.7	7.32	29.5	6.80
		7.0	6.0	38.3	8.47	36.1	7.95	33.9	7.45	32.8	7.20	31.7	6.95	29.5	6.47
		9.0	7.9	38.3	8.04	36.1	7.55	33.9	7.08	32.8	6.85	31.7	6.61	29.5	6.16
		11.0	9.8	38.3	7.63	36.1	7.18	33.9	6.74	32.8	6.52	31.7	6.30	29.5	5.87
		13.0	11.8	38.3	7.24	36.1	6.81	33.9	6.40	32.8	6.19	31.7	5.99	29.5	5.59
		15.0	13.7	38.3	6.89	36.1	6.49	33.9	6.10	32.8	5.91	31.7	5.72	29.5	5.34
50%	225.0	-19.8	-20.0	30.1	12.8	30.0	13.1	28.3	12.2	27.3	11.7	26.4	11.3	24.6	10.4
		-18.8	-19.0	30.6	12.9	30.1	12.8	28.3	11.9	27.3	11.5	26.4	11.0	24.6	10.2
		-16.7	-17.0	31.8	13.1	30.1	12.2	28.3	11.4	27.3	10.9	26.4	10.5	24.6	9.7
		-13.7	-15.0	31.9	12.5	30.1	11.6	28.3	10.8	27.3	10.4	26.4	10.0	24.6	9.27
		-11.8	-13.0	31.9	11.8	30.1	11.0	28.3	10.3	27.3	9.9	26.4	9.54	24.6	8.82
		-9.8	-11.0	31.9	11.2	30.1	10.5	28.3	9.8	27.3	9.41	26.4	9.06	24.6	8.39
		-9.5	-10.0	31.9	10.9	30.1	10.2	28.3	9.50	27.3	9.16	26.4	8.83	24.6	8.18
		-8.5	-9.1	31.9	10.6	30.1	9.9	28.3	9.27	27.3	8.95	26.4	8.62	24.6	7.99
		-7.0	-7.6	31.9	10.2	30.1	9.54	28.3	8.91	27.3	8.59	26.4	8.29	24.6	7.68
		-5.0	-5.6	31.9	9.6	30.1	9.02	28.3	8.43	27.3	8.14	26.4	7.85	24.6	7.29
		-3.0	-3.7	31.9	9.13	30.1	8.56	28.3	8.01	27.3	7.73	26.4	7.46	24.6	6.93
		0.0	-0.7	31.9	8.39	30.1	7.88	28.3	7.38	27.3	7.13	26.4	6.89	24.6	6.41
		3.0	2.2	31.9	7.74	30.1	7.28	28.3	6.83	27.3	6.61	26.4	6.39	24.6	5.95
		5.0	4.1	31.9	7.35	30.1	6.92	28.3	6.50	27.3	6.29	26.4	6.08	24.6	5.67
		7.0	6.0	31.9	6.99	30.1	6.58	28.3	6.18	27.3	5.99	26.4	5.79	24.6	5.41
		9.0	7.9	31.9	6.65	30.1	6.27	28.3	5.89	27.3	5.71	26.4	5.53	24.6	5.17
		11.0	9.8	31.9	6.33	30.1	5.97	28.3	5.62	27.3	5.45	26.4	5.28	24.6	4.94
		13.0	11.8	31.9	6.02	30.1	5.69	28.3	5.36	27.3	5.19	26.4	5.03	24.6	4.71
		15.0	13.7	31.9	5.75	30.1	5.43	28.3	5.12	27.3	4.97	26.4	4.81	24.6	4.51

4TW31462-4

5 Таблицы производительности

5 - 3 Таблицы теплопроизводительностей

RXYHQ20P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130%	650.0	-19.8	-20.0	37.0	7.42	36.8	8.11	36.7	8.81	36.6	9.2	36.5	9.5	36.4	10.2
		-18.8	-19.0	37.8	7.71	37.6	8.38	37.5	9.1	37.4	9.4	37.3	9.7	37.2	10.4
		-16.7	-17.0	39.5	8.27	39.3	8.9	39.2	9.6	39.1	9.9	39.1	10.2	38.9	10.9
		-13.7	-15.0	41.3	8.81	41.2	9.4	41.0	10.0	40.9	10.4	40.9	10.7	40.7	11.3
		-11.8	-13.0	43.2	9.3	43.1	9.9	42.9	10.5	42.9	10.8	42.8	11.1	42.7	11.7
		-9.8	-11.0	45.3	9.8	45.1	10.4	45.0	10.9	44.9	11.2	44.8	11.5	44.7	12.1
		-9.5	-10.0	46.3	10.1	46.2	10.6	46.0	11.2	46.0	11.4	45.9	11.7	45.7	12.3
		-8.5	-9.1	47.3	10.3	47.1	10.8	47.0	11.4	46.9	11.6	46.9	11.9	46.7	12.4
		-7.0	-7.6	48.9	10.6	48.8	11.1	48.7	11.7	48.6	11.9	48.5	12.2	48.4	12.7
		-5.0	-5.6	51.3	11.1	51.1	11.6	51.0	12.0	50.9	12.3	50.8	12.5	50.7	13.0
		-3.0	-3.7	53.5	11.5	53.4	11.9	53.3	12.4	53.2	12.6	53.1	12.9	53.0	13.3
		0.0	-0.7	57.4	12.0	57.2	12.5	57.1	12.9	57.0	13.1	56.9	13.4	56.8	13.8
		3.0	2.2	61.3	12.6	61.1	13.0	61.0	13.4	60.9	13.6	60.8	13.8	60.7	14.2
		5.0	4.1	63.9	12.9	63.8	13.3	63.6	13.7	63.6	13.9	63.5	14.1	63.4	14.5
		7.0	6.0	66.7	13.2	66.6	13.6	66.4	14.0	66.3	14.1	66.3	14.3	66.1	14.7
		9.0	7.9	69.6	13.5	69.4	13.9	69.3	14.2	69.2	14.4	69.1	14.6	69.0	14.9
		11.0	9.8	72.5	13.8	72.4	14.1	72.2	14.5	72.2	14.6	72.1	14.8	70.8	14.8
		13.0	11.8	75.7	14.1	75.6	14.4	75.5	14.7	75.4	14.9	75.3	15.0	70.8	14.0
		15.0	13.7	78.9	14.3	78.8	14.6	78.6	14.9	78.5	15.1	76.0	14.5	70.8	13.3
120%	600.0	-19.8	-20.0	36.8	8.36	36.6	9.00	36.5	9.6	36.4	10.0	36.4	10.3	36.2	10.9
		-18.8	-19.0	37.6	8.62	37.4	9.2	37.3	9.9	37.2	10.2	37.2	10.5	37.0	11.1
		-16.7	-17.0	39.3	9.1	39.2	9.7	39.0	10.3	39.0	10.6	38.9	10.9	38.8	11.5
		-13.7	-15.0	41.1	9.6	41.0	10.2	40.8	10.8	40.8	11.1	40.7	11.4	40.6	11.9
		-11.8	-13.0	43.0	10.1	42.9	10.7	42.8	11.2	42.7	11.5	42.6	11.8	42.5	12.3
		-9.8	-11.0	45.1	10.6	44.9	11.1	44.8	11.6	44.7	11.9	44.7	12.1	44.5	12.7
		-9.5	-10.0	46.1	10.8	46.0	11.3	45.9	11.8	45.8	12.1	45.7	12.3	45.6	12.8
		-8.5	-9.1	47.1	11.0	47.0	11.5	46.8	12.0	46.8	12.2	46.7	12.5	46.6	13.0
		-7.0	-7.6	48.8	11.3	48.6	11.8	48.5	12.3	48.4	12.5	48.4	12.8	48.2	13.2
		-5.0	-5.6	51.1	11.7	50.9	12.2	50.8	12.6	50.7	12.9	50.7	13.1	50.5	13.5
		-3.0	-3.7	53.4	12.1	53.2	12.5	53.1	13.0	53.0	13.2	53.0	13.4	52.8	13.8
		0.0	-0.7	57.2	12.6	57.0	13.0	56.9	13.5	56.8	13.7	56.8	13.9	56.6	14.3
		3.0	2.2	61.1	13.1	60.9	13.5	60.8	13.9	60.7	14.1	60.7	14.3	60.5	14.6
		5.0	4.1	63.7	13.4	63.6	13.8	63.5	14.2	63.4	14.3	63.3	14.5	63.2	14.9
		7.0	6.0	66.5	13.7	66.4	14.1	66.2	14.4	66.2	14.6	66.1	14.8	65.4	14.9
		9.0	7.9	69.4	14.0	69.2	14.3	69.1	14.6	69.0	14.8	69.0	15.0	65.4	14.1
		11.0	9.8	72.3	14.2	72.2	14.6	72.1	14.9	72.0	15.0	70.2	14.6	65.4	13.4
		13.0	11.8	75.5	14.5	75.4	14.8	75.0	15.0	72.6	14.4	70.2	13.9	65.4	12.8
		15.0	13.7	78.7	14.7	78.6	15.0	75.0	14.3	72.6	13.7	70.2	13.2	65.4	12.2
110%	550.0	-19.8	-20.0	36.6	9.3	36.4	9.9	36.3	10.5	36.3	10.8	36.2	11.1	36.1	11.6
		-18.8	-19.0	37.4	9.5	37.3	10.1	37.1	10.7	37.1	11.0	37.0	11.3	36.9	11.8
		-16.7	-17.0	39.1	10.0	39.0	10.6	38.9	11.1	38.8	11.4	38.7	11.7	38.6	12.2
		-13.7	-15.0	40.9	10.5	40.8	11.0	40.7	11.5	40.6	11.8	40.6	12.0	40.4	12.6
		-11.8	-13.0	42.8	10.9	42.7	11.4	42.6	11.9	42.5	12.2	42.5	12.4	42.4	12.9
		-9.8	-11.0	44.9	11.3	44.8	11.8	44.6	12.3	44.6	12.5	44.5	12.8	44.4	13.2
		-9.5	-10.0	45.9	11.5	45.8	12.0	45.7	12.5	45.6	12.7	45.6	12.9	45.4	13.4
		-8.5	-9.1	46.9	11.7	46.8	12.2	46.7	12.6	46.6	12.9	46.5	13.1	46.4	13.5
		-7.0	-7.6	48.6	12.0	48.4	12.5	48.3	12.9	48.3	13.1	48.2	13.3	48.1	13.8
		-5.0	-5.6	50.9	12.4	50.7	12.8	50.6	13.2	50.6	13.4	50.5	13.6	50.4	14.1
		-3.0	-3.7	53.2	12.7	53.0	13.1	52.9	13.5	52.9	13.7	52.8	13.9	52.7	14.3
		0.0	-0.7	57.0	13.2	56.8	13.6	56.7	14.0	56.7	14.2	56.6	14.3	56.5	14.7
		3.0	2.2	60.9	13.7	60.8	14.0	60.6	14.4	60.6	14.6	60.5	14.7	59.9	14.9
		5.0	4.1	63.5	14.0	63.4	14.3	63.3	14.6	63.2	14.8	63.2	15.0	59.9	14.1
		7.0	6.0	66.3	14.2	66.2	14.5	66.1	14.9	66.0	15.0	64.3	14.6	59.9	13.4
		9.0	7.9	69.2	14.5	69.1	14.8	68.8	15.0	66.5	14.4	64.3	13.9	59.9	12.7
		11.0	9.8	72.1	14.7	72.0	15.0	68.8	14.3	66.5	13.7	64.3	13.2	59.9	12.1
		13.0	11.8	75.4	14.9	73.2	14.6	68.8	13.5	66.5	13.0	64.3	12.5	59.9	11.5
		15.0	13.7	77.6	14.9	73.2	13.9	68.8	12.9	66.5	12.4	64.3	11.9	59.9	11.0
100%	500.0	-19.8	-20.0	36.4	10.2	36.3	10.8	36.2	11.3	36.1	11.6	36.0	11.8	35.9	12.4
		-18.8	-19.0	37.2	10.5	37.1	11.0	37.0	11.5	36.9	11.8	36.9	12.0	36.8	12.5
		-16.7	-17.0	38.9	10.9	38.8	11.4	38.7	11.9	38.6	12.1	38.6	12.4	38.5	12.9
		-13.7	-15.0	40.7	11.3	40.6	11.8	40.5	12.3	40.5	12.5	40.4	12.7	40.3	13.2
		-11.8	-13.0	42.7	11.7	42.5	12.2	42.4	12.6	42.4	12.8	42.3	13.1	42.2	13.5
		-9.8	-11.0	44.7	12.1	44.6	12.5	44.5	13.0	44.4	13.2	44.3	13.4	44.2	13.8
		-9.5	-10.0	45.7	12.3	45.6	12.7	45.5	13.1	45.5	13.3	45.4	13.5	45.3	14.0
		-8.5	-9.1	46.7	12.5	46.6	12.9	46.5	13.3	46.4	13.5	46.4	13.7	46.3	14.1
		-7.0	-7.6	48.4	12.7	48.3	13.1	48.1	13.5	48.1	13.7	48.0	13.9	47.9	14.3
		-5.0	-5.6	50.7	13.1	50.6	13.4	50.5	13.8	50.4	14.0	50.3	14.2	50.2	14.6
		-3.0	-3.7	53.0	13.4	52.9	13.7	52.7	14.1	52.7	14.3	52.6	14.5	52.5	14.8
		0.0	-0.7	56.8	13.8	56.7	14.2	56.6	14.5	56.5	14.7	56.4	14.8	54.5	14.4
		3.0	2.2	60.7	14.2	60.6	14.6	60.5	14.9	60.4	15.0	58.5	14.5	54.5	13.3
		5.0	4.1	63.4	14.5	63.2	14.8	62.5	14.9	60.5	14.3	58.5	13.7	54.5	12.6
		7.0	6.0	66.1	14.7	66.0	15.0	62.5	14.1	60.5	13.6	58.5	13.0	54.5	12.0
		9.0	7.9	69.0	15.0	66.5	14.4	62.5	13.4	60.5	12.9	58.5	12.4	54.5	11.4
		11.0	9.8	70.5	14.7	66.5	13.7	62.5	12.7	60.5	12.3	58.5	11.8	54.5	10.9
		13.0	11.8	70.5	14.0	66.5	13.0	62.5	12.1	60.5	11.7	58.5	11.2	54.5	10.4
		15.0	13.7	70.5	13.3	66.5	12.4	62.5	11.5	60.5	11.1	58.5	10.7	54.5	9.9

4TW31462-4

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .

dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft

Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται

se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante

est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par

valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore

is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door

показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в

referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.

Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.

La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.

La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.

Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

5 Таблицы производительности

5 - 3 Таблицы теплопроизводительностей

RXYHQ20P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90%	450.0	-19.8	-20.0	36.2	11.2	36.1	11.7	36.0	12.1	35.9	12.4	35.9	12.6	35.8	13.1
		-18.8	-19.0	37.0	11.4	36.9	11.8	36.8	12.3	36.7	12.5	36.7	12.8	36.6	13.2
		-16.7	-17.0	38.7	11.8	38.6	12.2	38.5	12.7	38.5	12.9	38.4	13.1	38.3	13.6
		-13.7	-15.0	40.5	12.1	40.4	12.6	40.3	13.0	40.3	13.2	40.2	13.4	40.1	13.9
		-11.8	-13.0	42.5	12.5	42.4	12.9	42.3	13.3	42.2	13.5	42.2	13.7	42.1	14.1
		-9.8	-11.0	44.5	12.9	44.4	13.2	44.3	13.6	44.2	13.8	44.2	14.0	44.1	14.4
		-9.5	-10.0	45.5	13.0	45.4	13.4	45.3	13.8	45.3	14.0	45.2	14.2	45.1	14.5
		-8.5	-9.1	46.5	13.2	46.4	13.5	46.3	13.9	46.3	14.1	46.2	14.3	46.1	14.7
		-7.0	-7.6	48.2	13.4	48.1	13.8	48.0	14.1	47.9	14.3	47.9	14.5	47.8	14.8
		-5.0	-5.6	50.5	13.7	50.4	14.1	50.3	14.4	50.2	14.6	50.2	14.7	49.0	14.6
		-3.0	-3.7	52.8	14.0	52.7	14.3	52.6	14.7	52.5	14.8	52.5	15.0	49.0	13.8
		0.0	-0.7	56.6	14.4	56.5	14.7	56.3	15.0	54.4	14.4	52.6	13.8	49.0	12.7
		3.0	2.2	60.5	14.8	59.9	14.9	56.3	13.8	54.4	13.3	52.6	12.8	49.0	11.8
		5.0	4.1	63.2	15.0	59.9	14.1	56.3	13.1	54.4	12.6	52.6	12.1	49.0	11.2
		7.0	6.0	63.5	14.4	59.9	13.4	56.3	12.5	54.4	12.0	52.6	11.5	49.0	10.6
		9.0	7.9	63.5	13.6	59.9	12.7	56.3	11.8	54.4	11.4	52.6	11.0	49.0	10.1
		11.0	9.8	63.5	13.0	59.9	12.1	56.3	11.3	54.4	10.9	52.6	10.5	49.0	9.7
		13.0	11.8	63.5	12.3	59.9	11.5	56.3	10.7	54.4	10.3	52.6	10.0	49.0	9.2
		15.0	13.7	63.5	11.7	59.9	11.0	56.3	10.2	54.4	9.9	52.6	9.5	49.0	8.8
80%	400.0	-19.8	-20.0	36.0	12.1	35.9	12.5	35.8	13.0	35.8	13.2	35.7	13.4	35.6	13.8
		-18.8	-19.0	36.8	12.3	36.7	12.7	36.6	13.1	36.6	13.3	36.5	13.5	36.5	14.0
		-16.7	-17.0	38.5	12.6	38.4	13.0	38.3	13.4	38.3	13.6	38.3	13.8	38.2	14.2
		-13.7	-15.0	40.3	13.0	40.3	13.4	40.2	13.7	40.1	13.9	40.1	14.1	40.0	14.5
		-11.8	-13.0	42.3	13.3	42.2	13.7	42.1	14.0	42.0	14.2	42.0	14.4	41.9	14.8
		-9.8	-11.0	44.3	13.6	44.2	14.0	44.1	14.3	44.1	14.5	44.0	14.7	43.6	14.8
		-9.5	-10.0	45.3	13.8	45.3	14.1	45.2	14.4	45.1	14.6	45.1	14.8	43.6	14.4
		-8.5	-9.1	46.3	13.9	46.2	14.2	46.1	14.6	46.1	14.7	46.1	14.9	43.6	14.0
		-7.0	-7.6	48.0	14.1	47.9	14.4	47.8	14.8	47.8	14.9	46.8	14.6	43.6	13.4
		-5.0	-5.6	50.3	14.4	50.2	14.7	50.0	14.9	48.4	14.4	46.8	13.8	43.6	12.7
		-3.0	-3.7	52.6	14.6	52.5	14.9	50.0	14.2	48.4	13.6	46.8	13.1	43.6	12.0
		0.0	-0.7	56.4	15.0	53.2	14.0	50.0	13.0	48.4	12.5	46.8	12.0	43.6	11.1
		3.0	2.2	56.4	13.9	53.2	12.9	50.0	12.0	48.4	11.6	46.8	11.1	43.6	10.3
		5.0	4.1	56.4	13.2	53.2	12.3	50.0	11.4	48.4	11.0	46.8	10.6	43.6	9.8
		7.0	6.0	56.4	12.5	53.2	11.7	50.0	10.9	48.4	10.5	46.8	10.1	43.6	9.3
		9.0	7.9	56.4	11.9	53.2	11.1	50.0	10.4	48.4	10.0	46.8	9.6	43.6	8.91
		11.0	9.8	56.4	11.3	53.2	10.6	50.0	9.9	48.4	9.5	46.8	9.2	43.6	8.52
		13.0	11.8	56.4	10.8	53.2	10.1	50.0	9.4	48.4	9.1	46.8	8.77	43.6	8.13
		15.0	13.7	56.4	10.3	53.2	9.6	50.0	9.0	48.4	8.70	46.8	8.39	43.6	7.79
70%	350.0	-19.8	-20.0	35.8	13.0	35.7	13.4	35.6	13.8	35.6	14.0	35.6	14.2	35.5	14.5
		-18.8	-19.0	36.6	13.2	36.5	13.6	36.5	13.9	36.4	14.1	36.4	14.3	36.3	14.7
		-16.7	-17.0	38.3	13.5	38.3	13.9	38.2	14.2	38.1	14.4	38.1	14.6	38.0	14.9
		-13.7	-15.0	40.1	13.8	40.1	14.1	40.0	14.5	40.0	14.6	39.9	14.8	38.1	14.1
		-11.8	-13.0	42.1	14.1	42.0	14.4	41.9	14.7	41.9	14.9	40.9	14.5	38.1	13.4
		-9.8	-11.0	44.1	14.4	44.0	14.7	43.8	14.9	42.3	14.3	40.9	13.7	38.1	12.6
		-9.5	-10.0	45.2	14.5	45.1	14.8	43.8	14.4	42.3	13.9	40.9	13.3	38.1	12.3
		-8.5	-9.1	46.1	14.6	46.0	14.9	43.8	14.1	42.3	13.5	40.9	13.0	38.1	12.0
		-7.0	-7.6	47.8	14.8	46.6	14.5	43.8	13.5	42.3	13.0	40.9	12.5	38.1	11.5
		-5.0	-5.6	49.4	14.7	46.6	13.7	43.8	12.7	42.3	12.3	40.9	11.8	38.1	10.9
		-3.0	-3.7	49.4	13.9	46.6	13.0	43.8	12.1	42.3	11.6	40.9	11.2	38.1	10.3
		0.0	-0.7	49.4	12.8	46.6	12.0	43.8	11.1	42.3	10.7	40.9	10.3	38.1	9.6
		3.0	2.2	49.4	11.8	46.6	11.1	43.8	10.3	42.3	10.0	40.9	9.6	38.1	8.88
		5.0	4.1	49.4	11.3	46.6	10.5	43.8	9.8	42.3	9.5	40.9	9.15	38.1	8.48
		7.0	6.0	49.4	10.7	46.6	10.0	43.8	9.4	42.3	9.05	40.9	8.73	38.1	8.10
		9.0	7.9	49.4	10.2	46.6	9.6	43.8	8.95	42.3	8.64	40.9	8.34	38.1	7.74
		11.0	9.8	49.4	9.8	46.6	9.1	43.8	8.55	42.3	8.26	40.9	7.98	38.1	7.41
		13.0	11.8	49.4	9.3	46.6	8.72	43.8	8.16	42.3	7.89	40.9	7.62	38.1	7.08
		15.0	13.7	49.4	8.9	46.6	8.35	43.8	7.82	42.3	7.56	40.9	7.30	38.1	6.79
60%	300.0	-19.8	-20.0	35.6	14.0	35.5	14.3	35.5	14.6	35.4	14.8	35.1	14.7	32.7	13.5
		-18.8	-19.0	36.4	14.1	36.4	14.4	36.3	14.7	36.3	14.9	35.1	14.3	32.7	13.2
		-16.7	-17.0	38.1	14.4	38.1	14.7	37.5	14.7	36.3	14.1	35.1	13.6	32.7	12.5
		-13.7	-15.0	40.0	14.6	39.9	14.9	37.5	13.9	36.3	13.3	35.1	12.8	32.7	11.8
		-11.8	-13.0	41.9	14.9	39.9	14.1	37.5	13.1	36.3	12.6	35.1	12.1	32.7	11.2
		-9.8	-11.0	42.3	14.3	39.9	13.3	37.5	12.4	36.3	11.9	35.1	11.5	32.7	10.6
		-9.5	-10.0	42.3	13.9	39.9	13.0	37.5	12.0	36.3	11.6	35.1	11.2	32.7	10.3
		-8.5	-9.1	42.3	13.5	39.9	12.6	37.5	11.7	36.3	11.3	35.1	10.9	32.7	10.1
		-7.0	-7.6	42.3	13.0	39.9	12.1	37.5	11.3	36.3	10.9	35.1	10.5	32.7	9.66
		-5.0	-5.6	42.3	12.3	39.9	11.5	37.5	10.7	36.3	10.3	35.1	9.9	32.7	9.17
		-3.0	-3.7	42.3	11.6	39.9	10.9	37.5	10.2	36.3	9.8	35.1	9.44	32.7	8.74
		0.0	-0.7	42.3	10.7	39.9	10.1	37.5	9.39	36.3	9.06	35.1	8.74	32.7	8.10
		3.0	2.2	42.3	10.0	39.9	9.33	37.5	8.73	36.3	8.43	35.1	8.13	32.7	7.55
		5.0	4.1	42.3	9.5	39.9	8.90	37.5	8.33	36.3	8.05	35.1	7.77	32.7	7.22
		7.0	6.0	42.3	9.05	39.9	8.50	37.5	7.96	36.3	7.69	35.1	7.43	32.7	6.91
		9.0	7.9	42.3	8.64	39.9	8.12	37.5	7.61	36.3	7.36	35.1	7.11	32.7	6.62
		11.0	9.8	42.3	8.26	39.9	7.77	37.5	7.28	36.3	7.05	35.1	6.81	32.7	6.35
		13.0	11.8	42.3	7.88	39.9	7.42	37.5	6.97	36.3	6.74	35.1	6.52	32.7	6.08
		15.0	13.7	42.3	7.55	39.9	7.11	37.5	6.68	36.3	6.47	35.1	6.26	32.7	5.84
50%	250.0	-19.8	-20.0	35.3	14.8	33.3	13.8	31.3	12.8	30.2	12.4	29.2	11.9	27.2	11.0
		-18.8	-19.0	35.3	14.4	33.3	13.4	31.3	12.5	30.2	12.0	29.2	11.6	27.2	10.7
		-16.7	-17.0	35.3	13.6	33.3	12.7	31.3	11.8	30.2	11.4	29.2	11.0	27.2	10.1
		-13.7	-15.0	35.3	12.9	33.3	12.0	31.3	11.2	30.2	10.8	29.2	10.4	27.2	9.61
		-11.8	-13.0	35.3	12.2	33.3	11.4	31.3	10.6	30.2	10.2	29.2	9.9	27.2	9.12
		-9.8	-11.0	35.3	11.5	33.3	10.8	31.3	10.1	30.2	9.71	29.2	9.36	27.2	8.66
		-9.5	-10.0	35.3	11.2	33.3	10.5	31.3	9.8	30.2	9.46	29.2	9.11	27.2	8.44
		-8.5	-9.1	35.3	11.0	33.3	10.3	31.3	9.57	30.2	9.24	29.2	8.90	27.2	8.25
		-7.0	-7.6	35.3	10.5	33.3	9.9	31.3	9.20	30.2	8.88	29.2	8.57	27.2	7.95
		-5.0	-5.6	35.3	10.0	33.3	9.35	31.3	8.74	30.2	8.44	29.2	8.14	27.2	7.56
		-3.0	-3.7	35.3	9.49	33.3	8.90	31.3	8.33	30.2	8.05	29.2	7.77	27.2	7.22
		0.0	-0.7	35.3	8.79	33.3	8.25	31.3	7.73	30.2	7.48	29.2	7.22	27.2	6.72
		3.0	2.2	35.3	8.17	33.3	7.69	31.3	7.21	30.2	6.98	29.2	6.74	27.2	6.29
		5.0	4.1	35.3	7.81	33.3	7.35	31.3	6.90	30.2	6.68	29.2	6.46	27.2	6.02
		7.0	6.0	35.3	7.47	33.3	7.03	31.3	6.61	30.2	6.40	29.2	6.19	27.2	5.78
		9.0	7.9	35.3	7.14	33.3	6.74	31.3	6.33	30.2	6.13	29.2	5.94	27.2	5.55
		11.0	9.8	35.3	6.85	33.3	6.46	31.3	6.08	30.2	5.89	29.2	5.70	27.2	5.33
		13.0	11.8	35.3	6.55	33.3	6.18	31.3	5.82	30.2	5.65	29.2	5.47	27.2	5.12
		15.0	13.7	35.3	6.29	33.3	5.94	31.3	5.60	30.2	5.43	29.2	5.26	27.2	4.93

4TW31462-4

5 Таблицы производительности

5 - 3 Таблицы теплопроизводительностей

RXYHQ22P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130%	715.0	-19.8	-20.0	41.1	9.07	41.0	9.89	40.8	10.7	40.7	11.1	40.6	11.5	40.5	12.4
		-18.8	-19.0	41.8	9.33	41.7	10.1	41.5	10.9	41.4	11.3	41.4	11.8	41.2	12.6
		-16.7	-17.0	43.4	9.9	43.2	10.7	43.1	11.4	43.0	11.8	42.9	12.2	42.7	13.0
		-13.7	-15.0	45.1	10.4	45.0	11.2	44.8	11.9	44.7	12.3	44.7	12.7	44.5	13.4
		-11.8	-13.0	47.1	11.0	46.9	11.7	46.8	12.4	46.7	12.8	46.6	13.2	46.5	13.9
		-9.8	-11.0	49.2	11.6	49.1	12.3	48.9	13.0	48.8	13.3	48.8	13.6	48.6	14.3
		-9.5	-10.0	50.4	11.9	50.2	12.6	50.1	13.2	50.0	13.5	49.9	13.9	49.7	14.5
		-8.5	-9.1	51.5	12.1	51.3	12.8	51.1	13.4	51.1	13.8	51.0	14.1	50.8	14.7
		-7.0	-7.6	53.3	12.6	53.2	13.2	53.0	13.8	52.9	14.1	52.9	14.4	52.7	15.1
		-5.0	-5.6	56.0	13.1	55.8	13.7	55.7	14.3	55.6	14.6	55.5	14.9	55.4	15.5
		-3.0	-3.7	58.7	13.6	58.6	14.2	58.4	14.8	58.3	15.0	58.3	15.3	58.1	15.9
		0.0	-0.7	63.4	14.4	63.2	14.9	63.1	15.4	63.0	15.7	62.9	16.0	62.8	16.5
		3.0	2.2	68.3	15.1	68.2	15.6	68.0	16.1	67.9	16.3	67.8	16.5	67.7	17.0
		5.0	4.1	71.8	15.5	71.6	16.0	71.5	16.4	71.4	16.7	71.3	16.9	71.1	17.4
		7.0	6.0	75.4	15.9	75.2	16.4	75.1	16.8	75.0	17.0	74.9	17.2	74.8	17.7
		9.0	7.9	79.2	16.3	79.0	16.7	78.9	17.1	78.8	17.3	78.7	17.6	78.2	17.8
		11.0	9.8	83.2	16.7	83.0	17.1	82.9	17.5	82.8	17.7	82.7	17.9	78.2	16.8
		13.0	11.8	87.6	17.0	87.4	17.4	87.3	17.8	86.8	17.8	83.9	17.1	78.2	15.7
		15.0	13.7	91.9	17.4	91.8	17.7	89.7	17.5	86.8	16.8	83.9	16.1	78.2	14.8
120%	660.0	-19.8	-20.0	40.9	10.2	40.8	10.9	40.6	11.7	40.5	12.1	40.5	12.5	40.3	13.2
		-18.8	-19.0	41.6	10.4	41.5	11.2	41.3	11.9	41.2	12.3	41.2	12.7	41.0	13.4
		-16.7	-17.0	43.2	10.9	43.0	11.6	42.9	12.4	42.8	12.7	42.7	13.1	42.6	13.8
		-13.7	-15.0	44.9	11.4	44.8	12.1	44.6	12.8	44.6	13.2	44.5	13.5	44.3	14.2
		-11.8	-13.0	46.9	12.0	46.7	12.6	46.6	13.3	46.5	13.6	46.4	14.0	46.3	14.6
		-9.8	-11.0	49.0	12.5	48.9	13.1	48.7	13.8	48.7	14.1	48.6	14.4	48.4	15.0
		-9.5	-10.0	50.2	12.8	50.0	13.4	49.9	14.0	49.8	14.3	49.7	14.6	49.6	15.2
		-8.5	-9.1	51.2	13.0	51.1	13.6	50.9	14.2	50.9	14.5	50.8	14.8	50.7	15.4
		-7.0	-7.6	53.1	13.4	53.0	14.0	52.8	14.6	52.8	14.9	52.7	15.1	52.5	15.7
		-5.0	-5.6	55.8	13.9	55.6	14.5	55.5	15.0	55.4	15.3	55.4	15.6	55.2	16.1
		-3.0	-3.7	58.5	14.4	58.4	14.9	58.2	15.4	58.2	15.7	58.1	16.0	57.9	16.5
		0.0	-0.7	63.2	15.1	63.0	15.6	62.9	16.1	62.8	16.3	62.7	16.5	62.6	17.0
		3.0	2.2	68.1	15.7	68.0	16.2	67.8	16.6	67.7	16.9	67.7	17.1	67.5	17.5
		5.0	4.1	71.6	16.1	71.4	16.6	71.3	17.0	71.2	17.2	71.1	17.4	71.0	17.8
		7.0	6.0	75.2	16.5	75.0	16.9	74.9	17.3	74.8	17.5	74.7	17.7	72.2	17.2
		9.0	7.9	79.0	16.9	78.8	17.3	78.7	17.6	78.6	17.8	77.5	17.6	72.2	16.2
		11.0	9.8	83.0	17.2	82.8	17.6	82.7	17.9	80.1	17.3	77.5	16.6	72.2	15.2
		13.0	11.8	87.4	17.5	87.2	17.9	82.8	16.9	80.1	16.2	77.5	15.6	72.2	14.3
		15.0	13.7	91.7	17.8	88.1	17.1	82.8	15.9	80.1	15.3	77.5	14.7	72.2	13.5
110%	605.0	-19.8	-20.0	40.7	11.3	40.6	12.0	40.4	12.7	40.4	13.0	40.3	13.4	40.2	14.1
		-18.8	-19.0	41.4	11.5	41.3	12.2	41.1	12.9	41.1	13.2	41.0	13.6	40.9	14.2
		-16.7	-17.0	43.0	12.0	42.8	12.6	42.7	13.3	42.6	13.6	42.6	13.9	42.4	14.6
		-13.7	-15.0	44.7	12.5	44.6	13.1	44.4	13.7	44.4	14.0	44.3	14.3	44.2	15.0
		-11.8	-13.0	46.7	12.9	46.5	13.5	46.4	14.1	46.3	14.4	46.3	14.7	46.1	15.3
		-9.8	-11.0	48.8	13.4	48.7	14.0	48.5	14.6	48.5	14.9	48.4	15.2	48.3	15.7
		-9.5	-10.0	49.9	13.7	49.8	14.2	49.7	14.8	49.6	15.1	49.5	15.4	49.4	15.9
		-8.5	-9.1	51.0	13.9	50.9	14.4	50.8	15.0	50.7	15.3	50.6	15.5	50.5	16.1
		-7.0	-7.6	52.9	14.3	52.8	14.8	52.6	15.3	52.6	15.6	52.5	15.8	52.4	16.4
		-5.0	-5.6	55.6	14.7	55.4	15.2	55.3	15.7	55.2	16.0	55.2	16.2	55.0	16.7
		-3.0	-3.7	58.3	15.2	58.2	15.6	58.0	16.1	58.0	16.4	57.9	16.6	57.8	17.1
		0.0	-0.7	63.0	15.8	62.8	16.2	62.7	16.7	62.6	16.9	62.6	17.1	62.4	17.6
		3.0	2.2	67.9	16.4	67.8	16.8	67.6	17.2	67.6	17.4	67.5	17.6	66.1	17.5
		5.0	4.1	71.3	16.8	71.2	17.1	71.1	17.5	71.0	17.7	70.9	17.9	66.1	16.5
		7.0	6.0	75.0	17.1	74.8	17.5	74.7	17.8	73.5	17.6	71.0	16.9	66.1	15.5
		9.0	7.9	78.8	17.4	78.6	17.8	75.9	17.2	73.5	16.5	71.0	15.9	66.1	14.6
		11.0	9.8	82.8	17.7	80.8	17.4	75.9	16.2	73.5	15.6	71.0	15.0	66.1	13.8
		13.0	11.8	85.7	17.6	80.8	16.4	75.9	15.2	73.5	14.6	71.0	14.1	66.1	13.0
		15.0	13.7	85.7	16.5	80.8	15.4	75.9	14.3	73.5	13.8	71.0	13.3	66.1	12.3
100%	550.0	-19.8	-20.0	40.5	12.4	40.4	13.0	40.2	13.7	40.2	14.0	40.1	14.3	40.0	14.9
		-18.8	-19.0	41.2	12.6	41.1	13.2	40.9	13.8	40.9	14.2	40.8	14.5	40.7	15.1
		-16.7	-17.0	42.7	13.0	42.6	13.6	42.5	14.2	42.4	14.5	42.4	14.8	42.3	15.4
		-13.7	-15.0	44.5	13.5	44.4	14.0	44.3	14.6	44.2	14.9	44.1	15.2	44.0	15.7
		-11.8	-13.0	46.4	13.9	46.3	14.4	46.2	15.0	46.1	15.3	46.1	15.5	46.0	16.1
		-9.8	-11.0	48.6	14.3	48.5	14.9	48.3	15.4	48.3	15.7	48.2	15.9	48.1	16.4
		-9.5	-10.0	49.7	14.6	49.6	15.1	49.5	15.6	49.4	15.8	49.4	16.1	49.3	16.6
		-8.5	-9.1	50.8	14.8	50.7	15.3	50.6	15.8	50.5	16.0	50.4	16.3	50.3	16.8
		-7.0	-7.6	52.7	15.1	52.6	15.6	52.4	16.1	52.4	16.3	52.3	16.5	52.2	17.0
		-5.0	-5.6	55.4	15.5	55.2	16.0	55.1	16.4	55.1	16.7	55.0	16.9	54.9	17.3
		-3.0	-3.7	58.1	15.9	58.0	16.4	57.8	16.8	57.8	17.0	57.7	17.2	57.6	17.7
		0.0	-0.7	62.8	16.5	62.6	16.9	62.5	17.3	62.4	17.5	62.4	17.7	60.1	17.2
		3.0	2.2	67.7	17.0	67.6	17.4	67.4	17.8	66.8	17.7	64.6	17.0	60.1	15.6
		5.0	4.1	71.1	17.4	71.0	17.7	69.0	17.3	66.8	16.7	64.6	16.0	60.1	14.7
		7.0	6.0	74.8	17.7	73.4	17.6	69.0	16.3	66.8	15.7	64.6	15.1	60.1	13.9
		9.0	7.9	77.9	17.7	73.4	16.5	69.0	15.3	66.8	14.8	64.6	14.2	60.1	13.1
		11.0	9.8	77.9	16.7	73.4	15.6	69.0	14.5	66.8	13.9	64.6	13.4	60.1	12.4
		13.0	11.8	77.9	15.7	73.4	14.6	69.0	13.6	66.8	13.1	64.6	12.6	60.1	11.6
		15.0	13.7	77.9	14.8	73.4	13.8	69.0	12.9	66.8	12.4	64.6	11.9	60.1	11.0

4TW31462-4

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .

dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft

Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται

se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante

est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par

valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore

is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door

показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в

referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.

Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.

La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.

La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.

Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

5 Таблицы производительности

5 - 3 Таблицы теплопроизводительностей

RXYHQ22P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90%	495.0	-19.8	-20.0	40.3	13.5	40.2	14.1	40.0	14.6	40.0	14.9	39.9	15.2	39.8	15.8
		-18.8	-19.0	41.0	13.7	40.9	14.2	40.8	14.8	40.7	15.1	40.6	15.4	40.5	15.9
		-16.7	-17.0	42.5	14.1	42.4	14.6	42.3	15.1	42.3	15.4	42.2	15.7	42.1	16.2
		-13.7	-15.0	44.3	14.5	44.2	15.0	44.1	15.5	44.0	15.7	44.0	16.0	43.8	16.5
		-11.8	-13.0	46.2	14.9	46.1	15.4	46.0	15.8	46.0	16.1	45.9	16.3	45.8	16.8
		-9.8	-11.0	48.4	15.3	48.3	15.7	48.2	16.2	48.1	16.4	48.0	16.7	47.9	17.1
		-9.5	-10.0	49.5	15.5	49.4	15.9	49.3	16.4	49.3	16.6	49.2	16.8	49.1	17.3
		-8.5	-9.1	50.6	15.6	50.5	16.1	50.4	16.5	50.3	16.8	50.3	17.0	50.2	17.4
		-7.0	-7.6	52.5	15.9	52.4	16.4	52.3	16.8	52.2	17.0	52.1	17.2	52.0	17.7
		-5.0	-5.6	55.2	16.3	55.0	16.7	54.9	17.1	54.9	17.4	54.8	17.6	54.1	17.7
		-3.0	-3.7	57.9	16.7	57.8	17.1	57.7	17.5	57.6	17.7	57.5	17.9	54.1	16.6
		0.0	-0.7	62.5	17.2	62.4	17.6	62.1	17.8	60.1	17.1	58.1	16.5	54.1	15.1
		3.0	2.2	67.5	17.7	66.1	17.5	62.1	16.2	60.1	15.6	58.1	15.0	54.1	13.8
		5.0	4.1	70.1	17.7	66.1	16.5	62.1	15.3	60.1	14.7	58.1	14.1	54.1	13.0
		7.0	6.0	70.1	16.6	66.1	15.5	62.1	14.4	60.1	13.9	58.1	13.3	54.1	12.3
		9.0	7.9	70.1	15.6	66.1	14.6	62.1	13.6	60.1	13.1	58.1	12.6	54.1	11.6
		11.0	9.8	70.1	14.7	66.1	13.8	62.1	12.8	60.1	12.3	58.1	11.9	54.1	11.0
		13.0	11.8	70.1	13.8	66.1	12.9	62.1	12.1	60.1	11.6	58.1	11.2	54.1	10.4
		15.0	13.7	70.1	13.1	66.1	12.2	62.1	11.4	60.1	11.0	58.1	10.6	54.1	9.8
80%	440.0	-19.8	-20.0	40.1	14.6	40.0	15.1	39.9	15.6	39.8	15.9	39.8	16.1	39.7	16.6
		-18.8	-19.0	40.8	14.8	40.7	15.3	40.6	15.8	40.5	16.0	40.5	16.3	40.4	16.8
		-16.7	-17.0	42.3	15.1	42.2	15.6	42.1	16.1	42.1	16.3	42.0	16.5	41.9	17.0
		-13.7	-15.0	44.1	15.5	44.0	15.9	43.9	16.4	43.8	16.6	43.8	16.8	43.7	17.3
		-11.8	-13.0	46.0	15.8	45.9	16.3	45.8	16.7	45.8	16.9	45.7	17.1	45.6	17.6
		-9.8	-11.0	48.2	16.2	48.1	16.6	48.0	17.0	47.9	17.2	47.9	17.4	47.8	17.9
		-9.5	-10.0	49.3	16.4	49.2	16.8	49.1	17.2	49.1	17.4	49.0	17.6	48.1	17.5
		-8.5	-9.1	50.4	16.5	50.3	16.9	50.2	17.3	50.1	17.5	50.1	17.7	48.1	17.1
		-7.0	-7.6	52.3	16.8	52.2	17.2	52.1	17.6	52.0	17.7	51.7	17.8	48.1	16.3
		-5.0	-5.6	54.9	17.1	54.8	17.5	54.7	17.9	53.4	17.4	51.7	16.7	48.1	15.3
		-3.0	-3.7	57.7	17.4	57.6	17.8	55.2	17.0	53.4	16.4	51.7	15.7	48.1	14.5
		0.0	-0.7	62.3	17.9	58.7	16.7	55.2	15.5	53.4	14.9	51.7	14.3	48.1	13.2
		3.0	2.2	62.3	16.3	58.7	15.2	55.2	14.1	53.4	13.6	51.7	13.1	48.1	12.1
		5.0	4.1	62.3	15.3	58.7	14.3	55.2	13.3	53.4	12.8	51.7	12.4	48.1	11.4
		7.0	6.0	62.3	14.4	58.7	13.5	55.2	12.6	53.4	12.1	51.7	11.7	48.1	10.8
		9.0	7.9	62.3	13.6	58.7	12.7	55.2	11.9	53.4	11.5	51.7	11.0	48.1	10.2
		11.0	9.8	62.3	12.9	58.7	12.0	55.2	11.2	53.4	10.8	51.7	10.4	48.1	9.7
		13.0	11.8	62.3	12.1	58.7	11.3	55.2	10.6	53.4	10.2	51.7	9.9	48.1	9.2
		15.0	13.7	62.3	11.5	58.7	10.7	55.2	10.0	53.4	9.7	51.7	9.4	48.1	8.70
70%	385.0	-19.8	-20.0	39.8	15.7	39.8	16.2	39.7	16.6	39.6	16.8	39.6	17.1	39.5	17.5
		-18.8	-19.0	40.5	15.9	40.5	16.3	40.4	16.7	40.3	17.0	40.3	17.2	40.2	17.6
		-16.7	-17.0	42.1	16.2	42.0	16.6	41.9	17.0	41.9	17.2	41.8	17.4	41.8	17.8
		-13.7	-15.0	43.9	16.5	43.8	16.9	43.7	17.3	43.6	17.5	43.6	17.7	42.1	17.2
		-11.8	-13.0	45.8	16.8	45.7	17.2	45.6	17.5	45.6	17.7	45.2	17.7	42.1	16.3
		-9.8	-11.0	48.0	17.1	47.9	17.5	47.8	17.8	46.7	17.4	45.2	16.7	42.1	15.4
		-9.5	-10.0	49.1	17.3	49.0	17.6	48.3	17.6	46.7	16.9	45.2	16.3	42.1	14.9
		-8.5	-9.1	50.2	17.4	50.1	17.7	48.3	17.1	46.7	16.5	45.2	15.8	42.1	14.6
		-7.0	-7.6	52.0	17.6	51.4	17.7	48.3	16.4	46.7	15.8	45.2	15.1	42.1	13.9
		-5.0	-5.6	54.5	17.8	51.4	16.6	48.3	15.4	46.7	14.8	45.2	14.3	42.1	13.1
		-3.0	-3.7	54.5	16.8	51.4	15.6	48.3	14.5	46.7	14.0	45.2	13.5	42.1	12.4
		0.0	-0.7	54.5	15.3	51.4	14.2	48.3	13.3	46.7	12.8	45.2	12.3	42.1	11.4
		3.0	2.2	54.5	13.9	51.4	13.0	48.3	12.1	46.7	11.7	45.2	11.3	42.1	10.4
		5.0	4.1	54.5	13.1	51.4	12.3	48.3	11.5	46.7	11.1	45.2	10.7	42.1	9.9
		7.0	6.0	54.5	12.4	51.4	11.6	48.3	10.8	46.7	10.5	45.2	10.1	42.1	9.36
		9.0	7.9	54.5	11.7	51.4	11.0	48.3	10.3	46.7	9.9	45.2	9.6	42.1	8.88
		11.0	9.8	54.5	11.1	51.4	10.4	48.3	9.7	46.7	9.4	45.2	9.07	42.1	8.43
		13.0	11.8	54.5	10.5	51.4	9.8	48.3	9.2	46.7	8.89	45.2	8.58	42.1	7.99
		15.0	13.7	54.5	9.9	51.4	9.3	48.3	8.73	46.7	8.45	45.2	8.16	42.1	7.60
60%	330.0	-19.8	-20.0	39.6	16.8	39.6	17.2	39.5	17.6	39.4	17.8	38.7	17.5	36.1	16.1
		-18.8	-19.0	40.3	17.0	40.3	17.3	40.2	17.7	40.1	17.8	38.7	17.1	36.1	15.7
		-16.7	-17.0	41.9	17.2	41.8	17.6	41.4	17.7	40.1	17.0	38.7	16.3	36.1	15.0
		-13.7	-15.0	43.6	17.5	43.6	17.8	41.4	16.8	40.1	16.2	38.7	15.5	36.1	14.3
		-11.8	-13.0	45.6	17.7	44.1	17.2	41.4	15.9	40.1	15.3	38.7	14.7	36.1	13.6
		-9.8	-11.0	46.7	17.4	44.1	16.2	41.4	15.1	40.1	14.5	38.7	14.0	36.1	12.9
		-9.5	-10.0	46.7	16.9	44.1	15.8	41.4	14.7	40.1	14.1	38.7	13.6	36.1	12.5
		-8.5	-9.1	46.7	16.5	44.1	15.4	41.4	14.3	40.1	13.7	38.7	13.2	36.1	12.2
		-7.0	-7.6	46.7	15.7	44.1	14.7	41.4	13.7	40.1	13.2	38.7	12.7	36.1	11.7
		-5.0	-5.6	46.7	14.8	44.1	13.8	41.4	12.9	40.1	12.4	38.7	12.0	36.1	11.1
		-3.0	-3.7	46.7	14.0	44.1	13.1	41.4	12.2	40.1	11.8	38.7	11.3	36.1	10.5
		0.0	-0.7	46.7	12.8	44.1	12.0	41.4	11.2	40.1	10.8	38.7	10.4	36.1	9.62
		3.0	2.2	46.7	11.7	44.1	11.0	41.4	10.3	40.1	9.90	38.7	9.55	36.1	8.86
		5.0	4.1	46.7	11.1	44.1	10.4	41.4	9.71	40.1	9.38	38.7	9.05	36.1	8.41
		7.0	6.0	46.7	10.5	44.1	9.8	41.4	9.20	40.1	8.89	38.7	8.59	36.1	7.99
		9.0	7.9	46.7	9.9	44.1	9.31	41.4	8.72	40.1	8.44	38.7	8.15	36.1	7.59
		11.0	9.8	46.7	9.4	44.1	8.83	41.4	8.28	40.1	8.01	38.7	7.75	36.1	7.22
		13.0	11.8	46.7	8.88	44.1	8.36	41.4	7.85	40.1	7.60	38.7	7.35	36.1	6.86
		15.0	13.7	46.7	8.44	44.1	7.95	41.4	7.48	40.1	7.24	38.7	7.01	36.1	6.54
50%	275.0	-19.8	-20.0	38.9	17.6	36.7	16.4	34.5	15.2	33.4	14.7	32.3	14.1	30.1	13.0
		-18.8	-19.0	38.9	17.2	36.7	16.0	34.5	14.9	33.4	14.4	32.3	13.8	30.1	12.7
		-16.7	-17.0	38.9	16.4	36.7	15.3	34.5	14.2	33.4	13.7	32.3	13.2	30.1	12.2
		-13.7	-15.0	38.9	15.6	36.7	14.6	34.5	13.6	33.4	13.1	32.3	12.6	30.1	11.6
		-11.8	-13.0	38.9	14.8	36.7	13.8	34.5	12.9	33.4	12.4	32.3	12.0	30.1	11.1
		-9.8	-11.0	38.9	14.0	36.7	13.1	34.5	12.2	33.4	11.8	32.3	11.4	30.1	10.51
		-9.5	-10.0	38.9	13.6	36.7	12.8	34.5	11.9	33.4	11.5	32.3	11.1	30.1	10.23
		-8.5	-9.1	38.9	13.3	36.7	12.4	34.5	11.6	33.4	11.2	32.3	10.8	30.1	9.99
		-7.0	-7.6	38.9	12.7	36.7	11.9	34.5	11.1	33.4	10.7	32.3	10.36	30.1	9.60
		-5.0	-5.6	38.9	12.0	36.7	11.3	34.5	10.5	33.4	10.16	32.3	9.80	30.1	9.10
		-3.0	-3.7	38.9	11.4	36.7	10.7	34.5	9.98	33.4	9.64	32.3	9.30	30.1	8.64
		0.0	-0.7	38.9	10.4	36.7	9.80	34.5	9.17	33.4	8.87	32.3	8.56	30.1	7.97
		3.0	2.2	38.9	9.60	36.7	9.03	34.5	8.47	33.4	8.19	32.3	7.91	30.1	7.37
		5.0	4.1	38.9	9.10	36.7	8.56	34.5	8.04	33.4	7.78	32.3	7.52	30.1	7.02
		7.0	6.0	38.9	8.63	36.7	8.13	34.5	7.64	33.4	7.39	32.3	7.15	30.1	6.68
		9.0	7.9	38.9	8.19	36.7	7.72	34.5	7.26	33.4	7.04	32.3	6.81	30.1	6.37
		11.0	9.8	38.9	7.79	36.7	7.35	34.5	6.92	33.4	6.70	32.3	6.49	30.1	6.07
		13.0	11.8	38.9	7.39	36.7	6.98	34.5	6.58	33.4	6.38	32.3	6.18	30.1	5.79
		15.0	13.7	38.9	7.04	36.7	6.65	34.5	6.27	33.4	6.09	32.3	5.90	30.1	5.53

4TW31462-4

5 Таблицы производительности

5 - 3 Таблицы теплопроизводительностей

RXYHQ24P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130%	780.0	-19.8	-20.0	46.9	10.53	46.7	11.4	46.5	12.2	46.5	12.6	46.4	13.0	46.2	13.8
		-18.8	-19.0	47.9	10.9	47.7	11.7	47.6	12.5	47.5	12.9	47.4	13.3	47.2	14.1
		-16.7	-17.0	50.1	11.5	49.9	12.3	49.7	13.1	49.6	13.4	49.6	13.8	49.4	14.6
		-13.7	-15.0	52.4	12.1	52.2	12.9	52.0	13.6	51.9	14.0	51.9	14.4	51.7	15.1
		-11.8	-13.0	54.8	12.8	54.6	13.5	54.5	14.2	54.4	14.5	54.3	14.9	54.1	15.6
		-9.8	-11.0	57.4	13.3	57.2	14.0	57.0	14.7	56.9	15.0	56.9	15.3	56.7	16.0
		-9.5	-10.0	58.7	13.6	58.5	14.3	58.4	14.9	58.3	15.3	58.2	15.6	58.0	16.2
		-8.5	-9.1	59.9	13.9	59.8	14.5	59.6	15.2	59.5	15.5	59.4	15.8	59.3	16.4
		-7.0	-7.6	62.0	14.3	61.9	14.9	61.7	15.5	61.6	15.8	61.5	16.1	61.4	16.7
		-5.0	-5.6	65.0	14.8	64.8	15.4	64.6	16.0	64.6	16.3	64.5	16.6	64.3	17.1
		-3.0	-3.7	67.9	15.3	67.7	15.8	67.6	16.4	67.5	16.7	67.4	16.9	67.2	17.5
		0.0	-0.7	72.8	16.0	72.6	16.5	72.4	17.0	72.3	17.3	72.2	17.5	72.1	18.0
		3.0	2.2	77.7	16.6	77.6	17.1	77.4	17.5	77.3	17.8	77.2	18.0	77.1	18.5
		5.0	4.1	81.2	16.9	81.0	17.4	80.8	17.9	80.7	18.1	80.7	18.3	80.5	18.8
		7.0	6.0	84.7	17.3	84.5	17.8	84.4	18.2	84.3	18.4	84.2	18.6	84.0	19.1
		9.0	7.9	88.4	17.6	88.2	18.1	88.0	18.5	88.0	18.7	87.9	18.9	85.0	18.4
		11.0	9.8	92.2	18.0	92.0	18.4	91.8	18.8	91.7	19.0	91.2	19.1	85.0	17.5
		13.0	11.8	96.3	18.3	96.1	18.7	96.0	19.1	94.4	18.8	91.2	18.0	85.0	16.6
		15.0	13.7	100.3	18.6	100.2	19.0	97.5	18.6	94.4	17.9	91.2	17.1	85.0	15.7
120%	720.0	-19.8	-20.0	46.7	11.6	46.5	12.4	46.3	13.2	46.3	13.6	46.2	13.9	46.0	14.7
		-18.8	-19.0	47.7	12.0	47.5	12.7	47.4	13.4	47.3	13.8	47.2	14.2	47.1	14.9
		-16.7	-17.0	49.8	12.6	49.7	13.3	49.5	14.0	49.4	14.3	49.4	14.7	49.2	15.4
		-13.7	-15.0	52.1	13.1	52.0	13.8	51.8	14.5	51.7	14.8	51.7	15.2	51.5	15.9
		-11.8	-13.0	54.6	13.7	54.4	14.4	54.3	15.0	54.2	15.3	54.1	15.6	53.9	16.3
		-9.8	-11.0	57.1	14.2	57.0	14.9	56.8	15.5	56.7	15.8	56.7	16.1	56.5	16.7
		-9.5	-10.0	58.5	14.5	58.3	15.1	58.2	15.7	58.1	16.0	58.0	16.3	57.8	16.9
		-8.5	-9.1	59.7	14.7	59.5	15.3	59.4	15.9	59.3	16.2	59.2	16.5	59.1	17.1
		-7.0	-7.6	61.8	15.1	61.7	15.7	61.5	16.2	61.4	16.5	61.3	16.8	61.2	17.4
		-5.0	-5.6	64.8	15.6	64.6	16.1	64.4	16.7	64.4	16.9	64.3	17.2	64.1	17.8
		-3.0	-3.7	67.7	16.0	67.5	16.5	67.4	17.1	67.3	17.3	67.2	17.6	67.0	18.1
		0.0	-0.7	72.5	16.7	72.4	17.1	72.2	17.6	72.1	17.9	72.1	18.1	71.9	18.6
		3.0	2.2	77.5	17.2	77.4	17.7	77.2	18.1	77.1	18.4	77.0	18.6	76.9	19.0
		5.0	4.1	80.9	17.6	80.8	18.0	80.6	18.4	80.5	18.7	80.5	18.9	78.4	18.6
		7.0	6.0	84.5	17.9	84.3	18.3	84.2	18.7	84.1	18.9	84.0	19.1	78.4	17.6
		9.0	7.9	88.2	18.2	88.0	18.6	87.8	19.0	87.1	19.0	84.2	18.2	78.4	16.7
		11.0	9.8	91.9	18.5	91.8	18.9	90.0	18.7	87.1	18.0	84.2	17.3	78.4	15.9
		13.0	11.8	96.1	18.8	95.8	19.1	90.0	17.7	87.1	17.1	84.2	16.4	78.4	15.1
		15.0	13.7	100.1	19.1	95.8	18.2	90.0	16.9	87.1	16.2	84.2	15.6	78.4	14.3
110%	660.0	-19.8	-20.0	46.4	12.8	46.3	13.5	46.1	14.2	46.1	14.5	46.0	14.9	45.8	15.6
		-18.8	-19.0	47.5	13.0	47.3	13.7	47.2	14.4	47.1	14.8	47.0	15.1	46.9	15.8
		-16.7	-17.0	49.6	13.6	49.5	14.3	49.3	14.9	49.3	15.2	49.2	15.6	49.0	16.2
		-13.7	-15.0	51.9	14.1	51.8	14.8	51.6	15.4	51.5	15.7	51.5	16.0	51.3	16.6
		-11.8	-13.0	54.3	14.7	54.2	15.2	54.0	15.8	54.0	16.1	53.9	16.4	53.8	17.0
		-9.8	-11.0	56.9	15.1	56.8	15.7	56.6	16.3	56.5	16.6	56.5	16.8	56.3	17.4
		-9.5	-10.0	58.2	15.4	58.1	15.9	58.0	16.5	57.9	16.8	57.8	17.0	57.7	17.6
		-8.5	-9.1	59.5	15.6	59.3	16.1	59.2	16.7	59.1	17.0	59.0	17.2	58.9	17.8
		-7.0	-7.6	61.6	15.9	61.4	16.5	61.3	17.0	61.2	17.2	61.2	17.5	61.0	18.0
		-5.0	-5.6	64.5	16.4	64.4	16.9	64.2	17.4	64.2	17.6	64.1	17.9	63.9	18.4
		-3.0	-3.7	67.4	16.8	67.3	17.2	67.1	17.7	67.1	18.0	67.0	18.2	66.9	18.7
		0.0	-0.7	72.3	17.4	72.1	17.8	72.0	18.2	71.9	18.5	71.9	18.7	71.7	19.1
		3.0	2.2	77.3	17.9	77.1	18.3	77.0	18.7	76.9	18.9	76.8	19.1	71.9	17.7
		5.0	4.1	80.7	18.2	80.6	18.6	80.4	19.0	79.9	19.0	77.2	18.2	71.9	16.7
		7.0	6.0	84.3	18.5	84.1	18.9	82.5	18.7	79.9	18.0	77.2	17.3	71.9	15.9
		9.0	7.9	87.9	18.8	87.8	19.2	82.5	17.8	79.9	17.1	77.2	16.4	71.9	15.1
		11.0	9.8	91.7	19.1	87.8	18.2	82.5	16.9	79.9	16.2	77.2	15.6	71.9	14.3
		13.0	11.8	93.1	18.5	87.8	17.2	82.5	16.0	79.9	15.4	77.2	14.8	71.9	13.6
		15.0	13.7	93.1	17.6	87.8	16.4	82.5	15.2	79.9	14.6	77.2	14.1	71.9	13.0
100%	600.0	-19.8	-20.0	46.2	13.9	46.1	14.5	45.9	15.2	45.9	15.5	45.8	15.8	45.7	16.4
		-18.8	-19.0	47.2	14.1	47.1	14.8	47.0	15.4	46.9	15.7	46.8	16.0	46.7	16.6
		-16.7	-17.0	49.4	14.6	49.2	15.2	49.1	15.8	49.1	16.1	49.0	16.4	48.9	17.0
		-13.7	-15.0	51.7	15.1	51.5	15.7	51.4	16.3	51.3	16.5	51.3	16.8	51.1	17.4
		-11.8	-13.0	54.1	15.6	54.0	16.1	53.8	16.7	53.8	16.9	53.7	17.2	53.6	17.8
		-9.8	-11.0	56.7	16.1	56.5	16.6	56.4	17.1	56.3	17.3	56.3	17.6	56.1	18.1
		-9.5	-10.0	58.0	16.3	57.9	16.8	57.7	17.3	57.7	17.5	57.6	17.8	57.5	18.3
		-8.5	-9.1	59.2	16.5	59.1	17.0	59.0	17.4	58.9	17.7	58.8	17.9	58.7	18.4
		-7.0	-7.6	61.4	16.8	61.2	17.2	61.1	17.7	61.0	18.0	61.0	18.2	60.8	18.7
		-5.0	-5.6	64.3	17.2	64.2	17.6	64.0	18.1	64.0	18.3	63.9	18.5	63.8	19.0
		-3.0	-3.7	67.2	17.5	67.1	18.0	66.9	18.4	66.9	18.6	66.8	18.8	65.4	18.7
		0.0	-0.7	72.1	18.1	71.9	18.5	71.8	18.9	71.7	19.1	70.2	18.6	65.4	17.1
		3.0	2.2	77.0	18.5	76.9	18.9	75.0	18.6	72.6	17.9	70.2	17.2	65.4	15.8
		5.0	4.1	80.5	18.8	79.8	19.0	75.0	17.6	72.6	16.9	70.2	16.3	65.4	15.0
		7.0	6.0	84.0	19.1	79.8	18.0	75.0	16.7	72.6	16.1	70.2	15.4	65.4	14.2
		9.0	7.9	84.6	18.3	79.8	17.1	75.0	15.9	72.6	15.3	70.2	14.7	65.4	13.5
		11.0	9.8	84.6	17.4	79.8	16.2	75.0	15.1	72.6	14.5	70.2	14.0	65.4	12.9
		13.0	11.8	84.6	16.5	79.8	15.4	75.0	14.3	72.6	13.8	70.2	13.3	65.4	12.2
		15.0	13.7	84.6	15.7	79.8	14.6	75.0	13.6	72.6	13.1	70.2	12.6	65.4	11.7

4TW31462-4

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .

dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft

Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται

se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante

est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par

valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore

is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door

показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в

referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.

Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.

La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.

La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.

Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

5 Таблицы производительности

5 - 3 Таблицы теплопроизводительностей

RXYHQ24P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90%	540.0	-19.8	-20.0	46.0	15.0	45.8	15.6	45.7	16.1	45.7	16.4	45.6	16.7	45.5	17.3
		-18.8	-19.0	47.0	15.2	46.9	15.8	46.8	16.3	46.7	16.6	46.6	16.9	46.5	17.5
		-16.7	-17.0	49.1	15.7	49.0	16.2	48.9	16.8	48.9	17.0	48.8	17.3	48.7	17.8
		-13.7	-15.0	51.4	16.1	51.3	16.6	51.2	17.1	51.1	17.4	51.1	17.7	51.0	18.2
		-11.8	-13.0	53.9	16.5	53.8	17.0	53.6	17.5	53.6	17.8	53.5	18.0	53.4	18.5
		-9.8	-11.0	56.4	17.0	56.3	17.4	56.2	17.9	56.1	18.1	56.1	18.3	56.0	18.8
		-9.5	-10.0	57.8	17.2	57.7	17.6	57.5	18.1	57.5	18.3	57.4	18.5	57.3	19.0
		-8.5	-9.1	59.0	17.3	58.9	17.8	58.8	18.2	58.7	18.4	58.7	18.7	58.5	19.1
		-7.0	-7.6	61.1	17.6	61.0	18.0	60.9	18.5	60.8	18.7	60.8	18.9	58.8	18.4
		-5.0	-5.6	64.1	18.0	63.9	18.4	63.8	18.8	63.8	19.0	63.2	18.9	58.8	17.4
		-3.0	-3.7	67.0	18.3	66.9	18.7	66.7	19.1	65.3	18.7	63.2	17.9	58.8	16.4
		0.0	-0.7	71.8	18.8	71.7	19.1	67.5	17.8	65.3	17.1	63.2	16.4	58.8	15.1
		3.0	2.2	76.2	18.9	71.8	17.6	67.5	16.4	65.3	15.8	63.2	15.1	58.8	13.9
		5.0	4.1	76.2	17.9	71.8	16.7	67.5	15.5	65.3	14.9	63.2	14.4	58.8	13.2
		7.0	6.0	76.2	17.0	71.8	15.9	67.5	14.7	65.3	14.2	63.2	13.7	58.8	12.6
		9.0	7.9	76.2	16.1	71.8	15.1	67.5	14.0	65.3	13.5	63.2	13.0	58.8	12.0
		11.0	9.8	76.2	15.3	71.8	14.3	67.5	13.3	65.3	12.9	63.2	12.4	58.8	11.4
		13.0	11.8	76.2	14.6	71.8	13.6	67.5	12.7	65.3	12.2	63.2	11.8	58.8	10.9
		15.0	13.7	76.2	13.9	71.8	13.0	67.5	12.1	65.3	11.7	63.2	11.2	58.8	10.4
80%	480.0	-19.8	-20.0	45.7	16.1	45.6	16.6	45.5	17.1	45.5	17.4	45.4	17.6	45.3	18.2
		-18.8	-19.0	46.8	16.3	46.7	16.8	46.5	17.3	46.5	17.6	46.4	17.8	46.3	18.3
		-16.7	-17.0	48.9	16.7	48.8	17.2	48.7	17.7	48.7	17.9	48.6	18.1	48.5	18.6
		-13.7	-15.0	51.2	17.1	51.1	17.6	51.0	18.0	50.9	18.2	50.9	18.5	50.8	18.9
		-11.8	-13.0	53.6	17.5	53.5	17.9	53.4	18.4	53.4	18.6	53.3	18.8	52.3	18.7
		-9.8	-11.0	56.2	17.9	56.1	18.3	56.0	18.7	55.9	18.9	55.9	19.1	52.3	17.6
		-9.5	-10.0	57.5	18.0	57.4	18.4	57.3	18.8	57.3	19.0	56.1	18.7	52.3	17.1
		-8.5	-9.1	58.8	18.2	58.7	18.6	58.6	19.0	58.1	18.9	56.1	18.2	52.3	16.7
		-7.0	-7.6	60.9	18.4	60.8	18.8	60.0	18.9	58.1	18.1	56.1	17.4	52.3	16.0
		-5.0	-5.6	63.8	18.8	63.7	19.1	60.0	17.8	58.1	17.1	56.1	16.4	52.3	15.1
		-3.0	-3.7	66.7	19.0	63.9	18.1	60.0	16.8	58.1	16.2	56.1	15.5	52.3	14.3
		0.0	-0.7	67.7	17.8	63.9	16.6	60.0	15.5	58.1	14.9	56.1	14.3	52.3	13.2
		3.0	2.2	67.7	16.4	63.9	15.3	60.0	14.3	58.1	13.7	56.1	13.2	52.3	12.2
		5.0	4.1	67.7	15.6	63.9	14.6	60.0	13.5	58.1	13.1	56.1	12.6	52.3	11.6
		7.0	6.0	67.7	14.8	63.9	13.8	60.0	12.9	58.1	12.4	56.1	12.0	52.3	11.1
		9.0	7.9	67.7	14.1	63.9	13.2	60.0	12.3	58.1	11.8	56.1	11.4	52.3	10.6
		11.0	9.8	67.7	13.4	63.9	12.5	60.0	11.7	58.1	11.3	56.1	10.9	52.3	10.1
		13.0	11.8	67.7	12.7	63.9	11.9	60.0	11.1	58.1	10.7	56.1	10.4	52.3	9.6
		15.0	13.7	67.7	12.1	63.9	11.4	60.0	10.6	58.1	10.3	56.1	9.9	52.3	9.2
70%	420.0	-19.8	-20.0	45.5	17.2	45.4	17.7	45.3	18.1	45.3	18.3	45.2	18.6	45.1	19.0
		-18.8	-19.0	46.5	17.4	46.4	17.8	46.3	18.3	46.3	18.5	46.3	18.7	45.8	18.9
		-16.7	-17.0	48.7	17.8	48.6	18.2	48.5	18.6	48.5	18.8	48.4	19.0	45.8	17.8
		-13.7	-15.0	51.0	18.1	50.9	18.5	50.8	18.9	50.8	19.1	49.1	18.4	45.8	16.9
		-11.8	-13.0	53.4	18.4	53.3	18.8	52.5	18.8	50.8	18.1	49.1	17.3	45.8	15.9
		-9.8	-11.0	56.0	18.8	55.9	19.1	52.5	17.7	50.8	17.0	49.1	16.4	45.8	15.0
		-9.5	-10.0	57.3	18.9	55.9	18.6	52.5	17.2	50.8	16.5	49.1	15.9	45.8	14.6
		-8.5	-9.1	58.5	19.0	55.9	18.1	52.5	16.8	50.8	16.1	49.1	15.5	45.8	14.3
		-7.0	-7.6	59.2	18.6	55.9	17.3	52.5	16.1	50.8	15.4	49.1	14.8	45.8	13.7
		-5.0	-5.6	59.2	17.5	55.9	16.3	52.5	15.2	50.8	14.6	49.1	14.0	45.8	12.9
		-3.0	-3.7	59.2	16.6	55.9	15.5	52.5	14.4	50.8	13.8	49.1	13.3	45.8	12.3
		0.0	-0.7	59.2	15.2	55.9	14.2	52.5	13.2	50.8	12.8	49.1	12.3	45.8	11.4
		3.0	2.2	59.2	14.1	55.9	13.1	52.5	12.3	50.8	11.8	49.1	11.4	45.8	10.5
		5.0	4.1	59.2	13.4	55.9	12.5	52.5	11.7	50.8	11.3	49.1	10.8	45.8	10.0
		7.0	6.0	59.2	12.7	55.9	11.9	52.5	11.1	50.8	10.7	49.1	10.3	45.8	9.6
		9.0	7.9	59.2	12.1	55.9	11.3	52.5	10.6	50.8	10.2	49.1	9.9	45.8	9.2
		11.0	9.8	59.2	11.5	55.9	10.8	52.5	10.1	50.8	9.8	49.1	9.4	45.8	8.8
		13.0	11.8	59.2	11.0	55.9	10.3	52.5	9.6	50.8	9.3	49.1	9.0	45.8	8.4
		15.0	13.7	59.2	10.5	55.9	9.9	52.5	9.2	50.8	8.9	49.1	8.6	45.8	8.02
60%	360.0	-19.8	-20.0	45.3	18.3	45.2	18.7	45.0	19.0	43.6	18.3	42.1	17.6	39.2	16.1
		-18.8	-19.0	46.3	18.5	46.2	18.9	45.0	18.5	43.6	17.8	42.1	17.1	39.2	15.7
		-16.7	-17.0	48.5	18.8	47.9	18.9	45.0	17.5	43.6	16.8	42.1	16.2	39.2	14.9
		-13.7	-15.0	50.7	19.1	47.9	17.8	45.0	16.5	43.6	15.9	42.1	15.3	39.2	14.1
		-11.8	-13.0	50.8	18.0	47.9	16.8	45.0	15.6	43.6	15.0	42.1	14.4	39.2	13.3
		-9.8	-11.0	50.8	17.0	47.9	15.9	45.0	14.8	43.6	14.2	42.1	13.7	39.2	12.6
		-9.5	-10.0	50.8	16.5	47.9	15.4	45.0	14.3	43.6	13.8	42.1	13.3	39.2	12.3
		-8.5	-9.1	50.8	16.1	47.9	15.0	45.0	14.0	43.6	13.5	42.1	13.0	39.2	12.0
		-7.0	-7.6	50.8	15.4	47.9	14.4	45.0	13.4	43.6	12.9	42.1	12.4	39.2	11.5
		-5.0	-5.6	50.8	14.6	47.9	13.6	45.0	12.7	43.6	12.2	42.1	11.8	39.2	10.9
		-3.0	-3.7	50.8	13.8	47.9	12.9	45.0	12.1	43.6	11.6	42.1	11.2	39.2	10.4
		0.0	-0.7	50.8	12.8	47.9	11.9	45.0	11.2	43.6	10.8	42.1	10.4	39.2	9.6
		3.0	2.2	50.8	11.8	47.9	11.1	45.0	10.4	43.6	10.0	42.1	9.6	39.2	9.0
		5.0	4.1	50.8	11.2	47.9	10.6	45.0	9.9	43.6	9.5	42.1	9.2	39.2	8.56
		7.0	6.0	50.8	10.7	47.9	10.1	45.0	9.4	43.6	9.1	42.1	8.8	39.2	8.18
		9.0	7.9	50.8	10.2	47.9	9.6	45.0	9.0	43.6	8.7	42.1	8.41	39.2	7.83
		11.0	9.8	50.8	9.8	47.9	9.2	45.0	8.6	43.6	8.33	42.1	8.05	39.2	7.51
		13.0	11.8	50.8	9.3	47.9	8.8	45.0	8.23	43.6	7.96	42.1	7.70	39.2	7.18
		15.0	13.7	50.8	8.9	47.9	8.4	45.0	7.89	43.6	7.64	42.1	7.39	39.2	6.90
50%	300.0	-19.8	-20.0	42.3	17.7	39.9	16.5	37.5	15.29	36.3	14.7	35.1	14.2	32.7	13.1
		-18.8	-19.0	42.3	17.2	39.9	16.0	37.5	14.9	36.3	14.3	35.1	13.8	32.7	12.7
		-16.7	-17.0	42.3	16.2	39.9	15.2	37.5	14.1	36.3	13.6	35.1	13.1	32.7	12.1
		-13.7	-15.0	42.3	15.4	39.9	14.3	37.5	13.4	36.3	12.9	35.1	12.4	32.7	11.5
		-11.8	-13.0	42.3	14.5	39.9	13.6	37.5	12.7	36.3	12.2	35.1	11.7	32.7	10.9
		-9.8	-11.0	42.3	13.7	39.9	12.9	37.5	12.0	36.3	11.6	35.1	11.1	32.7	10.3
		-9.5	-10.0	42.3	13.4	39.9	12.5	37.5	11.7	36.3	11.3	35.1	10.9	32.7	10.1
		-8.5	-9.1	42.3	13.0	39.9	12.2	37.5	11.4	36.3	11.0	35.1	10.6	32.7	9.8
		-7.0	-7.6	42.3	12.5	39.9	11.7	37.5	11.0	36.3	10.6	35.1	10.2	32.7	9.5
		-5.0	-5.6	42.3	11.9	39.9	11.1	37.5	10.4	36.3	10.0	35.1	9.7	32.7	9.0
		-3.0	-3.7	42.3	11.3	39.9	10.6	37.5	9.9	36.3	9.6	35.1	9.2	32.7	8.58
		0.0	-0.7	42.3	10.4	39.9	9.8	37.5	9.2	36.3	8.9	35.1	8.58	32.7	7.98
		3.0	2.2	42.3	9.7	39.9	9.1	37.5	8.56	36.3	8.28	35.1	8.00	32.7	7.46
		5.0	4.1	42.3	9.3	39.9	8.7	37.5	8.18	36.3	7.91	35.1	7.65	32.7	7.14
		7.0	6.0	42.3	8.8	39.9	8.33	37.5	7.82	36.3	7.58	35.1	7.33	32.7	6.84
		9.0	7.9	42.3	8.46	39.9	7.97	37.5	7.49	36.3	7.26	35.1	7.03	32.7	6.57
		11.0	9.8	42.3	8.09	39.9	7.64	37.5	7.19	36.3	6.96	35.1	6.74	32.7	6.31
		13.0	11.8	42.3	7.74	39.9	7.31	37.5	6.88	36.3	6.67	35.1	6.46	32.7	6.05
		15.0	13.7	42.3	7.42	39.9	7.01	37.5	6.61	36.3	6.41	35.1	6.21	32.7	5.82

4TW31462-4

5 Таблицы производительности

5 - 3 Таблицы теплопроизводительностей

RXYHQ26P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130%	845.0	-19.8	-20.0	47.6	9.59	47.4	10.5	47.3	11.5	47.2	11.9	47.1	12.4	46.9	13.3
		-18.8	-19.0	48.7	10.0	48.5	10.9	48.3	11.8	48.2	12.2	48.1	12.7	47.9	13.6
		-16.7	-17.0	50.8	10.7	50.6	11.6	50.4	12.4	50.3	12.9	50.3	13.3	50.1	14.2
		-13.7	-15.0	53.1	11.4	52.9	12.2	52.7	13.1	52.6	13.5	52.6	13.9	52.4	14.7
		-11.8	-13.0	55.6	12.1	55.4	12.9	55.2	13.7	55.1	14.1	55.0	14.5	54.8	15.2
		-9.8	-11.0	58.1	12.7	58.0	13.5	57.8	14.2	57.7	14.6	57.6	15.0	57.4	15.8
		-9.5	-10.0	59.5	13.1	59.3	13.8	59.1	14.5	59.0	14.9	58.9	15.3	58.7	16.0
		-8.5	-9.1	60.7	13.3	60.6	14.1	60.4	14.8	60.3	15.1	60.2	15.5	60.0	16.2
		-7.0	-7.6	62.9	13.8	62.7	14.5	62.5	15.2	62.4	15.5	62.3	15.9	62.1	16.6
		-5.0	-5.6	65.9	14.4	65.7	15.0	65.5	15.7	65.4	16.0	65.3	16.4	65.1	17.0
		-3.0	-3.7	68.8	14.9	68.6	15.5	68.4	16.2	68.3	16.5	68.3	16.8	68.1	17.4
		0.0	-0.7	73.8	15.7	73.6	16.3	73.4	16.9	73.3	17.2	73.2	17.5	73.0	18.0
		3.0	2.2	78.8	16.4	78.6	16.9	78.5	17.5	78.4	17.8	78.3	18.0	78.1	18.6
		5.0	4.1	82.3	16.8	82.1	17.3	82.0	17.9	81.9	18.1	81.8	18.4	81.6	18.9
		7.0	6.0	85.9	17.2	85.8	17.7	85.6	18.2	85.5	18.5	85.4	18.7	85.2	19.2
		9.0	7.9	89.7	17.6	89.5	18.1	89.3	18.6	89.2	18.8	89.1	19.1	89.0	19.5
		11.0	9.8	93.6	18.0	93.4	18.4	93.2	18.9	93.1	19.1	93.0	19.4	92.3	19.7
		13.0	11.8	97.8	18.3	97.6	18.8	97.4	19.2	97.3	19.4	97.2	19.7	92.3	18.6
		15.0	13.7	102.0	18.7	101.8	19.1	101.6	19.5	101.5	19.7	99.1	19.2	92.3	17.7
120%	780.0	-19.8	-20.0	47.4	10.8	47.2	11.7	47.0	12.6	47.0	13.0	46.9	13.4	46.7	14.3
		-18.8	-19.0	48.4	11.2	48.2	12.0	48.1	12.9	48.0	13.3	47.9	13.7	47.7	14.6
		-16.7	-17.0	50.6	11.9	50.4	12.7	50.2	13.5	50.1	13.9	50.0	14.3	49.9	15.1
		-13.7	-15.0	52.9	12.5	52.7	13.3	52.5	14.0	52.4	14.4	52.3	14.8	52.2	15.6
		-11.8	-13.0	55.3	13.1	55.1	13.9	55.0	14.6	54.9	15.0	54.8	15.3	54.6	16.1
		-9.8	-11.0	57.9	13.8	57.7	14.5	57.6	15.1	57.5	15.5	57.4	15.8	57.2	16.5
		-9.5	-10.0	59.2	14.1	59.1	14.7	58.9	15.4	58.8	15.8	58.7	16.1	58.6	16.8
		-8.5	-9.1	60.5	14.3	60.3	15.0	60.1	15.6	60.1	16.0	60.0	16.3	59.8	17.0
		-7.0	-7.6	62.6	14.7	62.5	15.4	62.3	16.0	62.2	16.3	62.1	16.7	61.9	17.3
		-5.0	-5.6	65.6	15.3	65.4	15.9	65.3	16.5	65.2	16.8	65.1	17.1	64.9	17.7
		-3.0	-3.7	68.6	15.8	68.4	16.3	68.2	16.9	68.1	17.2	68.0	17.5	67.9	18.1
		0.0	-0.7	73.5	16.5	73.3	17.0	73.2	17.6	73.1	17.8	73.0	18.1	72.8	18.7
		3.0	2.2	78.6	17.1	78.4	17.6	78.2	18.1	78.1	18.4	78.1	18.7	77.9	19.2
		5.0	4.1	82.1	17.5	81.9	18.0	81.7	18.5	81.6	18.7	81.6	19.0	81.4	19.5
		7.0	6.0	85.7	17.9	85.5	18.4	85.4	18.8	85.3	19.1	85.2	19.3	85.0	19.8
		9.0	7.9	89.4	18.3	89.3	18.7	89.1	19.1	89.0	19.4	88.9	19.6	85.2	18.8
		11.0	9.8	93.3	18.6	93.2	19.0	93.0	19.4	92.9	19.7	91.5	19.4	85.2	17.9
		13.0	11.8	97.6	18.9	97.4	19.3	97.2	19.7	94.7	19.2	91.5	18.4	85.2	16.9
		15.0	13.7	101.7	19.2	101.5	19.6	97.8	18.9	94.7	18.2	91.5	17.5	85.2	16.1
110%	715.0	-19.8	-20.0	47.1	12.1	47.0	12.9	46.8	13.7	46.7	14.1	46.7	14.5	46.5	15.3
		-18.8	-19.0	48.2	12.4	48.0	13.2	47.8	14.0	47.8	14.3	47.7	14.7	47.5	15.5
		-16.7	-17.0	50.3	13.0	50.2	13.8	50.0	14.5	49.9	14.9	49.8	15.2	49.7	16.0
		-13.7	-15.0	52.6	13.6	52.5	14.3	52.3	15.0	52.2	15.4	52.1	15.7	52.0	16.4
		-11.8	-13.0	55.1	14.2	54.9	14.9	54.7	15.6	54.7	15.9	54.6	16.2	54.4	16.9
		-9.8	-11.0	57.6	14.8	57.5	15.4	57.3	16.1	57.2	16.4	57.2	16.7	57.0	17.3
		-9.5	-10.0	59.0	15.0	58.8	15.7	58.7	16.3	58.6	16.6	58.5	16.9	58.4	17.5
		-8.5	-9.1	60.2	15.3	60.1	15.9	59.9	16.5	59.8	16.8	59.8	17.1	59.6	17.7
		-7.0	-7.6	62.4	15.7	62.2	16.3	62.1	16.8	62.0	17.1	61.9	17.4	61.7	18.0
		-5.0	-5.6	65.3	16.2	65.2	16.7	65.0	17.3	65.0	17.6	64.9	17.8	64.7	18.4
		-3.0	-3.7	68.3	16.6	68.2	17.1	68.0	17.7	67.9	18.0	67.8	18.2	67.7	18.8
		0.0	-0.7	73.2	17.3	73.1	17.8	72.9	18.3	72.9	18.5	72.8	18.8	72.6	19.3
		3.0	2.2	78.3	17.9	78.2	18.3	78.0	18.8	77.9	19.0	77.9	19.3	77.7	19.7
		5.0	4.1	81.8	18.2	81.7	18.7	81.5	19.1	81.4	19.3	81.3	19.6	78.1	18.9
		7.0	6.0	85.4	18.6	85.3	19.0	85.1	19.4	85.0	19.6	83.9	19.5	78.1	17.9
		9.0	7.9	89.2	18.9	89.0	19.3	88.9	19.7	86.8	19.2	83.9	18.5	78.1	17.0
		11.0	9.8	93.1	19.2	92.9	19.6	89.7	19.0	86.8	18.2	83.9	17.5	78.1	16.1
		13.0	11.8	97.3	19.5	95.4	19.4	89.7	18.0	86.8	17.3	83.9	16.6	78.1	15.3
		15.0	13.7	101.2	19.7	95.4	18.4	89.7	17.1	86.8	16.4	83.9	15.8	78.1	14.6
100%	650.0	-19.8	-20.0	46.9	13.4	46.7	14.1	46.6	14.8	46.5	15.2	46.4	15.5	46.3	16.2
		-18.8	-19.0	47.9	13.7	47.8	14.4	47.6	15.1	47.5	15.4	47.5	15.8	47.3	16.5
		-16.7	-17.0	50.1	14.2	49.9	14.9	49.8	15.6	49.7	15.9	49.6	16.2	49.5	16.9
		-13.7	-15.0	52.4	14.8	52.2	15.4	52.1	16.0	52.0	16.4	51.9	16.7	51.8	17.3
		-11.8	-13.0	54.8	15.3	54.7	15.9	54.5	16.5	54.4	16.8	54.4	17.1	54.2	17.7
		-9.8	-11.0	57.4	15.8	57.2	16.4	57.1	17.0	57.0	17.2	57.0	17.5	56.8	18.1
		-9.5	-10.0	58.7	16.0	58.6	16.6	58.5	17.2	58.4	17.5	58.3	17.7	58.2	18.3
		-8.5	-9.1	60.0	16.3	59.8	16.8	59.7	17.4	59.6	17.6	59.6	17.9	59.4	18.5
		-7.0	-7.6	62.1	16.6	62.0	17.1	61.8	17.7	61.8	17.9	61.7	18.2	61.5	18.7
		-5.0	-5.6	65.1	17.1	65.0	17.6	64.8	18.1	64.7	18.3	64.7	18.6	64.5	19.1
		-3.0	-3.7	68.1	17.5	67.9	18.0	67.8	18.4	67.7	18.7	67.6	18.9	67.5	19.4
		0.0	-0.7	73.0	18.1	72.9	18.5	72.7	19.0	72.6	19.2	72.6	19.4	71.0	19.3
		3.0	2.2	78.1	18.6	77.9	19.0	77.8	19.5	77.7	19.7	76.3	19.3	71.0	17.8
		5.0	4.1	81.6	18.9	81.4	19.3	81.3	19.8	78.9	19.1	76.3	18.3	71.0	16.8
		7.0	6.0	85.2	19.3	85.0	19.6	81.5	18.8	78.9	18.1	76.3	17.4	71.0	16.0
		9.0	7.9	88.9	19.6	86.7	19.2	81.5	17.8	78.9	17.2	76.3	16.5	71.0	15.2
		11.0	9.8	92.0	19.6	86.7	18.2	81.5	16.9	78.9	16.3	76.3	15.7	71.0	14.5
		13.0	11.8	92.0	18.5	86.7	17.3	81.5	16.1	78.9	15.5	76.3	14.9	71.0	13.7
		15.0	13.7	92.0	17.6	86.7	16.4	81.5	15.3	78.9	14.7	76.3	14.2	71.0	13.1

4TW31462-4

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .

dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft

Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται

se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante

est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par

valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore

is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door

показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в

referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.

Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.

La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.

La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.

Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

5 Таблицы производительности

5 - 3 Таблицы теплопроизводительностей

RXYHQ26P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90%	585.0	-19.8	-20.0	46.6	14.6	46.5	15.3	46.4	15.9	46.3	16.2	46.2	16.6	46.1	17.2
		-18.8	-19.0	47.7	14.9	47.5	15.5	47.4	16.1	47.3	16.5	47.3	16.8	47.1	17.4
		-16.7	-17.0	49.8	15.4	49.7	16.0	49.5	16.6	49.5	16.9	49.4	17.2	49.3	17.8
		-13.7	-15.0	52.1	15.9	52.0	16.5	51.8	17.0	51.8	17.3	51.7	17.6	51.6	18.2
		-11.8	-13.0	54.6	16.4	54.4	16.9	54.3	17.5	54.2	17.7	54.2	18.0	54.0	18.5
		-9.8	-11.0	57.1	16.8	57.0	17.3	56.9	17.9	56.8	18.1	56.8	18.4	56.6	18.9
		-9.5	-10.0	58.5	17.0	58.4	17.5	58.2	18.1	58.2	18.3	58.1	18.6	58.0	19.1
		-8.5	-9.1	59.7	17.2	59.6	17.7	59.5	18.2	59.4	18.5	59.3	18.7	59.2	19.2
		-7.0	-7.6	61.9	17.5	61.7	18.0	61.6	18.5	61.5	18.7	61.5	19.0	61.4	19.5
		-5.0	-5.6	64.8	18.0	64.7	18.4	64.6	18.9	64.5	19.1	64.5	19.3	63.9	19.6
		-3.0	-3.7	67.8	18.3	67.7	18.8	67.5	19.2	67.5	19.4	67.4	19.6	63.9	18.5
		0.0	-0.7	72.7	18.9	72.6	19.3	72.5	19.7	71.0	19.3	68.6	18.5	63.9	17.0
		3.0	2.2	77.8	19.4	77.7	19.7	73.4	18.5	71.0	17.7	68.6	17.1	63.9	15.7
		5.0	4.1	81.3	19.7	78.1	18.8	73.4	17.5	71.0	16.8	68.6	16.2	63.9	14.9
		7.0	6.0	82.8	19.2	78.1	17.9	73.4	16.6	71.0	16.0	68.6	15.4	63.9	14.2
		9.0	7.9	82.8	18.2	78.1	17.0	73.4	15.8	71.0	15.2	68.6	14.6	63.9	13.5
		11.0	9.8	82.8	17.3	78.1	16.1	73.4	15.0	71.0	14.5	68.6	13.9	63.9	12.9
		13.0	11.8	82.8	16.4	78.1	15.3	73.4	14.3	71.0	13.7	68.6	13.2	63.9	12.2
		15.0	13.7	82.8	15.6	78.1	14.6	73.4	13.6	71.0	13.1	68.6	12.6	63.9	11.7
80%	520.0	-19.8	-20.0	46.4	15.9	46.3	16.5	46.1	17.0	46.1	17.3	46.0	17.6	45.9	18.2
		-18.8	-19.0	47.4	16.1	47.3	16.7	47.2	17.2	47.1	17.5	47.1	17.8	46.9	18.4
		-16.7	-17.0	49.6	16.6	49.4	17.1	49.3	17.6	49.3	17.9	49.2	18.2	49.1	18.7
		-13.7	-15.0	51.9	17.0	51.7	17.5	51.6	18.0	51.6	18.3	51.5	18.5	51.4	19.0
		-11.8	-13.0	54.3	17.4	54.2	17.9	54.1	18.4	54.0	18.6	54.0	18.9	53.8	19.4
		-9.8	-11.0	56.9	17.8	56.8	18.3	56.7	18.8	56.6	19.0	56.5	19.2	56.4	19.7
		-9.5	-10.0	58.2	18.0	58.1	18.5	58.0	18.9	57.9	19.2	57.9	19.4	56.8	19.3
		-8.5	-9.1	59.5	18.2	59.4	18.6	59.2	19.1	59.2	19.3	59.1	19.5	56.8	18.8
		-7.0	-7.6	61.6	18.5	61.5	18.9	61.4	19.3	61.3	19.6	61.0	19.6	56.8	18.0
		-5.0	-5.6	64.6	18.8	64.5	19.3	64.4	19.7	63.1	19.3	61.0	18.5	56.8	17.0
		-3.0	-3.7	67.6	19.2	67.4	19.6	65.2	19.0	63.1	18.3	61.0	17.5	56.8	16.1
		0.0	-0.7	72.5	19.7	69.4	18.8	65.2	17.4	63.1	16.8	61.0	16.1	56.8	14.9
		3.0	2.2	73.6	18.5	69.4	17.3	65.2	16.1	63.1	15.5	61.0	14.9	56.8	13.7
		5.0	4.1	73.6	17.6	69.4	16.4	65.2	15.3	63.1	14.7	61.0	14.2	56.8	13.1
		7.0	6.0	73.6	16.7	69.4	15.6	65.2	14.5	63.1	14.0	61.0	13.5	56.8	12.5
		9.0	7.9	73.6	15.8	69.4	14.8	65.2	13.8	63.1	13.3	61.0	12.8	56.8	11.9
		11.0	9.8	73.6	15.1	69.4	14.1	65.2	13.1	63.1	12.7	61.0	12.2	56.8	11.3
		13.0	11.8	73.6	14.3	69.4	13.4	65.2	12.5	63.1	12.1	61.0	11.6	56.8	10.8
		15.0	13.7	73.6	13.6	69.4	12.8	65.2	11.9	63.1	11.5	61.0	11.1	56.8	10.3
70%	455.0	-19.8	-20.0	46.1	17.1	46.0	17.6	45.9	18.1	45.9	18.4	45.8	18.6	45.7	19.1
		-18.8	-19.0	47.1	17.3	47.0	17.8	46.9	18.3	46.9	18.6	46.8	18.8	46.7	19.3
		-16.7	-17.0	49.3	17.7	49.2	18.2	49.1	18.7	49.1	18.9	49.0	19.1	48.9	19.6
		-13.7	-15.0	51.6	18.1	51.5	18.6	51.4	19.0	51.4	19.2	51.3	19.5	49.7	19.0
		-11.8	-13.0	54.0	18.5	53.9	18.9	53.8	19.3	53.8	19.6	53.4	19.6	49.7	18.0
		-9.8	-11.0	56.6	18.9	56.5	19.3	56.4	19.7	55.2	19.2	53.4	18.5	49.7	17.0
		-9.5	-10.0	58.0	19.0	57.9	19.4	57.1	19.4	55.2	18.7	53.4	17.9	49.7	16.5
		-8.5	-9.1	59.2	19.2	59.1	19.6	57.1	18.9	55.2	18.2	53.4	17.5	49.7	16.1
		-7.0	-7.6	61.4	19.4	60.7	19.5	57.1	18.1	55.2	17.4	53.4	16.8	49.7	15.4
		-5.0	-5.6	64.3	19.7	60.7	18.4	57.1	17.1	55.2	16.5	53.4	15.8	49.7	14.6
		-3.0	-3.7	64.4	18.7	60.7	17.4	57.1	16.2	55.2	15.6	53.4	15.0	49.7	13.9
		0.0	-0.7	64.4	17.2	60.7	16.0	57.1	14.9	55.2	14.4	53.4	13.9	49.7	12.8
		3.0	2.2	64.4	15.8	60.7	14.8	57.1	13.8	55.2	13.3	53.4	12.8	49.7	11.9
		5.0	4.1	64.4	15.0	60.7	14.1	57.1	13.1	55.2	12.7	53.4	12.2	49.7	11.3
		7.0	6.0	64.4	14.3	60.7	13.4	57.1	12.5	55.2	12.1	53.4	11.6	49.7	10.8
		9.0	7.9	64.4	13.6	60.7	12.8	57.1	11.9	55.2	11.5	53.4	11.1	49.7	10.3
		11.0	9.8	64.4	13.0	60.7	12.2	57.1	11.4	55.2	11.0	53.4	10.6	49.7	9.9
		13.0	11.8	64.4	12.3	60.7	11.6	57.1	10.8	55.2	10.5	53.4	10.1	49.7	9.4
		15.0	13.7	64.4	11.8	60.7	11.1	57.1	10.4	55.2	10.0	53.4	9.7	49.7	9.0
60%	390.0	-19.8	-20.0	45.9	18.4	45.8	18.8	45.7	19.3	45.7	19.5	45.6	19.7	42.6	18.2
		-18.8	-19.0	46.9	18.6	46.8	19.0	46.7	19.4	46.7	19.6	45.8	19.3	42.6	17.7
		-16.7	-17.0	49.1	18.9	49.0	19.3	48.9	19.7	47.3	19.0	45.8	18.2	42.6	16.8
		-13.7	-15.0	51.4	19.2	51.3	19.6	48.9	18.6	47.3	17.9	45.8	17.2	42.6	15.9
		-11.8	-13.0	53.8	19.6	52.0	19.0	48.9	17.6	47.3	17.0	45.8	16.3	42.6	15.0
		-9.8	-11.0	55.2	19.2	52.0	17.9	48.9	16.7	47.3	16.0	45.8	15.4	42.6	14.2
		-9.5	-10.0	55.2	18.7	52.0	17.4	48.9	16.2	47.3	15.6	45.8	15.0	42.6	13.8
		-8.5	-9.1	55.2	18.2	52.0	17.0	48.9	15.8	47.3	15.2	45.8	14.6	42.6	13.5
		-7.0	-7.6	55.2	17.4	52.0	16.3	48.9	15.1	47.3	14.6	45.8	14.1	42.6	13.0
		-5.0	-5.6	55.2	16.5	52.0	15.4	48.9	14.3	47.3	13.8	45.8	13.3	42.6	12.3
		-3.0	-3.7	55.2	15.6	52.0	14.6	48.9	13.6	47.3	13.1	45.8	12.7	42.6	11.7
		0.0	-0.7	55.2	14.4	52.0	13.5	48.9	12.6	47.3	12.1	45.8	11.7	42.6	10.8
		3.0	2.2	55.2	13.3	52.0	12.5	48.9	11.7	47.3	11.3	45.8	10.9	42.6	10.1
		5.0	4.1	55.2	12.7	52.0	11.9	48.9	11.1	47.3	10.7	45.8	10.4	42.6	9.6
		7.0	6.0	55.2	12.1	52.0	11.3	48.9	10.6	47.3	10.3	45.8	9.9	42.6	9.2
		9.0	7.9	55.2	11.5	52.0	10.8	48.9	10.1	47.3	9.8	45.8	9.5	42.6	8.81
		11.0	9.8	55.2	11.0	52.0	10.3	48.9	9.7	47.3	9.4	45.8	9.1	42.6	8.44
		13.0	11.8	55.2	10.5	52.0	9.9	48.9	9.3	47.3	9.0	45.8	8.66	42.6	8.08
		15.0	13.7	55.2	10.0	52.0	9.4	48.9	8.9	47.3	8.6	45.8	8.30	42.6	7.75
50%	325.0	-19.8	-20.0	45.6	19.7	43.4	18.6	40.8	17.2	39.4	16.6	38.1	16.0	35.5	14.7
		-18.8	-19.0	46.0	19.4	43.4	18.1	40.8	16.8	39.4	16.2	38.1	15.5	35.5	14.3
		-16.7	-17.0	46.0	18.3	43.4	17.1	40.8	15.9	39.4	15.3	38.1	14.7	35.5	13.6
		-13.7	-15.0	46.0	17.3	43.4	16.2	40.8	15.1	39.4	14.5	38.1	14.0	35.5	12.9
		-11.8	-13.0	46.0	16.4	43.4	15.3	40.8	14.3	39.4	13.8	38.1	13.3	35.5	12.3
		-9.8	-11.0	46.0	15.5	43.4	14.5	40.8	13.5	39.4	13.1	38.1	12.6	35.5	11.6
		-9.5	-10.0	46.0	15.1	43.4	14.1	40.8	13.2	39.4	12.7	38.1	12.3	35.5	11.3
		-8.5	-9.1	46.0	14.7	43.4	13.8	40.8	12.9	39.4	12.4	38.1	12.0	35.5	11.1
		-7.0	-7.6	46.0	14.1	43.4	13.2	40.8	12.4	39.4	11.9	38.1	11.5	35.5	10.7
		-5.0	-5.6	46.0	13.4	43.4	12.5	40.8	11.7	39.4	11.3	38.1	10.9	35.5	10.1
		-3.0	-3.7	46.0	12.7	43.4	11.9	40.8	11.2	39.4	10.8	38.1	10.4	35.5	9.7
		0.0	-0.7	46.0	11.8	43.4	11.1	40.8	10.4	39.4	10.0	38.1	9.7	35.5	9.00
		3.0	2.2	46.0	10.9	43.4	10.3	40.8	9.6	39.4	9.3	38.1	9.01	35.5	8.40
		5.0	4.1	46.0	10.4	43.4	9.8	40.8	9.2	39.4	8.91	38.1	8.62	35.5	8.04
		7.0	6.0	46.0	10.0	43.4	9.4	40.8	8.81	39.4	8.53	38.1	8.25	35.5	7.70
		9.0	7.9	46.0	9.5	43.4	9.0	40.8	8.43	39.4	8.17	38.1	7.91	35.5	7.39
		11.0	9.8	46.0	9.1	43.4	8.59	40.8	8.08	39.4	7.83	38.1	7.58	35.5	7.09
		13.0	11.8	46.0	8.7	43.4	8.21	40.8	7.74	39.4	7.50	38.1	7.27	35.5	6.80
		15.0	13.7	46.0	8.34	43.4	7.88	40.8	7.43	39.4	7.21	38.1	6.98	35.5	6.54

4TW31462-4

5 Таблицы производительности

5 - 3 Таблицы теплопроизводительностей

RXYHQ28P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130%	910.0	-19.8	-20.0	51.8	10.5	51.6	11.5	51.4	12.5	51.3	13.0	51.2	13.5	51.0	14.5
		-18.8	-19.0	52.7	10.9	52.5	11.8	52.3	12.8	52.2	13.3	52.1	13.8	51.9	14.8
		-16.7	-17.0	54.7	11.5	54.5	12.5	54.3	13.4	54.2	13.9	54.1	14.3	53.9	15.3
		-13.7	-15.0	57.0	12.2	56.8	13.1	56.6	14.0	56.5	14.5	56.4	14.9	56.2	15.8
		-11.8	-13.0	59.4	12.9	59.2	13.8	59.0	14.6	58.9	15.1	58.8	15.5	58.6	16.4
		-9.8	-11.0	62.1	13.6	61.9	14.4	61.7	15.3	61.6	15.7	61.5	16.1	61.3	16.9
		-9.5	-10.0	63.6	14.0	63.4	14.8	63.2	15.6	63.1	16.0	63.0	16.4	62.8	17.2
		-8.5	-9.1	64.9	14.3	64.7	15.1	64.5	15.9	64.4	16.2	64.3	16.6	64.1	17.4
		-7.0	-7.6	67.3	14.8	67.1	15.5	66.9	16.3	66.8	16.7	66.7	17.1	66.5	17.8
		-5.0	-5.6	70.6	15.5	70.4	16.2	70.2	16.9	70.1	17.2	70.0	17.6	69.8	18.3
		-3.0	-3.7	74.0	16.1	73.8	16.7	73.6	17.4	73.5	17.8	73.4	18.1	73.2	18.8
		0.0	-0.7	79.8	17.0	79.6	17.6	79.4	18.2	79.3	18.6	79.2	18.9	79.0	19.5
		3.0	2.2	85.9	17.8	85.7	18.4	85.5	19.0	85.4	19.3	85.3	19.6	85.1	20.1
		5.0	4.1	90.2	18.3	90.0	18.9	89.8	19.4	89.7	19.7	89.6	20.0	89.4	20.5
		7.0	6.0	94.6	18.8	94.4	19.3	94.2	19.9	94.1	20.1	94.0	20.4	93.8	20.9
		9.0	7.9	99.3	19.3	99.1	19.8	98.9	20.3	98.8	20.5	98.7	20.8	98.5	21.3
		11.0	9.8	104.2	19.7	104.0	20.2	103.8	20.6	103.7	20.9	103.6	21.1	99.7	20.4
		13.0	11.8	109.6	20.1	109.4	20.6	109.2	21.0	109.1	21.3	107.0	20.9	99.7	19.2
		15.0	13.7	115	20.5	115	20.9	114	21.3	111	20.5	107	19.7	99.7	18.1
120%	840.0	-19.8	-20.0	51.5	11.9	51.4	12.8	51.2	13.7	51.1	14.2	51.0	14.6	50.8	15.5
		-18.8	-19.0	52.5	12.2	52.3	13.1	52.1	14.0	52.0	14.4	51.9	14.9	51.7	15.8
		-16.7	-17.0	54.5	12.8	54.3	13.7	54.1	14.5	54.0	15.0	53.9	15.4	53.7	16.3
		-13.7	-15.0	56.7	13.4	56.5	14.3	56.3	15.1	56.2	15.5	56.1	15.9	56.0	16.8
		-11.8	-13.0	59.2	14.1	59.0	14.9	58.8	15.7	58.7	16.1	58.6	16.5	58.4	17.3
		-9.8	-11.0	61.9	14.7	61.7	15.5	61.5	16.2	61.4	16.6	61.3	17.0	61.1	17.8
		-9.5	-10.0	63.3	15.1	63.1	15.8	62.9	16.5	62.9	16.9	62.8	17.3	62.6	18.0
		-8.5	-9.1	64.7	15.3	64.5	16.1	64.3	16.8	64.2	17.1	64.1	17.5	63.9	18.2
		-7.0	-7.6	67.0	15.8	66.8	16.5	66.6	17.2	66.6	17.6	66.5	17.9	66.3	18.6
		-5.0	-5.6	70.4	16.4	70.2	17.1	70.0	17.7	69.9	18.1	69.8	18.4	69.6	19.1
		-3.0	-3.7	73.7	17.0	73.6	17.6	73.4	18.2	73.3	18.6	73.2	18.9	73.0	19.5
		0.0	-0.7	79.5	17.8	79.3	18.4	79.2	19.0	79.1	19.3	79.0	19.6	78.8	20.2
		3.0	2.2	85.6	18.6	85.4	19.1	85.3	19.7	85.2	19.9	85.1	20.2	84.9	20.8
		5.0	4.1	89.9	19.1	89.7	19.6	89.5	20.1	89.4	20.3	89.3	20.6	89.2	21.1
		7.0	6.0	94.4	19.5	94.2	20.0	94.0	20.5	93.9	20.7	93.8	21.0	92.0	20.9
		9.0	7.9	99.1	19.9	98.9	20.4	98.7	20.9	98.6	21.1	98.5	21.3	92.0	19.7
		11.0	9.8	104.0	20.3	103.8	20.8	103.6	21.2	102.2	21.0	98.8	20.2	92.0	18.6
		13.0	11.8	109.3	20.7	109.2	21.2	105.6	20.5	102.2	19.8	98.8	19.0	92.0	17.5
		15.0	13.7	115	21.1	112	20.9	106	19.4	102	18.6	98.8	17.9	92.0	16.5
110%	770.0	-19.8	-20.0	51.3	13.2	51.1	14.1	50.9	14.9	50.8	15.3	50.8	15.7	50.6	16.6
		-18.8	-19.0	52.2	13.5	52.0	14.3	51.8	15.1	51.8	15.6	51.7	16.0	51.5	16.8
		-16.7	-17.0	54.2	14.1	54.0	14.9	53.8	15.7	53.8	16.1	53.7	16.4	53.5	17.2
		-13.7	-15.0	56.4	14.7	56.3	15.4	56.1	16.2	56.0	16.6	55.9	16.9	55.7	17.7
		-11.8	-13.0	58.9	15.2	58.7	16.0	58.6	16.7	58.5	17.1	58.4	17.4	58.2	18.2
		-9.8	-11.0	61.6	15.8	61.4	16.5	61.3	17.2	61.2	17.6	61.1	17.9	60.9	18.6
		-9.5	-10.0	63.0	16.1	62.9	16.8	62.7	17.5	62.6	17.8	62.5	18.2	62.4	18.8
		-8.5	-9.1	64.4	16.4	64.2	17.1	64.1	17.7	64.0	18.1	63.9	18.4	63.7	19.0
		-7.0	-7.6	66.7	16.8	66.6	17.5	66.4	18.1	66.3	18.4	66.2	18.7	66.1	19.4
		-5.0	-5.6	70.1	17.4	69.9	18.0	69.7	18.6	69.7	18.9	69.6	19.2	69.4	19.8
		-3.0	-3.7	73.5	17.9	73.3	18.5	73.1	19.1	73.1	19.4	73.0	19.6	72.8	20.2
		0.0	-0.7	79.3	18.7	79.1	19.2	78.9	19.8	78.8	20.0	78.8	20.3	78.6	20.8
		3.0	2.2	85.4	19.4	85.2	19.9	85.0	20.4	84.9	20.6	84.8	20.9	84.4	21.2
		5.0	4.1	89.6	19.8	89.5	20.3	89.3	20.8	89.2	21.0	89.1	21.2	84.4	20.0
		7.0	6.0	94.1	20.2	93.9	20.7	93.8	21.1	93.7	21.3	90.6	20.5	84.4	18.8
		9.0	7.9	98.8	20.6	98.6	21.0	96.8	20.9	93.7	20.1	90.6	19.3	84.4	17.8
		11.0	9.8	103.7	21.0	103.0	21.2	96.8	19.7	93.7	18.9	90.6	18.2	84.4	16.8
		13.0	11.8	109.1	21.4	103.0	19.9	96.8	18.5	93.7	17.8	90.6	17.1	84.4	15.8
		15.0	13.7	109	20.2	103	18.8	96.8	17.5	93.7	16.8	90.6	16.2	84.4	14.9
100%	700.0	-19.8	-20.0	51.0	14.6	50.8	15.3	50.7	16.1	50.6	16.5	50.5	16.9	50.4	17.6
		-18.8	-19.0	51.9	14.8	51.8	15.6	51.6	16.3	51.5	16.7	51.4	17.1	51.3	17.8
		-16.7	-17.0	53.9	15.3	53.8	16.1	53.6	16.8	53.5	17.1	53.4	17.5	53.3	18.2
		-13.7	-15.0	56.2	15.9	56.0	16.6	55.8	17.3	55.8	17.6	55.7	17.9	55.5	18.6
		-11.8	-13.0	58.6	16.4	58.5	17.1	58.3	17.7	58.2	18.1	58.2	18.4	58.0	19.1
		-9.8	-11.0	61.3	16.9	61.2	17.6	61.0	18.2	60.9	18.5	60.9	18.8	60.7	19.5
		-9.5	-10.0	62.8	17.2	62.6	17.8	62.5	18.4	62.4	18.8	62.3	19.1	62.2	19.7
		-8.5	-9.1	64.1	17.5	64.0	18.1	63.8	18.7	63.7	19.0	63.7	19.3	63.5	19.9
		-7.0	-7.6	66.5	17.8	66.3	18.4	66.2	19.0	66.1	19.3	66.0	19.6	65.9	20.2
		-5.0	-5.6	69.8	18.4	69.7	18.9	69.5	19.5	69.4	19.7	69.3	20.0	69.2	20.6
		-3.0	-3.7	73.2	18.8	73.0	19.4	72.9	19.9	72.8	20.1	72.7	20.4	72.6	20.9
		0.0	-0.7	79.0	19.5	78.8	20.0	78.7	20.5	78.6	20.7	78.5	21.0	76.7	20.8
		3.0	2.2	85.1	20.2	84.9	20.6	84.8	21.1	84.7	21.3	82.3	20.6	76.7	18.9
		5.0	4.1	89.4	20.6	89.2	21.0	88.0	21.0	85.2	20.2	82.3	19.4	76.7	17.9
		7.0	6.0	93.8	20.9	93.7	21.3	88.0	19.8	85.2	19.0	82.3	18.3	76.7	16.8
		9.0	7.9	98.5	21.3	93.7	20.1	88.0	18.7	85.2	18.0	82.3	17.3	76.7	15.9
		11.0	9.8	99.3	20.3	93.7	18.9	88.0	17.6	85.2	16.9	82.3	16.3	76.7	15.0
		13.0	11.8	99.3	19.1	93.7	17.8	88.0	16.6	85.2	16.0	82.3	15.4	76.7	14.2
		15.0	13.7	99.3	18.0	93.7	16.8	88.0	15.7	85.2	15.1	82.3	14.5	76.7	13.4

4TW31462-4

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .

dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft

Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται

se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante

est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par

valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore

is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door

показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в

referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.

Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.

La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.

La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.

Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

5 Таблицы производительности

5 - 3 Таблицы теплопроизводительностей

RXYHQ28P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90%	630.0	-19.8	-20.0	50.7	15.9	50.6	16.6	50.4	17.3	50.4	17.6	50.3	18.0	50.2	18.7
		-18.8	-19.0	51.6	16.1	51.5	16.8	51.4	17.5	51.3	17.8	51.2	18.2	51.1	18.8
		-16.7	-17.0	53.6	16.6	53.5	17.2	53.4	17.9	53.3	18.2	53.2	18.5	53.1	19.2
		-13.7	-15.0	55.9	17.1	55.7	17.7	55.6	18.3	55.5	18.6	55.5	18.9	55.3	19.6
		-11.8	-13.0	58.4	17.6	58.2	18.2	58.1	18.8	58.0	19.1	57.9	19.4	57.8	19.9
		-9.8	-11.0	61.1	18.1	60.9	18.6	60.8	19.2	60.7	19.5	60.6	19.8	60.5	20.3
		-9.5	-10.0	62.5	18.3	62.4	18.9	62.2	19.4	62.2	19.7	62.1	20.0	61.9	20.5
		-8.5	-9.1	63.8	18.5	63.7	19.1	63.6	19.6	63.5	19.9	63.4	20.1	63.3	20.7
		-7.0	-7.6	66.2	18.9	66.1	19.4	65.9	19.9	65.9	20.2	65.8	20.4	65.6	21.0
		-5.0	-5.6	69.5	19.3	69.4	19.8	69.3	20.3	69.2	20.6	69.1	20.8	69.0	21.3
		-3.0	-3.7	72.9	19.8	72.8	20.2	72.7	20.7	72.6	20.9	72.5	21.2	69.0	20.1
		0.0	-0.7	78.7	20.4	78.6	20.8	78.4	21.3	76.7	20.7	74.1	19.9	69.0	18.3
		3.0	2.2	84.8	21.0	84.3	21.2	79.2	19.7	76.7	18.9	74.1	18.2	69.0	16.7
		5.0	4.1	89.1	21.3	84.3	20.0	79.2	18.5	76.7	17.8	74.1	17.2	69.0	15.8
		7.0	6.0	89.4	20.2	84.3	18.8	79.2	17.5	76.7	16.8	74.1	16.2	69.0	14.9
		9.0	7.9	89.4	19.0	84.3	17.7	79.2	16.5	76.7	15.9	74.1	15.3	69.0	14.1
		11.0	9.8	89.4	17.9	84.3	16.7	79.2	15.6	76.7	15.0	74.1	14.5	69.0	13.4
		13.0	11.8	89.4	16.9	84.3	15.8	79.2	14.7	76.7	14.2	74.1	13.7	69.0	12.6
		15.0	13.7	89.4	16.0	84.3	14.9	79.2	13.9	76.7	13.4	74.1	13.0	69.0	12.0
80%	560.0	-19.8	-20.0	50.5	17.2	50.3	17.9	50.2	18.5	50.1	18.8	50.1	19.1	50.0	19.7
		-18.8	-19.0	51.4	17.5	51.2	18.1	51.1	18.7	51.1	19.0	51.0	19.3	50.9	19.9
		-16.7	-17.0	53.4	17.9	53.2	18.4	53.1	19.0	53.1	19.3	53.0	19.6	52.9	20.2
		-13.7	-15.0	55.6	18.3	55.5	18.8	55.4	19.4	55.3	19.7	55.2	20.0	55.1	20.5
		-11.8	-13.0	58.1	18.7	58.0	19.3	57.8	19.8	57.8	20.1	57.7	20.3	57.6	20.8
		-9.8	-11.0	60.8	19.2	60.7	19.7	60.5	20.2	60.5	20.4	60.4	20.7	60.3	21.2
		-9.5	-10.0	62.2	19.4	62.1	19.9	62.0	20.4	61.9	20.6	61.9	20.9	61.4	21.1
		-8.5	-9.1	63.6	19.6	63.5	20.1	63.3	20.5	63.3	20.8	63.2	21.0	61.4	20.6
		-7.0	-7.6	65.9	19.9	65.8	20.3	65.7	20.8	65.6	21.0	65.6	21.3	61.4	19.7
		-5.0	-5.6	69.3	20.3	69.1	20.7	69.0	21.2	68.1	21.0	65.9	20.2	61.4	18.5
		-3.0	-3.7	72.7	20.7	72.5	21.1	70.4	20.6	68.1	19.8	65.9	19.0	61.4	17.5
		0.0	-0.7	78.4	21.2	74.9	20.2	70.4	18.7	68.1	18.0	65.9	17.3	61.4	16.0
		3.0	2.2	79.4	19.8	74.9	18.4	70.4	17.1	68.1	16.5	65.9	15.9	61.4	14.7
		5.0	4.1	79.4	18.6	74.9	17.4	70.4	16.2	68.1	15.6	65.9	15.0	61.4	13.9
		7.0	6.0	79.4	17.5	74.9	16.4	70.4	15.3	68.1	14.7	65.9	14.2	61.4	13.1
		9.0	7.9	79.4	16.6	74.9	15.5	70.4	14.4	68.1	13.9	65.9	13.4	61.4	12.4
		11.0	9.8	79.4	15.7	74.9	14.6	70.4	13.7	68.1	13.2	65.9	12.7	61.4	11.8
		13.0	11.8	79.4	14.8	74.9	13.8	70.4	12.9	68.1	12.5	65.9	12.0	61.4	11.2
		15.0	13.7	79.4	14.0	74.9	13.1	70.4	12.3	68.1	11.8	65.9	11.4	61.4	10.6
70%	490.0	-19.8	-20.0	50.2	18.6	50.1	19.1	50.0	19.7	49.9	19.9	49.9	20.2	49.7	20.7
		-18.8	-19.0	51.1	18.8	51.0	19.3	50.9	19.8	50.8	20.1	50.8	20.3	50.7	20.9
		-16.7	-17.0	53.1	19.1	53.0	19.6	52.9	20.1	52.8	20.4	52.8	20.6	52.7	21.2
		-13.7	-15.0	55.3	19.5	55.2	20.0	55.1	20.5	55.1	20.7	55.0	21.0	53.7	20.7
		-11.8	-13.0	57.8	19.9	57.7	20.4	57.6	20.8	57.5	21.0	57.5	21.3	53.7	19.6
		-9.8	-11.0	60.5	20.3	60.4	20.7	60.3	21.2	59.6	21.0	57.6	20.2	53.7	18.6
		-9.5	-10.0	62.0	20.5	61.8	20.9	61.6	21.2	59.6	20.4	57.6	19.6	53.7	18.0
		-8.5	-9.1	63.3	20.6	63.2	21.0	61.6	20.7	59.6	19.9	57.6	19.1	53.7	17.6
		-7.0	-7.6	65.7	20.9	65.5	21.3	61.6	19.8	59.6	19.0	57.6	18.3	53.7	16.8
		-5.0	-5.6	69.0	21.3	65.6	20.0	61.6	18.6	59.6	17.9	57.6	17.2	53.7	15.9
		-3.0	-3.7	69.5	20.3	65.6	18.9	61.6	17.6	59.6	16.9	57.6	16.3	53.7	15.0
		0.0	-0.7	69.5	18.5	65.6	17.2	61.6	16.1	59.6	15.5	57.6	14.9	53.7	13.8
		3.0	2.2	69.5	16.9	65.6	15.8	61.6	14.7	59.6	14.2	57.6	13.7	53.7	12.7
		5.0	4.1	69.5	15.9	65.6	14.9	61.6	13.9	59.6	13.4	57.6	12.9	53.7	12.0
		7.0	6.0	69.5	15.1	65.6	14.1	61.6	13.2	59.6	12.7	57.6	12.3	53.7	11.4
		9.0	7.9	69.5	14.2	65.6	13.4	61.6	12.5	59.6	12.1	57.6	11.6	53.7	10.8
		11.0	9.8	69.5	13.5	65.6	12.7	61.6	11.8	59.6	11.4	57.6	11.0	53.7	10.3
		13.0	11.8	69.5	12.7	65.6	12.0	61.6	11.2	59.6	10.8	57.6	10.5	53.7	9.7
		15.0	13.7	69.5	12.1	65.6	11.4	61.6	10.7	59.6	10.3	57.6	10.0	53.7	9.3
60%	420.0	-19.8	-20.0	49.9	19.9	49.8	20.4	49.7	20.9	49.7	21.1	49.4	21.2	46.0	19.4
		-18.8	-19.0	50.8	20.1	50.7	20.5	50.6	21.0	50.6	21.2	49.4	20.7	46.0	19.0
		-16.7	-17.0	52.8	20.4	52.7	20.8	52.6	21.3	51.1	20.5	49.4	19.7	46.0	18.1
		-13.7	-15.0	55.1	20.7	55.0	21.1	52.8	20.3	51.1	19.5	49.4	18.8	46.0	17.3
		-11.8	-13.0	57.5	21.0	56.2	20.7	52.8	19.2	51.1	18.5	49.4	17.8	46.0	16.4
		-9.8	-11.0	59.6	21.0	56.2	19.6	52.8	18.2	51.1	17.5	49.4	16.8	46.0	15.5
		-9.5	-10.0	59.6	20.4	56.2	19.0	52.8	17.7	51.1	17.0	49.4	16.4	46.0	15.1
		-8.5	-9.1	59.6	19.9	56.2	18.5	52.8	17.2	51.1	16.6	49.4	16.0	46.0	14.7
		-7.0	-7.6	59.6	19.0	56.2	17.7	52.8	16.5	51.1	15.9	49.4	15.3	46.0	14.1
		-5.0	-5.6	59.6	17.9	56.2	16.7	52.8	15.6	51.1	15.0	49.4	14.5	46.0	13.4
		-3.0	-3.7	59.6	16.9	56.2	15.8	52.8	14.7	51.1	14.2	49.4	13.7	46.0	12.7
		0.0	-0.7	59.6	15.5	56.2	14.5	52.8	13.5	51.1	13.0	49.4	12.6	46.0	11.6
		3.0	2.2	59.6	14.2	56.2	13.3	52.8	12.4	51.1	12.0	49.4	11.6	46.0	10.7
		5.0	4.1	59.6	13.4	56.2	12.6	52.8	11.8	51.1	11.4	49.4	11.0	46.0	10.2
		7.0	6.0	59.6	12.7	56.2	11.9	52.8	11.2	51.1	10.8	49.4	10.4	46.0	9.7
		9.0	7.9	59.6	12.0	56.2	11.3	52.8	10.6	51.1	10.3	49.4	9.9	46.0	9.2
		11.0	9.8	59.6	11.4	56.2	10.7	52.8	10.1	51.1	9.8	49.4	9.4	46.0	8.8
		13.0	11.8	59.6	10.8	56.2	10.2	52.8	9.6	51.1	9.3	49.4	9.0	46.0	8.36
		15.0	13.7	59.6	10.3	56.2	9.7	52.8	9.1	51.1	8.8	49.4	8.5	46.0	7.98
50%	350.0	-19.8	-20.0	49.6	21.3	46.8	19.8	44.0	18.4	42.6	17.7	41.2	17.0	38.3	15.7
		-18.8	-19.0	49.7	20.8	46.8	19.4	44.0	18.0	42.6	17.3	41.2	16.7	38.3	15.4
		-16.7	-17.0	49.7	19.8	46.8	18.5	44.0	17.2	42.6	16.6	41.2	15.9	38.3	14.7
		-13.7	-15.0	49.7	18.9	46.8	17.6	44.0	16.4	42.6	15.8	41.2	15.2	38.3	14.0
		-11.8	-13.0	49.7	17.9	46.8	16.7	44.0	15.6	42.6	15.0	41.2	14.4	38.3	13.4
		-9.8	-11.0	49.7	16.9	46.8	15.8	44.0	14.8	42.6	14.2	41.2	13.7	38.3	12.7
		-9.5	-10.0	49.7	16.5	46.8	15.4	44.0	14.4	42.6	13.9	41.2	13.3	38.3	12.4
		-8.5	-9.1	49.7	16.1	46.8	15.0	44.0	14.0	42.6	13.5	41.2	13.0	38.3	12.1
		-7.0	-7.6	49.7	15.4	46.8	14.4	44.0	13.5	42.6	13.0	41.2	12.5	38.3	11.6
		-5.0	-5.6	49.7	14.5	46.8	13.6	44.0	12.7	42.6	12.3	41.2	11.9	38.3	11.0
		-3.0	-3.7	49.7	13.8	46.8	12.9	44.0	12.1	42.6	11.7	41.2	11.3	38.3	10.5
		0.0	-0.7	49.7	12.6	46.8	11.9	44.0	11.1	42.6	10.7	41.2	10.4	38.3	9.7
		3.0	2.2	49.7	11.6	46.8	10.9	44.0	10.3	42.6	9.9	41.2	9.6	38.3	8.94
		5.0	4.1	49.7	11.0	46.8	10.4	44.0	9.8	42.6	9.4	41.2	9.1	38.3	8.52
		7.0	6.0	49.7	10.5	46.8	9.9	44.0	9.3	42.6	9.0	41.2	8.69	38.3	8.11
		9.0	7.9	49.7	10.0	46.8	9.4	44.0	8.8	42.6	8.56	41.2	8.28	38.3	7.74
		11.0	9.8	49.7	9.5	46.8	8.9	44.0	8.42	42.6	8.16	41.2	7.90	38.3	7.39
		13.0	11.8	49.7	9.0	46.8	8.5	44.0	8.01	42.6	7.77	41.2	7.52	38.3	7.05
		15.0	13.7	49.7	8.6	46.8	8.11	44.0	7.65	42.6	7.42	41.2	7.19	38.3	6.74

4TW31462-4

5 Таблицы производительности

5 - 3 Таблицы теплопроизводительностей

RXYHQ30P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130%	975.0	-19.8	-20.0	52.2	9.5	52.0	10.5	51.8	11.6	51.7	12.2	51.6	12.7	51.4	13.8
		-18.8	-19.0	53.1	9.8	52.9	10.9	52.7	12.0	52.6	12.5	52.5	13.0	52.3	14.1
		-16.7	-17.0	55.1	10.6	54.9	11.6	54.7	12.6	54.6	13.1	54.5	13.6	54.3	14.7
		-13.7	-15.0	57.4	11.3	57.2	12.3	56.9	13.3	56.8	13.8	56.7	14.3	56.5	15.3
		-11.8	-13.0	59.9	12.1	59.6	13.0	59.4	14.0	59.3	14.4	59.2	14.9	59.0	15.9
		-9.8	-11.0	62.6	12.9	62.4	13.8	62.1	14.7	62.0	15.1	61.9	15.6	61.7	16.5
		-9.5	-10.0	64.0	13.2	63.8	14.1	63.6	15.0	63.5	15.4	63.4	15.9	63.2	16.8
		-8.5	-9.1	65.4	13.6	65.2	14.4	64.9	15.3	64.8	15.7	64.7	16.2	64.5	17.0
		-7.0	-7.6	67.7	14.1	67.5	15.0	67.3	15.8	67.2	16.2	67.1	16.6	66.9	17.5
		-5.0	-5.6	71.1	14.9	70.9	15.7	70.7	16.4	70.5	16.8	70.4	17.2	70.2	18.0
		-3.0	-3.7	74.5	15.5	74.3	16.3	74.1	17.0	74.0	17.4	73.8	17.8	73.6	18.5
		0.0	-0.7	80.3	16.5	80.1	17.2	79.9	17.9	79.8	18.3	79.7	18.6	79.4	19.3
		3.0	2.2	86.4	17.5	86.2	18.1	86.0	18.7	85.9	19.1	85.8	19.4	85.6	20.0
		5.0	4.1	90.7	18.0	90.5	18.6	90.3	19.2	90.2	19.5	90.1	19.9	89.8	20.5
		7.0	6.0	95.2	18.5	95.0	19.1	94.8	19.7	94.7	20.0	94.6	20.3	94.3	20.9
		9.0	7.9	100	19.1	100	19.6	99	20.2	99	20.4	99	20.7	99	21.3
		11.0	9.8	105	19.5	105	20.1	104	20.6	104	20.8	104	21.1	104	21.6
		13.0	11.8	110	20.0	110	20.5	110	21.0	110	21.3	110	21.5	106	21.1
		15.0	13.7	116	20.4	115	20.9	115	21.4	115	21.6	114	21.7	106	19.9
120%	900.0	-19.8	-20.0	51.9	10.9	51.7	11.9	51.5	13.0	51.4	13.5	51.3	14.0	51.1	15.0
		-18.8	-19.0	52.8	11.3	52.6	12.3	52.4	13.2	52.3	13.7	52.2	14.2	52.0	15.2
		-16.7	-17.0	54.8	11.9	54.6	12.9	54.4	13.9	54.3	14.3	54.2	14.8	54.0	15.8
		-13.7	-15.0	57.1	12.6	56.9	13.6	56.7	14.5	56.6	14.9	56.5	15.4	56.3	16.3
		-11.8	-13.0	59.6	13.4	59.4	14.2	59.2	15.1	59.1	15.5	59.0	16.0	58.8	16.9
		-9.8	-11.0	62.3	14.1	62.1	14.9	61.9	15.7	61.8	16.2	61.7	16.6	61.5	17.4
		-9.5	-10.0	63.7	14.4	63.5	15.2	63.3	16.1	63.2	16.5	63.1	16.9	62.9	17.7
		-8.5	-9.1	65.1	14.7	64.9	15.5	64.7	16.3	64.6	16.7	64.5	17.1	64.3	17.9
		-7.0	-7.6	67.4	15.3	67.2	16.0	67.0	16.8	66.9	17.2	66.8	17.6	66.6	18.3
		-5.0	-5.6	70.8	15.9	70.6	16.7	70.4	17.4	70.3	17.8	70.2	18.1	70.0	18.8
		-3.0	-3.7	74.2	16.6	74.0	17.2	73.8	17.9	73.7	18.3	73.6	18.6	73.4	19.3
		0.0	-0.7	80.0	17.5	79.8	18.1	79.6	18.8	79.5	19.1	79.4	19.4	79.2	20.0
		3.0	2.2	86.1	18.3	85.9	18.9	85.7	19.5	85.6	19.8	85.5	20.1	85.3	20.7
		5.0	4.1	90.4	18.8	90.2	19.4	90.0	20.0	89.9	20.3	89.8	20.5	89.6	21.1
		7.0	6.0	94.9	19.3	94.7	19.9	94.5	20.4	94.4	20.7	94.3	20.9	94.1	21.5
		9.0	7.9	100	19.8	99	20.3	99	20.8	99	21.1	99	21.3	98.3	21.7
		11.0	9.8	105	20.2	104	20.7	104	21.2	104	21.5	104	21.7	98.3	20.4
		13.0	11.8	110	20.7	110	21.1	110	21.6	109	21.7	106	20.9	98.3	19.2
		15.0	13.7	115	21.1	115	21.5	113	21.3	109	20.5	106	19.7	98.3	18.2
110%	825.0	-19.8	-20.0	51.6	12.4	51.5	13.3	51.3	14.3	51.2	14.7	51.1	15.2	50.9	16.1
		-18.8	-19.0	52.5	12.7	52.4	13.6	52.2	14.5	52.1	15.0	52.0	15.4	51.8	16.3
		-16.7	-17.0	54.6	13.3	54.4	14.2	54.2	15.1	54.1	15.5	54.0	16.0	53.8	16.8
		-13.7	-15.0	56.8	14.0	56.6	14.8	56.4	15.7	56.3	16.1	56.3	16.5	56.1	17.3
		-11.8	-13.0	59.3	14.6	59.1	15.4	58.9	16.2	58.8	16.6	58.7	17.0	58.5	17.8
		-9.8	-11.0	62.0	15.3	61.8	16.1	61.6	16.8	61.5	17.2	61.4	17.6	61.3	18.3
		-9.5	-10.0	63.4	15.6	63.3	16.4	63.1	17.1	63.0	17.5	62.9	17.9	62.7	18.6
		-8.5	-9.1	64.8	15.9	64.6	16.6	64.4	17.4	64.3	17.7	64.2	18.1	64.1	18.8
		-7.0	-7.6	67.2	16.4	67.0	17.1	66.8	17.8	66.7	18.1	66.6	18.5	66.4	19.2
		-5.0	-5.6	70.5	17.0	70.3	17.7	70.1	18.3	70.0	18.7	70.0	19.0	69.8	19.7
		-3.0	-3.7	73.9	17.6	73.7	18.2	73.5	18.8	73.5	19.2	73.4	19.5	73.2	20.1
		0.0	-0.7	79.7	18.4	79.5	19.0	79.4	19.6	79.3	19.9	79.2	20.2	79.0	20.8
		3.0	2.2	85.8	19.2	85.7	19.7	85.5	20.3	85.4	20.6	85.3	20.8	85.1	21.4
		5.0	4.1	90.1	19.7	89.9	20.2	89.8	20.7	89.7	21.0	89.6	21.2	89.4	21.7
		7.0	6.0	94.6	20.1	94.4	20.6	94.3	21.1	94.2	21.3	94.1	21.6	90.1	20.7
		9.0	7.9	99	20.5	99	21.0	99	21.5	99	21.7	96.8	21.3	90.1	19.5
		11.0	9.8	104	21.0	104	21.4	103	21.7	100	20.9	96.8	20.0	90.1	18.5
		13.0	11.8	110	21.4	109	21.8	103	20.4	100	19.6	96.8	18.9	90.1	17.4
		15.0	13.7	115	21.7	110	20.7	103	19.3	100	18.5	96.8	17.8	90.1	16.5
100%	750.0	-19.8	-20.0	51.3	13.9	51.2	14.7	51.0	15.6	50.9	16.0	50.8	16.4	50.7	17.3
		-18.8	-19.0	52.3	14.2	52.1	15.0	51.9	15.8	51.8	16.2	51.8	16.6	51.6	17.5
		-16.7	-17.0	54.3	14.7	54.1	15.5	53.9	16.3	53.8	16.7	53.8	17.1	53.6	17.9
		-13.7	-15.0	56.5	15.3	56.3	16.1	56.2	16.8	56.1	17.2	56.0	17.6	55.8	18.4
		-11.8	-13.0	59.0	15.9	58.8	16.6	58.7	17.4	58.6	17.7	58.5	18.1	58.3	18.8
		-9.8	-11.0	61.7	16.5	61.5	17.2	61.4	17.9	61.3	18.2	61.2	18.6	61.0	19.3
		-9.5	-10.0	63.1	16.8	63.0	17.5	62.8	18.2	62.7	18.5	62.7	18.8	62.5	19.5
		-8.5	-9.1	64.5	17.1	64.3	17.7	64.2	18.4	64.1	18.7	64.0	19.1	63.8	19.7
		-7.0	-7.6	66.9	17.5	66.7	18.1	66.5	18.8	66.4	19.1	66.4	19.4	66.2	20.1
		-5.0	-5.6	70.2	18.1	70.0	18.7	69.9	19.3	69.8	19.6	69.7	19.9	69.6	20.5
		-3.0	-3.7	73.6	18.6	73.5	19.2	73.3	19.7	73.2	20.0	73.1	20.3	73.0	20.9
		0.0	-0.7	79.4	19.4	79.3	19.9	79.1	20.4	79.0	20.7	78.9	21.0	78.8	21.5
		3.0	2.2	85.6	20.1	85.4	20.6	85.2	21.1	85.1	21.3	85.1	21.5	81.9	20.9
		5.0	4.1	89.8	20.5	89.7	21.0	89.5	21.4	89.4	21.7	88.0	21.4	81.9	19.7
		7.0	6.0	94.3	20.9	94.2	21.4	94.0	21.8	91.0	21.0	88.0	20.1	81.9	18.5
		9.0	7.9	99	21.3	99	21.7	94.0	20.5	91.0	19.8	88.0	19.0	81.9	17.5
		11.0	9.8	104	21.7	100	20.8	94.0	19.4	91.0	18.7	88.0	17.9	81.9	16.6
		13.0	11.8	106	21.0	100	19.6	94.0	18.2	91.0	17.6	88.0	16.9	81.9	15.6
		15.0	13.7	106	19.8	100	18.5	94.0	17.3	91.0	16.6	88.0	16.0	81.9	14.8

4TW31462-4

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .

dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft

Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται

se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante

est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par

valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore

is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door

показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в

referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.

Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.

La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.

La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.

Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

5 Таблицы производительности

5 - 3 Таблицы теплопроизводительностей

RXYHQ30P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90%	675.0	-19.8	-20.0	51.1	15.4	50.9	16.1	50.8	16.9	50.7	17.3	50.6	17.6	50.5	18.4
		-18.8	-19.0	52.0	15.6	51.8	16.4	51.7	17.1	51.6	17.5	51.5	17.8	51.4	18.6
		-16.7	-17.0	54.0	16.1	53.8	16.8	53.7	17.6	53.6	17.9	53.5	18.3	53.4	19.0
		-13.7	-15.0	56.2	16.7	56.1	17.3	55.9	18.0	55.8	18.4	55.8	18.7	55.6	19.4
		-11.8	-13.0	58.7	17.2	58.5	17.8	58.4	18.5	58.3	18.8	58.2	19.2	58.1	19.8
		-9.8	-11.0	61.4	17.7	61.3	18.4	61.1	19.0	61.0	19.3	61.0	19.6	60.8	20.2
		-9.5	-10.0	62.9	18.0	62.7	18.6	62.6	19.2	62.5	19.5	62.4	19.8	62.3	20.4
		-8.5	-9.1	64.2	18.2	64.1	18.8	63.9	19.4	63.8	19.7	63.8	20.0	63.6	20.6
		-7.0	-7.6	66.6	18.6	66.4	19.2	66.3	19.8	66.2	20.1	66.1	20.3	66.0	20.9
		-5.0	-5.6	69.9	19.1	69.8	19.7	69.6	20.2	69.6	20.5	69.5	20.8	69.3	21.3
		-3.0	-3.7	73.3	19.6	73.2	20.1	73.0	20.6	73.0	20.9	72.9	21.2	72.7	21.7
		0.0	-0.7	79.1	20.3	79.0	20.8	78.8	21.3	78.8	21.5	78.7	21.7	73.7	20.2
		3.0	2.2	85.3	20.9	85.1	21.4	84.6	21.7	81.9	20.8	79.2	20.0	73.7	18.4
		5.0	4.1	89.5	21.3	89.4	21.7	84.6	20.4	81.9	19.7	79.2	18.9	73.7	17.4
		7.0	6.0	94.0	21.7	90.0	20.7	84.6	19.3	81.9	18.5	79.2	17.8	73.7	16.4
		9.0	7.9	95.5	20.9	90.0	19.5	84.6	18.2	81.9	17.5	79.2	16.8	73.7	15.6
		11.0	9.8	95.5	19.7	90.0	18.4	84.6	17.2	81.9	16.5	79.2	15.9	73.7	14.7
		13.0	11.8	95.5	18.6	90.0	17.4	84.6	16.2	81.9	15.6	79.2	15.0	73.7	13.9
		15.0	13.7	95.5	17.6	90.0	16.4	84.6	15.3	81.9	14.8	79.2	14.3	73.7	13.2
80%	600.0	-19.8	-20.0	50.8	16.8	50.6	17.5	50.5	18.2	50.4	18.5	50.4	18.9	50.2	19.5
		-18.8	-19.0	51.7	17.1	51.5	17.7	51.4	18.4	51.3	18.7	51.3	19.0	51.1	19.7
		-16.7	-17.0	53.7	17.5	53.5	18.2	53.4	18.8	53.4	19.1	53.3	19.4	53.2	20.1
		-13.7	-15.0	55.9	18.0	55.8	18.6	55.7	19.2	55.6	19.5	55.5	19.8	55.4	20.4
		-11.8	-13.0	58.4	18.5	58.3	19.1	58.1	19.6	58.1	19.9	58.0	20.2	57.9	20.8
		-9.8	-11.0	61.1	18.9	61.0	19.5	60.9	20.1	60.8	20.3	60.7	20.6	60.6	21.2
		-9.5	-10.0	62.6	19.2	62.4	19.7	62.3	20.3	62.2	20.5	62.2	20.8	62.0	21.4
		-8.5	-9.1	63.9	19.4	63.8	19.9	63.7	20.5	63.6	20.7	63.5	21.0	63.4	21.5
		-7.0	-7.6	66.3	19.7	66.1	20.3	66.0	20.8	65.9	21.0	65.9	21.3	65.5	21.7
		-5.0	-5.6	69.6	20.2	69.5	20.7	69.4	21.2	69.3	21.4	69.2	21.7	65.5	20.4
		-3.0	-3.7	73.0	20.6	72.9	21.1	72.8	21.5	72.7	21.8	70.4	20.9	65.5	19.3
		0.0	-0.7	78.9	21.2	78.7	21.7	75.2	20.6	72.8	19.9	70.4	19.1	65.5	17.6
		3.0	2.2	84.9	21.8	80.0	20.3	75.2	18.9	72.8	18.2	70.4	17.5	65.5	16.1
		5.0	4.1	84.9	20.5	80.0	19.1	75.2	17.8	72.8	17.2	70.4	16.5	65.5	15.3
		7.0	6.0	84.9	19.3	80.0	18.1	75.2	16.8	72.8	16.2	70.4	15.6	65.5	14.4
		9.0	7.9	84.9	18.2	80.0	17.1	75.2	15.9	72.8	15.3	70.4	14.8	65.5	13.7
		11.0	9.8	84.9	17.2	80.0	16.1	75.2	15.1	72.8	14.5	70.4	14.0	65.5	13.0
		13.0	11.8	84.9	16.2	80.0	15.2	75.2	14.2	72.8	13.7	70.4	13.2	65.5	12.3
		15.0	13.7	84.9	15.4	80.0	14.4	75.2	13.5	72.8	13.0	70.4	12.6	65.5	11.7
70%	525.0	-19.8	-20.0	50.5	18.3	50.4	18.9	50.2	19.5	50.2	19.8	50.1	20.1	50.0	20.7
		-18.8	-19.0	51.4	18.5	51.3	19.1	51.2	19.7	51.1	20.0	51.0	20.3	50.9	20.8
		-16.7	-17.0	53.4	18.9	53.3	19.5	53.2	20.0	53.1	20.3	53.0	20.6	52.9	21.1
		-13.7	-15.0	55.6	19.3	55.5	19.9	55.4	20.4	55.3	20.7	55.3	20.9	55.2	21.5
		-11.8	-13.0	58.1	19.7	58.0	20.3	57.9	20.8	57.8	21.0	57.8	21.3	57.3	21.6
		-9.8	-11.0	60.8	20.2	60.7	20.7	60.6	21.1	60.5	21.4	60.5	21.6	57.3	20.4
		-9.5	-10.0	62.3	20.4	62.2	20.8	62.0	21.3	62.0	21.6	61.6	21.6	57.3	19.9
		-8.5	-9.1	63.6	20.6	63.5	21.0	63.4	21.5	63.3	21.7	61.6	21.0	57.3	19.4
		-7.0	-7.6	66.0	20.9	65.9	21.3	65.8	21.8	63.7	21.0	61.6	20.1	57.3	18.5
		-5.0	-5.6	69.3	21.3	69.2	21.7	65.8	20.5	63.7	19.7	61.6	19.0	57.3	17.5
		-3.0	-3.7	72.7	21.6	70.0	20.8	65.8	19.4	63.7	18.6	61.6	17.9	57.3	16.5
		0.0	-0.7	74.3	20.3	70.0	19.0	65.8	17.7	63.7	17.0	61.6	16.4	57.3	15.1
		3.0	2.2	74.3	18.6	70.0	17.4	65.8	16.2	63.7	15.6	61.6	15.1	57.3	13.9
		5.0	4.1	74.3	17.6	70.0	16.4	65.8	15.3	63.7	14.8	61.6	14.2	57.3	13.2
		7.0	6.0	74.3	16.6	70.0	15.5	65.8	14.5	63.7	14.0	61.6	13.5	57.3	12.5
		9.0	7.9	74.3	15.7	70.0	14.7	65.8	13.7	63.7	13.3	61.6	12.8	57.3	11.9
		11.0	9.8	74.3	14.8	70.0	13.9	65.8	13.0	63.7	12.6	61.6	12.1	57.3	11.3
		13.0	11.8	74.3	14.0	70.0	13.2	65.8	12.3	63.7	11.9	61.6	11.5	57.3	10.7
		15.0	13.7	74.3	13.3	70.0	12.5	65.8	11.7	63.7	11.3	61.6	11.0	57.3	10.2
60%	450.0	-19.8	-20.0	50.2	19.8	50.1	20.3	50.0	20.8	49.9	21.1	49.9	21.3	49.2	21.4
		-18.8	-19.0	51.1	20.0	51.0	20.5	50.9	21.0	50.8	21.2	50.8	21.5	49.2	20.9
		-16.7	-17.0	53.1	20.3	53.0	20.8	52.9	21.3	52.9	21.5	52.8	21.7	49.2	20.0
		-13.7	-15.0	55.3	20.7	55.2	21.1	55.1	21.6	54.6	21.5	52.8	20.7	49.2	19.0
		-11.8	-13.0	57.8	21.0	57.7	21.5	56.4	21.2	54.6	20.4	52.8	19.6	49.2	18.0
		-9.8	-11.0	60.5	21.4	60.0	21.6	56.4	20.0	54.6	19.3	52.8	18.5	49.2	17.1
		-9.5	-10.0	62.0	21.6	60.0	21.0	56.4	19.5	54.6	18.8	52.8	18.0	49.2	16.6
		-8.5	-9.1	63.3	21.7	60.0	20.4	56.4	19.0	54.6	18.3	52.8	17.6	49.2	16.2
		-7.0	-7.6	63.6	20.9	60.0	19.5	56.4	18.2	54.6	17.5	52.8	16.9	49.2	15.6
		-5.0	-5.6	63.6	19.7	60.0	18.4	56.4	17.2	54.6	16.5	52.8	15.9	49.2	14.7
		-3.0	-3.7	63.6	18.6	60.0	17.4	56.4	16.2	54.6	15.6	52.8	15.1	49.2	13.9
		0.0	-0.7	63.6	17.0	60.0	15.9	56.4	14.9	54.6	14.4	52.8	13.8	49.2	12.8
		3.0	2.2	63.6	15.6	60.0	14.6	56.4	13.7	54.6	13.2	52.8	12.8	49.2	11.8
		5.0	4.1	63.6	14.8	60.0	13.9	56.4	13.0	54.6	12.5	52.8	12.1	49.2	11.2
		7.0	6.0	63.6	14.0	60.0	13.1	56.4	12.3	54.6	11.9	52.8	11.5	49.2	10.7
		9.0	7.9	63.6	13.3	60.0	12.5	56.4	11.7	54.6	11.3	52.8	10.9	49.2	10.2
		11.0	9.8	63.6	12.6	60.0	11.8	56.4	11.1	54.6	10.7	52.8	10.4	49.2	9.7
		13.0	11.8	63.6	11.9	60.0	11.2	56.4	10.5	54.6	10.2	52.8	9.9	49.2	9.2
		15.0	13.7	63.6	11.3	60.0	10.7	56.4	10.0	54.6	9.7	52.8	9.4	49.2	8.8
50%	375.0	-19.8	-20.0	49.9	21.3	49.8	21.7	47.0	20.3	45.5	19.5	44.0	18.8	41.0	17.3
		-18.8	-19.0	50.8	21.4	50.0	21.4	47.0	19.8	45.5	19.1	44.0	18.4	41.0	16.9
		-16.7	-17.0	52.8	21.7	50.0	20.4	47.0	19.0	45.5	18.3	44.0	17.6	41.0	16.2
		-13.7	-15.0	53.0	20.8	50.0	19.4	47.0	18.0	45.5	17.4	44.0	16.7	41.0	15.5
		-11.8	-13.0	53.0	19.7	50.0	18.4	47.0	17.1	45.5	16.5	44.0	15.9	41.0	14.7
		-9.8	-11.0	53.0	18.7	50.0	17.4	47.0	16.3	45.5	15.7	44.0	15.1	41.0	14.0
		-9.5	-10.0	53.0	18.1	50.0	17.0	47.0	15.8	45.5	15.3	44.0	14.7	41.0	13.6
		-8.5	-9.1	53.0	17.7	50.0	16.5	47.0	15.4	45.5	14.9	44.0	14.4	41.0	13.3
		-7.0	-7.6	53.0	17.0	50.0	15.9	47.0	14.8	45.5	14.3	44.0	13.8	41.0	12.8
		-5.0	-5.6	53.0	16.0	50.0	15.0	47.0	14.0	45.5	13.5	44.0	13.1	41.0	12.1
		-3.0	-3.7	53.0	15.2	50.0	14.2	47.0	13.3	45.5	12.8	44.0	12.4	41.0	11.5
		0.0	-0.7	53.0	13.9	50.0	13.1	47.0	12.2	45.5	11.8	44.0	11.4	41.0	10.6
		3.0	2.2	53.0	12.8	50.0	12.1	47.0	11.3	45.5	10.9	44.0	10.6	41.0	9.8
		5.0	4.1	53.0	12.2	50.0	11.4	47.0	10.7	45.5	10.4	44.0	10.1	41.0	9.4
		7.0	6.0	53.0	11.5	50.0	10.9	47.0	10.2	45.5	9.9	44.0	9.6	41.0	8.9
		9.0	7.9	53.0	11.0	50.0	10.3	47.0	9.7	45.5	9.4	44.0	9.1	41.0	8.52
		11.0	9.8	53.0	10.4	50.0	9.8	47.0	9.3	45.5	9.0	44.0	8.7	41.0	8.14
		13.0	11.8	53.0	9.9	50.0	9.4	47.0	8.8	45.5	8.5	44.0	8.28	41.0	7.76
		15.0	13.7	53.0	9.4	50.0	8.9	47.0	8.4	45.5	8.17	44.0	7.92	41.0	7.42

4TW31462-4

5 Таблицы производительности

5 - 3 Таблицы теплопроизводительностей

RXYHQ32P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130%	1040.0	-19.8	-20.0	57.8	10.8	57.6	12.0	57.3	13.1	57.2	13.7	57.1	14.28	56.9	15.44
		-18.8	-19.0	58.8	11.2	58.6	12.3	58.4	13.5	58.3	14.0	58.1	14.60	57.9	15.74
		-16.7	-17.0	61.1	12.0	60.9	13.1	60.6	14.2	60.5	14.7	60.4	15.26	60.2	16.36
		-13.7	-15.0	63.6	12.8	63.4	13.8	63.1	14.9	63.0	15.4	62.9	15.9	62.7	17.0
		-11.8	-13.0	66.4	13.6	66.1	14.6	65.9	15.6	65.8	16.1	65.7	16.6	65.4	17.6
		-9.8	-11.0	69.4	14.4	69.1	15.4	68.9	16.3	68.8	16.8	68.7	17.3	68.4	18.3
		-9.5	-10.0	71.0	14.8	70.7	15.8	70.5	16.7	70.4	17.2	70.3	17.6	70.0	18.6
		-8.5	-9.1	72.5	15.2	72.2	16.1	72.0	17.0	71.9	17.5	71.8	17.9	71.5	18.8
		-7.0	-7.6	75.1	15.8	74.9	16.7	74.6	17.5	74.5	18.0	74.4	18.4	74.2	19.3
		-5.0	-5.6	78.8	16.6	78.6	17.4	78.3	18.2	78.2	18.6	78.1	19.1	77.9	19.9
		-3.0	-3.7	82.5	17.3	82.3	18.1	82.1	18.9	82.0	19.3	81.8	19.7	81.6	20.5
		0.0	-0.7	88.9	18.3	88.7	19.1	88.5	19.8	88.3	20.2	88.2	20.5	88.0	21.3
		3.0	2.2	95.6	19.3	95.4	20.0	95.2	20.6	95.1	21.0	94.9	21.3	94.7	22.0
		5.0	4.1	100.3	19.9	100.1	20.5	99.9	21.2	99.7	21.5	99.6	21.8	99.4	22.5
		7.0	6.0	105	20.4	105	21.0	105	21.7	105	22.0	105	22.3	104	22.9
		9.0	7.9	110	21.0	110	21.6	110	22.1	110	22.4	110	22.7	109	23.3
		11.0	9.8	116	21.5	116	22.0	115	22.6	115	22.9	115	23.1	115	23.7
		13.0	11.8	122	22.0	121	22.5	121	23.0	121	23.3	121	23.6	116	22.5
		15.0	13.7	128	22.4	127	22.9	127	23.4	127	23.7	124	23.1	116	21.3
120%	960.0	-19.8	-20.0	57.5	12.4	57.3	13.4	57.1	14.5	57.0	15.0	56.8	15.6	56.6	16.7
		-18.8	-19.0	58.5	12.7	58.3	13.8	58.1	14.8	58.0	15.4	57.9	15.9	57.7	16.9
		-16.7	-17.0	60.8	13.5	60.6	14.5	60.3	15.5	60.2	16.0	60.1	16.5	59.9	17.5
		-13.7	-15.0	63.3	14.2	63.1	15.2	62.9	16.1	62.7	16.6	62.6	17.1	62.4	18.1
		-11.8	-13.0	66.0	15.0	65.8	15.9	65.6	16.8	65.5	17.3	65.4	17.7	65.2	18.7
		-9.8	-11.0	69.1	15.7	68.8	16.6	68.6	17.5	68.5	17.9	68.4	18.4	68.2	19.3
		-9.5	-10.0	70.7	16.1	70.4	17.0	70.2	17.8	70.1	18.3	70.0	18.7	69.8	19.5
		-8.5	-9.1	72.2	16.4	71.9	17.3	71.7	18.1	71.6	18.5	71.5	19.0	71.3	19.8
		-7.0	-7.6	74.8	17.0	74.6	17.8	74.3	18.6	74.2	19.0	74.1	19.4	73.9	20.2
		-5.0	-5.6	78.5	17.7	78.3	18.5	78.0	19.2	77.9	19.6	77.8	20.0	77.6	20.8
		-3.0	-3.7	82.2	18.3	82.0	19.1	81.8	19.8	81.7	20.2	81.6	20.5	81.4	21.3
		0.0	-0.7	88.6	19.3	88.4	20.0	88.2	20.7	88.1	21.0	88.0	21.4	87.7	22.0
		3.0	2.2	95.3	20.2	95.1	20.8	94.9	21.5	94.8	21.8	94.7	22.1	94.5	22.7
		5.0	4.1	100.0	20.7	99.8	21.3	99.6	21.9	99.5	22.2	99.4	22.5	99.2	23.2
		7.0	6.0	105	21.3	105	21.8	105	22.4	104	22.7	104	23.0	104	23.6
		9.0	7.9	110	21.8	110	22.3	110	22.8	110	23.1	109	23.4	107	23.1
		11.0	9.8	115	22.2	115	22.7	115	23.3	115	23.5	115	23.7	107	21.8
		13.0	11.8	121	22.7	121	23.2	121	23.7	118	23.2	115	22.3	107	20.5
		15.0	13.7	127	23.1	127	23.6	122	22.8	118	21.9	115	21.0	107	19.4
110%	880.0	-19.8	-20.0	57.2	13.9	57.0	14.9	56.8	15.9	56.7	16.4	56.6	16.9	56.4	17.9
		-18.8	-19.0	58.2	14.3	58.0	15.2	57.8	16.2	57.7	16.7	57.6	17.2	57.4	18.1
		-16.7	-17.0	60.5	14.9	60.3	15.9	60.1	16.8	60.0	17.3	59.9	17.7	59.7	18.6
		-13.7	-15.0	63.0	15.6	62.8	16.5	62.6	17.4	62.5	17.8	62.4	18.3	62.2	19.2
		-11.8	-13.0	65.7	16.3	65.5	17.2	65.3	18.0	65.2	18.4	65.1	18.9	64.9	19.7
		-9.8	-11.0	68.7	17.0	68.5	17.8	68.4	18.6	68.3	19.0	68.2	19.4	68.0	20.3
		-9.5	-10.0	70.3	17.4	70.2	18.1	70.0	18.9	69.9	19.3	69.8	19.7	69.6	20.5
		-8.5	-9.1	71.8	17.7	71.6	18.4	71.5	19.2	71.4	19.6	71.3	20.0	71.1	20.8
		-7.0	-7.6	74.5	18.2	74.3	18.9	74.1	19.7	74.0	20.0	73.9	20.4	73.7	21.1
		-5.0	-5.6	78.2	18.8	78.0	19.5	77.8	20.2	77.7	20.6	77.6	20.9	77.4	21.6
		-3.0	-3.7	81.9	19.4	81.7	20.1	81.5	20.8	81.4	21.1	81.3	21.4	81.1	22.1
		0.0	-0.7	88.3	20.3	88.1	20.9	87.9	21.6	87.8	21.9	87.7	22.2	87.5	22.8
		3.0	2.2	95.0	21.1	94.8	21.7	94.6	22.3	94.5	22.6	94.4	22.9	94.2	23.4
		5.0	4.1	99.7	21.6	99.5	22.2	99.3	22.7	99.2	23.0	99.1	23.3	97.8	23.4
		7.0	6.0	105	22.1	104	22.6	104	23.2	104	23.4	104	23.7	97.8	22.1
		9.0	7.9	110	22.6	110	23.1	109	23.6	109	23.6	105	22.6	97.8	20.8
		11.0	9.8	115	23.0	115	23.5	112	23.1	109	22.2	105	21.4	97.8	19.7
		13.0	11.8	121	23.4	119	23.4	112	21.7	109	20.9	105	20.1	97.8	18.5
		15.0	13.7	127	23.7	119	22.1	112	20.5	109	19.8	105	19.0	97.8	17.6
100%	800.0	-19.8	-20.0	56.9	15.5	56.7	16.4	56.5	17.3	56.4	17.7	56.3	18.2	56.1	19.1
		-18.8	-19.0	57.9	15.8	57.7	16.7	57.5	17.6	57.4	18.0	57.4	18.4	57.2	19.3
		-16.7	-17.0	60.1	16.4	60.0	17.3	59.8	18.1	59.7	18.5	59.6	18.9	59.4	19.8
		-13.7	-15.0	62.7	17.0	62.5	17.8	62.3	18.7	62.2	19.1	62.1	19.5	61.9	20.3
		-11.8	-13.0	65.4	17.7	65.2	18.4	65.1	19.2	65.0	19.6	64.9	20.0	64.7	20.8
		-9.8	-11.0	68.4	18.3	68.3	19.0	68.1	19.8	68.0	20.1	67.9	20.5	67.7	21.3
		-9.5	-10.0	70.0	18.6	69.9	19.3	69.7	20.1	69.6	20.4	69.5	20.8	69.3	21.5
		-8.5	-9.1	71.5	18.9	71.4	19.6	71.2	20.3	71.1	20.7	71.0	21.0	70.8	21.7
		-7.0	-7.6	74.1	19.4	74.0	20.0	73.8	20.7	73.7	21.0	73.6	21.4	73.4	22.1
		-5.0	-5.6	77.8	19.9	77.7	20.6	77.5	21.2	77.4	21.6	77.3	21.9	77.1	22.5
		-3.0	-3.7	81.6	20.5	81.4	21.1	81.2	21.7	81.1	22.0	81.1	22.3	80.9	22.9
		0.0	-0.7	88.0	21.3	87.8	21.9	87.6	22.4	87.5	22.7	87.4	23.0	87.3	23.6
		3.0	2.2	94.7	22.1	94.5	22.6	94.3	23.1	94.2	23.4	94.2	23.6	88.9	22.2
		5.0	4.1	99.4	22.5	99.2	23.0	99.0	23.5	98.7	23.7	95.4	22.7	88.9	20.9
		7.0	6.0	104	22.9	104	23.4	102	23.2	98.7	22.3	95.4	21.4	88.9	19.7
		9.0	7.9	109	23.3	109	23.6	102	21.9	98.7	21.1	95.4	20.2	88.9	18.7
		11.0	9.8	115	23.7	109	22.2	102	20.7	98.7	19.9	95.4	19.1	88.9	17.6
		13.0	11.8	115	22.4	109	20.9	102	19.5	98.7	18.7	95.4	18.0	88.9	16.7
		15.0	13.7	115	21.2	109	19.8	102	18.4	98.7	17.7	95.4	17.1	88.9	15.8

4TW31462-4

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .

dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft

Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται

se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante

est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par

valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore

is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door

показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в

referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.

Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.

La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.

La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.

Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

5 Таблицы производительности

5 - 3 Таблицы теплопроизводительностей

RXYHQ32P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90%	720.0	-19.8	-20.0	56.5	17.1	56.4	17.9	56.2	18.7	56.1	19.1	56.1	19.5	55.9	20.3
		-18.8	-19.0	57.6	17.3	57.4	18.1	57.3	18.9	57.2	19.3	57.1	19.7	56.9	20.5
		-16.7	-17.0	59.8	17.9	59.7	18.7	59.5	19.4	59.4	19.8	59.3	20.2	59.2	20.9
		-13.7	-15.0	62.3	18.5	62.2	19.2	62.0	19.9	61.9	20.3	61.9	20.6	61.7	21.4
		-11.8	-13.0	65.1	19.0	64.9	19.7	64.8	20.4	64.7	20.8	64.6	21.1	64.5	21.8
		-9.8	-11.0	68.1	19.6	68.0	20.3	67.8	20.9	67.7	21.3	67.6	21.6	67.5	22.2
		-9.5	-10.0	69.7	19.9	69.6	20.5	69.4	21.2	69.3	21.5	69.2	21.8	69.1	22.5
		-8.5	-9.1	71.2	20.1	71.1	20.8	70.9	21.4	70.8	21.7	70.7	22.0	70.6	22.7
		-7.0	-7.6	73.8	20.5	73.7	21.2	73.5	21.8	73.4	22.1	73.3	22.4	73.2	23.0
		-5.0	-5.6	77.5	21.1	77.4	21.7	77.2	22.2	77.1	22.5	77.0	22.8	76.9	23.4
		-3.0	-3.7	81.3	21.6	81.1	22.1	81.0	22.7	80.9	22.9	80.8	23.2	80.0	23.5
		0.0	-0.7	87.7	22.3	87.5	22.8	87.3	23.3	87.3	23.6	85.9	23.3	80.0	21.4
		3.0	2.2	94.4	23.0	94.2	23.4	91.8	23.0	88.9	22.2	85.9	21.3	80.0	19.6
		5.0	4.1	99.1	23.4	97.7	23.4	91.8	21.7	88.9	20.9	85.9	20.1	80.0	18.5
		7.0	6.0	104	23.6	97.7	22.0	91.8	20.5	88.9	19.7	85.9	19.0	80.0	17.5
		9.0	7.9	104	22.3	97.7	20.8	91.8	19.4	88.9	18.6	85.9	17.9	80.0	16.6
		11.0	9.8	104	21.0	97.7	19.6	91.8	18.3	88.9	17.6	85.9	17.0	80.0	15.7
		13.0	11.8	104	19.8	97.7	18.5	91.8	17.3	88.9	16.6	85.9	16.0	80.0	14.8
		15.0	13.7	104	18.7	97.7	17.5	91.8	16.4	88.9	15.8	85.9	15.2	80.0	14.1
80%	640.0	-19.8	-20.0	56.2	18.6	56.1	19.4	55.9	20.1	55.9	20.4	55.8	20.8	55.7	21.5
		-18.8	-19.0	57.3	18.9	57.1	19.6	57.0	20.3	56.9	20.6	56.8	21.0	56.7	21.7
		-16.7	-17.0	59.5	19.4	59.4	20.0	59.2	20.7	59.2	21.1	59.1	21.4	58.9	22.1
		-13.7	-15.0	62.0	19.9	61.9	20.5	61.7	21.2	61.7	21.5	61.6	21.8	61.5	22.5
		-11.8	-13.0	64.8	20.4	64.6	21.0	64.5	21.6	64.4	21.9	64.4	22.2	64.2	22.9
		-9.8	-11.0	67.8	20.9	67.7	21.5	67.5	22.1	67.4	22.4	67.4	22.7	67.2	23.2
		-9.5	-10.0	69.4	21.1	69.3	21.7	69.1	22.3	69.0	22.6	69.0	22.9	68.8	23.4
		-8.5	-9.1	70.9	21.4	70.8	21.9	70.6	22.5	70.5	22.8	70.5	23.1	70.3	23.6
		-7.0	-7.6	73.5	21.7	73.4	22.3	73.2	22.8	73.1	23.1	73.1	23.4	71.1	23.0
		-5.0	-5.6	77.2	22.2	77.1	22.7	76.9	23.2	76.9	23.5	76.4	23.6	71.1	21.6
		-3.0	-3.7	81.0	22.6	80.8	23.1	80.7	23.6	79.0	23.1	76.4	22.2	71.1	20.4
		0.0	-0.7	87.3	23.3	86.8	23.6	81.6	21.9	79.0	21.1	76.4	20.3	71.1	18.7
		3.0	2.2	92.1	23.1	86.8	21.6	81.6	20.1	79.0	19.3	76.4	18.6	71.1	17.1
		5.0	4.1	92.1	21.8	86.8	20.4	81.6	18.9	79.0	18.2	76.4	17.6	71.1	16.2
		7.0	6.0	92.1	20.6	86.8	19.2	81.6	17.9	79.0	17.3	76.4	16.6	71.1	15.4
		9.0	7.9	92.1	19.4	86.8	18.2	81.6	16.9	79.0	16.3	76.4	15.7	71.1	14.6
		11.0	9.8	92.1	18.4	86.8	17.2	81.6	16.0	79.0	15.5	76.4	14.9	71.1	13.8
		13.0	11.8	92.1	17.3	86.8	16.2	81.6	15.2	79.0	14.6	76.4	14.1	71.1	13.1
		15.0	13.7	92.1	16.4	86.8	15.4	81.6	14.4	79.0	13.9	76.4	13.4	71.1	12.5
70%	560.0	-19.8	-20.0	55.9	20.2	55.8	20.8	55.7	21.5	55.6	21.8	55.5	22.1	55.4	22.7
		-18.8	-19.0	56.9	20.4	56.8	21.0	56.7	21.7	56.6	22.0	56.6	22.3	56.4	22.9
		-16.7	-17.0	59.2	20.9	59.1	21.4	59.0	22.0	58.9	22.3	58.8	22.6	58.7	23.2
		-13.7	-15.0	61.7	21.3	61.6	21.9	61.5	22.4	61.4	22.7	61.3	23.0	61.2	23.6
		-11.8	-13.0	64.5	21.7	64.3	22.3	64.2	22.8	64.2	23.1	64.1	23.4	62.2	22.9
		-9.8	-11.0	67.5	22.2	67.4	22.7	67.2	23.2	67.2	23.5	66.8	23.6	62.2	21.7
		-9.5	-10.0	69.1	22.4	69.0	22.9	68.8	23.4	68.8	23.7	66.8	22.9	62.2	21.1
		-8.5	-9.1	70.6	22.6	70.5	23.1	70.3	23.6	69.1	23.2	66.8	22.3	62.2	20.5
		-7.0	-7.6	73.2	22.9	73.1	23.4	71.4	23.1	69.1	22.2	66.8	21.3	62.2	19.6
		-5.0	-5.6	76.9	23.3	76.0	23.4	71.4	21.7	69.1	20.9	66.8	20.1	62.2	18.5
		-3.0	-3.7	80.6	23.7	76.0	22.1	71.4	20.5	69.1	19.8	66.8	19.0	62.2	17.5
		0.0	-0.7	80.6	21.6	76.0	20.2	71.4	18.8	69.1	18.1	66.8	17.4	62.2	16.1
		3.0	2.2	80.6	19.8	76.0	18.5	71.4	17.2	69.1	16.6	66.8	16.0	62.2	14.8
		5.0	4.1	80.6	18.7	76.0	17.5	71.4	16.3	69.1	15.7	66.8	15.2	62.2	14.0
		7.0	6.0	80.6	17.6	76.0	16.5	71.4	15.4	69.1	14.9	66.8	14.4	62.2	13.3
		9.0	7.9	80.6	16.7	76.0	15.7	71.4	14.6	69.1	14.1	66.8	13.6	62.2	12.7
		11.0	9.8	80.6	15.8	76.0	14.8	71.4	13.9	69.1	13.4	66.8	12.9	62.2	12.0
		13.0	11.8	80.6	15.0	76.0	14.0	71.4	13.2	69.1	12.7	66.8	12.3	62.2	11.4
		15.0	13.7	80.6	14.2	76.0	13.3	71.4	12.5	69.1	12.1	66.8	11.7	62.2	10.9
60%	480.0	-19.8	-20.0	55.6	21.8	55.5	22.3	55.4	22.9	55.3	23.1	55.3	23.4	53.3	22.7
		-18.8	-19.0	56.6	22.0	56.5	22.5	56.4	23.0	56.4	23.3	56.3	23.5	53.3	22.2
		-16.7	-17.0	58.9	22.3	58.8	22.8	58.7	23.3	58.6	23.6	57.3	23.0	53.3	21.2
		-13.7	-15.0	61.4	22.7	61.3	23.2	61.2	23.7	59.2	22.8	57.3	21.9	53.3	20.1
		-11.8	-13.0	64.2	23.1	64.0	23.6	61.2	22.5	59.2	21.6	57.3	20.8	53.3	19.1
		-9.8	-11.0	67.2	23.5	65.1	22.9	61.2	21.2	59.2	20.4	57.3	19.7	53.3	18.1
		-9.5	-10.0	68.8	23.7	65.1	22.2	61.2	20.6	59.2	19.9	57.3	19.1	53.3	17.6
		-8.5	-9.1	69.1	23.2	65.1	21.6	61.2	20.1	59.2	19.4	57.3	18.6	53.3	17.2
		-7.0	-7.6	69.1	22.2	65.1	20.7	61.2	19.3	59.2	18.6	57.3	17.9	53.3	16.5
		-5.0	-5.6	69.1	20.9	65.1	19.5	61.2	18.2	59.2	17.5	57.3	16.9	53.3	15.6
		-3.0	-3.7	69.1	19.8	65.1	18.5	61.2	17.2	59.2	16.6	57.3	16.0	53.3	14.8
		0.0	-0.7	69.1	18.1	65.1	16.9	61.2	15.8	59.2	15.2	57.3	14.7	53.3	13.6
		3.0	2.2	69.1	16.6	65.1	15.6	61.2	14.5	59.2	14.0	57.3	13.6	53.3	12.6
		5.0	4.1	69.1	15.7	65.1	14.7	61.2	13.8	59.2	13.3	57.3	12.9	53.3	12.0
		7.0	6.0	69.1	14.9	65.1	14.0	61.2	13.1	59.2	12.7	57.3	12.2	53.3	11.4
		9.0	7.9	69.1	14.1	65.1	13.3	61.2	12.4	59.2	12.0	57.3	11.6	53.3	10.8
		11.0	9.8	69.1	13.4	65.1	12.6	61.2	11.8	59.2	11.4	57.3	11.1	53.3	10.3
		13.0	11.8	69.1	12.7	65.1	12.0	61.2	11.2	59.2	10.9	57.3	10.5	53.3	9.8
		15.0	13.7	69.1	12.1	65.1	11.4	61.2	10.7	59.2	10.4	57.3	10.0	53.3	9.4
50%	400.0	-19.8	-20.0	55.3	23.4	54.3	23.2	51.0	21.5	49.4	20.7	47.7	19.9	44.4	18.4
		-18.8	-19.0	56.3	23.5	54.3	22.7	51.0	21.1	49.4	20.3	47.7	19.5	44.4	18.0
		-16.7	-17.0	57.6	23.2	54.3	21.6	51.0	20.1	49.4	19.4	47.7	18.6	44.4	17.2
		-13.7	-15.0	57.6	22.0	54.3	20.6	51.0	19.1	49.4	18.4	47.7	17.7	44.4	16.4
		-11.8	-13.0	57.6	20.9	54.3	19.5	51.0	18.2	49.4	17.5	47.7	16.9	44.4	15.6
		-9.8	-11.0	57.6	19.8	54.3	18.5	51.0	17.2	49.4	16.6	47.7	16.0	44.4	14.8
		-9.5	-10.0	57.6	19.2	54.3	18.0	51.0	16.8	49.4	16.2	47.7	15.6	44.4	14.4
		-8.5	-9.1	57.6	18.8	54.3	17.5	51.0	16.4	49.4	15.8	47.7	15.2	44.4	14.1
		-7.0	-7.6	57.6	18.0	54.3	16.8	51.0	15.7	49.4	15.2	47.7	14.6	44.4	13.5
		-5.0	-5.6	57.6	17.0	54.3	15.9	51.0	14.9	49.4	14.4	47.7	13.8	44.4	12.8
		-3.0	-3.7	57.6	16.1	54.3	15.1	51.0	14.1	49.4	13.6	47.7	13.2	44.4	12.2
		0.0	-0.7	57.6	14.8	54.3	13.9	51.0	13.0	49.4	12.6	47.7	12.1	44.4	11.3
		3.0	2.2	57.6	13.6	54.3	12.8	51.0	12.0	49.4	11.6	47.7	11.2	44.4	10.5
		5.0	4.1	57.6	12.9	54.3	12.2	51.0	11.4	49.4	11.1	47.7	10.7	44.4	10.0
		7.0	6.0	57.6	12.3	54.3	11.6	51.0	10.9	49.4	10.5	47.7	10.2	44.4	9.5
		9.0	7.9	57.6	11.7	54.3	11.0	51.0	10.4	49.4	10.0	47.7	9.7	44.4	9.1
		11.0	9.8	57.6	11.1	54.3	10.5	51.0	9.9	49.4	9.6	47.7	9.3	44.4	8.7
		13.0	11.8	57.6	10.6	54.3	10.0	51.0	9.4	49.4	9.1	47.7	8.8	44.4	8.27
		15.0	13.7	57.6	10.1	54.3	9.5	51.0	9.0	49.4	8.7	47.7	8.4	44.4	7.92

4TW31462-4

5 Таблицы производительности

5 - 3 Таблицы теплопроизводительностей

RXYHQ34P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130%	1105.0	-19.8	-20.0	62.1	12.6	61.9	13.9	61.7	15.1	61.5	15.7	61.4	16.4	61.2	17.6
		-18.8	-19.0	63.3	13.0	63.0	14.3	62.8	15.5	62.6	16.1	62.5	16.7	62.3	17.9
		-16.7	-17.0	65.7	13.9	65.4	15.1	65.2	16.2	65.1	16.8	64.9	17.4	64.7	18.6
		-13.7	-15.0	68.4	14.8	68.1	15.9	67.9	17.0	67.8	17.6	67.6	18.1	67.4	19.3
		-11.8	-13.0	71.4	15.6	71.1	16.7	70.9	17.8	70.7	18.3	70.6	18.9	70.4	19.9
		-9.8	-11.0	74.6	16.5	74.4	17.5	74.1	18.6	74.0	19.1	73.9	19.6	73.6	20.6
		-9.5	-10.0	76.3	17.0	76.1	18.0	75.8	19.0	75.7	19.5	75.6	20.0	75.3	21.0
		-8.5	-9.1	77.9	17.3	77.7	18.3	77.4	19.3	77.3	19.8	77.2	20.3	77.0	21.3
		-7.0	-7.6	80.7	18.0	80.5	18.9	80.3	19.9	80.1	20.3	80.0	20.8	79.8	21.8
		-5.0	-5.6	84.7	18.8	84.5	19.7	84.2	20.6	84.1	21.0	84.0	21.5	83.8	22.4
		-3.0	-3.7	88.8	19.6	88.5	20.4	88.3	21.3	88.2	21.7	88.0	22.1	87.8	23.0
		0.0	-0.7	96	20.7	95	21.5	95	22.3	95	22.7	95	23.1	95	23.9
		3.0	2.2	103	21.7	103	22.5	102	23.2	102	23.6	102	23.9	102	24.7
		5.0	4.1	108	22.4	108	23.1	107	23.8	107	24.1	107	24.5	107	25.2
		7.0	6.0	113	23.0	113	23.6	113	24.3	113	24.6	112	25.0	112	25.6
		9.0	7.9	119	23.5	119	24.2	118	24.8	118	25.1	118	25.4	118	26.1
		11.0	9.8	125	24.1	124	24.7	124	25.3	124	25.6	124	25.9	121	25.7
		13.0	11.8	131	24.6	131	25.2	130	25.8	130	26.0	130	26.3	121	24.2
		15.0	13.7	137	25.1	137	25.6	137	26.2	135	25.9	130	24.8	121	22.8
120%	1020.0	-19.8	-20.0	61.8	14.3	61.6	15.5	61.4	16.6	61.2	17.2	61.1	17.8	60.9	18.9
		-18.8	-19.0	62.9	14.7	62.7	15.8	62.5	16.9	62.4	17.5	62.2	18.1	62.0	19.2
		-16.7	-17.0	65.3	15.5	65.1	16.6	64.9	17.6	64.8	18.2	64.7	18.7	64.4	19.8
		-13.7	-15.0	68.0	16.3	67.8	17.3	67.6	18.4	67.5	18.9	67.4	19.4	67.1	20.4
		-11.8	-13.0	71.0	17.1	70.8	18.1	70.6	19.1	70.5	19.6	70.3	20.1	70.1	21.1
		-9.8	-11.0	74.3	17.9	74.0	18.9	73.8	19.8	73.7	20.3	73.6	20.7	73.4	21.7
		-9.5	-10.0	76.0	18.3	75.8	19.2	75.5	20.2	75.4	20.6	75.3	21.1	75.1	22.0
		-8.5	-9.1	77.6	18.7	77.4	19.6	77.2	20.5	77.0	20.9	76.9	21.4	76.7	22.3
		-7.0	-7.6	80.4	19.3	80.2	20.1	80.0	21.0	79.9	21.4	79.7	21.9	79.5	22.7
		-5.0	-5.6	84.4	20.0	84.2	20.8	83.9	21.7	83.8	22.1	83.7	22.5	83.5	23.3
		-3.0	-3.7	88.4	20.7	88.2	21.5	88.0	22.3	87.9	22.7	87.8	23.1	87.5	23.9
		0.0	-0.7	95	21.8	95	22.5	95	23.2	95	23.6	95	24.0	94.4	24.7
		3.0	2.2	103	22.7	102	23.4	102	24.1	102	24.4	102	24.7	102	25.4
		5.0	4.1	108	23.3	107	23.9	107	24.6	107	24.9	107	25.2	107	25.9
		7.0	6.0	113	23.9	113	24.5	112	25.1	112	25.4	112	25.7	112	26.3
		9.0	7.9	118	24.4	118	25.0	118	25.6	118	25.8	118	26.1	112	24.8
		11.0	9.8	124	24.9	124	25.4	124	26.0	124	26.3	120	25.4	112	23.4
		13.0	11.8	131	25.4	130	25.9	128	25.9	124	24.9	120	23.9	112	22.0
		15.0	13.7	137	25.8	137	26.3	128	24.4	124	23.5	120	22.6	112	20.8
110%	935.0	-19.8	-20.0	61.5	16.0	61.3	17.0	61.1	18.1	61.0	18.6	60.9	19.2	60.7	20.2
		-18.8	-19.0	62.6	16.3	62.4	17.4	62.2	18.4	62.1	18.9	62.0	19.4	61.8	20.5
		-16.7	-17.0	65.0	17.1	64.8	18.1	64.6	19.1	64.5	19.5	64.4	20.0	64.2	21.0
		-13.7	-15.0	67.7	17.8	67.5	18.8	67.3	19.7	67.2	20.2	67.1	20.7	66.9	21.6
		-11.8	-13.0	70.7	18.5	70.5	19.5	70.3	20.4	70.2	20.8	70.1	21.3	69.9	22.2
		-9.8	-11.0	73.9	19.3	73.7	20.2	73.5	21.0	73.4	21.5	73.3	21.9	73.1	22.8
		-9.5	-10.0	75.7	19.7	75.5	20.5	75.2	21.4	75.1	21.8	75.0	22.2	74.8	23.1
		-8.5	-9.1	77.3	20.0	77.1	20.8	76.9	21.6	76.8	22.1	76.7	22.5	76.4	23.3
		-7.0	-7.6	80.1	20.5	79.9	21.3	79.7	22.1	79.6	22.5	79.5	22.9	79.3	23.7
		-5.0	-5.6	84.1	21.2	83.9	22.0	83.7	22.7	83.6	23.1	83.4	23.5	83.2	24.3
		-3.0	-3.7	88.1	21.9	87.9	22.6	87.7	23.3	87.6	23.7	87.5	24.0	87.3	24.8
		0.0	-0.7	95	22.8	95	23.5	95	24.2	94	24.5	94.4	24.8	94.2	25.5
		3.0	2.2	102	23.7	102	24.3	102	25.0	102	25.3	102	25.6	101	26.2
		5.0	4.1	107	24.2	107	24.8	107	25.4	107	25.7	107	26.0	103	25.1
		7.0	6.0	113	24.8	112	25.3	112	25.9	112	26.2	110	25.8	103	23.7
		9.0	7.9	118	25.2	118	25.8	118	26.3	114	25.3	110	24.3	103	22.3
		11.0	9.8	124	25.7	124	26.2	118	24.8	114	23.9	110	22.9	103	21.1
		13.0	11.8	130	26.2	125	25.1	118	23.3	114	22.5	110	21.6	103	19.9
		15.0	13.7	133	25.4	125	23.7	118	22.1	114	21.2	110	20.4	103	18.8
100%	850.0	-19.8	-20.0	61.1	17.7	61.0	18.6	60.8	19.6	60.7	20.1	60.6	20.5	60.4	21.5
		-18.8	-19.0	62.3	18.0	62.1	18.9	61.9	19.9	61.8	20.3	61.7	20.8	61.5	21.8
		-16.7	-17.0	64.7	18.6	64.5	19.6	64.3	20.5	64.2	20.9	64.1	21.4	63.9	22.3
		-13.7	-15.0	67.4	19.3	67.2	20.2	67.0	21.1	66.9	21.5	66.8	21.9	66.6	22.8
		-11.8	-13.0	70.4	20.0	70.2	20.8	70.0	21.7	69.9	22.1	69.8	22.5	69.6	23.3
		-9.8	-11.0	73.6	20.7	73.4	21.5	73.2	22.3	73.1	22.7	73.0	23.0	72.9	23.8
		-9.5	-10.0	75.3	21.0	75.1	21.8	75.0	22.6	74.9	22.9	74.8	23.3	74.6	24.1
		-8.5	-9.1	76.9	21.3	76.8	22.1	76.6	22.8	76.5	23.2	76.4	23.6	76.2	24.3
		-7.0	-7.6	79.8	21.8	79.6	22.5	79.4	23.3	79.3	23.6	79.2	24.0	79.0	24.7
		-5.0	-5.6	83.7	22.4	83.6	23.1	83.4	23.8	83.3	24.2	83.2	24.5	83.0	25.2
		-3.0	-3.7	87.8	23.0	87.6	23.7	87.4	24.3	87.3	24.7	87.2	25.0	87.0	25.7
		0.0	-0.7	95	23.9	94	24.5	94.3	25.1	94.2	25.4	94.1	25.7	93.2	26.1
		3.0	2.2	102	24.7	102	25.3	102	25.8	101	26.1	100	25.9	93.2	23.8
		5.0	4.1	107	25.2	107	25.7	107	26.3	104	25.4	100	24.4	93.2	22.4
		7.0	6.0	112	25.7	112	26.2	107	24.9	104	24.0	100	23.0	93.2	21.2
		9.0	7.9	118	26.1	114	25.3	107	23.5	104	22.6	100	21.7	93.2	20.0
		11.0	9.8	121	25.6	114	23.8	107	22.2	104	21.3	100	20.5	93.2	18.9
		13.0	11.8	121	24.1	114	22.4	107	20.9	104	20.1	100	19.4	93.2	17.9
		15.0	13.7	121	22.7	114	21.2	107	19.8	104	19.0	100	18.3	93.2	16.9

4TW31462-4

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .

dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft

Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται

se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante

est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par

valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore

is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door

показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в

referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.

Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.

La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.

La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.

Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

5 Таблицы производительности

5 - 3 Таблицы теплопроизводительностей

RXYHQ34P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90%	765.0	-19.8	-20.0	60.8	19.4	60.6	20.2	60.5	21.1	60.4	21.5	60.3	21.9	60.1	22.8
		-18.8	-19.0	61.9	19.6	61.8	20.5	61.6	21.3	61.5	21.8	61.4	22.2	61.3	23.0
		-16.7	-17.0	64.4	20.2	64.2	21.1	64.0	21.9	63.9	22.3	63.8	22.7	63.7	23.5
		-13.7	-15.0	67.1	20.8	66.9	21.6	66.7	22.4	66.6	22.8	66.5	23.2	66.4	24.0
		-11.8	-13.0	70.0	21.5	69.9	22.2	69.7	22.9	69.6	23.3	69.5	23.7	69.4	24.4
		-9.8	-11.0	73.3	22.1	73.1	22.8	72.9	23.5	72.9	23.8	72.8	24.2	72.6	24.9
		-9.5	-10.0	75.0	22.4	74.8	23.1	74.7	23.8	74.6	24.1	74.5	24.5	74.3	25.1
		-8.5	-9.1	76.6	22.6	76.4	23.3	76.3	24.0	76.2	24.3	76.1	24.7	75.9	25.4
		-7.0	-7.6	79.4	23.1	79.3	23.7	79.1	24.4	79.0	24.7	78.9	25.0	78.7	25.7
		-5.0	-5.6	83.4	23.7	83.2	24.3	83.1	24.9	83.0	25.2	82.9	25.5	82.7	26.1
		-3.0	-3.7	87.4	24.2	87.3	24.8	87.1	25.4	87.0	25.7	86.9	26.0	83.9	25.2
		0.0	-0.7	94.3	25.0	94.2	25.5	94.0	26.1	93.2	26.0	90.1	25.0	83.9	23.0
		3.0	2.2	102	25.7	101	26.2	96.3	24.7	93.2	23.8	90.1	22.9	83.9	21.0
		5.0	4.1	107	26.1	102	25.1	96.3	23.3	93.2	22.4	90.1	21.6	83.9	19.9
		7.0	6.0	109	25.4	102	23.7	96.3	22.0	93.2	21.2	90.1	20.4	83.9	18.8
		9.0	7.9	109	23.9	102	22.3	96.3	20.8	93.2	20.0	90.1	19.3	83.9	17.8
		11.0	9.8	109	22.6	102	21.1	96.3	19.6	93.2	18.9	90.1	18.2	83.9	16.8
		13.0	11.8	109	21.3	102	19.9	96.3	18.5	93.2	17.9	90.1	17.2	83.9	15.9
		15.0	13.7	109	20.1	102	18.8	96.3	17.6	93.2	16.9	90.1	16.3	83.9	15.1
80%	680.0	-19.8	-20.0	60.5	21.0	60.3	21.8	60.2	22.6	60.1	23.0	60.0	23.3	59.9	24.1
		-18.8	-19.0	61.6	21.3	61.4	22.0	61.3	22.8	61.2	23.2	61.1	23.6	61.0	24.3
		-16.7	-17.0	64.0	21.8	63.9	22.5	63.7	23.3	63.6	23.6	63.6	24.0	63.4	24.7
		-13.7	-15.0	66.7	22.4	66.6	23.1	66.4	23.8	66.3	24.1	66.3	24.4	66.1	25.1
		-11.8	-13.0	69.7	22.9	69.5	23.6	69.4	24.2	69.3	24.6	69.2	24.9	69.1	25.6
		-9.8	-11.0	72.9	23.5	72.8	24.1	72.6	24.7	72.6	25.0	72.5	25.4	72.3	26.0
		-9.5	-10.0	74.7	23.7	74.5	24.3	74.4	25.0	74.3	25.3	74.2	25.6	74.1	26.2
		-8.5	-9.1	76.3	24.0	76.1	24.6	76.0	25.2	75.9	25.5	75.8	25.8	74.6	25.8
		-7.0	-7.6	79.1	24.4	78.9	24.9	78.8	25.5	78.7	25.8	78.6	26.1	74.6	24.7
		-5.0	-5.6	83.1	24.9	82.9	25.4	82.8	26.0	82.7	26.3	80.1	25.3	74.6	23.2
		-3.0	-3.7	87.1	25.3	87.0	25.9	85.6	25.8	82.9	24.8	80.1	23.8	74.6	21.9
		0.0	-0.7	94.0	26.0	91.1	25.3	85.6	23.5	82.9	22.6	80.1	21.8	74.6	20.1
		3.0	2.2	96.6	24.8	91.1	23.2	85.6	21.5	82.9	20.7	80.1	19.9	74.6	18.4
		5.0	4.1	96.6	23.4	91.1	21.8	85.6	20.3	82.9	19.6	80.1	18.9	74.6	17.4
		7.0	6.0	96.6	22.1	91.1	20.6	85.6	19.2	82.9	18.5	80.1	17.8	74.6	16.5
		9.0	7.9	96.6	20.8	91.1	19.5	85.6	18.2	82.9	17.5	80.1	16.9	74.6	15.6
		11.0	9.8	96.6	19.7	91.1	18.4	85.6	17.2	82.9	16.6	80.1	16.0	74.6	14.8
		13.0	11.8	96.6	18.6	91.1	17.4	85.6	16.3	82.9	15.7	80.1	15.2	74.6	14.1
		15.0	13.7	96.6	17.6	91.1	16.5	85.6	15.4	82.9	14.9	80.1	14.4	74.6	13.4
70%	595.0	-19.8	-20.0	60.2	22.7	60.0	23.4	59.9	24.1	59.8	24.4	59.8	24.7	59.6	25.4
		-18.8	-19.0	61.3	23.0	61.1	23.6	61.0	24.3	60.9	24.6	60.9	24.9	60.7	25.6
		-16.7	-17.0	63.7	23.4	63.6	24.0	63.4	24.7	63.4	25.0	63.3	25.3	63.2	25.9
		-13.7	-15.0	66.4	23.9	66.3	24.5	66.1	25.1	66.1	25.4	66.0	25.7	65.3	25.9
		-11.8	-13.0	69.4	24.4	69.2	24.9	69.1	25.5	69.0	25.8	69.0	26.1	65.3	24.6
		-9.8	-11.0	72.6	24.8	72.5	25.4	72.4	25.9	72.3	26.2	70.1	25.3	65.3	23.2
		-9.5	-10.0	74.3	25.1	74.2	25.6	74.1	26.2	72.5	25.6	70.1	24.6	65.3	22.6
		-8.5	-9.1	76.0	25.3	75.8	25.8	74.9	25.9	72.5	24.9	70.1	23.9	65.3	22.0
		-7.0	-7.6	78.8	25.6	78.6	26.1	74.9	24.8	72.5	23.8	70.1	22.9	65.3	21.1
		-5.0	-5.6	82.7	26.1	79.7	25.1	74.9	23.3	72.5	22.5	70.1	21.6	65.3	19.9
		-3.0	-3.7	84.5	25.4	79.7	23.7	74.9	22.0	72.5	21.2	70.1	20.4	65.3	18.8
		0.0	-0.7	84.5	23.2	79.7	21.6	74.9	20.1	72.5	19.4	70.1	18.7	65.3	17.3
		3.0	2.2	84.5	21.2	79.7	19.8	74.9	18.5	72.5	17.8	70.1	17.2	65.3	15.9
		5.0	4.1	84.5	20.0	79.7	18.8	74.9	17.5	72.5	16.9	70.1	16.3	65.3	15.1
		7.0	6.0	84.5	18.9	79.7	17.7	74.9	16.6	72.5	16.0	70.1	15.4	65.3	14.3
		9.0	7.9	84.5	17.9	79.7	16.8	74.9	15.7	72.5	15.2	70.1	14.6	65.3	13.6
		11.0	9.8	84.5	17.0	79.7	15.9	74.9	14.9	72.5	14.4	70.1	13.9	65.3	12.9
		13.0	11.8	84.5	16.1	79.7	15.1	74.9	14.1	72.5	13.6	70.1	13.2	65.3	12.3
		15.0	13.7	84.5	15.2	79.7	14.3	74.9	13.4	72.5	13.0	70.1	12.5	65.3	11.7
60%	510.0	-19.8	-20.0	59.8	24.4	59.7	25.0	59.6	25.6	59.5	25.8	59.5	26.1	56.0	24.4
		-18.8	-19.0	60.9	24.6	60.8	25.2	60.7	25.7	60.7	26.0	60.1	25.9	56.0	23.8
		-16.7	-17.0	63.4	25.0	63.3	25.5	63.1	26.1	62.1	25.7	60.1	24.7	56.0	22.7
		-13.7	-15.0	66.1	25.4	66.0	25.9	64.2	25.4	62.1	24.5	60.1	23.5	56.0	21.6
		-11.8	-13.0	69.0	25.8	68.3	26.0	64.2	24.1	62.1	23.2	60.1	22.3	56.0	20.5
		-9.8	-11.0	72.3	26.2	68.3	24.5	64.2	22.8	62.1	21.9	60.1	21.1	56.0	19.5
		-9.5	-10.0	72.5	25.6	68.3	23.8	64.2	22.2	62.1	21.3	60.1	20.5	56.0	18.9
		-8.5	-9.1	72.5	24.9	68.3	23.2	64.2	21.6	62.1	20.8	60.1	20.0	56.0	18.5
		-7.0	-7.6	72.5	23.8	68.3	22.2	64.2	20.7	62.1	19.9	60.1	19.2	56.0	17.7
		-5.0	-5.6	72.5	22.4	68.3	21.0	64.2	19.5	62.1	18.8	60.1	18.1	56.0	16.8
		-3.0	-3.7	72.5	21.2	68.3	19.8	64.2	18.5	62.1	17.8	60.1	17.2	56.0	15.9
		0.0	-0.7	72.5	19.4	68.3	18.2	64.2	17.0	62.1	16.4	60.1	15.8	56.0	14.6
		3.0	2.2	72.5	17.8	68.3	16.7	64.2	15.6	62.1	15.1	60.1	14.5	56.0	13.5
		5.0	4.1	72.5	16.9	68.3	15.8	64.2	14.8	62.1	14.3	60.1	13.8	56.0	12.8
		7.0	6.0	72.5	16.0	68.3	15.0	64.2	14.1	62.1	13.6	60.1	13.1	56.0	12.2
		9.0	7.9	72.5	15.2	68.3	14.2	64.2	13.3	62.1	12.9	60.1	12.5	56.0	11.6
		11.0	9.8	72.5	14.4	68.3	13.5	64.2	12.7	62.1	12.3	60.1	11.9	56.0	11.1
		13.0	11.8	72.5	13.6	68.3	12.8	64.2	12.1	62.1	11.7	60.1	11.3	56.0	10.5
		15.0	13.7	72.5	13.0	68.3	12.2	64.2	11.5	62.1	11.1	60.1	10.8	56.0	10.1
50%	425.0	-19.8	-20.0	59.5	26.1	56.9	24.9	53.5	23.1	51.8	22.2	50.1	21.4	46.6	19.7
		-18.8	-19.0	60.4	26.1	56.9	24.3	53.5	22.6	51.8	21.8	50.1	20.9	46.6	19.3
		-16.7	-17.0	60.4	24.9	56.9	23.2	53.5	21.6	51.8	20.8	50.1	20.0	46.6	18.4
		-13.7	-15.0	60.4	23.6	56.9	22.1	53.5	20.5	51.8	19.8	50.1	19.0	46.6	17.6
		-11.8	-13.0	60.4	22.4	56.9	20.9	53.5	19.5	51.8	18.8	50.1	18.1	46.6	16.7
		-9.8	-11.0	60.4	21.2	56.9	19.8	53.5	18.5	51.8	17.8	50.1	17.2	46.6	15.9
		-9.5	-10.0	60.4	20.6	56.9	19.3	53.5	18.0	51.8	17.4	50.1	16.7	46.6	15.5
		-8.5	-9.1	60.4	20.1	56.9	18.8	53.5	17.6	51.8	16.9	50.1	16.3	46.6	15.1
		-7.0	-7.6	60.4	19.3	56.9	18.1	53.5	16.9	51.8	16.3	50.1	15.7	46.6	14.5
		-5.0	-5.6	60.4	18.2	56.9	17.1	53.5	16.0	51.8	15.4	50.1	14.9	46.6	13.8
		-3.0	-3.7	60.4	17.3	56.9	16.2	53.5	15.1	51.8	14.6	50.1	14.1	46.6	13.1
		0.0	-0.7	60.4	15.9	56.9	14.9	53.5	13.9	51.8	13.5	50.1	13.0	46.6	12.1
		3.0	2.2	60.4	14.6	56.9	13.8	53.5	12.9	51.8	12.5	50.1	12.1	46.6	11.2
		5.0	4.1	60.4	13.9	56.9	13.1	53.5	12.3	51.8	11.9	50.1	11.5	46.6	10.7
		7.0	6.0	60.4	13.2	56.9	12.4	53.5	11.7	51.8	11.3	50.1	10.9	46.6	10.2
		9.0	7.9	60.4	12.5	56.9	11.8	53.5	11.1	51.8	10.8	50.1	10.4	46.6	9.7
		11.0	9.8	60.4	11.9	56.9	11.3	53.5	10.6	51.8	10.3	50.1	9.9	46.6	9.3
		13.0	11.8	60.4	11.3	56.9	10.7	53.5	10.1	51.8	9.8	50.1	9.5	46.6	8.9
		15.0	13.7	60.4	10.8	56.9	10.2	53.5	9.6	51.8	9.4	50.1	9.1	46.6	8.50

4TW31462-4

5 Таблицы производительности

5 - 3 Таблицы теплопроизводительностей

RXYHQ36P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130%	1170.0	-19.8	-20.0	62.9	11.3	62.6	12.6	62.4	13.9	62.3	14.5	62.1	15.2	61.9	16.5
		-18.8	-19.0	64.0	11.7	63.8	13.0	63.5	14.3	63.4	14.9	63.2	15.5	63.0	16.8
		-16.7	-17.0	66.5	12.6	66.2	13.8	65.9	15.0	65.8	15.7	65.7	16.3	65.4	17.5
		-13.7	-15.0	69.2	13.5	68.9	14.7	68.7	15.9	68.5	16.4	68.4	17.0	68.2	18.2
		-11.8	-13.0	72.2	14.4	71.9	15.5	71.7	16.7	71.5	17.2	71.4	17.8	71.2	18.9
		-9.8	-11.0	75.5	15.3	75.2	16.4	75.0	17.5	74.8	18.0	74.7	18.5	74.4	19.6
		-9.5	-10.0	77.2	15.8	77.0	16.8	76.7	17.9	76.6	18.4	76.4	18.9	76.2	20.0
		-8.5	-9.1	78.8	16.2	78.6	17.2	78.3	18.2	78.2	18.7	78.1	19.3	77.8	20.3
		-7.0	-7.6	81.7	16.9	81.4	17.8	81.2	18.8	81.0	19.3	80.9	19.8	80.6	20.8
		-5.0	-5.6	85.7	17.7	85.4	18.6	85.2	19.6	85.0	20.0	84.9	20.5	84.7	21.4
		-3.0	-3.7	89.8	18.5	89.5	19.4	89.2	20.3	89.1	20.7	89.0	21.2	88.7	22.1
		0.0	-0.7	97	19.7	96	20.5	96	21.3	96	21.7	96	22.2	96	23.0
		3.0	2.2	104	20.8	104	21.5	103	22.3	103	22.7	103	23.0	103	23.8
		5.0	4.1	109	21.4	109	22.1	109	22.9	108	23.2	108	23.6	108	24.3
		7.0	6.0	114	22.0	114	22.7	114	23.4	114	23.8	114	24.1	113	24.8
		9.0	7.9	120	22.6	120	23.3	120	23.9	119	24.3	119	24.6	119	25.3
		11.0	9.8	126	23.2	126	23.8	125	24.4	125	24.8	125	25.1	125	25.7
		13.0	11.8	132	23.7	132	24.3	132	24.9	132	25.2	132	25.5	128	25.1
		15.0	13.7	139	24.2	138	24.8	138	25.4	138	25.7	137	25.8	128	23.7
120%	1080.0	-19.8	-20.0	62.5	13.0	62.3	14.2	62.1	15.4	62.0	16.0	61.8	16.6	61.6	17.8
		-18.8	-19.0	63.7	13.4	63.4	14.6	63.2	15.8	63.1	16.4	63.0	17.0	62.7	18.1
		-16.7	-17.0	66.1	14.3	65.9	15.4	65.6	16.5	65.5	17.1	65.4	17.6	65.2	18.8
		-13.7	-15.0	68.8	15.1	68.6	16.2	68.4	17.3	68.2	17.8	68.1	18.3	67.9	19.4
		-11.8	-13.0	71.8	15.9	71.6	17.0	71.4	18.0	71.2	18.5	71.1	19.0	70.9	20.1
		-9.8	-11.0	75.1	16.8	74.9	17.8	74.6	18.8	74.5	19.2	74.4	19.7	74.2	20.7
		-9.5	-10.0	76.9	17.2	76.6	18.2	76.4	19.1	76.3	19.6	76.1	20.1	75.9	21.0
		-8.5	-9.1	78.5	17.6	78.2	18.5	78.0	19.5	77.9	19.9	77.8	20.4	77.5	21.3
		-7.0	-7.6	81.3	18.2	81.1	19.1	80.8	20.0	80.7	20.4	80.6	20.9	80.4	21.8
		-5.0	-5.6	85.3	19.0	85.1	19.8	84.9	20.7	84.7	21.1	84.6	21.6	84.4	22.4
		-3.0	-3.7	89.4	19.7	89.2	20.5	88.9	21.3	88.8	21.8	88.7	22.2	88.5	23.0
		0.0	-0.7	96	20.8	96	21.6	96	22.3	96	22.7	96	23.1	95	23.8
		3.0	2.2	104	21.8	103	22.5	103	23.2	103	23.5	103	23.9	103	24.6
		5.0	4.1	109	22.4	109	23.1	108	23.7	108	24.1	108	24.4	108	25.1
		7.0	6.0	114	23.0	114	23.6	114	24.2	113	24.6	113	24.9	113	25.5
		9.0	7.9	120	23.5	119	24.1	119	24.7	119	25.0	119	25.3	118	25.8
		11.0	9.8	126	24.0	125	24.6	125	25.2	125	25.5	125	25.8	118	24.3
		13.0	11.8	132	24.6	132	25.1	131	25.7	131	25.9	127	24.9	118	22.9
		15.0	13.7	138	25.0	138	25.5	136	25.4	131	24.4	127	23.5	118	21.6
110%	990.0	-19.8	-20.0	62.2	14.8	62.0	15.9	61.8	17.0	61.7	17.5	61.5	18.1	61.3	19.2
		-18.8	-19.0	63.3	15.2	63.1	16.2	62.9	17.3	62.8	17.8	62.7	18.4	62.4	19.5
		-16.7	-17.0	65.8	15.9	65.5	16.9	65.3	18.0	65.2	18.5	65.1	19.0	64.9	20.0
		-13.7	-15.0	68.5	16.7	68.3	17.7	68.1	18.7	67.9	19.2	67.8	19.6	67.6	20.6
		-11.8	-13.0	71.5	17.5	71.3	18.4	71.1	19.3	70.9	19.8	70.8	20.3	70.6	21.2
		-9.8	-11.0	74.8	18.2	74.6	19.1	74.3	20.0	74.2	20.5	74.1	20.9	73.9	21.8
		-9.5	-10.0	76.5	18.6	76.3	19.5	76.1	20.4	76.0	20.8	75.9	21.3	75.6	22.1
		-8.5	-9.1	78.1	18.9	77.9	19.8	77.7	20.7	77.6	21.1	77.5	21.5	77.3	22.4
		-7.0	-7.6	81.0	19.5	80.8	20.3	80.5	21.2	80.4	21.6	80.3	22.0	80.1	22.8
		-5.0	-5.6	85.0	20.2	84.8	21.0	84.6	21.8	84.4	22.2	84.3	22.6	84.1	23.4
		-3.0	-3.7	89.1	20.9	88.8	21.7	88.6	22.4	88.5	22.8	88.4	23.2	88.2	23.9
		0.0	-0.7	96	21.9	96	22.6	96	23.3	95	23.7	95	24.0	95	24.7
		3.0	2.2	103	22.8	103	23.5	103	24.1	103	24.4	103	24.8	102	25.4
		5.0	4.1	108	23.4	108	24.0	108	24.6	108	24.9	108	25.2	108	25.8
		7.0	6.0	114	23.9	114	24.5	113	25.1	113	25.4	113	25.7	108	24.6
		9.0	7.9	119	24.4	119	25.0	119	25.5	119	25.8	116	25.3	108	23.2
		11.0	9.8	125	24.9	125	25.4	124	25.8	120	24.8	116	23.8	108	22.0
		13.0	11.8	132	25.4	131	25.9	124	24.3	120	23.4	116	22.5	108	20.7
		15.0	13.7	138	25.8	132	24.7	124	22.9	120	22.1	116	21.2	108	19.6
100%	900.0	-19.8	-20.0	61.8	16.5	61.7	17.5	61.5	18.5	61.4	19.0	61.3	19.5	61.1	20.5
		-18.8	-19.0	63.0	16.9	62.8	17.9	62.6	18.8	62.5	19.3	62.4	19.8	62.2	20.8
		-16.7	-17.0	65.4	17.6	65.2	18.5	65.0	19.4	64.9	19.9	64.8	20.4	64.6	21.3
		-13.7	-15.0	68.1	18.3	67.9	19.2	67.7	20.1	67.6	20.5	67.5	21.0	67.3	21.9
		-11.8	-13.0	71.1	19.0	70.9	19.8	70.7	20.7	70.6	21.1	70.5	21.5	70.3	22.4
		-9.8	-11.0	74.4	19.7	74.2	20.5	74.0	21.3	73.9	21.7	73.8	22.1	73.6	23.0
		-9.5	-10.0	76.2	20.0	76.0	20.8	75.8	21.6	75.7	22.0	75.6	22.4	75.4	23.2
		-8.5	-9.1	77.8	20.3	77.6	21.1	77.4	21.9	77.3	22.3	77.2	22.7	77.0	23.5
		-7.0	-7.6	80.6	20.8	80.4	21.6	80.2	22.3	80.1	22.7	80.0	23.1	79.8	23.9
		-5.0	-5.6	84.6	21.5	84.4	22.2	84.2	22.9	84.1	23.3	84.0	23.7	83.8	24.4
		-3.0	-3.7	88.7	22.1	88.5	22.8	88.3	23.5	88.2	23.8	88.1	24.2	87.9	24.8
		0.0	-0.7	96	23.0	95	23.7	95	24.3	95	24.6	95	24.9	94.9	25.6
		3.0	2.2	103	23.8	103	24.4	103	25.0	102	25.3	102	25.6	98.5	24.8
		5.0	4.1	108	24.4	108	24.9	108	25.5	108	25.8	106	25.4	98.5	23.3
		7.0	6.0	113	24.8	113	25.4	113	25.9	109	24.9	106	23.9	98.5	22.0
		9.0	7.9	119	25.3	119	25.8	113	24.4	109	23.5	106	22.6	98.5	20.8
		11.0	9.8	125	25.7	120	24.8	113	23.1	109	22.2	106	21.4	98.5	19.7
		13.0	11.8	128	25.0	120	23.4	113	21.7	109	20.9	106	20.1	98.5	18.6
		15.0	13.7	128	23.6	120	22.1	113	20.6	109	19.8	106	19.1	98.5	17.6

4TW31462-4

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .

dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft

Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται

se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante

est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par

valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore

is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door

показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в

referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.

Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.

La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.

La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.

Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

5 Таблицы производительности

5 - 3 Таблицы теплопроизводительностей

RXYHQ36P9

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90%	810.0	-19.8	-20.0	61.5	18.3	61.3	19.2	61.1	20.1	61.1	20.5	61.0	21.0	60.8	21.9
		-18.8	-19.0	62.6	18.6	62.4	19.5	62.3	20.4	62.2	20.8	62.1	21.2	61.9	22.1
		-16.7	-17.0	65.1	19.2	64.9	20.1	64.7	20.9	64.6	21.3	64.5	21.7	64.4	22.6
		-13.7	-15.0	67.8	19.8	67.6	20.7	67.4	21.5	67.3	21.9	67.3	22.3	67.1	23.1
		-11.8	-13.0	70.8	20.5	70.6	21.3	70.4	22.0	70.3	22.4	70.3	22.8	70.1	23.6
		-9.8	-11.0	74.1	21.1	73.9	21.8	73.7	22.6	73.6	23.0	73.5	23.3	73.4	24.1
		-9.5	-10.0	75.8	21.4	75.6	22.1	75.5	22.9	75.4	23.2	75.3	23.6	75.1	24.3
		-8.5	-9.1	77.4	21.7	77.3	22.4	77.1	23.1	77.0	23.5	76.9	23.8	76.7	24.5
		-7.0	-7.6	80.3	22.2	80.1	22.8	79.9	23.5	79.8	23.9	79.7	24.2	79.6	24.9
		-5.0	-5.6	84.3	22.8	84.1	23.4	83.9	24.1	83.8	24.4	83.8	24.7	83.6	25.3
		-3.0	-3.7	88.4	23.3	88.2	23.9	88.0	24.5	87.9	24.8	87.8	25.2	87.7	25.8
		0.0	-0.7	95	24.1	95	24.7	95	25.3	94.9	25.6	94.8	25.8	88.6	23.9
		3.0	2.2	103	24.9	102	25.4	102	25.7	98.4	24.7	95.2	23.8	88.6	21.9
		5.0	4.1	108	25.3	108	25.8	102	24.2	98.4	23.3	95.2	22.4	88.6	20.7
		7.0	6.0	113	25.8	108	24.6	102	22.9	98.4	22.0	95.2	21.2	88.6	19.5
		9.0	7.9	115	24.9	108	23.2	102	21.6	98.4	20.8	95.2	20.0	88.6	18.5
		11.0	9.8	115	23.5	108	21.9	102	20.4	98.4	19.7	95.2	19.0	88.6	17.5
		13.0	11.8	115	22.1	108	20.7	102	19.3	98.4	18.6	95.2	17.9	88.6	16.6
		15.0	13.7	115	20.9	108	19.6	102	18.3	98.4	17.6	95.2	17.0	88.6	15.7
80%	720.0	-19.8	-20.0	61.2	20.0	61.0	20.8	60.8	21.6	60.8	22.0	60.7	22.4	60.5	23.2
		-18.8	-19.0	62.3	20.3	62.1	21.1	62.0	21.9	61.9	22.3	61.8	22.7	61.6	23.4
		-16.7	-17.0	64.7	20.9	64.6	21.6	64.4	22.4	64.3	22.7	64.2	23.1	64.1	23.9
		-13.7	-15.0	67.4	21.4	67.3	22.1	67.1	22.9	67.0	23.2	67.0	23.6	66.8	24.3
		-11.8	-13.0	70.4	22.0	70.3	22.7	70.1	23.4	70.0	23.7	70.0	24.1	69.8	24.7
		-9.8	-11.0	73.7	22.6	73.6	23.2	73.4	23.9	73.3	24.2	73.2	24.5	73.1	25.2
		-9.5	-10.0	75.5	22.8	75.3	23.5	75.1	24.1	75.1	24.4	75.0	24.8	74.8	25.4
		-8.5	-9.1	77.1	23.1	76.9	23.7	76.8	24.3	76.7	24.7	76.6	25.0	76.5	25.6
		-7.0	-7.6	79.9	23.5	79.8	24.1	79.6	24.7	79.5	25.0	79.4	25.3	78.8	25.7
		-5.0	-5.6	83.9	24.0	83.8	24.6	83.6	25.2	83.5	25.5	83.5	25.7	78.8	24.2
		-3.0	-3.7	88.0	24.5	87.9	25.1	87.7	25.6	87.5	25.8	84.6	24.8	78.8	22.8
		0.0	-0.7	95	25.2	94.8	25.8	90.4	24.5	87.5	23.5	84.6	22.6	78.8	20.9
		3.0	2.2	102	25.8	96.2	24.1	90.4	22.4	87.5	21.6	84.6	20.7	78.8	19.1
		5.0	4.1	102	24.3	96.2	22.7	90.4	21.1	87.5	20.4	84.6	19.6	78.8	18.1
		7.0	6.0	102	23.0	96.2	21.5	90.4	20.0	87.5	19.3	84.6	18.6	78.8	17.2
		9.0	7.9	102	21.7	96.2	20.3	90.4	18.9	87.5	18.2	84.6	17.6	78.8	16.3
		11.0	9.8	102	20.5	96.2	19.2	90.4	17.9	87.5	17.3	84.6	16.7	78.8	15.4
		13.0	11.8	102	19.3	96.2	18.1	90.4	16.9	87.5	16.3	84.6	15.8	78.8	14.6
		15.0	13.7	102	18.3	96.2	17.2	90.4	16.1	87.5	15.5	84.6	15.0	78.8	13.9
70%	630.0	-19.8	-20.0	60.8	21.8	60.7	22.5	60.5	23.2	60.5	23.5	60.4	23.9	60.2	24.6
		-18.8	-19.0	61.9	22.0	61.8	22.7	61.6	23.4	61.6	23.7	61.5	24.1	61.4	24.8
		-16.7	-17.0	64.4	22.5	64.2	23.2	64.1	23.8	64.0	24.2	64.0	24.5	63.8	25.1
		-13.7	-15.0	67.1	23.0	67.0	23.6	66.8	24.3	66.7	24.6	66.7	24.9	66.5	25.5
		-11.8	-13.0	70.1	23.5	70.0	24.1	69.8	24.7	69.7	25.0	69.7	25.3	68.9	25.6
		-9.8	-11.0	73.4	24.0	73.2	24.6	73.1	25.1	73.0	25.4	73.0	25.7	68.9	24.2
		-9.5	-10.0	75.1	24.2	75.0	24.8	74.8	25.4	74.8	25.6	74.0	25.6	68.9	23.5
		-8.5	-9.1	76.7	24.5	76.6	25.0	76.5	25.6	76.4	25.8	74.0	24.9	68.9	22.9
		-7.0	-7.6	79.6	24.8	79.4	25.3	79.1	25.8	76.6	24.8	74.0	23.8	68.9	21.9
		-5.0	-5.6	83.6	25.3	83.5	25.8	79.1	24.3	76.6	23.4	74.0	22.5	68.9	20.7
		-3.0	-3.7	87.7	25.7	84.2	24.7	79.1	22.9	76.6	22.1	74.0	21.2	68.9	19.6
		0.0	-0.7	89.3	24.1	84.2	22.5	79.1	21.0	76.6	20.2	74.0	19.4	68.9	18.0
		3.0	2.2	89.3	22.1	84.2	20.6	79.1	19.2	76.6	18.5	74.0	17.9	68.9	16.5
		5.0	4.1	89.3	20.8	84.2	19.5	79.1	18.2	76.6	17.6	74.0	16.9	68.9	15.7
		7.0	6.0	89.3	19.7	84.2	18.5	79.1	17.2	76.6	16.6	74.0	16.0	68.9	14.9
		9.0	7.9	89.3	18.6	84.2	17.5	79.1	16.3	76.6	15.8	74.0	15.2	68.9	14.1
		11.0	9.8	89.3	17.7	84.2	16.6	79.1	15.5	76.6	15.0	74.0	14.5	68.9	13.4
		13.0	11.8	89.3	16.7	84.2	15.7	79.1	14.7	76.6	14.2	74.0	13.7	68.9	12.7
		15.0	13.7	89.3	15.9	84.2	14.9	79.1	14.0	76.6	13.5	74.0	13.0	68.9	12.1
60%	540.0	-19.8	-20.0	60.5	23.5	60.3	24.1	60.2	24.7	60.2	25.0	60.1	25.3	59.1	25.3
		-18.8	-19.0	61.6	23.7	61.5	24.3	61.3	24.9	61.3	25.2	61.2	25.5	59.1	24.8
		-16.7	-17.0	64.0	24.2	63.9	24.7	63.8	25.3	63.7	25.6	63.4	25.7	59.1	23.6
		-13.7	-15.0	66.7	24.6	66.6	25.1	66.5	25.7	65.6	25.4	63.4	24.4	59.1	22.5
		-11.8	-13.0	69.7	25.0	69.6	25.5	67.8	25.1	65.6	24.1	63.4	23.2	59.1	21.3
		-9.8	-11.0	73.0	25.4	72.2	25.5	67.8	23.7	65.6	22.8	63.4	21.9	59.1	20.2
		-9.5	-10.0	74.8	25.7	72.2	24.8	67.8	23.0	65.6	22.2	63.4	21.3	59.1	19.7
		-8.5	-9.1	76.4	25.8	72.2	24.2	67.8	22.5	65.6	21.6	63.4	20.8	59.1	19.2
		-7.0	-7.6	76.5	24.8	72.2	23.1	67.8	21.5	65.6	20.7	63.4	20.0	59.1	18.4
		-5.0	-5.6	76.5	23.3	72.2	21.8	67.8	20.3	65.6	19.6	63.4	18.9	59.1	17.4
		-3.0	-3.7	76.5	22.1	72.2	20.6	67.8	19.2	65.6	18.5	63.4	17.9	59.1	16.5
		0.0	-0.7	76.5	20.2	72.2	18.9	67.8	17.6	65.6	17.0	63.4	16.4	59.1	15.2
		3.0	2.2	76.5	18.5	72.2	17.4	67.8	16.2	65.6	15.7	63.4	15.1	59.1	14.0
		5.0	4.1	76.5	17.5	72.2	16.5	67.8	15.4	65.6	14.9	63.4	14.4	59.1	13.3
		7.0	6.0	76.5	16.6	72.2	15.6	67.8	14.6	65.6	14.1	63.4	13.6	59.1	12.7
		9.0	7.9	76.5	15.8	72.2	14.8	67.8	13.9	65.6	13.4	63.4	13.0	59.1	12.1
		11.0	9.8	76.5	15.0	72.2	14.1	67.8	13.2	65.6	12.8	63.4	12.3	59.1	11.5
		13.0	11.8	76.5	14.2	72.2	13.4	67.8	12.5	65.6	12.1	63.4	11.7	59.1	11.0
		15.0	13.7	76.5	13.5	72.2	12.7	67.8	11.9	65.6	11.6	63.4	11.2	59.1	10.5
50%	450.0	-19.8	-20.0	60.1	25.3	60.0	25.8	56.5	24.0	54.7	23.1	52.9	22.2	49.2	20.5
		-18.8	-19.0	61.2	25.5	60.1	25.3	56.5	23.5	54.7	22.6	52.9	21.8	49.2	20.1
		-16.7	-17.0	63.7	25.8	60.1	24.1	56.5	22.4	54.7	21.6	52.9	20.8	49.2	19.2
		-13.7	-15.0	63.8	24.6	60.1	23.0	56.5	21.4	54.7	20.6	52.9	19.8	49.2	18.3
		-11.8	-13.0	63.8	23.3	60.1	21.8	56.5	20.3	54.7	19.6	52.9	18.8	49.2	17.4
		-9.8	-11.0	63.8	22.1	60.1	20.6	56.5	19.2	54.7	18.5	52.9	17.9	49.2	16.5
		-9.5	-10.0	63.8	21.5	60.1	20.1	56.5	18.7	54.7	18.1	52.9	17.4	49.2	16.1
		-8.5	-9.1	63.8	20.9	60.1	19.6	56.5	18.3	54.7	17.6	52.9	17.0	49.2	15.7
		-7.0	-7.6	63.8	20.1	60.1	18.8	56.5	17.5	54.7	16.9	52.9	16.3	49.2	15.1
		-5.0	-5.6	63.8	19.0	60.1	17.8	56.5	16.6	54.7	16.0	52.9	15.5	49.2	14.3
		-3.0	-3.7	63.8	18.0	60.1	16.8	56.5	15.8	54.7	15.2	52.9	14.7	49.2	13.6
		0.0	-0.7	63.8	16.5	60.1	15.5	56.5	14.5	54.7	14.0	52.9	13.5	49.2	12.6
		3.0	2.2	63.8	15.2	60.1	14.3	56.5	13.4	54.7	13.0	52.9	12.5	49.2	11.7
		5.0	4.1	63.8	14.4	60.1	13.6	56.5	12.8	54.7	12.3	52.9	11.9	49.2	11.1
		7.0	6.0	63.8	13.7	60.1	12.9	56.5	12.1	54.7	11.8	52.9	11.4	49.2	10.6
		9.0	7.9	63.8	13.0	60.1	12.3	56.5	11.6	54.7	11.2	52.9	10.8	49.2	10.1
		11.0	9.8	63.8	12.4	60.1	11.7	56.5	11.0	54.7	10.7	52.9	10.3	49.2	9.7
		13.0	11.8	63.8	11.8	60.1	11.1	56.5	10.5	54.7	10.2	52.9	9.9	49.2	9.2
		15.0	13.7	63.8	11.3	60.1	10.6	56.5	10.0	54.7	9.7	52.9	9.4	49.2	8.8

4TW31462-4

5 Таблицы производительности

5 - 4 Поправочный коэффициент для общей теплопроизводительности

RXYHQ12-36P9

КОЭФФИЦИЕНТ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ТЕПЛОЭФФЕКТИВНОСТИ

Таблицы теплоэффективности не принимают во внимание снижение производительности при накоплении заморожения или в процессе разморожения.

Значения производительности, учитывающие данные факторы, другими словами, интегрированные значения нагревания можно рассчитать следующим образом:

Формула:

Коэффициент интегрированной теплоэффективности = A

Значение в таблице теплоэффективности = B

Интегрированный поправочный коэффициент на накопление заморожения (кВт) = C

A = B x C

Поправочный коэффициент для нахождения теплоэффективности

Температура на входном отверстии теплообменника (°C/RH 85%)	-7	-5	-3	0	3	5	7
Интегрированный поправочный коэффициент на накопление заморожения	0,96	0,93	0,87	0,81	0,83	0,89	1,0

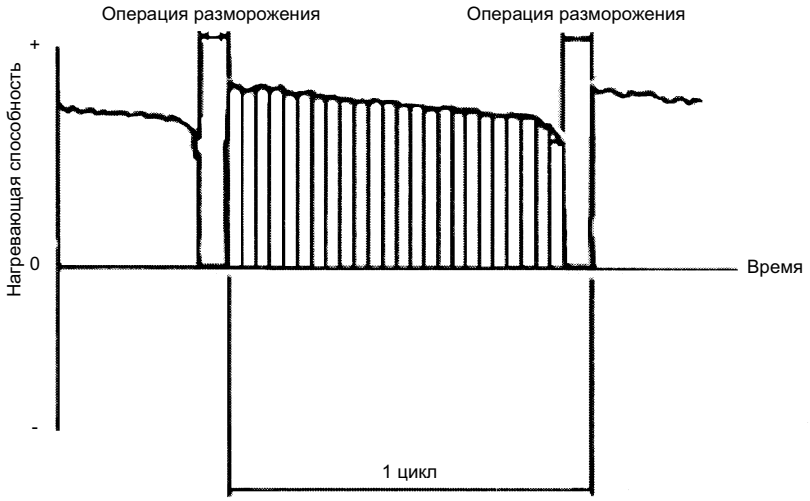

3TW27232-7

примечание

1 На чертеже показано, что интегрированная теплопроизводительность выражается как интегрированная мощность для одного блока (от операции разморожения до операции разморожения) как функция времени.

Обратите внимание на то, при накоплении снега на внешней поверхности теплообменника внешнего блока, наблюдается временное снижение производительности, хотя этот показатель будет зависеть от других факторов, например, температуры вне помещения (°C сух.т.), относительной влажности (RH) и количества наблюдаемого заморожения.

5 Таблицы производительности

5 - 5 Поправочный коэффициент для производительности

RXYHQ12,24,36P9

Поправочный коэффициент для производительности по охлаждению

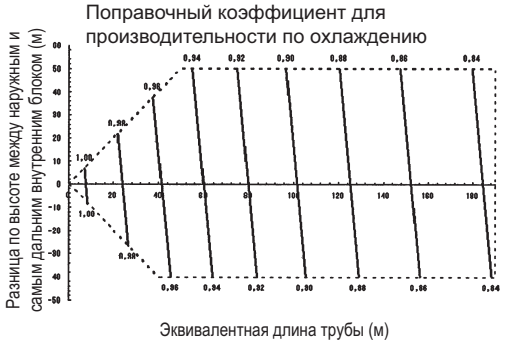

Поправочный коэффициент для производительности по нагреванию

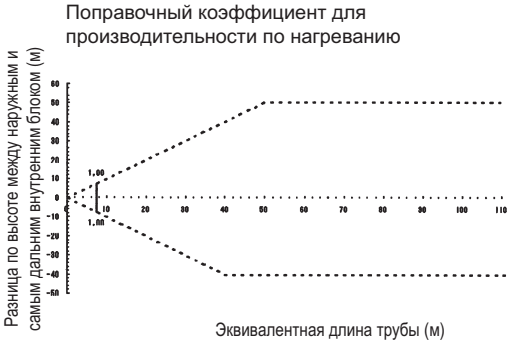

Диаметр основных трубок (стандартный размер)

Модель	Трубка для газа	Трубка для жидкости
RXYHQ12P9	28,6	12,7
RXYHQ24P9	34,9	15,9
RXYHQ36P9	41,3	19,1

3TW31472-1B

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Эти графики показывают скорость изменения производительности стандартной системы внутреннего блока при максимальной нагрузке (с установленным на максимум термостатом) при стандартных условиях.
   Более того, в условиях частичной нагрузки наблюдается лишь незначительное отклонение от поправочного коэффициента производительности, указанного на приведенных выше графиках.
2. В этом наружном блоке осуществляется постоянное управление давлением испарения при охлаждении и давлением конденсации - при нагревании.
3. Способ расчета производительности наружных блоков
   Максимальная производительность системы будет равна или общей производительности внутренних блоков, или максимальной производительности наружных блоков (как указано ниже), в зависимости от того, какая величина меньше.

   Условие: Отношение подключения внутренних блоков не превышает 100%.

   Максимальная производительность наружных блоков = Производительность наружных блоков на основании таблицы с данными для отношения подключения 100%
   x Поправочный коэффициент для трубок до самого дальнего внутреннего блока

   Условие: Отношение подключения внутренних блоков превышает 100%.

   Максимальная производительность наружных блоков = Производительность наружных блоков на основании таблицы с данными для соотношений установок
   x Поправочный коэффициент для трубок до самого дальнего внутреннего блока

4. Если разность уровней равна 50 м или больше (максимум 50 м для моделей RXYRQ), и эквивалентная длина трубы составляет 90 м или больше, диаметр основных трубок для газа и жидкости (наружный блок - разветвительные участки) необходимо увеличить.
   Новые значения диаметров указаны ниже.

Модель	Трубка для газа	Трубка для жидкости
RXYHQ12P9	28,6	15,9
RXYHQ24P9	34,9	19,1
RXYHQ36P9	41,3	22,2

5. Если длина трубы после первого набора ответвления для хладагента превышает 40 м, размер трубы между первым и последним наборами ответвления должен быть увеличен (см. также руководство по установке).
6. Эквивалентная длина на приведенных выше графиках основана на следующей эквивалентной длине.

   Эквивалентная длина трубы = Эквивалентная длина основной трубы x Поправочный коэффициент + Эквивалентная длина трубок разветвления

   Найдите поправочный коэффициент по следующей таблице. При расчете производительности по охлаждению: размер трубы для газа
   При расчете производительности по нагреванию: размер трубы для жидкости

	Поправочный коэффициент	
	Стандартный размер	Увеличение размера
Охлаждение (трубка для газа)	1.0	
Нагрев (трубка для жидкости)	1.0	0,5

Пример

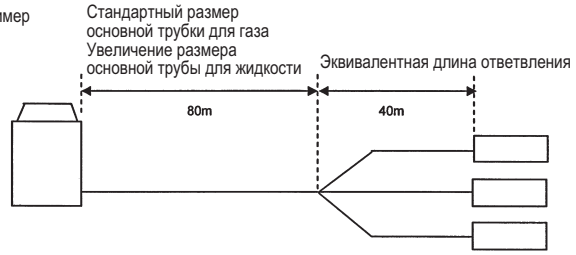

В приведенном выше случае (Охлаждение) Общая эквивалентная длина = 80 м x 1,0 + 40 м = 120 м
(Нагрев) Общая эквивалентная длина = 80 м x 0,5 + 40 м = 80 м

Скорость изменения производительности по охлаждению при перепаде высоты = 0 м, таким образом, приблизительно равна 0,89
производительности по нагреву при перепаде высоты = 0 м, таким образом, приблизительно равна 1,0

5 Таблицы производительности

5 - 5 Поправочный коэффициент для производительности

RXYHQ16P9

Поправочный коэффициент для производительности по охлаждению

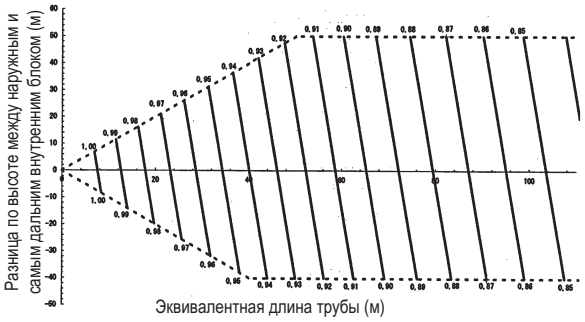

Поправочный коэффициент для производительности по нагреванию

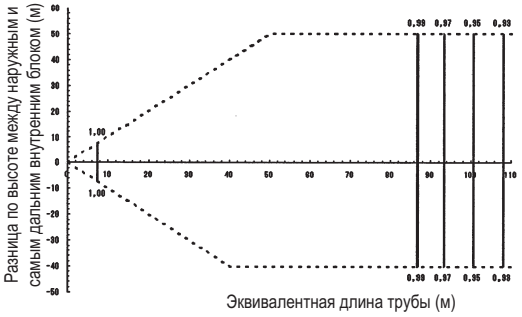

Диаметр основных трубок (стандартный размер)

Модель	Трубка для газа	Трубка для жидкости
RXYHQ16P9	28,6	12,7

3TW31472-1B

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Эти графики показывают поправочный коэффициент на длину трубы для стандартной системы внутреннего блока при максимальной нагрузке (с установленным на максимум термостатом) при стандартных условиях.
   Более того, в условиях частичной нагрузки наблюдается лишь незначительное отклонение от поправочного коэффициента производительности, указанного на приведенных выше графиках.
2. В этом наружном блоке осуществляется постоянное управление давлением испарения при охлаждении и давлением конденсации - при нагревании.
3. Способ расчета производительности наружных блоков
   Максимальная производительность системы будет равна или общей производительности внутренних блоков, или максимальной производительности наружных блоков (как указано ниже), в зависимости от того, какая величина меньше.

   Условие: Отношение подключения внутренних блоков не превышает 100%.

   Максимальная производительность наружных блоков = Производительность наружных блоков на основании таблицы с данными для отношения подключения 100%
   x Поправочный коэффициент для трубок до самого дальнего внутреннего блока

   Условие: Отношение подключения внутренних блоков превышает 100%.

   Максимальная производительность наружных блоков = Производительность наружных блоков на основании таблицы с данными для соотношений установок
   x Поправочный коэффициент для трубок до самого дальнего внутреннего блока

4. Если разность уровней равна 50 м или больше (максимум 50 м для моделей RXYRQ), и эквивалентная длина трубы составляет 90 м или больше, диаметр основных трубок для газа и жидкости (наружный блок - разветвительные участки) необходимо увеличить.
   Новые значения диаметров указаны ниже.

Модель	Трубка для газа	Трубка для жидкости
RXYHQ16P9	31,8*	15,9

   * Если нет на месте, не увеличивайте. При отсутствии увеличения нет необходимости в применении поправочного коэффициента к эквивалентной длине (см. примечание 6).

5. Если длина трубы после первого набора ответвления для хладагента превышает 40 м, размер трубы между первым и последним наборами ответвления должен быть увеличен (см. также руководство по установке).
6. Эквивалентная длина на приведенных выше графиках основана на следующей эквивалентной длине.

   Эквивалентная длина трубы = Эквивалентная длина основной трубы x Поправочный коэффициент + Эквивалентная длина трубок разветвления

   Найдите поправочный коэффициент по следующей таблице. При расчете производительности по охлаждению: размер трубы для газа
   При расчете производительности по нагреванию: размер трубы для жидкости

	Поправочный коэффициент	
	Стандартный размер	Увеличение размера
Охлаждение (трубка для газа)	1.0	0,5
Нагрев (трубка для жидкости)	1.0	0,5

Пример

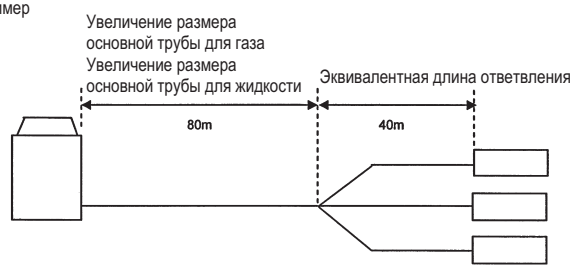

В приведенном выше случае (Охлаждение) Общая эквивалентная длина = 80 м x 0,5 + 40 м = 80 м
(Нагрев) Общая эквивалентная длина = 80 м x 0,5 + 40 м = 80 м

Скорость изменения производительности по охлаждению при перепаде высоты = 0 м, таким образом, приблизительно равна 0,88
производительности по нагреву при перепаде высоты = 0 м, таким образом, приблизительно равна 0,99

5 Таблицы производительности

5 - 5 Поправочный коэффициент для производительности

RXYHQ18,26-30P9

Поправочный коэффициент для производительности по охлаждению

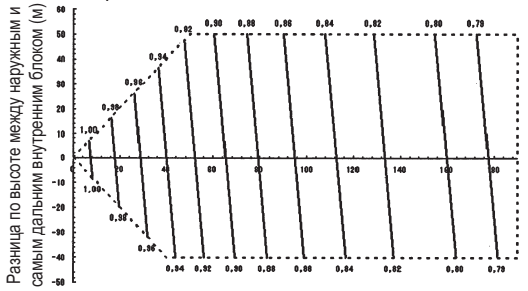

Поправочный коэффициент для производительности по нагреванию

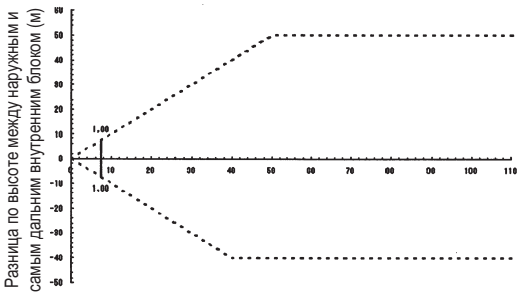

Диаметр основных трубок (стандартный размер)

Модель	Трубка для газа	Трубка для жидкости
RXYHQ18P9	28,6	15,9
RXYHQ26-30P9	34,9	19,1

3TW31472-1B

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Эти графики показывают поправочный коэффициент на длину трубы для стандартной системы внутреннего блока при максимальной нагрузке (с установленным на максимум термостатом) при стандартных условиях.
   Более того, в условиях частичной нагрузки наблюдается лишь незначительное отклонение от поправочного коэффициента производительности, указанного на приведенных выше графиках.
2. В этом наружном блоке осуществляется постоянное управление давлением испарения при охлаждении и давлением конденсации - при нагревании.
3. Способ расчета производительности наружных блоков
   Максимальная производительность системы будет равна или общей производительности внутренних блоков, или максимальной производительности наружных блоков (как указано ниже), в зависимости от того, какая величина меньше.

   Условие: Отношение подключения внутренних блоков не превышает 100%.

   Максимальная производительность наружных блоков = Производительность наружных блоков на основании таблицы с данными для отношения подключения 100%
   x Поправочный коэффициент для трубок до самого дальнего внутреннего блока

   Условие: Отношение подключения внутренних блоков превышает 100%.

   Максимальная производительность наружных блоков = Производительность наружных блоков на основании таблицы с данными для соотношений установок
   x Поправочный коэффициент для трубок до самого дальнего внутреннего блока

4. Если разность уровней равна 50 м или больше (максимум 50 м для моделей RXYRQ), и эквивалентная длина трубы составляет 90 м или больше, диаметр основных трубок для газа и жидкости (наружный блок - разветвительные участки) необходимо увеличить.
   Новые значения диаметров указаны ниже.

Модель	Трубка для газа	Трубка для жидкости
RXYHQ18P9	31,8*	19,1
RXYHQ26-30P9	38,1*	22,2

   * Если нет на месте, не увеличивайте. При отсутствии увеличения нет необходимости в применении поправочного коэффициента к эквивалентной длине (см. примечание 6).

5. Если длина трубы после первого набора ответвления для хладагента превышает 40 м, размер трубы между первым и последним наборами ответвления должен быть увеличен (см. также руководство по установке).
6. Эквивалентная длина на приведенных выше графиках основана на следующей эквивалентной длине.

   Эквивалентная длина трубы = Эквивалентная длина основной трубы x Поправочный коэффициент + Эквивалентная длина трубок разветвления

   Найдите поправочный коэффициент по следующей таблице. При расчете производительности по охлаждению: размер трубы для газа
   При расчете производительности по нагреванию: размер трубы для жидкости

	Поправочный коэффициент	
	Стандартный размер	Увеличение размера
Охлаждение (трубка для газа)	1.0	0,5
Нагрев (трубка для жидкости)	1.0	0,5

Пример

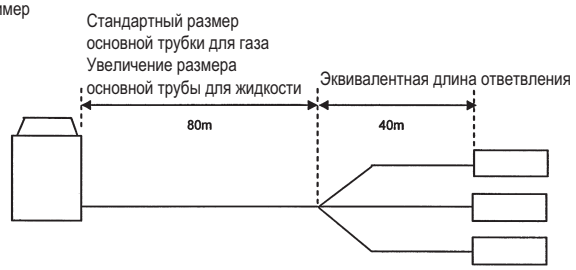

В приведенном выше случае (для RXYQ38-44) (Охлаждение) Общая эквивалентная длина = 80 м x 1,0 + 40 м = 120 м
(Нагрев) Общая эквивалентная длина = 80 м x 0,5 + 40 м = 80 м

Скорость изменения производительности по охлаждению при перепаде высоты = 0 м, таким образом, приблизительно равна 0,83
производительности по нагреву при перепаде высоты = 0 м, таким образом, приблизительно равна 1,0

5 Таблицы производительности

5 - 5 Поправочный коэффициент для производительности

RXYHQ20,32-34P9

Поправочный коэффициент для производительности по охлаждению

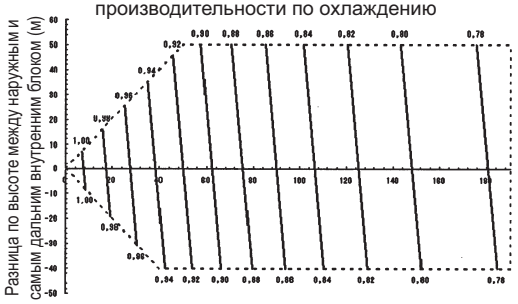

Поправочный коэффициент для производительности по нагреванию

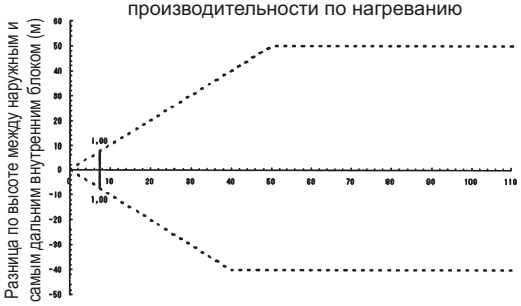

Диаметр основных трубок (стандартный размер)

Модель	Трубка для газа	Трубка для жидкости
RXYHQ20P9	28,6	15,9
RXYHQ32-34P9	34,9	19,1

3TW31472-1B

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Эти графики показывают поправочный коэффициент на длину трубы для стандартной системы внутреннего блока при максимальной нагрузке (с установленным на максимум термостатом) при стандартных условиях.
   Более того, в условиях частичной нагрузки наблюдается лишь незначительное отклонение от поправочного коэффициента производительности, указанного на приведенных выше графиках.
2. В этом наружном блоке осуществляется постоянное управление давлением испарения при охлаждении и давлением конденсации - при нагревании.
3. Способ расчета производительности наружных блоков
   Максимальная производительность системы будет равна или общей производительности внутренних блоков, или максимальной производительности наружных блоков (как указано ниже), в зависимости от того, какая величина меньше.

   Условие: Отношение подключения внутренних блоков не превышает 100%.

   Максимальная производительность наружных блоков = Производительность наружных блоков на основании таблицы с данными для отношения подключения 100%
   x Поправочный коэффициент для трубок до самого дальнего внутреннего блока

   Условие: Отношение подключения внутренних блоков превышает 100%.

   Максимальная производительность наружных блоков = Производительность наружных блоков на основании таблицы с данными для соотношений установок
   x Поправочный коэффициент для трубок до самого дальнего внутреннего блока

4. Если разность уровней равна 50 м или больше, и эквивалентная длина трубы составляет 90 м или больше, диаметр основных трубок для газа и жидкости (наружный блок - разветвительные участки) необходимо увеличить.
   Новые значения диаметров указаны ниже.

Модель	Трубка для газа	Трубка для жидкости
RXYHQ20P9	31,8*	19,1
RXYHQ32-34P9	38,1*	22,2

   * Если нет на месте, не увеличивайте. При отсутствии увеличения нет необходимости в применении поправочного коэффициента к эквивалентной длине (см. примечание 6).

5. Если длина трубы после первого набора ответвления для хладагента превышает 40 м, размер трубы между первым и последним наборами ответвления должен быть увеличен (см. также руководство по установке).
6. Эквивалентная длина на приведенных выше графиках основана на следующей эквивалентной длине.

   Эквивалентная длина трубы = Эквивалентная длина основной трубы x Поправочный коэффициент + Эквивалентная длина трубок разветвления

   Найдите поправочный коэффициент по следующей таблице. При расчете производительности по охлаждению: размер трубы для газа
   При расчете производительности по нагреванию: размер трубы для жидкости

	Поправочный коэффициент	
	Стандартный размер	Увеличение размера
Охлаждение (трубка для газа)	1.0	0,5
Нагрев (трубка для жидкости)	1.0	0,5

Пример

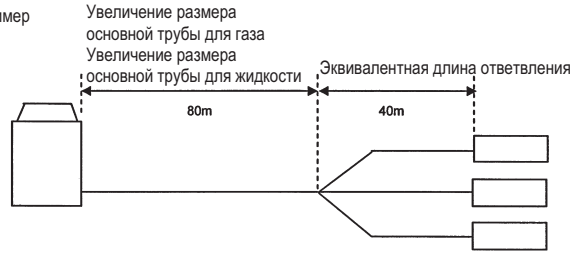

В приведенном выше случае (Охлаждение) Общая эквивалентная длина = 80 м x 0,5 + 40 м = 80 м
(Нагрев) Общая эквивалентная длина = 80 м x 0,5 + 40 м = 80 м

Скорость изменения производительности по охлаждению при перепаде высоты = 0 м, таким образом, приблизительно равна 0,88
производительности по нагреву при перепаде высоты = 0 м, таким образом, приблизительно равна 1,0

5 Таблицы производительности

5 - 5 Поправочный коэффициент для производительности

RXYHQ22P9

Поправочный коэффициент для производительности по охлаждению

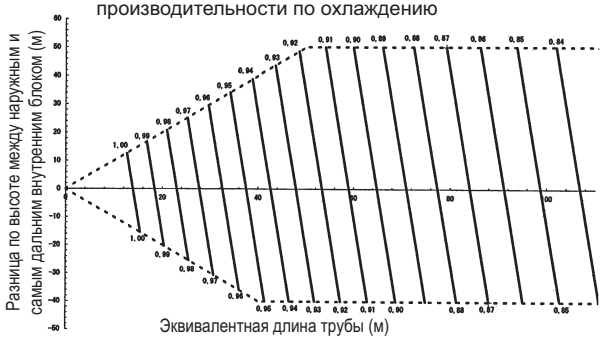

Поправочный коэффициент для производительности по нагреванию

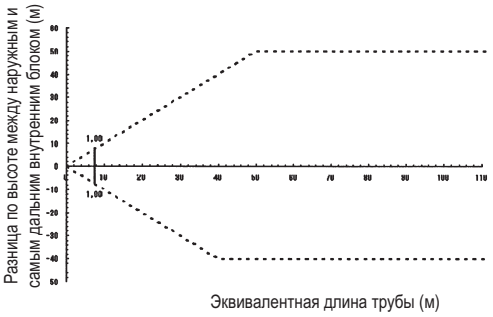

Диаметр основных трубок (стандартный размер)

Модель	Трубка для газа	Трубка для жидкости
RXYHQ22P9	28,6	15,9

3TW31472-1B

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Эти графики показывают поправочный коэффициент на длину трубы для стандартной системы внутреннего блока при максимальной нагрузке (с установленным на максимум термостатом) при стандартных условиях.
   Более того, в условиях частичной нагрузки наблюдается лишь незначительное отклонение от поправочного коэффициента производительности, указанного на приведенных выше графиках.
2. В этом наружном блоке осуществляется постоянное управление давлением испарения при охлаждении и давлением конденсации - при нагревании.
3. Способ расчета производительности наружных блоков
   Максимальная производительность системы будет равна или общей производительности внутренних блоков, или максимальной производительности наружных блоков (как указано ниже), в зависимости от того, какая величина меньше.

   Условие: Отношение подключения внутренних блоков не превышает 100%.

   Максимальная производительность наружных блоков = Производительность наружных блоков на основании таблицы с данными для отношения подключения 100%
   x Поправочный коэффициент для трубок до самого дальнего внутреннего блока

   Условие: Отношение подключения внутренних блоков превышает 100%.

   Максимальная производительность наружных блоков = Производительность наружных блоков на основании таблицы с данными для соотношений установок
   x Поправочный коэффициент для трубок до самого дальнего внутреннего блока

4. Если разность уровней равна 50 м или больше, и эквивалентная длина трубы составляет 90 м или больше, диаметр основных трубок для газа и жидкости (наружный блок - разветвительные участки) необходимо увеличить.
   Новые значения диаметров указаны ниже.

Модель	Трубка для газа	Трубка для жидкости
RXYHQ22P9	31,8*	19,1

   * Если нет на месте, не увеличивайте. При отсутствии увеличения нет необходимости в применении поправочного коэффициента к эквивалентной длине (см. примечание 6).

5. Если длина трубы после первого набора ответвления для хладагента превышает 40 м, размер трубы между первым и последним наборами ответвления должен быть увеличен (см. также руководство по установке).
6. Эквивалентная длина на приведенных выше графиках основана на следующей эквивалентной длине.

   Общая длина трубы = Эквивалентная длина основной трубы x Поправочный коэффициент + Эквивалентная длина трубок разветвления

   Найдите поправочный коэффициент по следующей таблице. При расчете производительности по охлаждению: размер трубы для газа
   При расчете производительности по нагреванию: размер трубы для жидкости

	Поправочный коэффициент	
	Стандартный размер	Увеличение размера
Охлаждение (трубка для газа)	1.0	0,5
Нагрев (трубка для жидкости)	1,0	0,5

Пример

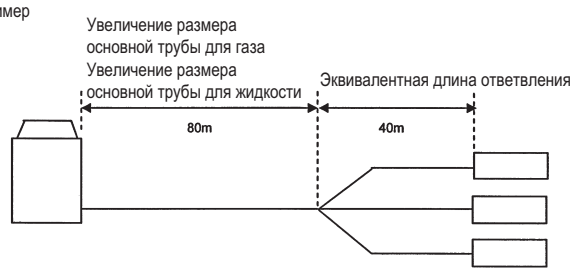

В приведенном выше случае (Охлаждение) Общая эквивалентная длина = 80 м x 0,5 + 40 м = 80 м
(Нагрев) Общая эквивалентная длина = 80 м x 0,5 + 40 м = 80 м

Скорость изменения производительности по охлаждению при перепаде высоты = 0 м, таким образом, приблизительно равна 0,88
производительности по нагреву при перепаде высоты = 0 м, таким образом, приблизительно равна 1,0

6 Размерные чертежи

6 - 1 Размерные чертежи

RXYHQ12P9

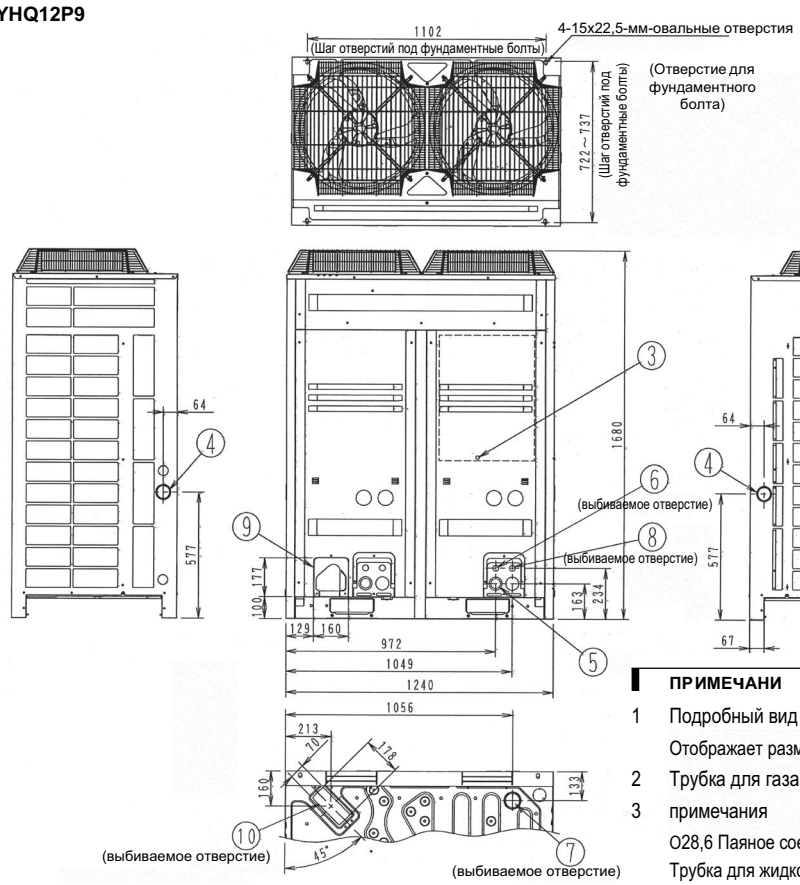

№	Название частей	Замечания
1	Соединительное отверстие трубки для жидкости	См. примечание 2.
2	Соединительное отверстие трубки для газа	См. примечание 2.
3	Вывод заземления	Внутри коробки переключателей (M8)
4	Отверстие для шнура питания (сбоку)	O62
5	Отверстие для шнура питания (спереди)	O45
6	Отверстие для шнура питания (спереди)	O27
7	Отверстие для шнура питания (внизу)	O65,5
8	Отверстие для кабеля (спереди)	O27
9	Отверстие для трубы (спереди)	
10	Отверстие для трубы (снизу)	

ПРИМЕЧАНИ

1 Подробный вид спереди и снизу
Отображает размеры после фиксирования труб.

2 Трубка для газа [тепловой насос]

3 примечания
O28,6 Паяное соединение •••.RXYHQ12P8
Трубка для жидкости [тепловой насос]

3TW30604-1A

6 Размерные чертежи

6 - 2 Размерные чертежи с аксессуарами

RXYHQ12P9

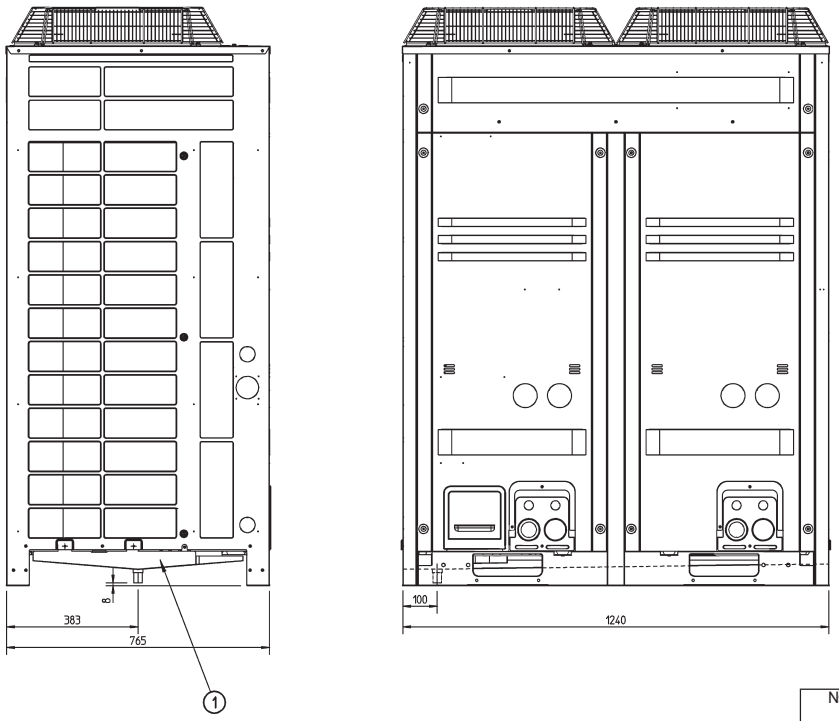

№	Наименование компонента	Примечание
1	Комплект центрального дренажного поддона	KWC26B450

3TW27274-1

7 Центр тяжести

7 - 1 Центр тяжести

RXYHQ12P9

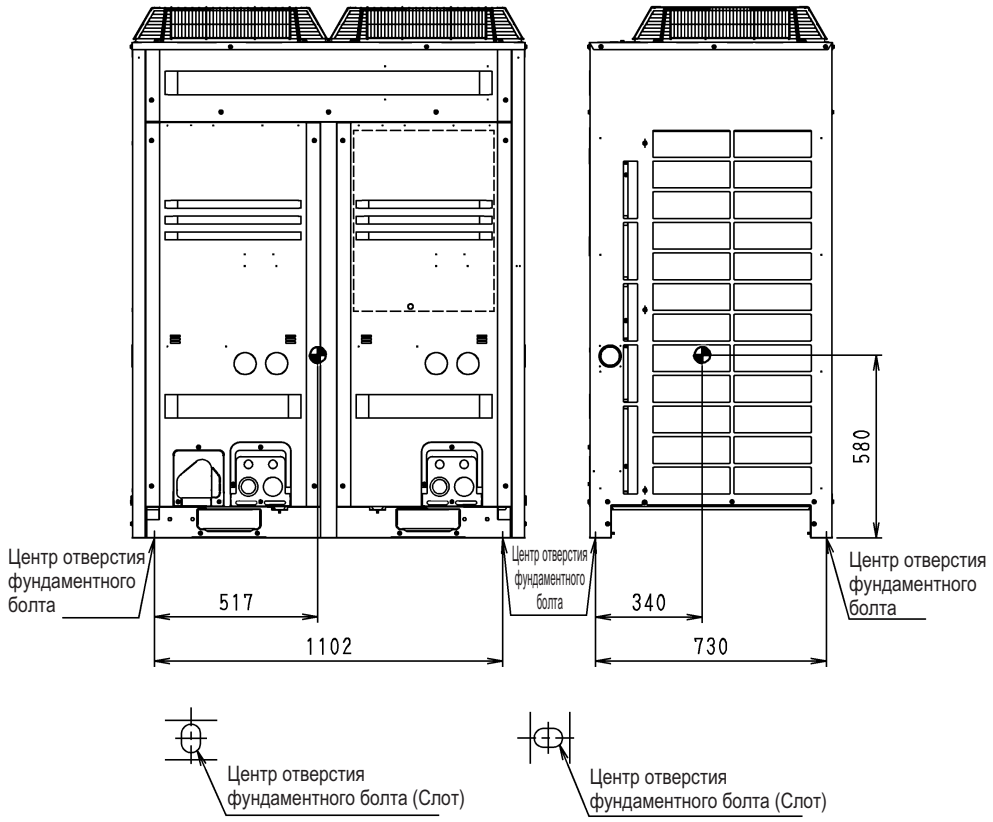

4D052148L

8 Схемы трубопроводов

8 - 1 Схемы трубопроводов

RXYHQ12P9

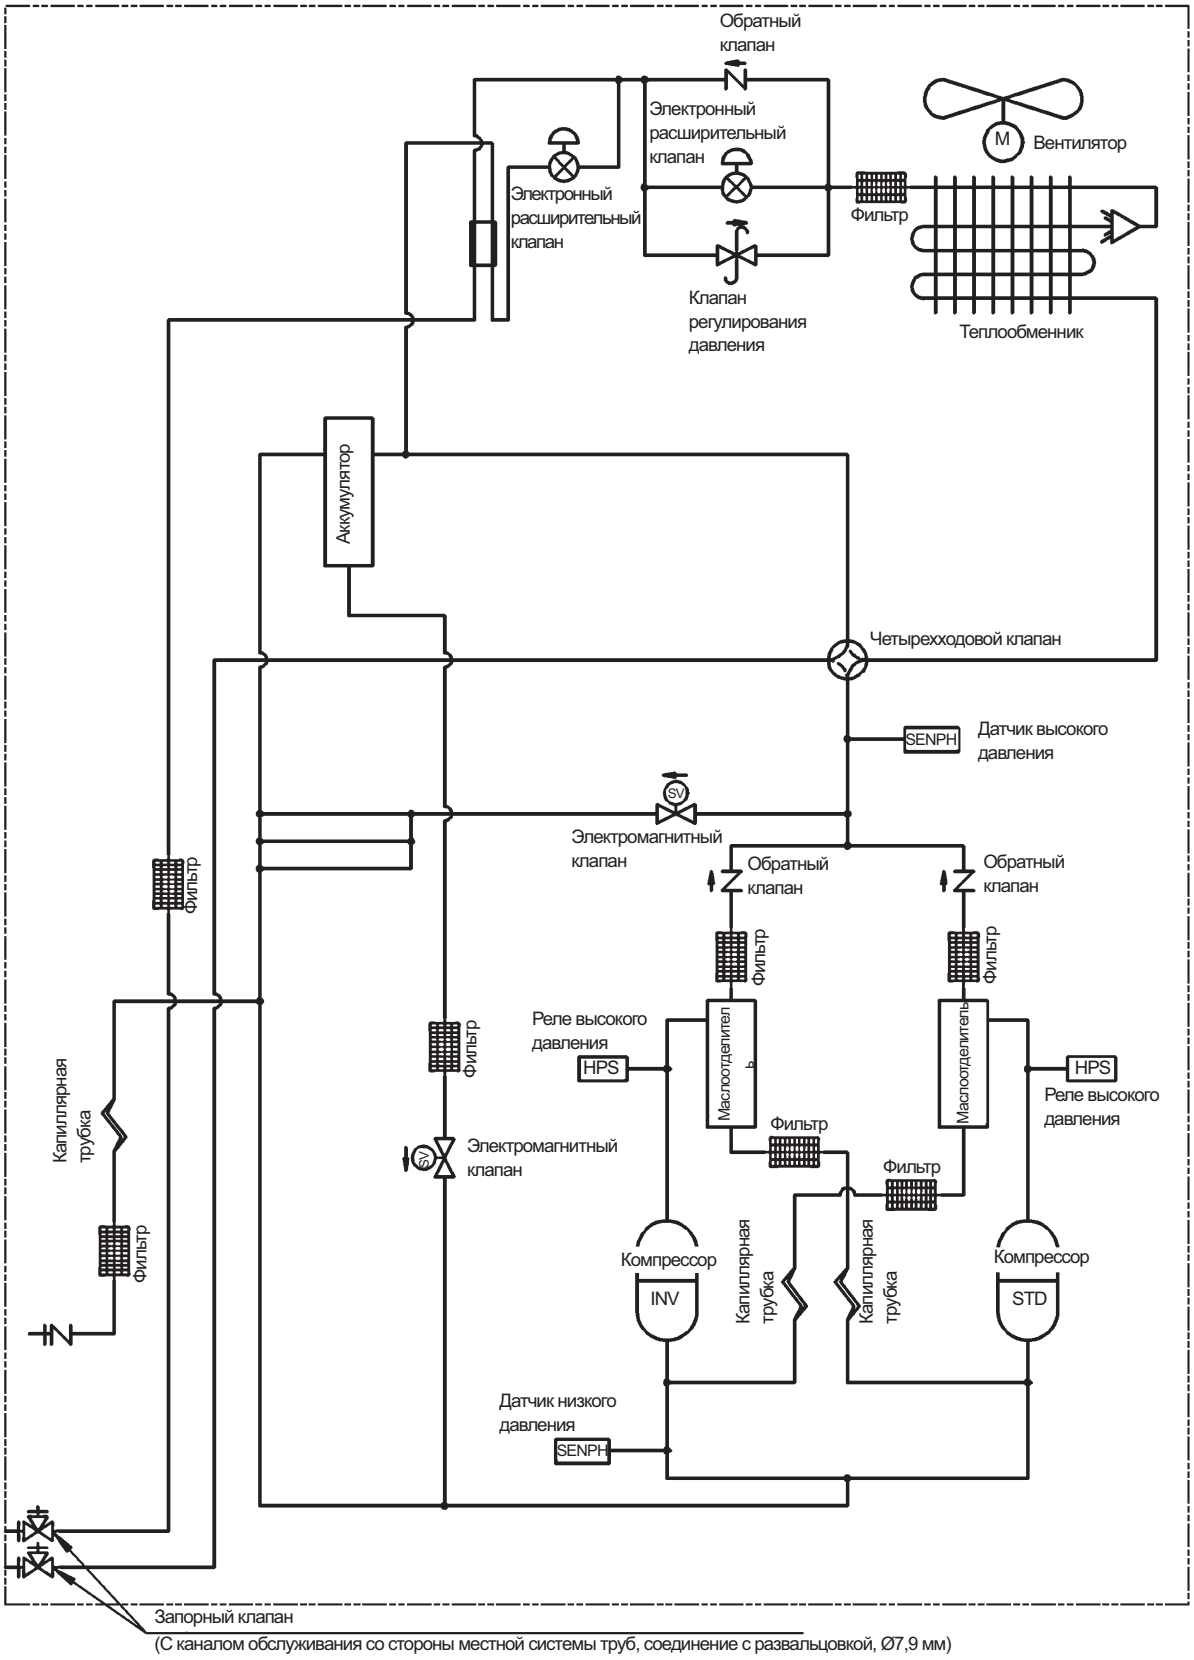

4TW27255-1

9 Монтажные схемы

9 - 1 Монтажные схемы - Три фазы

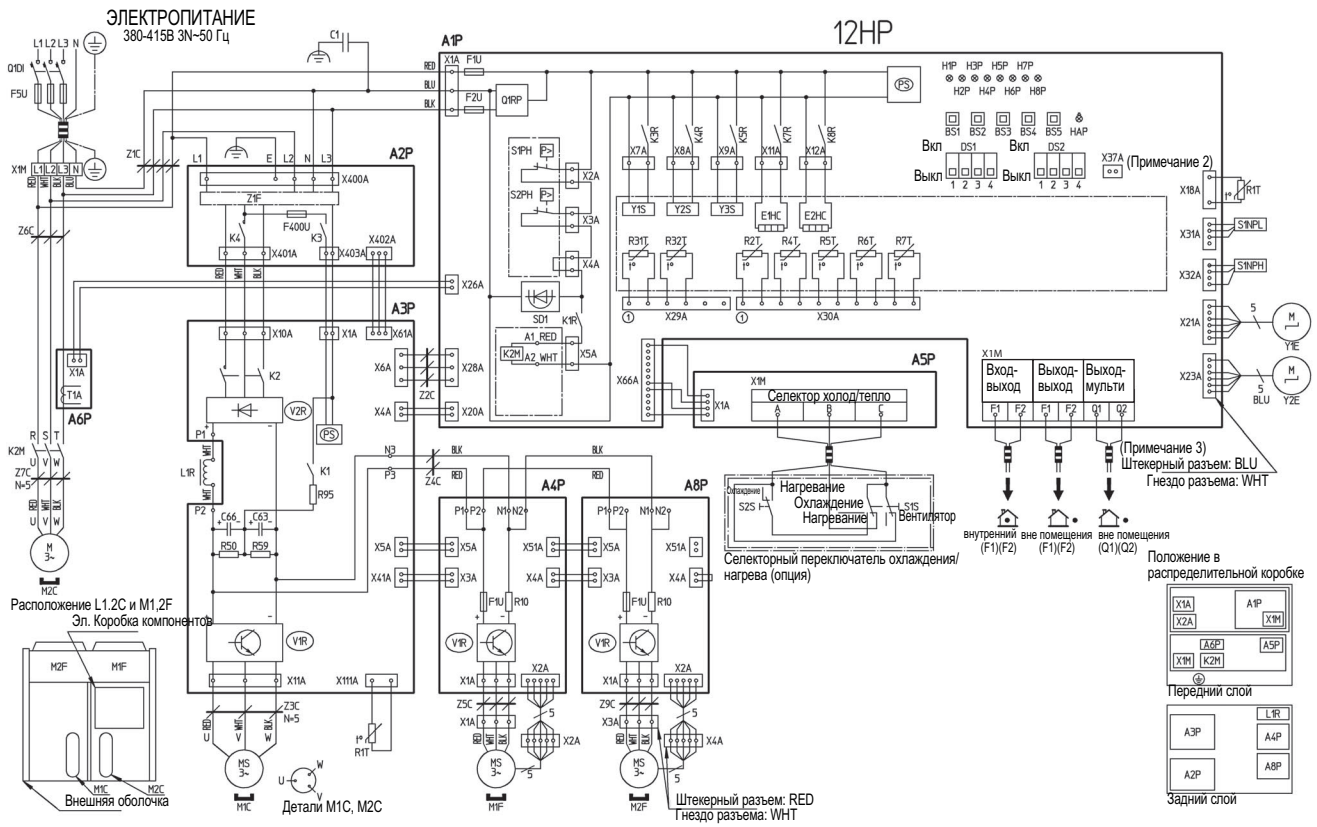

A1P~A6P	Печатная панель		K3R~K8R	K3R: Y1S	K7R: E1HC	S1PH, S2PH	Реле давления (высокого)
	A1P: Главный	A4P, A8P: Вентилятор		K4R: Y2S	K8R: E2HC	T1A	Датчик тока (A6P)
	A2P: Фильтр подавления помех	A5P: ABC I/P		K5R: Y3S		SD1	Вход для защитных устройств
	A3P: Инвертор	A6P: Датчик тока	L1R	Реактор		V1R	Модуль питания (A3P, A4P, A8P)
BS1~BS5	Кнопка (режим, установка, возврат, тест, переустановка)		M1C, M2C	Двигатель (компрессора)		V2R	Диодный мост (A3P)
C1	Конденсатор		M1F, M2F	Мотор (вентилятора)		X1A~X4A	Соединитель (M1F, M2F)
C63, C66	Конденсатор		PS	Импульсный источник питания (A1P, A3P)		X1M	Колодка зажимов (блока питания)
DS1, DS2	Переключатель DIP		Q1RP	Схема детектирования обращения фазы		X1M	Колодка зажимов (управление) (A1P)
E1HC, E2HC	Подогреватель картера		Q1DI	Прерыватель утечки в землю		X1M	Колодка зажимов (A5P)
F1U	Предохранитель (650 В пост. тока, 8 A Ⓑ)) (A4P, A8P)		R10	Сопротивление (датчик тока)(A4P,A8P)		Y1E	Электронный детандер (главный)
F1U, F2U	Предохранитель (250 В, 3,15 A) (A1P)		R50, R59	Резистор		Y2E	Электронный детандер (переохлаждения)
F5U	Полевой предохранитель		R95	Резистор		Y1S~Y3S	Электромагнитный клапан
F400U	Предохранитель (250 В, 6,3 Ⓣ) (A2P)		R1T~R7T R31T~R32T	Термистор			Y1S: Горячий газ / Y3S: 4-ходовый клапан
H1P~H8P	Сигнальная лампа (обслуживающий монитор - оранжевая)			R1T: Воздух (A1P)	R4T:Противообледенитель теплообменника		Y2S: Возврат масла
	[H2P]	Подготовка, тестирование ------ мигает		R1T: Ребро (A3P)	R5T: Выпускное отверстие теплообменника	Z1C~Z9C	Фильтр подавления помех (ферритовый стержень)
		Обнаружение неисправности - - - светится		R2T: Всасывание	R6T: Трубка для жидкости	Z1F	Фильтр шума (с абсорбированием всплесков)
HAP	Сигнальная лампа (обслуживающий монитор - зеленая)			R31T: Выпускное отверстие M1C	R7T: аккумулятор		
K1, K3	Магнитное реле			R32T: Выпускное отверстие M2C		Селекторный переключатель охлаждения/нагрева	
K2, K4	Магнитный контактор (M1C)		S1NPH	Датчик давления (высокое)		S1S	Селектор (вентилятор/холод - тепло)
K2M	Магнитный контактор (M1C)		S1NPL	Датчик давления (низкое)		S2S	Селектор (холод - тепло)
K1R	Магнитное реле (K2M)						

	: Внешняя проводка	Цвета:	RED:	Крс	BRN:	Коричневый	BLK: Черный
	: Колодка зажимов		ORG:	Оранжевый	GRY:	Серый	GRN: Зеленый
	: Соединитель		WHT:	Белый	BLU:	Синий	
	: Терминал		YLW:	Желтый	PNK:	Розовый	
	: Защитное заземление (болт)						

2TW31476-1

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Эта диаграмма электропроводки применяется только для наружного блока.
2 При использовании дополнительного адаптера см. руководство по установке.
3 Обратитесь к руководству по установке для получения информации о схеме проводки внутренне-наружной передачи F1 - F2, наружно-наружной передачи F1 - F2, внешне-мульти передачи Q1 - Q3, а также об использовании переключателей BS1~BS5 и DS1, DS2.
4 Не эксплуатируйте аппарат путем короткого замыкания защитного устройства S1PHs.

10 Схемы внешних соединений

10 - 1 Схемы внешних соединений

RXYHQ12P9

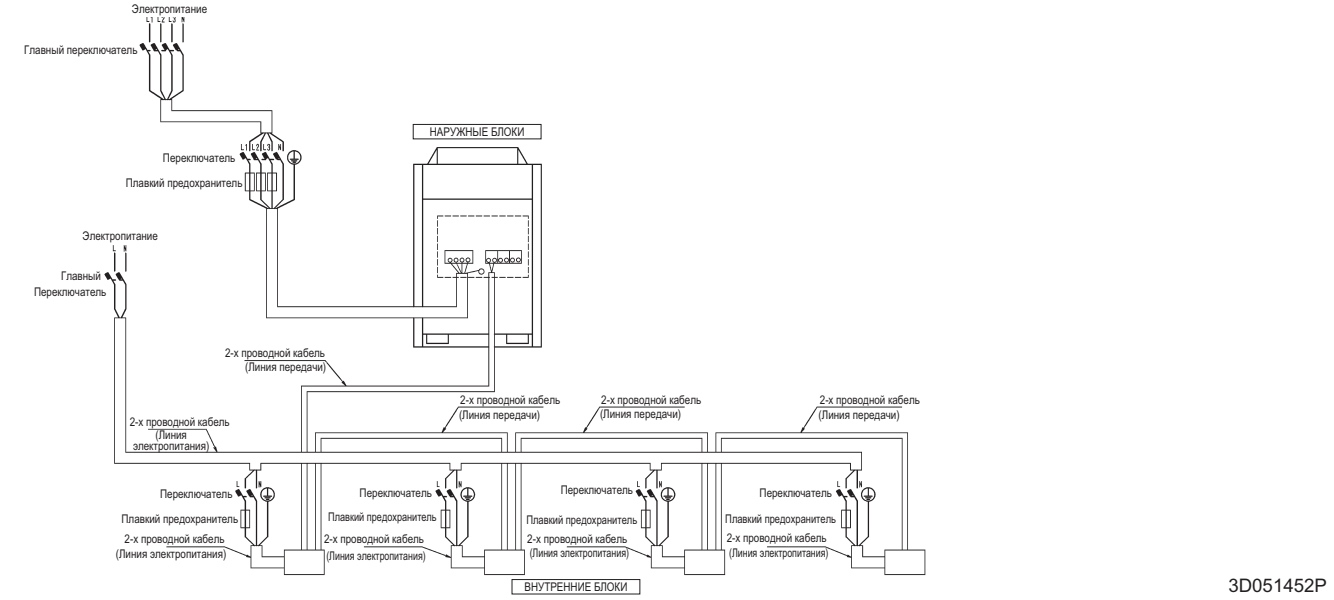

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Вся проводка, компоненты и материалы, предоставляемые на месте, должны удовлетворять национальным и местным стандартам.
2. Используйте только медные проводники.
3. Более подробная информация приведена на электрической схеме.
4. Установите выключатель-автомат для обеспечения безопасности.
5. Вся внешняя проводка и компоненты должны быть выполнены специально обученным электриком.
6. Блок должен быть заземлен в соответствии с применяемыми местными и национальными правилами.
7. На приведенной электрической схеме показаны лишь основные точки соединения, а не все детали данной установки.
8. Убедитесь, что переключатель и предохранитель установлены на линии подачи электропитания каждого оборудования.
9. Установите основной выключатель, который мог бы прервать подачу электроэнергии от всех источников питания, так как в системе имеются несколько источников питания.
10. Если имеется возможность возникновения обратной фазы, потерянной фазы, нарушения подачи электроэнергии при работе продукта, надо подключить контур локальной защиты от обратной фазы.
    Запуск продукта с обратной фазой может нарушить работу компрессора и других частей.
11. Необходимо установить прерыватель в цепи утечки на землю.

11 Данные об уровне шума

11 - 1 Спектр звуковой мощности

RXYHQ-P9

Высокий показатель COP акустической мощности и звукового давления (охлаждение)

Блок	Акустическая мощность [дБА]	Звуковое давление [дБА]
RXYHQ12P8	80	60
RXYHQ16P	82	60
RXYHQ18P	82	61
RXYHQ20P	83	62
RXYHQ22P	83	62
RXYHQ24P	83	62
RXYHQ26P	83	62
RXYHQ28P	83	63
RXYHQ30P	83	63
RXYHQ32P	85	64
RXYHQ34P	85	64
RXYHQ36P	85	65

4TW31467-1A

ПРИМЕЧАНИЦ

1 Уровень акустической мощности является абсолютным значением мощности для данного источника звука.
2 Уровень звукового давления является относительным значением, оно зависит от расстояния до источника и окружающей среды. Более подробная информация приведена на схеме уровня звука.
3 Указанные значения являются теоретическими значениями, основанными на результатах для конкретных установленных блоков. Возможные отклонения акустических значений в связи с особенностями установки не были приняты во внимание.

RXYHQ12P9

3TW27277-2

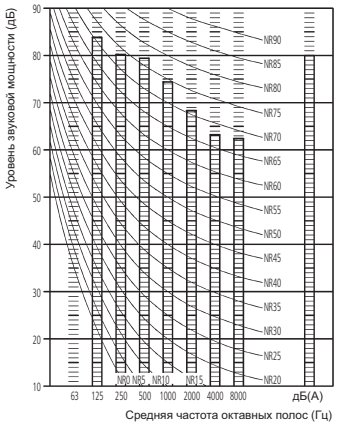

ПРИМЕЧАНИЯ

1 дБА = А-взвешенный уровень звуковой мощности. (шкала А согласно IEC)
2 Эталонное звуковое давление 0 дБ = 10E-6μВт/м^2.
3 Измерено согласно ISO 3744.

11 Данные об уровне шума

11 - 2 Спектр звукового давления

RXYHQ12P9

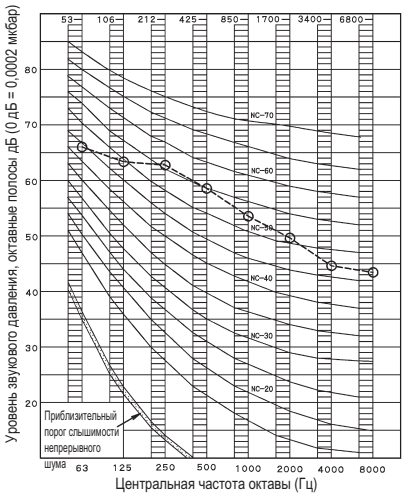

4D052397K

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Общий (дБ):
   (B, G, N уже выпрямлены)
2. Условия эксплуатации:
   Источник питания: Y1:380-415 В 50 Гц
   Стандарт (JIS)
3. Место измерения: Безэховая камера (значение преобразования)
4. Шум в процессе работы измеряется в безэховой камере. При измерении в реальных условиях работы полученное значение обычно оказывается выше ввиду шума окружающей среды и отражения звука.
5. Местоположение микрофона.

Масштаб	50Н
A	60,0
C	69,0



12 Установка

12 - 1 Пространство для обслуживания

RXYHQ12-36P9

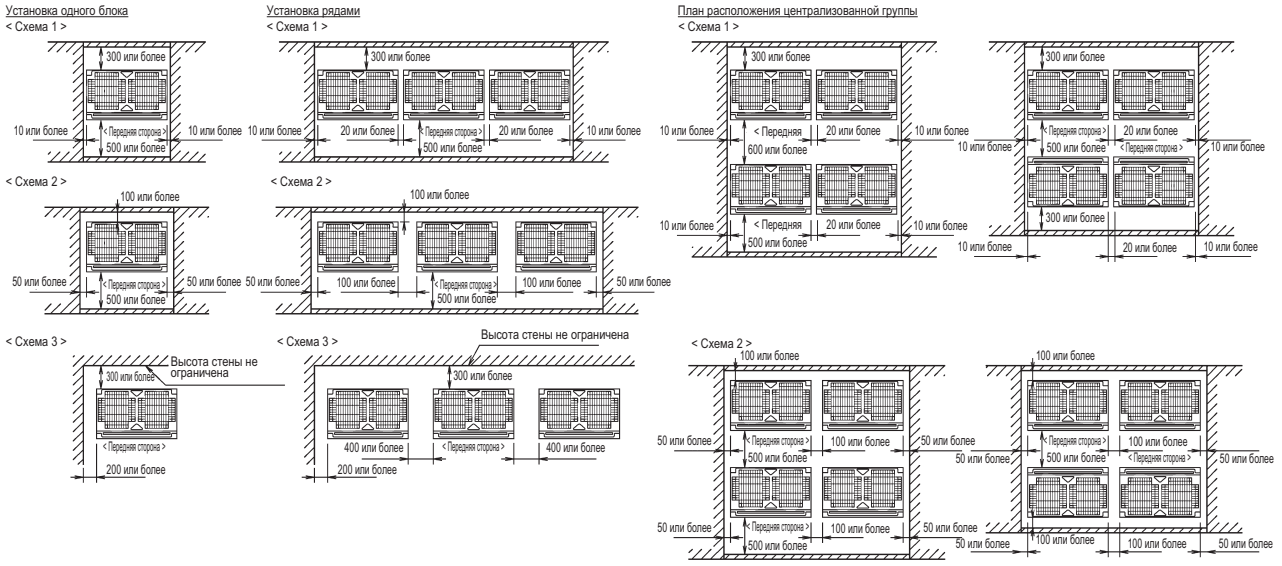

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Высота стенок для вариантов 1 и 2:
   Передняя сторона: 1500 мм
   Сторона всасывания: 500 мм
   Сторона: высота не ограничена.
   Место установки, показанное на чертеже, рассчитано для работы по охлаждению при температуре снаружи 35°. Если наружная температура превышает 35° или нагрузка превышает максимум из-за генерирования значительного количества тепла внешним блоком, область всасывания должна быть шире, чем пространство, указанное на чертеже.
2. При превышении высоты (см. выше) стен h2/2 и h1/2 следует добавить к области спереди и сбоку для обслуживания отверстия всасывания, соответственно, как показано на рисунке справа.
3. При установке блока следует выбрать наиболее подходящий вариант из изображенных выше для обеспечения наилучшего расположения в имеющемся пространстве. Однако необходимо оставить достаточно места для того, чтобы между блоками и стеной мог пройти человек, а также для того, чтобы воздух мог свободно циркулировать. (Если нужно установить большее число блоков, чем предусмотрено в приведенных выше схемах, общее расположение должно учитывать возможные короткие замыкания).
4. Блоки следует устанавливать так, чтобы оставить достаточно места с передней стороны, чтобы можно было удобно проводить работы со стороны трубок охладителя.



3D051451R

12 Установка

12 - 2 Крепление и фундаменты блоков

RXYHQ12P9

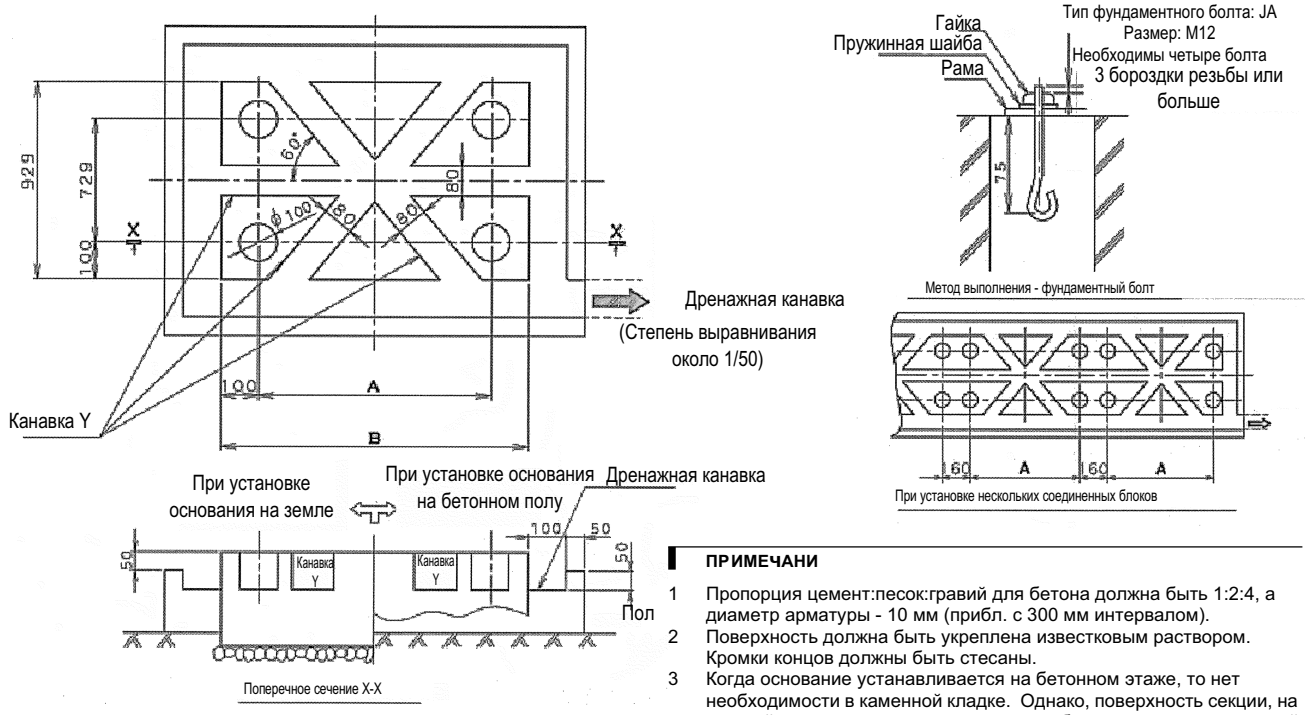

Модель	A	B
RXYHQ12P8	1102	1302

ПРИМЕЧАНИ

1 Пропорция цемент:песок:гравий для бетона должна быть 1:2:4, а диаметр арматуры - 10 мм (прибл. с 300 мм интервалом).
2 Поверхность должна быть укреплена известковым раствором. Кромки концов должны быть стесаны.
3 Когда основание устанавливается на бетонном этаже, то нет необходимости в каменной кладке. Однако, поверхность секции, на которой установлено основание, должна быть подвергнута черновой обработке.
4 Вокруг основания должна быть сделана дренажная канавка, через которую отводится вода из места установки оборудования.
5 При установке оборудования на крыше должна быть проверена прочность этажа и сделаны измерения на водонепроницаемость.

3TW30609-6A

12 Установка

12 - 3 Выбор труб с хладагентом

RXYQ-P9, RXYHQ-P9, RXHQ-P9

Пример подсоединения
(Соединение 8 внутренних агрегатов Система с тепловым насосом)

- Для монтажа нескольких наружных агрегатов воспользуйтесь поставляемым по отдельному заказу комплектом соединений трубопроводов для подключения нескольких наружных агрегатов (BHFQ22P1007+1517). Методика выбора показана в таблице справа.
- Не используйте комплект соединений трубопроводов для подключения нескольких наружных агрегатов (BHFQ22M909+1359), поставляемый в качестве опции для моделей серии M, а также не используйте тройники.

1 внутренний агрегат
рефнет-тройник
рефнет-коллектор
◄ комплект соединений трубопроводов для подключения нескольких наружных агрегатов

Установите горизонтально общую часть (часть ◄ на рисунке) комплекта соединений трубопроводов для подключения нескольких наружных агрегатов, соблюдая ограничения по монтажу, изложенные в разделе «Подсоединение трубопроводов хладагента».
(*) Если мощность системы соответствует модели 20 или превышает ее, отмеряйте еще раз до первого наружного ответвления от внутреннего агрегата.

		Разветвление с помощью рефнета	Разветвление с помощью рефнета и рефнет-коллектора	Разветвление с помощью рефнет-коллектора
Установлен один наружный агрегат (RXYQ5~18 + RXHQ8~18 + RXYHQ12)				
Система с несколькими наружными агрегатами (RX(Y/H)Q20~54 + RXYHQ16~36)				

Максимально допустимая длина	Между наружными и внутренними агрегатами	Фактическая длина трубопровода	Длина трубопровода между наружным и самым удаленным внутренним агрегатом ≤165 м		
			[Пример] агрегат 8: a+b+c+d+e+f+g+p≤165 м	[Пример] агрегат 6: a+b+h≤165 м, агрегат 8: a+i+k≤165 м	[Пример] агрегат 8: a+i≤165 м
		Эквивалентная длина	Эквивалентная длина трубопровода между наружным(*) и самым удаленным внутренним агрегатом ≤190 м (эквивалентная длина трубопровода увеличивается на 0,5 м на каждый рефнет и на 1,0 м на каждый рефнет-коллектор (для расчетов))		
		Общая длина удлинения	Общая длина трубопровода от наружного агрегата* до самого удалённого внутреннего агрегата ≤1000 м		
	Между наружным разветвителем и наружным агрегатом (только для модели RX(Y/H)Q20 и RXYHQ20 или более мощной)	Фактическая длина трубопровода	Длина трубопровода от наружного разветвителя до наружного агрегата ≤10 м. Примерная длина: макс. 13 м		
Допустимая высота	Между наружными и внутренними агрегатами	Разница в высоте	Перепад высот между наружным и внутренним агрегатами (H1)≤50 м (≤40 м, если наружный агрегат расположен ниже внутреннего).		
	Между внутренними агрегатами	Разница в высоте	Перепад высот между соседними внутренними агрегатами (H2)≤15 м		
	Между наружными агрегатами	Разница в высоте	Перепад высот между наружными агрегатами (между главным и подчиненным) (H3) ≤5 м		
Допустимая длина после ответвления		Фактическая длина трубопровода	Длина трубы от первого ответвления трубопровода хладагента (от первого, считая от наружного агрегата, рефнета или рефнет-коллектора) до самого удаленного внутреннего агрегата ≤40 м (см. примечание 1)		
			[Пример] агрегат 8: b+c+d+e+f+g+p≤40 м	[Пример] агрегат 6: b+h≤40 м, агрегат 8: i+k≤40 м	[Пример] агрегат 8: i≤40 м

r≤10 м (Примерная длина: макс. 13 м)
s≤10 м (Примерная длина: макс.: 13 м)
t≤10 м (Примерная длина: макс.: 13 м)

Выбор наборов разветвительных элементов

Наборы разветвительных элементов можно использовать только с хладагентом R410A.

Как выбрать рефнет

- При использовании рефнетов на первом ответвлении, считая со стороны наружного агрегата.
  Выбирайте по следующей таблице в соответствии с мощностью наружного агрегата.

Тип мощности наружного агрегата	Название рефнета
RXYQ5	KHRQ22M20T
RX(Y/H)Q8~10	KHRQ22M29T9
RX(Y/H)Q12~22 + RXYHQ12 + RXYHQ16~22	KHRQ22M64T
RX(Y/H)Q24~54	KHRQ22M75T

- Рефнеты, кроме первого ответвления, выбираются по сумме индексов подключенных к ним внутренних агрегатов.

Тип мощности внутреннего агрегата	Название рефнета
<200	KHRQ22M20T
200≤x<290	KHRQ22M29T9
290≤x<640	KHRQ22M64T
≥640	KHRQ22M75T

Как выбрать рефнет-коллектор

- Выбирайте по следующей таблице в соответствии с общей мощностью всех внутренних агрегатов, подключенных после рефнет-коллектора.
- Примечание: Тип 250 нельзя подключать после рефнет-коллектора.

Тип мощности внутреннего агрегата	Название рефнета
<290	KHRQ22M29H (макс. 8 ответвлений)
290≤x<640	KHRQ22M64H (макс. 8 ответвлений)(a)
≥640	KHRQ22M75H (макс. 8 ответвлений)

(a) см. примечание 2

Как выбрать комплект труб для подсоединения нескольких наружных агрегатов (необходимый в тех случаях, когда мощность наружных агрегатов соответствует модели RX(Y/H)Q20 и RXYHQ20 или превышает ее).

- Выбирайте по следующей таблице в соответствии с количеством наружных агрегатов.

Количество наружных агрегатов	Название комплекта
2	BHFQ22P1007
3	BHFQ22P1517

	Пример внутренних агрегатов, подсоединённых к данной магистрали	[Пример] к рефнету C подсоединены внутренние агрегаты 3+4+5+6+7+8	[Пример] к тройнику B подключены внутренние агрегаты 7 +8, к коллектору подключены внутренние агрегаты 1+2+3+4+5+6	[Пример] к коллектору подключены; внутренние агрегаты 1+2+3+4+5+6+7+8

12 Установка

12 - 3 Выбор труб с хладагентом

RXYQ-P9, RXYHQ-P9, RXHQ-P9

Выбор размера труб

При установке нескольких наружных агрегатов (RX(Y/H)Q20~54P + RXYHQ16~36) выбирайте размер труб в соответствии со следующей схемой.



A,B,C. Трубопровод между наружным агрегатом и рефнетом

- Выбирайте по следующей таблице в соответствии с типом мощности наружных агрегатов, подсоединённых ниже.

Размер соединительного трубопровода наружного агрегата

Тип мощности наружного агрегата	Размер трубопровода (внешний диаметр) (мм)	
	Трубопровод газообразного хладагента	Трубопровод жидкого хладагента
RXYQ5	Ø15,9	Ø9,5
RX(Y/H)Q8	Ø19,1	
RX(Y/H)Q10	Ø22,2	
RX(Y/H)Q12~16 + RXYHQ12+16	Ø28,6	Ø12,7
RX(Y/H)Q1~22 + RXYHQ18~22		Ø15,9
RX(Y/H)Q24 + RXYHQ24	Ø34,9	
RX(Y/H)Q26~34 + RXYHQ26~34		Ø19,1
RX(Y/H)Q36~54 + RXYHQ36	Ø41,3	

D. Трубопроводы между рефнетами

- Выбирайте по следующей таблице в соответствии с общей мощностью всех внутренних агрегатов, подключенных после этого.
- Размер соединительных труб не должен превышать размер труб хладагента, выбранный по названию общей модели системы.

Общая мощность внутренних или наружных агрегатов	Размер трубопровода (внешний диаметр) (мм)	
	Трубопровод газообразного хладагента	Трубопровод жидкого хладагента
<150	Ø15,9	Ø9,5
150≤x<200	Ø19,1	
200≤x<290	Ø22,2	
290≤x<420	Ø28,6	Ø12,7
420≤x<640		Ø15,9
640≤x<920	Ø34,9	Ø19,1
≥920	Ø41,3	

E. Участок между рефнетом и внутренним агрегатом

- Размер труб на участках прямого соединения с внутренним агрегатом должен быть равен размеру труб, подсоединяемых к внутреннему агрегату.

Тип мощности внутреннего агрегата	Размер трубопровода (внешний диаметр) (мм)	
	Трубопровод газообразного хладагента	Трубопровод жидкого хладагента
20~50	Ø12,7	Ø6,4
63~125	Ø15,9	Ø9,5
200	Ø19,1	
250	Ø22,2	

Когда общая эквивалентная длина труб между наружными и внутренними агрегатами составляет 90 м и более, необходимо увеличить диаметр главных труб (как жидкого, так и газообразного хладагента). С увеличением длины труб возможно падение производительности, однако и в этом случае диаметр главных труб можно увеличить.

	Сторона газообразного хладагента
RXYQ5	Ø15,9 → Ø19,1
RX(Y/H)Q8	Ø19,1 → Ø22,2
RX(Y/H)Q10	Ø22,2 → Ø25,4 (a)
RX(Y/H)Q12~14 + RXYHQ12	Ø28,6 —
RX(Y/H)Q16~22 + RXYHQ16~22	Ø28,6 → Ø31,8 (a)
RX(Y/H)Q24 + RXYHQ24	Ø34,9 —
RX(Y/H)Q26~34 + RXYHQ26~34	Ø34,9 → Ø38,1 (a)
RX(Y/H)Q36~54 + RXYHQ36	Ø41,3 —

— увеличение недопустимо

(a) Если недоступно, увеличение недопустимо

	Сторона жидкого хладагента
RXYQ5	Ø9,5 —
RX(Y/H)Q8~10	Ø9,5 → Ø12,7
RX(Y/H)Q12~16 + RXYHQ12+16	Ø12,7 → Ø15,9
RX(Y/H)Q18~24 + RXYHQ18~24	Ø15,9 → Ø19,1
RXYQ26~54 + RXYHQ26~36	Ø19,1 → Ø22,2

— увеличение недопустимо



1 Наружный агрегат
2 Основные трубы
3 Увеличение
4 Первое ответвление трубопровода хладагента
5 Внутренний агрегат

Как рассчитать количество хладагента для дозаправки

Количество хладагента для дозаправки системы R (кг)
Значение R следует округлить до 0,1 кг.

⚠ Количество хладагента для заправки системы не должно превышать 100 кг. Это значит, что если рассчитанное количество хладагента для заправки системы составляет 95 кг и более, вы должны разделить систему с несколькими наружными агрегатами на меньшие независимые системы, для заправки каждой из которых потребуется менее 95 кг хладагента. Количество хладагента для заправки, предписанное заводом, смотрите на паспортной табличке агрегата.

$$R = [(X_1 \times \mathbf{Ø22.2}) \times 0.37] + [(X_2 \times \mathbf{Ø19.1}) \times 0.26] + [(X_3 \times \mathbf{Ø15.9}) \times 0.18] + [(X_4 \times \mathbf{Ø12.7}) \times 0.12] + [(X_5 \times \mathbf{Ø9.5}) \times 0.059] + [(X_6 \times \mathbf{Ø6.4}) \times 0.022] + \mathbf{A}$$

$X_{1..6}$ = Общая длина трубопровода жидкого хладагента (м) при **Øa**
A = Вес в соответствии с таблицей

		A
1x	5~12	0 kg
	14~18	1 kg
2x	2x (8~12)	0 kg
	(8~12) + (14~18)	1 kg
	(14~18) + (14~18)	2 kg
3x	3x (8~12)	0 kg
	[2x (8~12)] + (14~18)	1 kg
	(8~12) + [2x (14~18)]	2 kg
	3x (14~18)	3 kg

Пример разветвления трубопровода хладагента с помощью рефнета и рефнет-коллектора для модели RXYQ34P ((1x 16) + (1x 18))

Если установлен наружный агрегат модели RXYQ34P и длины труб соответствуют указанным ниже

a : Ø19.1x30 m	d : Ø9.5x10 m	g : Ø6.4x10 m	j : Ø6.4x10 m
b : Ø15.9x10 m	e : Ø9.5x10 m	h : Ø6.4x20 m	k : Ø6.4x9 m
c : Ø9.5x10 m	f : Ø9.5x10 m	i : Ø12.7x10 m	

R = [30x0.26]+[10x0.18]+[10x0.12]+[40x0.059]+[49x0.022]**+2** = 16.238
⇒ **R = 16.2 kg**

Примечание 1	Максимально допустимая длина после первого ответвления до внутренних агрегатов составляет 40 м, однако её можно увеличить до 90 м, если будут соблюдены все нижеперечисленные условия.		
	Необходимые условия	**Схемы примеров**	
	Размер труб в трубопроводе жидкого хладагента и в трубопроводе газообразного хладагента необходимо увеличить, если длина труб между первым и последним ответвлением составляет более 40 м (переходы необходимо изготовить на месте монтажа). Если увеличенный размер труб в трубопроводе превышает размер труб в главном трубопроводе, размер труб в главном трубопроводе тоже необходимо увеличить.	внутренний агрегат **8**: b+c+d+e+f+g+p≤90 м увеличьте размер труб b, c, d, e, f, g	Увеличьте размер труб как указано ниже Ø9,5 → Ø12,7 Ø15,9 → Ø19,1 Ø22,2 → Ø25,4* Ø12,7 → Ø15,9 Ø19,1 → Ø22,2 Ø28,6 → Ø31,8* Ø34,9 → Ø38,1* * Если доступно на месте установки. В противном случае увеличение недопустимо.
	Для расчёта общей длины удлинения фактическую длину вышеуказанных труб необходимо удвоить (за исключением главной трубы и труб, размер которых не был увеличен).	a+b*2+c*2+d*2+e*2+f*2+g*2 +h+i+j+k+l+m+n+p≤1000 м	1 Наружный агрегат 2 Рефнет-тройник (a~g) 3 Внутренние агрегаты (1~8)
	От внутреннего агрегата до ближайшего ответвления ≤40 м	h, i, j..... p≤40 м	
	Разница между расстоянием от наружного агрегата до самого дальнего внутреннего агрегата и расстоянием от наружного агрегата до самого ближнего внутреннего агрегата ≤40 м	Самый дальний внутренний агрегат **8** Самый ближний внутренний агрегат **1** (a+b+c+d+e+f+g+p)−(a+h)≤40 м	

Примечание 2	Если размер трубы над рефнет-коллектором составляет Ø34,9 и более, требуется KHRQ22M75H.

13 Рабочий диапазон

13 - 1 Рабочий диапазон

RXYHQ12-36P9

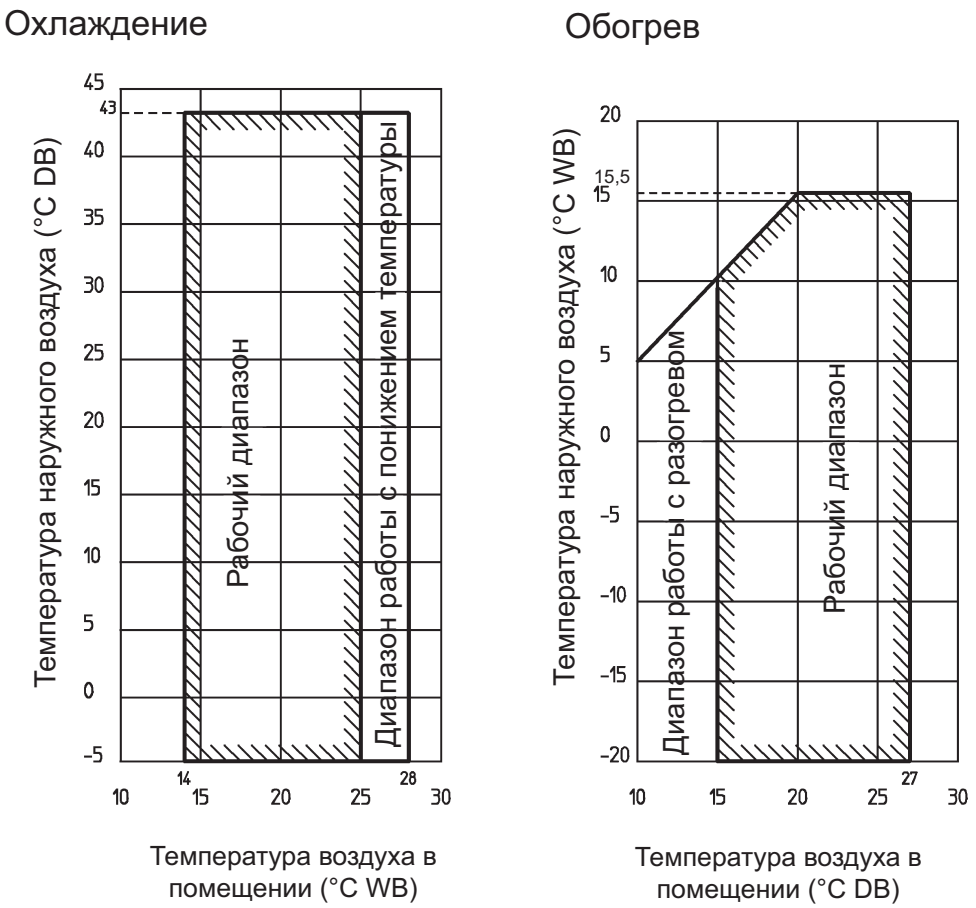

4TW25797-3C

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Приведенные значения соответствуют следующим условиям эксплуатации:
внутренние и наружные блоки:
- эквивалентная длина трубопроводов: 7,5 м
- перепад уровня: 0 м

2 В зависимости от условий эксплуатации и монтажа, внутренний блок может переключаться в режим ледостава (внутреннего льдоудаления).

3 Для уменьшения частоты работы в режиме ледостава (внутреннего льдоудаления), рекомендуется установить наружный блок в месте, не подверженном воздействию ветра.

In all of us,
a green heart

Компания Daikin занимает уникальное положение в области производства оборудования для кондиционирования воздуха, компрессоров и хладагентов. Это стало причиной ее активного участия в решении экологических проблем. В течение нескольких лет деятельность компании Daikin была направлена на то, чтобы достичь лидирующего положения по поставкам продукции, которая в минимальной степени оказывает воздействие на окружающую среду. Эта задача требует, чтобы разработка и проектирование широкого спектра продуктов и систем управления выполнялись с учетом экологических требований и были направлены на сохранение энергии и снижение объема отходов.

Программа сертификации EUROVENT не распространяется на системы VRV.

Настоящий каталог составлен только для справочных целей, и не является предложением, обязательным для выполнения компанией Daikin Europe N.V. Его содержание составлено компанией Daikin Europe N.V. на основании сведений, которыми она располагает. Компания не дает прямую или связанную гарантию относительно полноты, точности, надежности или соответствия конкретной цели содержания каталога, а также продуктов и услуг, представленных в нем. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Компания Daikin Europe N.V. отказывается от какой-либо ответственности за прямые или косвенные убытки, понимаемые в самом широком смысле, вытекающие из прямого или косвенного использования и/или трактовки данного буклета. На все содержание распространяется авторское право Daikin Europe N.V.

Продукция компании Daikin распространяется компанией:

EEDRU12-200 • CD • 06/12 • Copyright Daikin
Настоящая публикация заменяет издание EEDRU11-200
Распечатано в Бельгии компанией Lannoo (www.lannooprint.be), которая заботится об окружающей среде согласно Регламенту ЕС по системе экологического менеджмента и аудита EMAS и системам ISO 14001 .
Ответственный издатель: Daikin Europe N.V., Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende (Остенд)

DAIKIN EUROPE N.V. Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende - Belgium - www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR Oostende